

RF07: El sistema deberá permitir al administrador ingresar a la cuenta con sus credenciales.

CASOS DE USO:

Código RF		RF-07
Autor		Benjamin Ortiz, Carlos Mora, Jeferson Bustamante
Caso de uso	Cu07	Iniciar Sesión Administrador
Descripción		El sistema deberá permitir al administrador ingresar a su cuenta utilizando sus credenciales de acceso, garantizando un proceso de autenticación seguro y eficiente.
Actores		Administrador Sistema
Precondiciones		El administrador debe tener una cuenta creada y activa.
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la opción "Iniciar sesión".
	2	El sistema presenta un formulario de inicio de sesión.
	3	El administrador ingresa sus credenciales.
	4	El administrador envía el formulario.
	5	El sistema valida las credenciales y permite el acceso.
Post Condición		El administrador ha iniciado sesión y tiene acceso a las funciones administrativas

DIAGRAMA DE CASO DE USO:

- El administrador debe enviar el formulario una vez que haya ingresado las credenciales correctamente.
- Si las credenciales son incorrectas o el formulario está incompleto, el sistema debe mostrar un mensaje de error adecuado (por ejemplo, "Credenciales incorrectas" o "Por

favor, complete todos los campos").

5. Validación de Credenciales:

- El sistema valida las credenciales ingresadas por el administrador.
- Si las credenciales son correctas, el sistema permite el acceso.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que se verifiquen los datos ingresados.

6. Acceso Exitoso:

- Si las credenciales son válidas, el sistema permite al administrador acceder a su cuenta y redirige a la página principal de funciones administrativas.
- El sistema debe garantizar un proceso de autenticación seguro, como la encriptación de contraseñas.

Post Condición:

- El administrador ha iniciado sesión correctamente y tiene acceso a todas las funciones administrativas disponibles según sus permisos.

Notas:

- El sistema debe incluir medidas de seguridad como la autenticación multifactor (si aplica) y la encriptación de las contraseñas almacenadas.
- Después de un intento fallido de inicio de sesión, el sistema podría limitar los intentos para prevenir ataques de fuerza bruta.
- En caso de que el administrador olvide su contraseña, debe haber una opción para restablecerla mediante un correo electrónico.

DIAGRAMA DE CLASES:

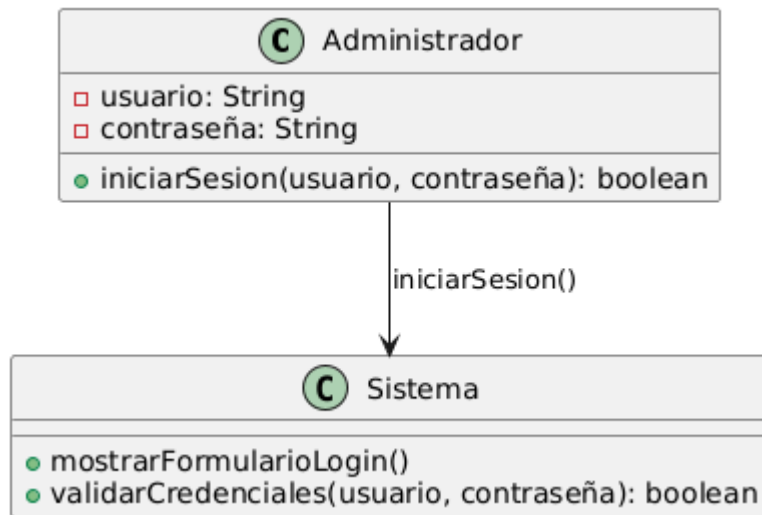


DIAGRAMA DE SECUENCIAS:

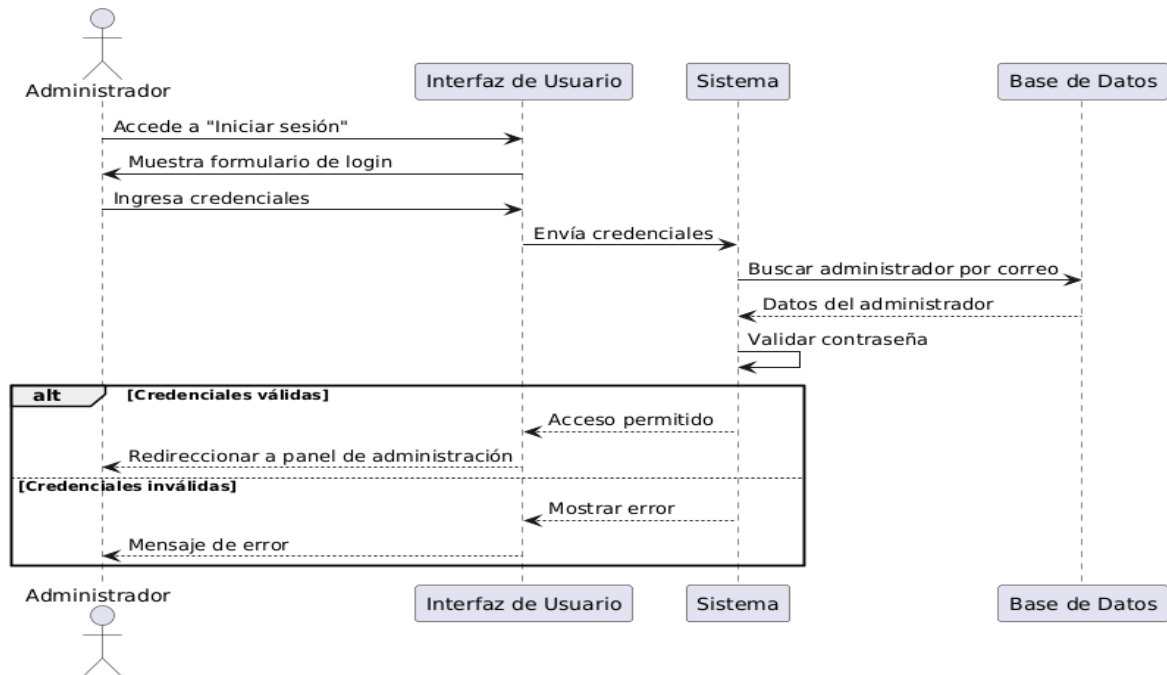


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES:

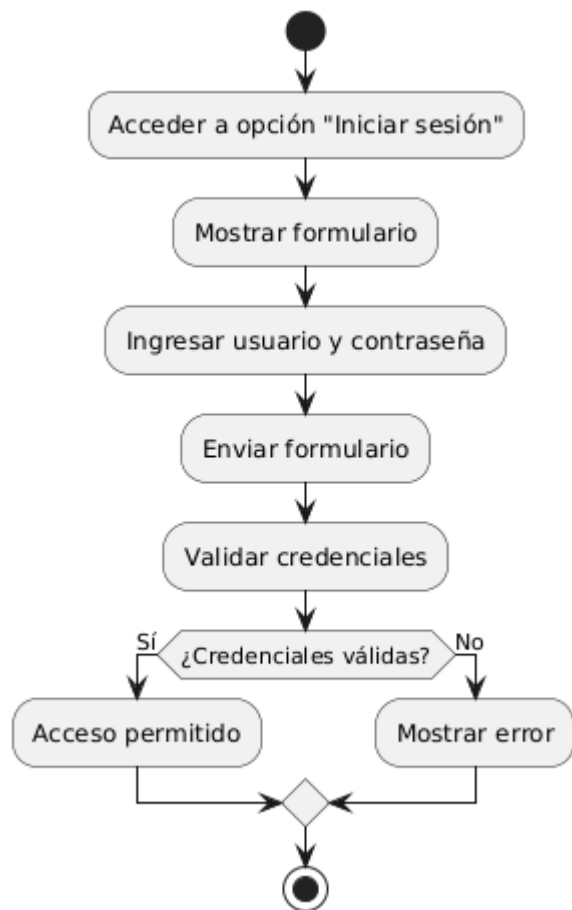


DIAGRAMA DE ESTADOS:

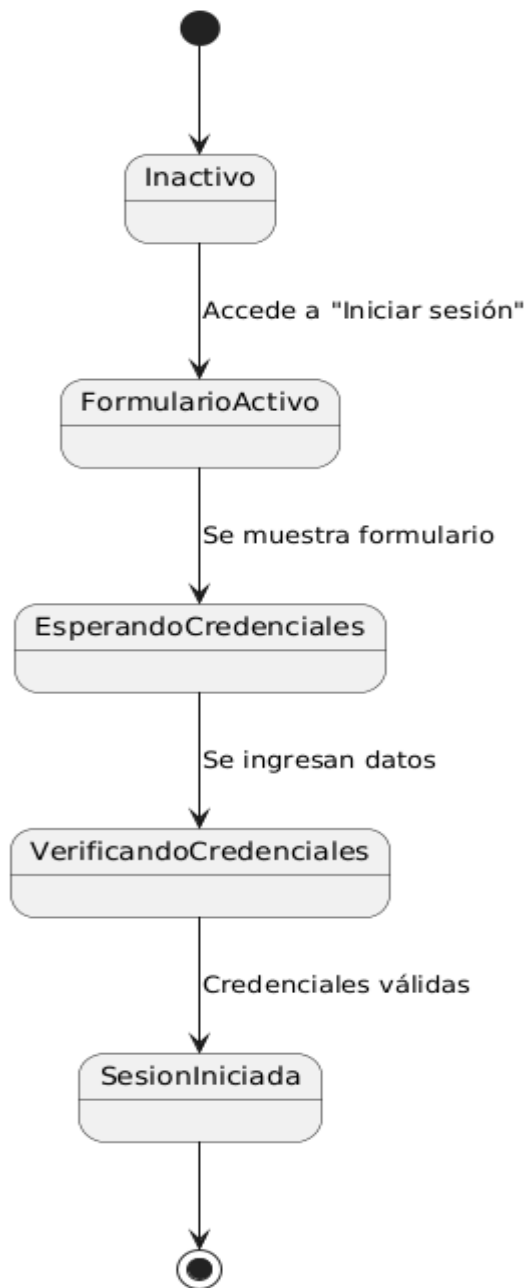


DIAGRAMA DE COMPONENTES:

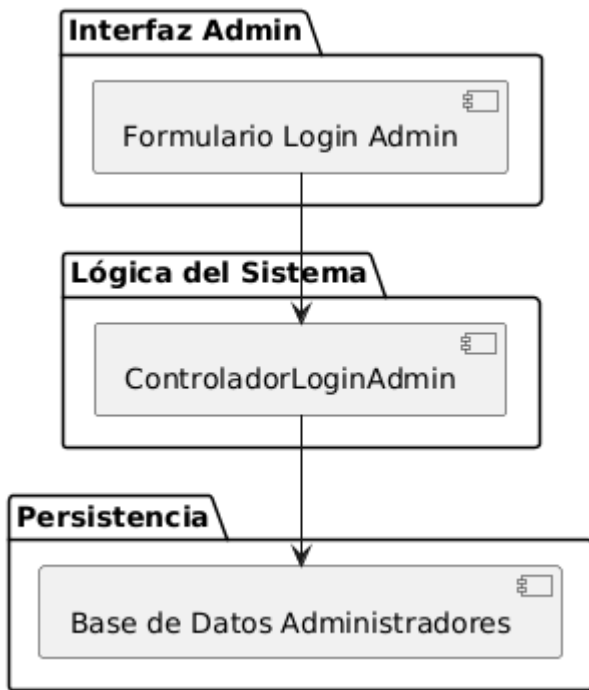


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE:

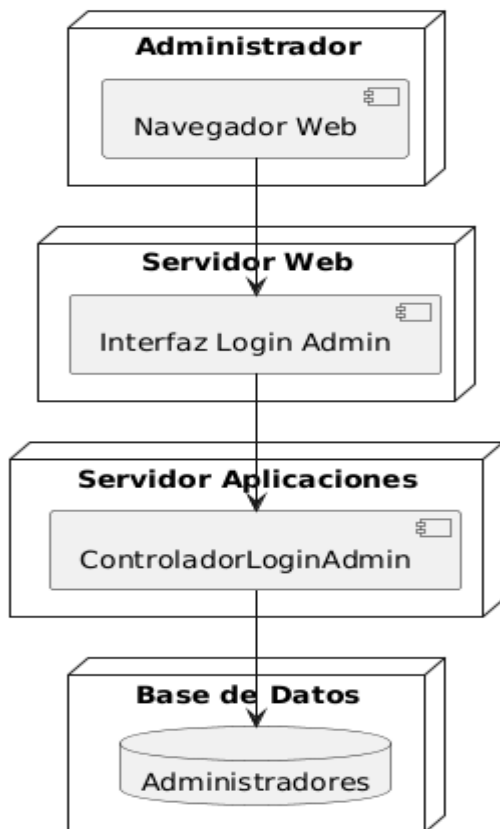


DIAGRAMA DE OBJETOS:

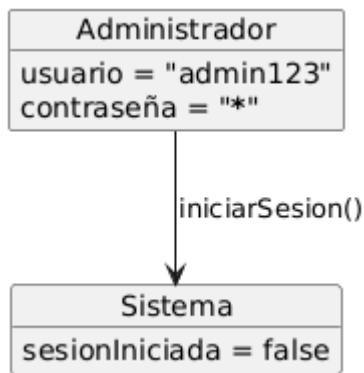


DIAGRAMA DE FLUJO:

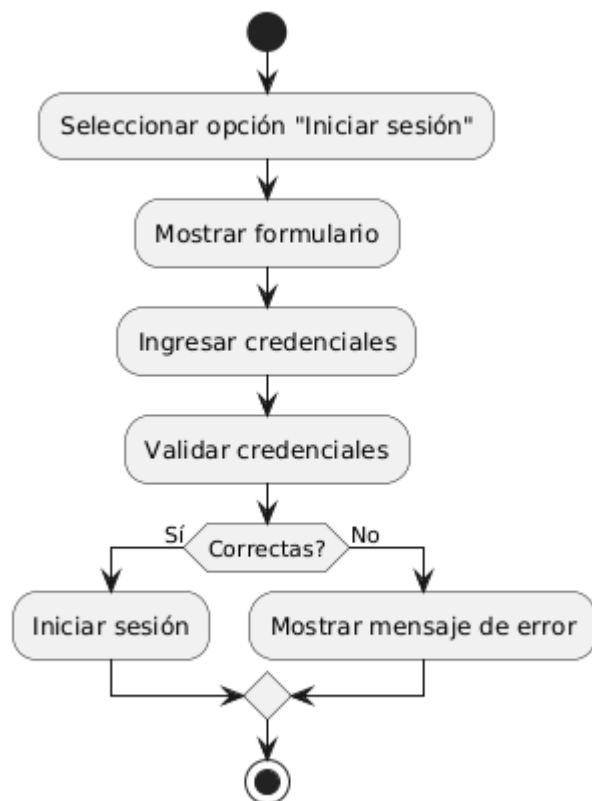


DIAGRAMA DE ER:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id_administrador	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 id_usuario	int(3)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	3 nivel_acceso	enum('Básico', 'Avanzado')	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_administrador	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	Sí	