Comenzado el	jueves, 4 de diciembre de 2025, 09:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 4 de diciembre de 2025, 12:30
Tiempo empleado	3 horas

Información

Dado el siguiente esquema relacional en PostgreSQL (script creación), correspondiente a la gestión de internaciones en un centro de salud. Se organiza en torno a áreas médicas, cada una con un médico responsable y la cantidad de habitaciones que se encuentran disponibles (no ocupadas). Cada habitación tiene una descripción de los accesorios que posee, indicación de si dispone o no lugar para acompañante y una situación que indica si la habitación está actualmente (L)libre u (O)cupada. En cada internación de un paciente se asigna una habitación, registrando la fecha de ingreso y de salida (cuando se conoce), el diagnóstico principal y el médico asignado. Los médicos poseen una especialidad y se identifican por el número de matrícula y tipo de matrícula, que puede ser (N)acional o (P)rovincial, y pueden actuar como médicos de cabecera para los pacientes.

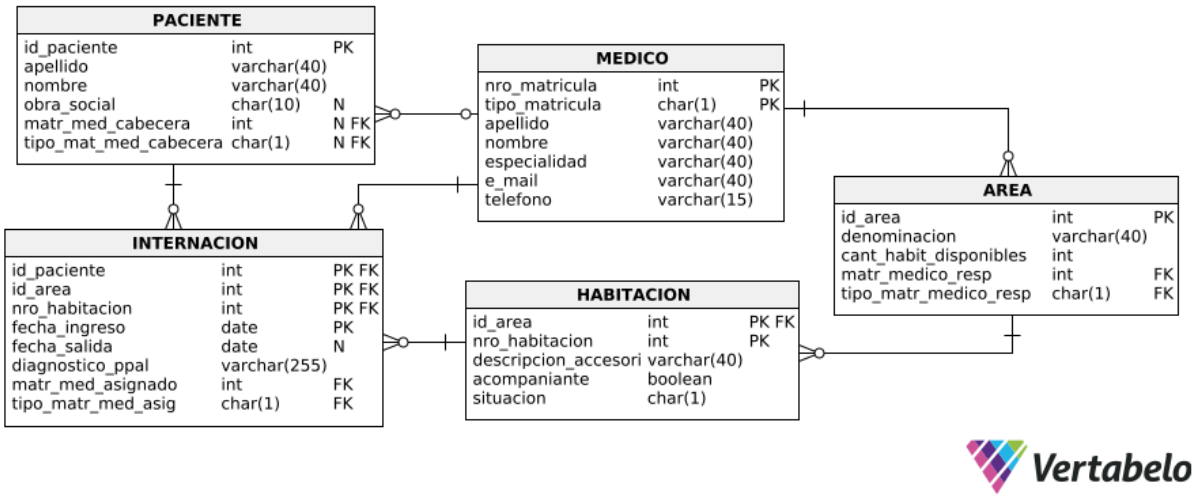

Vertabelo

Consideraciones

- Cuando se requiere explicar/justificar, hágalo de manera clara y concisa.
- En los ejercicios que solicitan implementaciones en SQL o PL/pgSQL, proponga soluciones eficientes.
- Durante el examen únicamente se puede usar PhpPgAdmin y la documentación en línea de PostgreSQL.

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Ejercicio 1

Responda en forma clara y breve, justificando a partir de los aspectos conceptuales y ejemplifique sobre el esquema dado:

a) ¿Qué información se registra en el Log de transacciones y en qué momento se registra? ¿Cuál es la utilidad?

b) ¿Para qué se realizan Checkpoints de la BD, cuándo se realizan y en qué afectan?

c) ¿Cuáles son los posibles niveles de aislamiento de transacciones en SQL y sus características?

```
a) En el log de transacciones se registra al iniciar una transaccion, al realizar una acci
Para todos los logs se registra un identificador y para el caso de lectura el valor que se
La principal funcion de guardar esta informacion es por si en caso de una falla se pueda r

b)Los checkpoins se realizan en periodos de tiempo, donde las transacciones en ese momento
Su funcionalidad es almacenar en la base de datos los valores actualizados y confirmados (

c) Hay cuatro niveles de aislamientos: Los que permiten menos concurrencia son las mas ais
El nivel de serializacion es el usado en sql estandar: permiten menos concurrencia pero so
```

Comentario:
a, b) bien pero falta ejempl. c) incompleto, falta describir

Información

Dado el siguiente esquema relacional en PostgreSQL (script creación), correspondiente a la gestión de internaciones en un centro de salud. Se organiza en torno a áreas médicas, cada una con un médico responsable y la cantidad de habitaciones que se encuentran disponibles (no ocupadas). Cada habitación tiene una descripción de los accesorios que posee, indicación de si dispone o no lugar para acompañante y una situación que indica si la habitación está actualmente (L)libre u (O)cupada. En cada internación de un paciente se asigna una habitación, registrando la fecha de ingreso y de salida (cuando se conoce), el diagnóstico principal y el médico asignado. Los médicos poseen una especialidad y se identifican por el número de matrícula y tipo de matrícula, que puede ser (N)acional o (P)rovincial, y pueden actuar como médicos de cabecera para los pacientes.

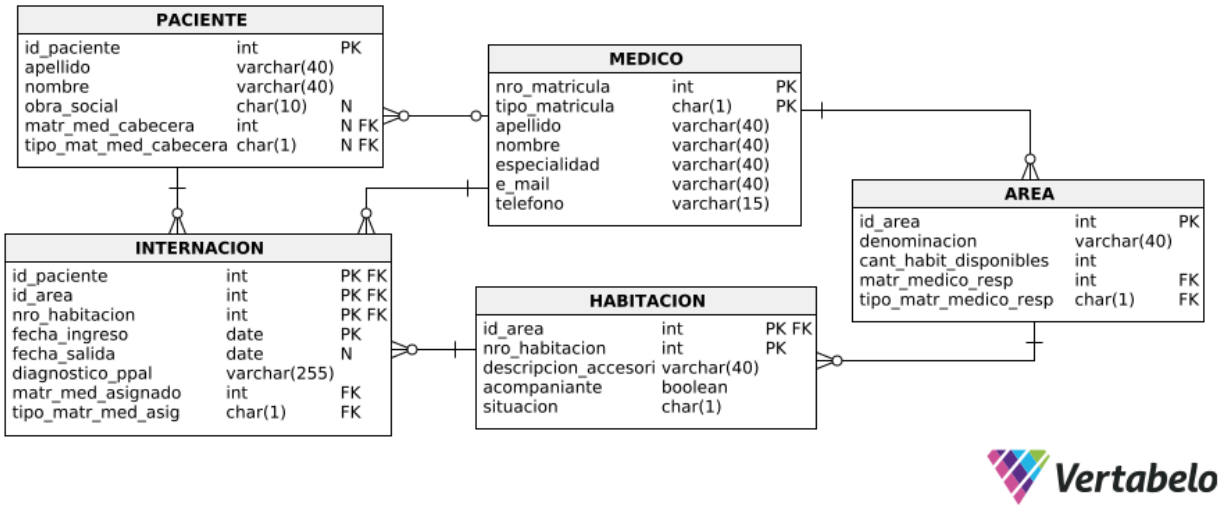

Consideraciones

- Cuando se requiere explicar/justificar, hágalo de manera clara y concisa.
- En los ejercicios que solicitan implementaciones en SQL o PL/pgSQL, proponga soluciones eficientes.
- Durante el examen únicamente se puede usar PhpPgAdmin y la documentación en línea de PostgreSQL.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Ejercicio 2

Considere las siguientes restricciones sobre el esquema dado debidas a políticas de la institución:

A- Al menos el 50% de las camas de cada área deben tener lugar para acompañante.

B- Los pacientes de la obra social PAMI deben tener un médico de cabecera.

C- El médico asignado a una internación debe tener la misma especialidad que el médico responsable del área correspondiente.

Para cada una de las condiciones anteriores:

2.a) plantee la implementación completa en SQL estándar, mediante el recurso declarativo más restrictivo posible (justifique su elección).

2.b) para aquellas restricciones que no puedan incorporarse en PostgreSQL según lo implementado en 2.a), indique y justifique cada uno de los eventos críticos que deben ser chequeados y provea las declaraciones de los triggers correspondientes.

```
--Ejercicio 2
A- 2.a) Supongo que se refiere al 50% de habitaciones
RI de tabla: se implementa en sql estandar con un check de tabla. Solo interviene la tabla
ALTER TABLE habitacion
ADD CONSTRAINT ck_cincuenta_camas CHECK (NOT EXISTS
(SELECT 1
FROM habitacion h1
WHERE acompaniante IS TRUE
GROUP BY id_area
HAVING COUNT(*) < 0.5 * (SELECT COUNT(*)
                         FROM habitacion h2
                         WHERE h2.id_area = h1.id_area
                         GROUP BY id_area))
);
```

Soluciones posibles

2a.A)

```
-- no implementable en POSTGRES, pero si en SQL Standard
ALTER TABLE HABITACION add contraint as_cupo_acompanante CHECK (
  NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM HABITACION h
    GROUP BY h.id_area
    -- La condición de VIOLACIÓN es tener menos del 50%
    HAVING SUM(CASE WHEN acompaniante THEN 1 ELSE 0 END) < (COUNT(*) * 0.5)
  )
);
```

2a.B)

```
ALTER TABLE PACIENTE ADD CONSTRAINT chk_pami_medico CHECK (
  -- Opción 1 (Lógica Booleana):
  (obra_social <> 'PAMI' OR obra_social IS NULL)
  OR
  (matr_med_cabecera IS NOT NULL)
```

```
    -- Opción 2 (Manejo de Nulos con DISTINCT FROM, específico de motores modernos):
    -- obra_social IS DISTINCT FROM 'PAMI' OR matr_med_cabecera IS NOT NULL
);

2a.C)
CREATE ASSERTION as_especialidad_coincidente CHECK (
    NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INTERNACION i
        JOIN MEDICO m_asig ON i.matr_med_asignado = m_asig.nro_matricula
                    AND i.tipo_matr_med_asig = m_asig.tipo_matricula
        JOIN AREA a ON i.id_area = a.id_area
        JOIN MEDICO m_jefe ON a.matr_medico_resp = m_jefe.nro_matricula
                    AND a.tipo_matr_medico_resp = m_jefe.tipo_matricula
        -- Buscamos el caso prohibido: Especialidades DISTINTAS
        WHERE m_asig.especialidad <> m_jefe.especialidad
    )
);

2b) Una solución POSIBLE
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_chk_especialidad_eficiente() RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    -- Variables para guardar especialidades y comparar
    v_especialidad_jefe varchar;
    v_especialidad_asig varchar;
BEGIN

    ----------------------------------------------------------------
    -- CASO 1: Disparo desde tabla INTERNACION (Insert o Update)
    -- Validación: Chequear solo ESTA internación puntual.
    ----------------------------------------------------------------
    IF TG_TABLE_NAME = 'internacion' THEN

        -- 1. Obtener especialidad del Jefe del Área de ESTA internación
        SELECT m.especialidad INTO v_especialidad_jefe
        FROM AREA a
        JOIN MEDICO m ON a.matr_medico_resp = m.nro_matricula
                AND a.tipo_matr_medico_resp = m.tipo_matricula
        WHERE a.id_area = NEW.id_area;

        -- 2. Obtener especialidad del Médico Asignado (el que estoy insertando/editando)
        SELECT m.especialidad INTO v_especialidad_asig
        FROM MEDICO m
        WHERE m.nro_matricula = NEW.matr_med_asignado
          AND m.tipo_matricula = NEW.tipo_matr_med_asig;

        -- 3. Comparar
```

```
        IF v_especialidad_jefe <> v_especialidad_asig THEN
            RAISE EXCEPTION 'Integridad Referencial: El médico asignado debe tener la misma especialidad que el jefe de área.';
        END IF;

    ---------------------------------------------------------------
    -- CASO 2: Disparo desde tabla AREA (Cambio de Jefe)
    -- Validación: Chequear solo las internaciones de ESTA área.
    ---------------------------------------------------------------
    ELSIF TG_TABLE_NAME = 'area' THEN

        -- Verificar si existe AL MENOS UNA internación en ESTA área
        -- cuyo médico asignado tenga especialidad distinta al NUEVO jefe.

        IF EXISTS (
            SELECT 1
            FROM INTERNACION i
            JOIN MEDICO m_asig ON i.matr_med_asignado = m_asig.nro_matricula
                              AND i.tipo_matr_med_asig = m_asig.tipo_matricula
            -- Join con el médico NUEVO jefe (usando datos de la fila NEW del Area)
            JOIN MEDICO m_jefe_nuevo ON NEW.matr_medico_resp = m_jefe_nuevo.nro_matricula
                                    AND NEW.tipo_matr_medico_resp = m_jefe_nuevo.tipo_matricula
            WHERE i.id_area = NEW.id_area -- Filtro clave para eficiencia: Solo esta área
              AND m_asig.especialidad <> m_jefe_nuevo.especialidad
        ) THEN
            RAISE EXCEPTION 'No se puede cambiar el Jefe de Área: Existen internaciones activas con médicos de otra especialidad.';
        END IF;

    ---------------------------------------------------------------
    -- CASO 3: Disparo desde tabla MEDICO (Cambio de Especialidad)
    -- Validación: Buscar si este médico actúa como Asignado o Jefe y si rompe reglas.
    ---------------------------------------------------------------
    ELSIF TG_TABLE_NAME = 'medico' THEN

        -- Sub-Caso A: ¿Este médico es ASIGNADO en alguna internación donde el jefe tenga otra especialidad?
        -- Comparamos la NUEVA especialidad (NEW.especialidad) contra los jefes de sus áreas.
        IF EXISTS (
            SELECT 1
            FROM INTERNACION i
            JOIN AREA a ON i.id_area = a.id_area
            JOIN MEDICO m_jefe ON a.matr_medico_resp = m_jefe.nro_matricula
                              AND a.tipo_matr_medico_resp = m_jefe.tipo_matricula
            WHERE i.matr_med_asignado = NEW.nro_matricula      -- Soy yo (como asignado)
              AND i.tipo_matr_med_asig = NEW.tipo_matricula
              AND m_jefe.especialidad <> NEW.especialidad      -- Mi nueva especialidad vs Jefe
        ) THEN
            RAISE EXCEPTION 'El médico tiene internaciones asignadas en áreas de otra especialidad.';
        END IF;
```

```
        -- Sub-Caso B: ¿Este médico es JEFE de algún área con internaciones de otra especialidad?
        -- Comparamos la NUEVA especialidad contra los médicos asignados en mis áreas.
        IF EXISTS (
           SELECT 1
           FROM AREA a
           JOIN INTERNACION i ON a.id_area = i.id_area
           JOIN MEDICO m_asig ON i.matr_med_asignado = m_asig.nro_matricula
                          AND i.tipo_matr_med_asig = m_asig.tipo_matricula
           WHERE a.matr_medico_resp = NEW.nro_matricula      -- Soy yo (como jefe)
             AND a.tipo_matr_medico_resp = NEW.tipo_matricula
             AND m_asig.especialidad <> NEW.especialidad      -- Asignados vs Mi nueva especialidad
        ) THEN
            RAISE EXCEPTION 'El médico es Jefe de un Área que tiene internaciones con médicos de otra especialidad.';
        END IF;

    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 1. Trigger en INTERNACION
CREATE TRIGGER tr_val_c_internacion
BEFORE INSERT OR UPDATE OF matr_med_asignado, tipo_matr_med_asig, id_area
ON INTERNACION
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_chk_especialidad_eficiente();

-- 2. Trigger en AREA
CREATE TRIGGER tr_val_c_area
BEFORE UPDATE OF matr_medico_resp, tipo_matr_medico_resp
ON AREA
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_chk_especialidad_eficiente();

-- 3. Trigger en MEDICO
CREATE TRIGGER tr_val_c_medico
BEFORE UPDATE OF especialidad
ON MEDICO
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_chk_especialidad_eficiente();
```

Comentario:
2a.A) Bien

2a.B) Bien

2a.C) Bien

2b) Bien, pero Delete de mas en Internación

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Ejercicio 3

Provea una implementación completa en PostgreSQL mediante el recurso que considere más adecuado para resolver cada uno de los siguientes requerimientos sobre el esquema dado, y justifique incluyendo los aspectos teóricos correspondientes:

3.a) dada una cierta fecha, brindada por un usuario, se debe verificar si se ha superado el 75% de ocupación de habitaciones en el centro de salud y registrar en una tabla auxiliar (ya creada) si esto sucede, indicando tal fecha y el porcentaje de capacidad alcanzada.

3.b) se debe mantener automáticamente actualizada la cantidad de habitaciones disponibles en cada área a medida que se ocupan o desocupan camas de pacientes internados (considere que los valores actuales de dicho atributo son consistentes con los datos existentes en la base).

```
Y cuando se añade una habitacion, ya que es una habitacion mas para el area.

CREATE FUNCTION fn_update_hab()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF (NEW.id_area = OLD.id_area) THEN
    IF (NEW.situacion IS DISTINCT FROM OLD.situacion) THEN
       IF(NEW.situacion = 'O') THEN --situacion ocupada
         UPDATE id_area SET cant_habit_disponibles = cant_habit_disponibles - 1
         WHERE id_area = NEW.id_area;
       ELSE
         UPDATE id_area SET cant_habit_disponibles = cant_habit_disponibles + 1
         WHERE id_area = NEW.id_area;
       END IF;
```

Comentario:
a.- No es correcto como se cuenta la cantidad de habitaciones ocupadas dado que no se tiene en cuenta la fecha de inicio.

b.- Falta la definición del trigger, Solución incompleta

Información

Dado el siguiente esquema relacional en PostgreSQL (script creación), correspondiente a la gestión de internaciones en un centro de salud. Se organiza en torno a áreas médicas, cada una con un médico responsable y la cantidad de habitaciones que se encuentran disponibles (no ocupadas). Cada habitación tiene una descripción de los accesorios que posee, indicación de si dispone o no lugar para acompañante y una situación que indica si la habitación está actualmente (L)libre u (O)cupada. En cada internación de un paciente se asigna una habitación, registrando la fecha de ingreso y de salida (cuando se conoce), el diagnóstico principal y el médico asignado. Los médicos poseen una especialidad y se identifican por el número de matrícula y tipo de matrícula, que puede ser (N)acional o (P)rovincial, y pueden actuar como médicos de cabecera para los pacientes.

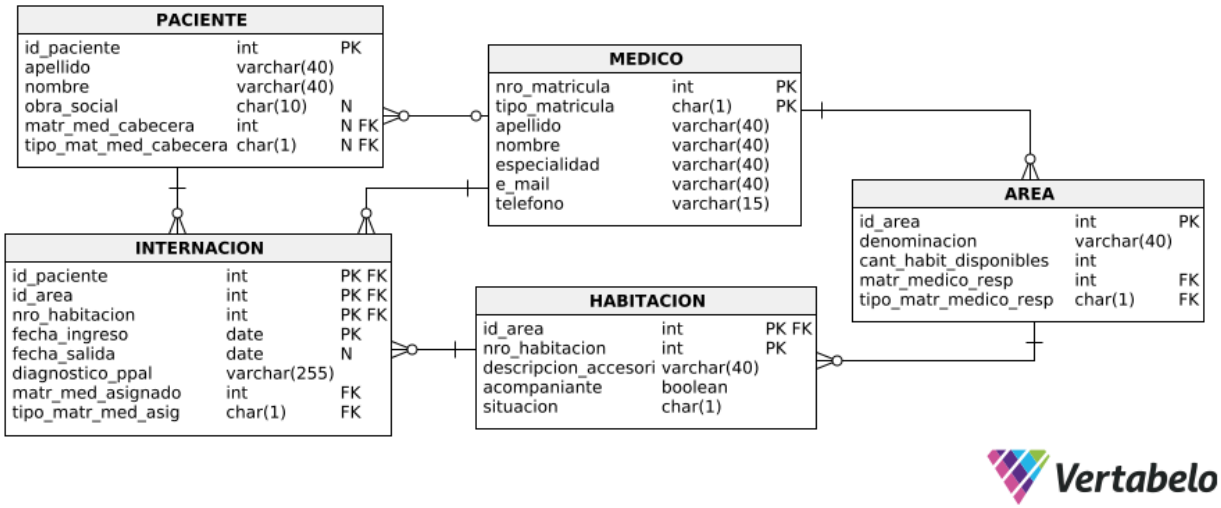

Vertabelo

Consideraciones

- Cuando se requiere explicar/justificar, hágalo de manera clara y concisa.
- En los ejercicios que solicitan implementaciones en SQL o PL/pgSQL, proponga soluciones eficientes.
- Durante el examen únicamente se puede usar PhpPgAdmin y la documentación en línea de PostgreSQL.

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Ejercicio 4

Implemente las siguientes vistas sobre el esquema dado, de manera que resulten automáticamente actualizables en PostgreSQL siempre que sea posible; en caso contrario, justifique la/s razón/es. En ambos casos, explique las posibilidades de actualización sobre cada vista.

4.a) V1, con identificador y denominación de la/s área/s con la mayor cantidad de internaciones en el año actual.

4.b) V2, con datos de todos los pacientes con obra social, junto con el número total de internaciones que han tenido en los últimos 5 años y el promedio de duración de las mismas (si no registra internaciones, estos valores deben ser 0).

4.c) V3, con apellido y nombre de los médicos de especialidad cardiología asignados únicamente a internaciones realizadas en el área de cardiología.

```
En postgresql ni en sql estandar es actualizable ya que contiene funciones de agregacion,
Si se quisiera hacer actualizable se deberia implementar triggers INSTEAD OF que activen f
la tabla paciente ya que contiene su clave primaria completa.

4.c)CREATE VIEW V3 AS(
SELECT apellido, nombre
FROM medico
WHERE especialidad = 'cardiologia' AND (nro_matricula, tipo_matricula) IN
(SELECT matr_med_asignado, tipo_matr_med_asig
FROM internacion i JOIN area a USING (id_area)
WHERE a.denominacion = 'cardiologia')
);
No es actualizable ni en sql estandar ni en postgresql ya que no contiene la PK completa d
Con triggers INSTEAD OF se podria realizar una funcion que actualice para cada accion INSE
Si se incluiria la PK en la proyeccion si resultaria actualizable y se transladaria a la t
```

Comentario:
a) Mal resuelta, SQL no permite anidar agregaciones así (COUNT dentro de MAX), debería comparar con la selección de la cantidad máxima por area.

b) solución incorrecta. WHERE no puede ir después de GROUP BY, el cálculo del período no mide correctamente "últimos 5 años", sino que compara los años (una internación del 01/01/2020 no debería incluirse y lo hace). El filtro sobre Internacion en el WHERE anula el efecto del LEFT JOIN y elimina pacientes sin internaciones. Además CURRENT_YEAR no existe y fecha_incio está mal escrito (typo).

c) Resuelve parcialmente: exige tener internación en cardiología, pero no evita internaciones en otras áreas (tener en cuenta que se indica **únicamente**). Postgresql no exige como condic. de actualiz. que la vista incluya la PK.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Ejercicio 5

Considerando la consulta SQL expresada en 4.c) sobre el esquema dado:

5.a) Si se conoce que existen índices por cada clave primaria del esquema, qué otro/s índice/s considera necesario/s para responder con mayor eficiencia a la consulta? Justifique.

5.b) Explique cómo resolvería tal consulta el optimizador de consultas, considerando la presencia de índices y otros factores de optimización.

```
Se debe tener en cuenta que es costosos mantener un indice por lo que se debe conocer la f

5.b) El SGBD primero hace un alaisis sintactico, luego traduce la sentencia con reglas heu
 de consultas, cantidad de filas y con reglas heuristicas genera distintos planes y les as
resulta con costo menor.
Si determina que hay indices puede utilizarlos en caso de que sea tomada la decision de qu
En este caso tendria un indice con cada especialidad, lo que optimizaria la busqueda ya qu
los medicos con especialidad de cardiologo. Una vez en indice=cardiologo recorre los valor
Segun las reglas heuristicasprimero va a relizar las filtraciones de filas (las condicione
Luego realiza un join sobre la tabla con menos filas. Tambien se realiza un filtrado de co
```

Comentario:
a) Correcto

b) No es correcta la frase "En este caso tendria un indice con cada especialidad,..." lo que existe es un indice sobre la columna especialidad que tiene todos los posibles valores y apunta a los registros que contiene ese valor.

El resto bien orientado.

Información

Dado el siguiente esquema relacional en PostgreSQL (script creación), correspondiente a la gestión de internaciones en un centro de salud. Se organiza en torno a áreas médicas, cada una con un médico responsable y la cantidad de habitaciones que se encuentran disponibles (no ocupadas). Cada habitación tiene una descripción de los accesorios que posee, indicación de si dispone o no lugar para acompañante y una situación que indica si la habitación está actualmente (L)libre u (O)cupada. En cada internación de un paciente se asigna una habitación, registrando la fecha de ingreso y de salida (cuando se conoce), el diagnóstico principal y el médico asignado. Los médicos poseen una especialidad y se identifican por el número de matrícula y tipo de matrícula, que puede ser (N)acional o (P)rovincial, y pueden actuar como médicos de cabecera para los pacientes.

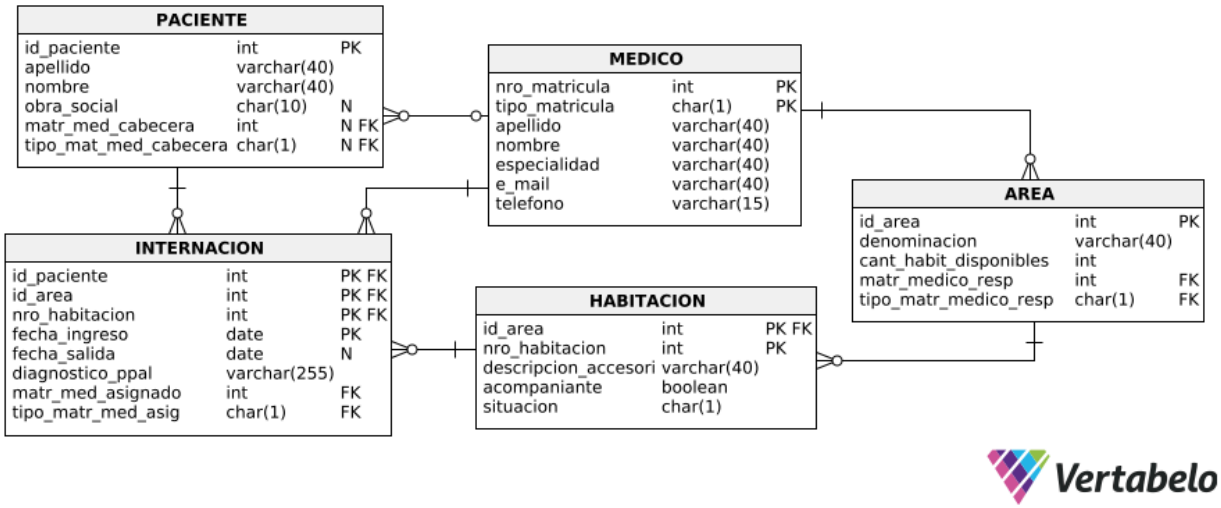

Consideraciones

- Cuando se requiere explicar/justificar, hágalo de manera clara y concisa.
- En los ejercicios que solicitan implementaciones en SQL o PL/pgSQL, proponga soluciones eficientes.
- Durante el examen únicamente se puede usar PhpPgAdmin y la documentación en línea de PostgreSQL.

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Ejercicio 6

Sobre el esquema dado se solicita generar un reporte que muestre el desempeño de los médicos basado en la cantidad de internaciones que atendieron en un año que será establecido por el usuario.

El reporte debe listar las Áreas Médicas y los Médicos (Apellido y Nombre), cumpliendo con las siguientes reglas

1. Calcular la cantidad total de internaciones atendidas por cada médico en cada área (**Cantidad_Individual**).
2. Establecer un **Ranking** de médicos por área, donde el puesto 1 sea para el médico con más internaciones en esa área específica. Si hay empate en cantidad, deben compartir el mismo puesto.
3. Calcular el **Total de Internaciones del Área** en una columna aparte, repetida para cada fila de esa área, para poder comparar.
4. Calcular el **Porcentaje de Carga** que representa ese médico respecto al total del área (ej: si el área tuvo 100 internaciones y el médico hizo 20, su carga es 20%).

Utilice el recurso de PostgreSQL más adecuado para resolver lo pedido.
No puede utilizar sentencias de ciclo (for, while, etc.).

```
CREATE FUNCTION fn_reporte()
RETURNS TABLE (
 area int,
 nombre varchar(40),
 apellido varchar(40),
 cant int,
  ranking int)
--  porcentaje int; -- no llegue a implementar
 AS $$
```

Esta es una posible solución

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION reporte_desempenio_medico(p_anio int)
RETURNS TABLE (
   nombre_area varchar,
   apellido_medico varchar,
   nombre_medico varchar,
   cant_individual bigint,
   ranking bigint,
   total_area numeric, -- numeric para que coincida con la suma
   porcentaje_carga numeric
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
   RETURN QUERY
   SELECT
      a.denominacion,
      m.apellido,
      m.nombre,
      -- 1. Cantidad Individual (Agregación simple)
      COUNT(*) as cantidad_individual,
```

```
        -- 2. Ranking (Window Function sobre la agregación)
        RANK() OVER (PARTITION BY a.id_area ORDER BY COUNT(*) DESC) as ranking,

        -- 3. Total del Área (Window Function sumando los counts individuales)
        SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY a.id_area) as total_internaciones_area,

        -- 4. Porcentaje (Casting necesario)
        ((COUNT(*)::numeric / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY a.id_area)) * 100) as porcentaje_carga

    FROM INTERNACION i
    JOIN MEDICO m ON i.matr_med_asignado = m.nro_matricula
                AND i.tipo_matr_med_asig = m.tipo_matricula
    JOIN AREA a ON i.id_area = a.id_area
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM i.fecha_ingreso) = p_anio
    GROUP BY a.id_area, a.denominacion, m.nro_matricula, m.tipo_matricula, m.apellido, m.nombre
    ORDER BY a.denominacion, ranking;
END;
$$;
```

Comentario:
Mal
- Muy mal uso del Grouping Sets, genera muchas filas con NULL que no se necesitan

1. Errores de Diccionario de Datos (El código no compila)

- **Columna Inexistente:**
  - Usa `m.nro_medico`. En el ERD la clave primaria es `nro_matricula`. El código fallará inmediatamente.

2. Errores de Sintaxis

- **Uso de Alias en Window Function:**
  - Escribe: `rank() OVER (ORDER BY cant DESC)`.
  - **El error:** El alias `cant` se define en la misma lista del `SELECT`. No puede ser utilizado dentro de la cláusula `OVER` en el mismo nivel de consulta. Debió usar `ORDER BY COUNT(*) DESC`.
- **Parámetros:**
  - La función `fn_reporte()` no recibe ningún argumento. El enunciado exigía que el usuario ingresara un año.

3. Errores de Lógica y Concepto

- **Mal uso de `GROUPING SETS`:**
  - Al agrupar por `(id_area)`, la consulta intentará generar una fila de "Total del Área". En esa fila, los campos `nombre` y `apellido` del médico serán `NULL`.
  - Sin embargo, estos campos están en el `SELECT` pero **no están** en esa agrupación específica (`(id_area)`), ni tienen una función de agregación (como `MAX(nombre)`). Esto generará un error de SQL: "column m.nombre must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function".
- **Ranking Global vs. Ranking por Área:**
  - En su `RANK() OVER (...)` faltó el `PARTITION BY id_area`. Tal como está escrito, hará un ranking global de todos los médicos del hospital compitiendo entre sí, ignorando la separación por áreas.

Ir a...

Siguiente actividad

Final BDI (Plan 2011), BD2 (Plan 2023) - 05/12/2024 ▶

Mantente en contacto

Facultad, Pabellón Central Paraje Arroyo Seco. Campus Universitario. (B7001BBO) Tandil. Buenos Aires, Argentina

https://exa.unicen.edu.ar/

(+54) (0249) 438-5650 Conmutador: int. 2000

moodle@exa.unicen.edu.ar

Descargar la app para dispositivos móviles

Facultad de Ciencias Exactas – UNICEN

Contacto administradores plataforma: E-mail moodle@exa.unicen.edu.ar – Tel. +54 0249 4385650 int. 2098