HTML y CSS

Todo lo que he estado aprendiendo

Contenido

Atajos visuales....6

Términos....7

Funciones ramdom....7

CSS Básico....7

4:25:00 Unidades....7

Medidas absolutas....7

Unidades relativas....8

4:50:00 Fondos, Gradientes y sombras....9

Background....9

Gradientes....10

Sombras....10

<!-- HTML avanzado -->....10

5:38:00 Comentarios....10

Favicons....10

Metatags....11

5:57:00 Textarea....12

Labels....12

6:24:00 Select & Option....13

Datalist & Option....13

6:33:00 Fieldset y Legend....13

6:44:00 Details y Summary....14

6:51:00 Enlaces (Avanzado)....15

href....15

Seguridad....15
7:04:00 Tablas....16
7:22:00 Audio y Video....17
7:34:00 Lazy Loading....18
7:49:10 - HTML Semántico....18
7:57:42 - Accesibilidad WEB....19
Evaluación de accesibilidad....19
<!-- CSS INTERMEDIO -->....19
8:19:58 - Selectores (Avanzado)....19
Selector por atributo....19
Selección Descendiente....20
Selector por hijo directo....20
Selección de hermano adyacente....20
Selección de hermanos generales....20
Selección por elementos....20
8:36:14 Herencia....20
Parámetros....21
Cascada y Especificidad....21
Especificidad por etiqueta o elemento....21
Especificidad por clases....21
Especificidad por ID....21
<style>....22
style="”....22
¡IMPORTANT....22
Especificidad en cadena....22
Pseudo-clases....22
hover....22
active....22
Seleccionando al primer elemento....23
Seleccionando al enésimo elemento....23
Seleccionando al último elemento elemento....23
Como modificar en serie....23
Modificando a los elementos exceptuando algunos con la clase....23

Seleccionando elementos vacíos....23
:root....23
input checked....23
Enlaces no visitados....24
Enlaces visitados....24
Mas clases....24
is....24
WHERE....24
HAS....24
Pseudo-Elementos....25
Primera letra de H1....25
Primera línea de div o p....25
Modificar cuando se esta seleccionando con click izq arrastrado....25
Modificación del placeholder....25
Modificar el marker....25
9:37:51 Metodología BEM....26
9:49:33 Display....26
display: block;....26
display: inline;....26
display: inline-block;....26
display: none....27
10:03:21 – Posiciónes....27
position: static;....27
position: relative;....28
z-index: #;....28
position: absolute;....28
Practica barra de navegación....29
10:26:36 Ventanas Modal....29
Con posición absolute....29
Con dialog....30
10:35:20 - Posición Fija (Fixed) y Sticky....30
Fixed....30
Sticky....30

10:43:28 Transiciones....31
transition-property: ;....31
transition-dueration: ;....31
transition-delay: ;....31
Curvas de Bezier....31
10:56:53 - Desbordamiento (overflow)....32
overflow: visible;....32
overflow: clip;....32
overflow: hidden;....32
overflow: scroll;....32
overflow-y: scroll;....33
overflow: auto;....33
11:01:49 - Control de flujo del texto....33
white-space....33
text-overflow....33
word-break....34
word-wrap overflow-wrap....34
text-wrap....34
11:11:54 - Object fit y Object position....35
object-fit....35
object-position....35
11:16:34 - Contorno (outline)....36
Propiedades de Outline....36
Accesebilidad en outline....36
11:25:13 - Emmet (material re-usado)....37
Para html....37
Para CSS....37
<!--CSS FLEXBOX -->....37
Row....38
Row-reverse....38
Column....38
Column-reverse....38
Propiedades....39

11:56:29 - Flex Direction, Flex Wrap y Flex Flow....39
display: flex;....39
flex-direction....39
flex-wrap....40
flex-flow....40
12:17:33 - Alineación en los ejes....40
justify-content....40
align-items....41
align-content....41
12:34:59 – Order....41
12:41:37 - Flex Básis, Shrink y Grow....41
flex-grow....41
flex-shrink....42
flex-basis....42
Flex....42
gap....42
12:59:10 - Align Self....42
13:02:42 - Layout con Flexbox....42
Colores y buenos estilos que se saca el Daltix....45
Cursos después de este....45


Creando mi momento...

Porque tendría que esperar, si estoy en mi mejor momento... https://www.youtube.com/watch?v=FUNUlrYkoJ0

28/04/2025 Esta parte de mi vida fue comenzada en una escuela llamada CCPM QEPD, fue mi primer acercamiento al mundo de la programación, mucho mas tarde la seguí con Platzi y ahora la voy a accionar con el curso de Dalto en su video Curso de HTML y CSS desde Cero (Completo) espero que esto lo este leyendo alguien mas ajeno a mi y le sea útil.

Atajos visuales

Material extraído del curso de desarrollo web en platzi

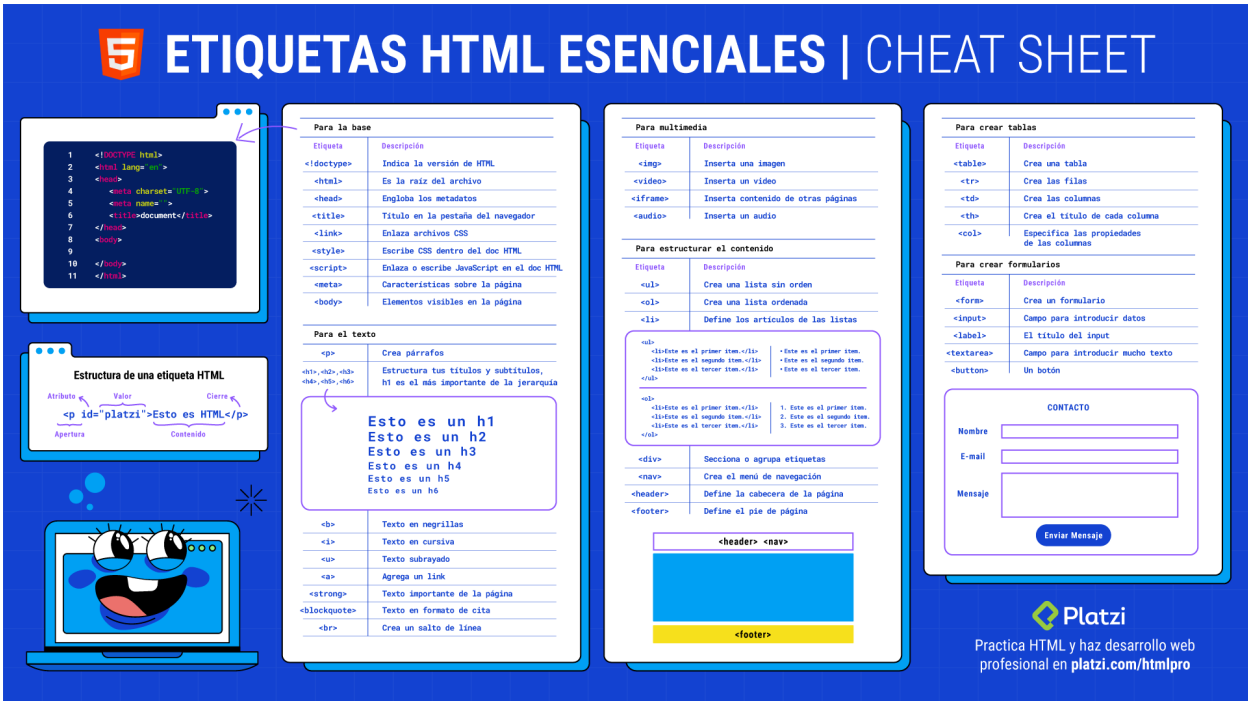

Términos

Shorthand

> Cuando alguien se refiere a un término como "shorthand", significa que está hablando de un método de escritura rápida y abreviada que utiliza símbolos o abreviaturas para representar palabras o frases. También puede referirse a una manera de referirse a algo de manera abreviada, como un acrónimo o una forma resumida de hablar de algo.

Funciones ramdom

Estas son funciones que el Daltix ponía para ejemplificar cosas, pero no estaban en el bloque pero que vamos a ver después pero por si acaso las voy anotando porque me parecen importantes, interesantes y útiles.

display; inline-block:

> Si creamos components ejemplo class = “name” y despues vamos duplicando estos como class = “name versión_two” y así, en el primer componente podemos llamar esta función y la va a alinear horizontalmente y si no cabe de va desplazando, es medio responsive.

CSS Básico

4:25:00 Unidades

Medidas absolutas

Pt y Pc -> Diseños donde se va a imprimir (Usualmente los desarrolladores no los usan)

Px -> La unidad mínima de luz disponible en pantallas

- Se usa para tamaño en imágenes y resolución
- Tipografia
- Márgenes

- Padding
- Etc

Mm, Cm, in

- Se usan para representar algo que tiene sentido en la vida real
- Maquetado de interfaces táctiles (Botones)

Son útiles para crear elementos precisos o tener control sin embargo no son los mejores para el diseño responsive.

Unidades relativas

- El tamaño depende de otro
- Algunos se definen en porcentajes (Respecto a donde se encuentra contenido)
- La tipografía no se debe definir en porcentajes

Em -> Una unidad vale lo mismo que el font-size del elemento padre

- Si el elemento padre no tiene definido el font-size sube un escalón hasta encontrar uno definido, en caso de no haberlo asigna el que tiene predefinido el navegador.


Rem -> Es una unidad del elemento raíz

- Se usa normalmente definiendo tamaño de tipografías.

Viewport -> Ancho disponible de la vista, representa la parte del documento que se esta visualizando o la que actualmente es visible en la ventana

- Viewport Height vh (altura)
- Viewport Width vw (largo horizontal)
- Util para la Creación de ventanas modales, se tiene que definir **box-sizing: border-box**; (hace que no salgan las barras de navegación) porque ajusta al elemento al tamaño que se había definido estrictamente.

Vmax y Vmin

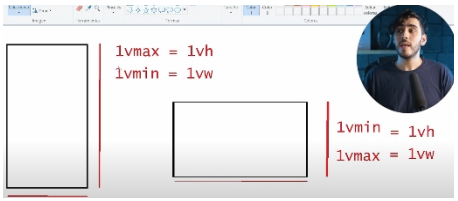

Hace una comparación entre Height y Widht y entrega el mas grande respecto a que función se esté llamando

Ex y Ch

Están aplicados a la tipografía.
No se va ver por ahora y de todos modos no entendí.

4:50:00 Fondos, Gradientes y sombras

Background

Es un shorthand de todas las posibilidades que podemos crear con esta función.

background-image: url("hipervínculo de imagen")

Con ello traemos imágenes de cualquier sitio pero hay que tener en cuenta que esto no es una imagen, es un div con fondo de una imagen.

background-size

background-size: 100%;

Se adapta al ancho del vw

background-size: 100px;

La imagen se adapta a un ancho de los px definidos

background-size: contein;

Obliga a la imagen a adaptarse por lo menos una vez

background-size: cover;

Hace que la imagen se adapte al tamaño de donde esta contenida

background-position

background-position: center/left/right/top/bottom;

Se ajusta predefinidamente a la posición que se indique

background-position: #px #px #px #px;

Se ajusta a las coordenadas que le indiquemos.

- Se pueden combinar las coordenadas con las posiciones.

background-repeat: no-repeat;

Si elegimos contein, con esta función hace que no se repitan las imágenes.

background-attachment: fixed; (fixed/scroll/local)

Es un anclaje de fondo dando un efecto parecido a un scroll.

ATAJO de todo lo anterior...

backgroud: "image_url" position / size repeat/no-repeat attachment color

Gradientes

background: linear-gradient(color_de_inicio, color_final);

background: linear-gradient(**posición_hacia_donde_va_degradando**, **color_de_inicio**, **color_final**);

backgroun: linear-gradient(to posicion, transparent, color)

- Se pueden poner mas de dos colores y en que porcentaje se requiere

background: linear-radial(...);

Mismas propiedades pero se aprende mas practicando.

Sombras

box-shadow: #px #px #px #px #color;

Parámetros

1. Cuantos pixeles quieres que se recorra la sombra horizontalmete
2. Cuanto se recorre la sombra verticalmente
3. Cuanto quieres que sea el desenfoque o difuminado
4. Cuanto quieres que la sombra se expanda
5. Color

- Se permiten valores negativos para darle dirección a la sombra.
- Normalmente solo se manipula el tercer parámetro y los demás en cero exceptuando el color.

text-shadow: 0 0 #px 0 color:

- Normalmente no pide la expansión.

¿Qué pasa con las imágenes con canal alfa como png?

Con ellas se aplica otra función

filter: drop-shadow(parámetros de box-shadow);

<!-- HTML avanzado -->

5:38:00 Comentarios

<!--Esto es un comentario en html-->

/*Esto es un comentario en CSS*/

Favicons

Son los iconos que están en las pestañas de las paginas

Tamaño ideal

32*32px / 64*64px

<link rel="icon" href="iconoVCS64px.png" type="image/png">

Metatags

Son metadatos en forma de etiquetas que proporcionan información sobre nuestra web.

La manera en la que gestionamos la accesibilidad a la página.

No son visibles para el usuario promedio.

Son importantes para el CEO y el posicionamiento web de nuestra página en los motores de búsqueda.

Es importante para definir como se va a mostrar nuestra pagina cuando alguien externo la enlace.

<meta charset="UTF-8">

Le indica que la codificación que se va a utilizar "Interpreta todos los caracteres de todos los idiomas"

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scales=1.0">

Indica que trabajaremos con la ventana y en este caso que el ancho será igual al ancho del dispositivo y que al inicializar la pagina se encontrara en una escala o zoom del 100%.

<meta name="description" content="This website was designed to bla bla bla bla bla...">

Describe la razón de ser de la pagina.

<meta name="keywords" content="palabras, clave, para, tener, mas, prioridad">

Con ello también nos posicionamos mas arriba en la busqueda si alguien escribe palabras clave.

<meta name="author" content="Luis Sanchez">

Se define el creador de la pagina

<meta name="robots" content="">

Parámetros en content

nofollow → No indexes la pagina

nosnippet → Que no se muestre un fragmento de la página en el navegador

noarchive → Que no se almacene una copia de nuestra página en cache (Si es una página que está en constante actualización se usa para hacer eficiente los recursos)

noimageindex →No indexa las imágenes

<meta name="title" content="titulo descriptivo de la web">

Dalto dice que este usualmente ya no se utiliza

<meta name="OG:[TITLE/IMAGE/DESCRIPTION]" content="">

Aqui se define que titulo, imagen, descripción, etc, aparece cuando se enlaza la respectiva pagina.

IMPORTANTE

En metatags.io podemos previsualizar como se muestra cada enlace

5:57:00 Textarea

Es parecido a un input pero te permite escribir más cantidad de texto y más características.

Para configurarlo podemos darle las mismas características que otros input de esta manera:

```
input, textarea {
    min-width: 100%;
    max-width: 100%;
    background-color: #1e2126;
    box-sizing: border-box;
```

Sin embargo al poder modificar su área podemos asignarle un máximo y mínimo pero para modificar específicamente su comportamiento lo hacemos con su propia propiedad.

Propiedades

min/max-width: ; → se asigna un valor mínimo y también puede ser un máximo

min/max-height

resize: vertical/horizontal/none; → con ello se define como puede modificarse

- Se tiene que definir el estilo de fuente ya que tiene precargado uno propio

FUTURO: **form-sizing: content;** → va a poder ajustarse al contenido… Aun no disponible 30/04/2025 pero se puede hacer con javaScript

```
<textarea placeholder="Deja tu mensaje" readonly></textarea>
```

readonly → Solo podemos leer lo que existe dentro y cuando se envíe el formulario mandara la inf

disable → No se podrá ver la animación de superposición y no enviará información al formulario

maxlenght = “” → máximo de caracteres aceptados

rows = “” → Asigna los renglones permitidos

IMPORTANTE que aprendamos a definir unidades principales para posteriormente trabajar con em, de esa manera al hacer pruebas para responsive solo se cambia los tamaños padres o raíces y se actualiza todo.

Labels

```
<div class = "form_input">
    <label for="nombre">Nombre Completo</label>
    <input type="text" id="nombre" placeholder="Nombre Completo">
</div>
```

Cuando lo declaramos lo podemos vincular directamente con un input (id) y for en el label.

O →

```
<label>Email
    <input type="email" placeholder="Correo
    electronico">
</label>
```

Que el input este contenido en el label, así cuando se de click en el label ya podrá llenar el input sin necesidad de seleccionar este.

Propiedades


```
label {
    font-size: 0.88em;
    line-height: 2;
}
```

6:24:00 Select & Option

```
<div class="form_input">
    <label>Tipo
        <select name="type-of-user" id="">
            <option value="user1">Seguidor</option>
            <option value="user2">Empresa</option>
            <option value="user3">Visitante</option>
        </select>
    </label>
</div>
```

Asi declaramos al select y para darle el formato que se esta realizando en el formulario lo hacemos de la misma manera que el textarea.

```
input, textarea, select {
    width: 100%;
    background-color: #1e2126;
```



Este no se puede personalizar mucho a menos que estemos trabajando con javascript, en css solo podemos modificar los colores de las opciones para que hagan juego con el formulario.

Datalist & Option

```
<div class="form_input">
    <label>Referente
        <input list="referente" name="referente">
        <datalist id="referente" name="type-of-user" id="">
            <option value="Soy Dalto">Creador de contenido</option>
            <option value="Una empresa">Empresa con convenio</
            option>
            <option value="Un amigo">Por recomendación</option>
            <option value="Otros">Un medio distinto</option>
        </datalist>
    </label>
</div>
```

Es como un 75% input y un 25% select, en este la información que se manda al servidor es el value.

Lo contenido en option funciona como una descripción

6:33:00 Fieldset y Legend

Se usan para agrupar y etiquetar los elementos de un formulario

Manera en la que se definen

```
<form>
    <fieldset>
        <legend>INFORMACIÓN BASICA</legend>
        <input type="text" placeholder="Nombres(s)">
        <input type="text" placeholder="Apellidos">
        <input type="number" placeholder="Edad">
    </fieldset>
```


```
fieldset {
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid #6666;
    padding: 0 10px 10px 10px;
    margin: 0 20px;
}

legend {
    padding: 0 6px;
    color: #eee8;
}
```

Su modificación depende del estilo que se desee pero con el conocimiento hasta aquí se puede lograr mucho.

Ssail

Resultados hasta ahora...

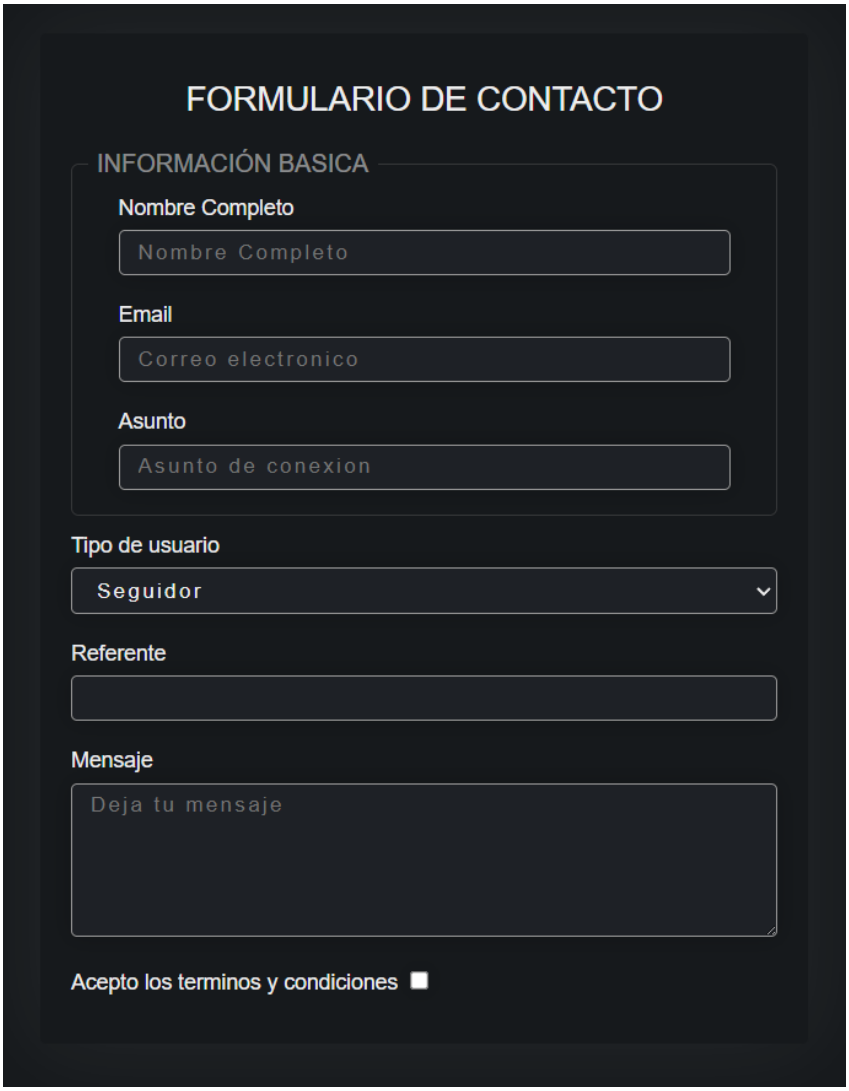

6:44:00 Details y Summary


```
details {
    width: 70%;
    margin: auto;
    border: 1px solid #ddd6;
    border-bottom: none;
}
details[ open ] {
    border-bottom: 1px solid #ddd6;
    font-weight: bold;
}
summary {
    border-bottom: 1px solid #ddd6;
}
ul {
    font-weight: 100;
}
```

Son listas despleglabes y en ellas podemos contener y modificar todo lo que hemos visto hasta este momento.

```
>
mary>Que tengo que traer?</summary>
<li>tu laptop</li>
<li>Ganas de codear</li>
.>
.s>
```

Habrá que tener en cuenta que podemos programar el diseño en cualquier estado y dependiendo como se contenga es como se va a visualizar.

Ssail

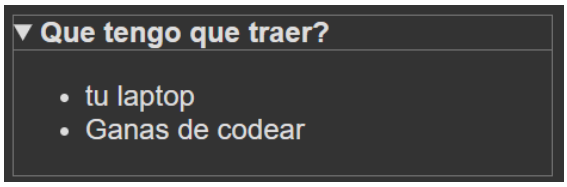

6:51:00 Enlaces (Avanzado)

href

A otra pagina o archivo de nuestra web

Dentro de paginas

Con href podemos redirigir al usuario a una pagina nuestra o de terceros así como a lugares dentro de la misma pagina.

 Proceso de compra

<h2 id=”nombre_de_id>”Política de Proceso de Compra</h2>

Descargas

```
<div>
    <a href="#terms.html" download="">Descarga los Terminos y Condiciones</a>
</div>
```

Seguridad

La interacción con paginas externas deben ser protegidas y supervisadas.

targetblank

Para restringir el acceso a nuestro windows.opener al abrir un enlace en nuestra pagina y que no redirija nuestra pagina actual a una maliciona usamos...

rel=”noopener”

Se restringe el acceso a nuestro windows.opener

rel=”noreferer”

Con ello evitamos que la página a la que se enlazo no sepa de que página proviene y tampoco tiene acceso al windows.opener

rel=”nofollow”

Le indica al motor que no indexee esa pagina, de esta manera de deslinda el propietario de la web de que ese enlace no le robe posicionamiento a la pagina actual.

Mandar un mail

<a href”mailto:ssail0mg07@gmail.com”>Contratos por correo

Contactar por telefono

<a href”tel:+527293514392”>Contacta con soporte

Hay mas pero ya tocara investigar

7:04:00 Tablas

<table></table>

Table road **<tr></tr>**

Arma una fila

Table header **<th></th>**

Nombre de las tablas en columnas (encabezados)

<tr>**<td></td>**</tr>

Es una celda

- <td **coldspan=**”2”>Va a ocupar dos celdas</td>

<thead></thead>

Para denominar los encabezados

<tbody></tbody>

Son donde se encuentran los datos1

<tfoot></tfoot>

Es el pie de la tabla o su resumen

La estructura de la tabla debe de estar correctamente estructurada

```
<thead>
    <tr>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>...
    </tr>
</thead>
<tbody>
```

```
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>...
        </tr>
</tbody>
<tfoot>
        <tr>
            <th></th> <!--Puede haber encabezados de columnas como resultados o totales, etz-->
            <td colspan=”2”>Resultado</td>
        </tr>
</tfoot>
```

7:22:00 Audio y Video

Para los videos se debe tener descargado el archivo, anteriormente se desarrollaba con flash sin embargo ahora ya tienen sus propias etiquetas.

<videos muted controls autoplay src=”direccionDevideo.mp4” poster=”imagenMiniaturaDelVideo.png”> </video>

Autoplay

Se reproduce automáticamente el video, pero el usuario forzosamente tiene que interactuar con la página.

Controls

Coloca controles básicos para la manipulación del video

Muted

Con ello el video se puede reproducir automáticamente

Poster

Coloca una miniatura del video

Loop

El video se reproduce en bloque

<track>

Esta etiqueta se coloca dentro de la etiqueta del video y se usa para colocar subtítulos

<track srcp=”captions.vtt” default kind=”captions/subtitles” srclang =”es”>

Así permitirá mediante controls poner subtítulos y si queremos que aparezcan por defecto se coloca la etiqueta **default**.

kind es para indicarle al navegador la naturaleza de los subtítulos o captions, es importante que al implementarlo se sepa definir en que momento se usa cada uno.

srclang le indica al navegador en que idioma esta el subtítulo y con label hacemos que se muestre el idioma a nuestra preferencia, para que en lugar de decir es diga español latinoamericano.

<audio></audio>

Para audio son los mismos parámetros sin embargo se recomienda colocar archivo nativo de audio porque si no el navegador tendrá que cargar todo el video.

7:34:00 Lazy Loading

Este parámetro nos permite que se cargue primero el Viewport actual y que posteriormente se cargue lo que no se esta mirando.

logading="lazy"

7:49:10 - HTML Semántico

Con ello le damos sentido, así como orden y estructura a lo que estamos creando, mejorando la accesibilidad, mantenimiento y escalabilida.

```
<header>
    <nav>
        <!-- posiblemente una barra de navegación.-->
    </nav>
</header>
<main> <!--Contenido principal de la página-->
    <section class="nameOfSection"> <!--Puede haber más secciones dentro-->
    </section>
</main>
<aside></aside> <!--Es como la sección secundaria-->
<section class="nameOfSection">
</section>
<footer> <!--Normalmente es donde se coloca la información de la página etc.-->
</footer>
```

7:57:42 - Accesibilidad WEB

Cuando hablamos de accesibilidad nos estamos refiriendo a que sea accesible para cualquier tipo de persona, a lo que llamamos inclusión.

aria-label="Descripción de lo que hace esta etiqueta en la que me encuentro"

Es importante que la página se esté autodescribiendo así misma ya que facilitara la navegación para personas con dificultades de vista o alguna otra situación, esto lo logramos haciendo que el html sea semántico puro o tenga una estructura definida.

NOTA IMPORTANTE

Una pagina web debería ser navegable solo con la tecla tab y enter.

En caso de que se tenga que utilizar etiquetas que no son nativas, por ejemplo al usar div, existe un parámetro para poder definir cual va a ser el rol que tendrá esa sección, el parámetro es:

role="el-rol-de-la-actual-etiqueta-donde-me-encuentro"

Para saber donde usar cada uno podemos ayudarnos de internet y en el nos indicara cuando usar un role o una etiqueta nativa.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles

Evaluación de accesibilidad

Para conocer cual es el nivel de accesibilidad actual de nuestra pagina nos dirigimos a inspeccionar, despues en la barra de navegación buscamos lighthouse y encontraremos la evaluación que le da el motor de búsqueda a nuestra web.

<!-- CSS INTERMEDIO -->

8:19:58 - Selectores (Avanzado)

Selector por atributo

Vamos a aprender a seleccionar elementos con cierta especificidad.

Seleccionando una imagen con específicamente un nombre

img**[src="nombre.png"]** { }

Seleccionando una imagen o imágenes que arranquen con algo y terminen en algo **$**

img[**src$**="png"] { }

Seleccionando una imagen que empieze con algo y termine en algo **^**

img[**src^**=”nombre”] { }

Selección Descendiente

Si quisiéramos seleccionar elementos o etiquetas que se encuentran contenidas en otra etiqueta se coloca primero el nombre de la etiqueta donde esta contenida y al último la etiqueta o elemento que se quiere seleccionar separados únicamente por espacios.

ul strong {

/*Se esta seleccionando un strong que se encuentra dentro de un ul y no importa si en medio hay otras etiquetas o etc*/

}

Selector por hijo directo

Con ello seleccionamos una etiqueta hijo que este contenida directamente de otra o de su padre.

ul **>** strong {

/*Se esta seleccionando un strong que se encuentra dentro de un ul y no importa si en medio hay otras etiquetas o etc*/

}

Selección de hermano adyacente

h1 + p { }

Aquí estamos seleccionando a un **p** que este únicamente después de un **h1** con el signo **+**

Selección de hermanos generales

h1 ~ p { }

Aquí seleccionamos a todos los p que sigan despues de un h1 independiente de si despues se encuentran separados por otras etiquetas.

Selección por elementos

h1, p, li { }

Con ello estamos seleccionando únicamente a los elementos que se mencionan y están separados por comas.

8:36:14 Herencia

Existen etiquetas que al estar contenidas dentro de otras y seleccionar la etiqueta padre o raíz y darles ciertos atributos estos se ven reflejados en sus etiquetas hijos porque se están heredando, no todos los atributos se heredan, pero si algunos básicos.

Parámetros

ineherit

Ejemplo → color: ineherit;

Va a buscar acendentemente a quien tenga asignado este parámetro definido y lo va a apropiar.

initial

Le indica al parámetro donde se encuentre que va a tomar el valor por defecto que se carga en el navegador.

unset

Lo restablece al valor por defecto o nativo.

revert

Lo restablece al valor que el usuario definió como un plugin o extensión en el navegador.

Normalmente la mayoría de estas propiedades no se usan a excepción de ineherit y es una buena practica usarla ya que los mantenimientos y actualizaciones se vuelven más fáciles ya que solo se tendrían que modificar los elementos padres o raíces y en automático se modifican los descendientes.

Cascada y Especificidad

Cada selección tiene un orden de especificidad (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) siendo (1,0,0) la que tiene mayor jerarquía. Cuando una selección tenga la misma jerarquía la que prevalecerá es la última que se haya asignado por lo que para estos casos el orden si es importante.

Especificidad por etiqueta o elemento


Es cuando se selecciona directamente la etiqueta nativa como h1, li, p, etc, entonces el nivel de especificidad es (0,0,1).

Especificidad por clases

La selección por clases como .nameClass o etc, tiene una jerarquía de (0,1,0).

Especificidad por ID

La selección por ID como #nameID es la mas importante (1,0,0) y tiene mayor prioridad.

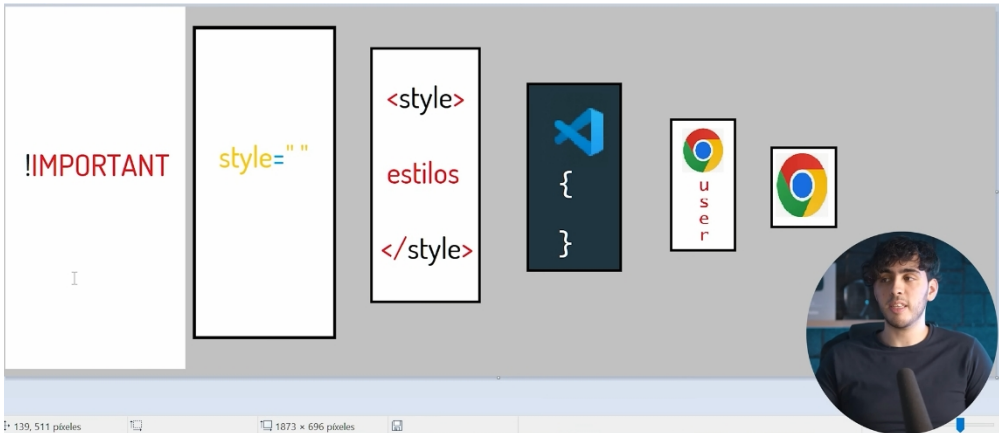

Sin embargo existen mas especificidad mas haya de estas selecciones y tiene que ver el orden de como este escrito el código.

<style>

La hoja de estilos linkeada con el archivo html esta casi al mismo nivel que la etiqueta <style> pero va a predominar la ultima que haya sido asignada teniendo en cuanta el nivel de especificidad.

style=””

El estilo como parámetro tiene muchísima más prioridad ya que esta escrito y definido en línea.

¡IMPORTANT

Si hay un important de por medio es el que prevalecerá y si hay mas de un importan nuevamente el que va a prevalecer es el ultimo que se haya definido.

Especificidad en cadena

Podemos aumentar aun la especificidad si fuera necesario seleccionar elementos mas específicamente y para ello podemos hacer uso de todo lo aprendido anteriormente y unirlo, un ejemplo será esto:

```
body .nameClass { estilos } /* Y ahora tiene una especificidad de (0,1,1) */
```

Pseudo-clases

Nos permite seleccionar un estado especifico de un elemento que seleccionamos.

hover

Nos permite modificar un elemento cuando pasamos el mouse por encima.

etiqueta:hover { estilos }

active

Modifica al elemento cuando se da click sobre el.

etiqueta:active { estilos }

Seleccionando al primer elemento

li:first-child { estilos }

Seleccionando al enésimo elemento

li:nth-child(#) { estilos }

Esta función va a tener en cuenta cualquier etiqueta que se encuentre en medio de la etiqueta ul o ol.

li:nth-of-type(#) { estilos }

Solo va a tomar en cuenta a los elementos hijos li ya que son los que se están seleccionando.

Seleccionando al último elemento elemento

li:last-child { estilos }

Como modificar en serie

li:nth-child(#n) /*Así se modifican en sucesión como se haya establecido*/ {

estilos }

Modificando a los elementos exceptuando algunos con la clase…

Para ello se tiene que definir el elemento o los elementos que van a tener otro diseño o que no se requiere modificación, y esto se logra primero asignando una clase a dichos elementos y despues se implementa así:

.lista li:not(.elementoExcluido) { estilos }

En el ejemplo anterior la clase .lista es el ul los elementos excluidos son li con la clase elementoExcluido.

Seleccionando elementos vacíos

Es útil en casos donde se usan divs y se les tiene asignado cierto estilo pero si en algún momento se requiere el uso de divs que estén vacíos, no tendría sentido que mantengan los estilos, por ello cuando se tiene un caso así y el navegador detecte que este vacio con esta propiedad le podemos quitar los estilos.

div:empty { /*estilos:none; → ejemplo*/ }

:root

Selecciona al elemento raíz y desde ahí se le asigna un estilo raíz en caso de ser necesario.

:root { estilos }

input checked

Si necesitamos modificar un checkbox cuando este chequeado se selecciona así.

input[type=”checkbox”]:checked { estilos }

Enlaces no visitados

a:link { estilos }

Enlaces visitados

a:visited { estilos }

Mas clases

Existen muchas mas pseudoclases y podemos profundizar en ello, una recomendación es buscar mdn pseudoclase esncontraremos las que actualmente se usan y se encuentran en vigencia.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

is

Se usa para agrupar elementos que se encuentran dentro de una etiqueta o sección y tiene una especificidad de (0,1,1).

section :is(.elemento1, .elemento2, .elemento3) { estilos }

en lugar de tener que hacer esto

section .elemento1,

section .elemento2,

section .elemento3, { estilos }

WHERE

Funciona igual que un is pero este tiene una menor especificidad (0,0,1).

HAS

Se usa para modificar al padre en caso de que contenga un algo especifico.

ul:has(strong) { estilo } /*Entonces va a modificar a ul*/

Casos de uso

- Otro caso de uso es cuando queremos modificar un elemento o etiqueta en caso de que le siga otra etiqueta. Este uso es muy útil porque si recordamos vimos como modificar un elemento en caso de que antes tenga algo como por ejemplo h1 + p, en este caso estamos modificando al p, pero si quisiéramos modificar al h1 lo haríamos de esta manera **h1:has(+p) { estilo }**
- Un tercer caso es que también podemos modificar al elemento padre o anterior adyacente si este se encuentra en cierto estado, por ejemplo si tuviéramos un label perteneciente a un input email y quisiéramos que este se muestre en cierto color cuando se tiene una entrada valida se haría de esta manera: **label:has(input:valid) { color: green; }** o en caso de querer que ambos tengan el mismo color será así **label:has(input:valid), input:valid { color: green; }** y así ambos tendrían el mismo color.

Pseudo-Elementos

Los pseudo-elementos son selecciones dentro de los elementos en sí, como seleccionar la primera letra de un h1, la primera línea de un p, o etc y eso se logra con la siguiente semántica:

```
etiqueta::pseudoElemento { estilos }
```

Primera letra de H1

```
h1::first-letter {}
```

Primera línea de div o p

```
div::first-line {}
```

Modificar cuando se esta seleccionando con click izq arrastrado

```
etiquetaDondeSeVaASeleccionar::selection {}
```

En caso de que sea en toda la página es así:

```
*::selection {} /*Pero esto no es una buena práctica*/
```



Modificación del placeholder

```
input::placeholder { estilos }
```

Modificar el marker

Es el símbolo que antecede a los ítems de list o li en html

```
li::marker { estilos }
```

Tambien se puede colocar texto posterior al marker con:

```
li::before {
    content: 'Elemento: ';
    color: xColor;
}
```

Y agregar texto despues de lo que existe en list:

```
li::after {
    content: 'Despues ';
    color: xColor;
}
```

9:37:51 Metodología BEM

Block Element Modifiers

Nos permite optimizar y reutilizar código cuando tenemos código que se repite o que funciona como un estilo base o plantilla para varios elementos se usa esta metodología.

Bloques:

Los bloques se tienen que nombrar con la funcionalidad que tienen

Ejemplo: **ul class="lista"**

Elementos:

Se nombran con el nombre del bloque seguido de __ dos guiones bajos y despues lo que es ese elemento.

Ejemplo: **li class="lista__item"**

Modificadores:

Despues se agrega otro nombre en la misma clase que será la encargada a la que llamemos cuando queramos modificar al elemento especifico.


Se coloca el nombre del elemento seguido de – dos guines medios y despues el nombre o descripción de porque es diferente.

Ejemplo: **li class="lista__item item--importante"**

9:49:33 Display

display: block;

Le estamos indicando al elemento que estamos modificando que se convierta en un bloque y esto hace que abarque todo el espacio disponible si es que es un elemento en línea.



Se convirtió un elemento en línea en este caso a en un elemento en bloque.

display: inline;

Convierte elementos de bloque a elementos en línea, lo contrario al anterior.

display: inline-block;

Funciona como los elementos en bloque pero no ocupan todo el ancho disponible, se pueden color en línea y no inicia una nueva línea cada bloque.

display: none


Hace que el elemento no ocupe espacio en la pagina.

No se representa visualmente en la pagina.


Es como si no existiera.

No forma parte del flujo de la pagina.


10:03:21 – Posiciónes

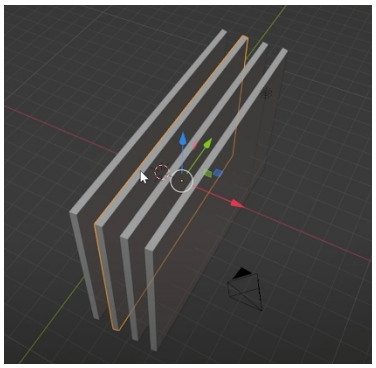

Hasta ahora hemos visto como podemos mover elementos a lo largo y ancho, pero existe la posibilidad de que mover estos elementos en un eje z a través de las siguientes propiedades, por ello es importante visualizar los elementos en capas o elementos dentro de capas.

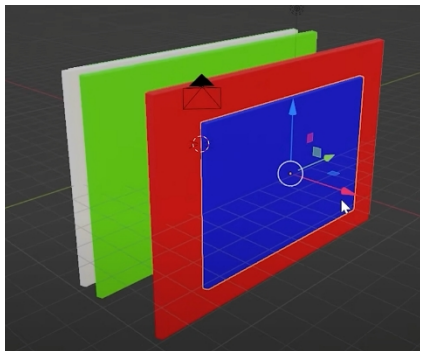

position: static;

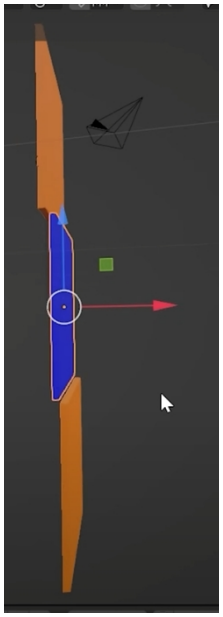



Es la posición que tienen por defecto los elementos creados y conforme van creados van siendo superposicionados, si tuviéramos 3 div con forma de caja o cuadrado, el primero creado estaría bajo el segundo y el segundo estaría debajo del tercero pero dentro de una capa origen al nivel de html.

Al cambiar sus posiciones se desplazan dentro del rango permitido o asignado por el body.


position: relative;



Le indica al navegador que ahora el elemento se podrá desplazar desde el punto de referencia donde fue creado. Esto quiere decir que su sitio y el espacio asignado esta reservado en el flujo de la pagina y apartir de ese espacio este elemento se podrá desplazar.

Para su despazamiento hay dos posiciones que tienen prioridad, una es top y la otra es rigt, entonces si estan las 4 posiciones definidas pasara por alto bottom y left y se guiara las que tienen prioridad sin importar nada.


z-index: #;

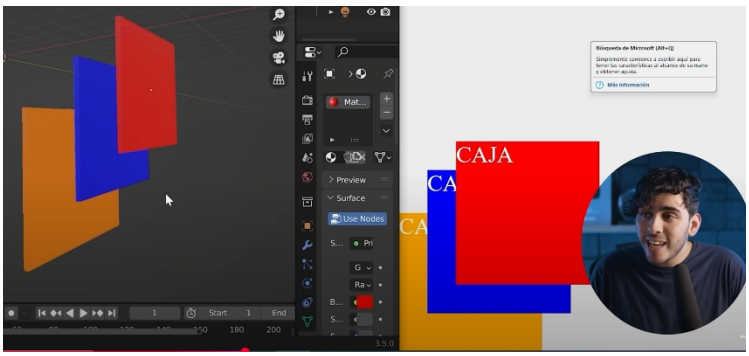

El z-index solo funciona cuando están posicionados los elementos.


z-index separa en capas los elementos, una buena practica es ir posicionando las capas en múltiplos de 10, por ejemplo la capa de la caja naranja de encuentra en z-index: 10; la azul en 20 y la roja en 30, para comparar al principio igual había una caja una posición arriba de la otra pero existían dentro de la misma capa, por decirlo de alguna las tres estaban en z-index: 1; pero se superponían una sobre la otra por el orden en que fueron creados y aquí ya los elementos se encuentran en 3 capas, 10, 20 y 30.

position: absolute;

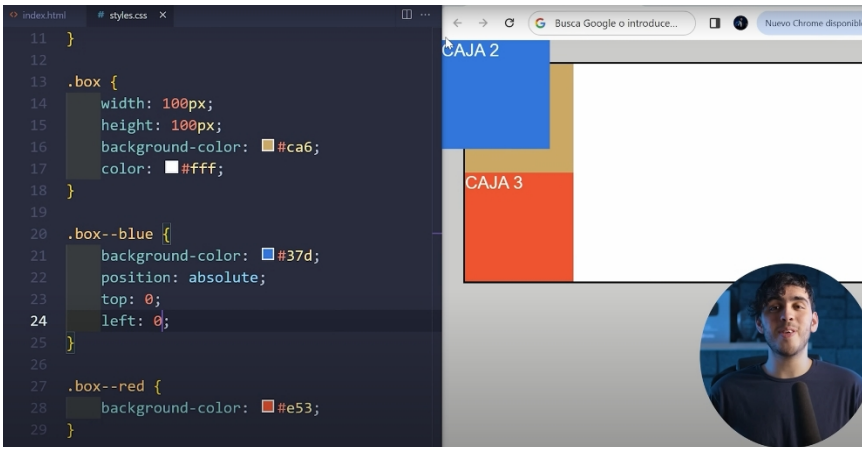

Con esta propiedad el elemento adquiere la libertad de poder desplazar libremente por toda la página atraves de su punto de referencia que será el elemento raiz html a menos de que exista un elemento relativo que lo contenga, además de que ya no tendrá una posición relativa o reservada, esto quiere decir que se sale del flujo de la página, a diferencia de position relative que reservaba el espacio y los elementos respetaban su lugar, con esta propiedad los demás elementos no lo tienen en consideración.

Cambiar punto de Referencia

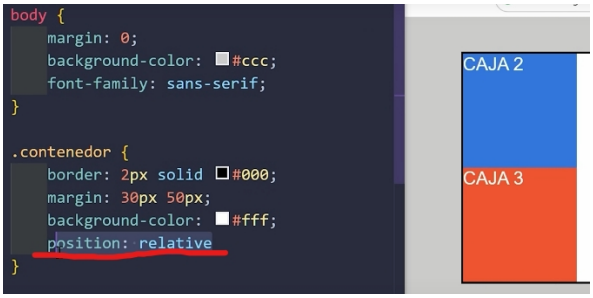


Ahora, si lo que buscamos es cambiar el punto de referencia o de anclaje, tenemos que indicar al elemento padre o contenedor del elemento que se convierta en una posición relativa o position: relative; y ahora se desplazara dentro de este contenedor.

Y obtenemos un resultado así. →



Si quisiéramos centrarlo ponemos en 0 las posiciones del elemento y margin auto el elemento se centraria pero no es recomendable y hay mejores maneras de lograrlo que veremos mas adelante.


Practica barra de navegación

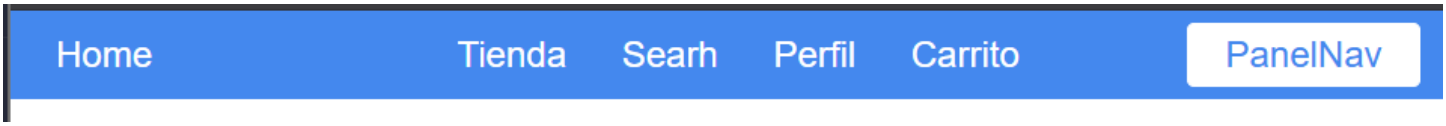

Me quedo genial, combine display con posiciones, me rife.


10:26:36 Ventanas Modal

Con posición absolute

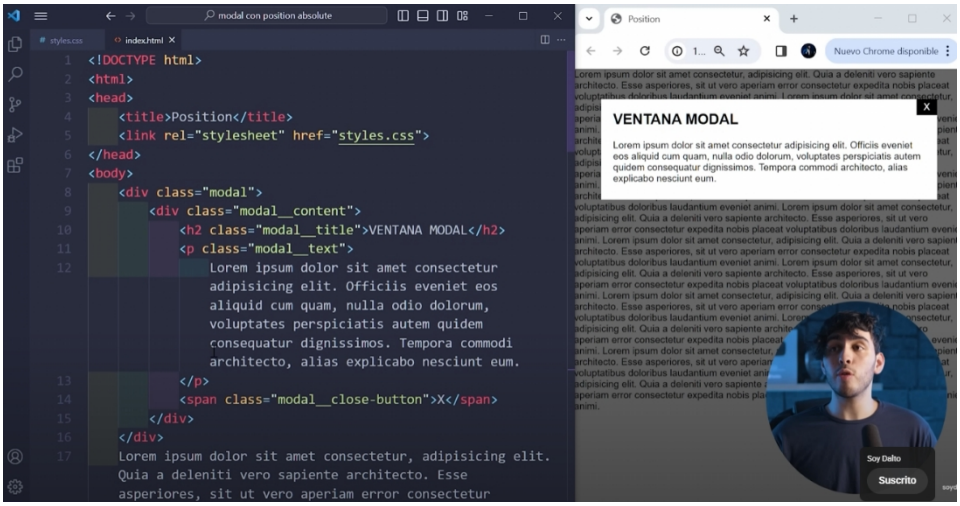

Son este tipo de ventanas y le damos todo el estilo con lo aprendido anteriormente, posterior se programa con js para que con el botón x se cierre.


Con dialog

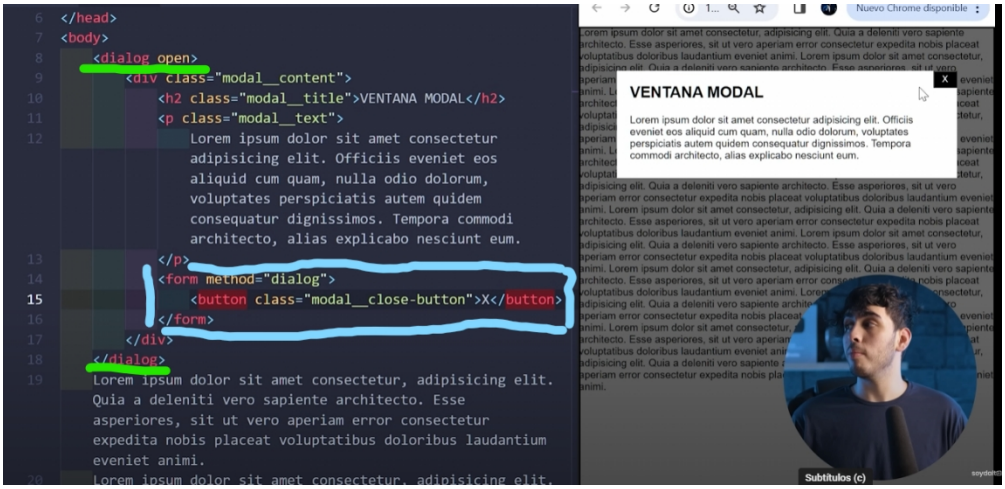

Dialog es una etiqueta nativa hecha para ventanas modales, esta ya no necesita de el código javascript ya que con open se abre y si se le extrae o borra se cierra.

Y este cierre de venta es atraves de un button dentro de un form con el método “dialog”.

Investigar backdrop




Es un pseudoelemento con el que podemos directamente oscurecer el fondo de la ventana modal.


10:35:20 - Posición Fija (Fixed) y Sticky

Fixed

Funciona como el absolute, ya que no cuenta con espacio reservado y lo podemos mover hacia donde deseemos, sin embargo, pasa por alto los puntos de referencia que pongamos, esto quiere decir que su posición es independiente a puntos de referencia además de que no tiene un punto fijo y se seguirá manteniendo en la posición asignada, aunque nos desplacemos en la página.

Sticky

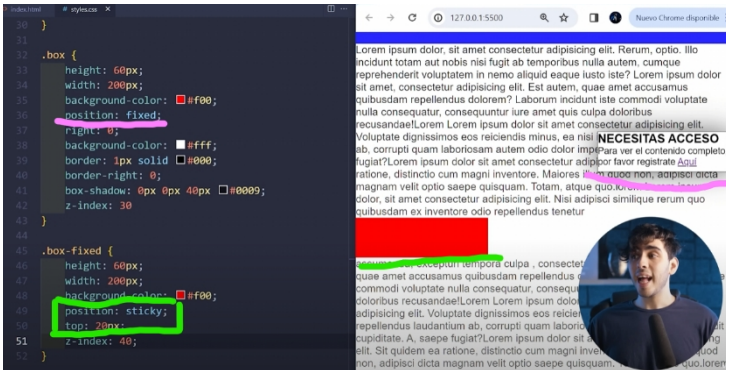

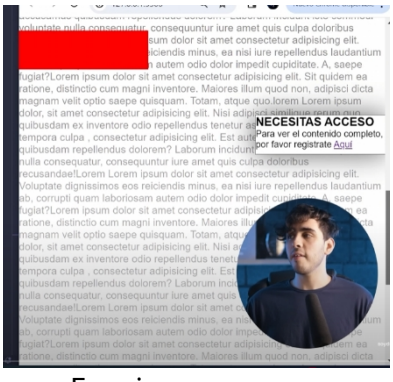

Funciona como una posición relativa, hasta que nos desplazamos en la pagina hasta cierto punto y despues se comporta como fixed. →

Ssail

10:43:28 Transiciones

La transición se tiene que definir en el estado original no al que se va a pasar.

Cuando se actualiza la pagina algunas transiciones se cargan ya que el navegador tiene valores por defecto, entonces pasa del estado definido por el navegador al que nosotros definimos.

Existen algunas propiedades que por su naturaleza se tiene problemas al transicionar, por lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que definir correctamente los movimientos.

transition-property: ;

Aquí definimos las propiedades que van a cambiar


transition-dueration: ;

Se define el tiempo de la transición.

transition-delay: ;

Se define el retraso que tendrá la transición para que comience.

Curvas de Bezier



IA definición [Las curvas de Bézier son una herramienta matemática fundamental en el diseño web, especialmente para crear gráficos vectoriales, animaciones y elementos interactivos. Su uso permite dibujar formas complejas y suaves con precisión, y son la base de muchas técnicas de diseño web avanzado.]

El movimiento esta definido por el tiempo de duración y la progresión de la transición.

transition-timing-function: ;

ease

Es el efecto predeterminado. Transición suave.

ease-in

Comienza rápido y termina lento

ease-in-out

Sus inicios y finales son lentos, teniendo el pico de rapidez en medio.

ease out

Movimiento casi lineal que termina abruptamente.

lineal

Es un cambio constante y fluido.

Sin embargo, nosotros podemos definir el comportamiento del cambio de la transición y lo hacemos ayudado de la curva de bezier y la siguiente propiedad.

cubic-bezier(p0, p1, p2, p3)

Con ayuda de paginas Externas como cubic-bezier.com podemos definir nuestro propio comportamiento.

IA definición [Una curva de Bézier cúbica es un tipo de curva matemática definida por cuatro puntos (P0, P1, P2, P3), donde P0 y P3 son los puntos de inicio y fin de la curva, y P1 y P2 son puntos de control que influyen en la forma de la curva. Se utiliza para representar curvas suaves en gráficos, animación y modelado, donde los puntos de control determinan la curvatura y la dirección de la curva.]

La propiedad aplicada se vería así:


transition-timing-function: cubic-bezier(p0, p1, p2, p3);

Shorthand

transiotion: propiedad-donde-se-aplicara tiempo comportamiento delay;

(obligatorio) (obligatorio)

10:56:53 - Desbordamiento (overflow)



El desbordamiento se da cuando un contenido tiene una mayor proporción que el el espacio de su contenedor, sin embargo este puede ser manejado con la propiedad overflow.


Aplica para textos, imágenes, videos...

overflow: visible;

← Es el valor por defecto, quiere decir que lo que sobresalga va a ser visible.

overflow: clip;

Es como el overflow hidden pero este no deja espacio para las barras de navegación.



overflow: hidden;

Lo que sobresale no se va a ocultar recortando el contenido, pero dejando **espacio para las barras de navegación**. →



overflow: scroll;

← Agrega barras de desplazamiento para ver el contenido.

Sin embargo este tiene problemas ya que esta desbordando en el eje x pero no en el y, por lo que la barra horizontal x no tiene funcionamiento y se ve mal, por lo tanto lo adecuado sería ocultarla con la siguiente linea:

overflow-x: hidden → Para ocultar la barra x

O una solución mas sencilla es eliminar las dos lineas anteriores y solo mostrar la barra lateral o y con:

overflow-y: scroll;

Sin embargo, en caso de que el contenido no se esta desbordando se seguiran manteniendo las barras de navegación que dejamos activas, este inconveniente se soluciona con la propiedad:

→ overflow: auto;

11:01:49 - Control de flujo del texto

white-space

Define como se comportan los espacios en blanco y los saltos de línea.

white-space: normal;

Valor por defecto y son las propiedades con las que estamos familiarizados hasta el momento.

white-space: nowrap;

Indica que no va a haber saltos de línea automático.

white-space: pre;

Detecta como el desarrollador escribió el html y lo replica a como él lo definió.

white-space: pre-wrap;

Es como la función normal, haciendo saltos de línea automáticamente cuando este por desbordarse pero le da prioridad a la estructura de como el desarrollador definió el html.

text-overflow

Tenemos otras maneras de mostrar los desbordamientos...

text-overflow: clip;

Es el efecto prederminado que desborda automáticame hacia abajo mostrando el desborde.

text-overflow: elipsis;

Esta propiedad la usamos cuando un texto esta desbordado y queremos indicar el desbordamiento mostrando tres puntos suspensivos → ...

Para aplicar este efecto, es necesaria la siguiente configuración:

white-space: nowrap; → para que se desborde en una sola línea.

text-overflow: elipsis; → con ello vamos a indicar que antes de que se desborde coloque los puntos ...

overflow: hidden; → con ello se recorta el desbordamiento para que no se muestre.

Se pueden usar diversas modificaciones, pero ya se iría probando con el uso.

word-break

Esta propiedad se usa para indicar como se van a recortar las palabras despues de un salto de línea.

Normalmente no se modifica esta propiedad.

word-break: break-all;

En lugar de recortar por palabras completas, puede cortar las palabras por la mitad o en donde se atraviese antes del desborde.

word-break: keep-all;

Con esta propiedad evitamos la ruptura de palabras en otros idiomas.

word-break: auto-phrase;

Detecta cuando una palabra esta por cortar, analiza el texto y le da prioridad a frases inteligentes. Aun esta en fase experimental.

word-wrap → overflow-wrap

Nota de Dalto: “Hoy por hoy no se usa word-wrap, si no que se usa overflow-wrap, (manipulan la misma función, funcionan igual, pero word-wrap se llamaba antes, hoy es overflow-wrap y esa es la estándar.”

word-wrap: break-word;

Rompe las palabras por silabas

word-wrap: anywhere;

Si la palabra es demasiado extensa la rompe.

text-wrap

text-wrap: balance;

Rompe el texto de manera que las líneas queden lo más próximo al mismo tamaño. Se aplica normalmente a las etiquetas H.


text-wrap: pretty;

Modifica las primeras y las ultimas líneas de un texto para que se vea mas estético sin dejar palabras viudas o huérfanas.

11:11:54 - Object fit y Object position


object-fit

Esta propiedad se usa para controlar elementos como imágenes y videos dentro de su contenedor.

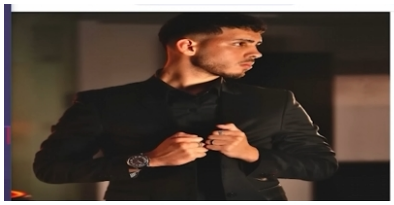

object-fit: fill;

Es la propiedad predeterminada, redimensiona el elemento al tamaño que definió el desarrollador.

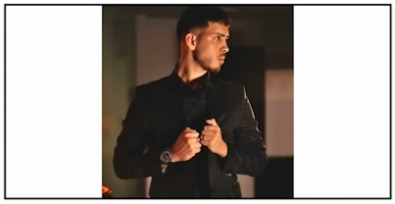

object-fit: contain;

Redimenciona al elemento para que se ajuste almenos en una dimensión ya sea heigt o widt en proporción a la relación de aspecto.



object-fit: cover;

Se adapta el elemento al contenido y recordemos que podemos posicionar al elemento con Object position.

object-fit: none;


Se mantiene el tamaño original de la imagen.

object-fit: scale-down;

Se ancla a la dimensión mas chica definida del contenedor y el resto lo proporciona a su relación de aspecto.


object-position

object-position: top/bottom/left/right/center;

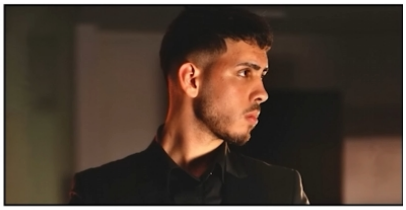


Podemos posicionarlo indicándole la dirección.

object-position: pixeles;

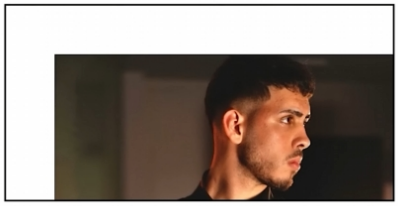

object-position: 50px 50px;

11:16:34 - Contorno (outline)

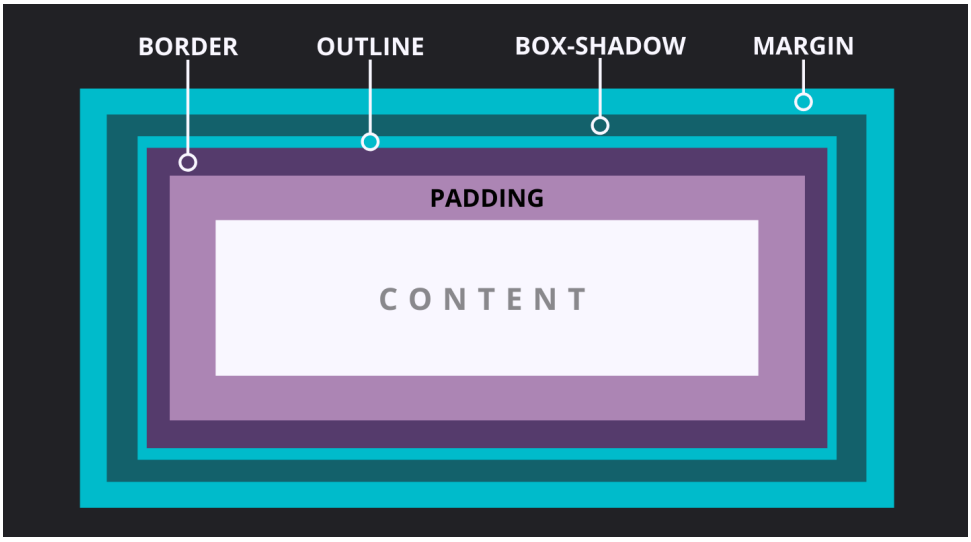

El outline se encuentra en medio del border y el margin.

Generalmente se encuentra en elementos como inputs y otros mas.

Solo funciona como guía para el usuario por lo que no ocupa espacio en el flujo de la web y solo tiene una funcionalidad visual.

Es como un borde falso.

Propiedades de Outline

outline-width: tamaño;

outline-color: #color;

outline-style: solid/double/dashed/dotted;

outline-offset: [Cuanto se separa del border];

y también podemos modificar todas las propiedades anteriores con un shorthand:

outline: widt style #color;
El offset es necesario asignarlo en otra línea.

Accesebilidad en outline

Outline es importante en tecnologías de accesibilidad ya que le indica a los usuarios que ya selecciono el elemento o le dio click (estado focus) a un input u otro elemento.

Hay que tener en cuenta que el estado outline esta activo cuando esta seleccionado el elemento o en estado focus, por lo que si necesitamos interactuar con este cuando se seleccione lo podemos modificar con la pseudoclase:

.elemento:**focus { }**

Y si quisiéramos modificar un outline o darle un nuevo estilo lo podemos hacer desde esta pseudoclase pero si quisiéramos quitar el efecto no lo podemos hacer desde aquí porque al darle focos y establecer **outline: none;** estaríamos inhabilitando al navegador indicar al usuario que una entrada esta seleccionada, por tando lo podríamos hacer con la siguiente pseudoclase.

.elemento: **focus-visible { }**

outline: none; → con ello ya no tendría un estilo asignado el outline pero su función de accesibilidad no se pierde.

11:25:13 - Emmet (material re-usado)

Para html

Se escribe el nombre del elemento que ira en la estructura y si dentro se pondrá otro elemento se usa >

> → símbolo usado para ingresar a la etiqueta

Despues del nombre del elemento se pueden ahí mismo asignar una clase, id o atributos y también contenido con números consecutivos.

→ elemento1.name-clase>elemento2#name-id>elemento3:atributo>elemento*4>elementoFinal{Contenido $}

: o [ ] → Para colocar un atributo

* → se usa para multiplicar ese elemento

$ → con el se enumeran consecutivamente tantos x elementos se hayan definido

Para CSS


No hizo falta hacer anotaciones, creo que es intuitivo, solo hay que profundizar en snippets.

<!--CSS FLEXBOX -->

Es unidireccional y la dirección que puede tomar depende del lenguaje para el que esta definido.

Main axis será el eje en que la dirección dada por el desarrollador.

Cross axis será el eje en el que el es atravesado o perpendicular a Main axis.

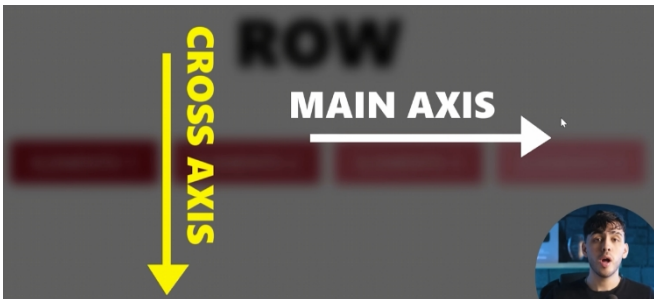


Row

En dirección al texto1

Row-reverse

En contra de la dirección del texto



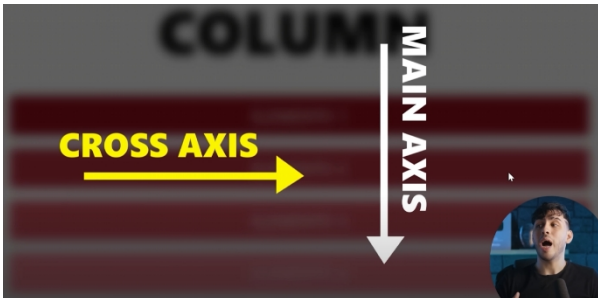


Column


Arriba a abajo

Column-reverse

Abajo hacia arriba

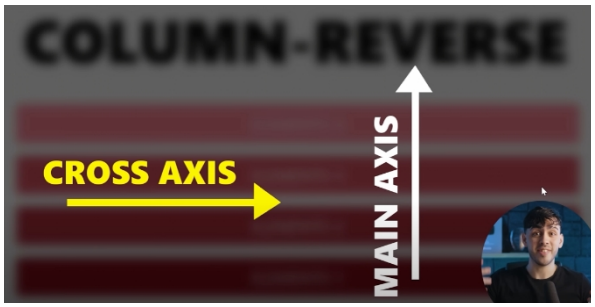

Propiedades

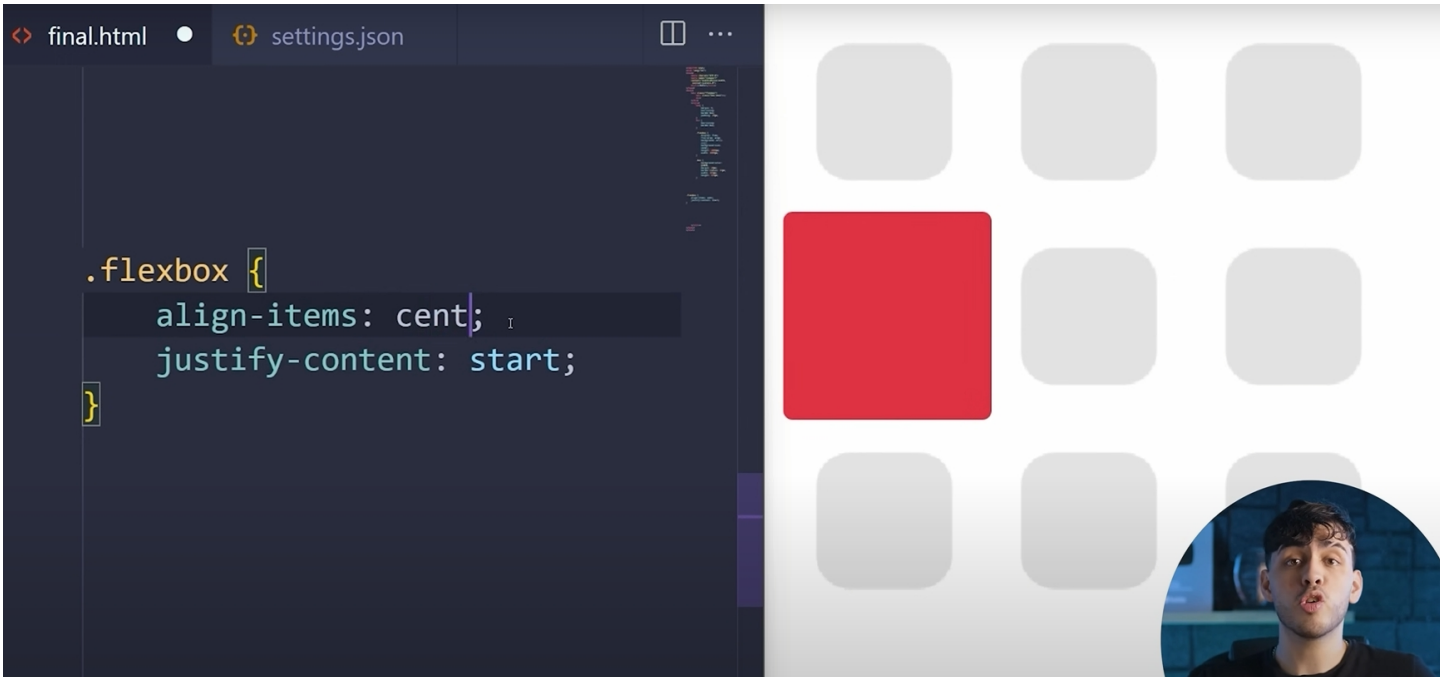

gap: #px; → Es la separación por la que estarán separadas los ítems, para evitar usar margin para separar equitativamente los elementos o flex-items.

Propiedades principales

- Va a existir una caja padre/contenedor principal/caja Flexbox esta es la que va a tener el display flex.
- Los elementos que van a estar dentro de esta caja se les va a llamar flex-items
- Los flex-items tienen que ser hijos directos.

11:56:29 - Flex Direction, Flex Wrap y Flex Flow

display: flex;

Se le tiene que dar la propiedad **display: flex;** al contenedor o flexbox ya que será este el lugar donde se van a mover.

flex-direction

flex-direction; row/row-reverse/column/column-reverse;

Con ello asignamos la dirección con base como se lea en el idioma que se está estableciendo.

direction

direction: ltr/rtl;

Esta propiedad obliga a establecer la dirección en la que leerá.

flex-wrap

Con flex-wrap vamos a poder permitir que los ítems puedan posicionarse en otras líneas.

flex-wrap: nowrap;

Es la propiedad por defecto que indica que los ítems no se romperán y se mostraran en otras líneas.

flex-wrap: nowrap;

Rompe los elementos hacia abajo para evitar que se ajuste su tamaño.

flex-flow

flex-flow: flex-direction flex-wrap;

Flex Flow es un **shorthand** que abrevia flex direction y wrap siendo **flex-flow: row nowrap;** es asignado por defecto.

flex-grow

flex-spacing

12:17:33 - Alineación en los ejes

justify-content

Es una propiedad con la que podemos alinear los ítems a lo largo del **eje principal** o Main axis.

justify-content: start/center/end;

Con ello podremos orientar en la dirección indicada a los ítems, teniendo en cuenta la dirección del main axis.

justify-content: space-between;

Los elementos que se encuentran en el centro se distribuirán para quedar a la mitad del content.

justify-content: space-around;

Cada elemento tendrá una separación o margen igual sin colapso de márgenes porque no se superponen.

justify-content: space-evenly;

Todos los ítems tendrán la misma distancia de separación entre los bordes y los propios ítems.

align-items

Se encarga de darle posicionamiento a los ítems en el **eje cruzado** o **croos axis**.

Es útil cuando solo se tiene una línea de ítems en el conten.

align-items: streth;

Es es estado por defecto y le indica a los ítems que se estiren para ocupar el espacio del contenedor.

align-items: start;

Hace que los ítems permanezcan del mismo tamaño y los pocisiona al inicio. Tambien tenemos **center/end**.

align-items: baseline;

Intenta hacer que los ítems tengan una alineación de texto aunque se tengan diferentes tipos de tamaños en los ítems y que se encuentre relativamente centrado.

align-content

Tambien trabaja con el cross axis y es mas útil cuando se trabaja con mas de dos líneas de ítems.

Sus parámetros son iguales a los que usa Justify content.

12:34:59 – Order

Ordenamiento visual con flexbox. Funciona como el z-index y el valor por defecto que tienen los elementos si no se han definido es 0 ademas de poder aceptar números negativos. Y con ello podemos definir visualmente en que orden se ven.


Es útil para responsive design ya que en diferentes resoluciones podemos dar diferentes posiciones sin afectar la accesibilidad o el flujo.


12:41:37 - Flex Básis, Shrink y Grow

Estas propiedades se aplican para los flex-items

flex-grow

flex-grow: #; Su tamaño **por defecto es 0** que significa que no crecerá ese elemento, y sus tamaños se basan en proporciones.



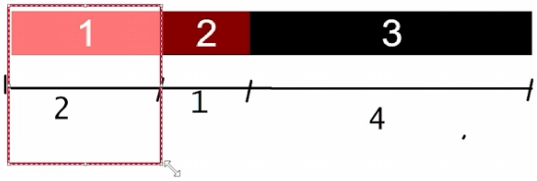

flex-shrink

flex-shrink: #; Determina la capacidad para encogerse, el valor **por defecto es 1** para que los elementos se puedan encoger. Al igual que el anterior se encogen proporcionalmente.

flex-basis

flex-basis: #px; Define el mínimo tamaño que podrá tener un elemento en dirección al main axis.

- Lo recomendado es usar un: flex-basisi: 0 y también un min-width: (de algo);
- Flex basis **por defecto** tiene el parámetro **auto**.

Flex

Es un shorthand que resume las tres propiedades anteriores, grow, shrink y basis.

Los valores por defecto son: **flex: 0 1 auto;**

flex; grow shrink basis;

gap

Con gap definimos por defecto la separación que tendrán los elementos proporcionalmente.

gap: #px;

12:59:10 - Align Self

Align self solo funciona cuando el flexbox tiene la propiedad align-items, de otra manera no.

Align self se usa para modificar solo a un elemento.

13:02:42 - Layout con Flexbox

--- RESPONSIVE DESIGN ---

13:35:25 - Bloques y Multimedia flexible

13:56:07 - Atributos SRCSET y SIZES

14:10:17 - Picture, Source y Media

14:21:18 - Media Queries

14:29:57 - Ejercicio "Holy Grail" con Flexbox

14:48:36 - Mobile First

14:55:08 - Feature Queries

14:59:01 - Container Queries

--- CSS GRID ---

15:05:11 - Introducción a Grid

15:12:50 - Creando un Grid

15:24:54 - Unidades "auto" y "fr"

15:34:24 - Repeat y Minmax

15:42:18 - Grid implícito y explícito

15:53:34 - Grid dinámico (y responsive)

16:04:54 - Grid column y Grid row

16:14:52 - Grid flow: Dense

16:19:34 - Grid areas

16:35:06 - Alineacion con grid

16:53:28 - Subgrid

17:02:14 - Creando una página WEB

--- ANIMACIONES ---

18:02:13 - Transiciones (Repaso)

18:13:13 - Animaciones

18:29:19 - Botones Animados y Efecto Typewriter

18:52:42 - Animaciones basadas en Scroll

19:07:35 - Rango de animaciones

19:17:33 - Integrando animaciones en una WEB

19:29:14 - Animaciones, cumpliendo la promesa

--- WEB HOSTING ---

19:31:07 - Introducción al WEB HOSTING

19:57:59 - Subir tu WEB a INTERNET

---- SECCIÓN AVANZADA ----

20:09:16 - Filter y Backdrop Filter

20:29:30 - Transform

20:40:54 - Min, Max y Clamp

20:54:26 - Variables (custom properties)

21:05:50 - Función Calc

21:14:58 - Propiedades del Scroll

21:22:31 - Initial Letter

21:27:28 - Unidades del Viewport (Large, Small y Dynámic)

21:32:45 - Min-content, Max-content y Fit-content

21:39:19 - Función Color Mix

---- PROYECTOS FINALES ----

21:49:41 - Sidebar Menu & Chatbox (proyecto 1 y 2)

22:43:47 - Flip Card & One-Page View (proyecto 3 y 4)

23:21:42 - Menú Acordeón (proyecto 5)

---- COMO SEGUIR ----

23:42:39 - Como seguir aprendiendo

--- FIN ---

Colores y buenos estilos que se saca el Daltix

Enlaces en fondos oscuros

#69[e/f] y #48e

Cursos después de este

- Curso de HOSTING desde CERO (Completo) https://www.youtube.com/watch?v=hikoV1Q9EzY

  Importante para después de crear una web subirla a internet

- Como hacer PÁGINAS WEB INCLUSIVAS (Accesibilidad Web)

https://www.youtube.com/watch?v=m67d6q_oYHo

- Emet → Curso de visual estudio code https://www.youtube.com/watch?v=TbzrOz8HbFM