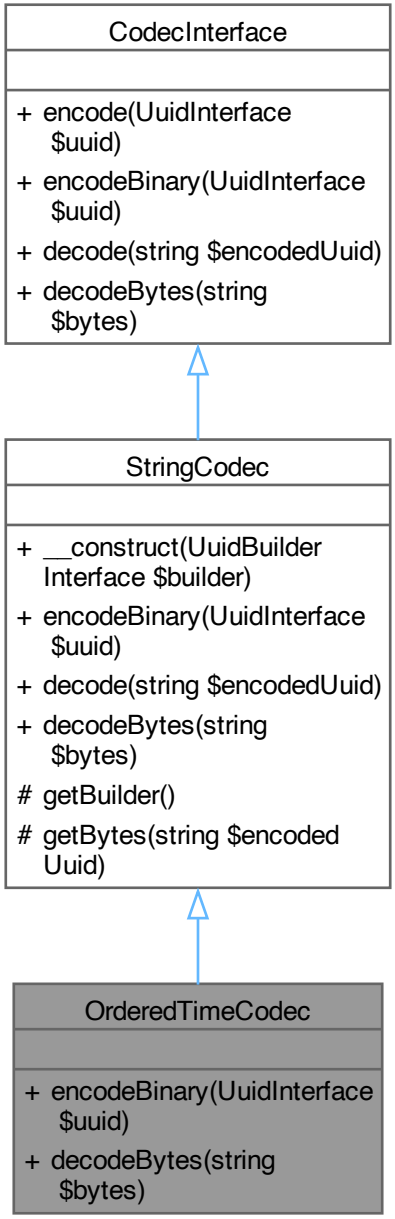
CodecInterface
+ encode(UuidInterface $uuid)
+ encodeBinary(UuidInterface $uuid)
+ decode(string $encodedUuid)
+ decodeBytes(string $bytes)
StringCodec
+ __construct(UuidBuilder Interface $builder)
+ encodeBinary(UuidInterface $uuid)
+ decode(string $encodedUuid)
+ decodeBytes(string $bytes)
# getBuilder()
# getBytes(string $encoded Uuid)
OrderedTimeCodec
+ encodeBinary(UuidInterface $uuid)
+ decodeBytes(string $bytes)