Java стажування від JAVARUSH

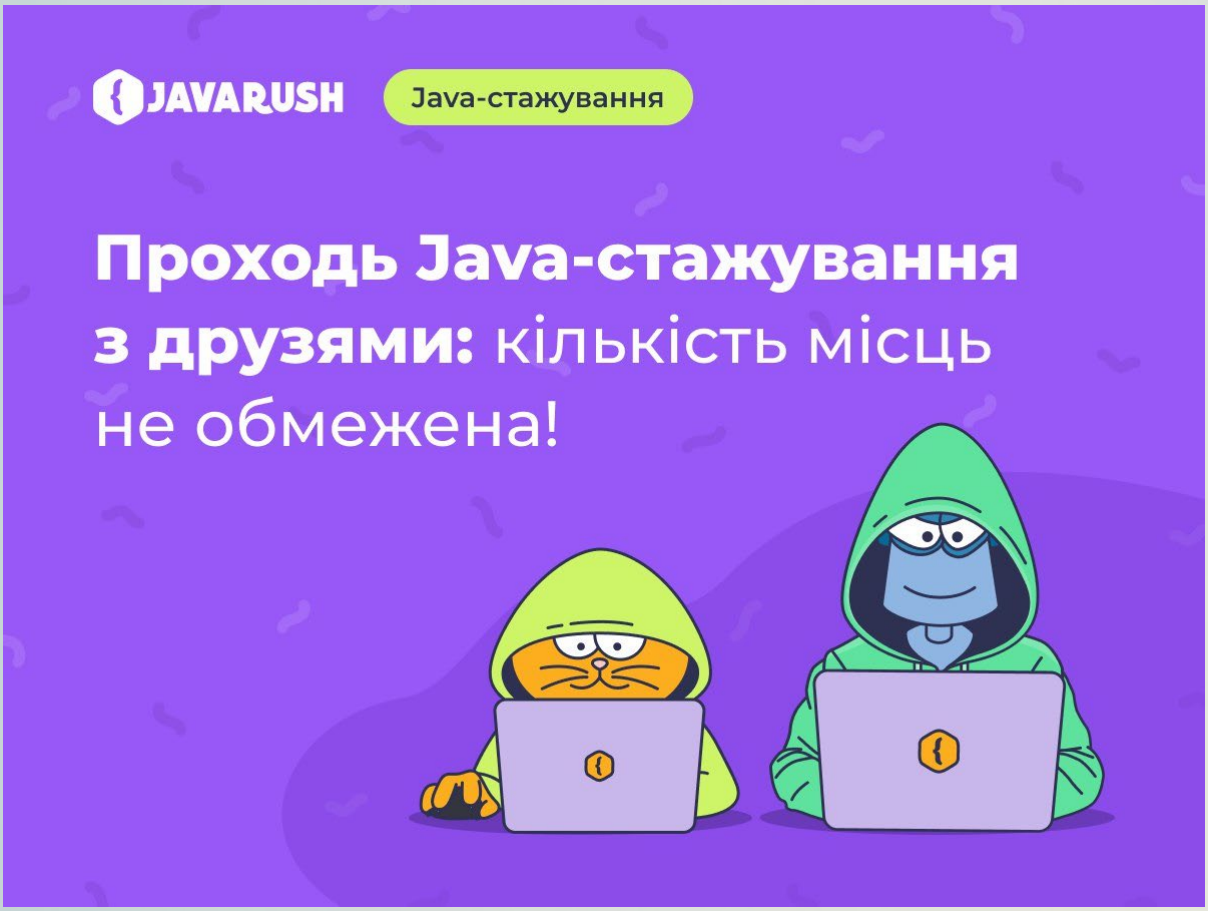

Привіт, Java-стажере! Вітаємо тебе в нашій команді 🚀

⏱️ Твоє стажування розпочнеться 25 листопада о 19:00 (GMT+2).

📌 На тебе чекають:

- 5 днів навчання за відеоуроками з твоїм “тімлідом” — ментором стажування
- Щоденна робота над завданнями: виконуєш роботу вчасно — отримуєш бонуси!
- Результат стажування — готова гра у телеграм-боті з непереможним котом-хакером 💻

Наш план:

📍 1 день, 19:00: знайомимося з основними поняттями Java, структурою проєкту, та розпочинаємо роботу над твоїм завданням. Відкриваємо проєкт в IntelliJ IDEA, додаємо бібліотеки для роботи з Telegram-ботами та робимо перші налаштування.

📍 2 день, 19:00: пишемо обробку та перевірку подій, форматуємо тексти повідомлень.

📍 3 день, 19:00: фіналізуємо каркас нашої гри в боті, дописуємо діалоги, тестуємо наш проєкт.

📍 4 день, 19:00: додаємо відправлення картинок, завершуємо роботу над ботом.

📍 5 день, 19:00: підсумковий вебінар, на якому ти дізнаєшся ще більше про кар’єру Java-розробника.

Конспект з теорії: *http://surl.li/nsgod*

Day 1

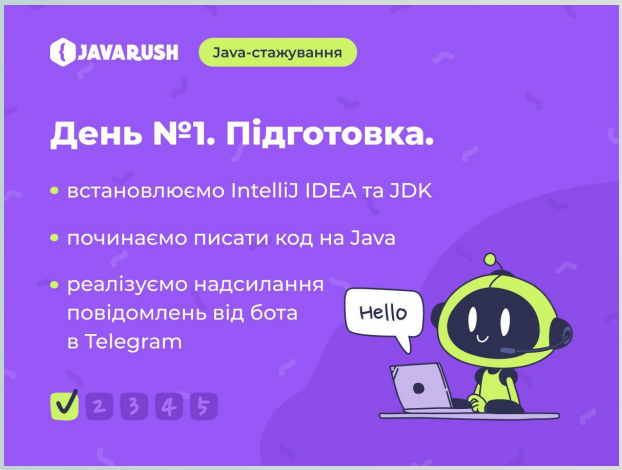

ЗАНЯТТЯ №1. Знайомимося з синтаксисом Java, службовими методами, закладаємо основу нашої гри в Telegram-боті

Сьогодні, разом з твоїм тімлідом Володимиром, ти зареєструєш бота в Telegram, запустиш свій проєкт та дізнаєшся, який код треба написати, щоб надіслати перше повідомлення у твоїй бот-грі.

Щоб виконати перше завдання, тобі потрібні встановлені IntelliJ IDEA та JDK, а також завантажений архів із шаблоном майбутнього проєкту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №1 (до 17:00 завтрашнього дня)

👉 Повторити всі дії з відеоуроку (або скопіювати з наданого коду).

👉 У повідомленні від бота змінити текст. Наприклад, додати своє ім’я: Привіт, майбутній програміст.

Здаєш завдання прямо сюди, в цей бот.
Формат здачі завдання: скріншот коду.

Homework: DAY 1

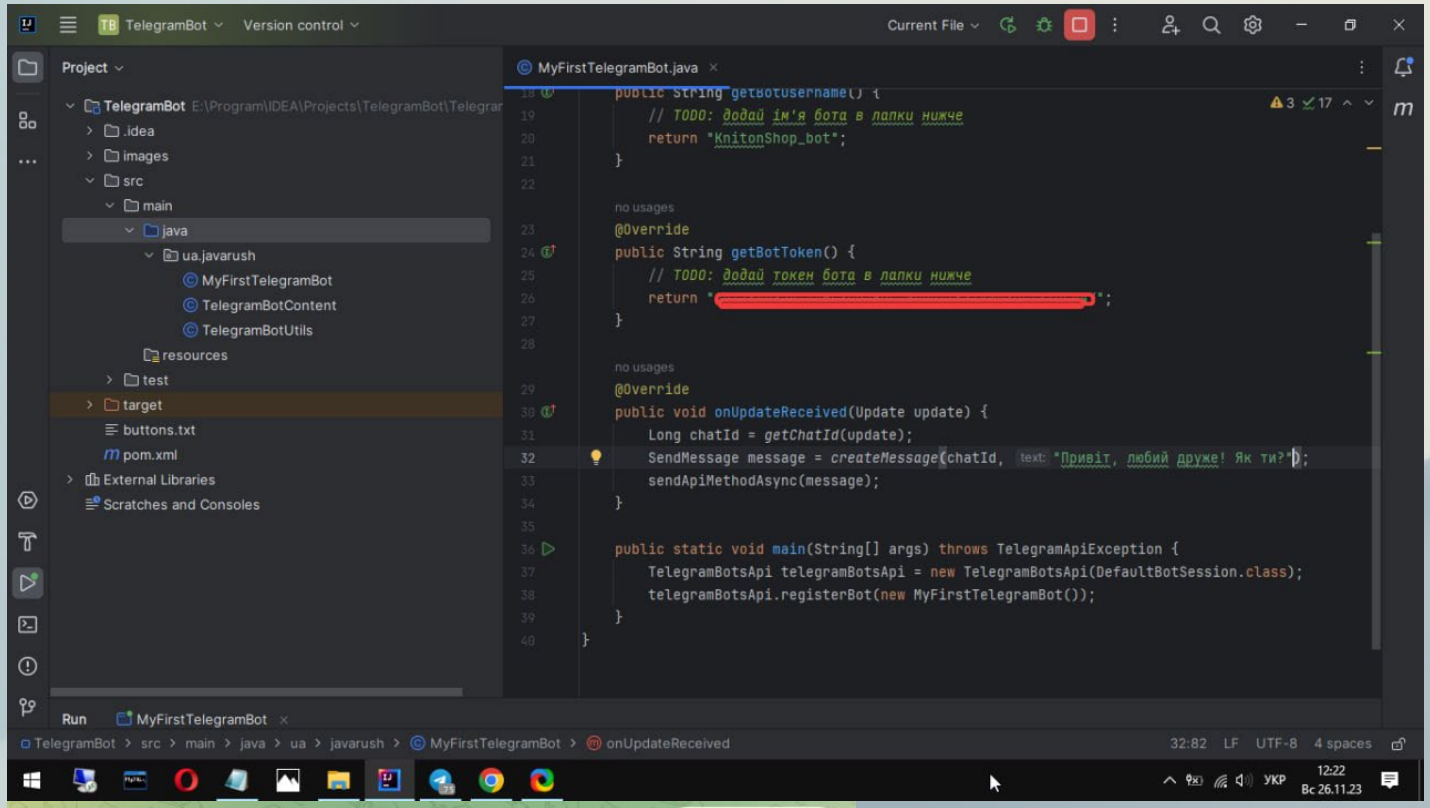



Feedback from the mentor



Day 2

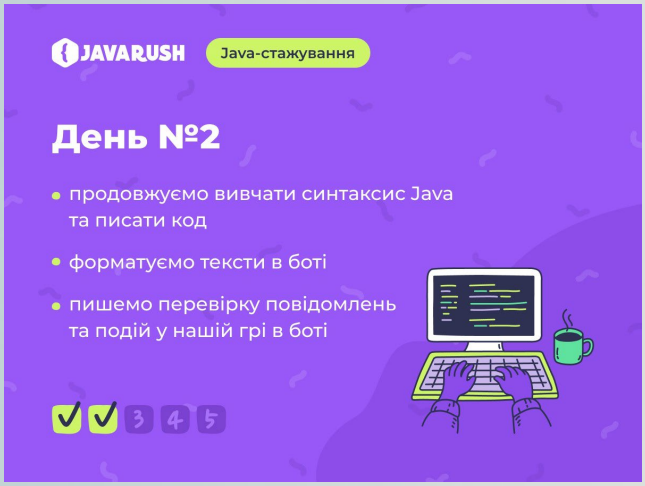

ЗАНЯТТЯ №2. Пишемо каркас гри в боті, обробку подій, форматуємо тексти повідомлень

Сьогодні разом із Володимиром ти напишеш основу своєї гри в боті — обробку події після того, як користувач натискає "/start", перевірку вмісту повідомлень, та розберешся із форматуванням тексту повідомлень.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №2 (до 17:00 завтрашнього дня)

👉 Дописати діалог. Якщо користувач ввів фразу, яка містить "мене звуть", відповісти йому: "Радий знайомству, я — Кіт".

👉 Виділити Кіт жирним.

Здаєш завдання прямо сюди, в цей бот.
Формат здачі завдання: скріншот коду

Homework: DAY 2

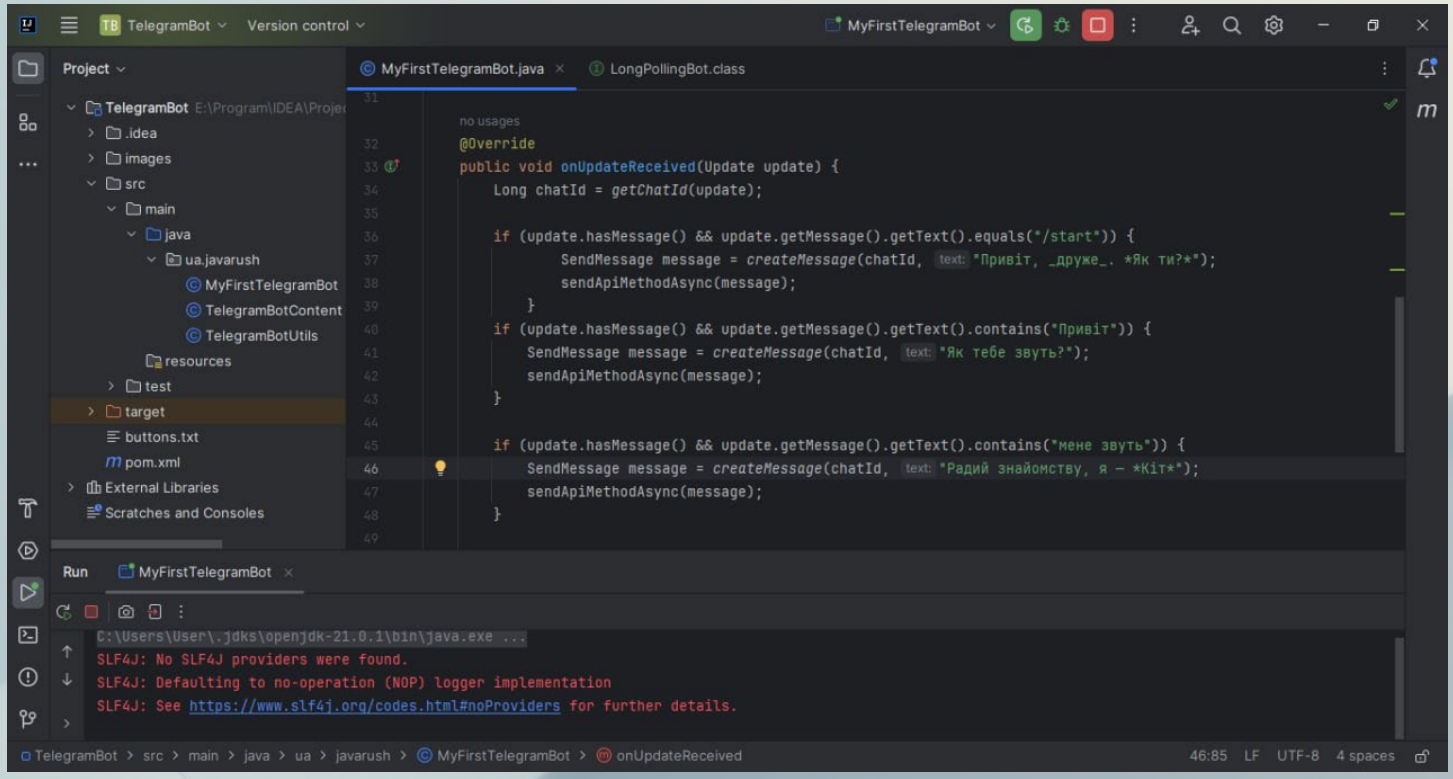

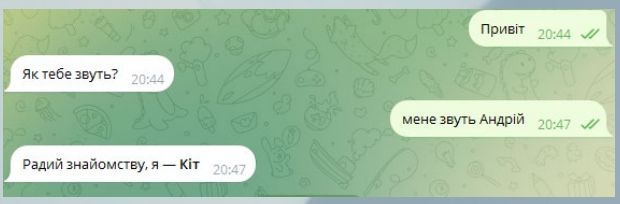

Feedback from the mentor

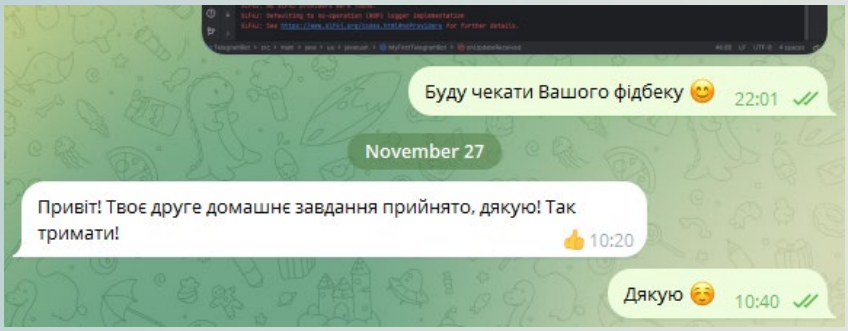

Day 3

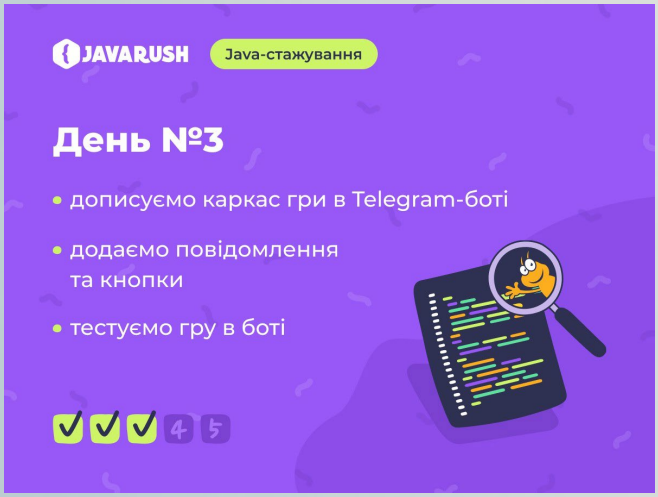

ЗАНЯТТЯ №3. Фіналізуємо каркас нашої грі в боті та прописуємо відправлення різних типів повідомлень

Кодимо відправлення текстового повідомлення з кнопками, а також повідомлення при натисканні на кнопки. Пишемо фінального бота за винятком кількох останніх кроків.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №3 (до 17:00 завтрашнього дня)

👉 Дописати "діалог" з ботом, щоб історія вийшла завершеною.
Здаєш завдання прямо сюди, в цей бот.
Формат здачі завдання: скріншот коду.

Homework: DAY 3

```java
    @Override
    public void onUpdateReceived(Update update) {
        Long chatId = getChatId(update);

        if (update.hasMessage() && update.getMessage().getText().equals("/start") && getGlories(chatId) == 0) {
            addGlories(chatId, glories: 20);
            SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_1_TEXT, Map.of(
                k1: "Злам холодильника", v1: "step_1_btn"));
            sendApiMethodAsync(message);
            }
        if (update.hasCallbackQuery()) {
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_1_btn") && getGlories(chatId) == 20) {
                addGlories(chatId, glories: 20);
                SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_2_TEXT,
                        Map.of( k1: "Взяти сосиску! +20 слави", v1: "step_2_btn",
                        k2: "Взяти рибку! +20 слави", v2: "step_2_btn",
                        k3: "Скинути банку з огірками! +20 слави", v3: "step_2_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_2_btn") && getGlories(chatId) == 40) {
                addGlories(chatId, glories: 30);
                SendMessage message = createMessage(chatId, STEP_3_TEXT,
                        Map.of( k1: "Злам робота пилососа", v1: "step_3_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_3_btn") && getGlories(chatId) == 70) {
                addGlories(chatId, glories: 30);
                SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_4_TEXT,
                        Map.of( k1: "Відправити робопилосос за їжею! +30 слави", v1: "step_4_btn",
                                k2: "Проїхатися на робопилососі! +30 слави", v2: "step_4_btn",
                                k3: "Тікати від робопилососа! +30 слави", v3: "step_4_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_4_btn") && getGlories(chatId) == 100) {
                addGlories(chatId, glories: 40);
                SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_5_TEXT,
                        Map.of( k1: "Одягнути та включити GoPro!", v1: "step_5_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_5_btn") && getGlories(chatId) == 140) {
                addGlories(chatId, glories: 40);
                SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_6_TEXT,
                        Map.of( k1: "Бігати дахами, знімати на GoPro! +40 слави", v1: "step_6_btn",
                                k2: "GoPro нападати на інших котів із засідки! +40 слави", v2: "step_6_btn",
                                k3: "GoPro нападати на собак із засідки! +40 слави", v3: "step_6_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_6_btn") && getGlories(chatId) == 180) {
                addGlories(chatId, glories: 50);
                SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_7_TEXT,
                        Map.of( k1: "Злам пароля", v1: "step_7_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_7_btn") && getGlories(chatId) == 230) {
                addGlories(chatId, glories: 50);
                SendMessage message= createMessage(chatId, STEP_8_TEXT,
                        Map.of( k1: "Вийти на подвір'я", v1: "step_8_btn"));
                sendApiMethodAsync(message);
            }
        }

    }

    public static void main(String[] args) throws TelegramApiException {
        TelegramBotsApi telegramBotsApi = new TelegramBotsApi(DefaultBotSession.class);
        telegramBotsApi.registerBot(new MyFirstTelegramBot());
    }
}
```

/start 17:35

ВІТАЄМО НА ПЕРШОМУ РІВНІ!

Ти прокидаєшся і розумієш, що ти — кіт. Ранок добрий, але що це за дивні відчуття? Твій живіт бурчить від шаленого голоду. Їжі у квартирі немає, хіба що в закритому холодильнику. Що ж робити?

Доведеться згадати, як хакати цифровий холодильник.
Відкриваємо книжку "Просунутий хакінг для Котів":

1. Виконай перше завдання, а потім перегорни сторінку!
2. Прокачайся та переходь до найцікавішого!
3. Вчини діяння, щоб заслужити повагу серед усіх місцевих котів!

Кіт домашній звичайніус, рівень перший.
Зламай цифровий холодильник та виконай перше завдання!
17:35

Злам холодильника

ВІТАЄМО НА ДРУГОМУ РІВНІ!

Юху! Ти здолав холодильник. Ти отримуєш +20 слави!

Накопичено: 20 слави.

Обирай свою нагороду: 17:35

Взяти сосиску! +20 слави

Скинути банку з огірками! +20 слави

Взяти рибку! +20 слави

Кіт Айтішнік, рівень другий.
Несподівано, з-за кута виповз дзижчащий робот-пилосос. Настав час помсти!
Виконай друге завдання та зламай його!
17:35

Злам робота пилососа

ВІТАЄМО НА ТРЕТЬОМУ РІВНІ!

Ти здолав робопилосос! Ти отримуєш +30 слави!

Накопичено: 70 слави.

Обирай свою нагороду: 17:35

Проїхатися на робопилососі! +30 слави

Відправити робопилосос за їжею! +30 слави

Тікати від робопилососа! +30 слави

Кіт Робопідкорювач, рівень третій.
Хо-хо! На шафі виявлений нічийний GoPro!
Виконай третє завдання — одягни та включи його! 17:35

Одягнути та включити GoPro!

ВІТАЄМО НА ЧЕТВЕРТОМУ РІВНІ!

Ти одягнув GoPro! Ти отримуєш +40 слави!

Накопичено: 140 слави.

Обирай свою нагороду: 17:35

Бігати дахами, знімати на GoPro! +40 слави

GoPro нападати на собак із засідки! +40 слави

GoPro нападати на інших котів із засідки! +40 слави

Кіт Відеоблогер, рівень четвертий.
Тепер знятий матеріал треба залити на комп'ютер.
Виконай четверте завдання — зламай пароль від комп'ютера!
17:35

Злам пароля

ВІТАЄМО НА П'ЯТОМУ РІВНІ!

Ти здолав комп'ютер! Ти отримуєш +50 слави!

Накопичено: 230 слави. 17:35

Вийти на подвір'я

Кіт Хакер, рівень п'ятий.
День минув не даремно: кіт-хакер вчинив свої діяння та заслужив повагу серед місцевих дворових котів. 17:35

Feedback from the mentor:

Вітаю! Твоє третє домашнє завдання прийнято. Молодець!😊
❤️ 11:37

Дякую 😊 11:53

Day 4

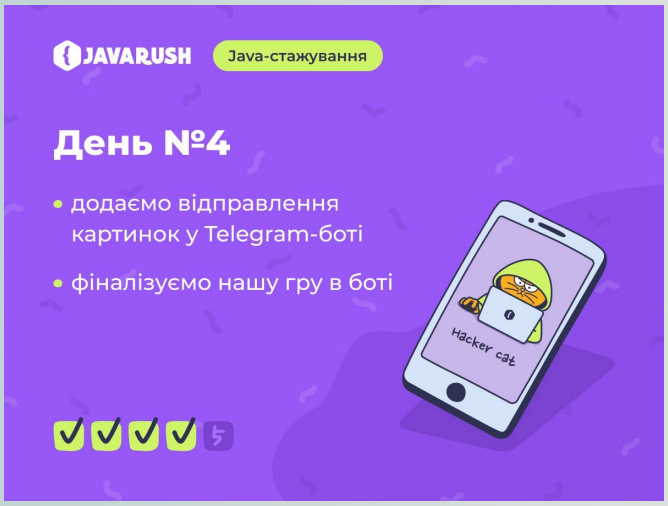

ЗАНЯТТЯ №4. Дописуємо фінальні кроки в бот-грі та додаємо картинки

Невже це фінальне заняття твого стажування? Як бачиш, це було нескладно! Розберемо, як додати відправлення картинок та реалізувати фінальні кроки в нашому проєкті.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №4 (виконай до 17:00 завтрашнього дня)

👉 Закінчити бота — повторити рефакторинг із відео заняття та замінити логіку на виклик одного методу (з усіма потрібними параметрами) на всіх кроках, що залишились — починаючи з 6-го.

Формат здачі завдання: скріншот коду.

Homework: DAY 4

```java
    @Override
    public void onUpdateReceived(Update update) {
        Long chatId = getChatId(update);

        if (update.hasMessage() && update.getMessage().getText().equals("/start") && getGlories(chatId) == 0) {

            sendMessage(chatId, glories: 20, picName: "step_1_pic", STEP_1_TEXT,
                    Map.of( k1: "Злам холодильника", v1: "step_1_btn"));
            }

        if (update.hasCallbackQuery()) {
            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_1_btn") && getGlories(chatId) == 20) {

                sendMessage(chatId, glories: 20, picName: "step_2_pic", STEP_2_TEXT,
                        Map.of( k1: "Взяти сосиску! +20 слави", v1: "step_2_btn",
                                k2: "Взяти рибку! +20 слави", v2: "step_2_btn",
                                k3: "Скинути банку з огірками! +20 слави", v3: "step_2_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_2_btn") && getGlories(chatId) == 40) {

                sendMessage(chatId, glories: 30, picName: "step_3_pic", STEP_3_TEXT,
                        Map.of( k1: "Злам робота пилососа", v1: "step_3_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_3_btn") && getGlories(chatId) == 70) {

                sendMessage(chatId, glories: 30, picName: "step_4_pic", STEP_4_TEXT,
                        Map.of( k1: "Відправити робопилосос за їжею! +30 слави", v1: "step_4_btn",
                                k2: "Проїхатися на робопилососі! +30 слави", v2: "step_4_btn",
                                k3: "Тікати від робопилососа! +30 слави", v3: "step_4_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_4_btn") && getGlories(chatId) == 100) {

                sendMessage(chatId, glories: 40, picName: "step_5_pic", STEP_5_TEXT,
                        Map.of( k1: "Одягнути та включити GoPro!", v1: "step_5_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_5_btn") && getGlories(chatId) == 140) {

                sendMessage(chatId, glories: 40, picName: "step_6_pic", STEP_6_TEXT,
                        Map.of( k1: "Бігати дахами, знімати на GoPro! +40 слави", v1: "step_6_btn",
                                k2: "GoPro нападати на інших котів із засідки! +40 слави", v2: "step_6_btn",
                                k3: "GoPro нападати на собак із засідки! +40 слави", v3: "step_6_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_6_btn") && getGlories(chatId) == 180) {

                sendMessage(chatId, glories: 50, picName: "step_7_pic", STEP_7_TEXT,
                        Map.of( k1: "Злам пароля", v1: "step_7_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_7_btn") && getGlories(chatId) == 230) {

                sendMessage(chatId, glories: 50, picName: "step_8_pic", STEP_8_TEXT,
                        Map.of( k1: "Вийти на подвір'я", v1: "step_8_btn"));
            }

            if(update.getCallbackQuery().getData().equals("step_8_btn") && getGlories(chatId) == 280) {

                sendMessage(chatId, glories: 50, picName: "final_pic", FINAL_TEXT, Map.of());
            }
        }

    }

    9 usages
    private void sendMessage(Long chatId, int glories, String picName, String text, Map <String, String> buttons) {
        addGlories(chatId, glories);
        SendPhoto photoMessage = createPhotoMessage(chatId, picName);
        executeAsync(photoMessage);

        SendMessage message = createMessage(chatId, text, buttons);
        sendApiMethodAsync(message);
    }

    public static void main(String[] args) throws TelegramApiException {
        TelegramBotsApi telegramBotsApi = new TelegramBotsApi(DefaultBotSession.class);
        telegramBotsApi.registerBot(new MyFirstTelegramBot());
```

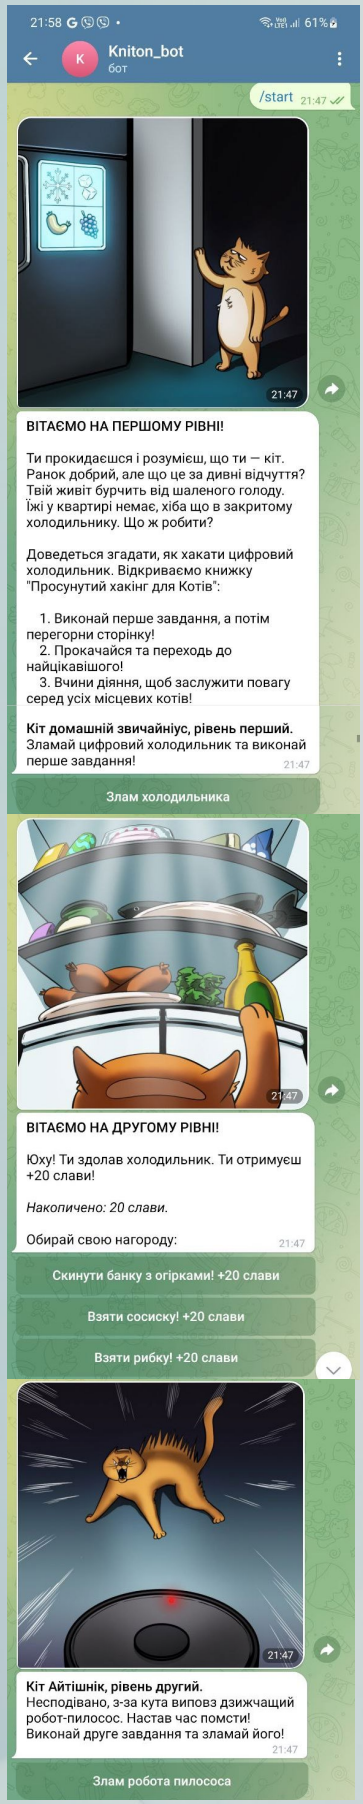

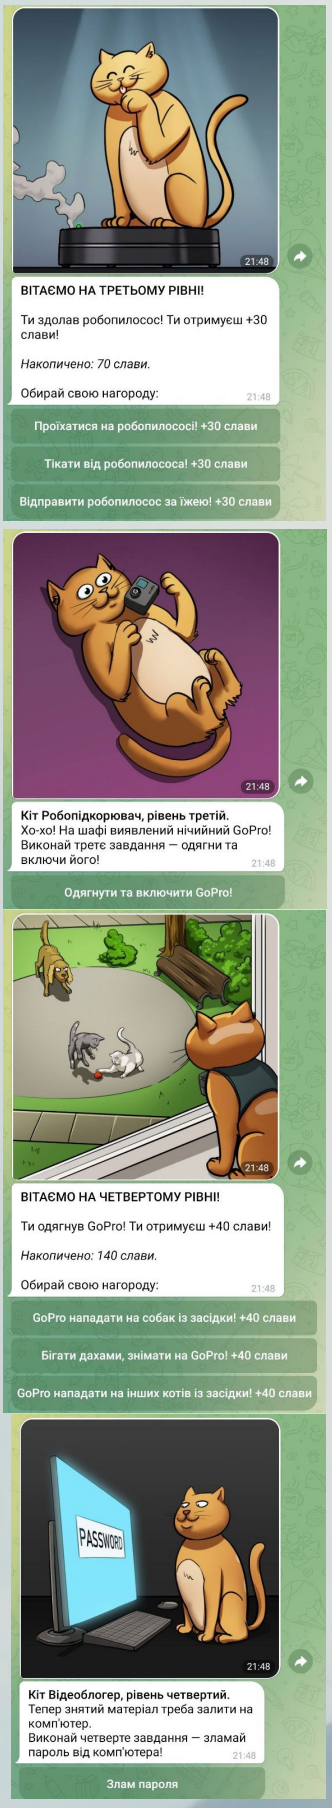

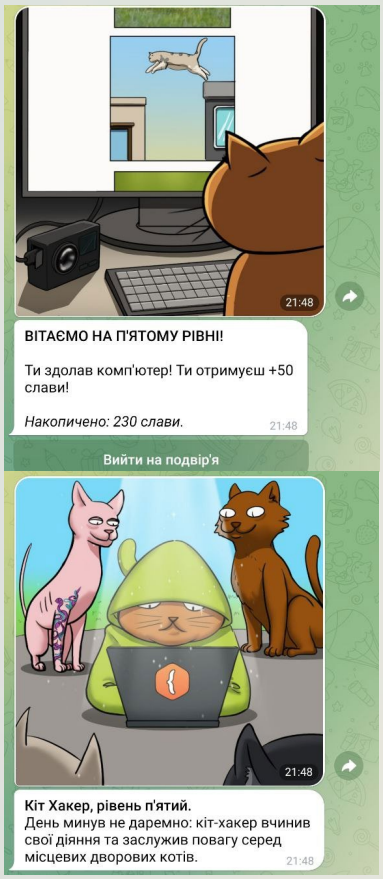

Feedback from the mentor:

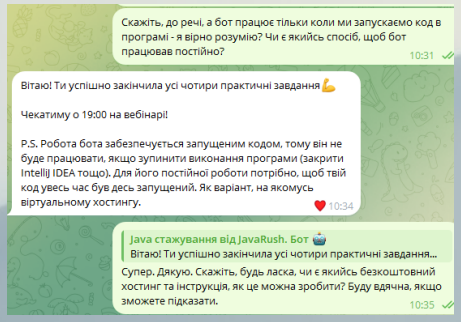

P.S. Unfortunately, the code only works when the code is running (locally). If you want to try the bot, please let me know.