Architecture


Camadas, dados, integrações e operação

A arquitetura alvo é Next.js na Vercel com PostgreSQL e Storage no Supabase. O caminho legado Cloudflare permanece referenciado durante a migração e não foi removido como código sem função.

Para: Desenvolvimento · infraestrutura · segurança

Edição 1.0 · 13/10/2026 · motor de referência: versão 77

PRÉ-PRODUÇÃO · MIGRAÇÃO EM VALIDAÇÃO

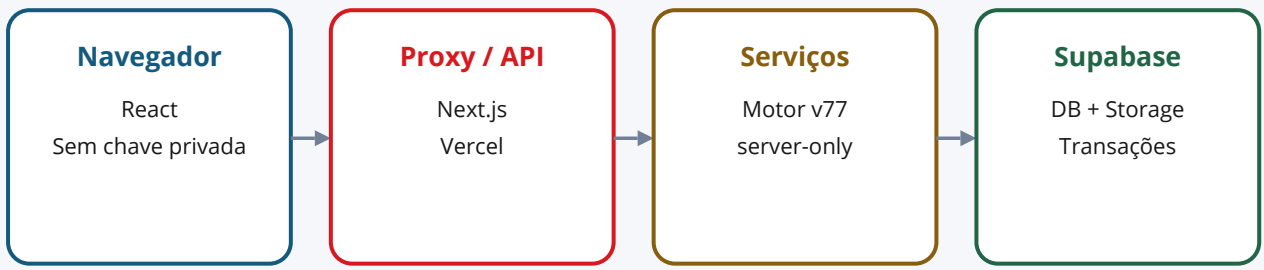


Fluxo ilustrativo • nenhuma informação pessoal ou credencial.

01 · Visão do sistema

Browser proxy Next handlers /api serviços server-only Supabase REST/RPC/Storage. O navegador nunca recebe a chave service_role. Autenticação de equipe da Vercel é diferente da autenticação de usuário do IBAGY DP.

Rotas: /api/auth gerencia contas/sessões; /api/finance lê e grava o financeiro; /api/documents recebe anexos; /api/migration-health é diagnóstico restrito a administrador.

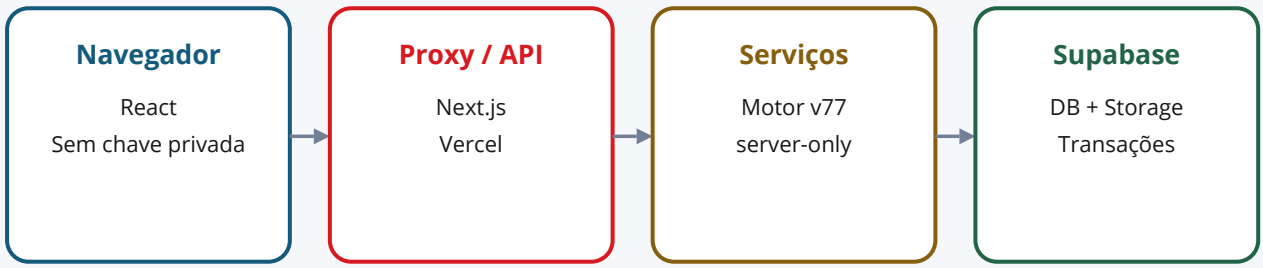


Fluxo ilustrativo • nenhuma informação pessoal ou credencial.

Camada	Fonte	Responsabilidade
Interface	app/*.tsx; components/ui	Rascunhos, apresentação, navegação
Borda/API	proxy.ts; app/api	Origem, métodos, limites e respostas
Domínio	lib/finance-service.ts e regras	Motor v77, validações e cálculos
Integração	lib/supabase-*.ts	Servidor exclusivo, snapshot e RPC
Persistência	supabase/*.sql	Transações, revisões e auditoria
Arquivos	Supabase Storage privado	Upload, versões e download autenticado

02 · Modelo de dados

O banco tem 23 tabelas de aplicação com RLS ativo. Os dados financeiros continuam no formato do modelo v77; records.data e versions.data carregam payload JSON em texto. Isso exige validação de domínio e não equivale a esquema totalmente normalizado.

Valores de tabelas de referência usam centavos inteiros; payloads financeiros usam decimais em string conforme o código original. Evitar reimplementar arredondamentos.

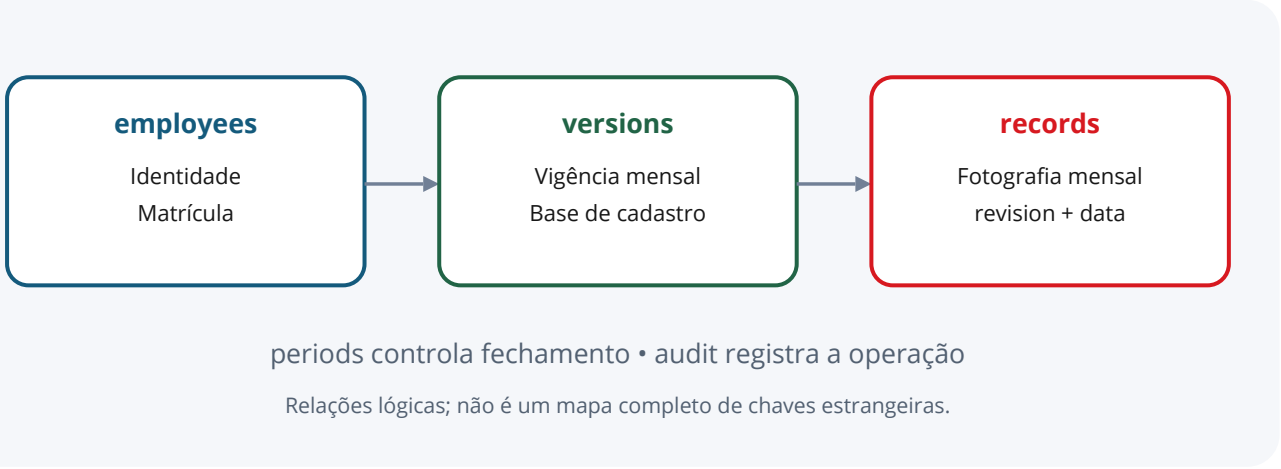

Grupo	Tabelas
Contas (4)	app_users, app_sessions, app_login_attempts, administrators
Núcleo (5)	employees, versions, records, periods, audit
Configuração (9)	allowances, minimum_wages, normative_wages, dsr_settings, dsr_city_settings, job_functions, unimed_rates, uniodonto_fixed_rates, uniodonto_rates
Eventos/arquivos (5)	childcare_children, event_plans, loans, installments, files


Nota · employees identifica o cadastro; versions registra a vigência; records guarda a fotografia mensal com revision. Não misturar uma edição atual da base com o histórico de um mês anterior.

Nota · Tabelas legadas e migrações não devem ser apagadas sem análise de dados, consumidores e plano de reversão.

03 · Escrita, segurança e concorrência

Escrita financeira: validar origem e conta, verificar perfil, obter snapshot/token, executar cálculo original, chamar RPC, conferir revisão e gravar mudanças/auditoria na transação. Um token de snapshot é controle de alteração, não autenticação.

Sessões usam tokens aleatórios; somente hashes SHA-256 ficam no banco. Senhas usam PBKDF2-SHA256 com salt por conta. Criação da sessão confere hash esperado e conta ativa na transação; limita cinco sessões. Mudança administrativa revoga sessões e audita em operação atômica.

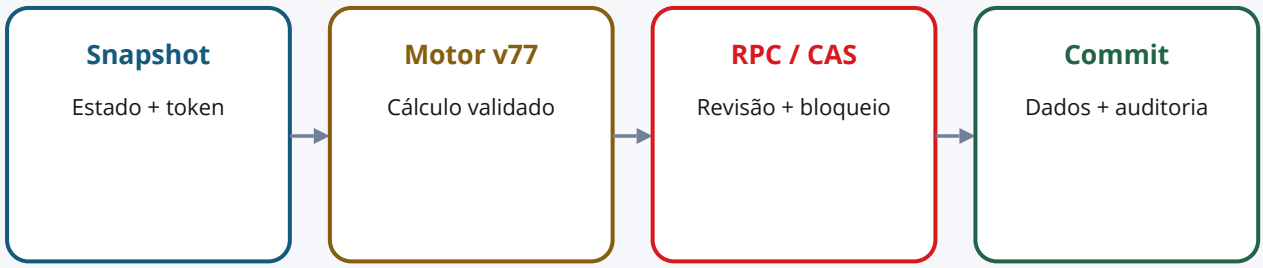

Fluxo ilustrativo • nenhuma informação pessoal ou credencial.

Proteção	Estado verificado
RLS e privilégios	23 tabelas; sem concessões públicas diretas
RPCs	Nenhuma função public executável por anon/authenticated
Storage	Bucket privado; download autenticado, attachment/nosniff
Auditoria	service_role insere/consulta; não altera/exclui/trunca
API	Origem, limites, corpo validado e erros sanitizados
Histórico	CAS/revisão e bloqueios de períodos/commission
Perfis	Servidor autoriza; esconder menu não é controle de acesso

Nota · RLS não limita service_role nem o proprietário do banco. A segurança depende das verificações de servidor e da proteção dos segredos.

Nota · GET não deve recalcular ou sincronizar silenciosamente a folha.

04 · Build, operação e limites

Vercel usa vercel.json npm run build:vercel next build. A seleção process.env.VERCEL direciona handlers para o caminho Supabase. Scripts dev/build/start genéricos continuam associados a Sites/Cloudflare; não assumir equivalência.

SQLs em supabase/ representam fases e substituições de funções. Eles não formam, ainda, um bootstrap único comprovado para instalação nova. Executar todos os arquivos por nome pode restaurar função antiga; aplicar a ordem revisada, especialmente DSR padrão e security-hardening.

Ponto de operação	Ação necessária
Segredos	Configurar apenas no servidor; não imprimir ou commitar
Deploy protegido	Usar link temporário ou identidade Vercel autorizada
Rollback	Preparar plano de código + schema + dados; não usar reset
Backup	Testar restauração isolada de banco e anexos
Dependências	Preservar lock/política; verificar alertas atualizados
Validação	Separar código/mock, PostgreSQL real e interface
Produção	Bloqueada enquanto houver críticos incompletos

Nota · Pendências: matriz HTTP real/cabeçalhos, dependências e carga; fluxo de troca obrigatória de senha; restauração/operabilidade; parte da validação funcional de interface.

Nota · Veja docs/security-validation-2026-10-13.md. Build/teste aprovado não autoriza merge em main.