

bootstrap專案開發04

建立cart.php

林志強

建立購物車樣版頁面

[會員註冊](#) [會員登入](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購物車4](#) [企業專區](#) ▾

電商藥粧：購物車

[繼續購物](#)

[回到上一頁](#)

[清空購物車](#)

[前往結帳](#)

編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	取消
2		Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白暫色	\$710	1	\$710	取消
3		SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化品亮防護露 SPF50+ PA++++ 30ml	\$1000	1	\$1000	取消
			累計：123456			
			運費：100			
			總計：123456			

運用 index_s01 產生 cart.php



```
21 <section id="content">
22     <div class="container-fluid">
23         <div class="row">
24             <div class="col-md-2">
25                 <!-- 產品類別 -->
26                 <?php require_once('sidebar.php'); ?>
27                 <!-- 熱銷商品 -->
28                 <?php require_once('hot.php'); ?>
29             </div>
30             <div class="col-md-10">
31                 <!-- 購物車內容模組 -->
32                 <?php // require_once('cart_content.php'); ?>
33             </div>
34         </div>
35     </div>
36 </section>
37 <hr>
```

建立購物車樣版

```
<div class="col-md-10">  
  <h3>電商藥粧：購物車</h3>  
  <button type="button" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-primary">繼續購物</button>  
  <button type="button" id="btn02" name="btn02" class="btn btn-info">回到上一頁</button>  
  <button type="button" id="btn03" name="btn03" class="btn btn-success">清空購物車</button>  
  <button type="button" id="btn04" name="btn04" class="btn btn-warning">前往結帳</button>  
  <div class="table-responsive-md">  
    <table class="table table-hover mt-3">  
      <thead>
```


文字內容

- h3電商藥粧：購物車
 - button繼續購物
 - button回到上一頁
 - button清空購物車
 - button前往結帳
-
- td 產品編號
 - td圖片
 - td名稱
 - td價格
 - td數量
 - td小計
 - td下次再買

取得bootstrap table元件

#	Heading	Heading	Heading	Heading	Heading	Heading	Heading	Heading
1	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell
2	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell
3	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell	Cell

```
<div class="table-responsive-sm">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>
```

```
<div class="table-responsive-md">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>
```

```
<div class="table-responsive-lg">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>
```

[Copy](#)

建立響應式表格

<h3>電商藥粧：購物車</h3>

<button type="button" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-primary">繼續購物</button>

<button type="button" id="btn02" name="btn02" class="btn btn-info">回到上一頁</button>

<button type="button" id="btn03" name="btn03" class="btn btn-success">清空購物車</button>

<button type="button" id="btn04" name="btn04" class="btn btn-warning">前往結帳</button>

<div class="table-responsive-md">

 <table class="table table-hover mt-3">

 <thead>

 <tr class="table-warning">

 <td width="10%">產品編號</td>

 <td width="10%">圖片</td>

 <td width="25%">名稱</td>

 <td width="15%">價格</td>

 <td width="10%">數量</td>

 <td width="15%">小計</td>

 <td width="15%">下次再買</td>

 </tr>

 </thead>

 <tbody>

表格內容1

```
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>
    </td>
    <td>Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g</td>
    <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$125</h4></td>
    <td>
      <div class="input-group">
        <input type="number" class="form-control" id="qty[]" name="qty[]" value="1">
      </div>
    </td>
    <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$125</h4></td>
    <td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger">取消</button></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>
  <td>2</td>
  <td>
</td>
  <td>Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白晳色</td>
  <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$710</h4></td>
  <td>
    <div class="input-group">
      <input type="number" class="form-control" id="qty[]" name="qty[]" value="1">
    </div>
  </td>
  <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$710</h4></td>
  <td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger">取消</button></
td>
</tr>
```

文字內容2

- img zoom-front-174388.webp
- Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白晝色
- td Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白晝色

表格內容3

```
<tr>
  <td>3</td>
  <td>
</td>
  <td>SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml</td>
  <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$1000</h4></td>
  <td>
    <div class="input-group">
      <input type="number" class="form-control" id="qty[]" name="qty[]" value="1">
    </div>
  </td>
  <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$1000</h4></td>
  <td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger">取消</button></td>
</tr>
```


文字內容3

- img zoom-front-2077811.webp
- alt SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml
- td SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml

表格下半部

```
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="7">累計：123456</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7">運費：100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" class="color_red">總計：123456</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

建立表格CSS

```
97  .color_red{
98  |    color: red;
99  |  }
100  .table-responsive-md table td{
101  |    text-align: center;
102  |  }
103  .table-responsive-md table tfoot td{
104  |    text-align: center;
105  |  }
106  .table-responsive-md table tr:hover{
107  |    background-color: rgba(152, 214, 245, 0.3);
108  |  }
```

測試執行

電商藥粧：購物車

繼續購物

回到上一頁

清空購物車

前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	<button>取消</button>
2		Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白皙色	\$1000	1	\$1000	<button>取消</button>
2		SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化晶亮防 護露SPF50+ PA++++ 30ml	\$1000	1	\$1000	<button>取消</button>
			累計：123456			
			運費：100			
			總計：123456			

練習一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立購物車樣版內容
- 使用bootstrap table元件
- 建立表格樣版內容。

建立購物車資料庫查詢

```
<div class="col-md-10">
    <!-- 購物車內容模組 -->
    <?php // require_once('cart_content.php');
    ?>
    <?php
    //建立購物車資料查詢
    $SQLstring = "SELECT * FROM cart,product,product_img WHERE ip='" . $_SERVER
    ['REMOTE_ADDR'] . "' AND orderid IS NULL AND cart.p_id=product_img.p_id AND cart.
    p_id=product.p_id AND product_img.sort=1 ORDER BY cartid DESC";
    $cart_rs = $link->query($SQLstring);
    $ptotal = 0; //設定累加的變數，初始=0;
    ?>
```

將查詢的結果放入表格中

```
> .....<thead> ...
.....</thead>
.....<tbody>
<?php while($cart_data=$cart_rs->fetch()) { ?>
<tr>
.....<td><?php echo $cart_data['p_id']; ?></td>
.....<td>" class="img-fluid"></td>
.....<td><?php echo $cart_data['p_name']; ?></td>
.....<td>
.....<h4 class="color_e600a0 pt-1"><?php echo $cart_data['p_price']; ?></h4>
.....</td>
.....<td style="min-width: 100px;">
.....<div class="input-group">
.....<input type="number" class="form-control" id="qty[]" name="qty[]" value="<?php echo $cart_data['qty']; ?>" min="1"
max="49" cartid="<?php echo $cart_data['cartid']; ?>" required>
.....</div>
.....</td>
.....<td><?php echo $cart_data['p_price'] * $cart_data['qty']; ?></td>
.....<td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger">取消</button></td>
</tr>
<?php $ptotal+=$cart_data['p_price'] * $cart_data['qty']; } ?>
.....</tbody>
> .....<tfoot> ...
.....</table>
.....</div>
</div>
...
```

測試執行

電商藥粧：購物車

[繼續購物](#)[回到上一頁](#)[清空購物車](#)[前往結帳](#)

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
49		HUATUO 華佗扶元堂古傳滴雞精7入裝	\$999	4	\$3996	取消
42		Sundown日落恩賜 超級蔓越莓plus維生素D3軟膠囊(150粒x3盒)組	\$2390	1	\$2390	取消
49		HUATUO 華佗扶元堂古傳滴雞精7入裝	\$999	1	\$999	取消
50		My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水保濕面膜10入	\$999	1	\$999	取消
51		Little butterfly倫敦小蝴蝶 春曉淨白媽媽日霜50ml	\$999	1	\$999	取消

移除原樣版資料

```
<tr>
  <td>2</td>
  <td>
</td>
  <td>Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白晳色</td>
  <td>
    <h4 class="color_e600a0 pt-1">$710</h4>
  </td>
  <td>
    <div class="input-group">
      <input type="number" class="form-control" id="qty[]" name="qty[]" value="1">
    </div>
  </td>
  <td>
    <h4 class="color_e600a0 pt-1">$710</h4>
  </td>
  <td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger">取消</button></td>
</tr>
```

移除內容

輸出計算累計、運費、總計

```
71 .....<td>$<?php·echo·$cart_data['p_price']·*·$cart_data['qty'];·?></td>
72 .....<td><button·type="button"·id="btn[]"·name="btn[]"·class="btn·
      btn-danger">取消</button></td>
73 .....</tr>
74 .....<?php·$ptotal·+=·$cart_data['p_price']·*·$cart_data['qty'];
75 .....}<?>
76 .....</tbody>
77 .....<tfoot>
78 .....<tr>
79 .....<td·colspan="7">累計 : <?php·echo·$ptotal;·?></td>
80 .....</tr>
81 .....<tr>
82 .....<td·colspan="7">運費 : 100</td>
83 .....</tr>
84 .....<tr>
85 .....<td·colspan="7"·class="color_red">總計 : <?php·echo·$ptotal·+·100;·?></td>
86 .....</tr>
87 .....</tfoot>
88 </table>
```



將購物車頁面組合到navbar中

```
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">折價券</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="cart.php">購物車<span
class="badge badge-info"><?php echo ($cart_rs)?$cart_rs->num_rows:''; ?></
span></a></li>
```

練習二

- 持續以不同的主題網頁
- 建立購物車資料庫查詢
- 將查詢的結果放入表格中
- 計算累計、運費、總計

建立下次再買功能

電商藥粧：購物車

會員註冊 會員登入 購物車 企業專區

繼續購物 回到上一頁 清空購物車 前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
14		Touch in SOL Touch in SOL 光之澤 蜂蜜保濕隔離凝露32g	\$590	4	\$2360	取消
13		SOFINA 蘇菲娜 凝控油靈效妝前隔離乳 進化版25ml	\$350	1	\$350	取消
49		HUATUO 華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝	\$999	4	\$3996	取消
21		Biore 蜜妮 Biore A 極效防曬真露 50g	\$109	1	\$109	取消
			累計：6815			
			運費：100			
			總計：6915			

建立確認對話框功能

```
<script type="text/javascript">  
    //跳出確認訊息對話框  
    function btn_confirmLink(message,url) {  
        if(message == "" || url=="") {  
            return false;  
        }  
        if(confirm(message)){  
            window.location=url;  
        }  
        return false;  
    }  
</script>
```

加入onclick功能

```
<td>
    <h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $cart_data['p_price']*$cart_data['qty']; ?
    ></h4>
</td>
<td><button type="button" id="btn[]" name="btn[]" class="btn btn-danger"
onclick="btn_confirmLink('確定刪除本資料?','shopcart_del.php?mode=1&cartid=<?php echo
$cart_data['cartid']; ?>');" >取消</button></td>
</tr>
<?php $pTotal+=$cart_data['p_price']*$cart_data['qty']; } ?>
```

建立刪除shopcart_del.php程式

```
cart.php shopcart_del.php x navbar.php website_s01.css
shopcart del.php > ...
1 <?php require_once("connections/conn_db.php"); ?>
2 <?php
3 if(isset($_GET['mode']) && $_GET['mode'] != ''){
4     $mode=$_GET['mode'];
5     switch($mode){
6         case 1:
7             //使用購物車編號刪除內容
8             $SQLstring=sprintf("DELETE FROM cart WHERE cartid=%d
9             AND orderid IS NULL",$_GET['cartid']);
10            break;
11        }
12    $result=$link->query($SQLstring);
13    $deleteGoto="cart.php";
14    header(sprintf("location:%s",$deleteGoto));
15    ?>
```


測試執行

ip

Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube

localhost 顯示
確定刪除本資料?

確定 取消

會員註冊 會員

購物車 企業專區

電商藥粧：購物車

繼續購物 回到上一頁 清空購物車 前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
21		Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g	\$109	1	\$109	取消
28		SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾香潤進 化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml	\$1000	1	\$1000	取消
14		Touch in SOL Touch in SOL光之澤 蜂蜜 保濕隔離凝露32g	\$590	4	\$2360	取消

順利刪除購物車中一筆

電商藥粧：購物車

繼續購物

回到上一頁

清空購物車

前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
28		SHISEIDO 資生堂ELIXIR怡麗絲爾奢潤進 化晶亮防護露SPF50+ PA++++ 30ml	\$1000	1	\$1000	<button>取消</button>
14		Touch in SOL Touch in SOL光之澤 蜂蜜 保濕隔離凝露32g	\$590	4	\$2360	<button>取消</button>
13		SOFINA蘇菲娜漾綻控油瓷效妝前隔離乳進 化版25ml	\$350	1	\$350	<button>取消</button>
49		HUATUO 華佗扶元堂古傳滴雞精7入裝	\$999	4	\$3996	<button>取消</button>
			累計：7706			
			運費：100			
			總計：7806			

建立清空購物車功能

```
<button type="button" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-primary">繼續購物</button>  
<button type="button" id="btn02" name="btn02" class="btn btn-info">回到上一頁</button>  
<button type="button" id="btn03" name="btn03" class="btn btn-success" onclick="btn_confirmLink('確定清空  
購物車?', 'shopcart_del.php?mode=2');">清空購物車</button>
```

增加shopcart_del.php程式

```
<?php·require_once("connections/conn_db.php");·?>
<?php
if(isset($_GET['mode'])·&&·$_GET['mode']!= ''){
···$mode=$_GET['mode'];
···switch($mode){
···case 1:
···    //使用購物車編號刪除內容
···    $SQLstring=sprintf("DELETE FROM cart WHERE cartid=%d
···    AND orderid IS NULL",$_GET['cartid']);
···    break;
···case 2:
···    //使用IP清空購物車全部內容
···    $SQLstring=sprintf("DELETE FROM cart WHERE ip='%s' AND
···    orderid IS NULL",$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
···    break;
···}
···$result=$link->query($SQLstring);
}
$deleteGoto="cart.php";
header(sprintf("location:%s",$deleteGoto));
?>
```

測試執行

ip

Facebook Google phul 醫學 WDA Youtube

localhost 顯示
確定清空購物車?

確定 取消

會員註冊 會員登入 購物車 企業專區

電商藥粧：購物車

繼續購物 回到上一頁 清空購物車 前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
18		NARUKO 牛爾親研NARUKO森玫瑰雪姬女神素顏霜SPF30+++25g	\$549	1	\$549	取消
19		曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液35g	\$172	1	\$172	取消
21		Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g	\$109	1	\$109	取消

練習三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立購物車單筆資料功能
- 建立清空購物車功能

修改購物車網頁加入無資料回應

A simple danger alert—check it out!

A simple warning alert—check it out!

A simple info alert—check it out!

A simple light alert—check it out!

A simple dark alert—check it out!

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
  A simple primary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-secondary" role="alert">
  A simple secondary alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-success" role="alert">
  A simple success alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
  A simple danger alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
  A simple warning alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">
  A simple info alert—check it out!
</div>
<div class="alert alert-light" role="alert">
  A simple light alert—check it out!
</div>
```

Copy

修改cart.php程式

```
.... $cart_rs = $link->query($SQLstring);
.... $ptotal = 0; //設定購物車累加金額，初始：0;
.... ?>
.... <h3>電商藝軒：購物車</h3>
.... <?php if ($cart_rs->rowCount() != 0) { ?>
.... <a href="index.php" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-primary">繼續購物</a>
.... <button type="button" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-info" onclick="window.history.go(-1)">回到上一頁</button>
.... <button type="button" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-success" onclick="btn_confirmLink('是否確定清空購物車','shopcart_del.php?mode=2');">清空購物車</button>
.... <a href="checkout.php" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-warning">前往結帳</a>
.... <div class="table-responsive-md">...
.... </div>
.... <?php } else { ?>
.... <div class="alert alert-warning" role="alert">抱歉！目前購物車沒有相關產品。</div>
.... <?php } ?>
.... </div>
```


順利清空購物車所有資料

電商藥粧：購物車

抱歉！目前購物車沒有相關產品。

建立回到上一頁功能

```
<button type="button" id="btn02" name="btn02" class="btn btn-info" onclick="window.history.go(-1)">  
回到上一頁</button>
```

建立繼續購物功能

```
<a href="index.php" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-primary">繼續購物</a>
```

練習四

- 持續以不同的主題網頁
- 清空購物車功能需顯示：抱歉！目前購物車沒有相關產品。
- 建立回到上一頁功能
- 建立繼續購物功能

建立前往結帳按鈕

```
...<form action="checkout.php" method="post" id="cartForm1" name="cartForm1">
...<a href="index.php" id="btn01" name="btn01" class="btn btn-primary">繼續購物</a>
...<button type="button" id="btn02" name="btn02" class="btn btn-info"
...onclick="window.history.go(-1);">回到上一頁</button>
...<button type="button" id="btn03" name="btn03" class="btn btn-success"
...onclick="btn_confirmLink('確定要清空購物車?', 'shopcart_del.php?mode=2')">清空購
...物車</button>
...<a href="checkout.php" class="btn btn-warning">前往結帳</a>
...<div class="table-responsive-md">...
...</div>
...</form>
```

建立更新數量檢查功能

localhost 顯示
更改數量需大於0以上，以及小於50以下。

確定

會員註冊 會員登入 購物車 6 企業專區 ▾

電商藥粧：購物車

繼續購物 回到上一頁 清空購物車 前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
27		Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	0	\$14161	<button>取消</button>
37		Boiron金盞花全效乳膏30g	\$300	2	\$600	<button>取消</button>
35		Sundown日落恩賜 高單位葉酸800mcg錠 (100錠/瓶)	\$480	2	\$960	<button>取消</button>

form規範輸入min及max

```
<td>
    <h4 class="color_e600a0 pt-1"><?php echo $cart_data['p_price']; ?></h4>
</td>
<td style="min-width:100px;">
    <div class="input-group">
        <input type="number" class="form-control" id="qty[]" name="qty[]" value="<?php echo $cart_data['qty']; ?>" min="1"
            max="49" cartid="<?php echo $cart_data['cartid']; ?>" required>
    </div>
</td>
<td>
    <h4 class="color_e600a0 pt-1"><?php echo $cart_data['p_price'] * $cart_data['qty']; ?></h4>
</td>
```

設定CSS，輸入有錯誤時，顯示紅框



```
</html>

<head>
  <!-- css link與相關設定 -->
  <?php require once('headfile.php'); ?>
  <style type="text/css">
    /* 輸入有錯誤時，顯示紅框 */
    table input:invalid {
      border: solid red 3px;
    }
  </style>
</head>
```


建立數量寫入資料庫ajax

```
//將變更的數量寫入後台資料庫
$("input").change(function(){
    var qty = $(this).val();
    const cartid = $(this).attr("cartid");
    if (qty <= 0 || qty >= 50) {
        alert("更改數量需大於0以上，以及小於50以下。");
        return false;
    }
    $.ajax({
        url: 'change_qty.php',
        type: 'post',
        dataType: 'json',
        data: {
            cartid: cartid,
            qty: qty,
        },
        success: function(data) {
            if (data.c == true) {
                //alert(data.m);
                window.location.reload();
            } else {
                alert(data.m);
            }
        },
        error: function(data) {
            alert("系統目前無法連接到後台資料庫");
        }
    });
});
});
</script>
```

建立數量寫入資料庫php

```
httpd-vhosts.conf  cart.php  change_qty.php ×  cart_content.php  shopcart_del.php  navbar.php
change_qty.php > ...
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:');
3  header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');
4
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6
7  if(isset($_POST['cartid']) && isset($_POST['qty'])){
8      ... $cartid=$_POST['cartid'];
9      ... $qty=$_POST['qty'];
10     ... $query=sprintf("UPDATE cart SET qty='%d' WHERE cart.cartid=%d",$qty,$cartid);
11     ... $result=$link->query($query);
12     ... if($result){
13         ... $retcode=array("c"=>"1","m"=>'謝謝您！產品數量已經更新。');
14     }else{
15         ... $retcode=array("c"=>"0","m"=>'抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員');
16     }
17     ... echo json_encode($retcode,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
18 }
19 return ;
20 ?>
```

測試執行

電商藥粧：購物車

[繼續購物](#) [回到上一頁](#) [清空購物車](#) [前往結帳](#)

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
27		Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	100	\$14161	取消
37		Boiron金盞花全效乳膏30g	\$300	2	\$600	取消
35		Sundown日落恩賜 高單位葉酸800mcg錠 (100錠/瓶)	\$480	2	\$960	取消

練習五

- 持續以不同的主題網頁
- 建立購物車數量更改，回寫資料庫功能。

將購物車程式轉移為 cart_content.php

```
<!-- 購物車內容模組 -->
<?php // require_once('cart_content.php');
?>

<?php
//建立購物車資料庫查詢
$SQLstring = "SELECT * FROM cart,product,product_img where ip='" . $_SERVER
['REMOTE_ADDR'] . "' AND orderid is NULL AND cart.p_id=product_img.p_id AND
cart.p_id=product.p_id AND product_img.sort=1 ORDER BY cartid DESC";
$cart_rs = mysqli_query($link, $SQLstring);
$pTotal = 0; //設定累加變數$pTotal
?>
<h3>電商藥粧：購物車</h3>
<?php if ($cart_rs->num_rows != 0) { ?> ...
<?php } else { ?>
    <div class="alert alert-warning" role="alert">抱歉！目前購物車沒有相關產
    品。</div>
<?php } ?>
```

將確認訊息對話框轉移為jslib.js

```
<!-- javascript檔 -->
<?php require_once('jsfile.php'); ?>
<script type="text/javascript">
    //跳出確認訊息對話框
    function btn_confirmLink(message, url) {
        if (message == "" || url == "") {
            return false;
        }
        if (confirm(message)) {
            window.location = url;
        }
        return false;
    }
    //更改數量寫入資料庫
    $("#cartForm1 input").change(function() {
        var qty = $(this).val();
        const cartid = $(this).attr("cartid");
        if (qty <= 0 || qty >= 50) {
            alert("更改數量需大於0以上，以及小於50以下。")
        }
    });

```


再測試執行

localhost 顯示
確定刪除本資料?

確定取消

會員註冊會員登入

物車 6 企業專區

電商藥粧：購物車

繼續購物回到上一頁清空購物車前往結帳

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	下次再買
27		Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	49	\$14161	取消
37		Boiron金盞花全效乳膏30g	\$300	2	\$600	取消
35		Sundown日落恩賜 高單位葉酸800mcg錠 (100錠/瓶)	\$480	2	\$960	取消
38		Sundown日落恩賜 緩釋型超級B群+C錠 (B12加強配方)(100錠/瓶)	\$990	2	\$1980	取消

練習六

- 持續以不同的主題網頁
- 將購物車程式轉移為cart_content.php。
- 將確認訊息對話框轉移為jslib.js

建立結帳樣版checkout.php

- 使用 index_s01.php 生成 checkout.php
- 建立結帳樣版

取得bootstrap card元件

Header and footer

Add an optional header and/or footer within a card.

Featured

Special title treatment
With supporting text below as a natural lead-in to additional content.
[Go somewhere](#)

HTML

```
<div class="card">  
  <div class="card-header">  
    Featured  
  </div>  
  <div class="card-body">  
    <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>  
    <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional conter</p>  
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>  
  </div>  
</div>
```

Copy to clipboard



- About
- Example
- Content types
 - Body
 - Titles, text, and links
 - Images
 - List groups
 - Kitchen sink
 - Header and footer**
- Sizing
 - Using grid markup
 - Using utilities
 - Using custom CSS
- Text alignment
- Navigation
- Images
 - Image caps
 - Image overlays
- Horizontal
- Card styles
 - Background and color
 - Border
 - Mixins utilities
- Card layout
 - Card groups
 - Grid cards
 - Masonry
- CSS
 - Variables

Card headers can be styled by adding `.card-header` to `<h*>` elements.

建立收件人樣版

```
28 .....</div>
29 .....<div class="col-md-10">
30 .....<!-- 引入結帳模組 -->
31 .....<?php // require_once("checkout.php"); ?>
32 <h3>電商藥粧：會員結帳作業</h3>
33 <div class="row">
34 <div class="card col">
35 ..<div class="card-header" style="color:#007bff;"><i class="fas fa-truck fa-flip-horizontal me-1"></i>配送資訊</div>
36 ..<div class="card-body">
37 ....<h4 class="card-title">收件人資訊：</h4>
38 ....<h5 class="card-title">姓名：李小明</h5>
39 ....<p class="card-text">電話：0912345678</p>
40 ....<p class="card-text">郵遞區號：407台中市西屯區</p>
41 ....<p class="card-text">地址：中正路1號</p>
42 ....<a href="#" class="btn btn-outline-primary">選擇其他收件人</a>
43 ..</div>
44 </div>
```

文字內容

- h3電商藥粧：會員結帳作業
- h4配送資訊
- h4 card-title收件人資訊：
- h5 card-title姓名：李小明
- p card-text電話：0912345678
- p card-text郵遞區號：407台中市西屯區
- p card-text地址：中正路1號
- button 選擇其他收件人

建立付款方式樣版

```
40 ... <p class="card-text">郵遞區號：407台中市西屯區</p>
41 ... <p class="card-text">地址：中正路1號</p>
42 ... <a href="#" class="btn btn-outline-primary">選擇其他收件人</a>
43 .. </div>
44 </div>
45 <div class="card col ms-3">
46 .. <div class="card-header" style="color:#000;"><i class="fas fa-credit-card me-1"></i>配送資訊</div>
47 .. <div class="card-body">
48 ... <h4 class="card-title">收件人資訊：</h4>
49 ... <h5 class="card-title">姓名：李小明</h5>
50 ... <p class="card-text">電話：0912345678</p>
51 ... <p class="card-text">郵遞區號：407台中市西屯區</p>
52 ... <p class="card-text">地址：中正路1號</p>
53 ... <a href="#" class="btn btn-outline-primary">選擇其他收件人</a>
54 .. </div>
55 </div>
56 </div>
```

測試執行

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

[選擇其他收件人](#)

付款方式

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

[選擇其他收件人](#)

取得bootstrap table元件

```
...
</table>
</div>

<div class="table-responsive-sm">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>

<div class="table-responsive-md">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>

<div class="table-responsive-lg">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>

<div class="table-responsive-xl">
  <table class="table">
    ...
  </table>
```

Sortable rows

Active tables

How do the variants and accented tables work?

Table borders

Bordered tables

Tables without borders

Small tables

Table group dividers

Vertical alignment

Nesting

How nesting works

Anatomy

Table head

Table foot

Captions

Responsive tables

Always responsive

Breakpoint specific

Sass

Variables

Loop

建立結帳產品表格以三筆樣版資料

```
.....<h3>電商藥粧：會員結帳作業</h3>
>.....<div class="row">...
.....</div>
<div class="table-responsive-md">
<table class="table table-hover mt-3">
  <thead>
    <tr class="text-bg-primary">
      <td width="10%">產品編號</td>
      <td width="10%">圖片</td>
      <td width="30%">名稱</td>
      <td width="15%">價格</td>
      <td width="15%">數量</td>
      <td width="20%">小計</td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td></td>
      <td>Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露·升級版 SPF 50/PA++++ 01白晳色</td>
      <td>
        <h4 class="color_e600a0 pt-1">$999</h4>
      </td>
      <td>10</td>
      <td>
        <h4 class="color_e600a0 pt-1">$999</h4>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
```


文字素材

- 產品編號
- 圖片
- 名稱
- 價格
- 數量
- 小計

建立表格內容

```
.....<td width="15%">數量</td>
.....<td width="20%">小計</td>
.....</tr>
.....</thead>
.....<tbody>
.....<tr>
.....<td>1</td>
.....<td></td>
.....<td>Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露·升級版 SPF 50/PA++++ 01白晝色</td>
.....<td>
.....<h4 class="color_e600a0 pt-1">$999</h4>
.....</td>
.....<td>10</td>
.....<td>
.....<h4 class="color_e600a0 pt-1">$999</h4>
.....</td>
.....</tr>
.....<tr>
.....<td>2</td>
.....<td></td>
.....<td>Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露·升級版 SPF 50/PA++++ 01白晝色</td>
.....<td>
.....<h4 class="color_e600a0 pt-1">$999</h4>
.....</td>
.....<td>10</td>
.....<td>
.....<h4 class="color_e600a0 pt-1">$999</h4>
.....</td>
.....</tr>
```

文字內容*3列一樣即可

- `img product_img/zoom-front-174388.webp`
- `alt Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白皙色`
- `td Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白皙色`

建立結帳產品表格

tfoot

```
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="7">累計：123456</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7">運費：100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" class="color_red">總計：123456</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7"><button type="button" id="btn04"
      name="btn04" class="btn btn-danger"><i class="fas
      fa-cart-arrow-down pr-2"></i>確認結帳</button></td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

測試執行

電商藥粧：會員結帳作業

🚚 配送資訊

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

選擇其他收件人

📦 配送資訊

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

選擇其他收件人

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
1		Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白暫色	\$999	10	\$999
2		Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白暫色	\$999	10	\$999
3		Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白暫色	\$999	10	\$999
累計：123456					
運費：100					
總計：123456					
 確認結帳					

練習七

- 持續以不同的主題網頁
- 建立結帳樣版checkout.php。
- 貼上元件並建立樣板內容
- 建立結帳產品表格及三筆樣版資料

建立登入頁login.php樣版



The image shows a login form template for an online pharmacy. The form is centered on a dark green background. It features a colorful flower logo at the top, followed by the text '電商藥粧：會員登入'. Below this are two input fields: 'Account' and 'Password'. A 'Sign in' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says 'New user/Forgot the password?'.

電商藥粧：會員登入

Account

Password

Sign in

[New user/Forgot the password?](#)

使用 index_s01 產生 login.php

```
40 .....<?php require_once("sidebar.php"); ?>
41 .....<!-- 引入熱銷商品模組-->
42 .....<?php require_once("hot.php"); ?>
43 .....</div>
44 ✓ .....<div class="col-md-10">
45 .....<!-- 引入登入模組-->
46 .....<?php // require_once('login_content.php'); ?>
47 <!-- 會員登入HTML頁面-->
48 ✓ <div class="mycard mycard-container">
49 .....
50 .....<p id="profile-name" class="profile-name-card">電商藥粧：會員登入</p>
51 ✓ .....<form action="" method="POST" class="form-signin" id="form1">
52 .....<input type="email" id="inputAccount" name="inputAccount" class="form-control" placeholder="Account"
.....required autofocus />
53 .....<input type="password" id="inputPassword" name="inputPassword" class="form-control" placeholder="Password"
.....required />
54 .....<button type="submit" class="btn btn-signin mt-4">sign in</button>
55 .....</form>
56 ✓ .....<div class="other mt-5 text-center">
57 .....<a href="register.php">New user</a><a href="#">Forgot the passowrd?</a>
58 .....</div>
59 ✓ </div>
60 .....</div>
```


會員登入專用css設定1

```
<!-- 會員登入專用css設定 -->
<style type="text/css">
.col-md-10 {
    background-repeat: no-repeat;
    background-image: linear-gradient(rgb(104, 145, 162), rgb(12, 97, 33));
}

/* Card component */
.mycard.mycard-container {
    max-width: 400px;
    height: 450px;
}

.mycard {
    background-color: #F7F7F7;
    padding: 20px 25px 30px;
    margin: 0 auto 25px;
    margin-top: 50px;
    -moz-border-radius: 10px;
    -webkit-border-radius: 10px;
    border-radius: 10px;
}

.profile-img-card {
    margin: 0 auto 10px auto;
    display: block;
}
```

會員登入專用css設定2

```
.profile-img-card {  
    margin: 0 auto 10px auto;  
    display: block;  
    width: 100px;  
}  
  
.profile-name-card {  
    font-size: 20px;  
    text-align: center;  
}  
  
.form-signin input[type="email"],  
.form-signin input[type="password"],  
.form-signin button {  
    width: 100%;  
    height: 44px;  
    font-size: 16px;  
    display: block;  
    margin-bottom: 20px;  
}  
  
.btn.btn-signin {  
    font-weight: 700;  
    background-color: rgb(104, 145, 162);  
    color: white;  
    height: 38px;
```

會員登入專用css設定3

```
.btn.btn-signin {  
    font-weight: 700;  
    background-color: rgb(104, 145, 162);  
    color: white;  
    height: 38px;  
    transition: background-color 1s;  
}  
  
.btn.btn-signin:hover,  
.btn.btn-signin:active,  
.btn.btn-signin:focus {  
    background-color: rgb(12, 97, 33);  
}  
  
.other a {  
    color: rgb(104, 145, 162);  
}  
  
.other a:hover,  
.other a:active,  
.other a:focus {  
    color: rgb(12, 97, 33);  
}  
</style>
```

</head>

建立登入時loading功能

```
2  </script>
3  <div id="loading" name="loading" style="display:none;position:fixed;width:100%;height:100%;top:0;left:0;
background-color:rgba(255,255,255,.5);z-index:9999;"><i class="fas fa-spinner fa-spin fa-5x fa-fw"
style="position:absolute;top:50%;left:50%;"></i></div>
4 </body>
5
6 </html>
```

練習八

- 持續以不同的主題網頁
- 建立登入頁login.php樣版

login.php 登入後路徑設定

```
1  <?php·require_once("Connections/conn_db.php");·?>
2  <?php·(!isset($_SESSION))·?·session_start()·:·"";·?>
3  <?php·require_once('php_lib.php');·?>
4  <?php
5  //取得要返回的php頁面
6  if·(isset($_GET['sPath']))·{
7  |····$sPath·=·$_GET['sPath']·.·".php";
8  }·else·{
9  |····//登入完成預設要進入首頁
10 |····$sPath·=·"index.php";
11 }
12 //檢查是否完成登入驗證
13 if·(isset($_SESSION['login']))·{
14 |····header(sprintf("location:·%s",·$sPath));
15 }
16 ?>
17 <!DOCTYPE·html>
18 <html·lang="zh-TW">
```

login.php 登入後路徑設定

```
6 <?php require_once("php_lib.php");?>
7 <?php
8 //取得要返回的php頁面
9 if (isset($_GET['sPath'])) {
10     $sPath = $_GET['sPath'] . ".php";
11 } else {
12     //登入完成預設要進入首頁
13     $sPath = "index.php";
14 }
15 //檢查是否完成登入驗證
16 if (isset($_SESSION['login'])) {
17     // header(sprintf("location: %s", $sPath));
18     // php 5.2.6舊版採用下列方式
19     echo "<script>window.location.href = '" . $sPath . "';</script>";
20 }
21 ?>
22 <!doctype html>
23 <html lang="zh-TW">
```


建立會員登入功能1

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(function() {  
    $("#form1").submit(function() {  
        const inputAccount = $("#inputAccount").val();  
        const inputPassword = $("#inputPassword").val();  
        $("#loading").show();  
        //利用$.ajax函數呼叫後台的auth_user.php驗證帳號密碼  
        $.ajax({  
            url: 'auth_user.php',  
            type: 'post',  
            dataType: 'json',  
            data: {  
                inputAccount: inputAccount,  
                inputPassword: inputPassword,  
            },  
            success: function(data) {  
                if (data.c == true) {  
                    alert(data.m);  
                    // window.location.reload();  
                    window.location.href = "<?php echo $sPath; ?>";  
                } else {  
                    alert(data.m);  
                }  
            },  
            error: function(data) {  
                alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
            }  
        });  
    });  
});
```

```
</script>
```


會員帳號密碼驗證auth_user.php

```
cart.php  auth_user.php X  change_qty.php  checkout.php  login.php  cart_content.php  shopcart_del.php  navbar.php
auth_user.php > ...
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:*');
3  header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');
4  (!isset($_SESSION))?.session_start():'';
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6  if(isset($_POST['inputAccount']) && isset($_POST['inputPassword'])) {
7      ... $inputAccount=$_POST['inputAccount'];
8      ... $inputPassword=$_POST['inputPassword'];
9      ... $query=sprintf("SELECT * FROM member WHERE email='%s' AND pw1='%s'", $inputAccount, $inputPassword);
10     ... $result=$link->query($query);
11     ... if($result){
12         ... if($result->rowCount()=1){
13             ... $data=$result->fetch();
14             ... if($data['active']){
15                 ... $_SESSION['login']=true;
16                 ... $_SESSION['emailid']=$data['emailid'];
17                 ... $_SESSION['email']=$data['email'];
18                 ... $_SESSION['cname']=$data['cname'];
19                 ... $retcode=array("c"=>"1", "m"=>'會員驗證成功。');
20             }else {
21                 ... $retcode=array("c"=>"2", "m"=>'會員帳號被鎖定！請連絡管理人員。');
22             }
23         }else {
24             ... $retcode=array("c"=>"2", "m"=>'帳號或密碼錯誤！需要重新輸入。');
```

會員帳號密碼驗證auth_user.php

```
18 ..... $_SESSION['cname']=$data['cname'];
19 ..... $retcode=array("c"=>"1","m"=>'會員驗證成功。');
20 ..... }else{
21 ..... $retcode=array("c"=>"2","m"=>'會員帳號被鎖定！請連絡管理人員。');
22 ..... }
23 ..... }else{
24 ..... $retcode=array("c"=>"2","m"=>'帳號或密碼錯誤！需要重新輸入。');
25 ..... }
26 ..... }else{
27 ..... $retcode=array("c"=>"0","m"=>'抱歉！會員驗證失敗，請連絡管理人員');
28 ..... }
29 ..... echo json_encode($retcode,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
30 }
31 return ;
32 ?>
```

建立登出功能

```
logout.php X website01.css checkout

logout.php >
1  <?php (!isset($_SESSION)) ? session_start() : ""; ?>
2  <?php
3  $_SESSION['login']=null;
4  $_SESSION['emailid']=null;
5  $_SESSION['email']=null;
6  $_SESSION['cname']=null;
7  unset($_SESSION['login']);
8  unset($_SESSION['emailid']);
9  unset($_SESSION['email']);
10 unset($_SESSION['cname']);
11 $sPath="index.php";
12 header(sprintf("Location: %s", $sPath));
13 |?>
```


舊版轉址功能

website_s01.css

cart_content.php

change_qty.php

shopcart_del.php

cart.php

login_content.php

logout.php

```
1  <?php·(!isset($_SESSION))·?·session_start()·:·"";·?>
2  <?php
3  $_SESSION['login']·=·null;
4  $_SESSION['emailid']·=·null;
5  $_SESSION['email']·=·null;
6  $_SESSION['cname']·=·null;
7  unset($_SESSION['login']);
8  unset($_SESSION['emailid']);
9  unset($_SESSION['email']);
10 unset($_SESSION['cname']);
11 $sPath·=·"index.php";
12 //·header(sprintf("location:·%s",·$sPath));
13 //·php·5.2.6舊版採用下列方式
14 echo·"<script>window.location.href·=·'·"·.·$sPath·.·"·';</script>";
15 ?>
```

將登入與登出功能組合至navbar

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">會員註冊</a>
</li>

<?php if (isset($_SESSION['login'])) { ?>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="javascript:void(0);" onclick="btn_confirmLink('是否確定登出?', 'logout.php')">會員登出</a>
  </li>
<?php } else { ?>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="login.php">會員登入</a>
  </li>
<?php } ?>
```

建立模組化login_content.php

login_content.php 2

```
1 <style type="text/css">
2 .....col-md-10 {
3 .....background-repeat: no-repeat;
4 .....background-image: linear-gradient(■rgb(104, 145, 162), ■rgb(12, 97, 33));
5 .....}
6
7 .....mycard.mycard-container { ...
10 .....}
11
12 .....mycard { ...
20 .....}
21
22 .....profile-img-card { ...
26 .....}
27
28 .....profile-name-card { ...
31 .....}
32
33 .....form-signin input[type="email"],
34 .....form-signin input[type="password"],
35 .....form-signin button { ...
41 .....}
42
43 .....btn.btn-signin { ...
49 .....}
50
51 .....btn.btn-signin:hover,
52 .....btn.btn-signin:active,
53 .....btn.btn-signin:focus { ...
```

將樣式表轉移出去

將HTML轉移出去

```
56
57 > ....other a { ...
60 ....}
61
62 ....other a:hover,
63 ....other a:active,
64 ....other a:focus {
65 ....color: ■ rgb(12, 97, 33);
66 ....}
67 </style>
68 <!-- 會員登入HTML頁面 -->
69 <div class="mycard mycard-container">
70 ....
71 ....<p id="profile-name" class="profile-name-card">電商藥粧：會員登入</p>
72 ....<form action="" method="POST" class="form-signin" id="form1">
73 ....<input type="email" id="inputAccount" name="inputAccount" class="form-control" placeholder="Account"
74 ....required autofocus />
75 ....<input type="password" id="inputPassword" name="inputPassword" class="form-control"
76 ....placeholder="Password" required />
77 ....<button type="submit" class="btn btn-signin mt-4">sign in</button>
78 ....</form>
79 ....<div class="other mt-5 text-center">
80 ....<a href="register.php">New user</a><a href="#">Forgot the passowrd?</a>
81 ....</div>
82 </div>
```

將HTML程式轉移出去

引入模組檔

```
<div class="row">
  <div class="col-md-2">
    <!-- 引入sidebar分類導覽-->
    <?php require_once("sidebar.php"); ?>
    <!-- 引入熱銷商品模組-->
    <?php require_once("hot.php"); ?>
  </div>
  <div class="col-md-10">
    <!-- 引入登入模組-->
    <?php require_once('login_content.php'); ?>
  </div>
</div>
```


練習九

- 持續以不同的主題網頁
- 建立會員登入頁login.php功能

建立新增會員註冊網頁

會員註冊 會員登出 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 3 企業專區 ▾

會員註冊頁面

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

請輸入email帳號

❗❗email信箱不得為空白

*請輸入密碼

❗❗密碼不得為空白

*請再次確認密碼

❗❗確認密碼不得為空白

*請輸入姓名

❗❗使用者名稱不得為空白

*請輸入身份證字號

❗❗身份證ID不得為空白

*請選擇生日

❗❗生日不得為空白

*請輸入手機號碼

❗❗手機號碼不得為空白

請選擇市區 ▾

請選擇地區 ▾

郵遞區號：地址

會員表格架構member

← 伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy > 資料表: member

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

資料表結構 關聯檢視

#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊
☐ 1	<u>emailid</u> 🔑	int(11)			否	無	email流水號	AUTO_INCREMENT
☐ 2	<u>email</u> 🔑	varchar(100)	utf8_unicode_ci		否	無	email帳號	
☐ 3	<u>pw1</u>	varchar(50)	utf8_unicode_ci		否	無	密碼	
☐ 4	<u>active</u>	tinyint(1)			否	1	是否啟動	
☐ 5	<u>cname</u>	varchar(30)	utf8_unicode_ci		否	無	中文姓名	
☐ 6	<u>tssn</u>	varchar(20)	utf8_unicode_ci		否	無	身份證字號	
☐ 7	<u>birthday</u>	date			否	無	生日	
☐ 8	<u>imgname</u>	varchar(20)	utf8_unicode_ci		是	NULL	相片檔名	
☐ 9	<u>create_date</u>	timestamp			否	CURRENT_TIMESTAMP	建立日期	

收件人表格架構addbook

← 伺服器: 127.0.0.1 > 資料庫: pharmacy > 資料表: addbook

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

資料表結構 關聯檢視

#	名稱	型態	編碼與排序	屬性	空值	預設值	備註	額外資訊
☐ 1	<u>addressid</u>	int(10)			否	無	地址ID	AUTO_INCREMENT
☐ 2	<u>setdefault</u>	tinyint(1)			否	0	預設收件人	
☐ 3	<u>emailid</u>	int(10)			否	無	會員編號	
☐ 4	<u>cname</u>	varchar(30)	utf8_unicode_ci		否	無	收件者姓名	
☐ 5	<u>mobile</u>	varchar(20)	utf8_unicode_ci		否	無	收件者電話	
☐ 6	<u>myzip</u>	varchar(10)	utf8_unicode_ci		是	NULL	郵遞區號	
☐ 7	<u>address</u>	varchar(200)	utf8_unicode_ci		否	無	收件地址	
☐ 8	<u>create_date</u>	timestamp			否	CURRENT_TIMESTAMP	建立日期	

使用 index_s01 產生 register.php

```
49 .....</div>
50 .....<div class="col-md-10">
51 <!-- 會員註冊頁面 -->
52 <div class="row">
53 .....<div class="col-12 text-center">
54 .....<h1>會員註冊頁面</h1>
55 .....<p>請輸入相關資料，*為必需輸入欄位</p>
56 .....</div>
57 </div>
58 <div class="row">
59 .....<div class="col-8 offset-2 text-left">
60 .....<form id="reg" name="reg" action="register.php" method="POST">
61 .....<div class="input-group mb-3">
62 .....<input type="email" name="email" id="email" class="form-control" placeholder="*請輸入email帳號" autocomplete="off">
63 .....</div>
64 .....<div class="input-group mb-3">
65 .....<input type="password" name="pw1" id="pw1" class="form-control" placeholder="*請輸入密碼">
66 .....</div>
67 .....<div class="input-group mb-3">
68 .....<input type="password" name="pw2" id="pw2" class="form-control" placeholder="*請再次確認密碼">
69 .....</div>
70 .....<div class="input-group mb-3">
71 .....<input type="text" name="cname" id="cname" class="form-control" placeholder="*請輸入姓名">
72 .....</div>
73 .....<div class="input-group mb-3">
74 .....<input type="text" name="tssn" id="tssn" class="form-control" placeholder="請輸入身分證字號">
75 .....</div>
```


建立樣版頁面2

```
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="password" name="pw1" id="pw1" class="form-control" placeholder="*請輸入密碼">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="password" name="pw2" id="pw2" class="form-control" placeholder="*請再次確認密碼">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" name="cname" id="cname" class="form-control" placeholder="*請輸入姓名">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" name="tssn" id="tssn" class="form-control" placeholder="請輸入身份證字號">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" name="birthday" id="birthday" onfocus="(this.type='date')" class="form-control" placeholder="*請選擇生日">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" name="mobile" id="mobile" class="form-control" placeholder="請輸入手機號碼">
</div>
<div class="input-group mb-3">
```


建立樣版頁面4

```
<label for="address" class="form-label" id="zipcode" name="zipcode">郵遞區號：地址</label>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="hidden" name="myZip" id="myZip" value="">
  <input type="text" name="address" id="address" class="form-control" placeholder="請輸入後續地址">
</div>
<label for="fileToUpload" class="form-label">上傳相片：</label>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" class="form-control" title="請上傳相片圖示" accept="image/x-png,image/jpeg,image/gif,image/jpg">
  <p><button type="button" class="btn btn-danger" id="uploadForm" name="uploadForm">開始上傳</button></p>
  <div id="progress-div01" class="progress" style="width:100%;display:none;">
    <div id="progress-bar01" class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar" style="width:0%" aria-valuenow="10"
      aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">0%</div>
  </div>
  <input type="hidden" name="uploadname" id="uploadname" value="" />
  <img id="showimg" name="showimg" src="" alt="photo" style="display:none;" class="img-fluid">
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="hidden" name="captcha" id="captcha" value="">
  <a href="javascript:void(0);" title="按我更新認證" onclick="getCaptcha();">
    <canvas id="can"></canvas>
  </a>
  <input type="text" name="recaptcha" id="recaptcha" class="form-control" placeholder="請輸入認證碼">
</div>
<input type="hidden" name="formctl" id="formctl" value="reg">
<div class="input-group mb-3">
  <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">送出</button>
</div>
```

建立樣版頁面5

```
.....<input type="hidden" name="uploadname" id="uploadname" value="" />
.....<img id="showimg" name="showimg" src="" alt="photo" style="display:none;" class="img-fluid">
.....</div>
.....<div class="input-group mb-3">
.....<input type="hidden" name="captcha" id="captcha" value=''>
.....<a href="javascript:void(0);" title="按我更新認證" onclick="getCaptcha();">
.....<canvas id="can"></canvas>
.....</a>
.....<input type="text" name="recaptcha" id="recaptcha" class="form-control" placeholder="請輸入認證碼">
.....</div>
.....<input type="hidden" name="formctl" id="formctl" value="reg">
.....<div class="input-group mb-3">
.....<button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">送出</button>
.....</div>
</form>
.....</div>
```

新增CSS內部樣式表

```
<head>
... <!-- 引入網頁的標頭 -->
... <?php require_once("headfile.php"); ?>
... <script type="text/javascript" src="commlib.js"></script>
... <style type="text/css">
...     .input-group>.form-control {
...         width: 100%;
...     }
... </style>
</head>
```

執行結果

會員註冊頁面

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

*請輸入email帳號
*請輸入密碼
*請再次確認密碼
*請輸入姓名
請輸入身份證字號
*請選擇生日
請輸入手機號碼
請選擇市區
請選擇地區
郵遞區號：地址
請輸入後續地址
上傳相片：
選擇檔案 未選擇任何檔案
開始上傳
請輸入認證碼

練習九

- 持續以不同的主題網頁
- 使用 index_s01 產生 register.php，並且建立樣版頁面。

建立請選擇市區php程式

```
<div class="input-group mb-3"> ...
</div>
<div class="input-group mb-3">
    <select name="myCity" id="myCity" class="form-control">
        <option value="">請選擇市區</option>
        <?php $city = "SELECT * FROM city WHERE State=0";
        $city_rs = $link->query($city);
        while ($city_rows = $city_rs->fetch()) {
            <option value="<?php echo $city_rows['AutoNo']; ?
                >"><?php echo $city_rows['Name']; ?></option>
        <?php } ?>
    </select><br>
    <select name="myTown" id="myTown" class="form-control">
        <option value="">請選擇地區</option>
    </select>
</div>
<label for="address" class="form-label" id="zipcode"
name="zipcode">郵遞區號：地址</label>
<div class="input-group mb-3">
    <input type="hidden" name="myZip" id="myZip" value="">
```

測試執行

會員註冊頁面

請輸入相關資料，*為必要輸入欄位

請選擇市區
台北市
基隆市
新北市
宜蘭縣
新竹市
新竹縣
桃園縣
苗栗縣
台中市
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
台南市
高雄市
澎湖諸島
澎湖縣
屏東縣
請選擇市區
請選擇地區

郵遞區號：地址

請輸入後續地址

選縣市後查詢鄉鎮市放入#myTown

```
.....<?php·require_once('jsfile.php');·?>
<script·type="text/javascript">
$(function(){
    .. //取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱
    .. $("#myCity").change(function(){
    ..     var CNo = $('#myCity').val();
    ..     if (CNo == "") {
    ..         return false;
    ..     }
    ..     $.ajax({ //將鄉鎮市的名稱從後台資料庫取回
    ..         url: 'Town_ajax.php',
    ..         type: 'post',
    ..         dataType: 'json',
    ..         data: {
    ..             CNo: CNo,
    ..         },
    ..         success: function(data) {
    ..             if (data.c == true) {
    ..                 $('#myTown').html(data.m);
    ..                 $('#myZip').val("");
    ..             } else {
    ..                 alert(data.m);
    ..             }
    ..         },
    ..         error: function(data) {
    ..             alert("系統目前無法連接到後台資料庫");
    ..         }
    ..     });
    .. });
});
```

傳送到Town_ajax.php

```
Town_ajax.php X auth_user.php checkout.php login.php navbar.php register.php Zip_ajax.php checkemail.php
town_ajax.php > ...
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:*');
3  header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');
4
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6
7  $Town=sprintf("SELECT * FROM town WHERE AutoNo='%d'",$_POST["CNo"]);
8  $Town_rs=$link->query($Town);
9  $Town_num=$Town_rs->rowCount();
10 $htmlstring="<option value=' '>選擇鄉鎮市</option>";
11 if($Town_num>0){
12 while($Town_rows=$Town_rs->fetch()){
13 $htmlstring=$htmlstring."<option value='".$Town_rows['townNo']."'>".$Town_rows["Name"].
    "</option>";
14 }
15 $retcode=array("c"=>"1","m"=>$htmlstring);
16 }else-{
17 $retcode=array("c"=>"0","m"=>'找不到相關資料');
18 }
19 echo json_encode($retcode,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
20 return ;
21 ?>
```

測試執行

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

選擇鄉鎮

中區
東區
南區
西區
北區
北屯區
西屯區
南屯區
太平區
大里區
霧峰區
烏日區
豐原區
后里區
石岡區
東勢區
和平區
新社區
潭子區

選擇鄉鎮

選鄉鎮市查詢郵遞區號放入zipcode

```
$(function(){
    ... //取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱
    > ... $("#myCity").change(function(){ ...
    ... });
    ... //取得鄉鎮市代碼，查詢郵遞區號放入#myZip,#zipcode
    ... $("#myTown").change(function(){
    ...     var AutoNo = $('#myTown').val();
    ...     if (AutoNo == "") {
    ...         return false;
    ...     }
    ...     $.ajax({
    ...         url: 'Zip_ajax.php',
    ...         type: 'get',
    ...         dataType: 'json',
    ...         data: {
    ...             AutoNo: AutoNo,
    ...         },
    ...         success: function(data){
    ...             if (data.c == true) {
    ...                 $('#myZip').val(data.Post);
    ...                 $('#zipcode').html(data.Post + data.Cityname + data.Name);
    ...             } else {
    ...                 alert(data.m);
    ...             }
    ...         },
    ...         error: function(data){
    ...             alert("系統目前無法連接到後台資料庫");
    ...         }
    ...     });
    ... });
    ... });
```

傳送到Zip_ajax.php

```
Zip_ajax.php × Town_ajax.php auth_user.php checkout.php login.php navbar.php register.php checkemail.ph  
ip_ajax.php > ...  
1 <?php  
2 header('Access-Control-Allow-Origin:');  
3 header('Content-Type:application/json;charset=utf-8');  
4  
5 require_once('Connections/conn_db.php');  
6  
7 $Zip=sprintf("SELECT town.Name,town.Post,city.Name AS Cityname FROM town,city WHERE  
town.AutoNo=city.AutoNo AND town.townNo='%d'",$_GET["AutoNo"]);  
8 $Zip_rs=$link->query($Zip);  
9 $Zip_num=$Zip_rs->rowCount();  
10 if($Zip_num>0){  
11 $Town_rows=$Zip_rs->fetch();  
12 $retcode=array("c"=>"1","Post"=>$Town_rows['Post'], "Name"=>$Town_rows['Name'],  
"Cityname"=>$Town_rows['Cityname']);  
13 }else{  
14 $retcode=array("c"=>"0","m"=>'找不到相關資料');  
15 }  
16 echo json_encode($retcode,JSON_UNESCAPED_UNICODE);  
17 return ;  
18 ?>
```

測試執行

*請輸入手機號碼

台中市

西屯區

407台中市西屯區

請輸入後續地址

上傳相片圖示：

選擇檔案 未選擇任何檔案

開始上傳

練習十

- 持續以不同的主題網頁
- 建立地址內的，縣市區對映鄉鎮市區，並且產生郵遞區號。

建立認證碼功能

```
.....<section id="footer">
.....<!-- 引入聯絡資訊.....-->
.....<?php require_once("footer.php") ?>
.....</section>
.....<!-- 引入javascript檔.....-->
.....<?php require_once("isfile.php") ?>
.....<script type="text/javascript" src="commlib.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function getCaptcha() { ...
}
```

```
$(function(){
```

```
//啟動認證碼功能
```

```
getCaptcha();
```

```
.....//取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱
```

```
.....$("#myCity").change(function() { ...
```

```
.....});
```

```
.....//取得鄉鎮市代碼，查詢郵遞區號放在 #myZip #zipcode
```

建立認證碼功能1

```
</div>
<div class="row form-group">
  <input type="hidden" name="captcha" id="captcha" value="">
  <a href="javascript:void(0);" title="按我更新認證碼"
    onclick="getCaptcha();"
    <canvas id="can"></canvas>
  </a>
  <input type="text" name="recaptcha" id="recaptcha"
    class="form-control" placeholder="請輸入認證碼">
</div>
<input type="hidden" name="formctl" id="formctl" value="reg">
<div class="row form-group">
  <button type="submit" class="btn-success btn-lg">送出</button>
</div>
```

建立自訂認證碼功能參數

```
.....<!-- 引入javascript檔.....-->
.....<?php require_once("jsfile.php") ?>
.....<script type="text/javascript" src="commlib.js"></script>
.....
<script type="text/javascript">
function getCaptcha() {
.....var inputTxt = document.getElementById("captcha");
.....//can為canvas的ID名稱
.....//150=影像寬，50=影像高，blue=影像背景顏色
.....//white=文字顏色，28px=文字大小，5=認證碼長度
.....inputTxt.value = captchaCode("can", 150, 50, "blue",
....."white", "28px", 5);
}
$(function(){
//啟動認證碼功能
getCaptcha();
.....//取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱
```

測試執行



請輸入認證碼

送出

練習十一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立認證碼功能。

建立會員相片上傳功能

上傳相片圖示：

選擇檔案 201310122323292371.jpg 100%



6p5cp

*請輸入認證碼

上傳函數要撰寫的位置

```
125 |
126 <script type="text/javascript">
127 // 取得元素ID
128 function getId(e1) {
129     ...return document.getElementById(e1);
130 }
131 //圖示上傳處理
132 > $("#uploadForm").click(function(e) { ...
152 });
153 // 上傳過程顯示百分比
154 > function progressHandler(event) { ...
158 }
159 // 上傳完成處理顯示圖片
160 > function completeHandler(event) { ...
174 }
175 function errorHandler(event) {
176     ...alert('Upload Failed: 上傳發生錯誤');
177 }
178 function abortHandler(event) {
179     ...alert('Upload Aborted: 上傳作業取消');
180 }
181
182 > function getCaptcha() { ...
188 }
189 $(function(){
190 //啟動認證碼功能
191 getCaptcha();
```


上傳 jquery 程式

```
<script type="text/javascript">
```

```
// 取得元素ID
```

```
function getId(e1) {
```

```
    return document.getElementById(e1);
```

```
}
```

```
//圖示上傳處理
```

```
$("#uploadForm").click(function(e) {
```

```
    var fileName = $('#fileToUpload').val();
```

```
    var idxDot = fileName.lastIndexOf(".") + 1;
```

```
    let extFile = fileName.substr(idxDot, fileName.length).toLowerCase();
```

```
    if (extFile == "jpg" || extFile == "jpeg" || extFile == "png" || extFile == "gif") {
```

```
        $('#progress-div01').css("display", "flex");
```

```
        let file1 = getId("fileToUpload").files[0];
```

```
        let formdata = new FormData();
```

```
        formdata.append("file1", file1);
```

```
        let ajax = new XMLHttpRequest();
```

```
        ajax.upload.addEventListener("progress", progressHandler, false);
```

```
        ajax.addEventListener("load", completeHandler, false);
```

```
        ajax.addEventListener("error", errorHandler, false);
```

```
        ajax.addEventListener("abort", abortHandler, false);
```

```
        ajax.open("POST", "file_upload_parser.php");
```

```
        ajax.send(formdata);
```

```
        return false
```

```
    } else {
```

```
        alert('目前只支援jpg,jpeg,png,gif檔案格式上傳!');
```

```
    }
```

```
});
```

```
// 上傳過程顯示百分比
```

```
function progressHandler(event) { ...
```

```
}
```

上傳函數1

```
    } else {  
        alert('目前只支援jpg,jpeg,png,gif檔案格式上傳!');  
    }  
});  
  
// 上傳過程顯示百分比  
function progressHandler(event) {  
    let percent = Math.round((event.loaded / event.total) * 100);  
    $("#progress-bar01").css("width", percent + "%");  
    $("#progress-bar01").html(percent + "%");  
}  
  
// 上傳完成處理顯示圖片  
function completeHandler(event) {  
    let data = JSON.parse(event.target.responseText);  
    if (data.success == 'true') {  
        $('#uploadname').val(data.fileName);  
        $('#showimg').attr({  
            'src': 'uploads/' + data.fileName,  
            'style': 'display:block;'  
        });  
        $('#button.btn.btn-danger').attr({  
            'style': 'display:none;'  
        });  
    } else {  
        alert(data.error);  
    }  
}  
  
function errorHandler(event) {  
    alert('Upload Failed: 上傳發生錯誤');  
}
```

上傳函數2

```
//Upload Failed:上傳發生錯誤處理
function errorHandler(event) {
    alert("Upload Failed:上傳發生錯誤");
}
//Upload Aborted:上傳作業取消處理
function abortHandler(event) {
    alert("Upload Aborted:上傳作業取消");
}
```


apache伺服器接收 file_upload_parser.php

file_upload_parser.php > [?] \$fileName

```
1  <?php
2  $fileName = $_FILES['file1']['name']; // The file name
3  $fileTmpLoc = $_FILES['file1']['tmp_name']; // File in the PHP tmp folder
4  $fileType = $_FILES['file1']['type']; // The type of file it is
5  $fileSize = $_FILES['file1']['size']; // File size in bytes
6  $fileErrorMsg = $_FILES['file1']['error']; // 0 for false... and 1 for true
7
8  if (!$fileTmpLoc) { ..... // if file not chosen
9      $retcode = array('success' => 'false', 'msg' => '', 'error' => '上傳暫存檔無法建立!', 'fileName' => '');
10     echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
11     exit();
12 }
13 if (move_uploaded_file($fileTmpLoc, "uploads/$fileName")) {
14     //file to uploads folder
15     $retcode = array('success' => 'true', 'msg' => '完成檔案上傳', 'error' => '', 'fileName' => $fileName);
16 } else {
17     $retcode = array('success' => 'false', 'msg' => '', 'error' => '無法完成檔案上傳', 'fileName' => '');
18 }
19 echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
20 exit();
21 ?>
```

測試執行

上傳相片圖示：

選擇檔案 images.jpg

100%



sn5wx

*請輸入認證碼

送出

磁區 (G:) ▾ xampp ▾ htdocs ▾ lesson-13 ▾ uploads

(T) 說明(H)

共用對象 ▾ 投影片放映 新增資料夾


201310122323292371.jpg


images.jpg


pic51.jpg

練習十二

- 持續以不同的主題網頁
- 建立會員相片上傳功能

建立表單檢驗功能

會員註冊頁面

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

test@gmail.com

✗ EMAIL信箱已經註冊

.....



*請再次確認密碼

✗ 確認密碼不得為空白!!

*請輸入姓名

✗ 使用者名稱不得為空白!!

請輸入身份證字號

*請選擇生日

✗ 生日不得為空白!!

請輸入手機號碼

✗ 手機號碼不得為空白!!

請選擇市區

請選擇地區

✗ 需選擇郵遞區號

郵遞區號：地址

請輸入後續地址

引入jquery驗證程式

```
.....<section id="footer">
.....<!-- 引入聯絡資訊.....-->
.....<?php require_once("footer.php") ?>
.....</section>
.....<!-- 引入javascript檔.....-->
.....<?php require_once("jsfile.php") ?>
.....<script type="text/javascript" src="commlib.js"></script>
.....<script type="text/javascript" src="jquery.validate.js"></script>
>.....<script type="text/javascript"> ...
.....</script>
</body>

</html>
```


撰寫驗證email欄位功能程式

```
//驗證form #reg表單
$('#reg').validate({
  rules: {
    email: {
      required: true,
      email: true,
      remote: 'checkemail.php'
    },
  },
  messages: {
    email: {
      required: 'email信箱不得為空白',
      email: 'email信箱格式有誤',
      remote: 'email信箱已經註冊'
    },
  },
});
```

訊息文字

- email
- email信箱不得為空白
- email信箱格式有誤
- email信箱已經註冊
- pw1
- 密碼不得為空白
- 密碼最大長度為20位(4-20位英文字母與數字的組合)
- 密碼最小長度為4位(4-20位英文字母與數字的組合)
- pw2
- 確認密碼不得為空白
- 兩次輸入的密碼必須一致！
- cname：使用者名稱不得為空白
- tssn
- 身份證ID不得為空白
- 身份證ID格式有誤
- birthday
- 生日不得為空白
- mobile:
- 手機號碼不得為空白
- 手機號碼格式有誤
- address:
- 地址不得為空白
- myTown:需選擇郵遞區號
- recaptcha
- 驗證碼不得為空白！
- 驗證碼需相同！

建立email帳號是否註冊 checkemail.php

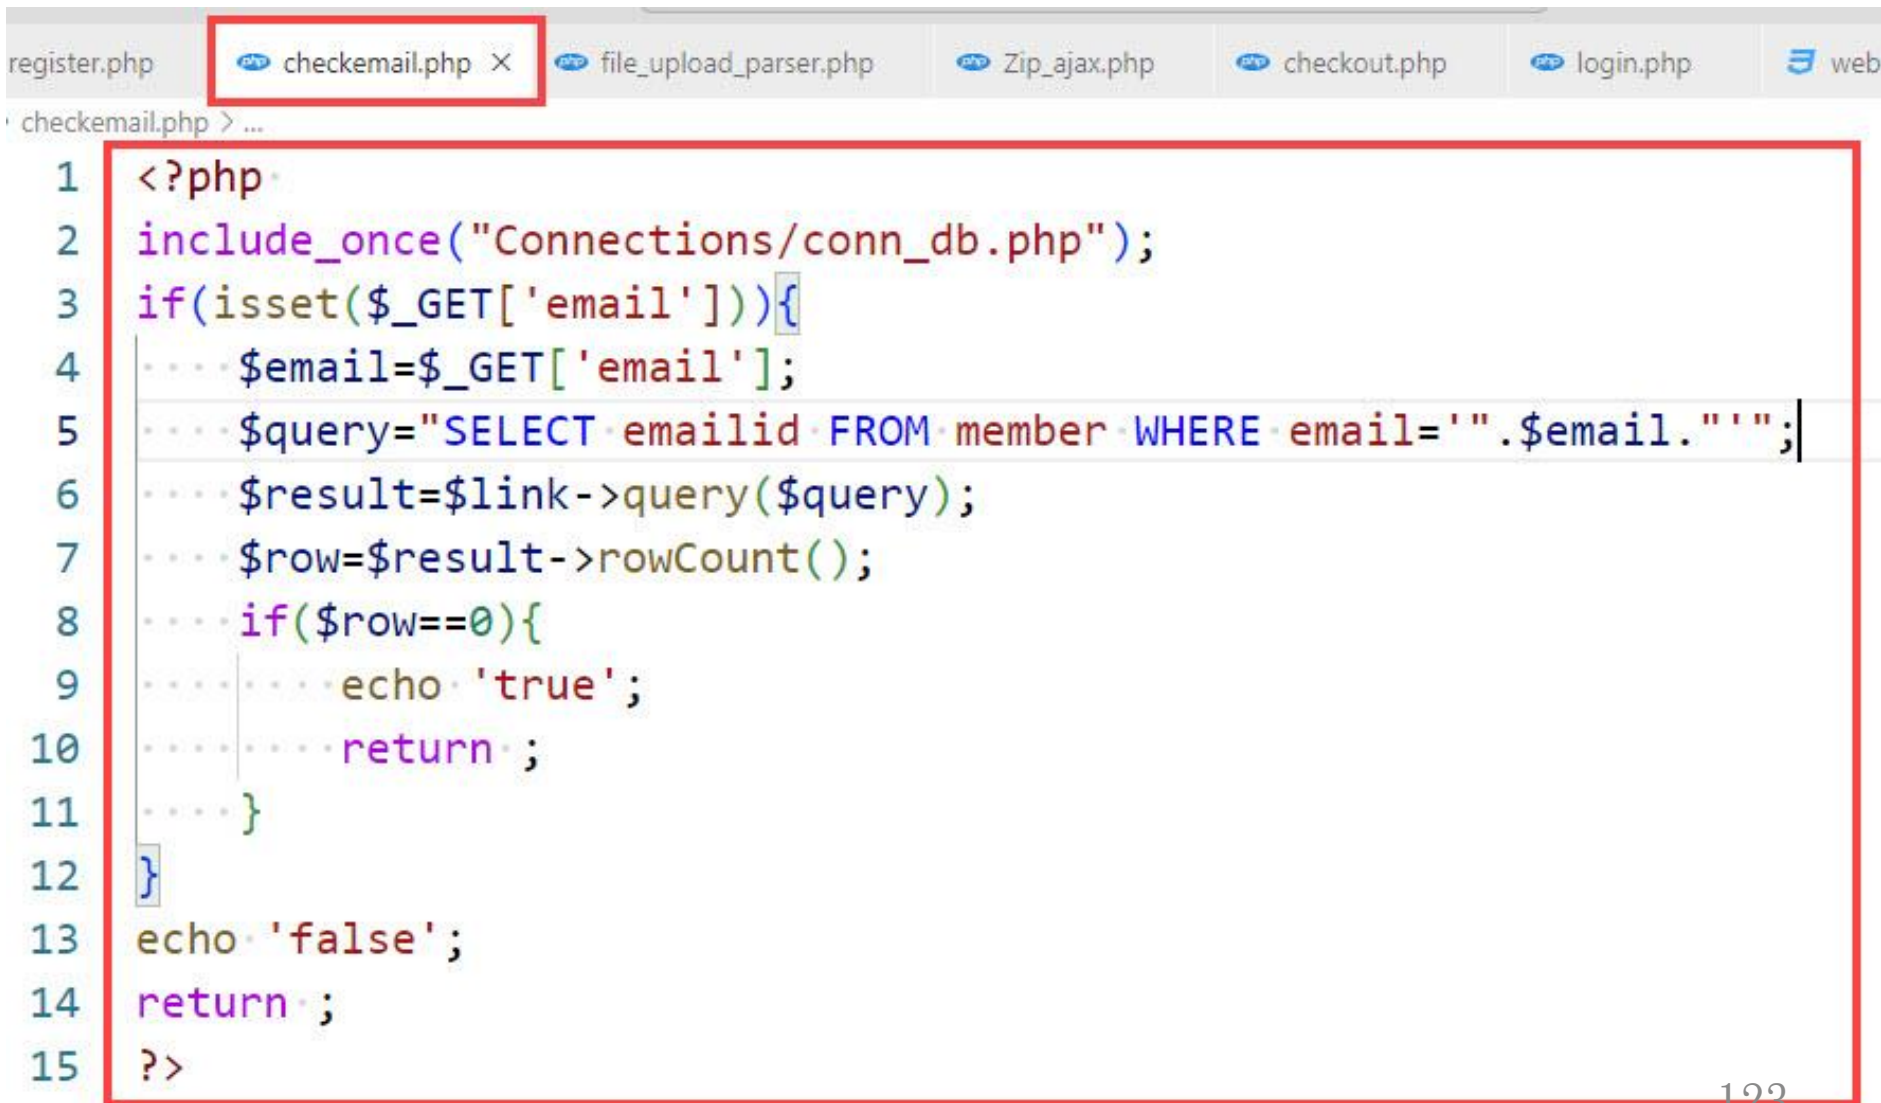

```
1 <?php
2 include_once("Connections/conn_db.php");
3 if(isset($_GET['email'])) {
4     $email=$_GET['email'];
5     $query="SELECT emailid FROM member WHERE email='".$email."'";
6     $result=$link->query($query);
7     $row=$result->rowCount();
8     if($row==0){
9         echo 'true';
10        return;
11    }
12 }
13 echo 'false';
14 return;
15 ?>
```

建立錯誤與成功驗證的CSS

```
<head>
·····<!-- 引入網頁的標頭 -->
·····<?php require_once("headfile.php"); ?>
·····<style type="text/css">
·····    .input-group>.form-control {
·····        width: 100%;
·····    }
·····
·····    span.error-tips,
·····    span.error-tips::before {
·····        font-family: "Font Awesome 5 Free";
·····        color: red;
·····        font-weight: 900;
·····        content: "\f0c4";
·····    }
·····
·····    span.valid-tips,
·····    span.valid-tips::before {
·····        font-family: "Font Awesome 5 Free";
·····        color: greenyellow;
·····        font-weight: 900;
·····        content: "\f00c";
·····    }
·····</style>
```

測試執行

會員註冊頁面

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

test@gmail.com|

❗*email信箱已經註冊

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

*請輸入email帳號

❗*email信箱不得為空白

test

❗*email信箱格式有誤

請輸入相關資料，*為必需輸入欄位

test1@gmail.com



撰寫驗證各欄位功能程式rules1

```
//驗證form #reg表單
$('#reg').validate({
  rules: {
    email: {
      required: true,
      email: true,
      remote: 'checkemail.php'
    },
    pw1: {
      required: true,
      maxlength: 20,
      minlength: 4,
    },
    pw2: {
      required: true,
      equalTo: '#pw1'
    },
    cname: {
      required: true,
    },
    tssn: {
      required: false,
      tssn: true,
    },
    birthday: {
      required: true,
    },
    mobile: {
      required: true,
      checkphone: true,
    },
  }
});
```


撰寫驗證各欄位功能程式rules2

```
.....required: true,
.....tssn: true,
.....},
.....birthday: {
.....    required: true,
.....},
.....mobile: {
.....    required: true,
.....    checkphone: true,
.....},
.....address: {
.....    required: true,
.....},
.....myTown: {
.....    checkMyTown: true,
.....},
.....recaptcha: {
.....    required: true,
.....    equalTo: '#captcha',
.....},
.....},
.....messages: {
.....    email: {
.....        required: 'email信箱不得為空白!!',
.....        email: 'email信箱格式有誤',
.....        remote: 'email信箱已經註冊'
.....    },
.....    pw1: {
.....        required: '密碼不得為空白!!',
.....        maxlength: '密碼最大長度為20位(4-20位英文字母與數字的組合)',
.....        minlength: '密碼最小長度為4位(4-20位英文字母與數字的組合)',
```

撰寫驗證各欄位messages1

```
    },
    recaptcha: {
        required: true,
        equalTo: '#captcha',
    },
},
messages: {
    email: {
        required: 'email信箱不得為空白!!',
        email: 'email信箱格式有誤',
        remote: 'email信箱已經註冊'
    },
    pw1: {
        required: '密碼不得為空白!!',
        maxlength: '密碼最大長度為20位(4-20位英文字母與數字的組合)',
        minlength: '密碼最小長度為4位(4-20位英文字母與數字的組合)',
    },
    pw2: {
        required: '確認密碼不得為空白!!',
        equalTo: '兩次輸入的密碼必須一致!'
    },
    cname: {
        required: '使用者名稱不得為空白!!',
    },
    tssn: {
        required: '使用者身份證不得為空白!!',
        tssn: '身分證ID格式有誤',
    },
    birthday: {
        required: '生日不得為空白!!',
    },
    mobile: {
```

撰寫驗證各欄位messages2

```
    },
    birthday: {
      required: '生日不得為空白!!',
    },
    mobile: {
      required: '手機號碼不得為空白!!',
      checkphone: '手機號碼格式有誤',
    },
    address: {
      required: '地址不得為空白!!',
    },
    myTown: {
      checkMyTown: '需選擇郵遞區號',
    },
    recaptcha: {
      required: '驗證碼不得為空白!!',
      equalTo: '驗證碼需相同!!',
    },
  },
});
// 取得元素ID
function getId(el) { ...
}
```

建立自訂驗證功能

```
141
142 <script type="text/javascript">
143 //自訂身分證格式驗證
144 jQuery.validator.addMethod("tssn", function(value, element, param) {
145     var tssn = /^[a-zA-Z]{1}[1-2]{1}[0-9]{8}$/;
146     return this.optional(element) || (tssn.test(value));
147 });
148 //自訂手機格式驗證
149 jQuery.validator.addMethod("checkphone", function(value, element, param) {
150     var checkphone = /^[0]{1}[9]{1}[0-9]{8}$/;
151     return this.optional(element) || (checkphone.test(value));
152 });
153 //自訂郵遞區號驗證
154 jQuery.validator.addMethod("checkMyTown", function(value, element, param) {
155     return (value !== "");
156 });
157 //驗證form #reg表單
158 $('#reg').validate({
159     rules: {
160         email: {
161             required: true,
162             email: true,
163             remote: 'checkemail.php'
164         },
```

測試執行

A12345678999

❗❗身份證ID格式有誤

*請選擇生日

❗❗生日不得為空白

13123456789

❗❗手機號碼格式有誤

練習十三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立表單檢驗功能

送出表單將資料寫入資料庫1

```
.....<?php require_once("navbar.php");?>
.....</section>

<?php
if (isset($_POST['formctl']) && $_POST['formctl'] == 'reg'){
    $email = $_POST['email'];
    $pw1 = md5($_POST['pw1']);
    $cname = $_POST['cname'];
    $tssn = $_POST['tssn'];
    $birthday = $_POST['birthday'];
    $mobile = $_POST['mobile'];
    $myZip = $_POST['myZip'] == '' ? NULL : $_POST['myZip'];
    $address = $_POST['address'] == '' ? NULL : $_POST['address'];
    $imgname = $_POST['uploadname'] == '' ? 'avatar.svg' : $_POST['uploadname'];
    $insertsql = "INSERT INTO member (email,pw1,cname,tssn,birthday,imgname) VALUES ('" . $email . "','" . $pw1 . "','" . $cname . "','" . $tssn . "','" . $birthday . "','" . $imgname . "')";
    $Result = $link->query($insertsql);
    if ($Result){
        $emailid = $link->lastInsertId(); ..... //讀新增會員編號
        $insertsql = "INSERT INTO addbook (emailid,setdefault,cname,mobile,myZip,address) VALUES ('" . $emailid . "','" . '1' . "','" . $cname . "','" . $mobile . "','" . $myZip . "','" . $address . "')"; //將會員的姓名、電話、地址寫入addbook
        $Result = $link->query($insertsql);
        $_SESSION['login'] = true; ..... //設定會員註冊完直接登入，資料存SESSION
        $_SESSION['emailid'] = $emailid;
        $_SESSION['email'] = $email;
        $_SESSION['cname'] = $cname;
        $_SESSION['imgname'] = $imgname;
        echo "<script language='javascript'>alert('謝謝您，會員資料已完成註冊');location.href='index.php';</script>";
    }else{
        echo "<script language='javascript'>alert('註冊失敗，請重新註冊，並連絡管理員。');location.href='register.php';</script>";
    }
}
?>

.....<section id="content">
```


測試執行

Youtube

localhost 顯示

謝謝您，會員資料已完成註冊

確定

member 資料庫確認新增帳號

☐ 全部顯示

資料列數：

25

篩選資料列：

搜尋此資料表

依主鍵排序：

無

+ 選項

		emailid email流水號	email email帳號	pw1 密碼	active 是否啟動	cname 中文姓名	tssn 身分證字號	birthday 生日	imgname 相片檔名	create_date 建立日期
☐	編輯 複製 刪除	9	test@gmail.com	123456	1	林小強	A123456789	2021-04-01		2021-04-22 10:39:50
☐	編輯 複製 刪除	10	te@gmail.com	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	1	李小明	A223456789	2021-04-01		2021-04-22 10:41:48
☐	編輯 複製 刪除	11	test@gmail.com01	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	1	林小強	A123456789	2023-05-22	0a0e0339ec3706ec9779	2023-05-23 15:29:22
☐	編輯 複製 刪除	18	test01@gmail.com	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	1	林小強1	A123456789	2023-05-18	1ec0d6b27e6cdefc870a	2023-05-23 15:42:37

↑

☐ 全選

已選擇項目：

編輯 複製 刪除 匯出

addbook 資料庫確認新增收件人

mysql

performance_schema

pharmacy

新增

addbook

carousel

cart

city

hot

member

product

product_img

pyclass

+ 選項

↩

→

addressid

setdefault

emailid

cname

mobile

myzip

address

create_date

地址ID

預設收件人

會員編號

收件者姓名

收件者電話

郵遞區號

收件地址

建立日期

☐

編輯

複製

刪除

3

1

9

林小強

0912345678

407

工業區一路100號

2021-04-22 10:39:50

☐

編輯

複製

刪除

4

0

10

李小明

0934567891

105

中正路1號

2021-04-22 10:41:48

☐

編輯

複製

刪除

8

0

10

陳小信

0934567891

223

中正路1號

2021-04-22 10:41:48

☐

編輯

複製

刪除

9

0

10

曹小成

0934567891

290

中正路1號

2021-04-22 10:41:48

☐

編輯

複製

刪除

10

1

10

張山山

0934567891

407

工業區一路100號

2021-04-23 20:00:59

☐

編輯

複製

刪除

11

1

11

林小強

0912345678

407

工業區一路100號

2023-05-23 15:29:22

☐

編輯

複製

刪除

12

1

18

林小強1

0912345678

400


工業區一路100號

2023-05-23 15:42:38

建立md5的密碼驗證

```
login.php X auth_user.php register.php commlib.js \ tempfile.php headfile.php website01.css
login.php > body > script > $() callback > submit() callback > inputPassword
137 </section>
138 <!-- javascript檔 -->
139 <?php require once('jsfile.php'); ?>
140 <script type="text/javascript" src="commlib.js"></script>
141 <script type="text/javascript">
142     $(function() {
143         $("#form1").submit(function() {
144             const inputAccount = $("#inputAccount").val();
145             const inputPassword = MD5($("#inputPassword").val());
146             $("#loading").show();
147             //利用jquery $.ajax函數呼叫後台的auth_user.php驗證帳號密碼
148             $.ajax({
149                 url: 'auth_user.php',
150                 type: 'post',
151                 dataType: 'json',
152                 data: {
153                     inputAccount: inputAccount,
154                     inputPassword: inputPassword,
155                 },
156                 success: function(data) {
```

測試執行

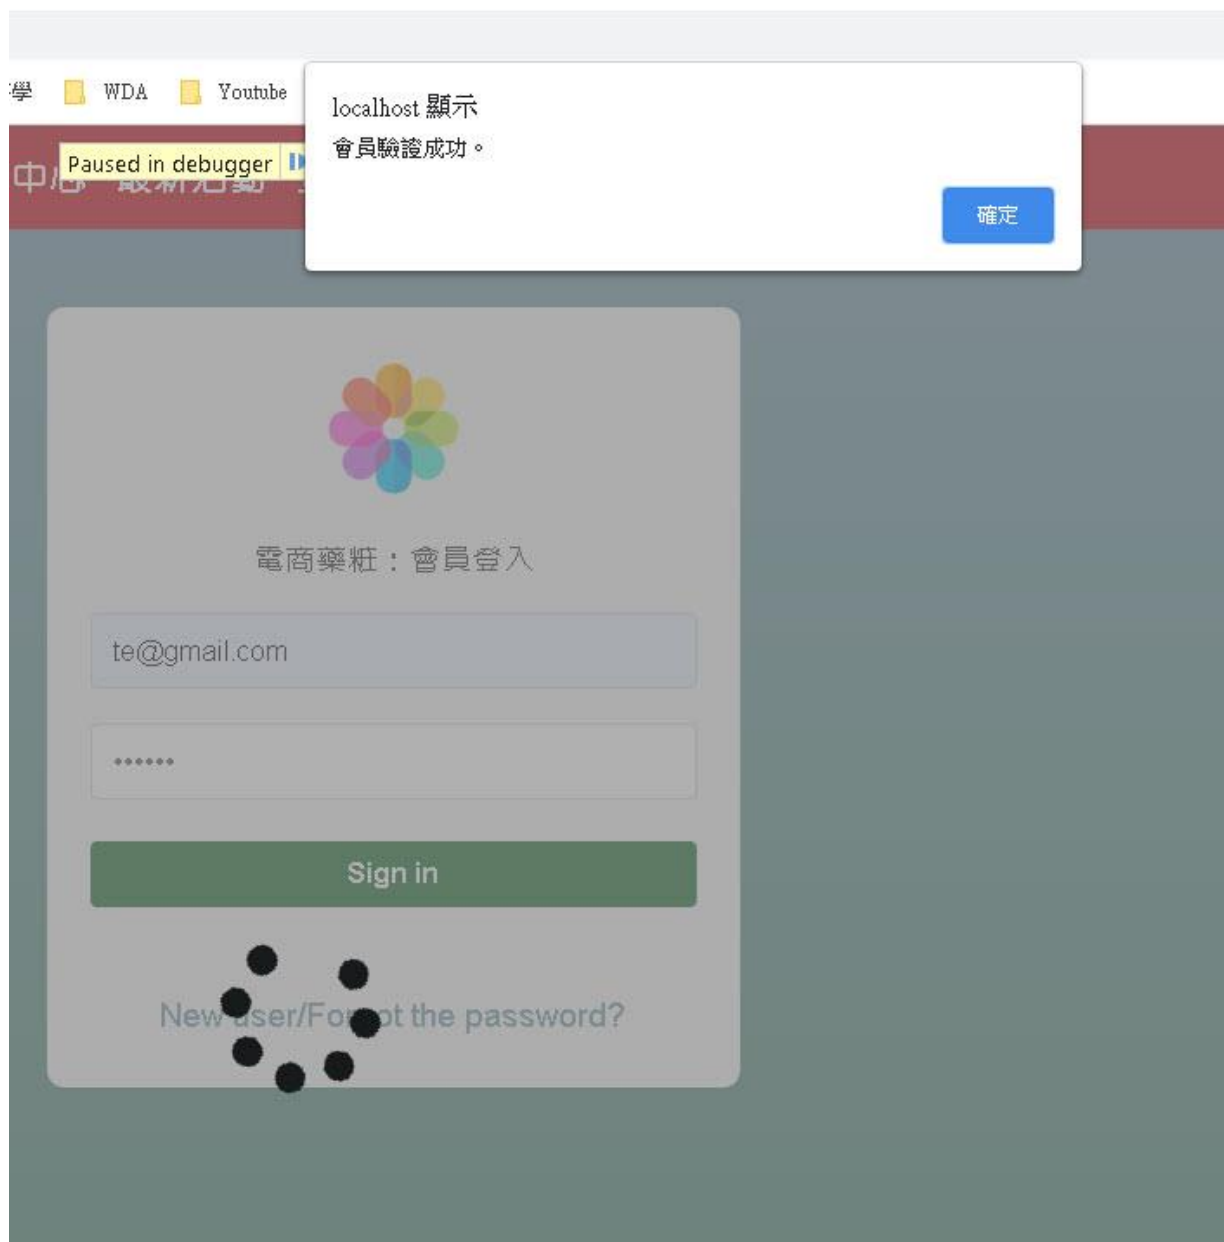

對映資料庫密碼資料

+ 選項

← T → ▼

	emailid email流水號	email email帳號	pw1 密碼	active 是否啟動	cname 中文姓名
☐ 編輯 複製 刪除	1	test@gmail.com	123456	1	林小強
☐ 編輯 複製 刪除	6	te@gmail.com	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 32位元		林小強

練習十四

- 持續以不同的主題網頁
- 建立送出表單將資料寫入資料庫
- 建立md5的密碼驗證

將會員註冊網頁組合到login

```
<div class="col-md-10">
  <!-- 會員登入html頁面 -->
  <div class="mycard mycard-container">
    <img id="profile-img" class="profile-img-car
    <p id="profile-name" class="profile-name-car
    <form action="" method="POST" class="form-si
    name="form1">
      <input type="email" id="inputAccount" na
      class="form-control" placeholder="Accoun
      <input type="password" id="inputPassword
      class="form-control" placeholder="Passwo
      <button class="btn btn-signin mt-4" type
    </form><!-- /form -->
    <div class="other mt-5 text-center">
      <a href="register.php">New user/</a><a h
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

將會員註冊網頁組合到nav

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav mx-auto">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="register.php">會員註冊</a></li>
    <?php if(isset($_SESSION['login'])) { ?>
```

練習十五

- 持續以不同的主題網頁
- 將會員註冊網頁組合到login，nav

建立navbar個人資訊功能樣版



從bootstrap取得元件

Components

- Accordion
- Alerts
- Badge
- Breadcrumb
- Buttons
- Button group
- Card
- Carousel
- Close button
- Collapse
- Dropdowns**
- List group
- Modal
- Navbar
- Navs & tabs
- Offcanvas
- Pagination
- Placeholders
- Popovers
- Progress
- Scrollspy
- Spinners
- Toasts
- Tooltips

And putting it to use in a navbar:

Navbar Dropdown ▾

HTML

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavDarkDropdown">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDarkDropdown">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
            Dropdown
          </a>
          <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-dark">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Overview

Accessibility

Examples

Single button

Split button

Sizing

Dark dropdowns

Directions

Centered

Dropup

Dropup centered

Droptend

Dropstart

Menu items

Active

Disabled

Menu alignment

Responsive

alignment

Alignment options

Menu content

Headers

Dividers

Text

Forms

Dropdown options

Auto close behavior

CSS

Variables

Sass variables

建立個人功能列樣版程式

```
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">供應商報價服務</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">加盟專區</a></li>
.....<li><a class="dropdown-item" href="#">投資人專區</a></li>
.....</ul>
.....</li>
.....<!-- 使用PHP函數外加類別功能表 -->
.....<?php // multiList01();
.....?>
.....</ul>
.....<ul class="navbar-nav ms-auto me-4">
.....<li class="nav-item dropdown">
.....<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
.....data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
.....
.....</a>
.....<div class="dropdown-menu">
.....<a class="dropdown-item" href="#">Order List</a>
.....<a class="dropdown-item" href="#">Edit Profile</a>
.....<a class="dropdown-item" href="#">Log Out</a>
.....</div>
.....</li>
.....</ul>
.....</div>
```

在auth_user.php加入頭像Session

```
if($result->rowCount()==1){
    $data=$result->fetch();
    if($data['active']){
        $_SESSION['login']=true;
        $_SESSION['emailid']=$data['emailid'];
        $_SESSION['email']=$data['email'];
        $_SESSION['cname']=$data['cname'];
        $_SESSION['imgname']=$data['imgname']; //加入會員頭像
        $retcode=array("c"=>"1", "m"=>"會員驗證成功。");
    }else {
        $retcode=array("c"=>"2", "m"=>"會員帳號被鎖定！請連絡管理人員。");
    }
}else {
    $retcode=array("c"=>"2", "m"=>"帳號或密碼錯誤！需要重新輸入。");
}
```


新增navbar的php程式

```
<?php // multiList01();
?>

</ul>
<?php if (isset($_SESSION['login'])) { ?>
<ul class="navbar-nav ms-auto me-4">
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
      data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
      
    </a>
    <div class="dropdown-menu">
      <a class="dropdown-item" href="orderlist.php">Order List</a>
      <a class="dropdown-item" href="profile.php">Edit Profile</a>
      <a class="dropdown-item" href="#" onclick="btn_confirmLink('請確定是否要登出', 'logout.php');">Log Out</a>
    </div>
  </li>
</ul>
<?php } ?>
</div>
div>
```