

bootstrap專案開發05

建立checkout.php

林志強

建立結帳功能

[會員註冊](#) [會員登出](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購物車](#) [企業專區](#) ▼

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0934567891

郵遞區號：105台北市松山區

地址：中正路1號

[選擇其他收件人](#)

付款方式

[貨到付款](#) [信用卡](#) [銀行轉帳](#) [電子支付](#)

付款人資訊：


姓名：李小明

電話：0934567891

地址：105台北市松山區中正路1號

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
26		露得清 Neutrogena 露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++	\$449	1	\$449
27		Biore 蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	1	\$289
累計：738					
運費：100					
總計：838					
確認結帳 回上一頁					

重新檢視checkout.php

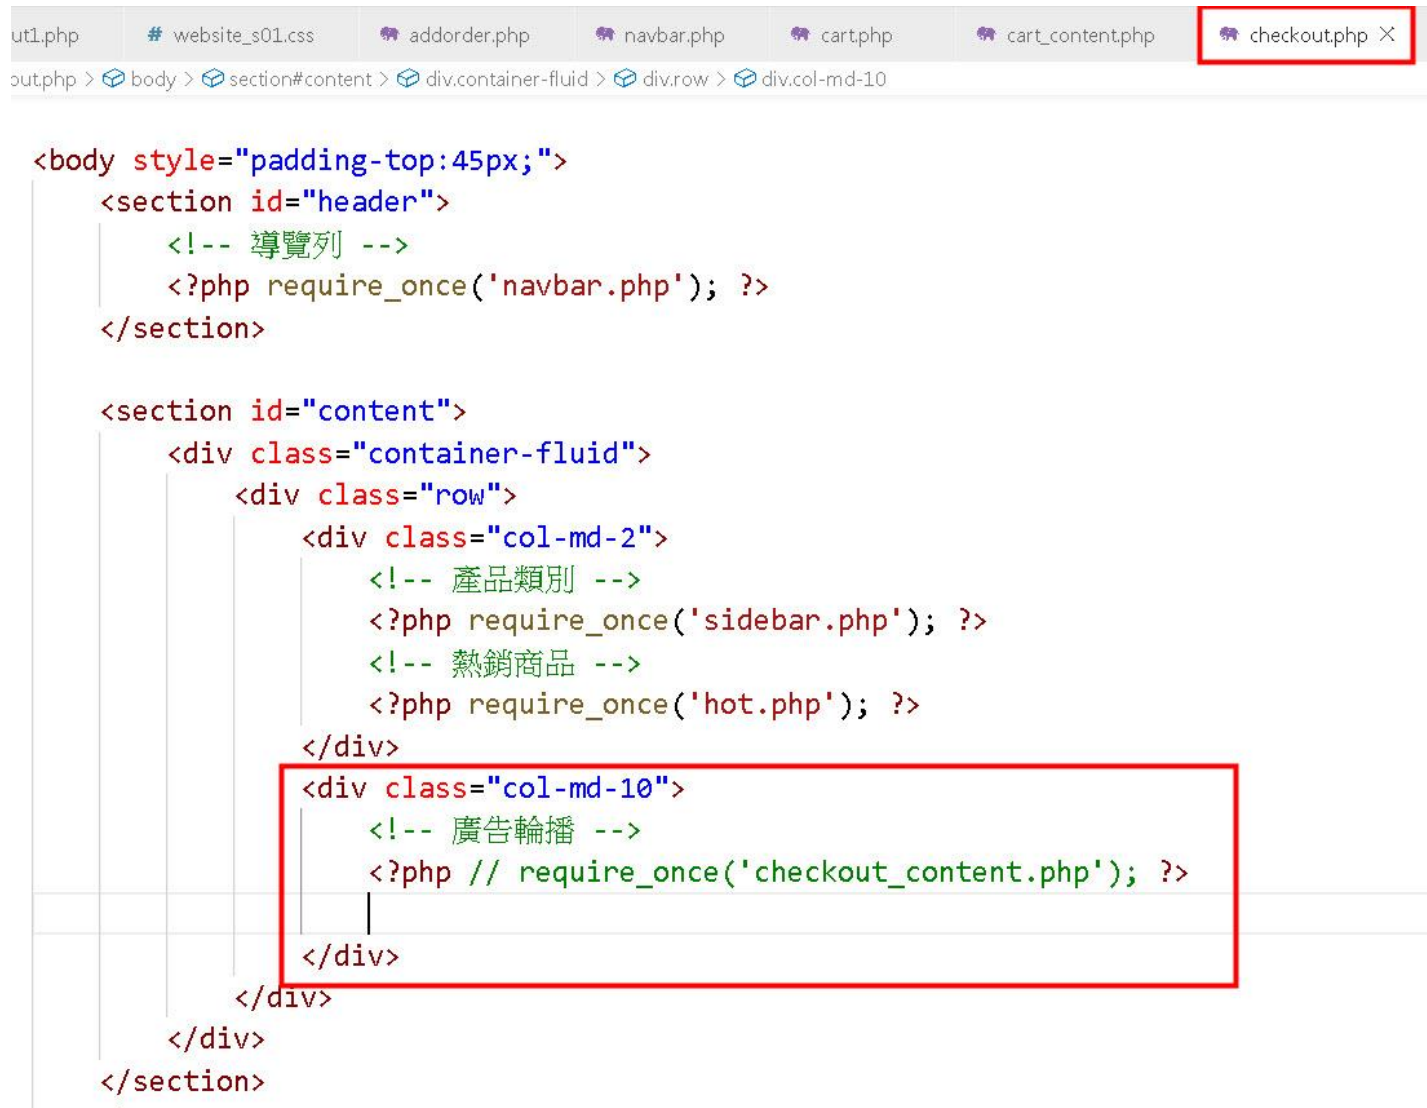

```
<body style="padding-top:45px;">
  <section id="header">
    <!-- 導覽列 -->
    <?php require_once('navbar.php'); ?>
  </section>

  <section id="content">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-2">
          <!-- 產品類別 -->
          <?php require_once('sidebar.php'); ?>
          <!-- 熱銷商品 -->
          <?php require_once('hot.php'); ?>
        </div>
        <div class="col-md-10">
          <!-- 廣告輪播 -->
          <?php // require_once('checkout_content.php'); ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
```

建立強制使用者登入

```
<?php
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    $sPath = "login.php?sPath=checkout";
    header(sprintf("Location: %s", $sPath));
}
?>
```

建立分頁樣版

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：

林小強

0912345678

台中市西屯區工業區一路100號

[選擇其他地址](#)

付款方式

貨到付款

信用卡

銀行轉帳

電子支付

選擇付款帳戶：

#	信用卡系統	發卡銀行	信用卡號
☒		玉山商業銀行	1234 ****
☐		玉山商業銀行	1234 ****
☐		玉山商業銀行	1234 ****

[使用新信用卡付款](#)

取得bootstrap nav元件



Docs Examples Icons Themes Blog

Search

CTRL K



v5.2

Accordion
Alerts
Badge
Breadcrumb
Buttons
Button group
Card
Carousel
Close button
Collapse
Dropdowns
List group
Modal
Navbar
Navs & tabs
Offcanvas
Pagination
Placeholders
Popovers
Progress
Scrollspy
Spinners
Toasts
Tooltips



Helpers

Clearfix
Color & background
Colored links

JavaScript behavior

Use the tab JavaScript plugin—include it individually or through the compiled `bootstrap.js` file—to extend our navigational tabs and pills to create tabbable panes of local content.

Home Profile Contact Disabled

This is some placeholder content the Home tab's associated content. Clicking another tab will toggle the visibility of this one for the next. The tab JavaScript swaps classes to control the content visibility and styling. You can use it with tabs, pills, and any other `.nav`-powered navigation.

```
<ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link active" id="home-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#home-t
  </li>
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link" id="profile-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#profile-ta
  </li>
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link" id="contact-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#contact-ta
  </li>
  <li class="nav-item" role="presentation">
    <button class="nav-link" id="disabled-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#disabled-
  </li>
</ul>
<div class="tab-content" id="myTabContent">
  <div class="tab-pane fade show active" id="home-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="h
  <div class="tab-pane fade" id="profile-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-ta
  <div class="tab-pane fade" id="contact-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-ta
  <div class="tab-pane fade" id="disabled-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="disabled-
```



On this page

Base nav
Available styles
Horizontal alignment
Vertical
Tabs
Pills
Fill and justify
Working with flex utilities
Regarding accessibility
Using dropdowns
Tabs with dropdowns
Pills with dropdowns
CSS
Variables
Sass variables
JavaScript behavior
Accessibility
Using data attributes
Via JavaScript
Fade effect
Methods
Events

To help fit your needs, this works with `<ul>`-based markup, as shown above, or with any arbitrary “roll your own” `<div>` markup. Note that if you’re using the `data-bs-target` attribute, it must be a valid `id` or `data-b`

複製到card中

```
54 .....</div>
55 .....<div class="card col ms-3">
56 .....<div class="card-header" style="color:#000"><i class="fas fa-truck fa-credit-card me-1"><i>付款方式</i></div>
57 .....<div class="card-body">
58 <ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
59 ..<li class="nav-item" role="presentation">
60 .....<button class="nav-link active" id="home-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#home-tab-pane" type="button" role="tab"
        aria-controls="home-tab-pane" aria-selected="true">Home</button>
61 ..</li>
62 ..<li class="nav-item" role="presentation">
63 .....<button class="nav-link" id="profile-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#profile-tab-pane" type="button" role="tab"
        aria-controls="profile-tab-pane" aria-selected="false">Profile</button>
64 ..</li>
65 ..<li class="nav-item" role="presentation">
66 .....<button class="nav-link" id="contact-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#contact-tab-pane" type="button" role="tab"
        aria-controls="contact-tab-pane" aria-selected="false">Contact</button>
67 ..</li>
68 ..<li class="nav-item" role="presentation">
69 .....<button class="nav-link" id="disabled-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#disabled-tab-pane" type="button" role="tab"
        aria-controls="disabled-tab-pane" aria-selected="false" disabled>Disabled</button>
70 ..</li>
71 </ul>
72 <div class="tab-content" id="myTabContent">
73 ..<div class="tab-pane fade show active" id="home-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab" tabindex="0">...</div>
74 ..<div class="tab-pane fade" id="profile-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab" tabindex="0">...</div>
75 ..<div class="tab-pane fade" id="contact-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab" tabindex="0">...</div>
76 ..<div class="tab-pane fade" id="disabled-tab-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="disabled-tab" tabindex="0">...</div>
77 </div>
```

修改參數nav

```
<div class="card col ms-3">
  <div class="card-header" style="color:#000;"><i class="fas fa-credit-card me-1"></i>付款方式</div>
  <div class="card-body">
    <ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
      <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link active" id="home-tab" data-bs-toggle="tab"
          data-bs-target="#home-tab-pane" type="button" role="tab" aria-controls="home-tab-pane"
          aria-selected="true" style="color:#007bff !important;font-size:14pt;">貨到付款</button>
      </li>
      <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="profile-tab" data-bs-toggle="tab"
          data-bs-target="#profile-tab-pane" type="button" role="tab" aria-controls="profile-tab-pane"
          aria-selected="false" style="color:#007bff !important;font-size:14pt;">信用卡</button>
      </li>
      <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="contact-tab" data-bs-toggle="tab"
          data-bs-target="#contact-tab-pane" type="button" role="tab" aria-controls="contact-tab-pane"
          aria-selected="false" style="color:#007bff !important;font-size:14pt;">銀行轉帳</button>
      </li>
      <li class="nav-item" role="presentation">
        <button class="nav-link" id="epay-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#epay"
          type="button" role="tab" aria-controls="epay" aria-selected="false" style="color:#007bff
            !important;font-size:14pt;">電子支付</button>
      </li>
    </ul>
    <div class="tab-content" id="myTabContent">
      <div class="tab-pane fade show active ps-2 pt-2" id="home-tab-pane" role="tabpanel"
        aria-labelledby="home-tab" tabindex="0">...
      </div>
```

測試執行

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

[選擇其他收件人](#)

付款方式

[貨到付款](#)

[信用卡](#)

[銀行轉帳](#)

[電子支付](#)



收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

練習一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立配送資訊樣版內容
- 建立付款方式樣版內容。

建立貨到付款分頁

```
80 .....</li>
81 .....</ul>
82 <div class="tab-content" id="myTabContent">
83   <div class="tab-pane fade show active ps-3"
      id="home-tab-pane" role="tabpanel"
      aria-labelledby="home-tab" tabindex="0">
84     <h4 class="card-title pt-3">收件人資訊：</h4>
85     <h5 class="card-title">姓名：李小明</h5>
86     <p class="card-text">電話：0912345678</p>
87     <p class="card-text">郵遞區號：407台中市西屯區</p>
88     <p class="card-text">地址：中正路1號</p>
89   </div>
90   <div class="tab-pane fade" id="profile-tab-pane"
      role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab" tabindex="0">
91     <table class="table caption-top">
92       <caption>選擇付款帳戶：</caption>
93       <thead>
94         <tr>
95           <th scope="col" width="5%">#</th>
```

測試執行

付款方式

貨到付款

信用卡

銀行轉帳

電子支付

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

建立信用卡分頁

 付款方式

貨到付款

信用卡

銀行轉帳

電子支付

選擇付款帳戶：

#	信用卡系統	發卡銀行	信用卡號
☒		玉山商業銀行	1234 ****
☐		玉山商業銀行	1234 ****
☐		玉山商業銀行	1234 ****

使用新信用卡付款

取得bootstrap table元件



Docs Examples Icons Themes Blog

Search

CTRL K



v5.2

Layout

Breakpoints
Containers
Grid
Columns
Gutters
Utilities
Z-index
CSS Grid

Content

Reboot
Typography
Images
Tables
Figures

Forms

Overview
Form control
Select
Checks & radios
Range
Input group
Floating labels
Layout
Validation

Components

You can also put the `<caption>` on the top of the table with `.caption-top`.

List of users


#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

HTML

```
<table class="table caption-top">
  <caption>List of users</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">First</th>
      <th scope="col">Last</th>
      <th scope="col">Handle</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td>Mark</td>
      <td>Otto</td>
      <td>@mdo</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Jacob</td>
      <td>Thornton</td>
      <td>@fat</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

On this page

Overview
Variants
Accented tables
 Striped rows
 Striped columns
 Hoverable rows
 Active tables
How do the variants and accented tables work?
Table borders
 Bordered tables
 Tables without borders
Small tables
Table group dividers
Vertical alignment
Nesting
How nesting works
Anatomy
 Table head
 Table foot
 Captions
Responsive tables
 Always responsive
 Breakpoint specific
Sass
 Variables
 Loop
 Customizing

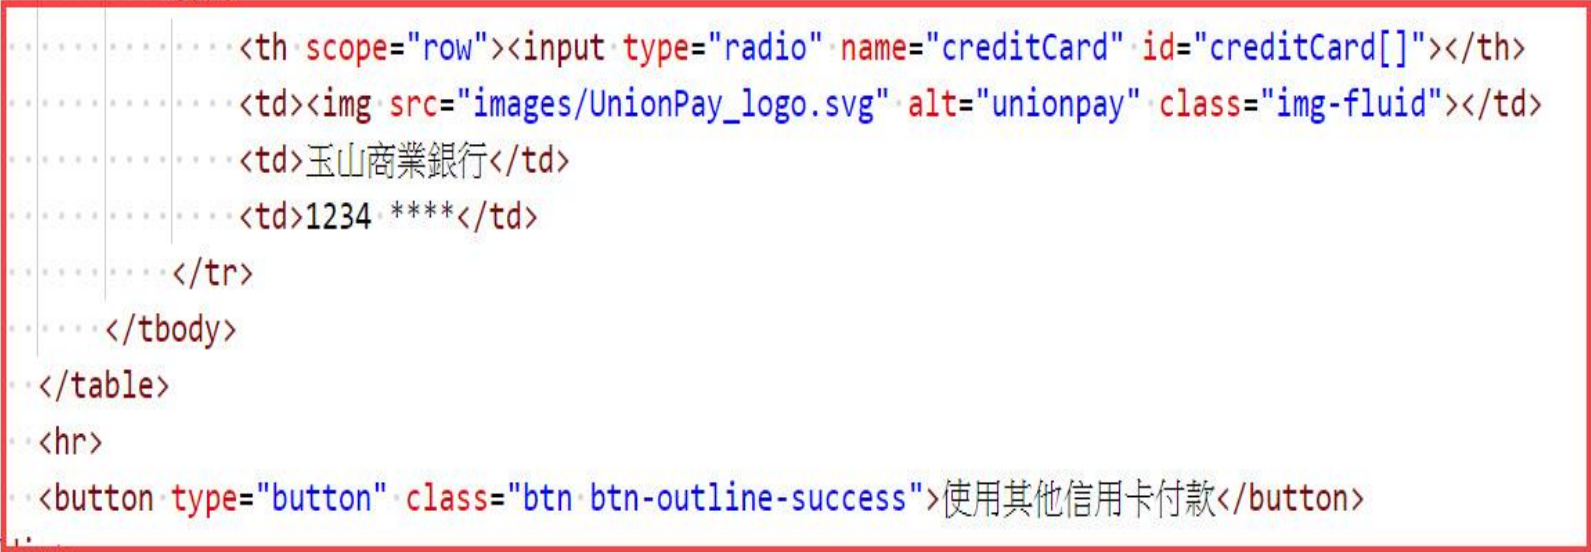

測試執行

付款方式

貨到付款

信用卡

銀行轉帳

電子支付

選擇付款帳戶

#	信用卡系統	發卡銀行	信用卡號
---	-------	------	------



玉山商業銀行

1234 ****



玉山商業銀行

1234 ****



玉山商業銀行

1234 ****

使用其他信用卡付款

建立銀行轉帳分頁

 付款方式

貨到付款

信用卡

銀行轉帳

電子支付

ATM匯款資訊：



國泰世華銀行

Cathay United Bank

匯款銀行：國泰世華銀行 銀行代碼：013

姓名：林小強

匯款帳號：1234-4567-7890-1234

備註：匯款完成後，需要1、2個工作天，待系統入款完成後，將以簡訊通知訂單完成付款。

建立內容程式1

- h4 card-title ATM匯款資訊：
- h5 card-title匯款銀行：國泰世華銀行 銀行代碼：013
- h5 card-title姓名：林小強
- pcard-text匯款帳號：1234-4567-7890-1234
- p card-text備註：匯款完成後，需要1、2個工作天，待系統入款完成後，將以簡訊通知訂單完成付款。

建立電子支付分頁

 付款方式

[貨到付款](#) [信用卡](#) [銀行轉帳](#) [電子支付](#)

選擇電子支付方式：

#	電子支付系統	電子支付公司
☒		Apple Pay
☐		Line Pay
☐		JKOPAY

複製信用卡分頁修改內容

```
</div>
<div class="tab-pane fade" id="epay" role="tabpanel" aria-labelledby="epay-tab" tabindex="0">
  <table class="table caption-top">
    <caption>選擇電子支付方式</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" width="5%">#</th>
        <th scope="col" width="35%">電子支付系統</th>
        <th scope="col" width="60%">電子支付系統</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row"><input type="radio" name="epay[]" id="epay[]" checked></th>
        <td></td>
        <td>Apple Pay</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row"><input type="radio" name="epay[]" id="epay[]"></th>
        <td></td>
        <td>Apple Pay</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row"><input type="radio" name="epay[]" id="epay[]"></th>
        <td></td>
        <td>JKOPAY</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

測試執行

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：

姓名：李小明

電話：0912345678

郵遞區號：407台中市西屯區

地址：中正路1號

[選擇其他收件人](#)

付款方式

[貨到付款](#)

[信用卡](#)

[銀行轉帳](#)

[電子支付](#)

選擇電子支付方式：

#	電子支付系統	電子支付公司
☒		Apple Pay
☐		Line Pay
☐		JKOPAY

建立表格css設定

```
<head>
... <!-- 引入網頁標頭 -->
... <?php require_once("headfile.php"); ?>
... <style type="text/css">
...     .table td,
...     .table th {
...         padding: .75rem;
...         vertical-align: top;
...         border-bottom: none;
...         border-top: 1px solid #dee2e6;
...     }
... </style>
</head>
```

練習二

- 持續以不同的主題網頁
- 建立貨到付款分頁
- 建立信用卡分頁
- 建立銀行轉帳分頁
- 建立電子支付分頁

建立產品結帳表格

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
26		露得清 Neutrogena 露得清細白隔離防曬乳 30ml SPF30 PA+++	\$449	1	\$449
27		Biore 碧妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	1	\$289
累計：738					
運費：100					
總計：838					
 確認結帳  回上一頁					

結帳表格文字內容

- td 產品編號
- 圖片
- 名稱
- 價格
- 數量
- 小計
- 26
- img product_img/zoom-front-5737981.webp
- alt="露得清 Neutrogena露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30
PA+++ td露得清 Neutrogena露得清細白
隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++
- h4 pt-1 \$449
- td 1
- h4 pt-1 \$449

複製購物車表格並修改內容1

```
<div class="table-responsive-md" style="width:90%;">
  <table class="table table-hover mt-3">
    <thead>
      <tr class="bg-primary" style="color:white;">
        <td width="10%">產品編號</td>
        <td width="10%">圖片</td>
        <td width="30%">名稱</td>
        <td width="15%">價格</td>
        <td width="15%">數量</td>
        <td width="20%">小計</td>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>26</td>
        <td></td>
        <td>露得清 Neutrogena露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++</td>
        <td>
          <h4 class="color_e600a0 pt-1">$449</h4>
        </td>
        <td>1</td>
        <td>
          <h4 class="color_e600a0 pt-1">$449</h4>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

新增回上一頁按鈕

```
.....</tbody>
.....<tfoot>
.....<tr>
.....<td colspan="7">累計：123456</td>
.....</tr>
.....<tr>
.....<td colspan="7">運費：100</td>
.....</tr>
.....<tr>
.....<td colspan="7" class="color_red">總計：123456</td>
.....</tr>
.....<tr>
.....<td colspan="7">
.....<button type="button" id="btn04" name="btn04" class="btn btn-danger mr-2"><i class="fas
fa-cart-arrow-down pr-2"></i>確認結帳</button>
.....<button type="button" id="btn05" name="btn05" class="btn btn-warning mr-2" onclick="window.
history.go(-1);"><i class="fas fa-undo-alt pr-2"></i>回上一頁</button>
.....</td>
.....</tr>
.....</tfoot>
.....</table>
```

練習三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立建立產品結帳表格

建立選擇其他收件人對話框功能

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：
姓名：李小明
電話：0934567891
郵遞區號：105台北市松山區
地址：中正路1號

選擇其他收件人

收件人資訊

收件者姓名

收件者電話

請選擇市區

請選擇地區

郵遞區號：

地址

新增收件人

#	收件者姓名	電話	地址
☒	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號

關閉Close

產品編號

圖片

名稱

價格

數量

26



露得清 Neutrogena露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++

\$449

1

取得bootstrap Modal元件

Docs

Examples

Icons

Themes

Blog

Search

CTRL K

v5.2

Components

Accordion

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Close button

Collapse

Dropdowns

List group

Modal

Navbar

Navs & tabs

Offcanvas

Pagination

Placeholders

Popovers

Progress

Scrollspy

Spinners

Toasts

Tooltips

Helpers

Clearfix

Live demo #

Toggle a working modal demo by clicking the button below. It will slide down and fade in from the top of the page.

Launch demo modal

```
<!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
  Launch demo modal
</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Modal title</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

Static backdrop

When backdrop is set to static, the modal will not close when clicking outside of it. Click the button below to

On this page

How it works

Examples

Modal components

Live demo

Static backdrop

Scrolling long content

Vertically centered

Tooltips and popovers

Using the grid

Varying modal content

Toggle between modals

Change animation

Remove animation

Dynamic heights

Accessibility

Embedding YouTube videos

Optional sizes

Fullscreen Modal

CSS

Variables

Sass variables

Loop

Usage

Via data attributes

Toggle

Dismiss

Via JavaScript

Options

Methods

Backing options

貼到checkout.php最下方

```
250 <!-- Modal -->
251 <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
252   <div class="modal-dialog">
253     <div class="modal-content">
254       <div class="modal-header">
255         <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
256         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
            aria-label="Close">
257           <span aria-hidden="true">&times;</span>
258         </button>
259       </div>
260       <div class="modal-body">
261         ...
262       </div>
263       <div class="modal-footer">
264         <button type="button" class="btn btn-secondary"
            data-dismiss="modal">Close</button>
265         <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
266       </div>
267     </div>
268   </div>
269 </div>
270 </body>
271
272 </html>
```

修改選擇其他收件人按鈕

```
<div class="card" style="width:30rem;">
  <div class="card-header" style="color:#007bff;"><i class="fas fa-truck fa-flip-horizontal me-1"></i>配送資
    訊</div>
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">收件人資訊:</h4>
    <h5 class="card-title">姓名: 李小明</h5>
    <p class="card-text">電話: 0912345678</p>
    <p class="card-text">郵遞區號: 407台中市西屯區</p>
    <p class="card-text">地址: 中正路1號</p>
    <button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal"
      data-bs-target="#exampleModal">選擇其他收件人</button>
  </div>
</div>
<div class="card ms-3" style="width:40rem;"> ...
</div>
```

啟動modal

測試執行

e 日曆 Gmail Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube 教學 yoshiko TOOLS

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 我的訂單 折價券 購物車 2 企業專區 ▾

電商藥粧：會員結帳

 配送資訊

收件人資訊：
姓名：李小明
電話：0912345678
郵遞區號：407台中市西屯區
地址：中正路1號

選擇其他收件人

付款方式

Modal title

...

Close Understood

更改modal程式1

```
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
... <div class="modal-dialog" modal-lg>
...   <div class="modal-content">
...     <div class="modal-header">
...       <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">收件人資訊</h1>
...       <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
...     </div>
...     <div class="modal-body">
...       <form>
...         <div class="row">
...           <div class="col">
...             <input type="text" name="cname" id="cname" class="form-control" placeholder="收件人姓名">
...           </div>
...           <div class="col">
...             <input type="text" name="mobile" id="mobile" class="form-control" placeholder="收件人電話">
...           </div>
...           <div class="col">
...             <select name="myCity" id="myCity" class="form-control">
...               <option value="">請選擇市區</option>
```

更改modal程式2

```
395 <div class="col">
396   <select name="myTown" id="myTown" class="form-control">
397     <option value="">請選擇地區</option>
398   </select>
399 </div>
400 </div>
401
402 <div class="row mt-3">
403   <div class="col">
404     <input type="hidden" name="myZip" id="myZip" value="">
405     <label for="address" id="add_label" name="add_label">郵遞區號：</label>
406     <input type="text" name="address" id="address" class="form-control">
407   </div>
408 </div>
409 <div class="row mt-4 justify-content-center">
410   <div class="col-auto">
411     <button type="button" class="btn btn-success" id="recipient" name="recipient">新增收件人</button>
412   </div>
413 </div>
414 </form>
415 <hr>
```

取得bootstrap table元件

Layout

Breakpoints
Containers
Grid
Columns
Gutters
Utilities
Z-index
CSS Grid

Content

Reboot
Typography
Images
Tables
Figures

Forms

Overview
Form control
Select
Checks & radios
Range
Input group
Floating labels
Layout
Validation

Components

</table>

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<table class="table">
  <thead class="table-dark">
    ...
  </thead>
  <tbody>
    ...
  </tbody>
</table>
```

Table foot

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter
Footer	Footer	Footer	Footer

On this page

Overview
Variants
Accented tables
 Striped rows
 Striped columns
 Hoverable rows
 Active tables
How do the variants and accented tables work?
Table borders
 Bordered tables
 Tables without borders
Small tables
Table group dividers
Vertical alignment
Nesting
How nesting works
Anatomy
 Table head
 Table foot
 Captions
Responsive tables
 Always responsive
 Breakpoint specific
Sass
 Variables
 Loop
 Customizing

表格文字

- # 收件者姓名 電話 地址
- 李小明 0934567891 105台北市松山區中正路1號
- 陳小信 0934567891 223新北市石碇區中正路1號
- 曹小成 0934567891 290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號

貼上收件人表格並修改

```
.....</form>
<hr>
<table class="table">
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th scope="col">#</th>
      <th scope="col">收件人姓名</th>
      <th scope="col">電話</th>
      <th scope="col">地址</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row"><input type="radio" name="gridRadios"
        id="gridRadios" value="4" checked></th>
      <td>李小明</td>
      <td>0912345678</td>
      <td>105台北市松山區中正路1號</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row"><input type="radio" name="gridRadios"
        id="gridRadios" value="8" checked></th>
      <td>陳小信</td>
      <td>0912345678</td>
      <td>105台北市石碇區中正路1號</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row"><input type="radio" name="gridRadios"
        id="gridRadios" value="9" checked></th>
      <td>曹小成</td>
```

保留關閉按鈕

```
    </div>  
    <div class="modal-footer justify-content-center">  
      <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">關閉Close</button>  
    </div>  
  </div>
```

測試執行

收件人資訊

收件者姓名

收件者電話

選擇市區

選擇地區

郵遞區號：

地址

新增收件人

#	收件者姓名	電話	地址
☒	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號

關閉Close

練習四

- 持續以不同的主題網頁
- 建立建立選擇其他收件人modal對話框

練習五

- 持續以不同的主題網頁
- 建立建立loading功能

建立收件者地址資料

```
<!-- 結帳主頁 -->
<?php // require_once("chkout_content.php");
?>

<?php
//取得收件者地址資料
$SQLstring = sprintf("SELECT *,city.Name AS ctName,town.Name AS toName FROM addbook,city,town WHERE emailid='%d'
AND setdefault='1' AND addbook.myzip=town.Post AND town.AutoNo=city.AutoNo", $_SESSION['emailid']);
$addbook_rs = $link->query($SQLstring);
if ($addbook_rs && $addbook_rs->rowCount() != 0) {
    $data = $addbook_rs->fetch();
    $cname = $data['cname'];
    $mobile = $data['mobile'];
    $myzip = $data['myzip'];
    $address = $data['address'];
    $ctName = $data['ctName'];
    $toName = $data['toName'];
}else{
    $cname = "";
    $mobile = "";
    $myzip = "";
    $address = "";
    $ctName = "";
    $toName = "";
}
?>
```

```
<h3>電商藥粧 會員：<?php echo $_SESSION['cname']; ?> 結帳作業</h3>
```

```
<div class="row">
```

取代樣版收件人資訊

```
.....$address = "";
.....$ctName = "";
.....$toName = "";
}
?>
<h3>電商藥粧 會員：<?php echo $_SESSION['cname']; ?>結帳作業</h3>
<div class="row">
.....<div class="card" style="width:30rem;">
.....<div class="card-header" style="color:#007bff;"><i class="fas fa-truck fa-flip-horizontal me-1"></i>配送資
訊</div>
.....<div class="card-body">
.....<h4 class="card-title">收件人資訊：</h4>
.....<h5 class="card-title">姓名：<?php echo $cname; ?></h5>
.....<p class="card-text">電話：<?php echo $mobile; ?></p>
.....<p class="card-text">郵遞區號：<?php echo $myzip . $ctName . $toName; ?></p>
.....<p class="card-text">地址：<?php echo $address; ?></p>
.....<button type="button" class="btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#exampleModal">選擇其他收件人</button>
.....</div>
.....</div>
```


測試執行

電商藥粧：會員結帳作業

配送資訊

收件人資訊：

姓名：陳小萱

電話：0912345679

郵遞區號：226新北市平溪區

地址：工業區100號

[選擇其他收件人](#)

付款方式

[貨到付款](#)

[信用卡](#)

[銀行轉帳](#)

[電子支付](#)

收件人資訊：

陳小萱

0912345679

226新北市平溪區工業區100號

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
45		曼秀雷敦 Acnes 抗痘BB霜30g	\$360	1	\$360
47		KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜 --02自然膚色 30g	\$710	1	\$710

練習六

- 持續以不同的主題網頁
- 建立收件者地址資料

建立結帳表格查詢php程式

```
187 .....</div>
188 <?php
189 //建立結帳資料查詢
190 $SQLstring = "SELECT * FROM cart,product,product_img WHERE ip='" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "' AND orderid IS NULL AND cart.
p_id=product_img.p_id AND cart.p_id=product.p_id AND product_img.sort=1 ORDER BY cartid DESC";
191 $cart_rs = $link->query($SQLstring);
192 $ptotal = 0; //設定累加的變數，初始=0;
193 ?>
194 <div class="table-responsive-md" style="width:90%">
195 .....<table class="table table-hover mt-3">
196 .....<thead>
197 .....<tr class="bg-primary" style="color:white;">
198 .....<td width="10%">產品編號</td>
199 .....<td width="10%">圖片</td>
200 .....<td width="30%">名稱</td>
201 .....<td width="15%">價格</td>
202 .....<td width="15%">數量</td>
203 .....<td width="20%">小計</td>
204 .....</tr>
205 .....</thead>
206 .....<tbody>
207 .....<?php while ($cart_data = $cart_rs->fetch()) { ?>
208 .....<tr>
209 .....<td><?php echo $cart_data['p_id']; ?></td>
210 .....<td>"
class="img-fluid"></td>
211 .....<td><?php echo $cart_data['p_name']; ?></td>
```

取代結帳表格樣版程式

```
<td width="30%">名稱</td>
...<td width="15%">價格</td>
...<td width="15%">數量</td>
...<td width="20%">小計</td>
...</tr>
...</thead>
...<tbody>
...<?php while ($cart_data = $cart_rs->fetch()) { ?>
...<tr>
...<td><?php echo $cart_data['p_id']; ?></td>
...<td>"
...class="img-fluid"></td>
...<td><?php echo $cart_data['p_name']; ?></td>
...<td>
...<h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $cart_data['p_price']; ?></h4>
...</td>
...<td>
...<?php echo $cart_data['qty']; ?>
...</td>
...<td>
...<h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $cart_data['p_price'] * $cart_data['qty']; ?></h4>
...</td>
...</tr>
...<?php $ptotal += $cart_data['p_price'] * $cart_data['qty'];
...} ?>
...</tbody>
...<tfoot>
```

測試執行

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
26		露得清 Neutrogena露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++	\$449	1	\$449
27		Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	1	\$289

練習七

- 持續以不同的主題網頁
- 建立結帳表格查詢php程式

建立累計、運費、總計程式

```
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="7">累計：<?php echo $ptotal; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7">運費：100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7" class="color_red">總計：<?php echo $ptotal + 100; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7">
      <button type="button" id="btn04" name="btn04" class="btn btn-danger mr-2"><i class="fas fa-cart-arrow-down pr-2"></i>
        確認結帳</button>
      <button type="button" id="btn05" name="btn05" class="btn btn-warning mr-2" onclick="window.history.go(-1)"><i
        class="fas fa-undo-alt pr-2"></i>回上一頁</button>
    </td>
  </tr>
</tfoot>
```

測試執行

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
26		露得清 Neutrogena 露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++	\$449	1	\$449
27		Biore 蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	1	\$289
累計：738					
運費：100					
總計：838					
🛒 確認結帳 🔄 回上一頁					

練習八

- 持續以不同的主題網頁
- 建立累計、運費、總計程式

建立modal選擇其他收件人功能

```
<!-- Modal收件人地址處理對話框 -->
<?php
//收得所有收件人資料
$SQLstring = sprintf("SELECT *,city.Name AS ctName,town.Name AS toName FROM addbook,city,town WHERE emailid='%d' AND addbook.
myzip=town.Post AND town.AutoNo=city.AutoNo", $_SESSION['emailid']);
$addbook_rs = $link->query($SQLstring);
?>

<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">收件人資訊</h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form>
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <input type="text" name="cname" id="cname" class="form-control" placeholder="收件人姓名">
                        </div>
                        <div class="col">
                            <input type="text" name="mobile" id="mobile" class="form-control" placeholder="收件人電話">
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

建立其他收件人資料取代

```
.....<th scope="col">收件者姓名</th>
.....<th scope="col">電話</th>
.....<th scope="col">地址</th>
.....</tr>
.....</thead>
.....<tbody>
.....<?php while ($data = $addbook_rs->fetch()) { ?>
.....<tr>
.....<th scope="row"><input type="radio" name="gridRadios"
.....id="gridRadios[]" value="<?php echo $data['addressid'] ?>" <?php
.....echo ($data['setdefault']) ? 'checked' : ''; ?>></th>
.....<td><?php echo $data['cname']; ?></td>
.....<td><?php echo $data['mobile']; ?></td>
.....<td><?php echo $data['myzip'] . $data['ctName'] . $data
.....['toName'] . $data['address']; ?></td>
.....</tr>
.....<?php } ?>
.....</tbody>
```

測試執行

收件人資訊

收件者姓名

收件者電話

請選擇市區

請選擇地區

郵遞區號：

地址

新增收件人

#	收件者姓名	電話	地址
☒	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號

關閉Close

練習九

- 持續以不同的主題網頁
- 建立modal選擇其他收件人功能

建立選擇市區程式

```
<div class="col">
    <select name="myCity" id="myCity" class="form-control">
        <option value="">請選擇市區</option>
        <?php $city = "SELECT * FROM `city` where State=0";
        $city_rs = $link->query($city);
        while ($city_rows = $city_rs->fetch()) { ?>
            <option value="<?php echo $city_rows['AutoNo']; ?>">
                <?php echo $city_rows['Name']; ?>
            </option>
        <?php } ?>
    </select><br>
</div>
```

建立縣市碼後查詢鄉鎮市放入myTown

```
$(function() {  
    //取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱  
    $("#myCity").change(function() {  
        var CNo = $('#myCity').val();  
        if (CNo == "") {  
            return false;  
        }  
        $('#myZip').val("");  
        $('#add_label').html("郵遞區號：");  
        $.ajax({ //將鄉鎮市的名稱從後台資料庫取回  
            url: 'Town_ajax.php',  
            type: 'post',  
            dataType: 'json',  
            data: {  
                CNo: CNo,  
            },  
            success: function(data) {  
                if (data.c == true) {  
                    $('#myTown').html(data.m);  
                } else {  
                    alert("Database response  
error:" + data.m);  
                }  
            },  
            error: function(data) {  
                alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
            }  
        });  
    });  
});  
//取得鄉鎮市代碼，查詢郵遞區號放入#myZip,#zipcode
```

測試執行

收件人資訊

收件者姓名 收件者電話

郵遞區號：
地址

選擇市區

選擇市區
台北市
基隆市
新北市
宜蘭縣
新竹市
新竹縣
桃園縣
苗栗縣
台中市
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
台南市
高雄市
澎湖縣
屏東縣

新收件

#	收件者姓名	電話
☒	李小明	0934567891
☐	陳小信	0934567891
☐	曹小成	0934567891

關閉Close

選鄉鎮市後，查詢郵遞區號放入 #myZip,#add_label

//取得鄉鎮市代碼，查詢郵遞區號放入#myZip,#zipcode

```
$("#myTown").change(function(){  
    var AutoNo = $('#myTown').val();  
    if (AutoNo == ""){  
        $('#myZip').val("");  
        $('#add_label').html("");  
        return false;  
    }  
    $.ajax({  
        url: 'Zip_ajax.php',  
        type: 'get',  
        dataType: 'json',  
        data: {  
            AutoNo: AutoNo,  
        },  
        success: function(data){  
            if (data.c == true){  
                $('#myZip').val(data.Post);  
                $('#add_label').html('郵遞區號：' + data.Post + data.Cityname + data.Name);  
            } else {  
                alert("Database response error:" + data.m);  
            }  
        },  
        error: function(data){  
            alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
        }  
    });  
});  
});
```

測試執行

藥

Search...

彩妝專區

BB霜/CC霜

粉餅/蜜粉/蜜粉/海綿

遮瑕/毛孔/打亮

臉部保養

美膚保養

化粧品

站長推薦，熱銷商品

Neutrogena

SPF30

PA+++

\$449

Biore

高防曬明亮隔離乳液 30ml

\$289

收件人資訊

收件人姓名

收件人電話

台中市

西屯區

407台中市西屯區

新增收件人

#	收件人姓名	電話	地址
☐	李小明	0934567891	105臺北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號
☒	張山山	0934567891	407台中市西屯區工業區一路100號

關閉Close

選擇鄉鎮市

中區

東區

南區

西區

北區

北屯區

西屯區

南屯區

太平區

大里區

霧峰區

烏日區

豐原區

后里區

石岡區

東勢區

和平區

新社區

潭子區

電子支付

練習十

- 持續以不同的主題網頁
- 取得縣市碼後查詢鄉鎮市名稱放入 #myTown
- 選鄉鎮市後，查詢郵遞區號放入 #myzip,#add_label

建立新增收件人處理程序

```
</div>
<div class="row mt-4 justify-content-center">
  <div class="col-auto">
    <button type="button" class="btn btn-success" id="recipient" name="recipient">新增收件人</button>
  </div>
</div>
```

新增收件人程序is1

```
//新增收件人程式
$('#recipient').click(function(){
    var validate = 0,
        msg = "";
    var cname = $("#cname").val();
    var mobile = $("#mobile").val();
    var myZip = $('#myZip').val();
    var address = $('#address').val();
    if (cname == "") {
        msg = msg + "收件人不得為空白！;\n";
        validate = 1;
    }
    if (mobile == "") {
        msg = msg + "電話不得為空白！;\n";
        validate = 1;
    }
    var checkphone = /^[0]{1}[9]{1}[0-9]{8}$/;
    if (checkphone.test(mobile) == false) {
        msg = msg + "電話格式有誤！;\n";
        validate = 1;
    }
    if (myZip == "") {
        msg = msg + "郵遞區號不得為空白！;\n";
        validate = 1;
    }
    if (address == "") {
        msg = msg + "地址不得為空白！;\n";
        validate = 1;
    }
    if (validate) {
```

新增收件人程序js2

```
if (myZip == "") {  
    msg = msg + "郵遞區號不得為空白！;\n";  
    validate = 1;  
}  
  
if (address == "") {  
    msg = msg + "地址不得為空白！;\n";  
    validate = 1;  
}  
  
if (validate) {  
    alert(msg);  
    return false;  
}  
  
$.ajax({  
    url: 'addbook.php',  
    type: 'post',  
    dataType: 'json',  
    data: {
```

測試執行

1.php

Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube

收件人資訊

郵遞區號：

localhost 顯示

收件人不得為空白！；
電話不得為空白！；
郵遞區號不得為空白！；
地址不得為空白！；

確定

新增收件人

#	收件者姓名	電話	地址
☒	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號

關閉Close

小計

\$449

\$289

Biore 聖妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml

\$289

1

\$289

新增收件人寫入資料庫

```
.....if (validate) {  
.....    alert(msg);  
.....    return false;  
.....}  
.....$.ajax({  
.....    url: 'addbook.php',  
.....    type: 'post',  
.....    dataType: 'json',  
.....    data: {  
.....        cname: cname,  
.....        mobile: mobile,  
.....        myZip: myZip,  
.....        address: address,  
.....    },  
.....    success: function(data) {  
.....        if (data.c == true) {  
.....            alert(data.m);  
.....            window.location.reload();  
.....        } else {  
.....            alert("Database response error:" + data.m);  
.....        }  
.....    },  
.....    error: function(data) {  
.....        alert("系統目前無法連接到後台資料庫");  
.....    }  
.....});  
.....});  
.....//取得縣市代碼後查鄉鎮市的名稱  
.....$("#myCity").change(function() {
```

新增收件人addbook.php程式

addbook.php > ...

```
1  <?php
2  header('Access-Control-Allow-Origin:');
3  header('Content-Type: application/json;charset=utf-8'); //return json string
4
5  require_once('Connections/conn_db.php');
6  (!isset($_SESSION)) ? session_start() : "";
7
8  if(isset($_SESSION['emailid']) && $_SESSION['emailid']!="") {
9      ... $emailid=$_SESSION['emailid'];
10     ... $cname=$_POST['cname'];
11     ... $mobile=$_POST['mobile'];
12     ... $myZip=$_POST['myZip'];
13     ... $address=$_POST['address'];
14     ... $query = sprintf("UPDATE addbook SET setdefault = '0' WHERE emailid='%d' AND setdefault = '1';", $emailid);
15     ... $result = $link->query($query);
16     ... $query="INSERT INTO addbook (setdefault, emailid, cname, mobile, myZip, address) VALUES ('1', '". $emailid."', '". $cname."', '". $mobile."', '". $myZip."', '". $address."')";
17     ... $result = $link->query($query);
18     if($result){
19         $retcode = array("c" => "1", "m" => '收件人資訊已經新增。');
20     }else {
21         ... $retcode = array("c" => "0", "m" => '抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。');
22     }
23     echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
24 }
25 return ;
26 ?>
```

測試執行

收件人資訊

張山山

0934567891

台中市

西屯區

郵遞區號：407台中市西屯區

工業區一路100號

新增收件人

#	收件者姓名	電話	地址
☐	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號
☒	張山山	0934567891	407台中市西屯區工業區一路100號

關閉Close

練習11

- 持續以不同的主題網頁
- 建立新增收件人處理程序

更換收件人處理程序

```
<tr>
<th scope="row"><input type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios[]" value="<?
php echo $data['addressid'] ?>" <?php echo ($data['setdefault']) ? 'checked' : ''; ?
>></th>
<td><?php echo $data['cname']; ?></td>
<td><?php echo $data['mobile']; ?></td>
<td><?php echo $data['myzip'] . $data['ctName'] . $data['toName'] . $data['address']
; ?></td>
</tr>
```

#	收件者姓名	電話	地址
☐	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☐	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號
☒	張山山	0934567891	407台中市西屯區工業區一路100號
關閉Close			

更換收件人js程序

/**
//更換收件人處理程序

```
$( 'input[name=gridRadios]' ).change( function() {  
    var addressid = $(this).val();  
    $.ajax({  
        url: 'changeaddr.php',  
        type: 'post',  
        dataType: 'json',  
        data: {  
            addressid: addressid,  
        },  
        success: function( data ) {  
            if ( data.c == true ) {  
                alert( data.m );  
                window.location.reload();  
            } else {  
                alert( "Database reponse error : " + data.m );  
            }  
        },  
        error: function( data ) {  
            alert( "ajax request error" );  
        }  
    });  
});
```

更換收件人changeaddr.php程式

```
it.php  addbook.php  changeaddr.php ×  Zip_ajax01.php  Zip_ajax.php  register.php  login.php  auth_user.php  <> test002.html

<?php
header('Access-Control-Allow-Origin:');
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); //return json string

require_once('Connections/conn_db.php');
(!isset($_SESSION)) ? session_start() : "";

if(isset($_SESSION['emailid']) && $_SESSION['emailid']!="") {
    ... $emailid=$_SESSION['emailid'];
    ... $addressid=$_POST['addressid'];
    ... //先修改將預設收件人取消
    ... $query = sprintf("UPDATE addbook SET setdefault = '0' WHERE emailid='%d' AND setdefault = '1';", $emailid);
    ... $result = $link->query($query);
    ... //將選定收件人設定為預設收件人
    ... $query = sprintf("UPDATE addbook SET setdefault = '1' WHERE addressid='%d';", $addressid);
    ... $result = $link->query($query);
    → if($result){
    →     $retcode = array("c" => "1", "m" => '收件人已經變更。');
    → }else{
    ... $retcode = array("c" => "0", "m" => '抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。');
    ... }
    ... echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
}
return ;
?>
```

測試執行

Facebook Google phil 醫學 WDA Youtube

localhost 顯示
收件人已經變更。

確定

收件人資訊

收件者姓名 收件者電話 請選擇市區 請選擇地區

郵遞區號：

地址

新增收件人

#	收件者姓名	電話	地址
☐	李小明	0934567891	105台北市松山區中正路1號
☐	陳小信	0934567891	223新北市石碇區中正路1號
☒	曹小成	0934567891	290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號
☐	張山山	0934567891	407台中市西屯區工業區一路100號

關閉Close

練習12

- 持續以不同的主題網頁
- 建立更換收件人處理程序

建立系統進行結帳處理

```
<tr>
  <td colspan="7">
    <button type="button" id="btn04" name="btn04" class="btn btn-danger mr-2"><i class="fas
    fa-cart-arrow-down pr-2"></i>確認結帳</button>
    <button type="button" id="btn05" name="btn05" class="btn btn-warning" onclick="window.
    history.go(-1)"><i class="fas fa-undo-alt pr-2"></i>回上一頁</button>
  </td>
</tr>
```

累計：738

運費：100

總計：838

 確認結帳

 回上一頁

結帳處理js

```
//系統進行結帳處理
$('#btn04').click(function(){
    let msg = "系統將進行結帳處理，請確認產品金額與收件人是否正確！";
    if(!confirm(msg)) return false;
    $("#loading").show();
    var addressid = $('#input[name=gridRadios]:checked').val();
    $.ajax({
        url: 'addorder.php',
        type: 'post',
        dataType: 'json',
        data: {
            addressid: addressid,
        },
        success: function(data){
            if(data.c == true){
                alert(data.m);
                window.location.href = "index.php";
            } else {
                alert("Database reponse error:" + data.m);
            }
        },
        error: function(data){
            alert("ajax request error");
        }
    });
});
});
```

addorder.php接收處理

```
addorder.php x index.php checkout.php addbook.php register.php 設定 cart_content.php login.php
addorder.php > ...
1 <?php
2 header('Access-Control-Allow-Origin:');
3 header('Content-Type: application/json;charset=utf-8');//return json string
4 require_once('Connections/conn_db.php');
5 (isset($_SESSION)) ? session_start() : '';
6 if (isset($_SESSION['emailid']) && $_SESSION['emailid'] != '') {
7     ...$emailid = $_SESSION['emailid'];
8     ...$addressid = $_POST['addressid'];
9     ...$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
10    ...$orderid = date('YmdHis') . rand(10000, 99999); //自行產生時間+訂單編號
11    ...$query = sprintf("INSERT INTO uorder (orderid, emailid, addressid, howpay, paystatus, status) VALUES ('%s', '%d', '%d', '3', '35', '7');",
        $orderid, $emailid, $addressid);
12    ...$result = $link->query($query);
13    ...if ($result) {
14        ...$query = sprintf("UPDATE cart SET orderid= '%s', emailid='%d', status= '8' WHERE ip='%s' AND orderid IS NULL;", $orderid, $emailid, $ip);
15        ...$result = $link->query($query);
16        ...$retcode = array("c" => "1", "m" => "謝謝您，系統已經完成結帳，請在首頁查閱訂單處理狀態。");
17    } else {
18        ...$retcode = array("c" => "0", "m" => "抱歉！資料無法寫入後台資料庫，請連絡管理人員。");
19    }
20    ...echo json_encode($retcode, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
21 }
22 return;
23 ?>
```

對映的控制狀態

phpMyAdmin

最近使用 最愛

新增

- ckebeiluncom
- expstore
- information_schema
- kzing
- lincan
- lpgame
- mysql
- performance_schema
- pharmacy
 - 新增
 - addbook
 - ad_group
 - ad_user
 - carousel
 - cart
 - city
 - group_rights
 - hot
 - member
 - multiselect**
 - permission
 - product
 - product_img
 - pyclass
 - town
 - uorder
- phpmyadmin

伺服器: 127.0.0.1 » 資料庫: pharmacy » 資料表: multiselect

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 觸發器

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理]

☐ 全部顯示 | 資料列數: 25 | 篩選資料列: 搜尋此資料表 | 依主鍵排序: 無

Extra options

	msid	mslevel	msuplink	opcode	msname	url1	url2	create_date	update_date
	多功能選擇ID	多功能選擇層級	上層連結	外掛參數	多功能選擇名稱	外掛網址1	外掛網址2	建立日期	修改日期
☐ 編輯 複製 刪除	1	1	0	NULL	付款方式	NULL	NULL	2023-08-11 17:46:53	2023-08-11 17:46:53
☐ 編輯 複製 刪除	2	1	0	NULL	訂單處理狀態	NULL	NULL	2023-08-11 17:52:29	2023-08-11 17:52:48
☐ 編輯 複製 刪除	3	2	1	NULL	貨到付款	NULL	NULL	2023-08-11 17:55:45	2023-08-11 17:55:45
☐ 編輯 複製 刪除	4	2	1	NULL	信用卡付款	NULL	NULL	2023-08-11 17:55:45	2023-08-11 17:55:45
☐ 編輯 複製 刪除	5	2	1	NULL	銀行轉帳	NULL	NULL	2023-08-11 17:55:45	2023-08-11 17:55:45
☐ 編輯 複製 刪除	6	2	1	NULL	電子支付	NULL	NULL	2023-08-11 17:55:45	2023-08-11 17:55:45
☐ 編輯 複製 刪除	7	2	2	NULL	處理中	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42
☐ 編輯 複製 刪除	8	2	2	NULL	待出貨	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42
☐ 編輯 複製 刪除	9	2	2	NULL	運送中	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42
☐ 編輯 複製 刪除	10	2	2	NULL	收貨完成	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42
☐ 編輯 複製 刪除	11	2	2	NULL	退貨中	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42
☐ 編輯 複製 刪除	12	2	2	NULL	已關閉訂單	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42
☐ 編輯 複製 刪除	13	2	2	NULL	無效訂單	NULL	NULL	2023-08-11 18:06:42	2023-08-11 18:06:42

☐ 全選 | 已選擇項目: 編輯 複製 刪除 匯出

☐ 全部顯示 | 資料列數: 25 | 篩選資料列: 搜尋此資料表 | 依主鍵排序: 無

測試執行1



測試執行2

ession-14/checkout1.php

[Gmail](#) [Facebook](#) [Google](#) [phil](#) [醫學](#) [WDA](#) [Youtube](#)

會員註冊 會員登出 會員中心 最新活

電商藥粧：會員結帳作業

localhost 顯示
謝謝您，系統已經完成結帳，請在首頁查閱訂單處理狀態。
確定

配送資訊

收件人資訊：
姓名：曹小成
電話：0934567891
郵遞區號：290宜蘭縣釣魚台列嶼
地址：中正路1號
[選擇其他收件人](#)

付款方式

[貨到付款](#) [信用卡](#) [銀行轉帳](#) [電子支付](#)

付款人資訊：
姓名：曹小成
電話：0934567891
地址：290宜蘭縣釣魚台列嶼中正路1號

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計
26		露得清 Neutrogena露得清細白隔離防曬乳30ml SPF30 PA+++	\$449	1	\$449
27		Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml	\$289	1	\$289
累計：738					
運費：100					
總計：838					

[確認結帳](#) [回上一頁](#)

練習13

- 持續以不同的主題網頁
- 建立系統進行結帳處理。

將程式分切出checkout_content.php

```
</div>
<div class="col-md-10">
  <!-- 引入結帳模組 -->
  <?php // require_once("checkout_content.php");
  ?>
  <?php
  //取得收件者地址資料
  $SQLstring = sprintf("SELECT *,city.Name AS ctName,town.Name AS toName FROM addbook,city,town WHERE emailid='%d'
  AND setdefault='1' AND addbook.myzip=town.Post AND town.AutoNo=city.AutoNo", $_SESSION['emailid']);
  $addbook_rs = $link->query($SQLstring);
  if ($addbook_rs && $addbook_rs->rowCount() != 0) {
    $data = $addbook_rs->fetch();
    $cname = $data['cname'];
    $mobile = $data['mobile'];
    $myzip = $data['myzip'];
    $address = $data['address'];
    $ctName = $data['ctName'];
    $toName = $data['toName'];
  } else {
    $cname = "";
    $mobile = "";
    $myzip = "";
    $address = "";
    $ctName = "";
    $toName = "";
  }
  ?>
  <h3>電商藥粧：會員：<?php echo $_SESSION['cname']; ?> 結帳作業</h3>
  <div class="row">
    <div class="card col">
```

程式呼叫chkout_content

```
<section id="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-2">
        <!-- 產品類別 -->
        <?php require_once('sidebar.php'); ?>
        <!-- 熱銷商品 -->
        <?php require_once('hot.php'); ?>
      </div>
      <div class="col-md-10">
        <!-- 結帳主頁 -->
        <?php require_once('chkout_content.php'); ?>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

練習14

- 持續以不同的主題網頁
- 將程式分切出chkout_content.php。