

Claude Code + DeepSeek API 完整配置指南 (Windows)

原理

前提准备

1. 安装 Node.js

2. 获取 DeepSeek API Key

第一步：解决 PowerShell 执行策略问题

第二步：安装 Claude Code

第三步：清除所有可能的干扰环境变量（根据实际情况做选择）

第四步：删除旧的登录状态（根据实际情况做选择）

第五步：写入 DeepSeek 配置

第六步：验证命令行是否成功

第七步(拓展)：接入 VS Code 扩展(强推)

方案一：使用 `cce` 工具 (最推荐)

方案二：直接在 VS Code 插件中配置（最直接）

全流程总结

费用参考

常见报错速查

补充

对于常见的问题的小补充

如何生成deepseek的API key

打开<https://platform.deepseek.com/>

充值后，创建API keys

Claude Code + DeepSeek API 完整配置指南 (Windows)

原理

DeepSeek 提供原生 Anthropic 兼容端点，Claude Code 直接对接，**零中间代理**（这里就不用去下载 `little LLM` 了）。

前提准备

1. 安装 Node.js

前往 nodejs.org，下载 LTS 版本安装。

安装完成后验证：

cmd输入：

```
1 | node --version
2 | npm --version
```

2. 获取 DeepSeek API Key

前往 platform.deepseek.com 注册账号，进入控制台创建 API Key，复制保存好。

第一步：解决 PowerShell 执行策略问题

Windows 默认 PowerShell 禁止运行脚本，**全程使用 CMD（命令提示符）**，不要用 PowerShell。

打开方式：按 `Win+R`，输入 `cmd`，回车。

第二步：安装 Claude Code

在 CMD 里运行：

cmd输入：

```
1 | npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

验证安装：

cmd输入：

```
1 | claude --version
```

输出类似 `2.1.158 (Claude Code)` 说明安装成功。

第三步：清除所有可能的干扰环境变量（根据实际情况做选择）

如果你之前尝试过任何配置，必须先清除残留变量，否则会产生 `Auth conflict` 冲突报错：

cmd输入：

```
1 | setx ANTHROPIC_API_KEY ""
2 | setx ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ""
3 | setx ANTHROPIC_BASE_URL ""
4 | setx OPENAI_API_KEY ""
5 | setx OPENAI_BASE_URL ""
```

关闭当前 CMD，重新打开一个新的 CMD 窗口，让清除生效。

第四步：删除旧的登录状态（根据实际情况做选择）

如果之前登录过 Claude Code，旧的 token 会干扰新配置：

cmd输入：

```
1 | del %USERPROFILE%\claude.json
```

文件不存在的话会报错，忽略即可，继续下一步。

第五步：写入 DeepSeek 配置

创建 `.claude` 目录（如果不存在）：

cmd输入：

```
1 | mkdir %USERPROFILE%\.claude
```

打开配置文件：

cmd输入：

```
1 | notepad %USERPROFILE%\.claude\settings.json
```

如果提示文件不存在，选是新建。

粘贴以下内容，把 你的DeepSeek_API_Key 替换成你的真实 Key：

json

```
1 | {
2 |   "env": {
3 |     "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
4 |     "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "你的DeepSeek_API_Key",
5 |     "CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC": "1"
6 |   },
7 |   "permissions": {
8 |     "allow": [],
9 |     "deny": []
10 |  },
11 |   "theme": "dark"
12 | }
```

保存（`Ctrl+S`），关闭记事本。

⚠️ 只写 `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`，绝对不要同时写 `ANTHROPIC_API_KEY`，两个共存会导致冲突。

第六步：验证命令行是否成功

在 CMD 里运行：

cmd输入：

```
1 | claude "你好，用中文回复我"
```

看到 DeepSeek 用中文回复（比如“你好！有什么我可以帮你的吗？”），说明配置完全成功。

第七步(拓展): 接入 VS Code 扩展(强推)

注意: 方案一以后可以切换其他模型, 方案二的话更直接、方便。

方案一: 使用 cce 工具 (最推荐)

`cce` (Claude Code Env Launcher) 是一个专门为解决这类问题而设计的工具, 由社区开发者创建。它通过创建一个独立的子进程来启动 Claude Code, 并为其注入所需的环境变量, 从而完全绕过了 VS Code 启动时环境变量丢失的问题。

操作步骤如下:

1. **安装 cce**: 在任何一个你已配置好 DeepSeek 环境的终端里, 运行以下命令进行全局安装:

```
1 | npm install -g @xiaofuzhou/cce
```

2. **配置 cce**: 安装完成后, 运行配置命令。它会打开一个配置文件, 你只需将之前为 Claude Code 配置的 DeepSeek API 信息填入即可。

```
1 | cce edit
```

参考配置如下 (请替换为你的真实 API Key) :

```
1 | {
2 |   "version": 1,
3 |   "default": "deepseek",
4 |   "envs": {
5 |     "deepseek": {
6 |       "description": "我的 DeepSeek 配置",
7 |       "env": {
8 |         "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
9 |         "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "你的DeepSeek API Key"
10 |      }
11 |    }
12 |  }
13 | }
```

3. **在 VS Code 中使用**: 以后, 无论你通过什么方式 (直接点击图标或通过命令行) 打开 VS Code, 只需在 VS Code 的**新建终端**里输入 `cce` 并回车, 就会自动启动一个配置好 DeepSeek 后端的 Claude Code 对话。

方案二: 直接在 VS Code 插件中配置 (最直接)

这是最直接的方法, 适用于图方便的开发者。前提是你使用的是 `Claude Code for VS Code` 这个官方插件。

操作步骤如下:

1. 在 VS Code 中, 点击左下角的齿轮图标, 选择“设置”。
2. 在搜索框输入 `Claude`, 找到插件的扩展设置。
3. 寻找 `Code: Settings Link` 或类似的选项, 点击 `Edit in settings.json`, 将你的 DeepSeek 配置直接写入 `settings.json` 文件中:

json

```
1  {
2    "claude-code.environmentVariables": [
3      {
4        "name": "ANTHROPIC_BASE_URL",
5        "value": "https://api.deepseek.com/anthropic"
6      },
7      {
8        "name": "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN",
9        "value": "你的DeepSeek API Key"
10     }
11   ]
12 }
```

4. 保存后，重启 VS Code 或重新打开 Claude Code 侧边栏即可生效。

全流程总结

- 1 第一次配置（只做一次）：
- 2 安装 Node.js → 安装 Claude Code → 清除旧变量 → 写入 settings.json → 创建启动脚本
- 3
- 4 日常使用：
- 5 双击"启动Claude.bat" → 直接对话（调用DeepSeek）
- 6 或
- 7 双击"用DeepSeek打开VSCode.bat" → VS Code里用Claude Code侧边栏

费用参考

截止2026-6-1日

模型	缓存命中输入	普通输入	输出
DeepSeek V4 Flash	\$0.003/M token	\$0.14/M token	\$0.28/M token
DeepSeek V4 Pro	\$0.004/M token	\$0.44/M token	\$0.88/M token

相比 Claude Sonnet 原价 3/15 per M token，便宜约 10-50 倍。

常见报错速查

报错	原因	解决
Auth conflict	ANTHROPIC_API_KEY 和 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 同时存在	settings.json 只保留 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN

报错	原因	解决
<code>Invalid API key</code>	API Key 填错，或两个 Key 字段冲突	检查 settings.json，确认只有一个 Key 字段
<code>无法加载文件 claude.ps1</code>	在 PowerShell 里运行了命令	换用 CMD
<code>claude</code> 不是内部命令	Node.js 未安装或 npm 全局路径未加入 PATH	重新安装 Node.js，重启 CMD
<code>API Error: 402 Insufficient Balance</code>	DeepSeek 账户余额为零	去 platform.deepseek.com 充值
<code>Failed to connect to api.anthropic.com</code>	settings.json 未配置或未生效，仍连 Anthropic 官方	检查 settings.json 是否有 <code>ANTHROPIC_BASE_URL</code> ，清除系统环境变量残留

补充

对于常见的问题的小补充

如遇到 `Failed to connect to api.anthropic.com`

第一步：检查 settings.json 是否存在且内容正确

cmd输入

```
1 | type %USERPROFILE%\.claude\settings.json
```

应该输出：

```
1 | {
2 |   "env": {
3 |     "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
4 |     "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-xxxxxxx",
5 |     "CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC": "1"
6 |   },
7 |   ...
8 | }
```

如果文件不存在或内容不对，重新创建：

cmd输入

```
1 | mkdir %USERPROFILE%\.claude
2 | notepad %USERPROFILE%\.claude\settings.json
```

粘贴正确内容保存。

第二步：确认没有系统环境变量干扰

cmd输入

```
1 | echo %ANTHROPIC_BASE_URL%
```

如果输出是空的或者是 `api.anthropic.com`，说明系统环境变量有残留，运行清除：

cmd输入

```
1 | setx ANTHROPIC_BASE_URL ""
2 | setx ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ""
3 | setx ANTHROPIC_API_KEY ""
```

重新打开 CMD，再试。

第三步：验证


cmd输入

```
1 | claude "你好"
```


如何生成deepseek的API key

打开<https://platform.deepseek.com/>

(建议开始充1r就可以。)

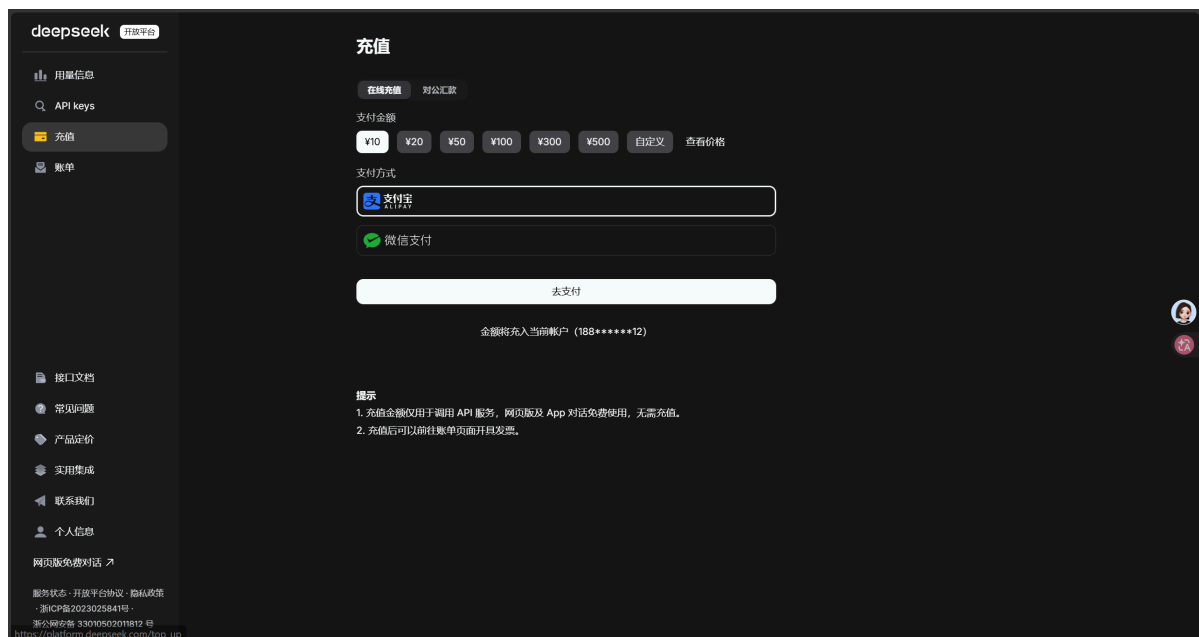

充值后，创建API keys

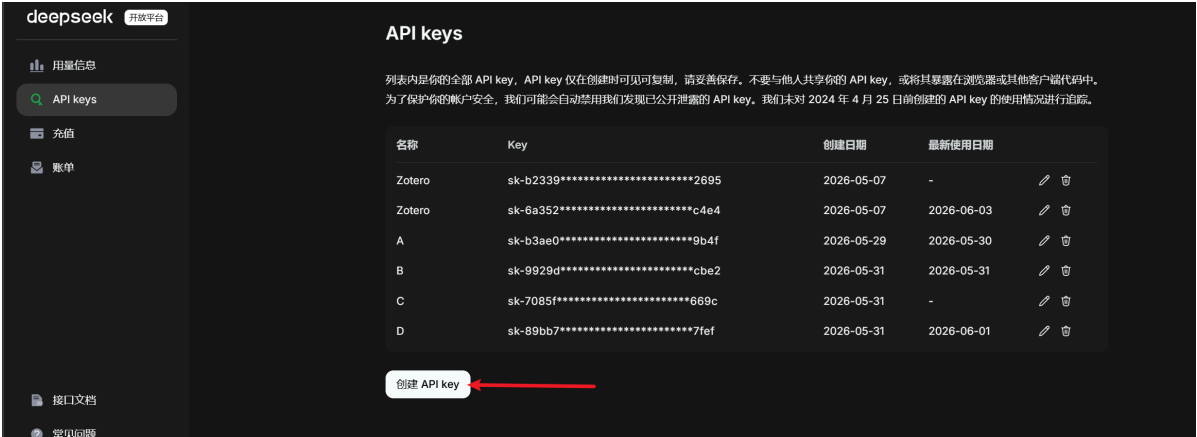

注意，不限制生成次数，但是每次生成的Key要及时保存。一定要避免泄露，如果泄露的话要及时删除。

这里生成Key就我们json文件里需要写的。