



ShikigamiApp データ変換フロー


代表例: 文字列境界



代表例: StatType



代表例: Status

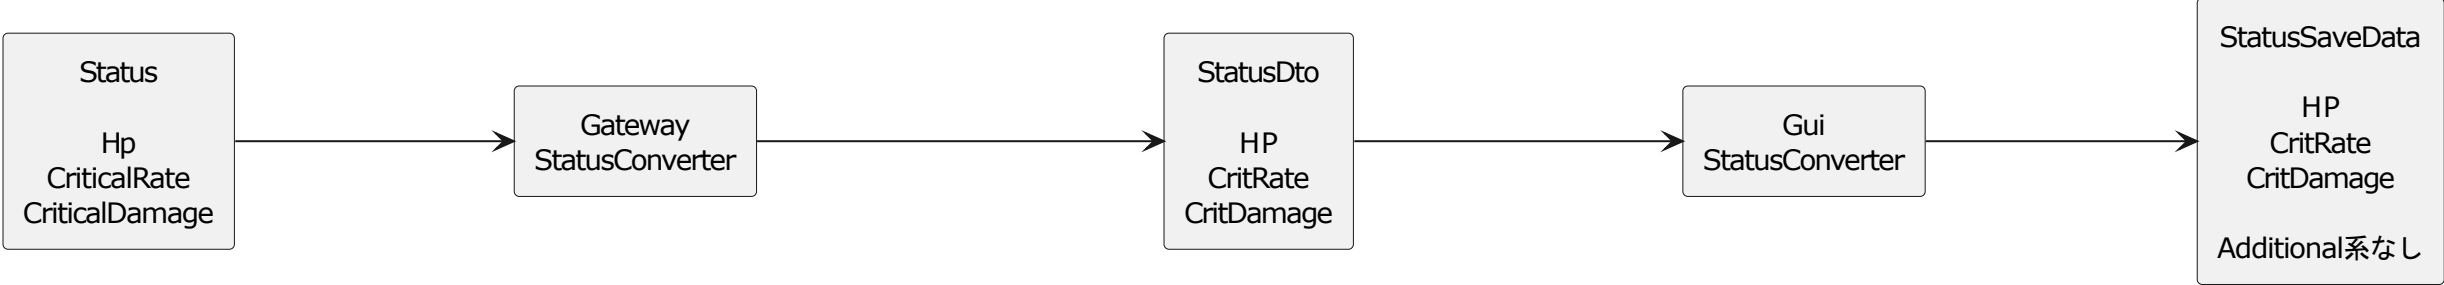

Gateway境界の責務

Core / Native と Gateway / DTO の
型差異・命名差・文字列表現差を吸収する。

例:

Hp ⇔ HP
CriticalRate ⇔ CritRate
CriticalDamage ⇔ CritDamage

Gui境界の責務

DTO と SaveData の
保存形式上の差異を吸収する。

例:

StatTypeDto → string
StatusDto → StatusSaveData
Additional系は保存対象外

個々の型対応は
data_type_mapping を参照。

Gateway / Converter・Mapper

StatusConverter
StatTypeConverter
StatValueConverter
MitamaConverter
MitamaSetConverter
ShikigamiConverter
CalculationResultConverter
StatusComparisonResultMapper

文字列変換

StringConverter

Core / Native

Native Model

Native

Native ⇔ DTO 変換

担当

Gateway / DTO

DTO

Gui / Converter

DTO ⇔ SaveData 変換

担当

StatusConverter
StatTypeConverter
StatValueConverter
MitamaConverter
MitamaSetConverter
SetEffectConverter

SaveData / Model

SaveData Model

SaveData

Build / Snapshot のような
1対1でない保存対応は
save_data_mapping を参照。