

以旧换新2026部平台通用接口-接入技术规范

版本控制信息


版本	作者	日期	说明
v20251227	银商开放平台团队	2025-12-27	初稿

目录

- 1. 总体说明
- 2. 接入流程
- 3. 认证流程
 - 3.1. 关键字
 - 3.2. 流程说明
 - 3.3. AccessToken获取
- 4. 业务接口
 - 4.1. 补贴资格查询
 - 4.2. 补贴资格领取
 - 4.3. 补贴资格变更
 - 4.4. 补贴资格数据核销(2026版)
 - 4.5. 手机等数码产品购新和家电以旧换新交易数据
- 5. 附录
 - 5.1. 系统返回码
 - 5.2. 业务返回码
 - 5.3. 省份代码
 - 5.4. 2026年活动品类编码
- 6. 接入SDK和工具
- 7. 联调和投产过程中常见问题
 - 7.1. 联调阶段Q&A
 - 7.2. 生产接入Q&A
 - 7.3. 以旧换新业务Q&A

1. 总体说明

- 以旧换新部平台接入技术规范,支持以下能力:
 - 1. 资格查询、资格领取、资格变更 : 实时
 - 2. 核销数据: T+1
 - 3. 数据范围: 全国
- 业务流程:
 - 1. 资格领取

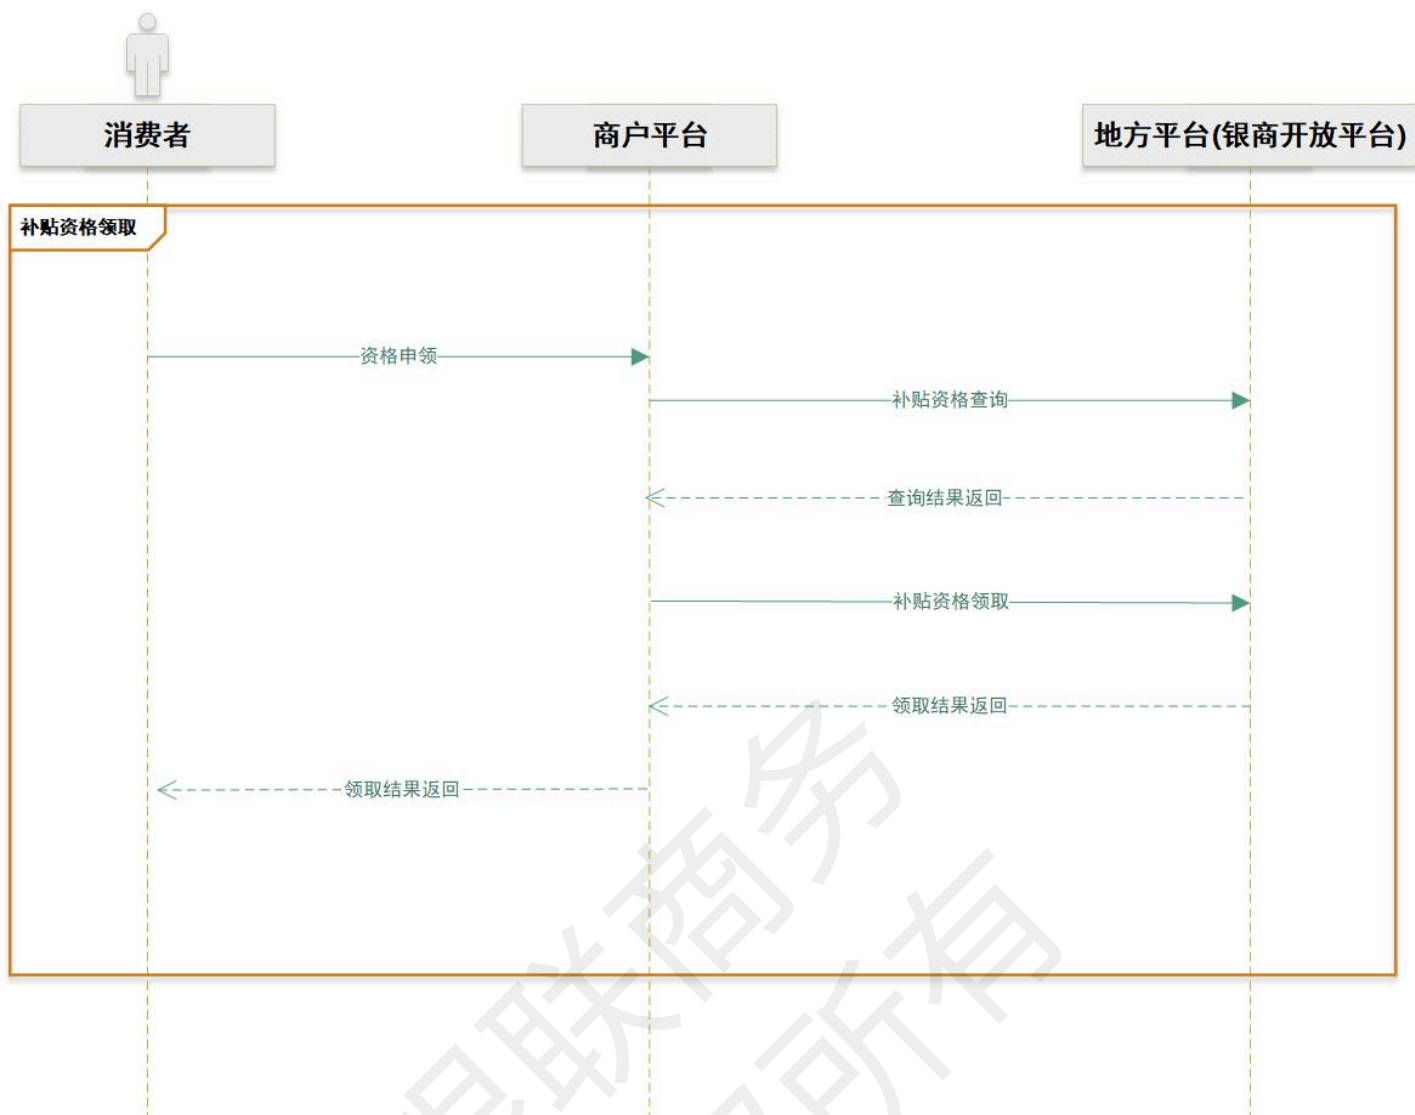

2. 接入流程

- 先测试环境接入测试,后生产接入;
- 由分支机构代替接入方提交申请接入报备邮件,邮件中注明:接入使用方名称、所属省份、联系人、生产预期的TPS和请求量;
- 由开放平台团队统一分配下发接入测试参数,接入方完成接入测试,需要提交联调测试报告给分支机构产品经理,用来提交UP流程申请开放平台生产接入参数;
- UP流程业务运营审核通过,下发生产接入参数给分支机构产品经理,接入方可以进行生产接入使用。

3. 认证流程

3.1. 关键字

1. AppId: 产品ID, 由银联商务方提供
2. AppKey: 产品密钥, 由银联商务方提供

3.2. 流程说明

开放平台提供三种认证方式, 分别如下:

1. OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要预先进行AccessToken的获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。

认证内容为：

OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken"，AppId="AppId"

在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器

2. OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。

认证内容为：

OPEN-BODY-SIG AppId="AppId"，Timestamp="时间戳"，Nonce="随机数"，Signature="签名"

其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
AppId	AppId	字符串	≤32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	≤128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(AppId + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B，算法公式为 B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。

例如：

A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"

- 取AppId、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。

例如：

AppId="12345678901234567890123456789012"，Timestamp="20170101120000"，
Nonce="09876543210987654321098765432109"，得
C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"，
D="67890123456789012345678901234567"

3. 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E，算法公式为：E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。

例如：

E=
[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]

4. 对E进行Base64编码获得F，F即为签名内容，算法公式为F=Base64_Encode(E)。

例如：

F="GINSCTyNKTPeI9KX016KqZJ64f0yAytEKl8aaR/Dy08="

示例：

OPEN-BODY-SIG
AppId="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCCfN+mt0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

3. GET请求类型的认证方式:针对GET请求类型的接口

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appId	AppId	字符串	≤32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	≤128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appId + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于get请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appId={appId}×tamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如：url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZl08E9k2wdc%2BE6Io%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006×tamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZl08E9k2wdc%2BE6Io%2Fho%3D

3.3. AccessToken获取

3.3.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

3.3.2. 接口地址

测试地址: <https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access>

生产地址: <https://open-yjhx.chinaums.com/v2/token/access>

3.3.3. 报文格式

1. 请求

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	≤32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	≤128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

2. 响应

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

4. 业务接口

4.1. 补贴资格查询

资格查询功能, 通过调用接口传入申请人身份证号, 查询申请人在资格平台中是否已领取了品类资格。

若上送品类编码, 则返回指定的品类资格领取情况

4.1.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

4.1.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/query>

生产环境: <https://open-yjhx.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/query>

4.1.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
certNo	身份证号	字符串		是	X需大写
province	省份	字符串		是	用以区分各个省份到补贴资格平台参数, 传拼音, 详见附录-省份代码
activityCode	活动编码	字符串		否	国补活动可不传
cateCode	品类编码	字符串		否	
areaCode	区域行政地区编码	字符串		否	山东必传市级编码
channel	渠道	字符串		否	固定值, 机构模式接入必送。
reqTime	请求时间	字符串		是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS
reqSsn	请求流水号	字符串		是	代表一次请求, 每次请求唯一
version	版本号	字符串		否	2026年活动必传固定值“2026”

2. 响应

格式：JSON						
参数名称		参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode		错误代码	字符串	4	否	参考附录:系统返回码。仅在respCode未返回时需关注此字段
errInfo		错误说明	字符串		否	仅在respCode未返回时需关注此字段
respCode		应答码	字符串		是	
respDesc		应答码描述	字符串		否	
data		资格信息	json数组		否	
	cateCode	分类编码	字符串		是	参考附录:部平台定义的分类
	status	状态信息	字符串		是	1.尚未领取资格 2.资格已被xxx地区领取
	statusCode	资格状态编码	字符串		否	09-资格已被本平台领取，其余情况暂时为空
	model	状态信息	字符串		否	领取模式（线上、线下）

4.1.4. 示例报文

1. 请求

JSON

```
{
  "certNo": "420100*****1234",
  "province": "hubei",
  "activityCode": "",
  "cateCode": "",
  "areaCode": "",
  "version": "2026",
  "channel": "jingdong",
  "reqTime": "2024-10-10 17:12:17:000",
  "reqSsn": "4a3e3e7ce87142d98c8d40d24f6a55e5"
}
```

2. 响应

```
{
  "respCode": "000000",
  "respDesc": "操作成功",
  "data": [
    {
      "cateCode": "A01",
      "status": "资格已被湖北省地区领取",
      "statusCode": "09",
      "model": "线上"
    },
    {
      "cateCode": "A02",
      "status": "尚未领取资格",
      "statusCode": "09",
      "model": "线上"
    }
  ]
}
```

4.2. 补贴资格领取

资格领取功能，通过调用接口传入申请人姓名、手机号、身份证号、品类编码，在全国系统中核领以旧换新资格

4.2.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

4.2.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/get>

生产环境: <https://open-yjhx.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/get>

4.2.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
cateCode	品类编码	字符串		是	
certNo	身份证号	字符串		是	X需大写
name	姓名	字符串		是	
tel	手机号	字符串		是	

province	省份	字符串		是	用以区分各个省份到补贴资格平台参数，传拼音，详见附录-省份代码
activityCode	活动编码	字符串		否	国补活动可不传
areaCode	区域行政地区编码	字符串		否	山东必传市级编码
model	领取模式	字符串		是	领取模式（0-线上、1-线下）
channel	渠道	字符串		否	固定值，机构模式接入必送。
reqTime	请求时间	字符串		是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS
reqSsn	请求流水号	字符串		是	代表一次请求，每次请求唯一
certType	证件类型	字符串		否	1-身份证；2-持有港澳居民来往内地通行证；3-台湾居民来往大陆通行证；4-持有中国护照的华侨；5-持有永久居留身份证的外籍人士 备注：如不传证件类型，则统一按身份证格式校验信息。
version	版本号	字符串		否	2026年活动必传固定值“2026”

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

errCode	错误代码	字符串	4	否	参考附录:系统返回码。仅在respCode未返回时需关注此字段
errInfo	错误说明	字符串		否	仅在respCode未返回时需关注此字段
respCode	应答码	字符串		是	
respDesc	应答码描述	字符串		否	

4.2.4. 示例报文

1. 请求

JSON

```
{
  "version": "2026",
  "cateCode": "A01",
  "certNo": "420100*****1234",
  "name": "周**",
  "tel": "188****8176",
  "province": "hubei",
  "model": "0",
  "channel": "jingdong",
  "reqTime": "2024-10-10 17:12:17:000",
  "reqSsn": "4a3e3e7ce87142d98c8d40d24f6a55e5"
}
```

2. 响应

JSON

```
{
  "respCode": "000000",
  "respDesc": "操作成功"
}
```

4.3. 补贴资格变更

资格变更功能，通过调用接口传入申请人姓名、手机号、身份证号、品类编码，对在全国系统中已领取资格申请人的资格进行退回重置

4.3.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

4.3.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/alter>
生产环境: <https://open-yjhx.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/alter>

4.3.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
cateCode	品类编码	字符串		是	
certNo	身份证号	字符串		是	
name	姓名	字符串		是	
tel	手机号	字符串		是	
province	省份	字符串		是	用以区分各个省份到补贴资格平台参数，传拼音，详见附录-省份代码
activityCode	活动编码	字符串		否	国补活动可不传
model	领取模式	字符串		是	领取模式（0-线上、1-线下）
areaCode	区域行政地区编码	字符串		否	山东必传市级编码
channel	渠道	字符串		否	固定值，机构模式接入必送。
reqTime	请求时间	字符串		是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS
reqSsn	请求流水号	字符串		是	代表一次请求，每次请求唯一
version	版本号	字符串		否	2026年活动必传固定值“2026”

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注

errCode	错误代码	字符串	4	否	参考附录:系统返回码。仅在respCode未返回时需关注此字段
errInfo	错误说明	字符串		否	仅在respCode未返回时需关注此字段
respCode	应答码	字符串		是	
respDesc	应答码描述	字符串		否	

4.3.4. 示例报文

1. 请求

JSON

```
{
  "version": "2026",
  "cateCode": "A01",
  "certNo": "420100*****1234",
  "name": "周**",
  "tel": "188****8176",
  "province": "hubei",
  "activityCode": "",
  "model": "1",
  "channel": "jingdong",
  "reqTime": "2024-10-10 17:12:17:000",
  "reqSsn": "4a3e3e7ce87142d98c8d40d24f6a55e5"
}
```

2. 响应

JSON

```
{
  "respCode": "000000",
  "respDesc": "操作成功"
}
```

4.4. 补贴资格数据核销(2026版)

补贴资格数据核销（2026年活动数据报送），单个批次最大1条，如上送网络超时可进行重试，重复上送或其他校验错误将在响应errorData中提示。处理异常的情况：响应码为021004时，整批可部分处理成功，部分处理失败，成功的不需要再次上送，对于失败或者重复的，根据订单号人工介入处理。

4.4.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

4.4.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/confirm-2026>
生产环境: <https://open-yjhx.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/confirm-2026>

4.4.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头：

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数：无

POST参数：

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
data	核销数据	json数组		否	

银联商务
版权所有

cateCode	品类编码	字符串		是	参考附录-2026年活动品类编码
certNo	身份证号	字符串		是	
grade	能效标识	字符串		否	有此值必填（一级）
name	姓名	字符串		是	
operationTime	交易完成或商品退回时间戳	字符串		是	调用 System.currentTimeMillis 方法，服务器时区要求：UTC+8
sales	销售金额	字符串		是	单位元。当状态为已退回，销售金额应为负数
status	品类状态	字符串		是	0-已核销/1-已退回
subsidy	补贴金额	字符串		是	单位元。当状态为已退回，补贴金额应为负数
tel	手机号	字符串		是	
addCode	收货地区编码	字符串		是	例如：110101 6位数字（参照中华人民共和国民政部2023年中华人民共和国县级以上行政区划 代码 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ）
address	收货地址	字符串		是	例如：xx街道x x小区
saleModels	销售方式	字符串		是	0-线上/1-线下
brand	家电品牌	字符串		是	
snCode	SN码	字符串		是	
manufactCertCode	生产厂商信用代码	字符串		否	
imei1	IMEI1码	字符串		否	通讯品类必传

imei2	IMEI2 码	字符串		否	通讯品类为双卡双待时必传
corpName	销售企 业名称	字符 串		是	
uniscid	销售企 业统一 社会信 息代码	字符 串		是	
barcode	商品条 码	字符 串		是	13位或14位
itemName	商品名 称	字符 串		是	
specModel	规格型 号	字符 串		是	
logisticsNo	物流单 号	字符 串		是	不超过 100 位
deliveryTime	签收时 间	字符 串		是	(调用 System.currentTimeMillis 方法), 服务器时区要求: UTC+8
invoiceNo	发票号	字符 串		是	不超过100位
isAIProduct	是否属 于 AI 产品	字符 串		是	0-是/1-否
pcType	电脑类 型	字符 串		否	(0-台式/1-笔记本), 当品类为电脑时必填
orderNo	交易订 单号	字符 串		是	退货时传退货订单号, 需要与SN锁定订单号一致
originOrderNo	原始订 单号	字符 串		否	即核销时传的orderNo, 退货时必传
saleChannel	线上销 售渠道	字符 串		否	淘宝、天猫、京东、拼多多、苏宁易购、国美、抖音、快手、小 红书、得物、唯品会、微信视频号、美团、自定义 (不超过 100 位)
acquirer	收单机 构名称	字符 串		是	
paymentId	支付机 构支付 编号	字符 串		是	

	oldThings	交旧信息	字符串		是	交旧（0-是/1-否）
	pickUp	是否自提	字符串		是	是否自提（0-是/1-否）
	province	省份	字符串		是	用以区分各个省份到补贴资格平台参数，传拼音，详见附录-省份代码
	activityCode	补贴活动编码	字符串		否	国补活动可不传
	channel	活动子平台	字符串		否	
	reqSsn	核销批次流水号	字符串		是	可以使用UUID生产随机序列号

2. 响应

格式：JSON						
参数名称		参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode		错误代码	字符串	4	否	参考附录:系统返回码。仅在respCode未返时需关注此字段
errInfo		错误说明	字符串		否	仅在respCode未返时需关注此字段
respCode		应答码	字符串		是	
respDesc		应答码描述	字符串		否	
errorData		核销异常数据信息	数组		否	
	seqId	错误数据流水号	字符串		是	
	returnMsg	错误原因	字符串		是	
resTime		响应时间	字符串		否	格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss

4.4.4. 示例报文

1. 请求


```
{
  "data": [
    {
      "cateCode": "A01",
      "certNo": "420100*****1234",
      "grade": "一级",
      "name": "周**",
      "operationTime": "1577808000000",
      "sales": "1.00",
      "status": "0",
      "subsidy": "1.00",
      "tel": "188****8176",
      "city": "wuhan",
      "county": "hongshan",
      "addCode": "110101",
      "address": "xx街道xx小区",
      "saleModels": "0",
      "brand": "",
      "orderNo": "22222",
      "originOrderNo": "111",
      "saleChannel": "天猫",
      "acquirer": "222",
      "paymentId": "111",
      "oldThings": "1",
      "pickUp": "1"
    }
  ],
  "province": "hubei",
  "activityCode": "",
  "channel": "jingdong",
  "reqTime": "2024-10-10 17:12:17:000",
  "reqSsn": "4a3e3e7ce87142d98c8d40d24f6a55e5"
}
```

2. 响应

```
{
  "respCode": "021001",
  "respDesc": "核销数据异常，核销失败",
  "errorData": [
    {
      "orderNo": "UT3340260I560134U7",
      "returnMsg": "【资格记录】为【已核销】，不能核销"
    }
  ]
}
```

3. 应答码说明

响应代码（respCode）	响应描述（respDesc）
000000	操作成功
001009	非法参数
012000	部平台核销失败

021001	资格平台核销校验失败
--------	------------

4.5. 手机等数码产品购新和家电以旧换新交易数据

手机等数码产品购新和家电以旧换新交易数据接口实时上送，每次单条。

4.5.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

4.5.2. 接口地址

测试环境: <https://test-api-open.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/upload-trans-2026>

生产环境: <https://open-yjhx.chinaums.com/v1/market/subsidy/qualification/upload-trans-2026>

4.5.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无

POST参数:

格式: JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
activityCode	补贴活动编码	字符串	32	否	国补活动可不传
channel	活动子平台	字符串	20	否	
province	省份拼音	字符串	20	是	
cateCode	品类编码	字符串	32	是	参考附录-2025年活动品类编码
certNo	身份证号	字符串	20	是	
name	姓名	字符串	20	是	
tel	手机号	字符串	11	是	
status	品类状态	字符串	2	是	0-已核销/1-已退回
grade	能效标识	字符串	10	否	有此值必填（一级）
operationTime	交易完成或商品退回时间戳	字符串		是	调用System.currentTimeMillis方法, 服务器时区要求: UTC+8

sales	销售金额	字符串		是	单位元（当状态为已退回，销售金额应为负数）
subsidy	补贴金额	字符串		是	单位元（当状态为已退回，补贴金额应为负数）
saleModels	销售方式	字符串	2	是	（0-线上/1-线下）
brand	品牌	字符串	200	是	
corpName	销售企业名称	字符串	100	是	
uniscid	销售企业统一社会信用代码	字符串	18	是	与营业执照上保持一致
orderNo	交易订单号	字符串	50	是	（退货时传退货订单号，需与SN锁定/解锁订单号sellOrderId一致）
originOrderNo	原始订单号	字符串	50	否	（即核销时传的orderNo，退货时必传，需与解锁originPayOrderId一致）
areaCode	区域行政地区编码	字符串		否	山东必传市级编码

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	否	参考附录:系统返回码。仅在respCode未返时需关注此字段
errInfo	错误说明	字符串		否	仅在respCode未返时需关注此字段
respCode	应答码	字符串		是	见下方应答码说明
respDesc	应答码描述	字符串		否	

3. 应答码说明

响应代码（respCode）	响应描述（respDesc）
----------------	----------------

000000	操作成功
001009	非法参数
012000	部平台交易上送失败

4.5.4. 示例报文

1. 请求

JSON

```
{
  "province": "hubei",
  "name": "张**",
  "certNo": "12*****",
  "tel": "138*****",
  "cateCode": "A05",
  "grade": "二级",
  "status": "0",
  "sales": "1234.56",
  "subsidy": "100.0",
  "operationTime": "1723351318000",
  "saleModels": "0",
  "brand": "海尔",
  "corpName": "测试",
  "uniscid": "9100002323",
  "orderNo": "U12313234143"
}
```

2. 响应

JSON

```
{
  "respCode": "000000",
  "respDesc": "操作成功"
}
```

5. 附录

5.1. 系统返回码

错误码 (errCode)	错误码说明 (errInfo)
0000	正常
1000	认证失败
1001	授权失败
9001	参数校验失败
9200	系统繁忙
9999	系统错误

5.2. 业务返回码

返回码（respCode）	返回码说明（respDesc）
000000	操作成功
000001	系统错误
000002	部平台请求网络错误
000003	部平台请求超时
012000	部平台返回操作失败
001009	非法参数

5.3. 省份代码

取值	含义
hubei	湖北
heilongjiang	黑龙江
guangxi	广西
qinghai	青海
chongqing	重庆
liaoning	辽宁
hunan	湖南
xinjiang	新疆
gansu	甘肃
neimenggu	内蒙古
hebei	河北
henan	河南
sichuan	四川
guangdong	广东（深圳也送guangdong）
zhejiang	浙江

5.4. 2026年活动品类编码

品类编码	品类名称
A01	电视机

A02	电冰箱
A03	洗衣机
A04	空调
A05	电脑
A06	热水器
B01	手机
B02	平板
B03	智能手表手环

6. 接入SDK和工具

- 银商开放平台提供在线签名工具和SDK,以及示例代码辅助接入开发,具体参考:<https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center>

请输入...

平台指引接入指引API文档开发工具帮助中心

SDK下载

CLI

签名工具

开发工具 > 签名工具

签名工具

更新时间: 2022/7/29 15:30:53

加密

散列/哈希

支付通知验签

JSON格式化

HTTP状态码详解

Markdown编辑器

URL转码

进制转换

生成二维码(QR码)

正则表达式测试

* 签名方式

OPEN-BODY-SIG方式

* appId

请输入appId

* appKey

请输入appkey

* Timestamp

请输入时间戳

自动生成

* Nonce

请输入随机数

自动生成

* 签名内容

请输入签名内容

生成签名 >

一键复制

SHA256(签名内容)

appId + Timestamp + Nonce + SHA256(签名内容)

HmacSHA256(appId + Timestamp + Nonce + SHA256(签名内容),appKey)

签名



7. 联调和投产过程中常见问题

7.1. 联调阶段Q&A

- Q1: 请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}, HTTP应答码412?
- A1: 省份字段上送错误或没有该省份权限; 商户的appId没有该类型交易的权限, 需要联系客户经理进一步沟通产品权限, 提交流程补充开通, 如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2: 因网络安全管理需要, 互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放, 其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求, 请联系分公司客户经理或者接入支持人员, 提供访问的源公网IP地址 (可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段), 联系产品经理提交ITIL流程给云计算, 加入IP白名单。生产环境无此限制;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}, HTTP应答码412
- A3: 以下几种情况可能会导致该错误: a) 商户appId,appKey错误, 签名计算错误, token失效等; b)使用accessToken认证方式, 需要注意是否超过了1个小时有效期, 或者相同时间, 相同appId下, 有效个数超过了10个的限制; c)使用OPEN-BODY-SIG方式, 需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面 (可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值: https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center)。
- Q4: 报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4: 触发平台限流, 可以联系产品经理联系云计算报备

7.2. 生产接入Q&A

- Q1: 生产接入参数配置的默认TPS是多少?
- A1: 正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2: 银商开放平台支持那些域名接入
- A2: 主域名: open-yjhx.chinaums.com ,备用域名: api-mop2.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com, 针对重点商户, 建议使用主域名进行接入, 同时建议实现支持上述域名查询探活, 接入支持主备域名的切换;
- Q3: 专线接入

- A3: 打通到专线IP:11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4: 接入方需要对银商那些出口IP加白?
- A4: 当前最新出口IP如下: 电信: 180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5, 联通: 58.246.60.187, 58.247.0.18, 140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69, 移动: 183.195.153.68; 101.230.142.22、101.230.142.30、140.206.42.189、140.206.42.157、101.230.142.23、101.230.142.31、140.206.42.190、140.206.42.158。

7.3. 以旧换新业务Q&A

- Q1: 资格查询接口目前返回的资格领取状态下的来源是只区分到了省级别吗, 多个不同的业务场景系统调用你们申领同一个省的资格, 并发情况下怎么知道是哪一个调用方申领成功的呢? 如果失败了直接视为申领失败吗? 要是我们调用超时, 你们实际处理成功这种情况怎么办?
- A1: 省级没有返回成功 就不能发放优惠给到消费者
- Q2: 退款的时候传的这个销售金额, 是退款订单金额, 还是正向核销订单金额?
- A2: 核销的正负金额对应
- Q3: 是否允许部分退款?
- A3: 不允许部分退款, 且每一笔核销上送数据只能有一个品类一个商品
- Q4: 省份code参数应该怎么送值?
- A4: 送拼音全称, 例如: 浙江, 送province传 "zhejiang"
- Q5: 报错{"respCode":"012000","respDesc":"补贴资格核销数据请求参数错误或校验异常"}
- A5: 请求报文格式不对, 可以参考以下示例数据: {"data": [{"cateCode":"01","certNo":"4311xx1xxxx012420","grade":"一级","name":"王流","operationTime":"1723803020106","sales":"1234.56","status":"0","subsidy":"100.0","tel":"13455xx666"}, {"cateCode":"02","certNo":"43110xxx420","grade":"一级","name":"王x","operationTime":"1723803020107","sales":"324.56","status":"0","subsidy":"50.0","tel":"134xxx66"}], "province":"xinjiang"}上送
- Q6: 补贴资格数据核销接口和补贴资格变更接口有什么区别?
- A6: 变更直接操作资格退回, 核销退货仅涉及交易
- Q7: 报错“补贴资格核销数据请求参数错误或校验异常”
- A7: 报错原因: a) sales参数最多允许2位小数 b)可能是其他参数或者参数值后面有空格
- Q8: 报错“手机号格式不正确”
- A8: 手机号格式传输不正确, 需要满足1开头11位数字
- Q9: 接口里面所有金额相关字段单位是什么?
- A9: 单位是 元
- Q10: grade取值范围是怎样的
- A10: 只有一级和二级
- Q11: 报错{"respCode":"000003","respDesc":"补贴资格领取处理超时"}
- A11: 请求字段姓名传了非中文字符

- Q12: 报错“{"respCode":"012000","respDesc":"补贴资格查询请求冲突"} ”
- A12: 同一个身份证同一时间请求几个接口导致
- Q13: 某平台第一次调用领取接口超时，第二次领取成功，这个成功是否是在该平台领取的，会不会是在其他平台领取的结果
- A13: 不会，领取成功就是当次请求的成功

银联商务
版权所有