

IDEA配置

本文件记录一些IDEA比较生僻或复杂的配置

设置文件编码

- 位置: `Editor` → `File Encoding`
- `Transparent native-to-ascii conversion`: [参考](#)

代码补全

- 位置: `Editor` → `Live Templates`

新建文件模板

- 位置: `Editor` → `File and Code Templates`

单行注释, 非行首, 空一格

- 位置: `Editor` → `Code Style` → `Java` → `Code Generator` 页签

编辑窗口字体

- 位置: `Editor` → `Font`

启动时, 非自动打开project

- 位置: `Appearance & Behavior` → `System Settings`

编辑, 自动提示, 取消大小写敏感

- 位置: `Editor` → `General` → `Code Completion`

方法注释

- 位置: `Editor` → `Live Templates`

- 步骤:


1. 创建分组




2. 添加模板



3. 填写相关输入框

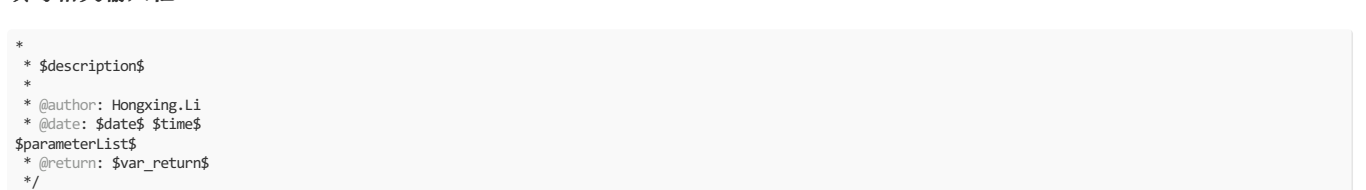


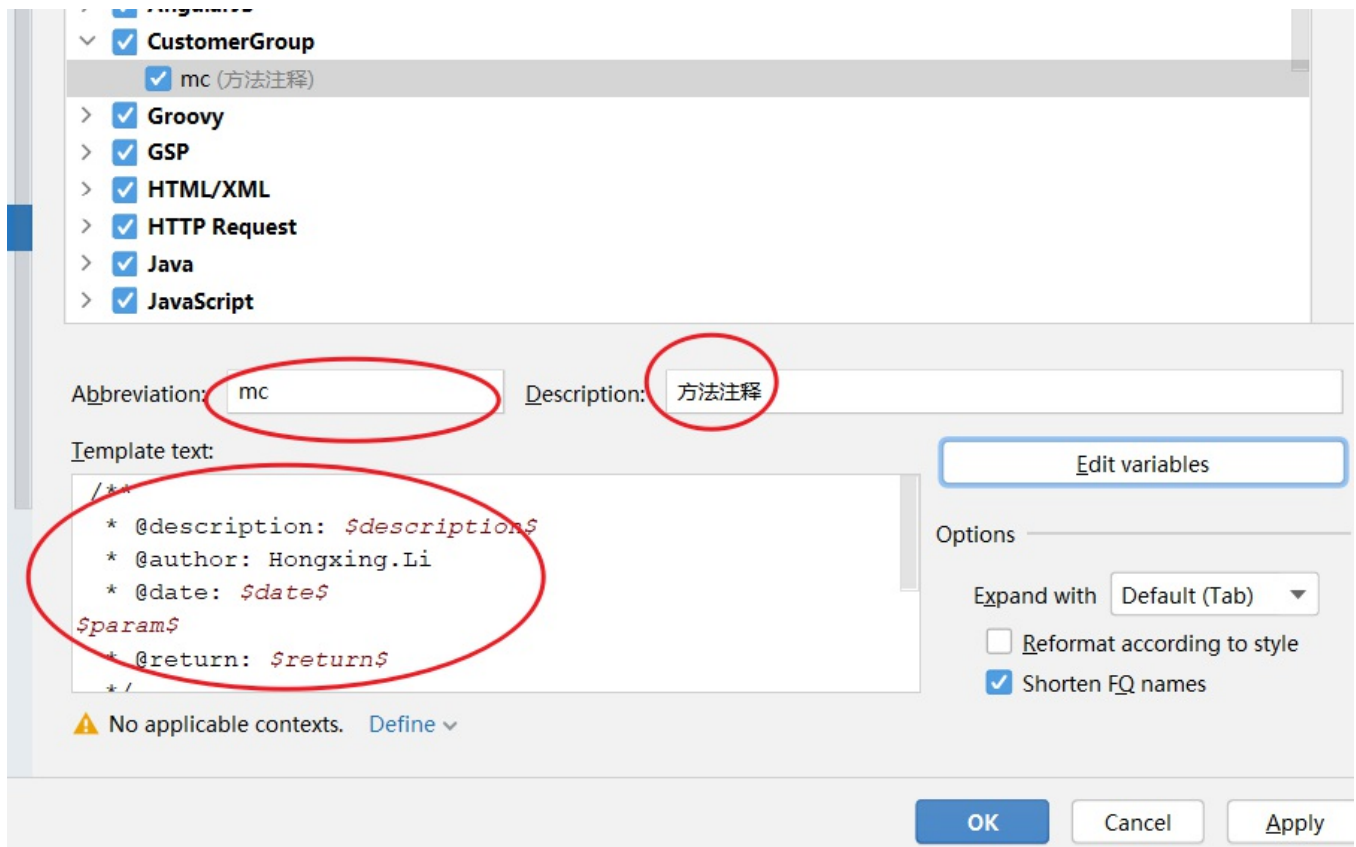

4. *编辑变量

```
// 参数
groovyScript("def result=''; def params='${_1}'.replaceAll('[\\\\\\\\[\\\\\\\\]/\\\\\\\\s]', '').split(',').toList(); for(i = 0; i < params.size(); i++) {result+=' * @param: ' + params[i] + ((i < params.size() - 1) ? '\\n ' : ' ')}; return result;", methodParameters())
// 返回类型
groovyScript("return '${_1}'.replaceAll('<', '&lt;'); replaceAll('>', '&gt;'); replaceAll(',', ', ')", methodReturnType())
```

返回变量: `methodReturnType()`

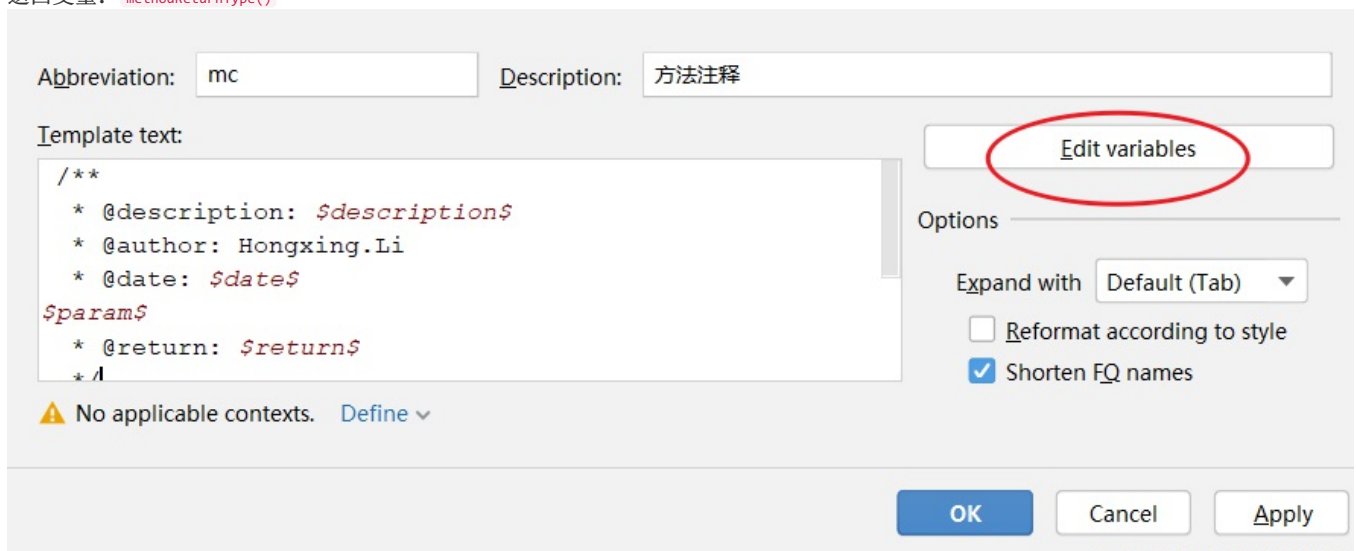

idea“代码补全”模板中变量设置-官方文档


5. 选择适配内容

> ☒ JavaScript

Abbreviation: Description:

Template text:

```
/**
 * @description: $description$
 * @author: Hongxing.Li
 * @date: $date$
$param$
 * @return: $return$
 */
```

 No applicable contexts. [Define](#) ▾

Options

Expand with

☐ Reformat according to style

☒ Shorten FQ names