
1.中间件的概念

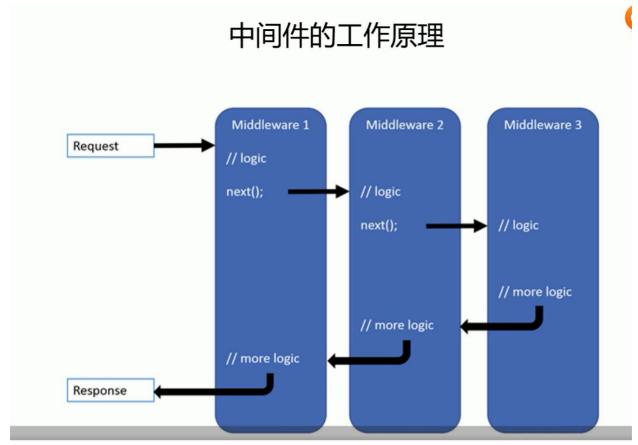

中间件可以连续嵌套

通过build()方法,把所有的中间件串成一个委托

通过use()方法来注册中间件.也可以通过run()方法来执行,run()和use()的区别。run就代表后续没有next操作了。

通过map把对应的中间件嵌入到指定的路径,包括 (mapwhen)

按照系统的方式自定义中间件

在自定义类中, 有如下格式的方法

public async Task InvokeAsync(HtpContext context)