

Actividad individual Hosting

Juan Esteban Parra Rodríguez


Infinityfree PHP

Centro de Diseño y Metrología


Análisis y Desarrollo de Software

2026


Se crea la cuenta / espacio para el proyecto y se escoge el plan gratuito

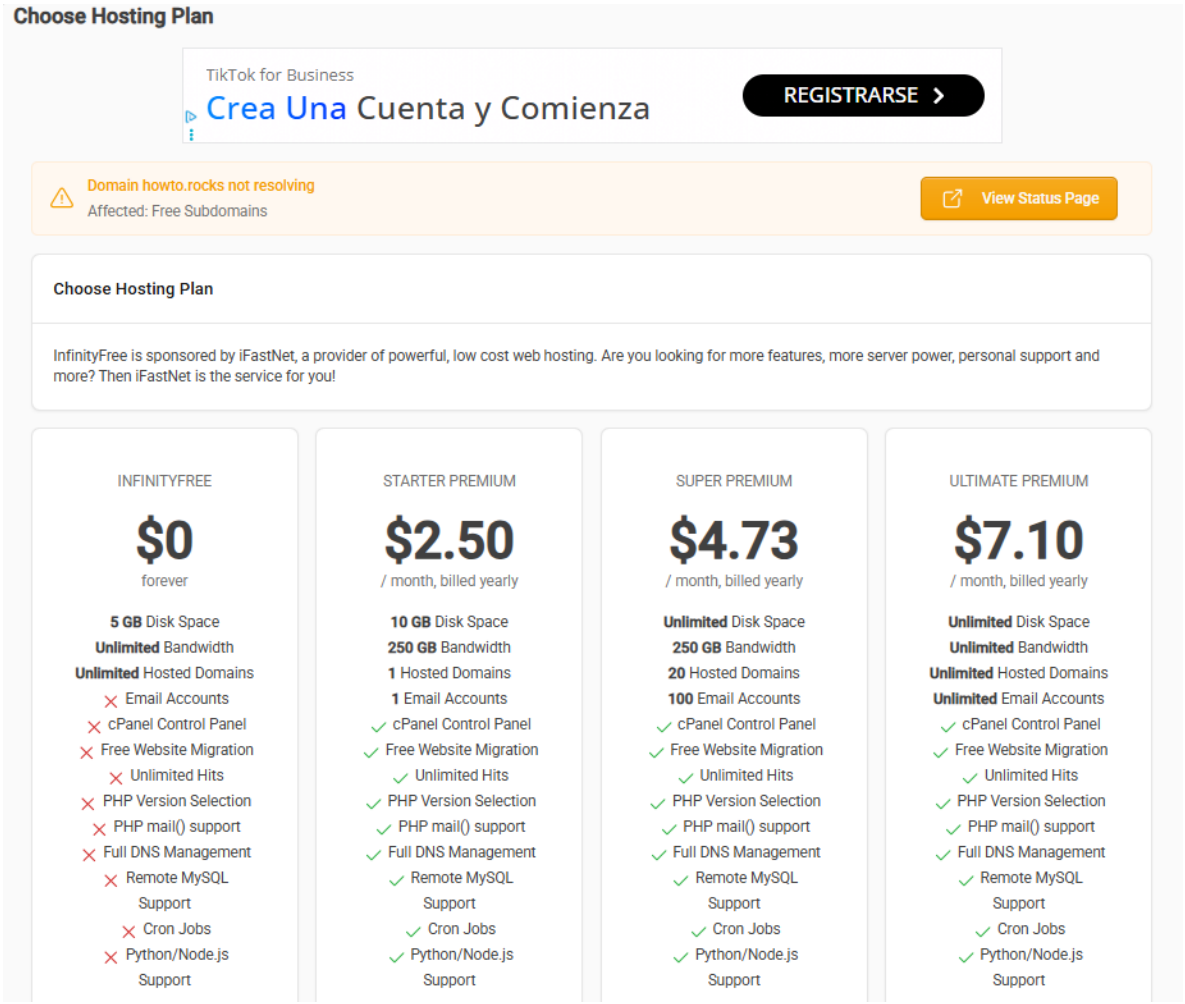


Se crea el dominio para el sitio:

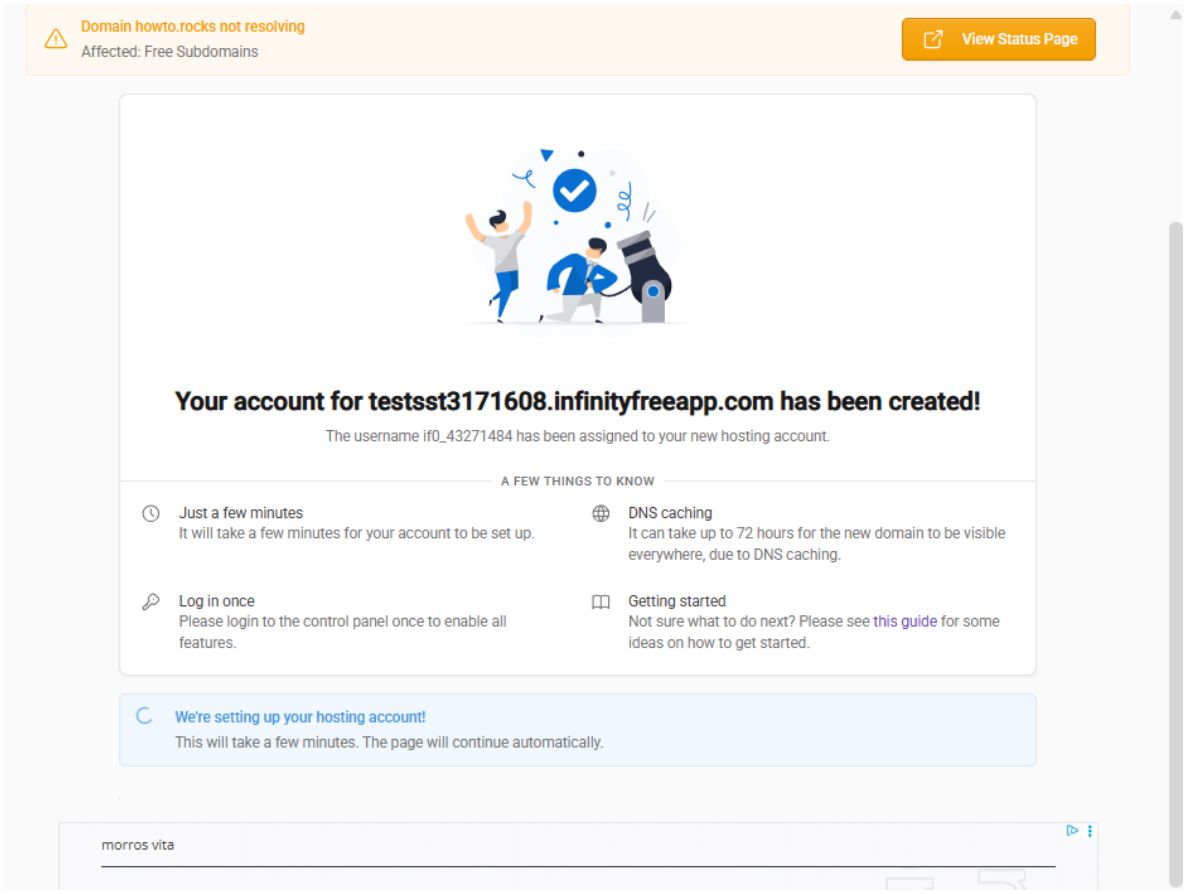


Mensaje de confirmación:

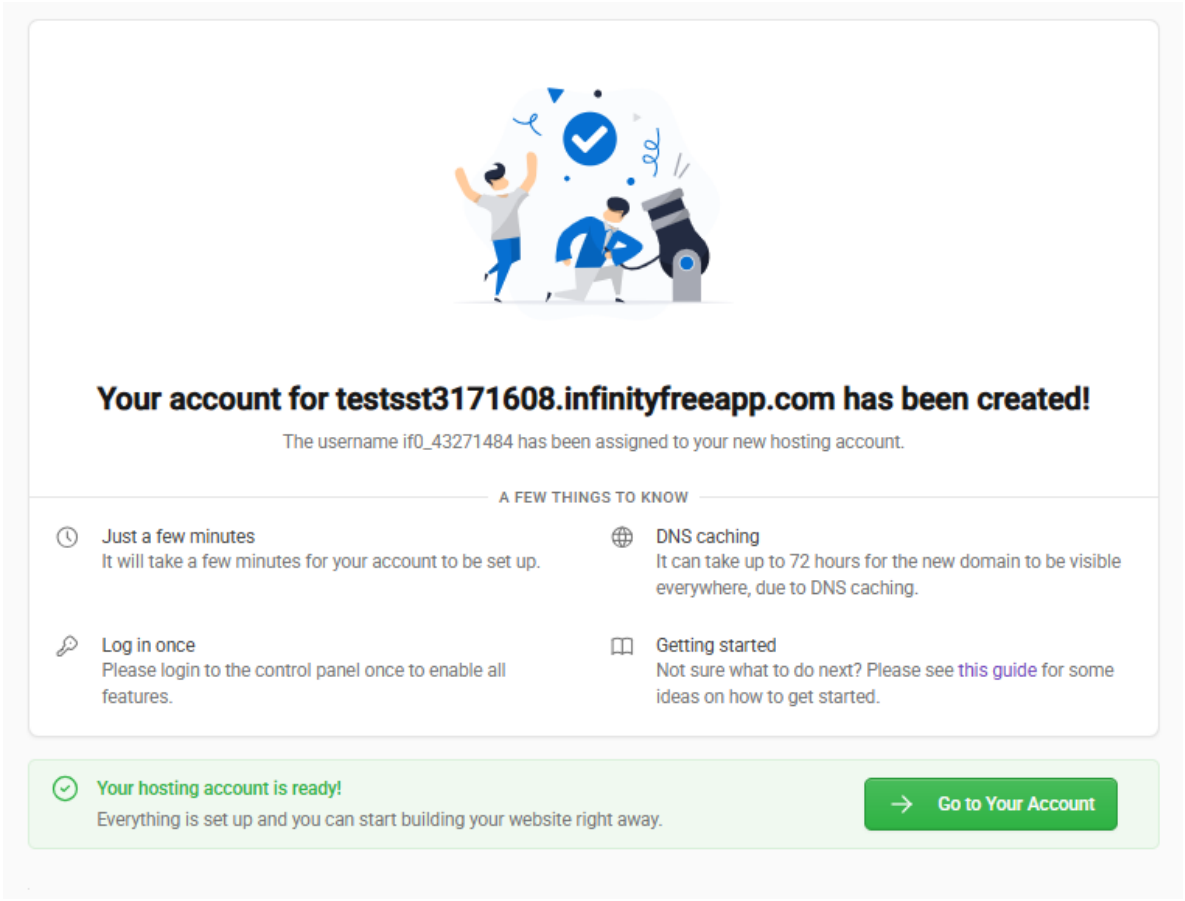


Interfaz:

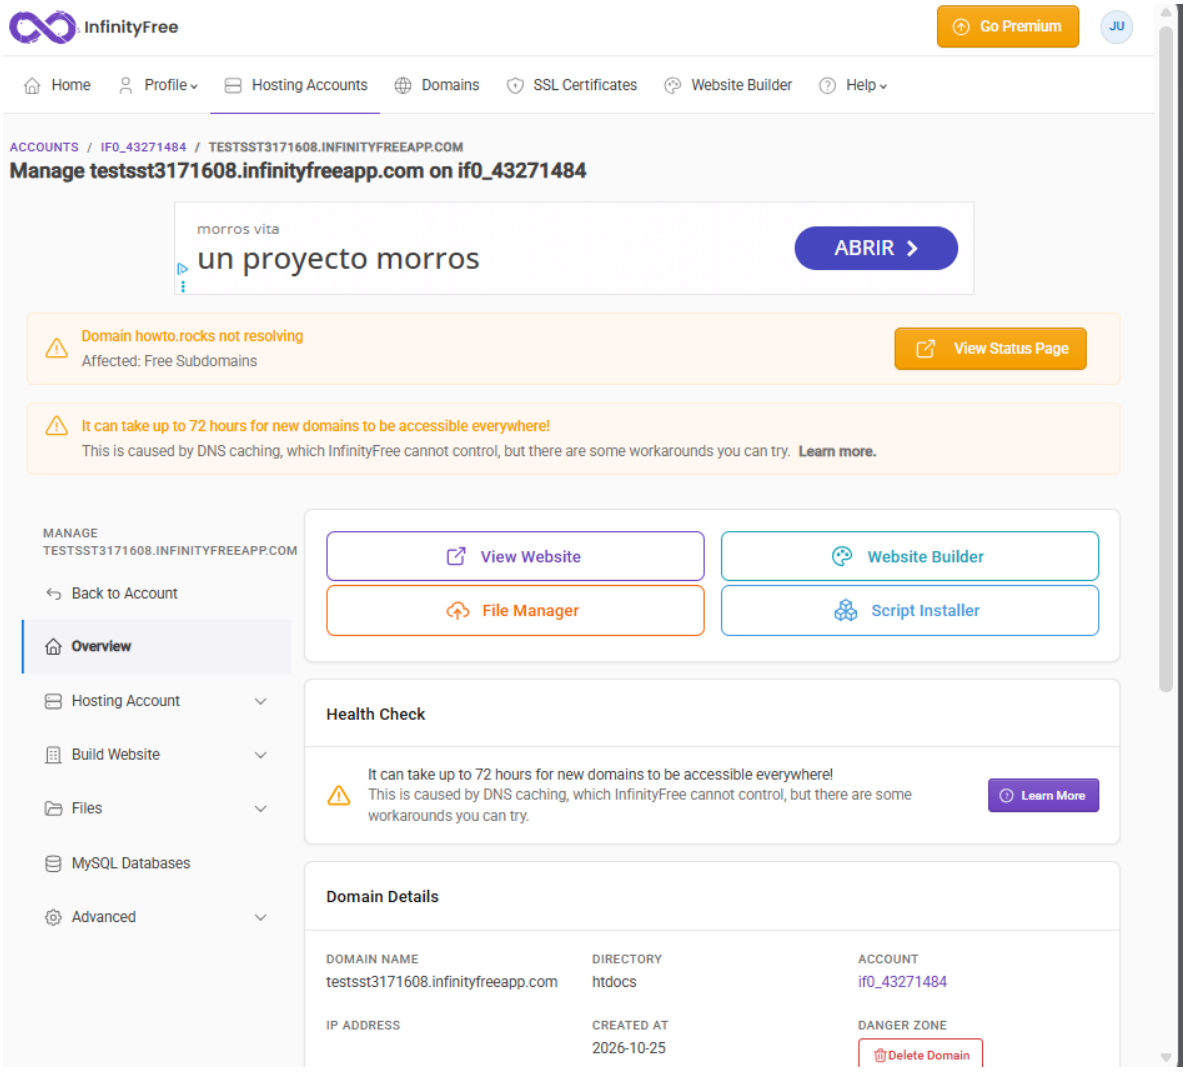
InfinityFree
Go Premium
JU
Home
Profile
Hosting Accounts
Domains
SSL Certificates
Website Builder
Help
ACCOUNTS / IF0_43271484 / TESTSST3171608.INFINITYFREEAPP.COM
Manage testsst3171608.infinityfreeapp.com on if0_43271484
morros vita
un proyecto morros
ABRIR
Domain howto.rocks not resolving
Affected: Free Subdomains
View Status Page
It can take up to 72 hours for new domains to be accessible everywhere!
This is caused by DNS caching, which InfinityFree cannot control, but there are some workarounds you can try. Learn more.
MANAGE
TESTSST3171608.INFINITYFREEAPP.COM
Back to Account
Overview
Hosting Account
Build Website
Files
MySQL Databases
Advanced
View Website
Website Builder
File Manager
Script Installer
Health Check
It can take up to 72 hours for new domains to be accessible everywhere!
This is caused by DNS caching, which InfinityFree cannot control, but there are some workarounds you can try.
Learn More
Domain Details
DOMAIN NAME
testsst3171608.infinityfreeapp.com
DIRECTORY
htdocs
ACCOUNT
if0_43271484
IP ADDRESS
CREATED AT
2026-10-25
DANGER ZONE
Delete Domain


Se va al panel de phpmyadmin:

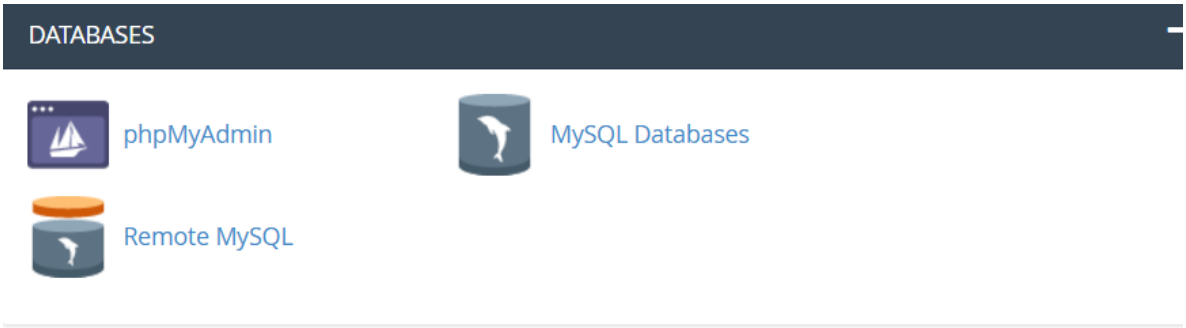


Se crea la base de datos:

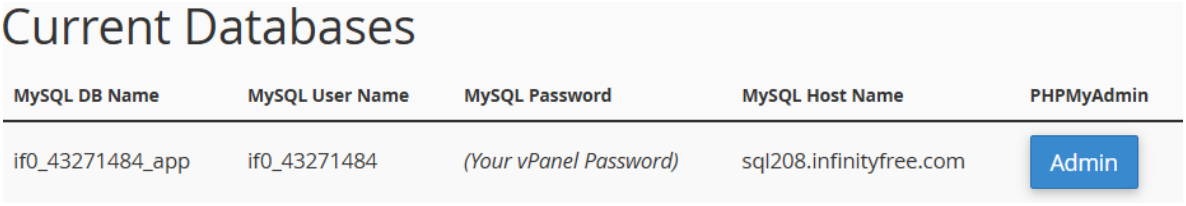


Se importa la base de datos:

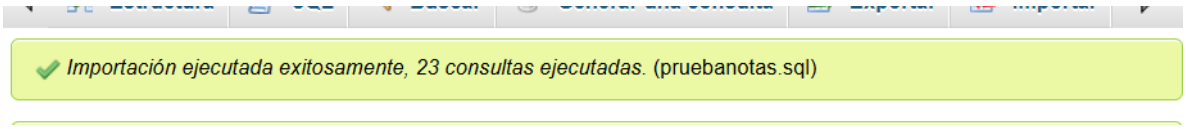

Se cargan los archivos:

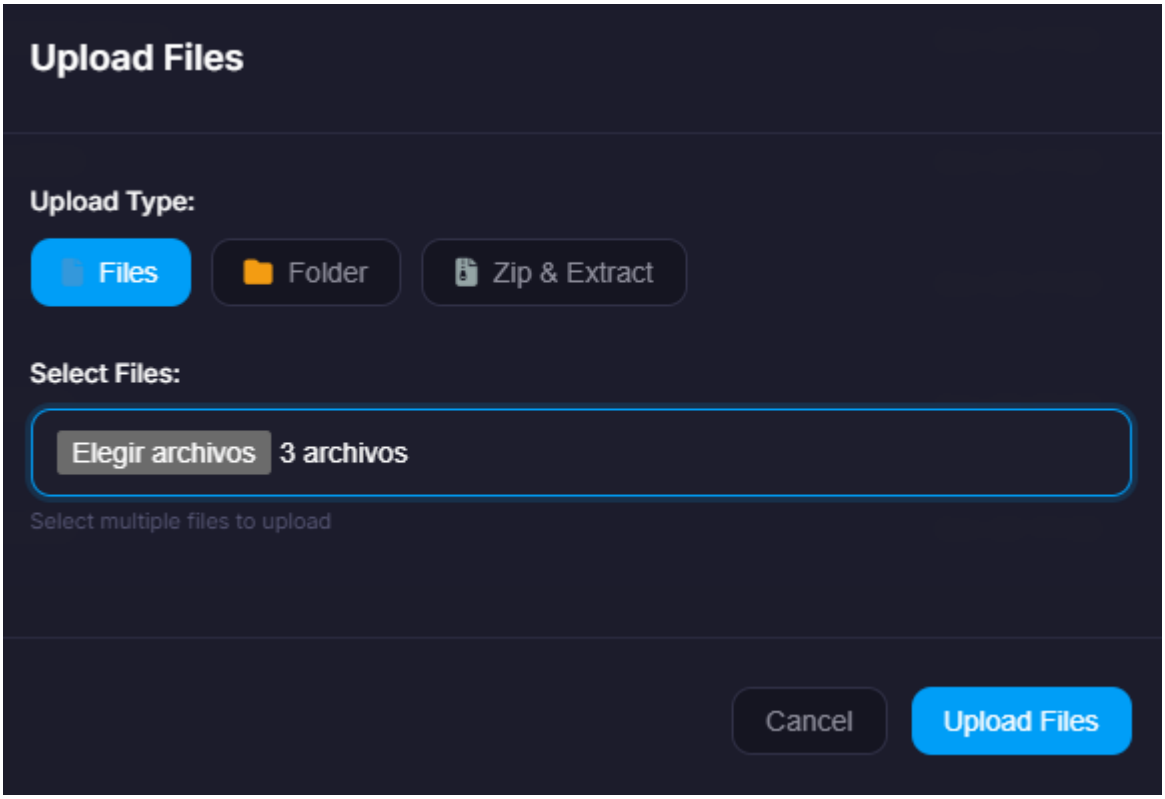


Cargamos los archivos:

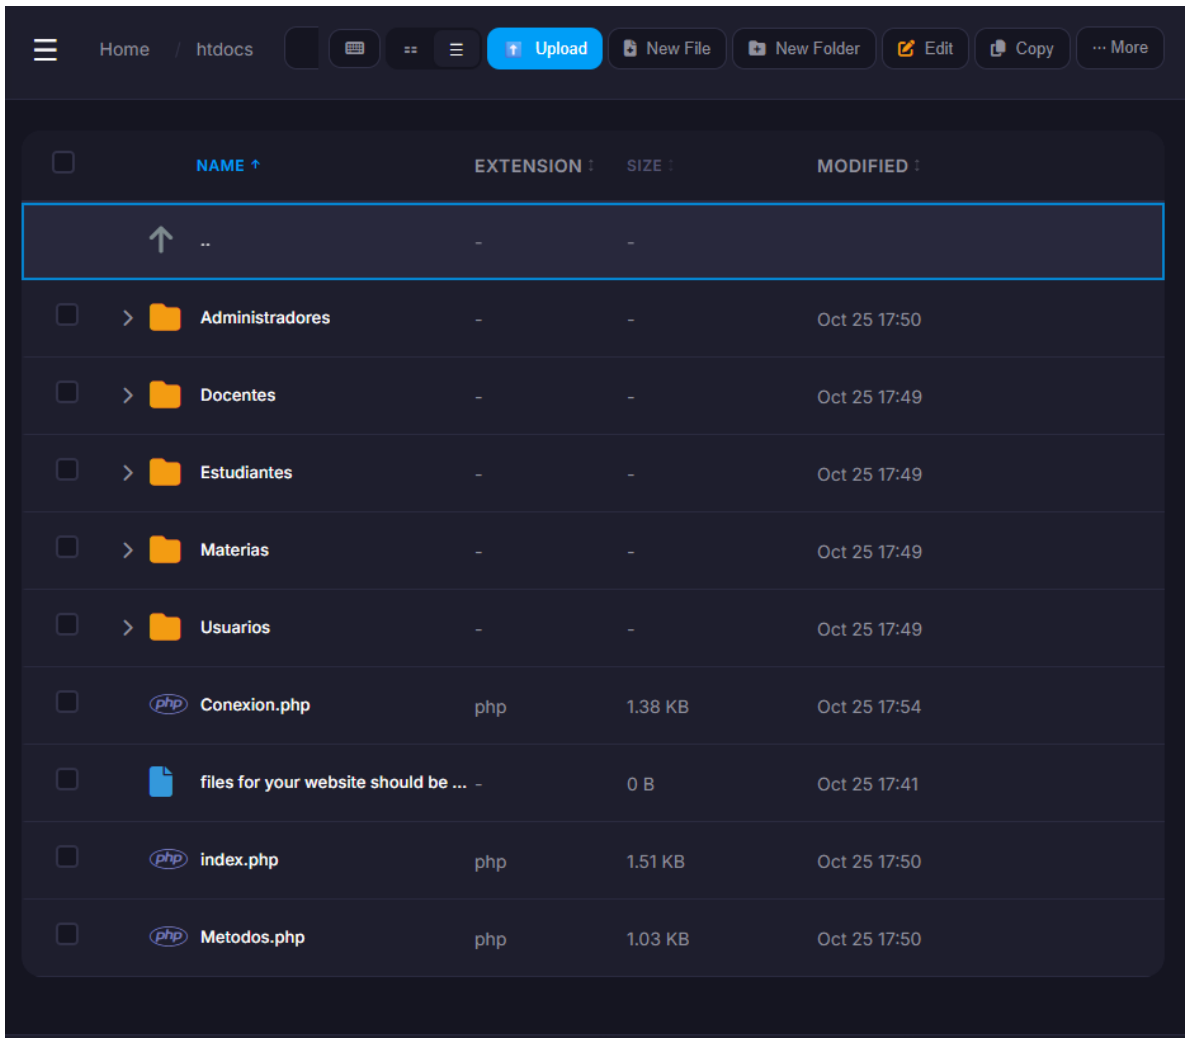

Entramos al dominio del sitio:

Sistema de Notas

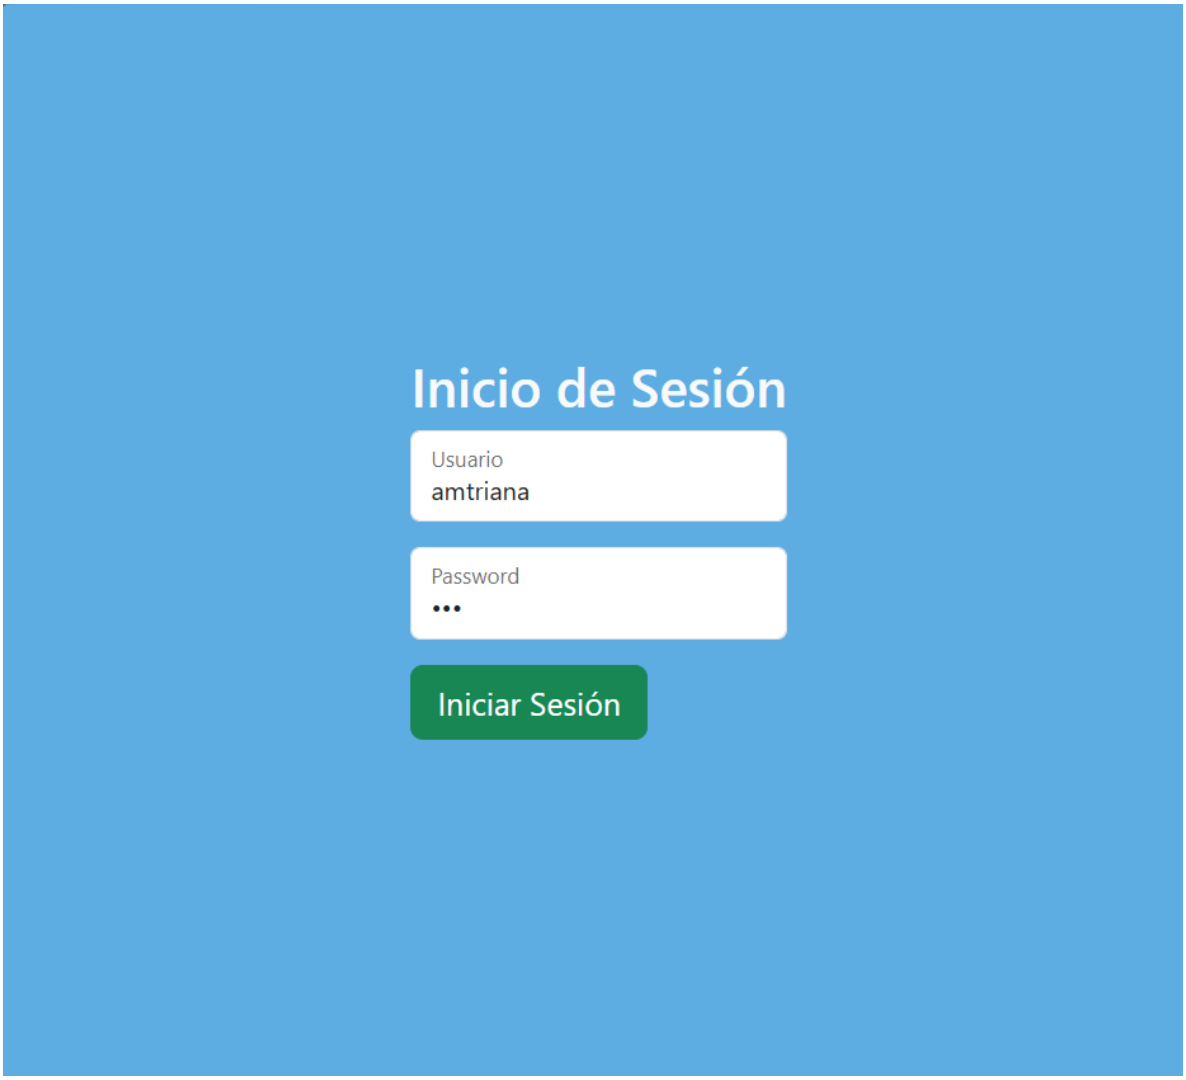

El hosting ha sido exitoso!

Bitácora de errores y soluciones – PHP CRUD Sistema de Notas

Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código despu

1. Nombres de tabla en mayúscula – Administradores.php
Tipo: error que genera "la página no funciona" (HTTP 500).
Afecta: listar administradores, Editar, Eliminar, Registrar.
Causa: la tabla se llama usuarios (minúscula) en pruebanotas.sql, pero las consultas usan Usuarios. En Linux/hosting MySQL distingue mayúsculas.
Mensaje: Error: Table 'pruebanotas.Usuarios' doesn't exist
	`// Administradores/Modelo/Administradores.php`
	`"INSERT INTO Usuarios(Nombre,...)"`
	`"SELECT * FROM Usuarios`
	`WHERE PERFIL='Administrador'"`
	`"SELECT * FROM Usuarios WHERE PERFIL='Administrador'`
	`AND ID_USUARIO=:Id"`
	`"UPDATE Usuarios SET NOMBRE=:Nombre, ..."`
	`"DELETE FROM Usuarios WHERE ID_USUARIO=:Id"`
		`// Administradores/Modelo/Adminis`
		`"INSERT INTO usuarios(Nombre,...`
		`"SELECT * FROM usuarios`
		`WHERE PERFIL='Administrador'"`
		`"SELECT * FROM usuarios WHERE PE`
		`AND ID_USUARIO=:Id"`
		`"UPDATE usuarios SET NOMBRE=:Nom`
		`"DELETE FROM usuarios WHERE ID_U`

2. Nombres de tabla en mayúscula – Docentes.php
Tipo: error 500.
Afecta: listar docentes, Editar, Eliminar, Registrar docente.
Causa: igual que el punto 1 (Usuarios en vez de usuarios).
Mensaje: Error: Table 'pruebanotas.Usuarios' doesn't exist
	`// Docentes/Modelo/Docentes.php`
	`"INSERT INTO Usuarios(Nombre,...)"`
	`"SELECT * FROM Usuarios`
	`WHERE PERFIL='Docente'"`
	`"SELECT * FROM Usuarios WHERE PERFIL='Docente'`
	`AND ID_USUARIO=:Id"`
	`"UPDATE Usuarios SET NOMBRE=:Nombre, ..."`
	`"DELETE FROM Usuarios WHERE ID_USUARIO=:Id"`
		`// Docentes/Modelo/Docentes.php`
		`"INSERT INTO usuarios(Nombre,...`
		`"SELECT * FROM usuarios`
		`WHERE PERFIL='Docente'"`
		`"SELECT * FROM usuarios WHERE PE`
		`AND ID_USUARIO=:Id"`
		`"UPDATE usuarios SET NOMBRE=:Nom`
		`"DELETE FROM usuarios WHERE ID_U`

3. Nombres de tabla en mayúscula – Materias.php
Tipo: error 500.
Afecta: listar materias, Editar, Eliminar, Registrar materia.
Causa: la tabla es materias y las consultas usan Materias.
Mensaje: Error: Table 'pruebanotas.Materias' doesn't exist
	`// Materias/Modelo/Materias.php`
	`"INSERT INTO Materias(Materia)`
	`VALUES(:Materia)"`
	`"SELECT * FROM Materias"`
	`"SELECT * FROM Materias`
	`WHERE ID_MATERIA=:Id"`
	`"UPDATE Materias SET MATERIA=:Materia`
	`WHERE ID_MATERIA=:Id"`
	`"DELETE FROM Materias`
	`WHERE ID_MATERIA=:Id"`
		`// Materias/Modelo/Materias.php`
		`"INSERT INTO materias(Materia)`
		`VALUES(:Materia)"`
		`"SELECT * FROM materias"`
		`"SELECT * FROM materias`
		`WHERE ID_MATERIA=:Id"`
		`"UPDATE materias SET MATERIA=:Ma`
		`WHERE ID_MATERIA=:Id"`
		`"DELETE FROM materias`
		`WHERE ID_MATERIA=:Id"`

4. Nombres de tabla en mayúscula – Estudiantes.php	`// Estudiantes/Modelo/Estudiantes.php` `// getById`	`// Estudiantes/Modelo/Estudiante` `// getById`

Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código despu

Tipo: error 500.
Afecta: abrir Editar, guardar cambios y Eliminar estudiante (el listado y el registro sí funcionaban porque usan minúscula).
Causa: la tabla es estudiantes y getById, update y delete usan Estudiantes.
Mensaje: Error: Table 'pruebanotas.Estudiantes' doesn't exist
	"SELECT * FROM Estudiantes
	WHERE ID_ESTUDIANTE=:Id"
	// update
	"UPDATE Estudiantes SET NOMBRE=:Nombre,
	... WHERE ID_ESTUDIANTE=:Id"
	// delete
	"DELETE FROM Estudiantes
	WHERE ID_ESTUDIANTE=:Id"
		"SELECT * FROM estudiantes
		WHERE ID_ESTUDIANTE=:Id"
		// update
		"UPDATE estudiantes SET NOMBRE=:
		... WHERE ID_ESTUDIANTE=:Id"
		// delete
		"DELETE FROM estudiantes
		WHERE ID_ESTUDIANTE=:Id"

5. Nombres de tabla en mayúscula – Metodos.php
Tipo: error 500.
Afecta: el formulario Registrar Estudiante (no cargaba) y Editar Estudiante/Materia, porque llaman a getMaterias() y getDocentes().
Causa: Materias y Usuarios en vez de materias y usuarios.
Mensaje: Error: Table 'pruebanotas.Materias' doesn't exist
	// Metodos.php
	public function getMaterias(){
	... prepare("SELECT * FROM Materias");
	}
	public function getDocentes(){
	... prepare("SELECT * FROM Usuarios
	WHERE PERFIL='Docente'");
	}
		// Metodos.php
		public function getMaterias(){
		... prepare("SELECT * FROM mat
		}
		public function getDocentes(){
		... prepare("SELECT * FROM usu
		WHERE PERFIL='Docente'");
		}

6. Registrar docente / administrador: columna CORREO obligatoria
Tipo: error 500 (aparece al corregir el punto 1).
Archivos: Docentes.php y Administradores.php (método add).
Causa: usuarios.CORREO es NOT NULL sin valor por defecto y el INSERT no la incluía.
Mensaje: 1364 Field 'CORREO' doesn't have a default value
	// Docentes.php
	INSERT INTO Usuarios(Nombre,Apellido,
	Usuario,Password,Perfil,Estado)
	VALUES(:Nombre,:Apellido,:Usuario,
	:Password,'Docente','Activo')
	
	// Administradores.php: igual, con
	// 'Administrador'
		// Docentes.php
		INSERT INTO usuarios(Nombre,Apel
		Usuario,Correo,Password,Perfil
		VALUES(:Nombre,:Apellido,:Usuari
		:Password,'Docente','Activo')
		
		// Administradores.php: igual, c
		// 'Administrador'

7. Registrar estudiante: opción "Seleccione" sin value Tipo: error de lógica. Archivo: Estudiantes/Pages/add.php. Causa: <option> sin value envía su texto, así que se guardaba la materia	<option>Seleccione</option> ... echo "<option>No materias found</option>"; ... echo "<option>No docentes found</option>";	<option value="">Seleccione</opt ... echo "<option value=''>No materi ... echo "<option value=''>No docent

Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código despu
"Seleccione" y el required no lo impedía. Lo mismo en los mensajes "No materias/docentes found".		
8. Editar estudiante: espacio en el action del formulario Tipo: error de ruta (la mayoría de navegadores lo ignora, pero es incorrecto). Archivo: Estudiantes/Pages/edit.php.	`<form method="POST"` `action=" ../Controladores/edit.php">`	`<form method="POST"` `action="../Controladores/edit.`

9. Buscar estudiantes: parámetro repetido
Tipo: error potencial.
Archivo: Estudiantes/Modelo/Estudiantes.php (método buscar).
Causa: se usa :filtro cuatro veces con un solo bindParam; si PDO no emula las consultas preparadas da "Invalid parameter number".
	`WHERE ID_ESTUDIANTE LIKE :filtro`
	`OR NOMBRE LIKE :filtro`
	`OR APELLIDO LIKE :filtro`
	`OR DOCUMENTO LIKE :filtro";`
	
	`$consulta->bindParam(':filtro',`
	`$valor, PDO::PARAM_STR);`
		`WHERE ID_ESTUDIANTE LIKE :filtro1`
		`OR NOMBRE LIKE :filtro2`
		`OR APELLIDO LIKE :filtro3`
		`OR DOCUMENTO LIKE :filtro4";`
		
		`$consulta->bindParam(':filtro1',`
		`$consulta->bindParam(':filtro2',`
		`$consulta->bindParam(':filtro3',`
		`$consulta->bindParam(':filtro4',`

10. Conexión: puerto dentro del host
Tipo: configuración incorrecta del DSN.
Archivo: Conexion.php.
Causa: en PDO el puerto va en port=, no dentro de host=. También se agrega charset para las tildes.
	`private $host = "localhost:3306";`
	`...`
	`"{$this->driver}:host={$this->host};`
	`dbname={$this->bd}"`
		`private $host = "localhost";`
		`private $puerto = "3306";`
		`...`
		`"{$this->driver}:host={$this->ho`
		`port={$this->puerto};`
		`dbname={$this->bd};charset=utf8`

11. Login por GET redirige a una página que no existe
Tipo: error 404.
Archivo: Usuarios/Controladores/Login.php.
Causa: el else apunta a ../../Pages/index.php, que no existe en el proyecto.
	`}else{`
	`#echo "NO POST";`
	`header("Location:../../Pages/index.php");`
	`}`
		`}else{`
		`#echo "NO POST";`
		`header("Location:../../index`
		`}`

12. validateSession sin exit y con índice indefinido	`public function validateSession(){`	`public function validateSession(`

Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código despu

Tipo: error de sesión / seguridad.
Archivo: Usuarios/Modelo/Usuarios.php.
Causa: sin sesión iniciada, $_SESSION["ID"] no existe (Undefined array key) y, tras el header(), el script sigue ejecutándose y la página se envía igual.
	`if($_SESSION["ID"] == null){`
	`header('Location: ../../index.php');`
	`}`
	`}`
		`if(!isset($_SESSION["ID"]) ||`
		`$_SESSION["ID"] == null){`
		`header('Location: ../../index`
		`exit();`
		`}`
		`}`

13. validateSessionAdministrador no bloquea
Tipo: error de seguridad.
Archivo: Usuarios/Modelo/Usuarios.php.
Causa: si no había sesión no hacía nada, y para un docente redirigía sin exit, por lo que el resto de la página se ejecutaba.
	`public function validateSessionAdministrador(){`
	`if($_SESSION["ID"] != null){`
	`if($_SESSION["PERFIL"] == "Docente"){`
	`header('Location: ../../Estudiantes/Pages/index.php');`
	`}`
	`}`
	`}`
		`public function validateSessionA`
		`if(!isset($_SESSION["ID"]) ||`
		`$_SESSION["ID"] == null){`
		`header('Location: ../../index`
		`exit();`
		`}`
		`if($_SESSION["PERFIL"] == "Doc`
		`header('Location: ../../Estu`
		`exit();`
		`}`
		`}`

14. Páginas de administración abiertas a cualquier usuario logueado Tipo: error de seguridad (permisos). Archivos: add.php, edit.php y delete.php de Administradores, Docentes y Materias (carpeta Pages). Causa: solo llamaban a validateSession(); un docente podía abrirlas escribiendo la URL.	`$ModeloUsuarios = new Usuarios();` `$ModeloUsuarios->validateSession();`	`$ModeloUsuarios = new Usuarios()` `$ModeloUsuarios->validateSessionA`

15. Controladores sin validación de sesión
Tipo: error de seguridad.
Archivos: add.php, edit.php y delete.php de la carpeta Controladores de los 4 módulos.
	`// Administradores/Controladores/delete.php`
	`<?php`
	`require_once("../Modelo/Administradores.php");`
	`if ($_POST) {`
	`$Modelo = new Administradores();`
	`...`
		`// Administradores/Controladores/`
		`<?php`
		`require_once("../Modelo/Administr`
		`#validar sesión y perfil antes de`
		`require_once("../../Usuarios/Mode`
		`$ModeloSesion = new Usuarios();`

Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código despu

Causa: cualquiera podía enviar un POST (por ejemplo a delete.php) sin haber iniciado sesión.		`$ModeloSesion->validateSessionAd`
		`if ($_POST) {`
		`  ...`
		
		`// Estudiantes usa validateSessi`
		`// (los docentes sí pueden gesti`

16. Login: usuarios Inactivos entran y las contraseñas con hash no funcionan
Tipo: error de lógica.
Archivo: Usuarios/Modelo/Usuarios.php (método login).
Causa 1: no se revisaba ESTADO, por lo que un usuario Inactivo (ej. amtriana) podía iniciar sesión.
Causa 2: actualizarContrasena() guarda la clave con password_hash, pero el login la comparaba en texto plano; quien recuperaba su clave no podía entrar.
	`$statement=$this->db->prepare(`
	` "SELECT * FROM usuarios`
	`  WHERE USUARIO=:Usuario`
	`  AND PASSWORD=:Password");`
	`$statement->bindParam(":Usuario",$Usuario);`
	`$statement->bindParam(":Password",$Password);`
	`$statement->execute();`
	`if($statement->rowCount()==1){`
	`  $result=$statement->fetch();`
	`  $_SESSION["NOMBRE"]=...`
		`$statement=$this->db->prepare(`
		` "SELECT * FROM usuarios`
		`  WHERE USUARIO=:Usuario");`
		`$statement->bindParam(":Usuario"`
		`$statement->execute();`
		`if($statement->rowCount()==1){`
		`  $result=$statement->fetch();`
		`  $passwordValida =`
		`  ($result["PASSWORD"] === $Pas`
		`  password_verify($Password,`
		`  $result["PAS`
		`  if(!$passwordValida ||`
		`  $result["ESTADO"] !== "Acti`
		`  return false;`
		`  }`
		`  $_SESSION["NOMBRE"]=...`

17. Redirección de error sin el Id
Tipo: error de lógica.
Archivos: Administradores.php, Docentes.php, Materias.php y Estudiantes.php (métodos update y delete).
Causa: si la consulta fallaba, se redirigía a edit.php o delete.php sin ?Id=, y esas páginas leen $_GET['Id'] (Undefined array key).
	`// en update()`
	`header("Location:../Pages/edit.php");`
	`// en delete()`
	`header("Location:../Pages/delete.php");`
		`// en update()`
		`header("Location:../Pages/edit.p`
		`// en delete()`
		`header("Location:../Pages/delete`

18. Datos sin escapar en el HTML (XSS)	`<td><?php echo $Docente['NOMBRE']; ?></td>`	`<td><?php echo htmlspecialchars(` `  $Docente['NOMBRE']); ?></td>`

Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código despu

Tipo: error de seguridad.
Archivos: todas las páginas de la carpeta Pages de los 4 módulos (index, add, edit, delete) y el campo de búsqueda.
Causa: lo que viene de la base de datos o de la URL se imprimía con echo directo; un nombre con <script> se ejecutaría en el navegador.
	`value="<?php echo $Info['NOMBRE']; ?>"`
	
	`<input type="hidden" name="Id"`
	`value="<?php echo $Id; ?>">`
	
	`value="<?php echo isset($_GET['busqueda'])`
	`? $_GET['busqueda'] : ''; ?>"`
		`value="<?php echo htmlspecialchar`
		`$Info['NOMBRE']); ?>"`
		
		`<input type="hidden" name="Id"`
		`value="<?php echo htmlspecialch`
		
		`value="<?php echo isset($_GET['bu`
		`? htmlspecialchars($_GET['busqu`
		`: ''; ?>"`