



WeatherAnalyser

Teilaufgabe 2


MergeSort:

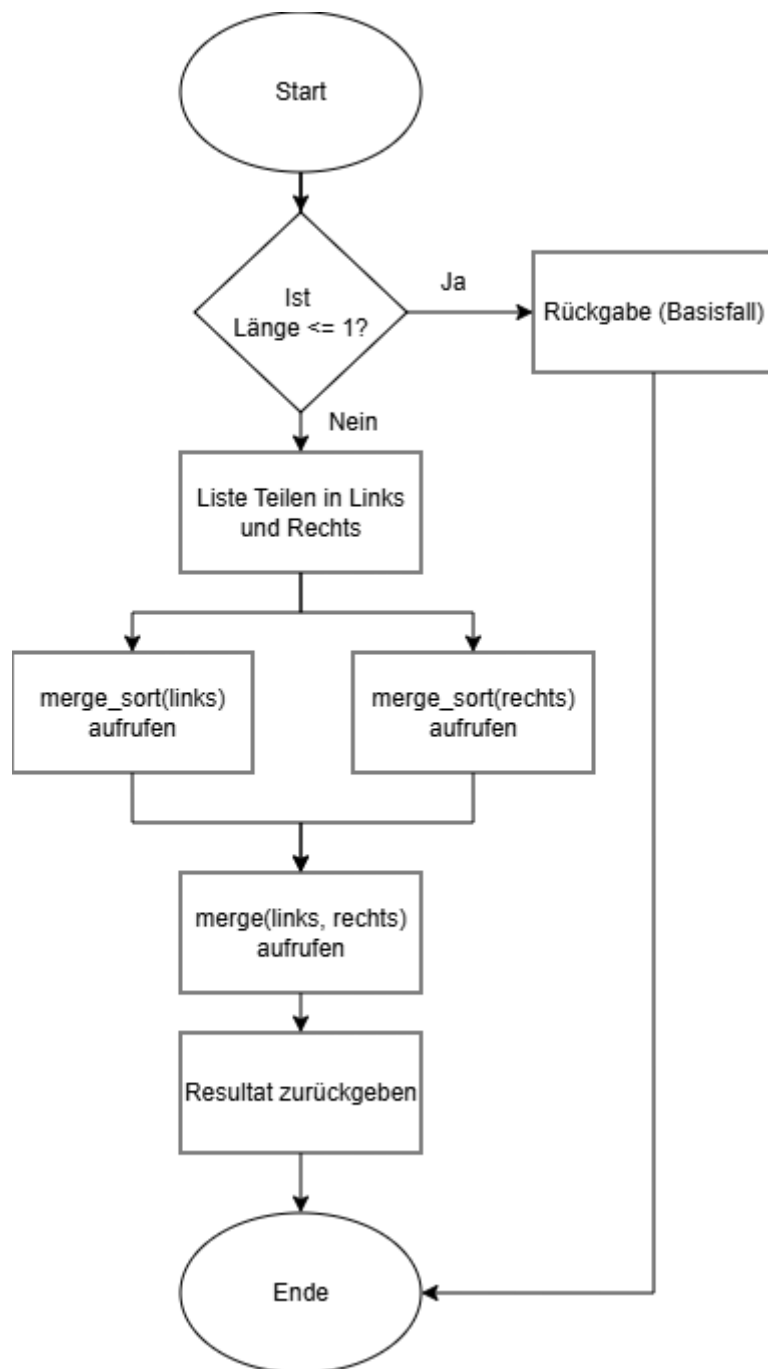

Merge:

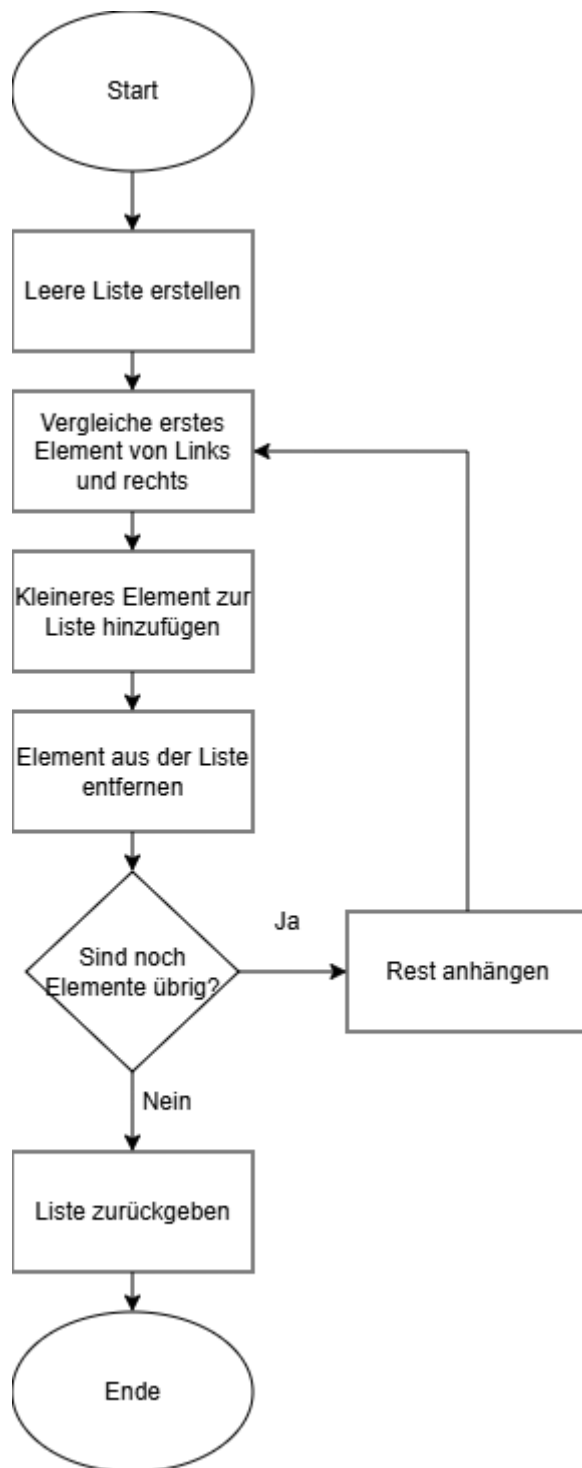

Auswertung:

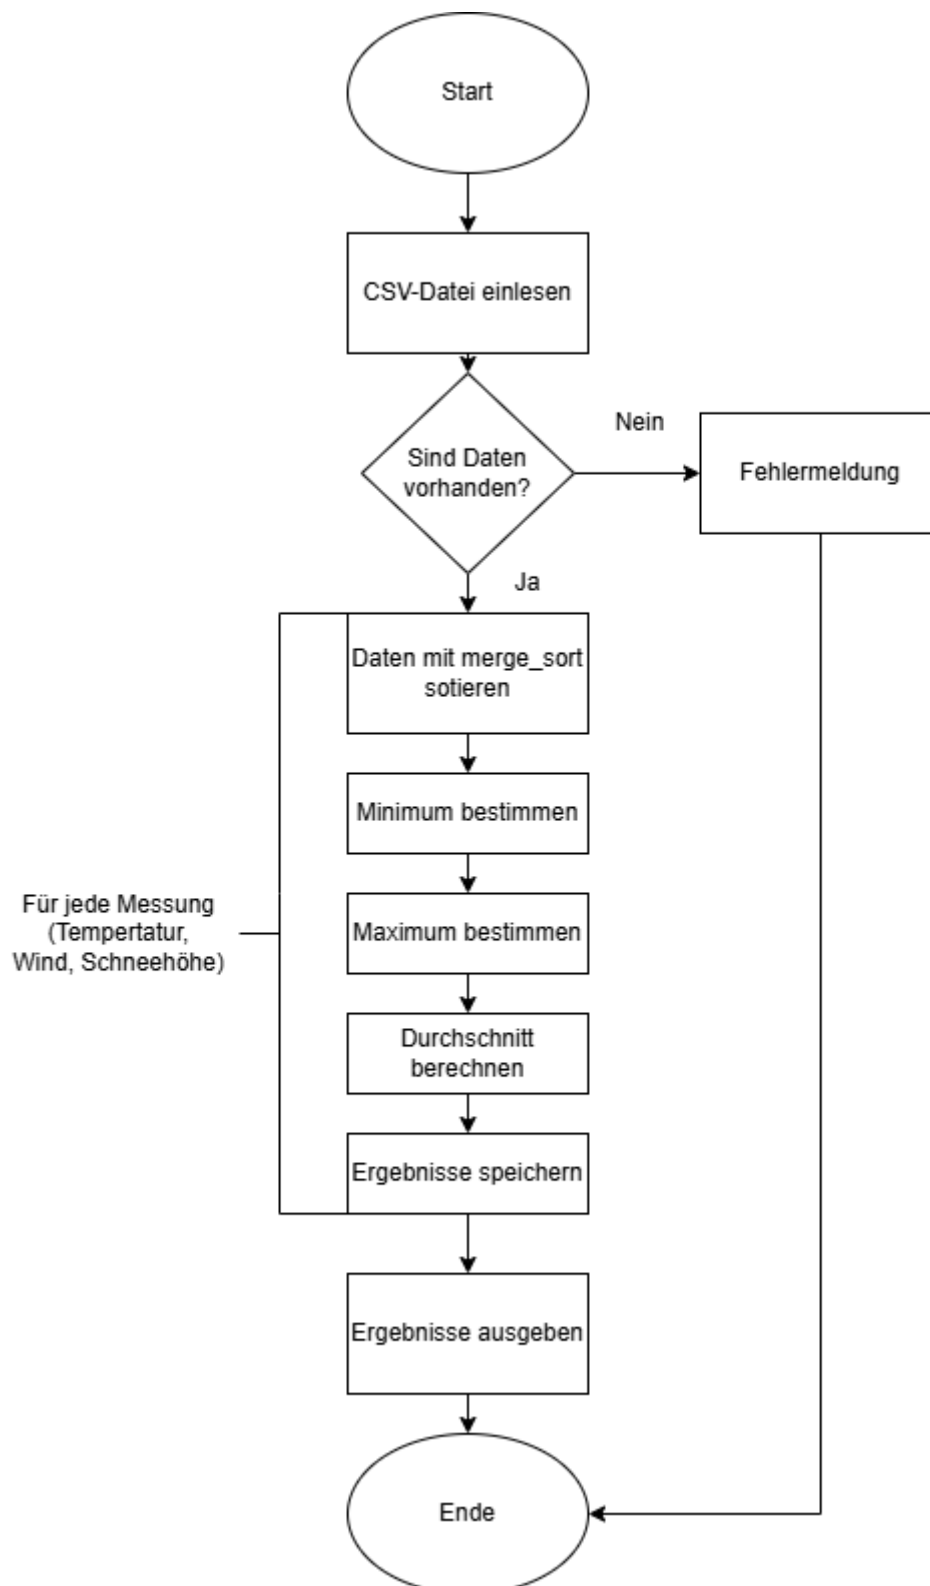

Functions-Tabelle:

Funktion	Parameter	Rückgabe	Fehlerfälle
csv-einlesen	str(Datei)	dict	Datei fehlt/falsches Format
merge_sort	list	list	Falscher Datentyp
merge	2 Listen(list)	list	Unsortierte Eingabe
minimum	list	Zahl	Leere Liste
maximum	list	Zahl	Leere Liste
durchschnitt	list	float	Division durch 0
auswertung	str	dict	Fehler beim Einlesen

Dictionary Format csv_einlesen:

So würde das Dictionary Format aussehen wenn man csv_einlesen benutzt:

```
{
    "temperatur": [-5.2, -3.8, -7.1],
    "wind": [12.5, 8.3, 15.0],
    "schnee": [120, 125, 130],
    "datum": ["2026-01-01", "2026-01-01", "2026-01-02"]
}
```

Alle Werte müssen den selben Index haben z.B es dürfen nicht bei Temperatur nur 2 Werte stehen und bei den anderen 3 Werte.

Merge-Sort erklärt:

Als erstes wird geprüft ob die Lenght von der Liste kleiner als 1 ist, weil jede rekursive Funktion, also mergesort, einen Basifall und rekursionsfall braucht. Ohne einen Basisfall würde die Liste endlos gehen.

Danach kommt Schritt «Divide» wo die Liste in kleinere Liste geteilt werden.

Im zweiten Schritt «Conquer» werden die Listen rekursiv in mergesort sortiert und im letzten Teil «combine» werden die Listen mit der merge Funktion zusammen kombiniert.

Nach den drei Schritten wird die sortierte Liste zurückgegeben.