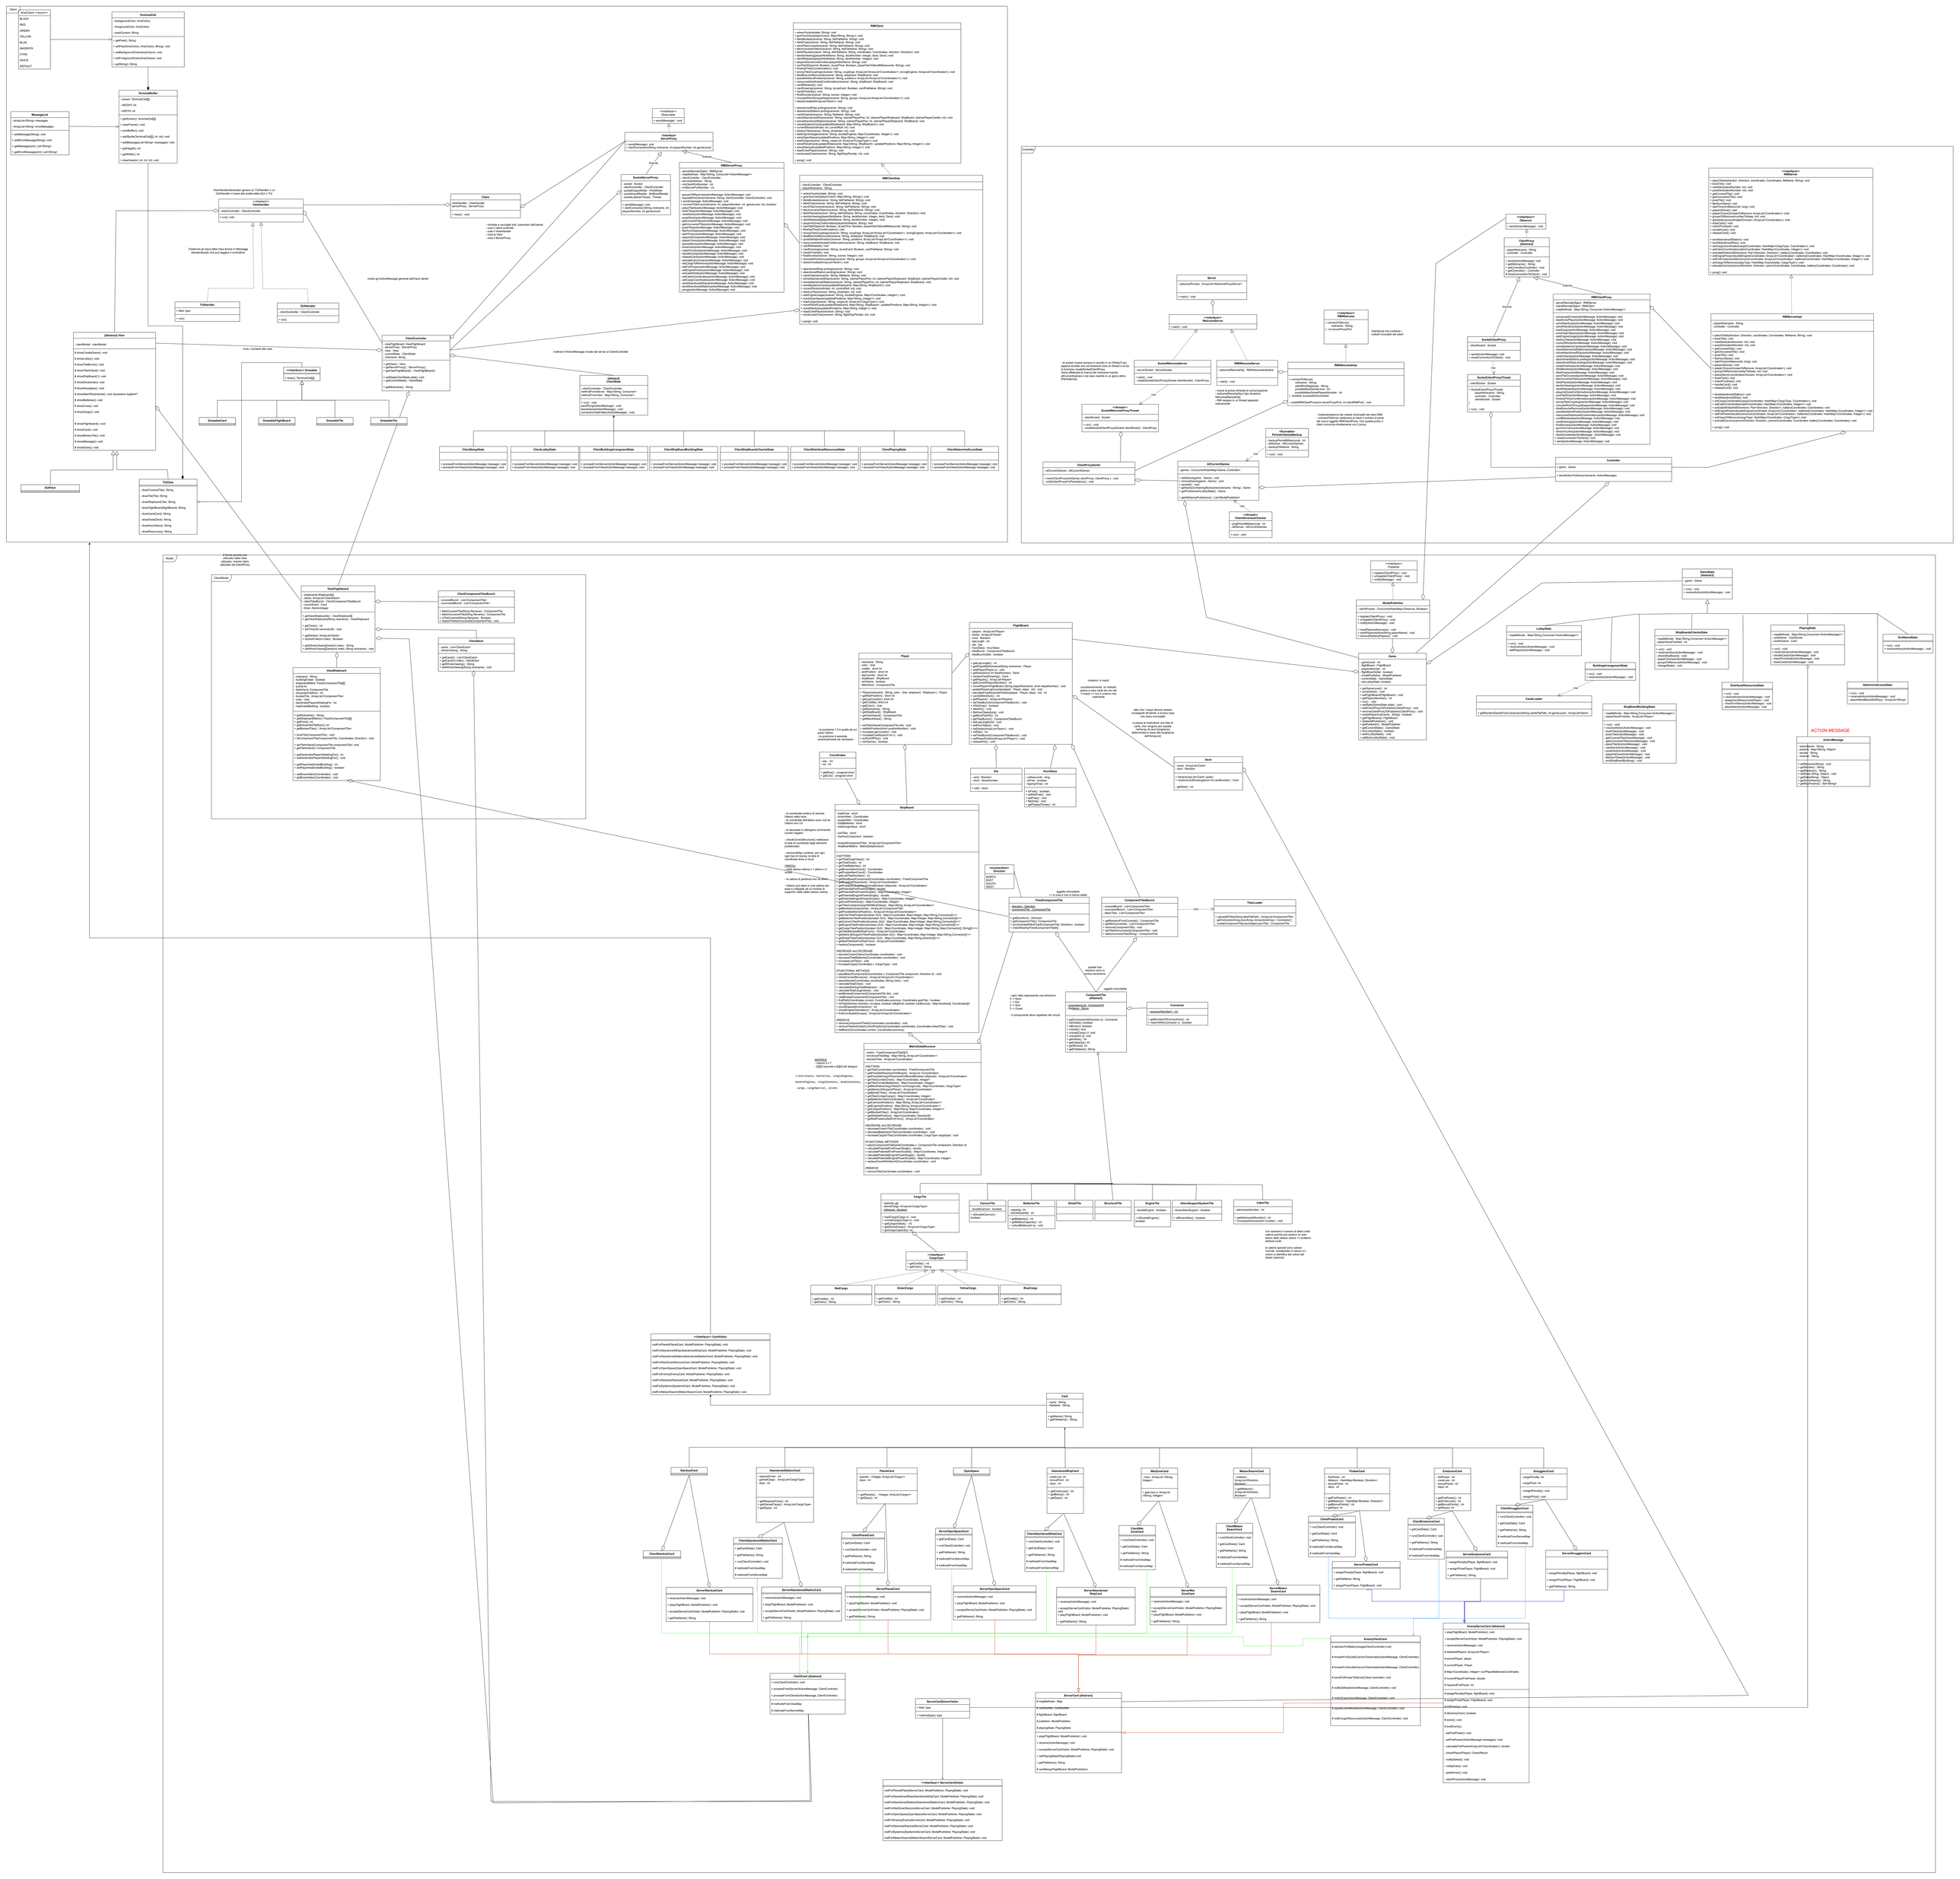
Client
AnsiColors <enum>
BLACK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MAGENTA
CYAN
WHITE
DEFAULT
TerminalCell
+backgroundColor: AnsiColors
+foregroundColor: AnsiColors
+ pixelContent: String
+ getPixel(): String
+ setPixel(AnsiColors, AnsiColors, String): void
+ setBackgroundColor(AnsiColors): void
+ setForegroundColor(AnsiColors): void
+ getString(): String
TerminalBuffer
-screen: TerminalCell[][]
-lastDirtyY: int
-lastDirtyX: int
+ getScreen(): terminalCell[][]
+ clearFrame(): void
+ printBuffer(): void
+ addSprite(TerminalCell[][], int, int): void
+ addMessage(List<String> messages): void
+ getImage(): int
+ getWidth(): int
+ clearArea(int, int, int, int): void
MessageList
-AnsiList<String> messages
-AnsiList<String> errorMessages
+ addMessage(String): void
+ addErrorMessage(String): void
+ getMessages(int): List<String>
+ getErrorMessages(int): List<String>
ViewHandlerGeneratore genera un TUIHandler o un GUIHandler in base alla scelta della GUI o TUI
<interface>
ViewHandler
-clientController: ClientController
+ run(): void
Client
-viewHandler: ViewHandler
-serverProxy: ServerProxy
+ main(): void
-richiede e riceviglie tutti i parametri dell'utente
-crea il ClientController
-crea il ViewHandler
-crea la View
-crea il ServerProxy
Trasforma gli input dalla View diretti in Message standardizzate che poi leggerà il controllore
TUIHandler
+ field: type
+ run():
GUIHandler
-clientController: ClientController
+ run():
invia i comandi alla view
invia un Message generato dall'input utente
<interface>
Observable
+ sendMessage(): void
<interface>
ServerProxy
+ saveMessage(): void
+ startConnection(String nickname, int playerNumber, int gameLevel):
SocketServerProxy
-socket: Socket
-clientController: ClientController
-socketOutputWriter: PrintWriter
-socketInputReader: BufferedReader
-socketListenerThread: Thread
+ sendMessage(): void
+ startConnection(String nickname, int playerNumber, int gameLevel):
RMIServerProxy
-serverRemoteObject: RMIServer
-clientRemoteObject: RMIClient
-mapMethods: Map<String, ConsumerActionMessage>
+ saveLoadChoice(boolean loadMessage): void
+ loadCreePlayerSelectMessage: ActionMessage): void
+ sendPlayerNumberMessage: ActionMessage): void
+ sendPlayerCardsMessage: ActionMessage): void
+ sendPlayerNumberMessage: ActionMessage): void
+ sendCpuSelectionMessage: ActionMessage): void
+ sendCpuSelectionMessage: ActionMessage): void
+ deleteClientMessage: ActionMessage): void
+ connRifiutaAckMessage: ActionMessage): void
+ sendAbbandonaRifiutaMessage: ActionMessage): void
+ sendAbbandonaRifiutaMessage: ActionMessage): void
+ sendAbbandonaRifiutaMessage: ActionMessage): void
+ abbandonaRifiutaLandingLockMessage: ActionMessage): void
+ abbandonaRifiutaLandingLockMessage: ActionMessage): void
+ abbandonaRifiutaLandingLockMessage: ActionMessage): void
+ sendTestGameLevelMessage: ActionMessage): void
+ sendTestGameLevelMessage: ActionMessage): void
+ sendTestGameLevel