CORSO CLAUDE CODE · AGENTI MAK

Installare Claude Code · Windows

La lista da seguire a casa, prima dell'incontro, per arrivare con il computer pronto.

Da finire entro il _____

> **Guida Windows non ancora provata su un PC.** È scritta sulla documentazione ufficiale, ma nessuno l'ha ancora seguita dall'inizio alla fine. Se un passaggio non va come descritto, scrivi a Stefano con uno screenshot: la correggiamo per tutti.

Guida per Windows. Quello che devi scrivere è tra virgolette rosse, `"così"`: scrivi solo il testo, senza le virgolette. I comandi lunghi sono nei riquadri scuri, con il pulsante «Copia». Circa 112 minuti in tutto. Segui i passaggi in ordine e spunta ognuno quando vedi il risultato indicato in «Cosa devi vedere». Se qualcosa non torna apri «Se non va»; se non trovi il tuo caso, scrivi a Stefano con uno screenshot.

FASE 0

Prima di cominciare

Un indirizzo Gmail, l'abbonamento attivo e un computer adatto, prima di installare qualsiasi cosa.

☐ 1 Controlla il PC — 2 min

Claude Code chiede Windows 10 (versione 1809 o successiva) o Windows 11, a 64 bit, con almeno 4 GB di memoria.

1. Impostazioni → Sistema → Informazioni su: guarda «Tipo sistema» (deve essere 64 bit), la memoria installata (RAM) e, più sotto, la versione di Windows.
2. Tieni a portata di mano la password del tuo utente Windows.
3. Mettiti con circa due ore libere e una connessione stabile: alcuni programmi da scaricare sono grandi.

COSA DEVI VEDERE

Windows 10 o 11, sistema operativo a 64 bit, 4 GB di RAM o più.

▼ Se non va

- **Il PC è a 32 bit o ha Windows più vecchio di Windows 10** — Claude Code non si installa: scrivi a Stefano prima di andare avanti.
- **Il PC è aziendale e chiede una password di amministratore che non hai** — Fermati e scrivi a Stefano: servono i permessi per installare programmi.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

2 Usa un indirizzo Gmail per tutti gli account

5 min

Con lo stesso indirizzo Gmail per Claude e per GitHub entri con il pulsante «Continua con Google», senza password nuove da ricordare. Più avanti nel corso potrai collegare a Claude anche Gmail, Google Calendar e Google Drive.

1. Se hai già un indirizzo Gmail usa quello, meglio se è quello che usi per il lavoro.
2. Se non ce l'hai, crealo su accounts.google.com → «Crea un account» (5 minuti).
3. Attiva la **verifica in due passaggi** su myaccount.google.com → «Sicurezza»: protegge tutti gli account che apri con Google.
4. In tutti i passaggi che seguono, quando un sito chiede l'email, usa questo indirizzo Gmail; se compare il pulsante «Continua con Google», usa quello.

COSA DEVI VEDERE
Sai quale indirizzo Gmail userai e riesci ad aprire la posta dal computer e dal telefono.

▼ Se non va

- **Non ricordi la password di Gmail** — Su accounts.google.com clicca «Password dimenticata?» e segui la procedura di recupero con il telefono.

Fonte: support.google.com/accounts/answer/27441

3 Account Claude con abbonamento Pro

5 min

Claude Code non è incluso nel piano gratuito: serve almeno Pro.

1. Vai su claude.ai e clicca «Continua con Google», scegliendo il tuo indirizzo Gmail (o entra, se l'account ce l'hai già).
2. In basso a sinistra clicca sul tuo nome → «Impostazioni» → «Abbonamento» (o «Upgrade») e attiva **Pro**.
3. Prezzo indicativo: 20 $ al mese, oppure circa 17 $ al mese pagando l'anno intero. Pro ha limiti d'uso che si azzerano ogni cinque ore più un limite settimanale.

COSA DEVI VEDERE
Nelle impostazioni di claude.ai il piano risulta «Pro».

▼ Se non va

- **Il pagamento non va a buon fine** — Prova un'altra carta o fai l'abbonamento dall'app Claude sul telefono. Se resta bloccato, scrivi a Stefano.

Fonte: claude.com/pricing

Il terminale

Saper aprire la finestra in cui si incollano i comandi.

4 Apri PowerShell

1 min

Le installazioni si fanno incollando un comando in PowerShell. Per Claude Code non servono i permessi di amministratore; serviranno solo per Chocolatey (fase 6).

1. Premi il tasto Windows, scrivi `"PowerShell"` e apri «Windows PowerShell» (non quella con «x86» nel nome).
2. Per incollare un comando: tasto destro del mouse oppure Ctrl + V, poi Invio. I comandi sono quelli nei riquadri scuri: il pulsante «Copia» li copia per intero.
3. Mentre scrivi una password non compare nulla: è normale.

COSA DEVI VEDERE

Una finestra blu o nera con una riga che inizia con «PS C:\Users\TuoNome>». Se manca «PS» all'inizio sei nel Prompt dei comandi, non in PowerShell.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 2

Git

Lo strumento che tiene le versioni dei file: Claude Code lo usa di continuo.

5 Installa Git per Windows

10 min

È consigliato da Anthropic: con Git per Windows Claude Code usa Git Bash per eseguire i comandi e può tenere le versioni dei file.

1. Vai su git-scm.com/downloads/win e scarica l'installer «Git for Windows/x64 Setup».
2. Aprilo e installa lasciando tutte le opzioni predefinite: Next, Next, … Install, Finish.
3. Chiudi PowerShell e riaprilo. Scrivi `"git --version"` e premi Invio.

COSA DEVI VEDERE

`"git --version"` risponde con una riga del tipo «git version 2.x.x.windows.1».

▼ Se non va

- **«git» non è riconosciuto come comando** — Chiudi tutte le finestre di PowerShell e riaprile. Se non basta, riavvia il PC.

Fonte: git-scm.com/downloads/win

FASE 3

Claude Code

Installare Claude Code e collegarlo al proprio abbonamento.

6 Installa Claude Code

5 min

È il comando ufficiale di Anthropic per PowerShell. Claude Code poi si aggiorna da solo.

1. Incolla il comando in PowerShell e premi Invio. Durante lo scaricamento non si vede nessun avanzamento: aspetta che torni il prompt.
2. Leggi la fine del messaggio: se compare «Setup notes: … is not in your PATH», vai al primo caso di «Se non va» qui sotto.
3. Chiudi PowerShell e riaprilo. Scrivi `"claude --version"` e premi Invio.

COMANDO

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

COSA DEVI VEDERE

Un numero di versione, per esempio «2.1.226 (Claude Code)».

▼ Se non va

- **«The term 'claude' is not recognized» oppure «Setup notes: … not in your PATH»** — La cartella di Claude non è nel PATH (l'elenco dei posti dove Windows cerca i programmi). Incolla queste due righe in PowerShell, chiudi e riapri PowerShell, poi riprova `"claude --version"`. In alternativa, a mano: Impostazioni → cerca «variabili d'ambiente» → «Modifica le variabili d'ambiente relative al tuo account» → Path → Modifica → Nuovo → `"%USERPROFILE%\.local\bin"` → OK.

  COMANDO

  ```
  $currentPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable('PATH', 'User')
  [Environment]::SetEnvironmentVariable('PATH', "$currentPath;$env:USERPROFIL
  E\.local\bin", 'User')
  ```

- **«'irm' is not recognized»** — Sei nel Prompt dei comandi, non in PowerShell. Apri PowerShell (passo «Apri PowerShell») e ripeti.
- **«The process cannot access the file … being used by another process»** — Un'altra installazione è ancora aperta o l'antivirus sta controllando il file. Chiudi le altre finestre di PowerShell, aspetta un minuto, poi incolla:

  COMANDO

  ```
  Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.claude\downloads"
  irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
  ```

- **«Claude Code does not support 32-bit Windows»** — Hai aperto «Windows PowerShell (x86)». Apri quella senza «x86» e ripeti.

- **Scrivendo `"claude"` si apre l'app Claude Desktop** — Hai una versione vecchia dell'app Claude Desktop: aggiornala all'ultima versione e riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

☐ 7 **Primo avvio e login** 3 min

Collega Claude Code al tuo abbonamento Pro.

1. In PowerShell scrivi `"claude"` e premi Invio.
2. Scegli il tema (chiaro o scuro) con le frecce e Invio.
3. Scegli l'accesso con l'account Claude (abbonamento), non con la «Console» o le API.
4. Si apre il browser: entra con il tuo account (quello Gmail) e clicca «Autorizza». Torna a PowerShell.
5. Esci da Claude scrivendo `"/exit"` e premendo Invio.

COMANDO

```
claude
```

COSA DEVI VEDERE
Dopo il login, il messaggio di benvenuto di Claude Code e la riga in cui scrivere.

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — In PowerShell premi il tasto `"c"`: l'indirizzo di accesso viene copiato. Incollalo nel browser e completa il login.
- **«OAuth error: Invalid code»** — Il codice è scaduto. Premi Invio per riprovare e completa il login subito dopo l'apertura del browser.
- **«API Error: 403» dopo il login** — L'abbonamento non risulta attivo: controlla su claude.ai/settings che il piano sia Pro, poi riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

FASE 4

La cartella di lavoro

Una cartella dedicata: Claude lavora lì dentro e non altrove.

8 Crea la cartella «Claude Workspace»

1 min

Claude lavora solo dentro la cartella che gli apri. Mai la cartella utente intera o il Desktop pieno di file.

1. Apri Esplora file → «Documenti».
2. Tasto destro su uno spazio vuoto → «Nuovo» → «Cartella» e chiamala `"Claude Workspace"`.

COSA DEVI VEDERE

Documenti → Claude Workspace, vuota.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 5

VS Code

Il programma da cui useremo Claude Code: file a sinistra, Claude a destra, più le estensioni per vedere


PDF, schemi e icone.

9 Installa VS Code

5 min

È l'editor gratuito di Microsoft da cui useremo Claude Code, uguale su Mac e Windows. Il disegno mostra come sarà alla fine di questa fase.

1. Vai su code.visualstudio.com e scarica la versione per Windows (la «User Installer», quella proposta di default: non chiede permessi di amministratore).
2. Aprila e installa lasciando le opzioni predefinite. L'installazione aggiunge da sola il comando `"code"` al PATH.
3. Apri VS Code.
4. VS Code è in inglese: i nomi dei menu e dei pulsanti in questa guida sono quelli inglesi, scritti come li vedi.

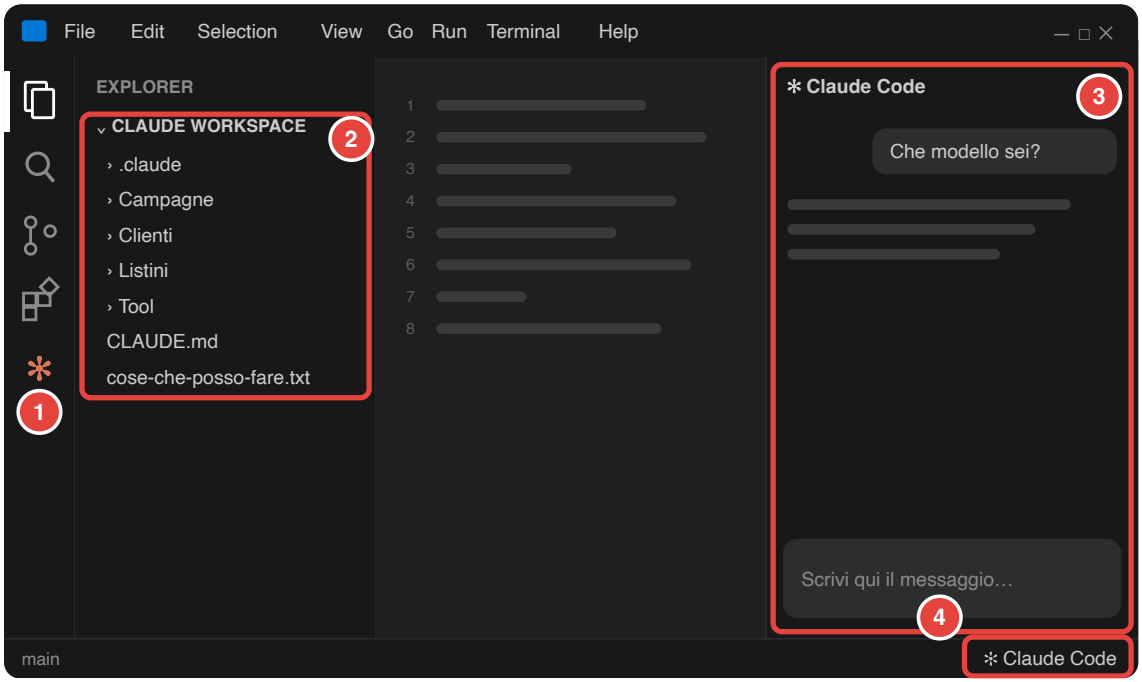

1. Barra delle attività: in alto l'elenco dei file, più in basso le Estensioni e l'icona a scintilla di Claude.
2. L'elenco dei file della cartella aperta (qui Claude Workspace).
3. Il pannello di Claude: si scrive in basso, la risposta compare sopra.
4. «✻ Claude Code» nella barra in basso: un clic apre il pannello di Claude anche quando non c'è nessun file aperto.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

COSA DEVI VEDERE

VS Code aperto, con la schermata «Welcome». In una PowerShell nuova, `"code --version"` risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **«code» non è riconosciuto in PowerShell** — Chiudi e riapri PowerShell. Se non basta, riavvia il PC.


Fonte: code.visualstudio.com/docs/setup/windows

10 Installa l'estensione Claude Code

2 min

Le estensioni sono pezzi aggiuntivi di VS Code. Questa mette Claude dentro VS Code, in un pannello a destra.

1. Clicca l'icona Estensioni nella barra a sinistra (i quattro quadratini) oppure premi Ctrl + Shift + X.
2. Nella casella di ricerca scrivi `"Claude Code"`.
3. Controlla che l'editore sia **Anthropic**, con il bollino blu di verifica. Non installare estensioni con nomi simili di altri autori.
4. Clicca «Install».

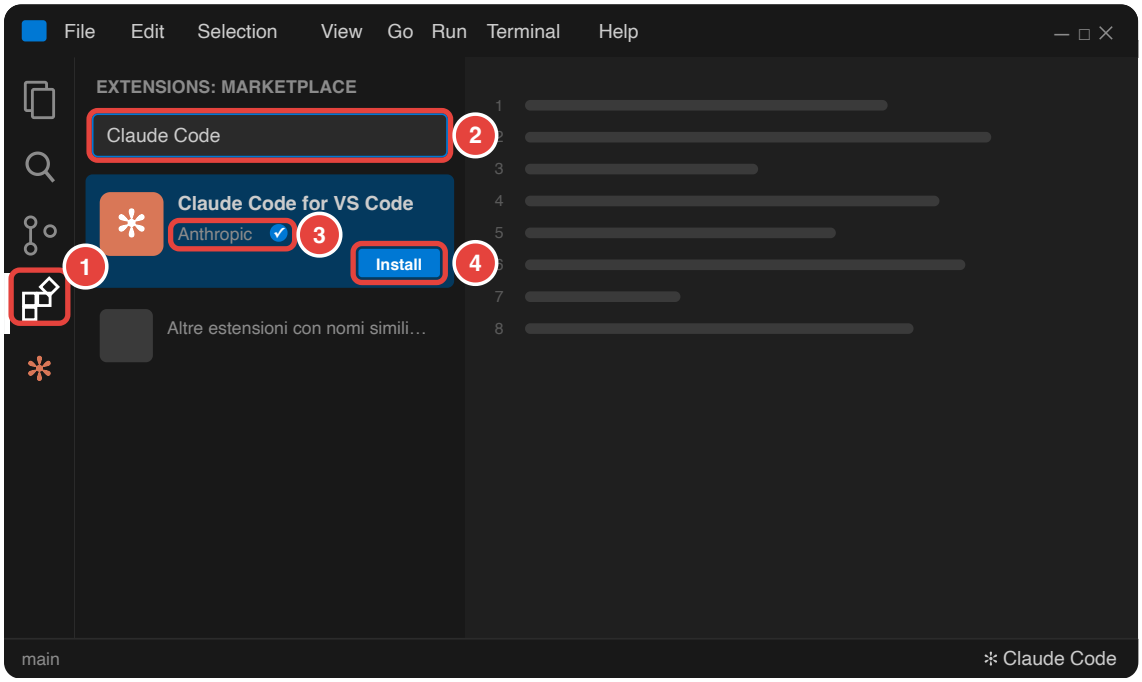

1. L'icona Estensioni (i quattro quadratini) oppure Ctrl + Shift + X.
2. Nella casella di ricerca scrivi `"Claude Code"`.
3. Controlla l'editore: Anthropic, con il bollino blu di verifica. Le estensioni con nomi simili di altri autori non vanno installate.
4. Clicca «Install».

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

COSA DEVI VEDERE

Nella barra a sinistra compare l'icona a scintilla di Claude; in basso a destra la scritta «✻ Claude Code».

▼ Se non va

- **L'icona non compare dopo l'installazione** — Premi Ctrl + Shift + P, scrivi `"Developer: Reload Window"` e premi Invio.


Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

11 Installa le altre estensioni consigliate

3 min

Senza queste VS Code mostra i PDF e gli schemi come testo incomprensibile. Sono le tre che il corso consiglia: vscode-pdf (vedere i PDF), Excalidraw (vedere e modificare gli schemi disegnati) e vscode-icons (icone diverse per ogni tipo di file).

1. In PowerShell (normale, non serve amministratore) incolla le tre righe del riquadro (il pulsante «Copia» le copia tutte) e premi Invio.
2. Torna in VS Code. Se in basso a destra compare «Restart Extensions» o «Reload», cliccalo.
3. Attiva le icone: premi Ctrl + Shift + P, scrivi `"file icon theme"`, scegli «Preferences: File Icon Theme» e poi «VSCode Icons».
4. In alternativa, senza PowerShell: cerca `"vscode-pdf"`, `"Excalidraw"` e `"vscode-icons"` nelle Estensioni (come al passo precedente) e installale una per una, controllando autore e numero di installazioni.

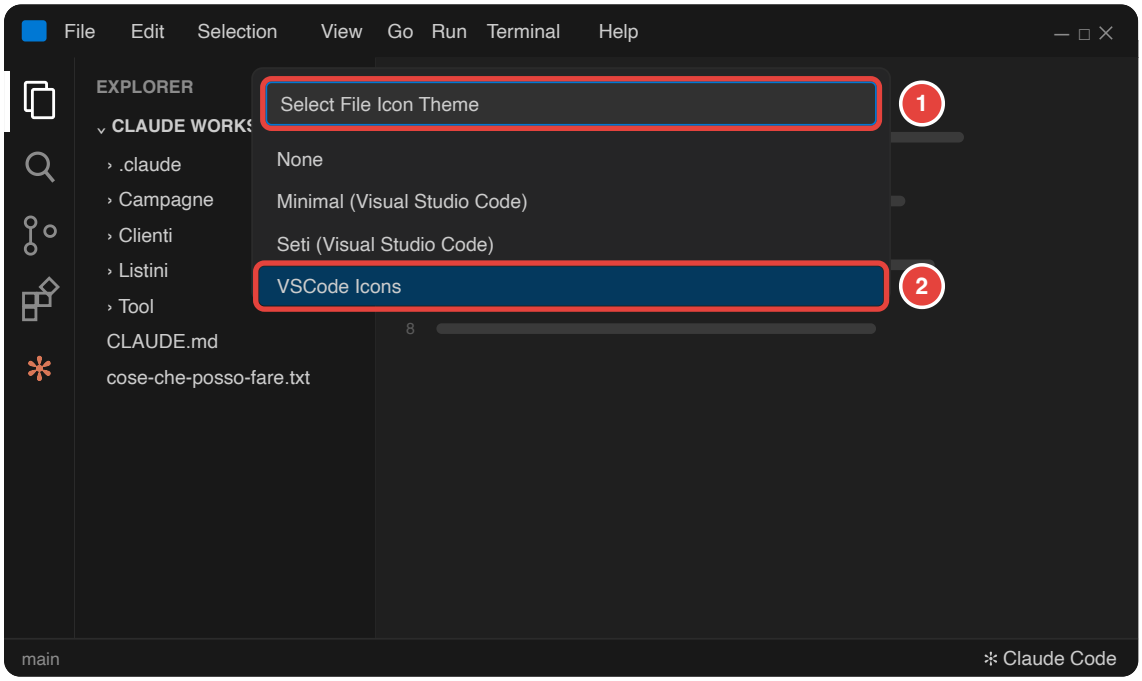

1. Premi Ctrl + Shift + P, scrivi `"file icon theme"` e scegli «Preferences: File Icon Theme».
2. Nell'elenco scegli «VSCode Icons»: file e cartelle prendono icone diverse a seconda del tipo.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

COMANDO

```
code --install-extension tomoki1207.pdf
code --install-extension pomdtr.excalidraw-editor
code --install-extension vscode-icons-team.vscode-icons
```

COSA DEVI VEDERE

PowerShell scrive tre volte «... was successfully installed». Nell'elenco delle Estensioni compaiono vscode-pdf, Excalidraw e vscode-icons; file e cartelle hanno icone colorate.

▼ Se non va

- **«code» non è riconosciuto** — Chiudi e riapri PowerShell (VS Code aggiunge `"code"` al PATH solo per le finestre nuove). Oppure installa le tre estensioni a mano dalle Estensioni.


Fonte: code.visualstudio.com/docs/configure/extensions/extension-marketplace

12 Apri la cartella e fai la prima prova

5 min

È la prova che tutto funziona: Claude crea un file vero nella tua cartella.


1. Menu File (in alto a sinistra nella finestra di VS Code) → «Open Folder...» → Documenti → Claude Workspace → «Seleziona cartella».
2. Alla domanda «Do you trust the authors of the files in this folder?» rispondi «Yes, I trust the authors»: è la tua cartella.
3. Clicca «✻ Claude Code» in basso a destra (o l'icona a scintilla). La prima volta clicca «Sign in» e completa il login nel browser.
4. Scrivi a Claude `"Che modello sei?"` e premi Invio.
5. Poi scrivi `"Crea un file di testo con le cose che puoi fare per me"`. Quando chiede il permesso di creare il file, accetta.

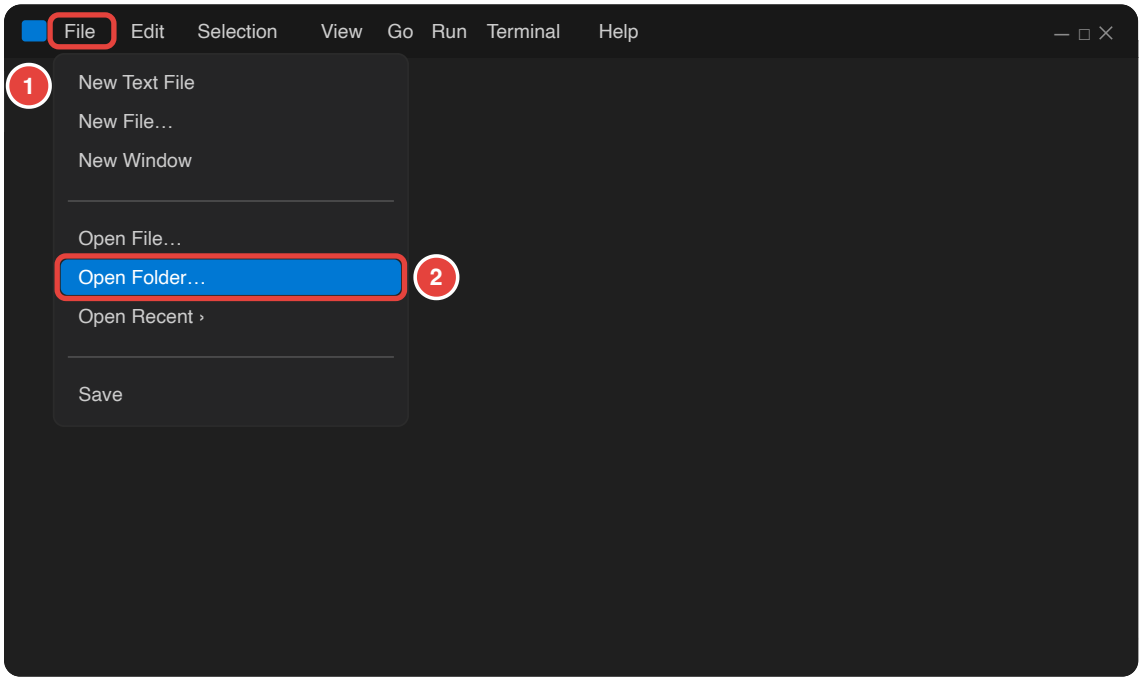

1 Il menu File, in alto a sinistra nella finestra di VS Code.


2 «Open Folder...», poi Documenti → Claude Workspace e «Seleziona cartella».

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

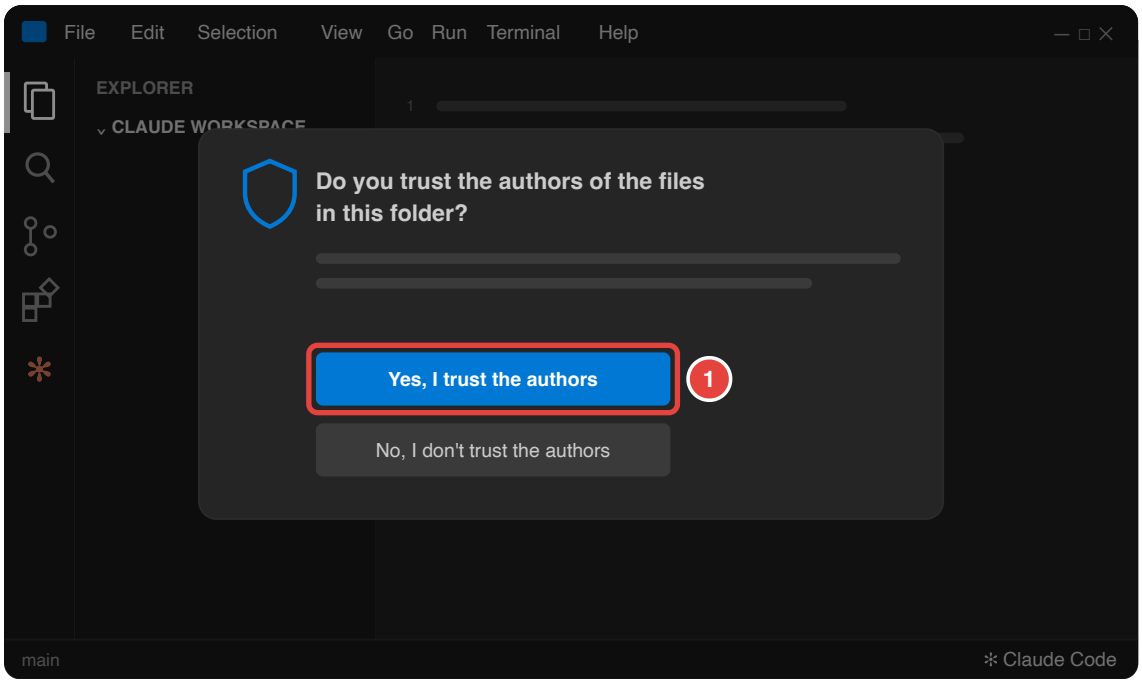

1 Rispondi «Yes, I trust the authors»: è la tua cartella. Per cartelle scaricate da altri o che non conosci si risponde no.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

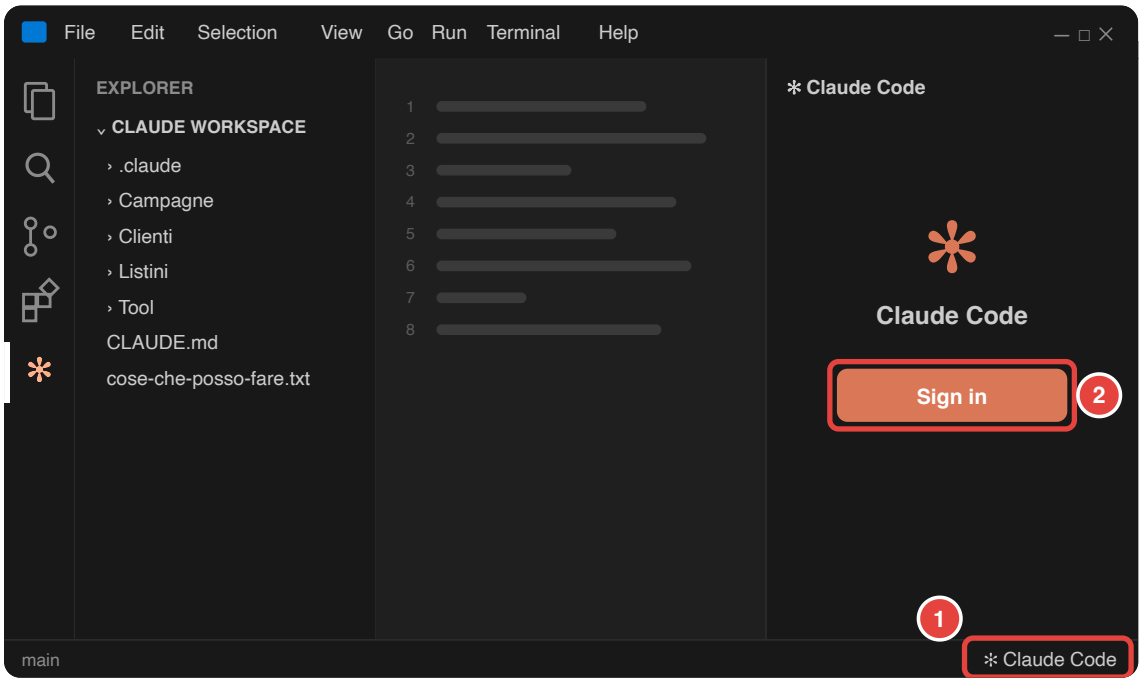

1 Clicca «✻ Claude Code» in basso a destra (oppure l'icona a scintilla nella barra a sinistra).

2 La prima volta compare «Sign in»: cliccalo, entra nel browser con il tuo account Claude e autorizza. Poi torna a VS Code.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

COSA DEVI VEDERE

Nell'elenco dei file a sinistra compare il file di testo creato da Claude.

▼ Se non va

- **«Not logged in · Please run /login»** — Premi Ctrl + Shift + P, scrivi `"Developer: Reload Window"` e premi Invio: la schermata di accesso si riapre.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 6

Il gestore dei programmi

Il «negozio» dei programmi da riga di comando, e subito i programmi che servono per documenti, PDF, video e audio.

☐ 13 Installa Chocolatey

5 min

Chocolatey è per Windows quello che Homebrew è per Mac: installa con un comando i programmi da riga di comando che Claude usa per lavorare su documenti, PDF, video e audio.

1. Premi il tasto Windows, scrivi `"PowerShell"`, tasto destro su «Windows PowerShell» → **«Esegui come amministratore»** → Sì.
2. Incolla il comando (è una riga sola, lunga: copiala tutta con il pulsante «Copia») e premi Invio. Il comando consente l'esecuzione dello script solo per questa finestra.
3. Aspetta che finisca, poi chiudi PowerShell, riaprila sempre come amministratore e scrivi `"choco --version"`.

COMANDO

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointMan
ager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol
-bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://com
munity.chocolatey.org/install.ps1'))
```

COSA DEVI VEDERE

`"choco --version"` risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **Errori su «Access denied» o permessi** — Non hai aperto PowerShell come amministratore: chiudila e riaprila con «Esegui come amministratore».
- **Errore «running scripts is disabled» o «not digitally signed»** — Non hai copiato la riga intera: la parte iniziale «Set-ExecutionPolicy …» serve proprio a questo. Ricopiala con il pulsante «Copia».
- **«choco» non è riconosciuto** — Chiudi e riapri PowerShell. Se non basta, riavvia il PC.

Fonte: chocolatey.org/install

14 Installa i programmi consigliati

25 min

Sono quelli che il corso usa e che servono più spesso a un agente: così Claude li trova già pronti invece di chiederteli a metà lavoro.

1. **Pandoc** converte i documenti (Word, PDF, pagine web, testo). **FFmpeg** lavora su video e audio: taglia, converte, estrae l'audio, riduce il peso. **whisper.cpp** trascrive in testo le registrazioni e i vocali (il «vocabolario», circa 1,5 GB, lo scarica Claude la prima volta che serve). **Node.js** serve ad alcuni componenti aggiuntivi di Claude Code. **MiKTeX** è il motore con cui Pandoc crea i PDF.
2. In PowerShell **aperta come amministratore** incolla il comando e premi Invio. Ci vogliono 15–30 minuti: MiKTeX e FFmpeg sono grandi.
3. Chiudi e riapri PowerShell e VS Code. Controlla con `"pandoc --version"`, `"ffmpeg -version"`, `"node --version"` e `"pdflatex --version"`.

COMANDO

```
choco install pandoc ffmpeg whisper-cpp miktex nodejs-lts -y
```

COSA DEVI VEDERE

Chocolatey chiude con «Chocolatey installed 5/5 packages» (o un numero simile) e ogni comando di controllo risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **Uno dei pacchetti fallisce e gli altri no** — Ripeti il comando solo per quello, per esempio `"choco install miktex -y"`. Se fallisce ancora, copia le ultime righe a Claude chiedendo `"Cosa è andato storto e come lo sistemo?"`, oppure scrivi a Stefano.
- **«pdflatex» non è riconosciuto** — Chiudi tutte le finestre di PowerShell e VS Code e riaprile. Se non basta, riavvia il PC.

Fonte: community.chocolatey.org/packages

15 Prova: un PDF fatto da Claude

5 min

È il modo in cui lavorerai davvero: dici a Claude cosa ti serve e lui usa i programmi che hai installato.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi `"Trasforma il file di testo che hai creato in un PDF ordinato, con un titolo"`.
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire un comando, leggi cosa sta per fare e accetta.
3. La prima volta MiKTeX può aprire una finestra che chiede di installare dei pacchetti mancanti: togli la spunta da «Always show this dialog» se c'è e clicca «Install».
4. Apri il PDF dall'elenco dei file a sinistra: con l'estensione vscode-pdf si vede dentro VS Code.

COSA DEVI VEDERE

Nella cartella compare un file .pdf che si apre dentro VS Code.

▼ Se non va

- **Claude dice che pandoc o pdflatex non esistono** — Chiudi e riapri VS Code (legge l'elenco dei programmi all'avvio), poi ripeti la richiesta.

Fonte: community.chocolatey.org/packages

FASE 7

GitHub

Il posto online dove si salvano le versioni e si pubblicano i tool.

16 Crea l'account GitHub

5 min

Su GitHub si salvano le versioni del lavoro e si pubblicano i tool come pagine web. Il piano gratuito basta.

1. Vai su github.com e clicca «Sign up».
2. Se compare «Continue with Google», usalo con il tuo Gmail; altrimenti scrivi l'indirizzo Gmail e scegli una password.
3. Scegli un nome utente (ti suggerisco nome e cognome, senza spazi) e conferma l'email con il codice che ti arriva su Gmail.

COSA DEVI VEDERE

Sei dentro github.com con il tuo nome utente in alto a destra.

Fonte: cli.github.com/

17 Collega il PC a GitHub

5 min

Con GitHub CLI Claude può salvare e pubblicare il lavoro senza che tu debba scrivere password.

1. In una PowerShell aperta come amministratore incolla `"choco install gh -y"` e premi Invio.
2. Chiudi e riapri PowerShell (normale, non serve più amministratore). Scrivi `"gh auth login"` e rispondi così: GitHub.com → HTTPS → Yes (authenticate Git) → Login with a web browser.
3. PowerShell mostra un codice di 8 caratteri: copialo, premi Invio, incollalo nella pagina che si apre e clicca «Authorize».
4. Controlla con `"gh auth status"`.

COMANDO

```
choco install gh -y
gh auth login
```

COSA DEVI VEDERE

`"gh auth status"` risponde «Logged in to github.com account ...».

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — Apri a mano github.com/login/device e incolla il codice.
- **Chocolatey non trova il pacchetto gh** — Usa winget, già presente in Windows, in una PowerShell normale:

  COMANDO

  ```
  winget install --id GitHub.cli
  ```

Fonte: cli.github.com/

FASE 8

Il workspace MAK

La cartella di partenza con il CLAUDE.md da agente MAK e tre skill d'esempio.

18 Scarica e prepara il workspace MAK

15 min

Così non parti da una cartella vuota: Claude sa già che sei un agente MAK e ha tre skill pronte.

1. Scarica lo zip con il pulsante qui sotto: finisce in Download.
2. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi `"Nella cartella Download c'è claude-workspace-mak.zip. Scompattalo qui nella cartella di lavoro, mantenendo le sottocartelle."`
3. Apri una nuova conversazione con Claude (le skill si caricano all'inizio di ogni conversazione).
4. Scrivi `"Leggi CLAUDE.md e fammi l'intervista per completare le parti tra [[ ]]"` e rispondi alle domande.

Lo zip si scarica dalla web app (indirizzo in fondo).

COSA DEVI VEDERE

A sinistra ci sono CLAUDE.md e le cartelle Clienti, Listini, Campagne, Tool. Scrivendo `"/"` nella chat compaiono messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool.

▼ Se non va

- **Claude non riesce a leggere la cartella Download** — In Esplora file, tasto destro sullo zip → «Estrai tutto...». Apri la cartella estratta, seleziona tutto il contenuto (Ctrl + A, compresa la cartella .claude) e trascinalo in Documenti → Claude Workspace.
- **Le skill non compaiono** — Controlla che dentro Claude Workspace ci sia la cartella .claude\skills, poi apri una nuova conversazione.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 9

Verifica finale

Claude controlla da solo che sia tutto a posto: lo screenshot si porta all'incontro.

19 Fai controllare tutto a Claude

5 min

Una sola tabella che dice cosa è a posto e cosa no: è quella che si guarda all'incontro.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, incolla il messaggio di verifica (pulsante «Copia» qui sotto).
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire i comandi di controllo, accetta.
3. Fai uno screenshot della tabella: tasto Windows + Shift + S e trascina sulla zona. Portalo all'incontro.

MESSAGGIO DA INCOLLARE IN CLAUDE

```
Controlla che il mio computer sia pronto per il corso di Claude Code. Esegui tu i comandi che servono, senza installare né modificare nulla. Alla fine mostrami solo una tabella con tre colonne (Cosa, Versione o stato, OK?) per: Claude Code; Git; VS Code (se il comando code non risponde, controlla se l'app è installata: su Mac in /Applications, su Windows nella cartella Programs di AppData\Local); le estensioni di VS Code anthropic.claude-code, tomoki1207.pdf, pomdtr.excalidraw-editor e vscode-icons-team.vscode-icons (con code --list-extensions oppure, se code non risponde, guardando la cartella .vscode/extensions nella cartella utente); Homebrew se sono su Mac oppure Chocolatey se sono su Windows; Pandoc; FFmpeg; whisper.cpp; Node.js; il motore per i PDF (BasicTeX su Mac, MiKTeX su Windows); GitHub CLI e login a GitHub; il file CLAUDE.md di questa cartella (OK solo se non contiene più parti tra [[ ]]); le skill messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool nella cartella .claude/skills. Sotto la tabella, per ogni riga che non è OK, scrivi in una frase cosa devo fare.
```

COSA DEVI VEDERE

Una tabella con tutte le righe OK. Se qualche riga non lo è, Claude spiega cosa fare.

▼ Se non va

- **Una riga resta non OK dopo aver seguito il consiglio di Claude** — Va bene lo stesso: porta lo screenshot all'incontro e la sistemiamo insieme, oppure scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

Comandi verificati sulla documentazione ufficiale il **21 ottobre 2026**. Claude Code cambia spesso: se qualcosa a schermo è diverso da quanto scritto, scrivi a Stefano.

Web app con i pulsanti «Copia» e lo zip del workspace: stefanoserafin.github.io/mak-installazione-claude-code/