



**Correos
Express**

Documentación para Cliente

Servicio Web Parar Entrega (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

	PROYECTO: Servicio Web Parar Entrega (Rest)	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.01	Fecha Versión	30/03/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	20/05/2021	Óscar Gómez (Capgemini)	Versión inicial
01.01	30/03/2022	Cristina Díez (Capgemini)	Rebranding

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Jesus Gutierrez Alvarez	JEQ	Altran
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express

	PROYECTO: Servicio Web Parar Entrega (Rest)	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Objetivo.....	5
1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	5
1.3. Documentos de referencia.....	5
1.4. Herramientas de Referencia.....	5
2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.	6
2.1. Propósito	6
2.2. Url's de acceso	6
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.	7
3.1. Método pararEntrega	7
3.1.1. <i>Parámetros de entrada</i>	7
3.1.1.1. Elementos del tipo pararEntregaRequest.....	7
3.1.2. <i>Parámetros de salida</i>	7
3.1.2.1. Cabecera.....	7
3.1.2.2. Elementos del tipo pararEntregaResponse	8
3.1.3. <i>Listado de códigos de retorno.</i>	8
3.1.4. <i>Descriptores de la llamada.</i>	9
4. EJEMPLO DE CLIENTES.	10
4.1. Cliente con SOAPUI.....	10
4.2. Cliente con SWAGGER.....	11

	PROYECTO: Servicio Web Parar Entrega (Rest)	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es permitir la parada en vuelo de los envíos del cliente que lo solicite en el sistema de Correos Express.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada

1.3. Documentos de referencia

Referencia	Título	Versión
REF-01	Plantilla_WS.docx	01.00

1.4. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS
Entorno de prueba	SWAGGER	Entorno de prueba para el WS

	PROYECTO: Servicio Web Parar Entrega (Rest)	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

El servicio web definido, será capaz de recoger los datos que informa el cliente, como Request de entrada del servicio, validar dicha información y obtener los datos requeridos en caso de que todo sea correcto.

Se definirán una serie de validaciones y reglas, para la obligatoriedad de diversos campos que deberán llegar informados en el servicio web. Dicha información se detalla más abajo.

2.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestPararEntrega/json/pararEntrega
Test	https://www.pre.cexpr.es/wspsc/apiRestPararEntrega/json/pararEntrega

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

	PROYECTO: Servicio Web Parar Entrega (Rest)	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

3.1. Método pararEntrega

Procedimiento que engloba todas las funcionalidades del WS. Este procedimiento es el encargado de interpretar la información introducida por el cliente en Request de entrada, con formato JSON, codificado en UTF-8. Posteriormente validar dicha información y, si es correcta, realizar la parada en vuelo del envío en el sistema de CEX. Siempre se devolverá una salida, bien indicando que todo ha ido correctamente, bien indicando el error que se ha producido.

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. Elementos del tipo pararEntregaRequest

Nombre	Descripción	Tipo	Formato	Obligatorio
solicitante	Identificador de cliente (proporcionado por Correos Express)	String (100)	A...A	SI
canalEntrada		String (5)	99999	SI
nEnvío	Número de Envío que identifica cada envío del cliente	String (16)	9...9	SI (si no está informada la referencia)
referencia	Referencia del envío	String (20)		SI (si no está informado el nEnvío)
cliente	Código del cliente del envío	String (5)		SI

3.1.2. Parámetros de salida

3.1.2.1. Cabecera

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores
cabecera	Valor fijo que devuelve solo el servicio de Producción (el de Test no lo devuelve) y que habrá que ignorar	String	Ver nota Adicional (*)

3.1.2.2. Elementos del tipo pararEntregaResponse

Nombre	Descripción	Formato	Obligatorio
codigoRetorno	Código resultado de la operación	Number	Ver listado de códigos de retorno
mensajeRetorno	Descripción de la operación	String (23)	A...A

3.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Obligatorio
0		OK. No se han producido errores.
1	EL IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO WEB ES UN DATO OBLIGATORIO SOLICITANTE: SUPERA LOS 100 CARACTERES	
2	CANAL DE ENTRADA: FORMATO INCORRECTO. FORMATO VALIDO - 99999	
3	NUMERO DE ENVIO: SUPERA LOS 30 CARACTERES NUMERO DE ENVIO/REFERENCIA ES UN DATO OBLIGATORIO	
4	REFERENCIA: SUPERA LOS 30 CARACTERES NUMERO DE ENVIO/REFERENCIA ES UN DATO OBLIGATORIO	
5	CLIENTE ES UN DATO OBLIGATORIO CLIENTE: FORMATO INCORRECTO. FORMATO VALIDO - 999999999	
15	No es posible asociar la lectura	
150	CLIENTE: CODIGO 99999 NO EXISTE COMO CLIENTE CLIENTE: CODIGO 99999 ESTA DADO DE BAJA CLIENTE: CODIGO 99999 NO EXISTE COMO CLIENTE	
666	NO SE HA LOCALIZADO NINGÚN ENVÍO CON ESAS CARACTERÍSTICAS	
777	EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ENVÍO IMPIDE LA PARALIZACIÓN DEL MISMO	
888	CLIENTE: CODIGO 999999999 TIENE QUE TENER LONGITUD 5 EL CLIENTE NO ESTA CONFIGURADO O BIEN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ENVÍO IMPIDE LA PARALIZACIÓN DEL MISMO	

Código	Descripción error devuelto	Obligatorio
999	ERROR GENERAL EN VALIDA_FORMATO_DATOS_OPE ERROR GENERAL EN WS_PARARENTREGA	
-100	NO EXISTE CONFIGURACIÓN PARA ESTE CLIENTE-ESTADO ENVIO EL ENVÍO NO SE ENCUENTRA ASIGNADO. EL CONDUCTOR NO LLEVA PDA.	
-230	ERROR GENERAL EN CAMBIAR	

3.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para Parar Entrega

```
{
  "solicitante": "solicitante",
  "canalEntrada": "1",
  "nEnvio": "111111111111111",
  "referencia": "referenciaEnvio",
  "cliente": "99999"
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response Parar Entrega OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codError": 0,
  "mensError": null
}
```


Estructura Salida – Ejemplo Response Parar Entrega KO – ENTORNO TEST

```
{
  "codError": 666,
  "mensError": "NO SE HA LOCALIZADO NINGÚN ENVÍO CON ESAS CARACTERÍSTICAS"
}
```


4. EJEMPLO DE CLIENTES.

4.1. Cliente con SOAPUI


1. Instalación. Habrá que acceder a <https://www.soapui.org/downloads/soapui.html> y seguir los pasos de instalación por defecto.
2. Crea un nuevo proyecto REST

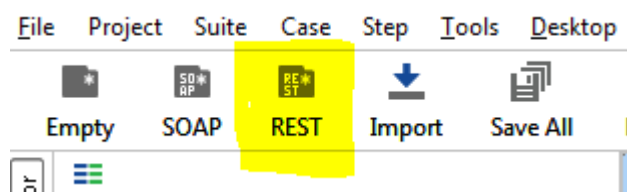

3. Añadir la dirección donde tengamos desplegado el ws (punto 3.2 del documento)

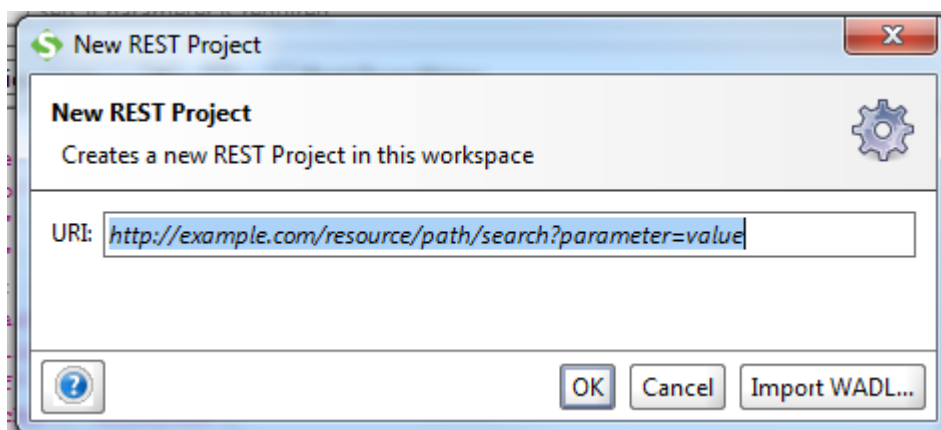

4. En nuestro caso como vamos a consumir un servicio, en la pestaña de "Method" seleccionamos "POST" y en "Media Type" seleccionamos "application/json". Al realizar este último paso tendremos que añadir el JSON:

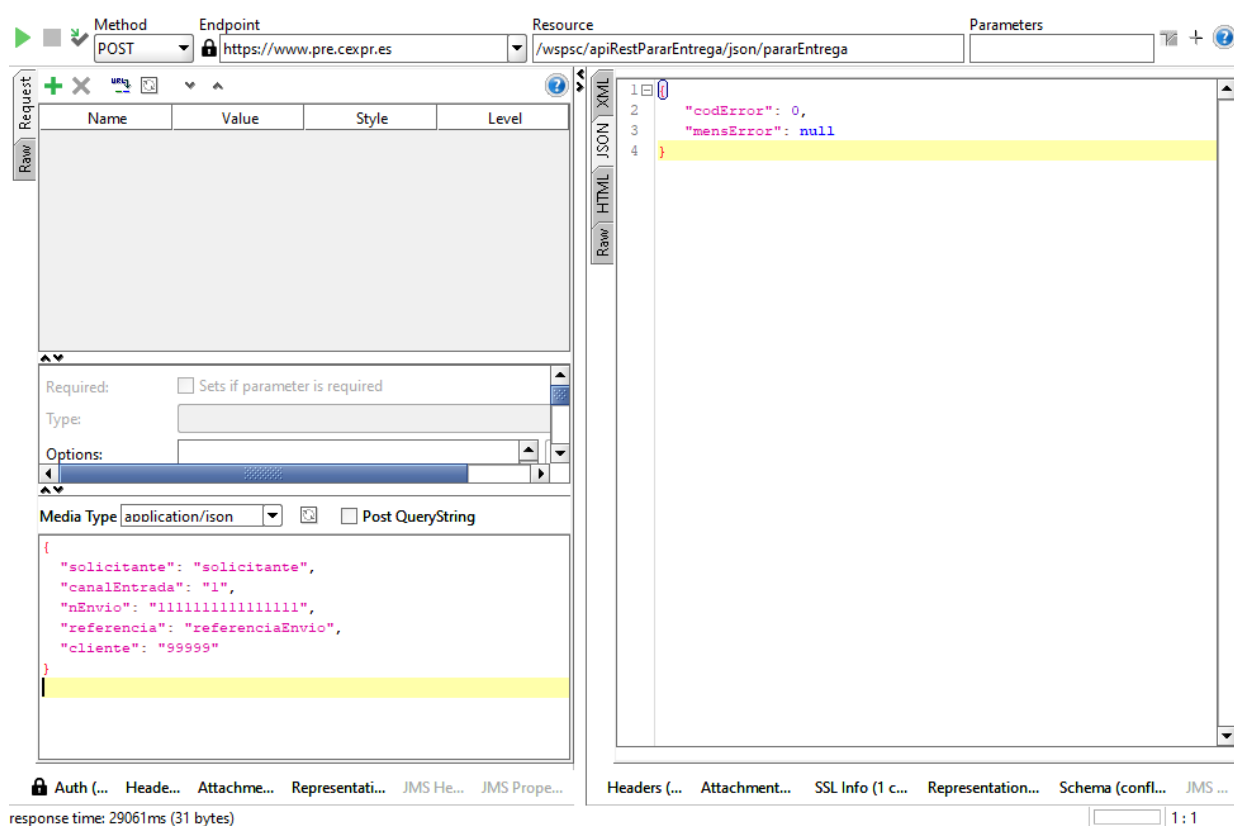

4.2. Cliente con SWAGGER

1. Habrá que acceder a <https://www.pre.cexpr.es/wspsc/apiRestPararEntrega/swagger-ui.html#!/parar-entrega-controller/pararEntregaUsingPOST> y elegir la opción “/json/pararEntrega” en la lista de llamadas.
2. Lanzar una request.



3. Ver la response.



PROYECTO: Servicio Web Parar Entrega (Rest)

DOCUMENTO: DC_SP_WS_PararEntregaRest_v01.01.docx

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express

Estructura Salida – Ejemplo Response Parar Entrega OK – ENTORNO TEST

```
{  
  "codError": 0,  
  "mensError": null  
}
```