



Recolhas Web Service

Edição 1.4
Fevereiro 2013

Elaborado por:
Hugo Rendas

Revisto e Aprovado por:
Sílvia Santos



Este manual é propriedade exclusiva da empresa pelo que é proibida a sua reprodução total ou parcial não autorizada.

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11	Índice		

Nome do Documento:RecolhasWS_ V1.4.doc

Evolução do Documento

Versão	Autor	Data	Comentários
1.0	Hugo Silva	2011-01-07	Versão inicial do documento
1.1	Raul Mesquita	2012-07-05	Alteração da Especificação da classe DadosRecolhaBE na secção 4.1, Especificação do método PesquisarRecolha na secção 4.2 e do método GetRecolha na secção 4.3
1.2	Raul Mesquita	2012-07-26	Adição do método GetAreaInfluencia no webservice RecolhasWS nas secções 1, 2, 3, 4.4, e 5 deste documento
1.3	Raul Mesquita	2012-08-16	Alteração dos dados de input e output do método Verificar Área de Influência na secção 5.2.4
1.4	André Frazão	2013-02-11	Mensagens de erro dos webservices

Documentos relacionados

Nome do documento	Tipo documento	Descrição

Termos e abreviaturas usadas

Termo/abreviatura	Descrição

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11	Índice		

1	Introdução	3
2	Esquema Funcionamento	4
3	Métodos	5
4	Processos	6
4.1	Marcar Recolha.....	6
4.2	Pesquisar Recolha	8
4.3	Dados da Recolha.....	9
4.4	Verificar Área de Influência	11
4.5	Produtos.....	12
4.6	Estados	12
4.7	Lista de erros do Webservice	13
5	Anexos	16

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

1 Introdução


Este documento especifica o funcionamento do Web Service de inserção e pesquisa de recolhas via web pelos clientes da CTT Expresso.

Este processo pretende automatizar as seguintes tarefas:

1. Marcação de recolhas pelos clientes;
2. Pesquisa de recolhas e visualização do estado em que estas se encontram;
3. Visualização e listagem de objetos da recolha;
4. Verificar a existência de área de influência para um determinado código postal e subproduto.

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

2 Esquema Funcionamento

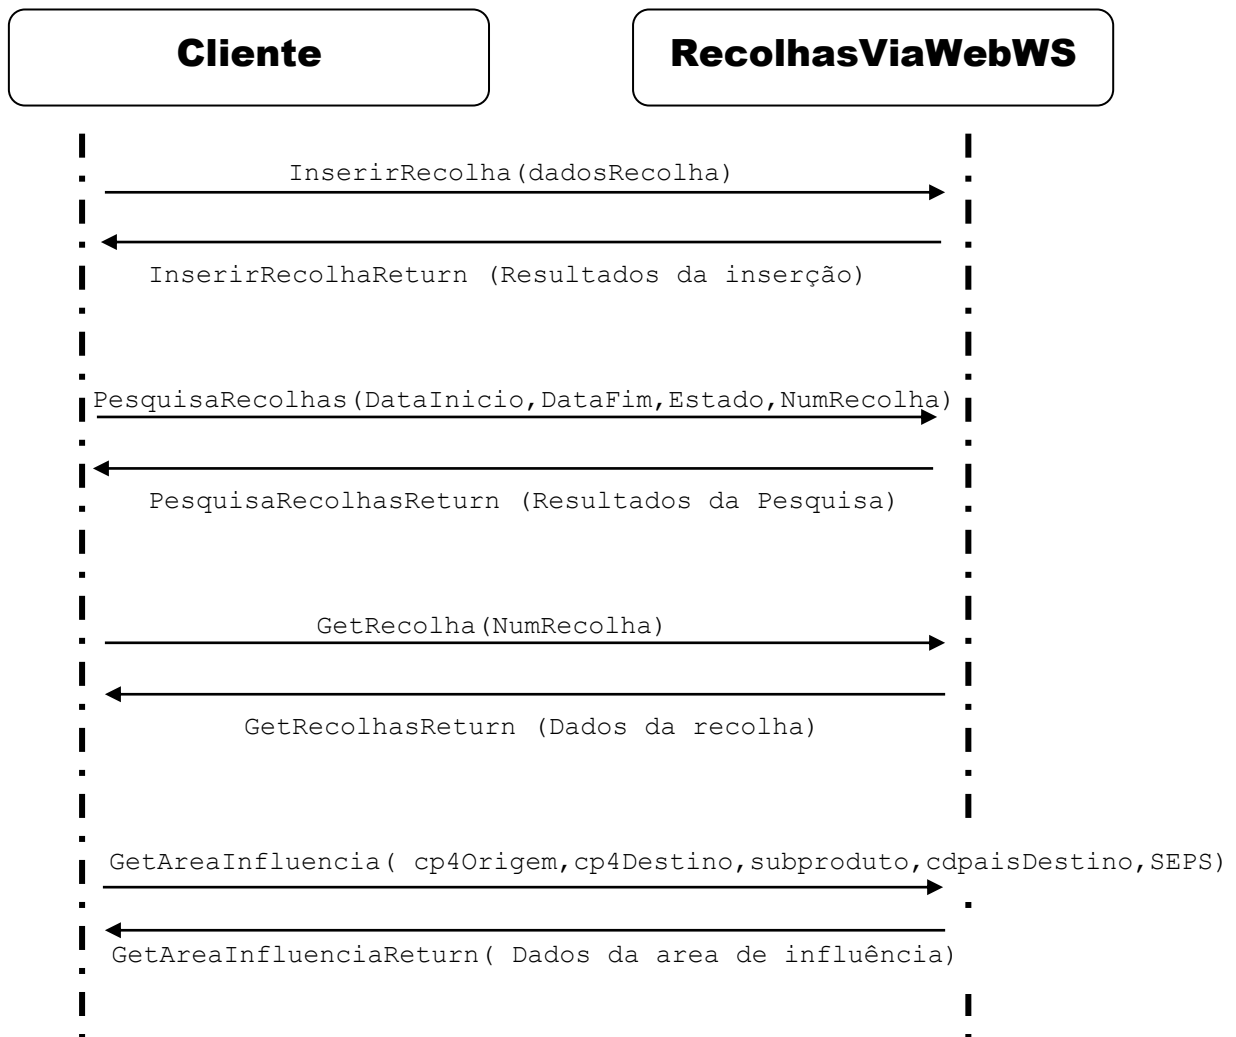

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

3 Métodos

Método	Observação
MarcarRecolha	Método de marcação de recolhas do cliente, devolvendo o número da recolha ou em caso de falha a listagem de erros encontrados e em alguns casos, é sugerida uma nova data de recolha.
PesquisaRecolhas	Método de pesquisa de recolhas do cliente.
GetRecolha	Método de pesquisa dos dados de uma recolha específica e dos objetos desta
GetProdutosRecolha	Método auxiliar para envio da listagem de produtos existente para a marcação de recolhas.
GetEstadosRecolha	Método auxiliar para envio da listagem de estados da recolha, necessária para a pesquisa de recolhas do cliente.
GetAreaInfluencia	Método auxiliar para verificar se existe área de influência para um determinado código postal e subproduto. Adicionalmente podemos verificar se existem serviços especiais compatíveis com esse código postal e subproduto.

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

4 Processos

4.1 Marcar Recolha

Os clientes para marcar recolhas deverão preencher um formulário com os dados da recolha, estes dados são validados e é devolvido ao cliente o número da recolha inserida em caso de sucesso. No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente com os quais poderá alterar o formulário, no caso em que a hora de corte da recolha seja ultrapassada é sugerida uma nova data para a realização da recolha.

```
MarcarRecolhaReturn MarcarRecolha(string NumCliente, string NumContrato,
guid ID, DadosRecolhaBE recolhaData)
```

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
NumCliente	String	SIM	Número do cliente
NumContrato	String	SIM	Número de contrato do cliente
ID	Guid	SIM	Chave única do cliente
recolhaData	DadosRecolhaBE	SIM	Dados da recolha a inserir

Especificação da classe DadosRecolhaBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
SolicitadaPor	String	SIM	Número do cliente
Contacto	String	SIM	Nome do contacto da recolha
Telefone	String	SIM	Número de telefone do contacto
Email	String	NÃO	Endereço de correio eletrónico do contacto
Data	String	SIM	Data da recolha
Horainicio	String	SIM	Hora de Inicio da recolha
HoraFim	String	SIM	Hora de Fim da recolha
CodProduto	String	SIM	Código do produto da recolha
QuantObj	Int	SIM	Quantidade de produtos da recolha
Peso	Long	SIM	Peso da recolha (gr)
Dimensao	String	NÃO	Dimensão da recolha
ObsObj	String	NÃO	Observações da recolha
Expedidor	String	SIM	Nome do expedidor
MoradaExp	String	SIM	Morada do expedidor
PortaExp	String	NÃO	Porta da morada do expedidor
PisoExp	String	NÃO	Piso da morada do expedidor
CP4Exp	String	SIM	Código postal do expedidor (4 dígitos)
CP3Exp	String	NÃO	Código postal do expedidor (3 dígitos)
LocalidadeExp	String	SIM	Localidade da morada do expedidor
ContactoExp	String	NÃO	Nome do contacto do expedidor a contactar na recolha
CPIntExp	String	NÃO	Código postal internacional do expedidor

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

PaisExp	String	SIM	Código do país do expedidor (ISO 2)
TelefoneExp	String	SIM	Número de telefone do expedidor
Destinatario	String	SIM	Nome do destinatário
MoradaDest	String	SIM	Morada do destinatário
Porta Dest	String	NÃO	Porta da morada do destinatário
PisoDest	String	NÃO	Piso da morada do destinatário
CP4Dest	String	SIM	Código postal do destinatário (4 dígitos)
CP3Dest	String	NÃO	Código postal do destinatário (3 dígitos)
LocalidadeDest	String	SIM	Localidade da morada do destinatário
CPIntDest	String	NÃO	Código postal internacional do destinatário
PaisDest	String	SIM	Código do país do destinatário (ISO 2)
TelefoneDest	String	NÃO	Número de telefone do destinatário
RefCliente	String	NÃO	Referência do cliente
GuiaTransporte	Byte	SIM	Necessidade de guia de transporte da recolha (0-Não; 1-Sim)
VariosDest	Byte	SIM	Recolha com vários destinos de entrega (0 – Não; 1 - Sim)

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
MarcarRecolhaReturn	SIM	Classe os resultados da inserção da recolha

Especificação da classe MarcarRecolhaReturn:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
IDRecolha	String	NÃO	Número da recolha inserida
Erros	String[]	NÃO	Lista de erros encontrados na recolha
NovaDataRecolha	String	NÃO	Nova data da recolha sugerida (yyyy-MM-dd)

Observações:

- Caso a recolha seja bem sucedida é devolvida um valor no campo IDRecolha com o número da recolha inserida, sendo a NovaDataRecolha e a lista de erros colocados vazios.
- No caso de ocorrerem erros o campo IDRecolha é colocado vazio, sendo os erros encontrados colocados no campo Erros que contem a lista de erros. Quando a hora de corte da recolha for ultrapassada para a data seleccionada é colocado no campo NovaDataRecolha uma sugestão de nova data de recolha.

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

4.2 Pesquisar Recolha

Os clientes poderão seguir o estado em que se encontram as recolhas destes, efetuando a pesquisa pelos parâmetros disponíveis.

```
PesquisaRecolhasReturn PesquisaRecolhas(string NumCliente, string
NumContrato, guid ID, stringDataInicio, stringDataFim, string Estado,
string NumRecolha)
```

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
NumCliente	String	SIM	Número do cliente
NumContrato	String	SIM	Número de contrato do cliente
ID	String	SIM	Chave única do cliente
dtInicio	String	NÃO	Data da recolha superior ou igual a...
dtFim	String	NÃO	Data da recolha inferior ou igual a...
Estado	String	NÃO	Estado da recolha
NumRecolha	String	NÃO	Número da recolha

Observações:

- É obrigatório preencher um filtro para a pesquisa, por essa razão deve ser preenchido o campo NumRecolha ou alternativamente os campos dtInicio e dtFim.

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
PesquisaRecolhasReturn	SIM	Classe com os resultados da pesquisa de recolhas

Especificação da classe PesquisaRecolhasReturn:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Erros	String[]	NÃO	Erros ocorridos na pesquisa de recolhas
Recolhas	RecolhasListBE[]	NÃO	Listagem com os resultados da pesquisa de recolhas

Especificação da classe RecolhasListBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
IDRecolha	String	SIM	Número da recolha inserida
DataCriacao	String	SIM	Data de inserção da recolha
DataRecolha	String	SIM	Data a que a recolha ficou agendada
DataRecolhaEfetuada	String	SIM	Data a que a recolha foi efetuada
QuantObj	Int	SIM	Quantidade de objetos da recolha
RecolhaEfetuada	String	SIM	Estado em que se encontra a recolha
Observacao	String	SIM	Observação da recolha

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

Observações:

- Caso a pesquisa tenha sido incorretamente efetuada é retornada uma listagem com os erros encontrados no campo Erros.
- Caso o Número da recolha seja preenchido na pesquisa os outros campos de pesquisa são ignorados. Já se o número da recolha não for preenchido serão utilizados tanto as datas inseridas como o estado, neste caso as datas são de preenchimento obrigatório.
- Caso não seja pretendido enviar algum dos campos de pesquisa estes deverão ser enviados vazios "".

4.3 Dados da Recolha

Os clientes poderão pesquisar pelos dados de uma pesquisa e visualizar a listagem dos produtos recolhidos.

```
GetRecolhaReturn GetRecolha(string NumCliente, string NumContrato, string NIF, string NumRecolha)
```

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
NumCliente	String	SIM	Número do cliente
NumContrato	String	SIM	Número de contrato do cliente
ID	String	SIM	Chave única do cliente
NumRecolha	String	SIM	Número da recolha

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
GetRecolhasReturn	SIM	Classe com os resultados da pesquisa dos dados da recolha

Especificação da classe GetRecolhasReturn:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Erros	String[]	NÃO	Erros ocorridos na pesquisa de recolhas
Recolha	RecolhaDadosBE	NÃO	Classe com os dados da recolha

Especificação da classe RecolhaDadosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
IDRecolha	String	SIM	Identificador da Recolha
SolicitadaPor	String	SIM	Número do cliente
Contacto	String	SIM	Nome do contacto da recolha
Telefone	String	SIM	Número de telefone do contacto
Email	String	NÃO	Endereço de correio eletrónico do contacto
Data	String	SIM	Data da recolha
HoraInicio	String	SIM	Hora de Inicio da recolha

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

HoraFim	String	SIM	Hora de Fim da recolha
CodigoProduto	String	SIM	Código do produto da recolha
QuantidadeObjectos	Int	SIM	Quantidade de produtos da recolha
Peso	Long	SIM	Peso da recolha (gr)
Dimensao	String	SIM	Dimensão da recolha
GuiaTransporte	Byte	SIM	Necessidade de guia de transporte da recolha (0-Não; 1-Sim)
Observacao	String	NÃO	Observações da recolha
Expedidor	String	SIM	Nome do expedidor
MoradaExpedidor	String	SIM	Morada do expedidor
PortaExpedidor	String	NÃO	Porta da morada do expedidor
PisoExpedidor	String	NÃO	Piso da morada do expedidor
CP4Expedidor	String	SIM	Código postal do expedidor (4 dígitos)
CP3Expedidor	String	SIM	Código postal do expedidor (3 dígitos)
LocalidadeExpedidor	String	SIM	Localidade da morada do expedidor
ContactoExpedidor	String	NÃO	Nome do contacto do expedidor a contactar na recolha
CPIntExpedidor	String	SIM	Código postal internacional do expedidor
PaisExpedidor	String	SIM	Código do país do expedidor (ISO 2)
TelefoneExpedidor	String	SIM	Número de telefone do expedidor
Destinatario	String	SIM	Nome do destinatário
MoradaDestinatario	String	SIM	Morada do destinatário
Porta Destinatario	String	NÃO	Porta da morada do destinatário
PisoDestinatario	String	NÃO	Piso da morada do destinatário
CP4Destinatario	String	SIM	Código postal do destinatário (4 dígitos)
CP3Destinatario	String	SIM	Código postal do destinatário (3 dígitos)
LocalidadeDestinatario	String	SIM	Localidade da morada do destinatário
CPIntDestinatario	String	SIM	Código postal internacional do destinatário
PaisDestinatario	String	SIM	Código do país do destinatário (ISO 2)
TelefoneDestinatario	String	NÃO	Número de telefone do destinatário
VariosDest	Byte	SIM	Recolha com vários destinos de entrega (0 – Não; 1 - Sim)
Objectos	String[]	NÃO	Listagem de objetos da recolha

Observações:

- Caso a pesquisa tenha sido incorrectamente efetuada é retornada uma listagem com os erros encontrados no campo Erros.

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

4.4 Verificar Área de Influência

Os clientes poderão verificar se existe área de influência para um determinado código postal e subproduto. Podem também verificar se os serviços especiais inseridos são compatíveis com o subproduto e código postal.

```
GetAreaInfluenciaReturn GetAreaInfluencia(string cp4Origem, string cp4Destino,
string subproduto, string cdPaisDestino, string[] SEPS)
```

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
cp4Origem	String	SIM	Código postal de origem
cp4Destino	String	SIM	Código postal de destino
subproduto	String	SIM	Subproduto a utilizar
cdPaisDestino	String	NÃO	Código do país de destino
SEPS	String[]	NÃO	Serviços especiais a verificar

Observações: Os campos cp4Origem e cp4Destino não são obrigatórios para os subprodutos EMS Internacional (EMSF001.02) e Quick Internacional (ENCF008.02). Para os restantes subprodutos são obrigatórios

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
GetAreaInfluenciaReturn	SIM	Classe com os resultados da verificação da área de influência

Especificação da classe GetAreaInfluenciaReturn:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Error	bool	NÃO	Indica se ocorreram erros ou não
Descricao	String	NÃO	Descrição da Área de Influência no caso de válido ser verdadeiro ou descrição dos erros caso o campo erro seja verdadeiro.
SE	ServicoEspecial[]	NÃO	Listagem com as informações dos Serviços Especiais
Valido	bool	NÃO	Indica se existe Área de Influência ou não para os dados indicados

Especificação da classe ServicoEspecial:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
NomeSE	String	NÃO	Nome do Serviço Especial
Valido	bool	NÃO	Indica se o Serviço Especial é válido para os dados inseridos
Descricao	String	NÃO	Descrição sobre a validade do Serviço Especial ou o porquê do mesmo não ser válido

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

Observações:

4.5 Produtos

Na inserção de recolhas é necessário seleccionar o produto da recolha, sendo para isso necessário a listagem de produtos disponíveis.

```
ProdutosBE[] GetProdutosRecolha()
```

1. Output

Campo	Obrigatório	Observação
ProdutosBE[]	NÃO	Listagem com os dados do produto

Especificação da classe ProdutosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
CodigoProduto	String	SIM	Código do produto
DescricaoProduto	String	SIM	Nome do produto

Observações:

- Caso a exista algum erro ou não seja encontrado nenhum produto é retornado null.

4.6 Estados

Na pesquisa de recolhas poderá seleccionar o estado da recolha, sendo para isso necessário a listagem de estados da recolha possíveis.

```
EstadosBE[] GetEstadosRecolha()
```

1. Output

Campo	Obrigatório	Observação
EstadosBE[]	NÃO	Listagem com os dados do estado

Especificação da classe EstadosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
CodigoEstado	String	SIM	Código do estado
DescricaoEstado	String	SIM	Nome do estado

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

4.7 Lista de erros do WebService

Marcar Recolhas

- Falhou a autenticação do cliente
- Produto seleccionado é inválido
- Ocorreu um erro ao inserir a recolha
- O campo Produto deve ser preenchido
- O campo Produto é inválido
- O campo Dimensão tem mais de 15 carateres
- O campo Email tem mais de 50 carateres
- O campo Email é inválido
- O campo Observação tem mais de 200 carateres
- O campo Solicitador Por deve ser preenchido
- O campo Solicitador Por tem mais de 80 carateres
- O campo Pessoa Contacto deve ser preenchido
- O campo Pessoa Contacto tem mais de 50 carateres
- O campo Telefone Contacto deve ser preenchido
- O campo Telefone tem mais de 15 carateres
- A Data da Recolha deve ser preenchido
- O campo Hora de Inicio da Recolha deve ser preenchido
- O campo Data de Inicio da Recolha é inválido
- O campo Hora de Fim da Recolha deve ser preenchido
- O campo Data de Fim da Recolha tem que ser superior à data actual
- O campo Data de Fim da Recolha é inválido
- O campo Data de Fim da Recolha tem que ser superior à Data de Inicio da Recolha
- A Quantidade de objectos deve ser preenchido
- O peso dos objectos deve ser preenchido
- O peso da recolha foi ultrapassado
- O campo Expedidor deve ser preenchido
- O campo Expedidor tem mais de 100 carateres
- O campo Morada Expedidor deve ser preenchido
- O campo Morada do Expedidor tem mais de 100 carateres
- O campo Localidade do Expedidor deve ser preenchido
- O campo Localidade do Expedidor tem mais de 100 carateres
- O campo Cod. Postal Expedidor deve ser preenchido
- O campo Código Postal do Expedidor é inválido
- O campo Contacto do Expedidor deve ser preenchido
- O campo Contacto do Expedidor tem mais de 50 carateres
- O campo Telefone do Expedidor deve ser preenchido
- O campo Telefone do Expedidor tem mais de 15 carateres
- O campo País do Expedidor deve ser preenchido com 'PT'
- O campo País do Destinatário deve ser preenchido
- O campo País do Destinatário é inválido para o produto seleccionado

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

- O campo Código Postal Internacional do Destinatário deve ser preenchido
- O campo Porta do Destinatário deve ser preenchido
- O campo Porta do Destinatario tem mais de 10 caracteres
- O campo Piso do Destinatário deve ser preenchido
- O campo Piso do Destinatario tem mais de 5 caracteres
- O campo Destinatário deve ser preenchido
- O campo Morada do Destinatário deve ser preenchido
- O campo Localidade Destinatário deve ser preenchido
- O campo Cod. Postal do Destinatário deve ser preenchido
- O campo Código Postal do Destinatário é inválido
- O campo Destinatario tem mais de 100 caracteres
- O campo Morada do Destinatario tem mais de 100 caracteres
- O campo Localidade do Destinatario tem mais de 100 caracteres
- O campo Código Postal do Destinatário é inválido
- O campo Código Postal Internacional do Destinatário tem mais de 10 caracteres
- Hora de Corte Ultrapassada

Pesquisa Recolhas

- A data de inicio inserida é inválida
- A data de fim inserida é inválida
- Não foi seleccionado nenhum filtro da pesquisa
- Tem que seleccionar uma data de inicio e de fim da pesquisa
- A data de inicio é superior à de fim da pesquisa
- Apenas pode pesquisar no máximo 60 dias
- Ocorreu um erro ao aceder à base de dados

Estado Recolha

- Tem que enviar obrigatoriamente o identificador da recolha
- Não foi encontrado nenhuma com o identificador da recolha enviado
- Utilizador não tem permissões para utilizar o serviço
- Ocorreu um erro ao aceder à base de dados

GetAreaInfluencia

- O campo Codigo Postal Origem deve ser preenchido
- O campo Codigo Postal Destino deve ser preenchido
- O Codigo Postal de destino inserido não é válido para Portugal ou Espanha
- O Codigo Postal de origem inserido não é válido para Portugal ou Espanha
- O Código de SubProduto inserido não é válido

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

- O código do País inserido não é válido. Tem de ter 3 ou menos caracteres
- Não existem áreas de influência compatíveis com os dados inseridos
- O SEP (XX) não existe
- Não foram introduzidos SEPS válidos
- Não foram introduzidos SEPS

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

5 Anexos

WSDL do Web Service “RecolhasViaWebWS”

```

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:tns="http://tempuri.org/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy"
xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" name="RecolhasWS"
targetNamespace="http://tempuri.org/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://tempuri.org/Imports">
      <xsd:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd0"
namespace="http://tempuri.org/" />
      <xsd:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd1"
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />
      <xsd:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd2"
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities/" />
      <xsd:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd3"
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays/" />
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_MarcarRecolha_InputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:MarcarRecolha" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_MarcarRecolha_OutputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:MarcarRecolhaResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_InputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:PesquisaRecolhas" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_OutputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:PesquisaRecolhasResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetRecolha_InputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRecolha" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetRecolha_OutputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRecolhaResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_InputMessage">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetProdutosRecolha" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_OutputMessage">

```

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

```

        <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetProdutosRecolhaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_InputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEstadosRecolha"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_OutputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEstadosRecolhaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_InputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAreaInfluencia"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_OutputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAreaInfluenciaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="IRecolhasWS">
        <wsdl:operation name="MarcarRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/MarcarRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_MarcarRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/MarcarRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_MarcarRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="PesquisaRecolhas">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/PesquisaRecolhas"
message="tns:IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/PesquisaRecolhasResponse"
message="tns:IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_GetRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetProdutosRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetProdutosRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetProdutosRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetEstadosRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetEstadosRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetEstadosRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetAreaInfluencia">

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

        <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetAreaInfluencia"
message="tns:IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_InputMessage"/>
        <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetAreaInfluenciaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IRecolhasWS" type="tns:IRecolhasWS">
        <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="MarcarRecolha">
            <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/MarcarRecolha" style="document"/>
            <wsdl:input>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="PesquisaRecolhas">
            <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/PesquisaRecolhas" style="document"/>
            <wsdl:input>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetRecolha">
            <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetRecolha" style="document"/>
            <wsdl:input>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetProdutosRecolha">
            <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetProdutosRecolha" style="document"/>
            <wsdl:input>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetEstadosRecolha">
            <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetEstadosRecolha" style="document"/>
            <wsdl:input>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
</wsdl:service>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="GetAreaInfluencia">
        <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IREcolhasWS/GetAreaInfluencia" style="document"/>
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal"/>
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="RecolhasWS">
    <wsdl:port name="BasicHttpBinding_IRecolhasWS"
binding="tns:BasicHttpBinding_IRecolhasWS">
        <soap:address
location="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc"/>
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://tempuri.org/" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://tempuri.org/">
    <xs:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd1"
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />
    <xs:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd2"
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities/" />
    <xs:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd3"
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays/" />
    <xs:element name="MarcarRecolha">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" name="NumCliente"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="NumContrato"
nillable="true" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" minOccurs="0"
name="ID" type="q1:guid"/>
    <xs:element
xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="recolhaData" nillable="true" type="q2:DadosRecolhaBE"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MarcarRecolhaResponse">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="MarcarRecolhaResult" nillable="true" type="q3:MarcarRecolhaReturn"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

</xs:element>
<xs:element name="PesquisaRecolhas">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="NumCliente"
nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="NumContrato"
nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element
xmlns:q4="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" minOccurs="0"
name="ID" type="q4:guid"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="dtInicio"
nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="dtFim" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="Estado" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="NumRecolha"
nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PesquisaRecolhasResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
xmlns:q5="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="PesquisaRecolhasResult" nillable="true" type="q5:PesquisaRecolhasReturn"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GetRecolha">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="NumCliente"
nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="NumContrato"
nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element
xmlns:q6="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" minOccurs="0"
name="ID" type="q6:guid"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="NumRecolha"
nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GetRecolhaResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
xmlns:q7="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetRecolhaResult" nillable="true" type="q7:GetRecolhaReturn"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GetProdutosRecolha">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence/>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetProdutosRecolhaResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q8="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetProdutosRecolhaResult" nillable="true" type="q8:ArrayOfProdutosBE"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetEstadosRecolha">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetEstadosRecolhaResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q9="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetEstadosRecolhaResult" nillable="true" type="q9:ArrayOfEstadosBE"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetAreaInfluencia">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" name="cp4Origem"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="cp4Destino"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="subproduto"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="cdPaisDestino"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element
xmlns:q10="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" minOccurs="0"
name="SEPS" nillable="true" type="q10:ArrayOfstring"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetAreaInfluenciaResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q11="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetAreaInfluenciaResult" nillable="true" type="q11:GetAreaInfluenciaReturn"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
  <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType"/>
  <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI"/>
  <xs:element name="base64Binary" nillable="true" type="xs:base64Binary"/>
  <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean"/>
  <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte"/>
  <xs:element name="dateTime" nillable="true" type="xs:dateTime"/>
  <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal"/>
  <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double"/>
  <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float"/>
  <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int"/>
  <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long"/>
  <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName"/>
  <xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short"/>
  <xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string"/>
  <xs:element name="unsignedByte" nillable="true" type="xs:unsignedByte"/>
  <xs:element name="unsignedInt" nillable="true" type="xs:unsignedInt"/>
  <xs:element name="unsignedLong" nillable="true" type="xs:unsignedLong"/>
  <xs:element name="unsignedShort" nillable="true" type="xs:unsignedShort"/>
  <xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char"/>
  <xs:simpleType name="char">
    <xs:restriction base="xs:int"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="duration" nillable="true" type="tns:duration"/>
  <xs:simpleType name="duration">
    <xs:restriction base="xs:duration">
      <xs:pattern value="\-
?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?" />
      <xs:minInclusive value="-P10675199DT2H48M5.4775808S" />
      <xs:maxInclusive value="P10675199DT2H48M5.4775807S" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid"/>
  <xs:simpleType name="guid">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[ \da-fA-F]{8}-[ \da-fA-F]{4}-[ \da-fA-F]{4}-
[ \da-fA-F]{4}-[ \da-fA-F]{12}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName"/>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:ID"/>
  <xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF"/>
</xs:schema>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities">
  <xs:import
schemaLocation="http://localhost/CTTExpressoWS/RecolhasWS.svc?xsd=xsd3"
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>
  <xs:complexType name="DadosRecolhaBE">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="_CP3Dest" nillable="true" type="xs:string"/>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

<xs:element name="_CP3Exp" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_CP4Dest" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_CP4Exp" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_CPIntDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_CPIntExp" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_CodProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Contacto" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_ContactoExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Data" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_Destinatario" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Dimensao" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_Email" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_Expedidor" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_GuiaTransporte" type="xs:unsignedByte"/>
<xs:element name="_HoraFim" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_HoraInicio" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_LocalidadeDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_LocalidadeExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_MoradaDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_MoradaExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_ObsObj" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_PaisDest" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_PaisExp" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_Peso" type="xs:long"/>
<xs:element name="_PisoDest" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_PisoExp" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_PortaDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_PortaExp" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_QuantObj" type="xs:int"/>
<xs:element name="_RefCliente" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_SolicitadaPor" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Telefone" nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="_TelefoneDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_TelefoneExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_VariosDest" type="xs:unsignedByte"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DadosRecolhaBE" nillable="true" type="tns:DadosRecolhaBE"/>
<xs:complexType name="MarcarRecolhaReturn">
<xs:sequence>
<xs:element name="_IDRecolha" nillable="true"
type="xs:string"/>

```


Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

        <xs:element name="_NovaDataRecolha" nillable="true"
type="xs:string"/>
        <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" name="_erros"
nillable="true" type="q1:ArrayOfstring"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="MarcarRecolhaReturn" nillable="true"
type="tns:MarcarRecolhaReturn"/>
    <xs:complexType name="PesquisaRecolhasReturn">
        <xs:sequence>
            <xs:element
xmlns:q2="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" name="_erros"
nillable="true" type="q2:ArrayOfstring"/>
            <xs:element name="_recolhas" nillable="true"
type="tns:ArrayOfRecolhasListBE"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="PesquisaRecolhasReturn" nillable="true"
type="tns:PesquisaRecolhasReturn"/>
    <xs:complexType name="ArrayOfRecolhasListBE">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="RecolhasListBE" nillable="true" type="tns:RecolhasListBE"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="ArrayOfRecolhasListBE" nillable="true"
type="tns:ArrayOfRecolhasListBE"/>
    <xs:complexType name="RecolhasListBE">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="_Data" nillable="true" type="xs:string"/>
            <xs:element name="_DataInicioRecolha" nillable="true"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="_DataRecolhaEfectuada" nillable="true"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="_IDRecolha" nillable="true"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="_Observacao" nillable="true"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="_QuantObj" type="xs:int"/>
            <xs:element name="_RecolhaEfectuada" nillable="true"
type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="RecolhasListBE" nillable="true" type="tns:RecolhasListBE"/>
    <xs:complexType name="GetRecolhaReturn">
        <xs:sequence>
            <xs:element
xmlns:q3="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" name="_erros"
nillable="true" type="q3:ArrayOfstring"/>
            <xs:element name="_recolhas" nillable="true"
type="tns:RecolhaDadosBE"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="GetRecolhaReturn" nillable="true"
type="tns:GetRecolhaReturn"/>
    <xs:complexType name="RecolhaDadosBE">
        <xs:sequence>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

type="xs:string"/>
<xs:element name="_CP3Destinatario" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_CP3Exp" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_CP4Destinatario" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_CP4Exp" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_CodProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Contato" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_ContatoExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Data" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Destinatario" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Dimensao" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Email" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Expedidor" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_GuiaTransporte" type="xs:unsignedByte"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_HoraFim" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_HoraInicio" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_IDRecolha" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_LocalidadeDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_LocalidadeExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_MoradaDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_MoradaExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element
xmlns:q4="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
name="_Objectos" nillable="true" type="q4:ArrayOfstring"/>
<xs:element name="_ObsObj" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Peso" type="xs:long"/>
<xs:element name="_PisoDest" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_PisoExp" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_PortaDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_PortaExp" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_QuantObj" type="xs:int"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_SolicitadaPor" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_Telefone" nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="_TelefoneDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_TelefoneExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="_VariosDest" type="xs:unsignedByte"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="RecolhaDadosBE" nillable="true" type="tns:RecolhaDadosBE"/>
<xs:complexType name="ArrayOfProdutosBE">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="ProdutosBE" nillable="true" type="tns:ProdutosBE"/>

```

Manual de Recolhas Web Service			Edição 1.4
2013-02-11			

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="ArrayOfProdutosBE" nillable="true"
type="tns:ArrayOfProdutosBE"/>
      <xs:complexType name="ProdutosBE">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="_CodigoProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
          <xs:element name="_DescricaoProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="ProdutosBE" nillable="true" type="tns:ProdutosBE"/>
      <xs:complexType name="ArrayOfEstadosBE">
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="EstadosBE" nillable="true" type="tns:EstadosBE"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="ArrayOfEstadosBE" nillable="true"
type="tns:ArrayOfEstadosBE"/>
      <xs:complexType name="EstadosBE">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="_CodigoEstado" nillable="true"
type="xs:string"/>
          <xs:element name="_DescricaoEstado" nillable="true"
type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="EstadosBE" nillable="true" type="tns:EstadosBE"/>
      <xs:complexType name="GetAreaInfluenciaReturn">
        <xs:sequence>
          <xs:element
xmlns:q5="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
name="_ValidaSEP" nillable="true" type="q5:ArrayOfstring"/>
          <xs:element name="_ZTax" nillable="true" type="xs:string"/>
          <xs:element
xmlns:q6="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" name="_erros"
nillable="true" type="q6:ArrayOfstring"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="GetAreaInfluenciaReturn" nillable="true"
type="tns:GetAreaInfluenciaReturn"/>
    </xs:schema>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <xs:complexType name="ArrayOfstring">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string"
nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfstring" nillable="true" type="tns:ArrayOfstring"/>

```

Manual de Recolhas Web Service		Edição 1.4
2013-02-11		

</xs:schema>