



CTT Expresso Web Services - SGEE

Edição 1.8
Setembro 2017

Elaborado por: João Avelar	Revisto e Aprovado por:
--------------------------------------	--------------------------------



Este manual é propriedade exclusiva da empresa pelo que é proibida a sua reprodução total ou parcial não autorizada.

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Nome do Documento: **SGEE - CTTX - WS Aplicacoes Proprias - Especificacao Tecnica.docx**

Evolução do Documento

Versão	Autor	Data	Comentários
1.0	João Avelar	2016-12-28	Versão inicial do documento
1.1	João Avelar	2016-01-21	Reestruturação das classes
1.2	João Avelar	2016-02-01	Alteração das classes de modo a suportarem os produtos D+1, D+2 e D+5
1.3	João Avelar	2016-03-28	Alteração da classe SpecialServices de modo a suportar os serviços especiais “Janela Horária” e Dia Certo
1.4	João Avelar	2016-05-17	Adição de dois novos métodos: CreateShipment e CloseShipment
1.5	João Avelar	2016-07-21	Alteração do método CloseShipment de modo a que apenas seja emitido um Certificado de Aceitação por tipo de produto
1.6	José Bento	2016-09-06	Adição do serviço RecolhasWS – método NewOfferPickUp para marcação de recolhas.
1.7	Filipe Caçador	2017-09-25	Adição do método para marcação de recolhas “CompletePickup” ao serviço RecolhasWS.
1.8	Joaquim Ornelas	2017-10-20	Informação da Entrega Conjunta, Live Tracking e Contacto de Agendamento adicionada.

Documentos relacionados

Nome do documento	Tipo documento	Descrição

Termos e abreviaturas usadas

Termo/abreviatura	Descrição

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

1	Introdução	4
2	Arquitetura	5
3	Esquema Funcionamento.....	6
3.1	CTTShippingsProviderWS	6
3.2	NewOfferPickUp	7
3.3	RecolhasWS - CompletePickUp	8
4	Métodos.....	10
4.1	CTTShipmentProviderWS	10
4.2	RecolhasWS	10
5	Processos.....	11
5.1	CTTShipmentProviderWS	11
5.1.1	Criação de expedição completa	11
5.1.2	Criação de expedição	20
5.1.3	Fecho de expedição.....	29
5.1.4	Endereço de testes do Web Service CTTShipmentsProviderWS	31
5.1.5	WSDL de testes do Web Service CTTShipmentsProviderWS	31
5.2	RecolhasWS	54
5.2.1	Marcação de Recolha.....	54
5.2.2	CompletePickup.....	58
5.2.3	Endereço de testes Web Service RecolhasWS.....	71
5.2.4	WSDL de testes Web Service RecolhasWS	71

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

1 Introdução

Este documento especifica o funcionamento dos Web Services CTT Expresso que disponibilizam para os Clientes com aplicações próprias a possibilidade de:

- Criar expedições completas com os novos produtos ERS 24, ERS 48, D+1, D+2 e D+5;
- Criar Expedições e imprimir guias de transporte;
- Fechar Expedições e imprimir certificados de aceitação;
- Marcar recolhas contextualizadas (Associa objetos) e descontextualizadas (Não associa objetos).

Serão disponibilizados os seguintes Web Services e respectivas funcionalidades:

- **CTTShippingsProviderWS**
 1. Criar expedição completa (criar, imprimir e fechar expedição);
 2. Criar expedição e imprimir guias de transporte;
 3. Fechar Expedição e imprimir certificados de aceitação.
- **RecolhasWS**
 1. Marcação de recolhas pelos clientes;

2 Arquitetura


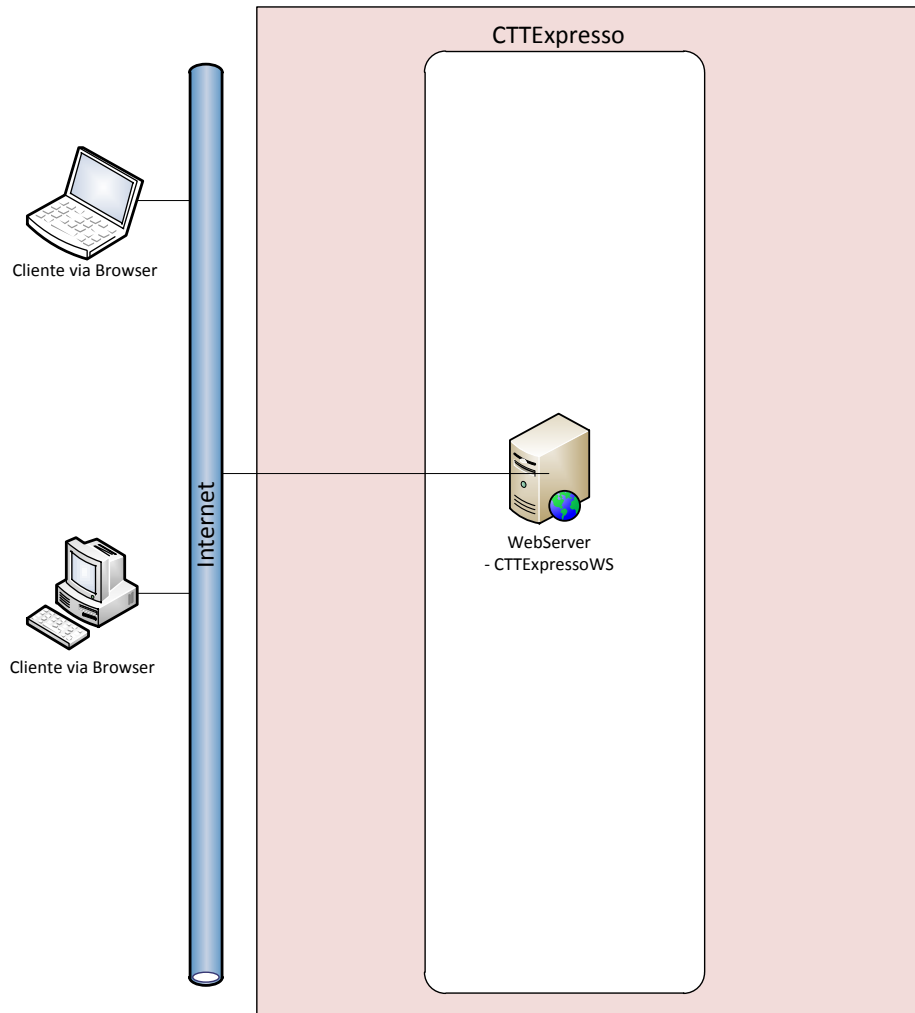


Imagem 1 – Diagrama de Arquitetura da Solução

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			


3 Esquema Funcionamento

3.1 CTTShippingsProviderWS

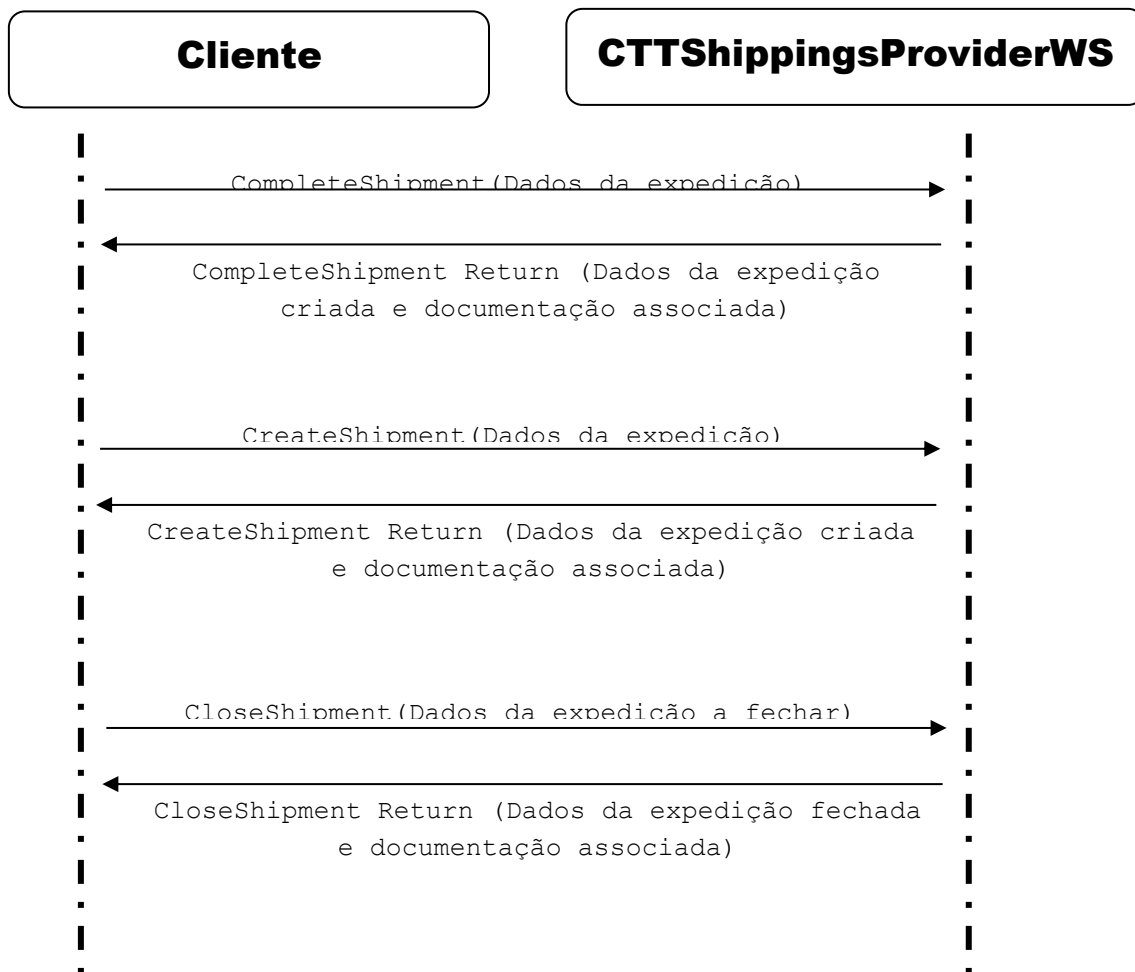

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

3.2 NewOfferPickUp

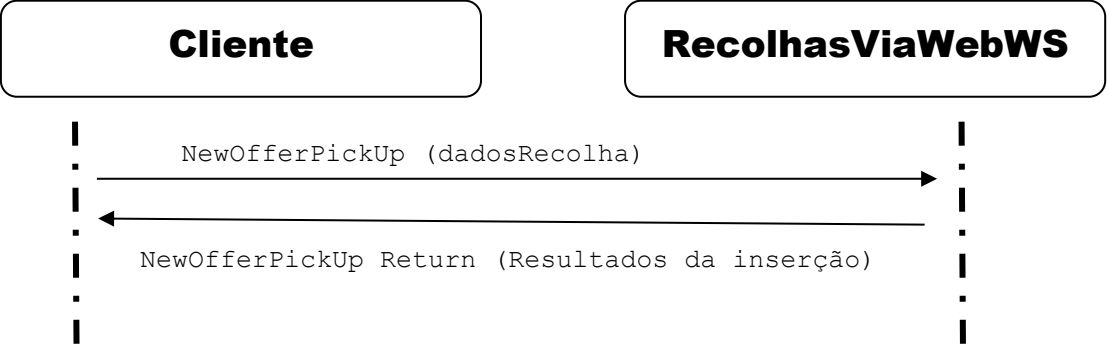

3.3 RecolhasWS - CompletePickUp

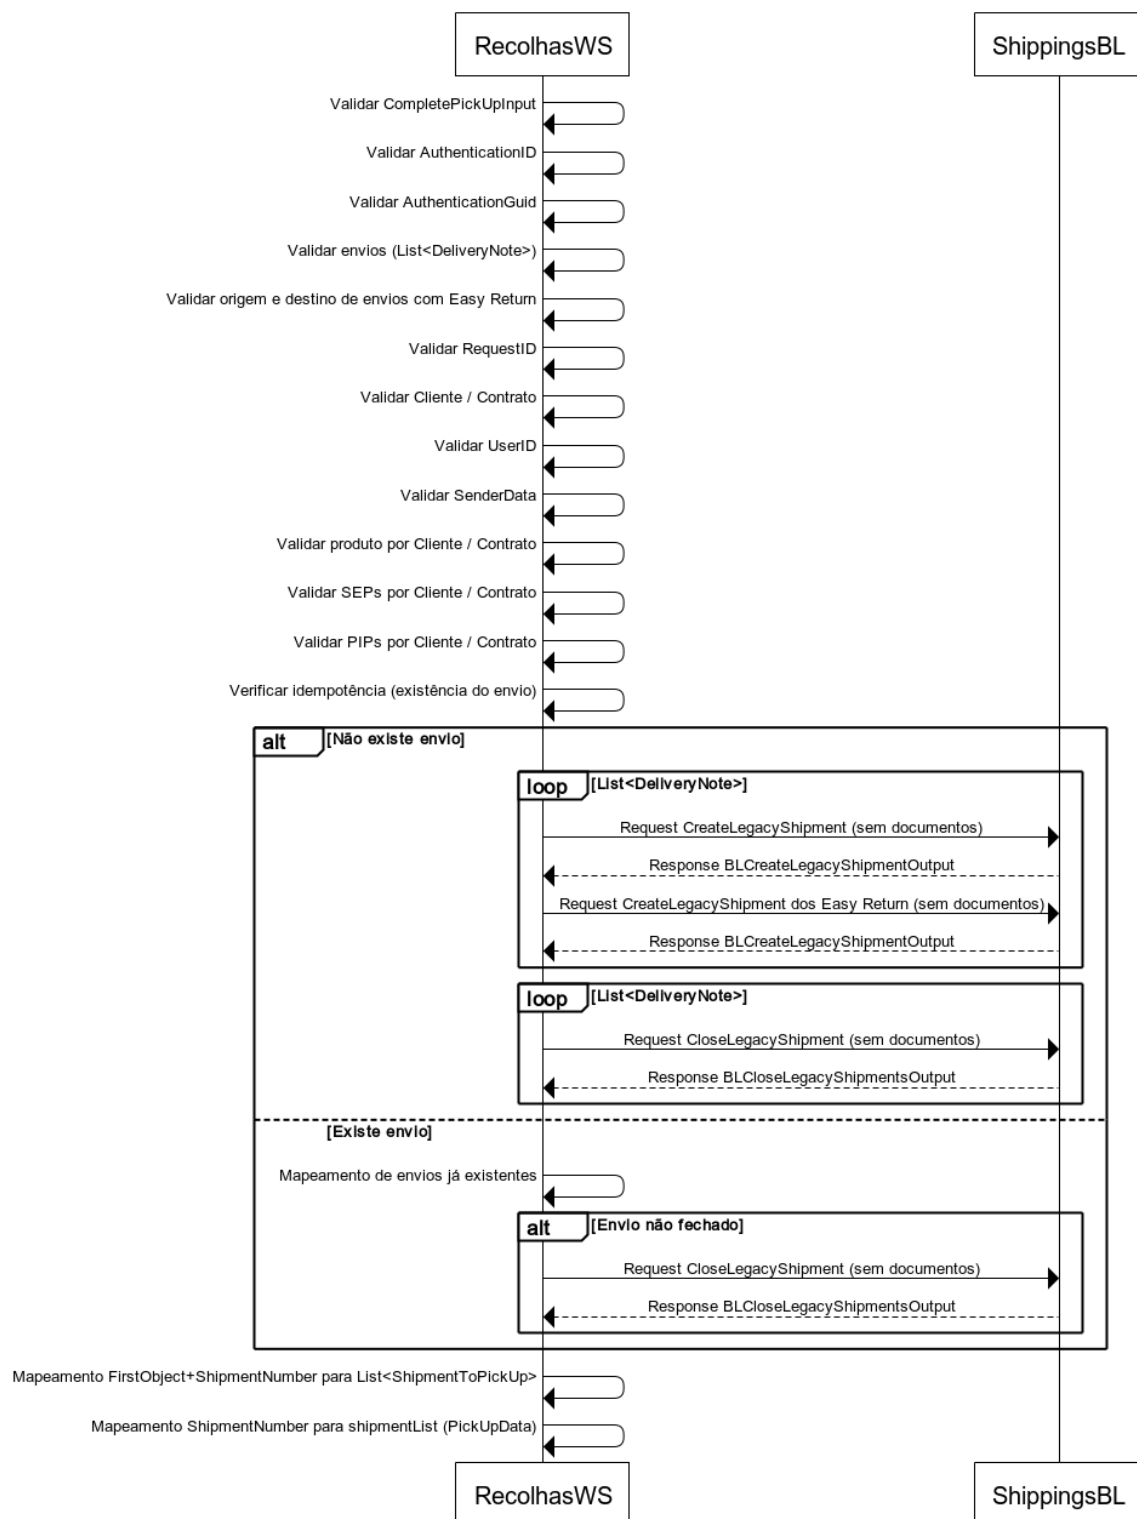


Figura 1 - CompletePickUp - Criação e fecho de envios

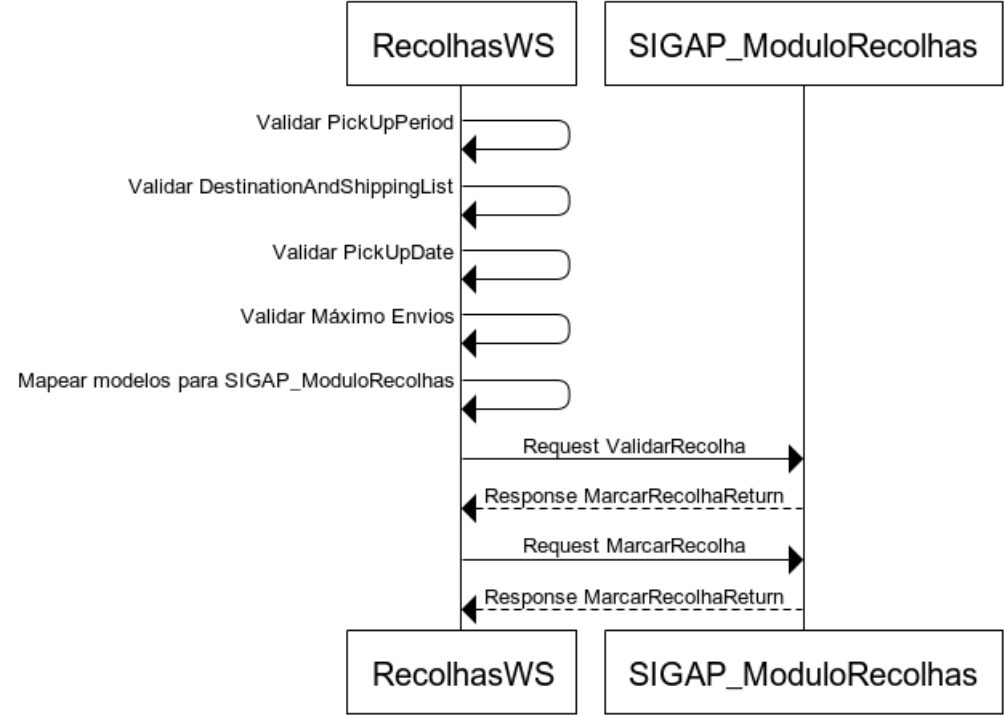


Figura 2 - CompletePickUp - Marcação de Recolha

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

4 Métodos

4.1 CTTShipmentProviderWS

Método	Observação
CompleteShipment	Método de criação e fecho da expedição do cliente: - Em caso de falha devolve a listagem de erros encontrados; - Em caso de sucesso devolve a informação da expedição criada e a documentação associada (Guia Transporte, Certificado Aceitação, etc...).
CreateShipment	Método de criação da expedição do cliente: - Em caso de falha devolve a listagem de erros encontrados; - Em caso de sucesso devolve a informação da expedição criada e a documentação associada (Guia Transporte, etc...).
CompleteShipment	Método de fecho da expedição do cliente: - Em caso de falha devolve a listagem de erros encontrados; - Em caso de sucesso devolve a informação das expedições fechadas e a documentação associada (Certificado Aceitação, etc...).

4.2 RecolhasWS

Método	Observação
NewOfferPickUp	Método de marcação de recolhas do cliente, devolvendo o número da recolha ou em caso de falha a listagem de erros encontrados e em alguns casos, é sugerida uma nova data de recolha.
CompletePickUp	Método de criação de envios e marcação de recolha, devolvendo o número da recolha e lista de objetos criados. Em caso de falha a listagem de erros é devolvida. Não será impressa documentação.

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

5 Processos

5.1 CTTShipmentProviderWS

5.1.1 Criação de expedição completa

Os clientes para criar a expedição deverão enviar toda a informação da expedição. Estes dados são validados e é devolvido ao cliente a informação da expedição criada e a documentação associada. No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente.

CompleteShipmentOutput CompleteShipment (CompleteShipmentInput Input)

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Input	CompleteShipmentInput	SIM	Dados de autenticação e de expedição

Especificação da classe CompleteShipmentInput:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
AuthenticationID	Guid	36	SIM	Chave única do cliente
RequestID	Guid	36	SIM	Identificador único do pedido
UserId	Guid	36	NÃO	Identificação do utilizador
DeliveryNote	DeliveryNote		SIM	Dados da expedição

Especificação da classe DeliveryNote:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientId	String	10	SIM	Número do cliente
ContractId	String	10	SIM	Número de contrato do cliente
DistributionChannelId	Int		SIM	Código de canal de distribuição (99 - E M S)
SubProductId	String	10	SIM	Código do produto
ShipmentCTT	List<ShipmentCTT>		SIM	Dados da remessa
ExtData	String	8000	Não	Caso seja necessário estender o método no future

Especificação da classe ShipmentCTT:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
DeliveryAggregation	DeliveryAggregationInf		Não	Informação da Entrega Conjunta
HasSenderInformation	Bool		SIM	Indica se a remessa que está a ser criada tem informação de morada do remetente. Se sim

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				então vai usar a informação de remetente que está a ser passada, caso contrário irá utilizar a informação do expedidor que está configurada na Base de Dados dos CTT.
SenderData	AddressData		SIM	Informação do remetente
ReceiverData	AddressData		SIM	Informação do destinatário
ShipmentData	ShipmentData		SIM	Informação do Envio
SpecialServices	List<SpecialService>		Não	Lista de serviços especiais
PIPAuthorization	List<PIPAuthorizationData>		Não	Lista de PIPs Autorizados
ExtData	String	8000	Não	Não é necessário preencher

Especificação da classe DeliveryAggregationInf:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
RefDeliveryAggregation	string	50	SIM	Referência gerida pelo cliente para agrupar entregas conjuntas iguais
DeliveryAggregationNum	String	13	NÃO	Número da Entrega Conjunta
IsPartialDelivery	bool		SIM	Indica se a Entrega Conjunta tem permissão de Entrega Parcial
IsLastShippment	Bool		SIM	Indica se o envio da Entrega Conjunta é o último do mesmo
IsSingleCharge	Bool		SIM	Indica se a Entrega Conjunta tem permissão de Cobrança Unica

Especificação da classe AddressData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Type	AddressTypeValues	3	SIM	Tipo de endereço. Valores possíveis em AddressTypeValues.
Name	String	60	SIM	Nome
ContactName	String	60	Não	Nome de contacto
Address	String	100	SIM	Morada
Floor	String	5	Não	Piso. Só preencher se endereço for do destinatário
Door	String	5	Não	Porta de destino. Só preencher se endereço for do destinatário
PTZipCode3	Int	3	Não	Código Postal 3. Obrigatório quando o país é Portugal
PTZipCode4	Int	4	Não	Código Postal 4. Obrigatório quando o país é Portugal
NonPTZipCode	String	10	Não	Código Postal do Destinatário. Obrigatório quando o país não é Portugal
PTZipCodeLocation	String	50	Não	Localidade do destinatário. Obrigatório quando o país é Portugal

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

NonPTZipCodeLocation	String	50	Não	Localidade de destino. Obrigatório quando o país não é Portugal
City	String	50	Sim	Localidade
Country	String	3	Sim	Código do País
Email	String	200	Não	Email
Phone	String	20	Não	Telefone
MobilePhone	String	20	Não	Telemóvel

Especificação da classe ShipmentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
IsDevolution	Bool		SIM	Informa se o envio a ser criado é uma devolução.
OriginalObject	String	35	Não	Preenchido na criação de uma devolução de um objeto já criado. Indica o código do objecto associado à devolução.
ValidationDate	DateTime		Não	Data de validade da guia de transporte de devolução. Obrigatório quando a flag IsDevolution é verdadeira.
ATCode	String	256	Não	Código da Autoridade Tributária
Observations	String	50	Não	Observações
Weight	Int		SIM	Peso
Quantity	Int		SIM	Quantidade de objectos
ClientReference	String	Tamanho	SIM	Referência do Cliente
ExportType	ExportTypeValues		Não	Tipo de exportação. Valores possíveis em ExportTypeValues. Obrigatório se país de destino não for Portugal
DeclaredValue	Decimal		Não	Valor declarado. Obrigatório se país de destino não for Portugal
UPUCode	UPUCodeValues		Não	Código UPU 136. Valores possíveis em UPUCodeValues Obrigatório quando o país de destino não é Portugal
CustomsData	CustomsData		Não	Dados alfandegários. Obrigatório quando o país de destino é extra-comunitário
CargoData	CargoData		Não	Informação específica do produto Cargo. Preencher obrigatoriamente apenas se se tratar do produto Cargo

Especificação da classe CustomsData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ReceiverTIN	String	50	Não	NIF do Destinatário
Height	String	50	Não	Altura do objecto
ClientCustomsCode	String	10	Não	Código alfandegário do Cliente
Length	String	50	Não	Comprimento do objecto
VATExportDeclaration	Bool		SIM	Declaração para dedução IVA
SachetDocumentation	Bool		SIM	Documentação e saqueta
NonDeliveryCase	NonDeliveryCaseValues		SIM	O que fazer em caso de não entrega. Valores Possíveis em

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				NonDeliveryCaseValues
SenderEmail	String	200	Não	Email do Remetente
ComercialInvoice	String	50	Não	Factura comercial
CustomsItemsData	List<CustomsItemsData>		SIM	Especificação dos Itens alfandegários.
Width	String	50	Não	Largura do objecto
ExportLicence	String	50	Não	Número de licença de exportação
OriginCertificateNumber	String	50	Não	Número de certificado de origem
Comments	String	50	Não	Observações
CustomsTotalWeight	String	50	SIM	Peso total alfandegário
InsurancePremium	String	50	Não	Prémio Seguro
VATRate	Bool		SIM	Tem taxa de iva associada
CustomsTotalItems	String	50	SIM	Total de itens alfandegários
InsuranceValue	String	50	Não	Valor do Seguro
ServiceValue	String	50	Não	Valor dos Portes
CustomsTotalValue	String	50	SIM	Valor total alfandegário

Especificação da classe CustomsItemsData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ItemNumber	Int		Sim	Identificação da Linha Linha
Detail	String	50	Sim	Detalhe do Item
Quantity	Int		Sim	Quantidade
Value	Decimal		Sim	Valor
Weight	Decimal		Sim	Peso em gramas
HarmonizedCode	String	50	Sim	Código Harmonizado
Currency	String	50	Sim	Moeda. Exemplo: EUR
OriginCountry	String	50	Sim	País de Origem

Especificação da classe CargoData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
PartialDelivery	Bool	Sim	Tem entrega parcial? Por defeito vai a False.
SchedulingData	DateTime	Sim	Data do Agendamento.
SchedulingHour	DateTime	Sim	Hora do Agendamento.

Especificação da classe SpecialService:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
SpecialServiceType	SpecialServicesTypeValues	Sim	Identificação do tipo de Serviço Especial. Valores possíveis em SpecialServicesTypeValues
Value	Decimal	Não	Valor associado ao tipo de serviço

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

			especial. Obrigatório quando se trata dos tipos de serviço especial 1, 2, 3 ou 6
DeliveryPoint	DeliveryPointData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Ponto de Entrega. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 18
DDA	DDA	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial DDA. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 5
ReturnAuthorization	ReturnAuthorizationData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Autorizo Devolução. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 20
MultipleHomeDelivery	MultipleHomeDeliveryData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Entrega ao Domicílio com múltiplas tentativas. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 21
TimeWindow	TimeWindowData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Janela horária de envio. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 22
CertainDate	DateTime	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Dia Certo. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 23

Especificação da classe DeliveryPointData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Name	String	50	Sim	Nome do ponto de entrega
Code	String	50	Sim	Código do ponto de entrega
Type	DeliveryPointTypeValues		Sim	Tipo de local do ponto de entrega. Valores possíveis em DeliveryPointTypeValues

Especificação da classe DDA:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ShipperInstructions	String	60	NÃO	Instruções do expedidor

Especificação da classe ReturnAuthorizationData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ProductCode	String	10	Sim	Código de Produto de Devolução
ValidationDate	DateTime		Sim	Data de validade da guia de transporte de devolução

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

AddressData	AddressData		Sim	Informação de devolução
-------------	-------------	--	-----	-------------------------

Especificação da classe MultipleHomeDeliveryData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
AttemptNumbers	int	Sim	Número de tentativas de entrega.
InNonDeliveryCase	InNonDeliveryCaseTypeValues	Sim	Indica o que acontece ao objeto caso a entrega não tenha sido efetuada.
SecondDeliveryPoint	DeliveryPointData	Não	Dados do segundo ponto de entrega após número de tentativas falhadas. Este campo é obrigatório quando o campo "InNonDeliveryCase" = 2.
SecondDeliveryAddress	AddressData	Não	Dados da segunda morada de entrega após número de tentativas falhadas. Este campo é obrigatório quando o campo "InNonDeliveryCase" = 1.

Especificação da classe TimeWindowData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
TimeWindow	TimeWindowValues	Sim	Código de Janela Horária de envio
DeliveryDate	DateTime	Não	Data de entrega. Obrigatório se TimeWindow = 7

Especificação da classe PIPAuthorizationData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
PIPTYPE	PIPTYPEValues	Sim	Identificação do tipo de PIP. Valores possíveis em PIPValues

Valores da classe AddressTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
1	Sender	Endereço do remetente.
2	Receiver	Endereço do destinatário.
3	Return	Endereço de devolução.
4	SecondReceiver	Endereço de envio caso entrega no endereço original falhe.

Valores da classe ExportTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
1	Permanent	Permanente
2	TemporaryPassiveImprovement	Temporária (Aperfeiçoamento Passivo)
3	TemporaryExhibition	Temporária (Exposição)

Valores da classe UPUCodeValues:

Valor	Descrição	Observação
32	Samples	Amostras

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

91	Documents	Documentos
11	Goods	Mercadorias
999	Others	Outros
21	Devolution	Devolução

Valores da classe NonDeliveryCaseValues:

Valor	Descrição	Observação
1	GiveBack	Devolver
2	ToAbandon	Abandonar

Valores da classe SpecialServiceTypeValues:

Valor	Descrição
1	PostalObject
2	AgainstReimbursement
3	NominativeCheck
4	Saturday
5	ReturnDocumentSigned
6	SpecialInsurance
7	Fragil
9	Back
12	SecondScheduledDelivery
14	SMS
18	DeliveryPoint
20	AuthorizeReturn
21	MultipleHomeDelivery
22	TimeWindow
23	CertainDay
24	PhoneContact
37	LiveTracking
38	ContactoAgendamento
39	DeliveryAggregation

Valores da classe DeliveryPointTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
0	PostOffice	Utilizar obrigatoriamente quando Ponto de Entrega localiza-se em Portugal
1	Shop	Utilizar apenas quando Ponto de Entrega é uma loja no estrangeiro
2	ParcelLocker	Utilizar apenas quando se trata de um cacifo no estrangeiro
3	PostalCollectionFacility	Utilizar apenas quando se trata de um edifício de uma entidade postal no estrangeiro

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Valores da classe InNonDeliveryCaseTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
0	SendToSender	Encomenda é enviada para morada do remetente.
1	SendToAddress	Encomenda é enviada para segunda morada especificada.
2	SendToDeliveryPoint	Encomenda é enviada para ponto de entrega especificado.
3	PostOfficeNotified	Avisado na loja CTT.

Valores da classe TimeWindowValues:

Valor	Descrição	Observação
2	Delivery_08h00_10h00	08h00-10h00
3	Delivery_10h00_13h00	10h00-13h00
4	Delivery_13h00_16h00	13h00-16h00
5	Delivery_16h00_19h00	16h00-19h00
6	Delivery_19h00_22h00	19h00-22h00
7	DeliverySaturday_10h00_14h00	Sábado 10h00-14h00. Apenas válida para envios com entrega ao sábado

Valores da classe PIPAuthorizationValues:

Valor	Descrição	Observação
1	AddressChange	Alteração de Morada
2	DeliveryDateChange	Alteração de Data de Entrega
3	DeliveryWindowChange	Alteração de Janela Horária
4	PickUpPeriodChange	Alteração de Prazo de Levantamento
5	AnotherDeliveryTry	+ 1 Tentativa de Entrega

Observações:

- Alguns campos poderão ser obrigatórios conforme a escolha do produto ou serviço especial

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
CompleteShipmentOutput	SIM	Resultado da criação da expedição

Especificação da classe CompleteShipmentOutput:

Campo	Tipo	Tamaho	Obrigatório	Observação
Status	StatusValues		Sim	Estado do pedido de criação de envio completo. Valores possíveis em StatusValues
ErrorsList	List<ErrorData>		NÃO	Lista de erros encontrados no envio
DeliveryNoteId	String	50	NÃO	Número da Guia
ShipmentData	List<ShipmentDataOutput>		NÃO	

Especificação da classe ErrorData:

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Code	Int		NÃO	Código do erro
Message	String	2000	NÃO	Mensagem do erro

Especificação da classe ShipmentDataOutput:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
DocumentsList	List<DocumentData>		NÃO	Lista de documentos
LabelList	List<LabelData>		Não	Lista de etiquetas
ClientReference	String	21	SIM	Referência do cliente
FirstObject	String	35	NÃO	Primeiro objecto da remessa
LastObject	String	35	NÃO	Último objecto da remessa
OriginalObjectID	String	35	NÃO	Identificador do objecto original associado a este Objecto de devolução. Este campo é preenchido quando o objecto é de devolução.

Especificação da classe DocumentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FileName	String	100	SIM	Nome Ficheiro
File	Byte[]		SIM	Ficheiro

Especificação da classe LabelData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FileName	String	100	SIM	Nome da Label
Label	String	100	SIM	Etiqueta
BestEncoding	String	100	SIM	Encoding a ser utilizado

Valores da classe StatusValues:

Valor	Descrição	Observação
0	Failure	Não foi possível criar um envio completo. Deve ser consultada a lista de erros
1	Success	Envio completo foi criado com sucesso

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

5.1.2 Criação de expedição

Os clientes para criar a expedição deverão enviar toda a informação da expedição. Estes dados são validados e é devolvido ao cliente a informação da expedição criada e a documentação associada. No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente.

CreateShipmentOutput CreateShipment (CreateShipmentInput Input)

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Input	CreateShipmentInput	SIM	Dados de autenticação e de expedição

Especificação da classe CreateShipmentInput:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
AuthenticationID	Guid	36	SIM	Chave única do cliente
RequestID	Guid	36	SIM	Identificador único do pedido
UserId	Guid	36	NÃO	Identificação do utilizador
DeliveryNote	DeliveryNote		SIM	Dados da expedição

Especificação da classe DeliveryNote:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientId	String	10	SIM	Número do cliente
ContractId	String	10	SIM	Número de contrato do cliente
DistributionChannelId	Int		SIM	Código de canal de distribuição (99 - E M S)
SubProductId	String	10	SIM	Código do produto
ShipmentCTT	List<ShipmentCTT>		SIM	Dados da remessa
ExtData	String	8000	Não	Caso seja necessário estender o método no future

Especificação da classe ShipmentCTT:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
HasSenderInformation	Bool		SIM	Indica se a remessa que está a ser criada tem informação de morada do remetente. Se sim então vai usar a informação de remetente que está a ser passada, caso contrário irá utilizar a informação do expedidor que está configurada na Base de Dados dos CTT.
SenderData	AddressData		SIM	Informação do remetente
ReceiverData	AddressData		SIM	Informação do destinatário
ShipmentData	ShipmentData		SIM	Informação do Envio
SpecialServices	List<SpecialService>		Não	Lista de serviços especiais

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

PIPAuthorization	List<PIPAuthorizationData>		Não	Lista de PIPs Autorizados
ExtData	String	8000	Não	Não é necessário preencher

Especificação da classe AddressData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Type	AddressTypeValues		SIM	Tipo de endereço. Valores possíveis em AddressTypeValues.
Name	String	60	SIM	Nome
ContactName	String	60	Não	Nome de contacto
Address	String	100	SIM	Morada
Floor	String	5	Não	Piso. Só preencher se endereço for do destinatário
Door	String	5	Não	Porta de destino. Só preencher se endereço for do destinatário
PTZipCode3	Int	3	Não	Código Postal 3. Obrigatório quando o país é Portugal
PTZipCode4	Int	4	Não	Código Postal 4. Obrigatório quando o país é Portugal
NonPTZipCode	String	10	Não	Código Postal do Destinatário. Obrigatório quando o país não é Portugal
PTZipCodeLocation	String	50	Não	Localidade do destinatário. Obrigatório quando o país é Portugal
NonPTZipCodeLocation	String	50	Não	Localidade de destino. Obrigatório quando o país não é Portugal
City	String	50	Sim	Localidade
Country	String	3	Sim	Código do País
Email	String	200	Não	Email
Phone	String	20	Não	Telefone
MobilePhone	String	20	Não	Telemóvel

Especificação da classe ShipmentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
IsDevolution	Bool		SIM	Informa se o envio a ser criado é uma devolução.
OriginalObject	String	35	Não	Preenchido na criação de uma devolução de um objeto já criado. Indica o código do objecto associado à devolução.
ValidationDate	DateTime		Não	Data de validade da guia de transporte de devolução. Obrigatório quando a flag IsDevolution é verdadeira.
ATCode	String	256	Não	Código da Autoridade Tributária
Observations	String	50	Não	Observações
Weight	Int		SIM	Peso
Quantity	Int		SIM	Quantidade de objectos
ClientReference	String	21	SIM	Referência do Cliente
ExportType	ExportTypeValues		Não	Tipo de exportação.

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				Valores possíveis em ExportTypeValues. Obrigatório se país de destino não for Portugal
DeclaredValue	Decimal		Não	Valor declarado. Obrigatório se país de destino não for Portugal
UPUCode	UPUCodeValues		Não	Código UPU 136. Valores possíveis em UPUCodeValues Obrigatório quando o país de destino não é Portugal
CustomsData	CustomsData		Não	Dados alfandegários. Obrigatório quando o país de destino é extra-comunitário
CargoData	CargoData		Não	Informação específica do produto Cargo. Preencher obrigatoriamente apenas se se tratar do produto Cargo

Especificação da classe CustomsData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ReceiverTIN	String	50	Não	NIF do Destinatário
Height	String	50	Não	Altura do objecto
ClientCustomsCode	String	10	Não	Código alfandegário do Cliente
Length	String	50	Não	Comprimento do objecto
VATExportDeclaration	Bool		SIM	Declaração para dedução IVA
SachetDocumentation	Bool		SIM	Documentação e saqueta
NonDeliveryCase	NonDeliveryCaseValues		SIM	O que fazer em caso de não entrega. Valores Possíveis em NonDeliveryCaseValues
SenderEmail	String	200	Não	Email do Remetente
CommercialInvoice	String	50	Não	Factura comercial
CustomsItemsData	List<CustomsItemsData>		SIM	Especificação dos Itens alfandegários.
Width	String	50	Não	Largura do objecto
ExportLicence	String	50	Não	Número de licença de exportação
OriginCertificateNumber	String	50	Não	Número de certificado de origem
Comments	String	50	Não	Observações
CustomsTotalWeight	String	50	SIM	Peso total alfandegário
InsurancePremium	String	50	Não	Prémio Seguro
VATRate	Bool		SIM	Tem taxa de iva associada
CustomsTotalItems	String	50	SIM	Total de itens alfandegários
InsuranceValue	String	50	Não	Valor do Seguro
ServiceValue	String	50	Não	Valor dos Portes
CustomsTotalValue	String	50	SIM	Valor total alfandegário

Especificação da classe CustomsItemsData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ItemNumber	Int	50	Sim	Identificação da Linha Linha
Detail	String	50	Sim	Detalhe do Item
Quantity	Int		Sim	Quantidade

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Value	Decimal		Sim	Valor
Weight	Decimal		Sim	Peso em gramas
HarmonizedCode	String	50	Sim	Código Harmonizado
Currency	String	50	Sim	Moeda. Exemplo: EUR
OriginCountry	String	50	Sim	País de Origem

Especificação da classe CargoData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
PartialDelivery	Bool	Sim	Tem entrega parcial? Por defeito vai a False.
SchedulingData	DateTime	Sim	Data do Agendamento.
SchedulingHour	DateTime	Sim	Hora do Agendamento.

Especificação da classe SpecialService:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
SpecialServiceType	SpecialServicesTypeValues	Sim	Identificação do tipo de Serviço Especial. Valores possíveis em SpecialServicesTypeValues
Value	Decimal	Não	Valor associado ao tipo de serviço especial. Obrigatório quando se trata dos tipos de serviço especial 1, 2, 3 ou 6
DeliveryPoint	DeliveryPointData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Ponto de Entrega. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 18
DDA	DDA	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial DDA. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 5
ReturnAuthorization	ReturnAuthorizationData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Autorizo Devolução. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 20
MultipleHomeDelivery	MultipleHomeDeliveryData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Entrega ao Domicílio com múltiplas tentativas. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 21
TimeWindow	TimeWindowData	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Janela horária de envio. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 22

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

CertainDate	DateTime	Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Dia Certo. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 23
-------------	----------	-----	--

Especificação da classe DeliveryPointData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Name	String	50	Sim	Nome do ponto de entrega
Code	String	50	Sim	Código do ponto de entrega
Type	DeliveryPointTypeValues		Sim	Tipo de local do ponto de entrega. Valores possíveis em DeliveryPointTypeValues

Especificação da classe DDA:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ShipperInstructions	String	60	NÃO	Instruções do expedidor

Especificação da classe ReturnAuthorizationData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ProductCode	String	10	Sim	Código de Produto de Devolução
ValidationDate	DateTime		Sim	Data de validade da guia de transporte de devolução
AddressData	AddressData		Sim	Informação de devolução

Especificação da classe MultipleHomeDeliveryData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
AttemptNumbers	int	Sim	Número de tentativas de entrega.
InNonDeliveryCase	InNonDeliveryCaseTypeValues	Sim	Indica o que acontece ao objeto caso a entrega não tenha sido efetuada.
SecondDeliveryPoint	DeliveryPointData	Não	Dados do segundo ponto de entrega após número de tentativas falhadas. Este campo é obrigatório quando o campo "InNonDeliveryCase" = 2.
SecondDeliveryAddress	AddressData	Não	Dados da segunda morada de entrega após número de tentativas falhadas. Este campo é obrigatório quando o campo "InNonDeliveryCase" = 1.

Especificação da classe TimeWindowData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
TimeWindow	TimeWindowValues	Sim	Código de Janela Horária de envio
DeliveryDate	DateTime	Não	Data de entrega. Obrigatório se TimeWindow = 7

Especificação da classe PIPAuthorizationData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
-------	------	-------------	------------

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

PIPType	PIPTypeValues	Sim	Identificação do tipo de PIP. Valores possíveis em PIPAuthorizationValues
---------	---------------	-----	---

Valores da classe AddressTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
1	Sender	Endereço do remetente.
2	Receiver	Endereço do destinatário.
3	Return	Endereço de devolução.
4	SecondReceiver	Endereço de envio caso entrega no endereço original falhe.

Valores da classe ExportTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
1	Permanent	Permanente
2	TemporaryPassiveImprovement	Temporária (Aperfeiçoamento Passivo)
3	TemporaryExhibition	Temporária (Exposição)

Valores da classe UPUCodeValues:

Valor	Descrição	Observação
32	Samples	Amostras
91	Documents	Documentos
11	Goods	Mercadorias
999	Others	Outros
21	Devolution	Devolução

Valores da classe NonDeliveryCaseValues:

Valor	Descrição	Observação
1	GiveBack	Devolver
2	ToAbandon	Abandonar

Valores da classe SpecialServiceTypeValues:

Valor	Descrição
1	PostalObject
2	AgainstReimbursement
3	NominativeCheck
4	Saturday
5	ReturnDocumentSigned
6	SpecialInsurance
7	Fragil
9	Back
12	SecondScheduledDelivery

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

14	SMS
18	DeliveryPoint
20	AuthorizeReturn
21	MultipleHomeDelivery
22	TimeWindow
23	CertainDay
24	PhoneContact

Valores da classe DeliveryPointTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
0	PostOffice	Utilizar obrigatoriamente quando Ponto de Entrega localiza-se em Portugal
1	Shop	Utilizar apenas quando Ponto de Entrega é uma loja no estrangeiro
2	ParcelLocker	Utilizar apenas quando se trata de um cacifo no estrangeiro
3	PostalCollectionFacility	Utilizar apenas quando se trata de um edifício de uma entidade postal no estrangeiro

Valores da classe InNonDeliveryCaseTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
0	SendToSender	Encomenda é enviada para morada do remetente.
1	SendToAddress	Encomenda é enviada para segunda morada especificada.
2	SendToDeliveryPoint	Encomenda é enviada para ponto de entrega especificado.
3	PostOfficeNotified	Avisado na loja CTT.

Valores da classe TimeWindowValues:

Valor	Descrição	Observação
2	Delivery_08h00_10h00	08h00-10h00
3	Delivery_10h00_13h00	10h00-13h00
4	Delivery_13h00_16h00	13h00-16h00
5	Delivery_16h00_19h00	16h00-19h00
6	Delivery_19h00_22h00	19h00-22h00
7	DeliverySaturday_10h00_14h00	Sábado 10h00-14h00. Apenas válida para envios com entrega ao sábado

Valores da classe PIPAuthorizationValues:

Valor	Descrição	Observação
1	AddressChange	Alteração de Morada
2	DeliveryDateChange	Alteração de Data de Entrega
3	DeliveryWindowChange	Alteração de Janela Horária
4	PickUpPeriodChange	Alteração de Prazo de Levantamento
5	AnotherDeliveryTry	+ 1 Tentativa de Entrega

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Observações:

- Alguns campos poderão ser obrigatórios conforme a escolha do produto ou serviço especial

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
CreateShipmentOutput	SIM	Resultado da criação da expedição

Especificação da classe CreateShipmentOutput:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Status	StatusValues	Sim	Estado do pedido de criação de envio. Valores possíveis em StatusValues
ErrorsList	List<ErrorData>	NÃO	Lista de erros encontrados no envio
ShipmentData	List<ShipmentDataOutput>	NÃO	

Especificação da classe ErrorData:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Code	Int	NÃO	Código do erro
Message	String	NÃO	Mensagem do erro

Especificação da classe ShipmentDataOutput:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
DocumentsList	List<DocumentData>		NÃO	Lista de documentos
LabelList	List<LabelData>		Não	Lista de etiquetas
ClientReference	String	21	SIM	Referência do cliente
FirstObject	String	35	NÃO	Primeiro objecto da remessa
LastObject	String	35	NÃO	Último objecto da remessa
ShipmentNumber	Int		SIM	Número da expedição criada
OriginalObjectID	String	35	NÃO	Identificador do objecto original associado a este Objecto de devolução. Este campo é preenchido quando o objecto é de devolução.

Especificação da classe DocumentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FileName	String	100	SIM	Nome Ficheiro
File	Byte[]		SIM	Ficheiro

Especificação da classe LabelData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FileName	String	100	SIM	Nome da Label

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Label	String	100	SIM	Etiqueta
BestEncoding	String	100	SIM	Encoding a ser utilizado

Valores da classe StatusValues:

Valor	Descrição	Observação
0	Failure	Não foi possível criar um envio completo. Deve ser consultada a lista de erros
1	Success	Envio completo foi criado com sucesso

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

5.1.3 Fecho de expedição

Os clientes para fechar a expedição deverão enviar a informação dos envios que se pretendem fechar. Estes dados são validados e é devolvido ao cliente a informação da expedição fechada e a documentação associada. No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente.

CloseShipmentOutput CloseShipment (CloseShipmentInput Input)

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Input	CloseShipmentInput	SIM	Dados de autenticação e de expedição

Especificação da classe CloseShipmentInput:

Campo	Tipo		Obrigatório	Observação
AuthenticationID	Guid	36	SIM	Chave única do cliente
RequestID	Guid	36	SIM	Identificador único do pedido
UserId	Guid	36	NÃO	Identificação do utilizador
ContractId	String	10	SIM	Número de contracto
ClientId	String	10	SIM	Número de cliente
DistributionChannel	Int		SIM	Código de canal de distribuição (99 - EMS)
ListOfShipmentToClose	List<Shipment2Close>		SIM	Lista de envios que se pretende fechar

Especificação da classe Shipment2Close:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FirstObjectCode	String	35	SIM	Código do primeiro objecto do envio
LastObjectCode	String	35	SIM	Código do último objecto do envio
SubProductId	String	10	SIM	Código do produto

Observações:

- Alguns campos poderão ser obrigatórios conforme a escolha do produto ou serviço especial

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
CloseShipmentOutput	SIM	Resultado do fecho da expedição

Especificação da classe CloseShipmentOutput:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Status	StatusValues	Sim	Estado do pedido de fecho de envios. Valores possíveis em StatusValues

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

ErrorsList	List<ErrorData>	NÃO	Lista de erros encontrados no envio
DocumentsList	List<DocumentData>	NÃO	Lista de documentos. Caso o documento de fecho seja o Certificado de Aceitação, deverá ser emitido um Certificado de Aceitação por cada produto diferente na lista de envios que se pretende fechar

Especificação da classe ErrorData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Code	Int		NÃO	Código do erro
Message	String	2000	NÃO	Mensagem do erro

Especificação da classe DocumentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FileName	String	100	SIM	Nome Ficheiro
File	Byte[]		SIM	Ficheiro

Valores da classe StatusValues:

Valor	Descrição	Observação
0	Failure	Não foi possível criar um envio completo. Deve ser consultada a lista de erros
1	Success	Envio completo foi criado com sucesso

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

5.1.4 Endereço de testes do Web Service CTTShipmentsProviderWS

<http://logistica.cttexpresso.pt:8082/CTTExpressoWSQ/CTTShipmentProviderWS.svc>

5.1.5 WSDL de testes do Web Service CTTShipmentsProviderWS

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <wsdl:definitions name="CTTShipmentProviderWS"
  targetNamespace="http://tempuri.org/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy"
  xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:tns="http://tempuri.org/"
  xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
  xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
  xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
  xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
  xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
    wssecurity-utility-1.0.xsd"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <wsdl:types>
- <xs:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://tempuri.org/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
- <xs:element name="CompleteShipment">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="Input" nillable="true"
    type="q1:CompleteShipmentInput"
    xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="CompleteShipmentResponse">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="CompleteShipmentResult" nillable="true"
    type="q2:CompleteShipmentOutput"
    xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="CreateShipment">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        <xs:element          minOccurs="0"          name="Input"          nillable="true"
type="q3:CreateShipmentInput"
xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="CreateShipmentResponse">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
    <xs:element          minOccurs="0"          name="CreateShipmentResult"          nillable="true"
type="q4:CreateShipmentOutput"
xmlns:q4="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="CloseShipment">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
    <xs:element          minOccurs="0"          name="Input"          nillable="true"
type="q5:CloseShipmentInput"
xmlns:q5="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="CloseShipmentResponse">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
    <xs:element          minOccurs="0"          name="CloseShipmentResult"          nillable="true"
type="q6:CloseShipmentOutput"
xmlns:q6="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
- <xs:schema          attributeFormDefault="qualified"          elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
    <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType" />
    <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI" />
    <xs:element name="base64Binary" nillable="true" type="xs:base64Binary" />
    <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean" />
    <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte" />
    <xs:element name="dateTime" nillable="true" type="xs:dateTime" />
    <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal" />
    <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double" />
    <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float" />
    <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int" />
    <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long" />
    <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName" />

```


Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short" />
<xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string" />
<xs:element name="unsignedByte" nillable="true" type="xs:unsignedByte" />
<xs:element name="unsignedInt" nillable="true" type="xs:unsignedInt" />
<xs:element name="unsignedLong" nillable="true" type="xs:unsignedLong" />
<xs:element name="unsignedShort" nillable="true" type="xs:unsignedShort" />
<xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char" />
- <xs:simpleType name="char">
  <xs:restriction base="xs:int" />
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="duration" nillable="true" type="tns:duration" />
- <xs:simpleType name="duration">
- <xs:restriction base="xs:duration">
  <xs:pattern value="-?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?" />
  <xs:minInclusive value="-P10675199DT2H48M5.4775808S" />
  <xs:maxInclusive value="P10675199DT2H48M5.4775807S" />
  </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid" />
- <xs:simpleType name="guid">
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}" />
  </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName" />
  <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" />
  <xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF" />
  </xs:schema>
-
  <xs:schema
    elementFormDefault="qualified"
    targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ser="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
    xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS">
    <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
      />
    <xs:import
      namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.ShipmentProvider" />
- <xs:complexType name="CompleteShipmentInput">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="AuthenticationID" type="ser:guid" />
  <xs:element name="DeliveryNote" nillable="true" type="q1:DeliveryNote"
    xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.ShipmentProvider" />
  <xs:element name="RequestID" type="ser:guid" />
  <xs:element minOccurs="0" name="UserID" nillable="true" type="ser:guid" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        <xs:element          name="CompleteShipmentInput"          nillable="true"
        type="tns:CompleteShipmentInput" />
- <xs:complexType name="CompleteShipmentOutput">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="DeliveryNoteId" nillable="true" type="xs:string"
  />
    <xs:element          minOccurs="0"          name="ErrorsList"          nillable="true"
    type="tns:ArrayOfErrorData" />
    <xs:element          minOccurs="0"          name="ShipmentData"          nillable="true"
    type="tns:ArrayOfShipmentDataOutput" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Status" type="tns:StatusValues" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element          name="CompleteShipmentOutput"          nillable="true"
  type="tns:CompleteShipmentOutput" />
- <xs:complexType name="ArrayOfErrorData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ErrorData"
  nillable="true" type="tns:ErrorData" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element          name="ArrayOfErrorData"          nillable="true"
  type="tns:ArrayOfErrorData" />
- <xs:complexType name="ErrorData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="Code" type="xs:int" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Message" nillable="true" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ErrorData" nillable="true" type="tns:ErrorData" />
- <xs:complexType name="ArrayOfShipmentDataOutput">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ShipmentDataOutput"
  nillable="true" type="tns:ShipmentDataOutput" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element          name="ArrayOfShipmentDataOutput"          nillable="true"
  type="tns:ArrayOfShipmentDataOutput" />
- <xs:complexType name="ShipmentDataOutput">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="ClientReference" nillable="true"
  type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="DocumentsList" nillable="true"
  type="tns:ArrayOfDocumentData" />
  <xs:element minOccurs="0" name="FirstObject" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="LabelList" nillable="true"
  type="tns:ArrayOfLabelData" />
  <xs:element minOccurs="0" name="LastObject" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="OriginalObjectID" nillable="true"
  type="xs:string" />

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ShipmentDataOutput" nillable="true"
    type="tns:ShipmentDataOutput" />
- <xs:complexType name="ArrayOfDocumentData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DocumentData"
    nillable="true" type="tns:DocumentData" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfDocumentData" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfDocumentData" />
- <xs:complexType name="DocumentData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="File" nillable="true" type="xs:base64Binary" />
  <xs:element minOccurs="0" name="FileName" nillable="true" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="DocumentData" nillable="true" type="tns:DocumentData" />
- <xs:complexType name="ArrayOfLabelData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="LabelData"
    nillable="true" type="tns:LabelData" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfLabelData" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfLabelData" />
- <xs:complexType name="LabelData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="BestEncoding" nillable="true" type="xs:string"
    />
  <xs:element minOccurs="0" name="FileName" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Label" nillable="true" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="LabelData" nillable="true" type="tns:LabelData" />
- <xs:simpleType name="StatusValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Failure" />
  <xs:enumeration value="Success" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="StatusValues" nillable="true" type="tns:StatusValues" />
- <xs:complexType name="CreateShipmentInput">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="AuthenticationID" type="ser:guid" />
  <xs:element name="DeliveryNote" nillable="true" type="q2:DeliveryNote"
    xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
      s.ShipmentProvider" />
  <xs:element name="RequestID" type="ser:guid" />

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:element minOccurs="0" name="UserID" nillable="true" type="ser:guid" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="CreateShipmentInput" nillable="true"
    type="tns:CreateShipmentInput" />
- <xs:complexType name="CreateShipmentOutput">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="ErrorsList" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfErrorData" />
  <xs:element minOccurs="0" name="ShipmentData" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfShipmentDataOutput" />
<xs:element minOccurs="0" name="Status" type="tns:StatusValues" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="CreateShipmentOutput" nillable="true"
    type="tns:CreateShipmentOutput" />
- <xs:complexType name="CloseShipmentInput">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="AuthenticationID" type="ser:guid" />
  <xs:element name="ClientId" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="ContractId" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="DistributionChannel" type="xs:int" />
  <xs:element name="ListOfShipmentToClose" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfShipment2Close" />
  <xs:element name="RequestID" type="ser:guid" />
  <xs:element minOccurs="0" name="UserID" nillable="true" type="ser:guid" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="CloseShipmentInput" nillable="true"
    type="tns:CloseShipmentInput" />
- <xs:complexType name="ArrayOfShipment2Close">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Shipment2Close"
    nillable="true" type="tns:Shipment2Close" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfShipment2Close" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfShipment2Close" />
- <xs:complexType name="Shipment2Close">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="FirstObjectCode" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="LastObjectCode" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="SubProductCode" nillable="true" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="Shipment2Close" nillable="true" type="tns:Shipment2Close"
    />
- <xs:complexType name="CloseShipmentOutput">
- <xs:sequence>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

    <xs:element minOccurs="0" name="DocumentsList" nillable="true"
type="tns:ArrayOfDocumentData" />
    <xs:element minOccurs="0" name="ErrorsList" nillable="true"
type="tns:ArrayOfErrorData" />
<xs:element minOccurs="0" name="Status" type="tns:StatusValues" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="CloseShipmentOutput" nillable="true"
type="tns:CloseShipmentOutput" />
</xs:schema>
- <xs:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoW
S.Models.ShipmentProvider"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mode
ls.ShipmentProvider">
    <xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mod
els.ShipmentProvider.Enums" />
    <xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mod
els.ShipmentProvider.SEPs" />
- <xs:complexType name="DeliveryNote">
- <xs:sequence>
    <xs:element name="ClientId" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element name="ContractId" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element name="DistributionChannelId" type="xs:int" />
    <xs:element minOccurs="0" name="ExtData" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element name="ShipmentCTT" nillable="true" type="tns:ArrayOfShipmentCTT"
/>
    <xs:element name="SubProductId" nillable="true" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="DeliveryNote" nillable="true" type="tns:DeliveryNote" />
- <xs:complexType name="ArrayOfShipmentCTT">
- <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ShipmentCTT"
nillable="true" type="tns:ShipmentCTT" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="ArrayOfShipmentCTT" nillable="true"
type="tns:ArrayOfShipmentCTT" />
- <xs:complexType name="ShipmentCTT">
- <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="ExtData" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element name="HasSenderInformation" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" name="PIPAuthorization" nillable="true"
type="tns:ArrayOfPIPAuthorizationData" />
    <xs:element name="ReceiverData" nillable="true" type="tns:AddressData" />
    <xs:element minOccurs="0" name="SenderData" nillable="true"
type="tns:AddressData" />

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:element name="ShipmentData" nillable="true" type="tns:ShipmentData" />
  <xs:element minOccurs="0" name="SpecialServices" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfSpecialService" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ShipmentCTT" nillable="true" type="tns:ShipmentCTT" />
- <xs:complexType name="ArrayOfPIPAuthorizationData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    name="PIPAuthorizationData" nillable="true" type="tns:PIPAuthorizationData"
    />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfPIPAuthorizationData" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfPIPAuthorizationData" />
- <xs:complexType name="PIPAuthorizationData">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="PIPType" type="q1:PIPTypeValues"
    xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="PIPAuthorizationData" nillable="true"
    type="tns:PIPAuthorizationData" />
- <xs:complexType name="AddressData">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Address" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="City" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="ContactName" nillable="true" type="xs:string"
    />
  <xs:element name="Country" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Door" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Email" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Floor" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="MobilePhone" nillable="true" type="xs:string"
    />
  <xs:element name="Name" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="NonPTZipCode" nillable="true" type="xs:string"
    />
  <xs:element minOccurs="0" name="NonPTZipCodeLocation" nillable="true"
    type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="PTZipCode3" type="xs:int" />
  <xs:element minOccurs="0" name="PTZipCode4" type="xs:int" />
  <xs:element minOccurs="0" name="PTZipCodeLocation" nillable="true"
    type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Phone" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="Type" type="q2:AddressTypeValues"
    xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
</xs:sequence>

```


Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:complexType>
<xs:element name="AddressData" nillable="true" type="tns:AddressData" />
- <xs:complexType name="ShipmentData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="ATCode" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="CargoData" nillable="true"
      type="tns:CargoData" />
  <xs:element name="ClientReference" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="CustomsData" nillable="true"
      type="tns:CustomsData" />
  <xs:element minOccurs="0" name="DeclaredValue" type="xs:decimal" />
    <xs:element minOccurs="0" name="ExportType" nillable="true"
      type="q3:ExportTypeValues"
      xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
  <xs:element name="IsDevolution" type="xs:boolean" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Observations" nillable="true" type="xs:string"
    />
  <xs:element minOccurs="0" name="OriginalObject" nillable="true" type="xs:string"
    />
  <xs:element name="Quantity" type="xs:int" />
    <xs:element minOccurs="0" name="UPUCode" nillable="true"
      type="q4:UPUCodeValues"
      xmlns:q4="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
  <xs:element minOccurs="0" name="ValidationDate" type="xs:dateTime" />
  <xs:element name="Weight" type="xs:int" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ShipmentData" nillable="true" type="tns:ShipmentData" />
- <xs:complexType name="CargoData">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="PartialDelivery" type="xs:boolean" />
  <xs:element name="SchedulingData" type="xs:dateTime" />
  <xs:element name="SchedulingHour" type="xs:dateTime" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CargoData" nillable="true" type="tns:CargoData" />
- <xs:complexType name="CustomsData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="ClientCustomsCode" nillable="true"
    type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="ComercialInvoice" nillable="true"
    type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Comments" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element name="CustomsItemsData" nillable="true"
      type="tns:ArrayOfCustomsItemsData" />
  <xs:element name="CustomsTotalItems" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="CustomsTotalValue" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="CustomsTotalWeight" nillable="true" type="xs:string" />

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:element minOccurs="0" name="ExportLicence" nillable="true" type="xs:string"
/>
<xs:element minOccurs="0" name="Height" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="InsurancePremium" nillable="true"
type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="InsuranceValue" nillable="true"
type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="Length" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="NonDeliveryCase" type="q5:NonDeliveryCaseValues"
xmlns:q5="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
  <xs:element minOccurs="0" name="OriginCertificateNumber" nillable="true"
type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="ReceiverTIN" nillable="true" type="xs:string" />
<xs:element name="SachetDocumentation" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="SenderEmail" nillable="true" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="ServiceValue" nillable="true" type="xs:string"
/>
<xs:element name="VATExportDeclaration" type="xs:boolean" />
<xs:element name="VATRate" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" name="Width" nillable="true" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CustomsData" nillable="true" type="tns:CustomsData" />
- <xs:complexType name="ArrayOfCustomsItemsData">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="CustomsItemsData"
nillable="true" type="tns:CustomsItemsData" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfCustomsItemsData" nillable="true"
type="tns:ArrayOfCustomsItemsData" />
- <xs:complexType name="CustomsItemsData">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Currency" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="Detail" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="HarmonizedCode" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="ItemNumber" type="xs:int" />
  <xs:element name="OriginCountry" nillable="true" type="xs:string" />
  <xs:element name="Quantity" type="xs:int" />
  <xs:element name="Value" type="xs:decimal" />
  <xs:element name="Weight" type="xs:decimal" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="CustomsItemsData" nillable="true"
type="tns:CustomsItemsData" />
- <xs:complexType name="ArrayOfSpecialService">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="SpecialService"
nillable="true" type="tns:SpecialService" />

```


Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfSpecialService" nillable="true"
    type="tns:ArrayOfSpecialService" />
- <xs:complexType name="SpecialService">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="CertainDate" nillable="true" type="xs:dateTime"
    />
  <xs:element minOccurs="0" name="DDA" nillable="true" type="q6:DDA"
    xmlns:q6="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
    s.ShipmentProvider.SEPs" />
  <xs:element minOccurs="0" name="DeliveryPoint" nillable="true"
    type="q7:DeliveryPointData"
    xmlns:q7="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
    s.ShipmentProvider.SEPs" />
  <xs:element minOccurs="0" name="MultipleHomeDelivery" nillable="true"
    type="q8:MultipleHomeDeliveryData"
    xmlns:q8="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
    s.ShipmentProvider.SEPs" />
  <xs:element minOccurs="0" name="ReturnAuthorization" nillable="true"
    type="q9:ReturnAuthorizationData"
    xmlns:q9="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
    s.ShipmentProvider.SEPs" />
  <xs:element name="SpecialServiceType" type="q10:SpecialServiceTypeValues"
    xmlns:q10="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mod
    els.ShipmentProvider.Enums" />
  <xs:element minOccurs="0" name="TimeWindow" nillable="true"
    type="q11:TimeWindowData"
    xmlns:q11="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mod
    els.ShipmentProvider.SEPs" />
  <xs:element minOccurs="0" name="Value" type="xs:decimal" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="SpecialService" nillable="true" type="tns:SpecialService" />
</xs:schema>
- <xs:schema elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoW
  S.Models.ShipmentProvider.Enums"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mode
  ls.ShipmentProvider.Enums">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
    />
  <xs:simpleType name="PIPTypeValues">
  <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="AddressChange">
  <xs:annotation>
  <xs:appinfo>
    <EnumerationValue
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</Enumerat
      ionValue>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="DeliveryDateChange">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">2</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="DeliveryWindowChange">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">3</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="PickUpPeriodChange">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">4</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="AnotherDeliveryTry">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">5</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="PIPTypeValues" nillable="true" type="tns:PIPTypeValues" />
- <xs:simpleType name="AddressTypeValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="Sender">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</Enumerat
ionValue>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Receiver">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">2</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Return">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">3</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="SecondReceiver">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">4</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="AddressTypeValues" nillable="true"
type="tns:AddressTypeValues" />
- <xs:simpleType name="NonDeliveryCaseValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="GiveBack">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="ToAbandon">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">2</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="NonDeliveryCaseValues" nillable="true"
type="tns:NonDeliveryCaseValues" />
- <xs:simpleType name="ExportTypeValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="Permanent">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="TemporaryPassiveImprovement">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">2</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="TemporaryExhibition">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">3</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="ExportTypeValues" nillable="true"
type="tns:ExportTypeValues" />
- <xs:simpleType name="UPUCodeValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="Samples">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">32</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Documents">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">91</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Goods">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">11</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Others">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">999</Enume
rationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Devolution">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>

<EnumerationValue
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">21</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="UPUCodeValues" nillable="true" type="tns:UPUCodeValues" />
- <xs:simpleType name="DeliveryPointTypeValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="PostOffice" />
<xs:enumeration value="Shop" />
<xs:enumeration value="ParcelLocker" />

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:enumeration value="PostalCollectionFacility" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="DeliveryPointTypeValues" nillable="true"
    type="tns:DeliveryPointTypeValues" />
- <xs:simpleType name="InNonDeliveryCaseTypeValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="SendToSender" />
  <xs:enumeration value="SendToAddress" />
  <xs:enumeration value="SendToDeliveryPoint" />
  <xs:enumeration value="PostOfficeNotified" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="InNonDeliveryCaseTypeValues" nillable="true"
    type="tns:InNonDeliveryCaseTypeValues" />
- <xs:simpleType name="SpecialServiceTypeValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="PostalObject">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
  <EnumerationValue
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</Enumerat
    ionValue>
  </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="AgainstReimbursement">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
  <EnumerationValue
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">2</Enumerat
    ionValue>
  </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="NominativeCheck">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
  <EnumerationValue
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">3</Enumerat
    ionValue>
  </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Saturday">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
  <EnumerationValue
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">4</Enumerat
    ionValue>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="ReturnDocumentSigned">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">5</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="SpecialInsurance">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">6</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Fragil">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">7</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Back">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">9</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="SecondScheduledDelivery">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">12</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="SMS">
- <xs:annotation>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

- <xs:appinfo>

<EnumerationValue

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">14</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

- <xs:enumeration value="DeliveryPoint">

- <xs:annotation>

- <xs:appinfo>

<EnumerationValue

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">18</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

- <xs:enumeration value="AuthorizeReturn">

- <xs:annotation>

- <xs:appinfo>

<EnumerationValue

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">20</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

- <xs:enumeration value="MultipleHomeDelivery">

- <xs:annotation>

- <xs:appinfo>

<EnumerationValue

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">21</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

- <xs:enumeration value="TimeWindow">

- <xs:annotation>

- <xs:appinfo>

<EnumerationValue

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">22</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

- <xs:enumeration value="CertainDay">

- <xs:annotation>

- <xs:appinfo>

<EnumerationValue

```
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">23</Enumer
ationValue>
</xs:appinfo>
```


Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="PhoneContact">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">24</Enumer
  ationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="SpecialServiceTypeValues" nillable="true"
    type="tns:SpecialServiceTypeValues" />
- <xs:simpleType name="TimeWindowValues">
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:enumeration value="Delivery_07h30_08h30_Spain">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">1</Enumerat
  ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Delivery_08h00_10h00">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">2</Enumerat
  ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Delivery_10h00_13h00">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">3</Enumerat
  ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Delivery_13h00_16h00">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">4</Enumerat
  ionValue>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Delivery_16h00_19h00">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">5</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Delivery_19h00_22h00">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">6</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="DeliverySaturday_10h00_14h00">
- <xs:annotation>
- <xs:appinfo>
<EnumerationValue
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">7</Enumerat
ionValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:element name="TimeWindowValues" nillable="true"
type="tns:TimeWindowValues" />
</xs:schema>
- <xs:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS
S.Models.ShipmentProvider.SEPs"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mode
ls.ShipmentProvider.SEPs">
  <xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mod
els.ShipmentProvider.Enums" />
  <xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Mod
els.ShipmentProvider" />
- <xs:complexType name="DDA">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="ShipperInstructions" nillable="true"
type="xs:string" />

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DDA" nillable="true" type="tns:DDA" />
- <xs:complexType name="DeliveryPointData">
- <xs:sequence>
<xs:element name="Code" nillable="true" type="xs:string" />
<xs:element name="Name" nillable="true" type="xs:string" />
    <xs:element name="Type" type="q1:DeliveryPointTypeValues"
        xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="DeliveryPointData" nillable="true"
        type="tns:DeliveryPointData" />
- <xs:complexType name="MultipleHomeDeliveryData">
- <xs:sequence>
<xs:element name="AttemptsNumber" type="xs:int" />
    <xs:element name="InNonDeliveryCase"
        type="q2:InNonDeliveryCaseTypeValues"
        xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
<xs:element minOccurs="0" name="SecondDeliveryAddress" nillable="true"
    type="q3:AddressData"
    xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider" />
<xs:element minOccurs="0" name="SecondDeliveryPoint" nillable="true"
    type="tns:DeliveryPointData" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="MultipleHomeDeliveryData" nillable="true"
        type="tns:MultipleHomeDeliveryData" />
- <xs:complexType name="ReturnAuthorizationData">
- <xs:sequence>
    <xs:element name="AddressData" nillable="true" type="q4:AddressData"
        xmlns:q4="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider" />
<xs:element name="ProductCode" nillable="true" type="xs:string" />
<xs:element name="ValidationDate" type="xs:dateTime" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
    <xs:element name="ReturnAuthorizationData" nillable="true"
        type="tns:ReturnAuthorizationData" />
- <xs:complexType name="TimeWindowData">
- <xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="DeliveryDate" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="TimeWindow" type="q5:TimeWindowValues"
    xmlns:q5="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Model
s.ShipmentProvider.Enums" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Manual de Web Service		
2017-09-25		Edição 1.7
		

```

        <xs:element name="TimeWindowData" nillable="true"
type="tns:TimeWindowData" />
</xs:schema>
</wsdl:types>
- <wsdl:message
name="ICTTShipmentProviderWS_CompleteShipment_InputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:CompleteShipment" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message
name="ICTTShipmentProviderWS_CompleteShipment_OutputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:CompleteShipmentResponse" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message
name="ICTTShipmentProviderWS_CreateShipment_InputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:CreateShipment" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message
name="ICTTShipmentProviderWS_CreateShipment_OutputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:CreateShipmentResponse" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message
name="ICTTShipmentProviderWS_CloseShipment_InputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:CloseShipment" />
</wsdl:message>
- <wsdl:message
name="ICTTShipmentProviderWS_CloseShipment_OutputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:CloseShipmentResponse" />
</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="ICTTShipmentProviderWS">
- <wsdl:operation name="CompleteShipment">
<wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CompleteShipme
nt"
message="tns:ICTTShipmentProviderWS_CompleteShipment_InputMessage"
/>
<wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CompleteShipme
ntResponse"
message="tns:ICTTShipmentProviderWS_CompleteShipment_OutputMessage"
/>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CreateShipment">
<wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CreateShipment"
message="tns:ICTTShipmentProviderWS_CreateShipment_InputMessage" />
<wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CreateShipment
Response"
message="tns:ICTTShipmentProviderWS_CreateShipment_OutputMessage" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CloseShipment">

```

Manual de Web Service		
2017-09-25		Edição 1.7
		

```

wsaw:Action="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CloseShipment"
message="tns:ICTTShipmentProviderWS_CloseShipment_InputMessage" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
wsaw:Action="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CloseShipmentR
esponse"
message="tns:ICTTShipmentProviderWS_CloseShipment_OutputMessage" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="BasicHttpBinding_ICTTShipmentProviderWS"
type="tns:ICTTShipmentProviderWS">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="CompleteShipment">
<soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CompleteShipmen
t" style="document" />
- <wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CreateShipment">
<soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CreateShipment"
style="document" />
- <wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CloseShipment">
<soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/ICTTShipmentProviderWS/CloseShipment"
style="document" />
- <wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:binding>
- <wsdl:service name="CTTShipmentProviderWS">
- <wsdl:port name="BasicHttpBinding_ICTTShipmentProviderWS"
binding="tns:BasicHttpBinding_ICTTShipmentProviderWS">

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<soap:address
location="http://logistica.cttexpresso.pt:8082/CTTExpressoWSQ/CTTShipmen
tProviderWS.svc " />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

5.2 RecolhasWS

5.2.1 Marcação de Recolha

Os clientes para criar a expedição deverão enviar toda a informação da expedição. Estes dados são validados e é devolvido ao cliente a informação da expedição criada e a documentação associada. No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente.

```
NewOfferPickUpOutput NewOfferPickUp (NewOfferPickUpInput Input)
```

- **Input**

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Input	NewOfferPickUpInput	SIM	Dados da recolha a inserir

Especificação da classe NewOfferPickUpInput:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
AuthenticationID	Guid	SIM	Chave única do cliente
PickupData	PickupData	SIM	Informação da recolha

Especificação da classe PickupData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientData	ClientData		SIM	Informação do Cliente
ClientRef	String	50	SIM	Referência do cliente
Date	String	10	SIM	Data da recolha. Formato: yyyy-MM-dd. Exemplo: 2016-09-05
PickUpPeriod	String	13	NÃO	Código SAP do período de recolha. Valores Possíveis: - EMSE036.01.60 – 08h00-10h00; - EMSE037.01.60 – 10h00-13h00; - EMSE038.01.60 – 13h00-16h00; - EMSE039.01.60 – 16h00-19h00; - EMSE040.01.60 – 19h00-22h00;

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				Caso o valor não seja preenchido, será assumido o período 09h00-19h00
TotalObjects	Int		NÃO	Quantidade de objectos da recolha – Apenas obrigatório caso não existam objetos adicionados
TotalWeight	Long		NÃO	Peso da recolha (gr) – Apenas obrigatório caso não existam objetos adicionados
HeavierObjectWeight	Long		NÃO	Peso do objecto mais pesado (gr) – Apenas obrigatório caso não existam objetos adicionados
BiggerObjectLenght	Int		SIM	Comprimento do objecto maior da recolha (cm)
BiggerObjectHeight	Int		SIM	Altura do objecto maior da recolha (cm)
BiggerObjectWidth	Int		SIM	Largura do objecto maior da recolha (cm)
Observation	String	50	NÃO	Observações da recolha
PickupAddress	PickUpAddressData		SIM	Informação do Local de Recolha
ShipmentList	List<String>		NÃO	Lista de Envios (obrigatório quando TransportDocument = 1)
TransportDocument	Byte		SIM	Necessidade de guia de transporte da recolha (0-Não; 1- Sim)
SelectedDestination	List<String>		NÃO	Lista de Países Destinatários (apenas necessário caso não existam Envios adicionados) Valores Possíveis: - PT – Portugal; - ES – Espanha; - RM – Resto do Mundo;

Especificação da classe ClientData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientID	String	10	SIM	Número do cliente
ContractID	String	10	SIM	Número de contrato do cliente
RequestedBy	String	80	SIM	Descrição Cliente/Contrato
ContactName	String	50	SIM	Nome do contacto da recolha
Phone	String	15	SIM	Número de telefone/telemóvel do contacto
Email	String	50	NÃO	Endereço de correio eletrónico do contacto

Especificação da classe PickUpAddressData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
CP4	String	4	NÃO	Código postal do expedidor (4 dígitos) – Obrigatório quando Country é PT
CP3	String	3	NÃO	Código postal do expedidor (3 dígitos) – Apenas dá

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				para preencher quando Country é PT
CPIInt	String	10	NÃO	Código postal internacional do expedidor – Obrigatório quando Country é diferente de PT
Contact	String	50	NÃO	Nome do contacto do expedidor a contactar na recolha
City	String	100	NÃO	Localidade da morada do expedidor
Phone	String	15	SIM	Número de telefone do contacto
MobilePhone	String	15	NÃO	Número de telemovel do contacto
Email	String	50	NÃO	Endereço de correio eletrónico do contacto
Address	String	100	SIM	Morada do expedidor
Name	String	100	SIM	Nome do expedidor
Country	String	2	SIM	Código do país do expedidor (ISO 2) Valores Possíveis: - PT – Portugal; - ES – Espanha;
Floor	String	5	NÃO	Piso da morada do expedidor
Door	String	10	NÃO	Porta da morada do expedidor

- **Output**

Campo	Obrigatório	Observação
NewOfferPickUpOutput	SIM	Resultado da inserção da recolha

Especificação da classe NewOfferPickUpOutput:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Status	StatusValues	SIM	Estado do pedido de criação de envio completo. Valores possíveis em StatusValues
ErrorsList	List<ErrorData>	NÃO	Lista de erros encontrados no envio
PickUpID	String	NÃO	Número da recolha inserida
NewPickUpDate	String	NÃO	Nova data da recolha sugerida (yyyy-MM-dd)
DocumentList	List<DocumentData>	NÃO	Lista de documentos

Valores da classe StatusValues:

Valor	Descrição	Observação
0	Failure	Não foi possível criar uma recolha. Deve ser consultada a lista de erros
1	Success	Recolha foi criada com sucesso

Especificação da classe ErrorData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Code	Int		NÃO	Código do erro
Message	String	2000	NÃO	Mensagem do erro

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Especificação da classe DocumentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
FileName	String	100	SIM	Nome Ficheiro
File	Byte[]		SIM	Ficheiro

Observações:

- Caso a recolha seja bem sucedida é devolvida um valor no campo PickUpID com o número da recolha inserida e DocumentList preenchida caso tenham sido gerados documentos no fecho dos envios associados, sendo a NewPickUpDate e a lista de erros colocados vazios.
- No caso de ocorrerem erros os campos PickUpID e o DocumentList são colocados a vazio, sendo os erros encontrados colocados no campo ErrorsList que contém a lista de erros. Quando a hora de corte da recolha for ultrapassada para a data seleccionada é colocado no campo NewPickUpDate uma sugestão de nova data de recolha.

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

5.2.2 CompletePickup

Os clientes para criar a expedição deverão receber toda a informação dos envios, criar os envios e associar os mesmos à recolha. Estes dados são validados e é devolvido ao cliente a informação dos envios criados e recolha associada. No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente.

`CompletePickUpOutput CompletePickUp (CompletePickUpInput Input)`

- **Input**

Método	Input	Output	Descrição
CompletePickup	CompletePickupInput	CompletePickupOutput	Recebe toda a informação dos envios; cria e fecha o(s) envio(s) e associa-o(s) à recolha.

Especificação da classe CompletePickupInput:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
AuthenticationID	Guid		SIM	Chave única do cliente
RequestID	Guid		SIM	Identificador único do pedido
UserID	Guid		NÃO	Identificação do utilizador
PickUpModel	PickUpModel		SIM	Informação referente à recolha
DeliveryNotes	List<DeliveryNote>		SIM	Informação referente aos envios

Especificação da classe PickUpModel:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientData	ClientData		SIM	Informação do Cliente
ClientRef	String		SIM	Referência do cliente
Date	DateTime		SIM	Data da recolha. Formato: yyyy-MM-dd. Exemplo: 2016-09-05
PickUpPeriod	String		NÃO	Código SAP do período de recolha. Valores Possíveis: - EMSE036.01.60 - 08h00-10h00; - EMSE037.01.60 -

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				10h00-13h00; - EMSE038.01.60 - 13h00-16h00; - EMSE039.01.60 - 16h00-19h00; - EMSE040.01.60 - 19h00-22h00; Caso o valor não seja preenchido, será assumido o período 09h00-19h00
TotalObjects	Int		NÃO	Quantidade de objectos da recolha - Apenas obrigatório caso não existam objetos adicionados
TotalWeight	Long		NÃO	Peso da recolha (gr) - Apenas obrigatório caso não existam objetos adicionados
HeavierObjectWeight	Long		NÃO	Peso do objecto mais pesado (gr) - Apenas obrigatório caso não existam objetos adicionados
BiggerObjectLenght	Int		SIM	Comprimento do objecto maior da recolha (cm)
BiggerObjectHeight	Int		SIM	Altura do objecto maior da recolha (cm)
BiggerObjectWidth	Int		SIM	Largura do objecto maior da recolha (cm)
Observation	String		NÃO	Observações da recolha
PickupAddress	PickUpAddressData		SIM	Informação do Local de Recolha
SelectedDestination	List<Destinations>		NÃO	Lista de Países Destinatários (apenas necessário caso não existam Envios adicionados) Valores Possíveis:

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				- PT – Portugal; - ES – Espanha; - RM – Resto do Mundo;
--	--	--	--	---

Especificação da classe ClientData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientID	String	10	SIM	Número do cliente
ContractID	String	10	SIM	Número de contrato do cliente
RequestedBy	String	80	SIM	Descrição Cliente/Contrato
ContactName	String	50	SIM	Nome do contacto da recolha
Phone	String	15	SIM	Número de telefone/telemóvel do contacto
Email	String	50	NÃO	Endereço de correio eletrónico do contacto

Especificação da classe PickupAddressData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
CP3	String		Sim	Código Postal do Destinatário. Obrigatório quando o país não é Portugal
CP4	String		Sim	Código Postal do Destinatário. Obrigatório quando o país não é Portugal
CPInt	String		Sim	Código Postal do Destinatário. Obrigatório quando o país não é Portugal
Contact	String		Não	Contacto
Email	String		Não	Email
City	String		Não	Localidade
Adress	String		Sim	Morada
Name	String		Sim	Nome
Country	String		Sim	Código do País
Floor	String		Não	Piso. Só preencher se endereço for do destinatário
Door	String		Não	Porta de destino. Só preencher se endereço for do destinatário
Phone	String		Sim	Telefone
MobilePhone	String		Não	Telemóvel

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Especificação da classe DeliveryNote:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ClientId	String		SIM	Número do Cliente
ContractId	String		SIM	Número do Contrato do Cliente
DistributionChannelId	Int		SIM	Código do Canal de Distribuição (99 - EMS)
SubProductId	String		SIM	Código do Produto
ShipmentCTT	List<ShipmentCTT>		SIM	Dados da Remessa
ExtData	String		NÃO	Caso seja necessário estender o método no futuro

Especificação da classe ShipmentCTT:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
HasSenderInformation	Bool		SIM	Indica se a remessa que está a ser criada tem informação de morada do remetente. Se sim então vai usar a informação de remetente que está a ser passada, caso contrário irá utilizar a informação do expedidor que está configurada na Base de Dados dos CTT.
SenderData	AddressData		SIM	Informação do remetente
ReceiverData	AddressData		SIM	Informação do destinatário
ShipmentData	ShipmentData		SIM	Informação do Envio
SpecialServices	List<SpecialService>		Não	Lista de serviços especiais
PIPAuthorization	List<PIPAuthorizationData>		Não	Lista de PIPs Autorizados
ExtData	String		Não	Não é necessário preencher

Especificação da classe AddressData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Type	AddressTypeValues		SIM	Tipo de endereço. Valores possíveis em AddressTypeValues.
Name	String		SIM	Nome
ContactName	String		Não	Nome de contacto

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Address	String		SIM	Morada
Floor	String		Não	Piso. Só preencher se endereço for do destinatário
Door	String		Não	Porta de destino. Só preencher se endereço for do destinatário
PTZipCode3	Int		Não	Código Postal 3. Obrigatório quando o país é Portugal
PTZipCode4	Int		Não	Código Postal 4. Obrigatório quando o país é Portugal
NonPTZipCode	String		Não	Código Postal do Destinatário. Obrigatório quando o país não é Portugal
PTZipCodeLocation	String		Não	Localidade do destinatário. Obrigatório quando o país é Portugal
NonPTZipCodeLocation	String		Não	Localidade de destino. Obrigatório quando o país não é Portugal
City	String		Sim	Localidade
Country	String		Sim	Código do País
Email	String		Não	Email
Phone	String		Não	Telefone
MobilePhone	String		Não	Telemóvel

Especificação da classe ShipmentData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
IsDevolution	Bool		SIM	Informa se o envio a ser criado é uma devolução.
OriginalObject	String		Não	Preenchido na criação de uma devolução de um objeto já criado. Indica o código do objecto associado à devolução.
ValidationDate	DateTime		Não	Data de validade da guia de transporte de devolução. Obrigatório quando a flag IsDevolution é verdadeira.
ATCode	String		Não	Código da Autoridade

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				Tributária
Observations	String		Não	Observações
Weight	Int		SIM	Peso
Quantity	Int		SIM	Quantidade de objectos
ClientReference	String		SIM	Referência do Cliente
ExportType	ExportTypeValues		Não	Tipo de exportação. Valores possíveis em ExportTypeValues. Obrigatório se país de destino não for Portugal
DeclaredValue	Decimal		Não	Valor declarado. Obrigatório se país de destino não for Portugal
UPUCode	UPUCodeValues		Não	Código UPU 136. Valores possíveis em UPUCodeValues Obrigatório quando o país de destino não é Portugal
CustomsData	CustomsData		Não	Dados alfandegários. Obrigatório quando o país de destino é extra-comunitário
CargoData	CargoData		Não	Informação específica do produto Cargo. Preencher obrigatoriamente apenas se se tratar do produto Cargo

Especificação da classe CustomsData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ReceiverTIN	String		Não	NIF do Destinatário
Height	String		Não	Altura do objecto
ClientCustomsCode	String		Não	Código alfandegário do Cliente
Length	String		Não	Comprimento do objecto
VATExportDeclaration	Bool		SIM	Declaração para dedução IVA
SachetDocumentation	Bool		SIM	Documentação e saqueta
NonDeliveryCase	NonDeliveryCaseValues		SIM	O que fazer em caso de não entrega. Valores Possíveis em NonDeliveryCaseValues

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

SenderEmail	String		Não	Email do Remetente
ComercialInvoice	String		Não	Factura comercial
CustomsItemsData	List<CustomsItemsData>		SIM	Especificação dos Itens alfandegários.
Width	String		Não	Largura do objecto
ExportLicence	String		Não	Número de licença de exportação
OriginCertificateNumber	String		Não	Número de certificado de origem
Comments	String		Não	Observações
CustomsTotalWeight	String		SIM	Peso total alfandegário
InsurancePremium	String		Não	Prémio Seguro
VATRate	Bool		SIM	Tem taxa de iva associada
CustomsTotalItems	String		SIM	Total de itens alfandegários
InsuranceValue	String		Não	Valor do Seguro
ServiceValue	String		Não	Valor dos Portes
CustomsTotalValue	String		SIM	Valor total alfandegário

Especificação da classe CustomsItemsData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ItemNumber	Int		Sim	Identificação da Linha Linha
Detail	String		Sim	Detalhe do Item
Quantity	Int		Sim	Quantidade
Value	Decimal		Sim	Valor
Weight	Decimal		Sim	Peso em gramas
HarmonizedCode	String		Sim	Código Harmonizado
Currency	String		Sim	Moeda. Exemplo: EUR
OriginCountry	String		Sim	País de Origem

Especificação da classe CargoData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
PartialDelivery	Bool		Sim	Tem entrega parcial? Por defeito vai a False.
SchedulingData	DateTime		Sim	Data do Agendamento.
SchedulingHour	DateTime		Sim	Hora do Agendamento.

Especificação da classe SpecialService:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
SpecialServiceType	SpecialServicesTypeValues		Sim	Identificação do tipo de Serviço Especial. Valores possíveis em SpecialServicesTypeValu

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

				es
Value	Decimal		Não	Valor associado ao tipo de serviço especial. Obrigatório quando se trata dos tipos de serviço especial 1, 2, 3 ou 6
DeliveryPoint	DeliveryPointData		Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Ponto de Entrega. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 18
DDA	DDA		Não	Informação associada ao tipo de serviço especial DDA. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 5
ReturnAuthorization	ReturnAuthorizationData		Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Autorizo Devolução. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 20
MultipleHomeDelivery	MultipleHomeDeliveryData		Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Entrega ao Domicílio com múltiplas tentativas. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 21
TimeWindow	TimeWindowData		Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Janela horária de envio. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 22
CertainDate	DateTime		Não	Informação associada ao tipo de serviço especial Dia Certo. Obrigatório quando se trata do tipo de serviço especial 23

Especificação da classe DeliveryPointData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Name	String		Sim	Nome do ponto de entrega

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Code	String		Sim	Código do ponto de entrega
Type	DeliveryPointTypeValues		Sim	Tipo de local do ponto de entrega. Valores possíveis em DeliveryPointTypeValues

Especificação da classe DDA:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ShipperInstructions	String		NÃO	Instruções do expedidor

Especificação da classe ReturnAuthorizationData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ProductCode	String		Sim	Código de Produto de Devolução
ValidationDate	DateTime		Sim	Data de validade da guia de transporte de devolução
AddressData	AddressData		Sim	Informação de devolução

Especificação da classe MultipleHomeDeliveryData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
AttemptNumbers	int		Sim	Número de tentativas de entrega.
InNonDeliveryCase	InNonDeliveryCaseTypeValues		Sim	Indica o que acontece ao objeto caso a entrega não tenha sido efetuada.
SecondDeliveryPoint	DeliveryPointData		Não	Dados do segundo ponto de entrega após número de tentativas falhadas. Este campo é obrigatório quando o campo "InNonDeliveryCase" = 2.
SecondDeliveryAddress	AddressData		Não	Dados da segunda morada de entrega após p número de tentativas falhadas. Este campo é obrigatório quando o campo "InNonDeliveryCase" = 1.

Especificação da classe TimeWindowData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
TimeWindow	TimeWindowValues		Sim	Código de Janela Horária de envio

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

DeliveryDate	DateTime		Não	Data de entrega. Obrigatório se TimeWindow = 7
--------------	----------	--	-----	--

Especificação da classe PIPAuthorizationData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
PIPTYPE	PIPTYPEVALUES		Sim	Identificação do tipo de PIP. Valores possíveis em PIPVALUES

Especificação da classe AddressTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
1	Sender	Endereço do remetente.
2	Receiver	Endereço do destinatário.
3	Return	Endereço de devolução.
4	SecondReceiver	Endereço de envio caso entrega no endereço original falhe.

Especificação da classe ExportTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
1	Permanent	Permanente
2	TemporaryPassiveImprovement	Temporária (Aperfeiçoamento Passivo)
3	TemporaryExhibition	Temporária (Exposição)

Especificação da classe UPUCodeValues:

Valor	Descrição	Observação
32	Samples	Amostras
91	Documents	Documentos
11	Goods	Mercadorias
999	Others	Outros
21	Devolution	Devolução

Especificação da classe NonDeliveryCaseValues:

Valor	Descrição	Observação
1	GiveBack	Devolver
2	ToAbandon	Abandonar

Especificação da classe SpecialServiceTypeValues:

Valor	Descrição
1	PostalObject

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

2	AgainstReimbursement
3	NominativeCheck
4	Saturday
5	ReturnDocumentSigned
6	SpecialInsurance
7	Fragil
9	Back
12	SecondScheduledDelivery
14	SMS
18	DeliveryPoint
20	AuthorizeReturn
21	MultipleHomeDelivery
22	TimeWindow
23	CertainDay
24	PhoneContact

Especificação da classe DeliveryPointTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
0	PostOffice	Utilizar obrigatoriamente quando Ponto de Entrega localiza-se em Portugal
1	Shop	Utilizar apenas quando Ponto de Entrega é uma loja no estrangeiro
2	ParcelLocker	Utilizar apenas quando se trata de um cacifo no estrangeiro
3	PostalCollectionFacility	Utilizar apenas quando se trata de um edifício de uma entidade postal no estrangeiro

Especificação da classe InNonDeliveryCaseTypeValues:

Valor	Descrição	Observação
0	SendToSender	Encomenda é enviada para morada do remetente.
1	SendToAddress	Encomenda é enviada para segunda morada especificada.
2	SendToDeliveryPoint	Encomenda é enviada para ponto de entrega especificado.

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

3	PostOfficeNotified	Avisado na loja CTT.
---	--------------------	----------------------

Especificação da classe TimeWindowValues:

Valor	Descrição	Observação
2	Delivery_08h00_10h00	08h00-10h00
3	Delivery_10h00_13h00	10h00-13h00
4	Delivery_13h00_16h00	13h00-16h00
5	Delivery_16h00_19h00	16h00-19h00
6	Delivery_19h00_22h00	19h00-22h00
7	DeliverySaturday_10h00_14h00	Sábado 10h00-14h00. Apenas válida para envios com entrega ao sábado

Especificação da classe PIPAuthorizationValues:

Valor	Descrição	Observação
1	AddressChange	Alteração de Morada
2	DeliveryDateChange	Alteração de Data de Entrega
3	DeliveryWindowChange	Alteração de Janela Horária
4	PickUpPeriodChange	Alteração de Prazo de Levantamento
5	AnotherDeliveryTry	+ 1 Tentativa de Entrega

Especificação da classe CompletePickupOutput:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
PickUpID	String		NÃO	Número da recolha inserida
ShipmentToPickUp	List<ShipmentToPickUp>		NÃO	Lista de objectos criados
NewPickUpDate	DateTime		NÃO	Nova data da recolha sugerida (yyyy-MM-dd)
ErrorList	List<ErrorData>		NÃO	Lista de erros
Status	StatusValues		SIM	Estado do pedido de criação de envios e marcação de recolha

Especificação da classe ShipmentToPickUp:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
ObjectNumber	String		SIM	Número de Objecto
ShipmentNumber	Int		SIM	Número de Envio

Especificação da classe ErrorData:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observação
Code	Int		Não	Código de Erro

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

Message	String		Não	Mensagem do Erro
---------	--------	--	-----	------------------

Observações:

Não será impressa documentação;

A recolha ficará com a opção de “Necessário levar guia de transporte”.

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

5.2.3 Endereço de testes Web Service RecolhasWS

<http://logistica.cttexpresso.pt:8082/CTTExpressoWSQ/RecolhasWS.svc>

5.2.4 WSDL de testes Web Service RecolhasWS

```
<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy"
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:tns="http://tempuri.org/"
xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="RecolhasWS"
targetNamespace="http://tempuri.org/"
  <wsdl:types>
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
  <xs:import
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />
    <xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" />
    <xs:import
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
    <xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.PickUp" />
    <xs:element name="MarcarRecolha">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" name="NumCliente"
nillable="true" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0"
name="NumContrato" nillable="true" type="xs:string" />
          <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" minOccurs="0"
name="ID" type="q1:guid" />
          <xs:element
xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="recolhaData" nillable="true" type="q2:DadosRecolhaBE" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MarcarRecolhaResponse">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element
xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="MarcarRecolhaResult" nillable="true" type="q3:MarcarRecolhaReturn" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```



```

        </xs:element>
        <xs:element name="PesquisaRecolhas">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" name="NumCliente"
nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="0"
name="NumContrato" nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element
xmlns:q4="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" minOccurs="0"
name="ID" type="q4:guid"/>
                    <xs:element minOccurs="0" name="dtInicio"
nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="0" name="dtFim"
nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="0" name="Estado"
nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="0" name="NumRecolha"
nillable="true" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PesquisaRecolhasResponse">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element
xmlns:q5="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="PesquisaRecolhasResult" nillable="true" type="q5:PesquisaRecolhasReturn"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="GetRecolha">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" name="NumCliente"
nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="0"
name="NumContrato" nillable="true" type="xs:string"/>
                    <xs:element
xmlns:q6="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" minOccurs="0"
name="ID" type="q6:guid"/>
                    <xs:element minOccurs="0" name="NumRecolha"
nillable="true" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="GetRecolhaResponse">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element
xmlns:q7="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetRecolhaResult" nillable="true" type="q7:GetRecolhaReturn"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="GetProdutosRecolha">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence/>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetProdutosRecolhaResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q8="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetProdutosRecolhaResult" nillable="true" type="q8:ArrayOfProdutosBE"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetEstadosRecolha">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetEstadosRecolhaResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q9="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetEstadosRecolhaResult" nillable="true" type="q9:ArrayOfEstadosBE"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetAreaInfluencia">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" name="cp4Origem"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="cp4Destino"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="subproduto"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0"
name="cdPaisDestino" nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element
xmlns:q10="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" minOccurs="0"
name="SEPS" nillable="true" type="q10:ArrayOfstring"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GetAreaInfluenciaResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q11="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities" minOccurs="0"
name="GetAreaInfluenciaResult" nillable="true" type="q11:GetAreaInfluenciaReturn"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NewOfferPickUp">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q12="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.PickUp"
minOccurs="0" name="Input" nillable="true" type="q12:NewOfferPickUpInput"/>
            </xs:sequence>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NewOfferPickUpResponse">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
xmlns:q13="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.PickUp"
minOccurs="0" name="NewOfferPickUpResult" nillable="true"
type="q13:NewOfferPickUpOutput"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
    <xs:element name="anyType" nillable="true" type="xs:anyType"/>
    <xs:element name="anyURI" nillable="true" type="xs:anyURI"/>
    <xs:element name="base64Binary" nillable="true"
type="xs:base64Binary"/>
    <xs:element name="boolean" nillable="true" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="byte" nillable="true" type="xs:byte"/>
    <xs:element name="dateTime" nillable="true"
type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="decimal" nillable="true" type="xs:decimal"/>
    <xs:element name="double" nillable="true" type="xs:double"/>
    <xs:element name="float" nillable="true" type="xs:float"/>
    <xs:element name="int" nillable="true" type="xs:int"/>
    <xs:element name="long" nillable="true" type="xs:long"/>
    <xs:element name="QName" nillable="true" type="xs:QName"/>
    <xs:element name="short" nillable="true" type="xs:short"/>
    <xs:element name="string" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="unsignedByte" nillable="true"
type="xs:unsignedByte"/>
    <xs:element name="unsignedInt" nillable="true"
type="xs:unsignedInt"/>
    <xs:element name="unsignedLong" nillable="true"
type="xs:unsignedLong"/>
    <xs:element name="unsignedShort" nillable="true"
type="xs:unsignedShort"/>
    <xs:element name="char" nillable="true" type="tns:char"/>
    <xs:simpleType name="char">
        <xs:restriction base="xs:int"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:element name="duration" nillable="true"
type="tns:duration"/>
    <xs:simpleType name="duration">
        <xs:restriction base="xs:duration">
            <xs:pattern value="\-
?P(\d*D)?(T(\d*H)?(\d*M)?(\d*(\.\d*)?S)?)?"/>
            <xs:minInclusive value="-
P10675199DT2H48M5.4775808S"/>
            <xs:maxInclusive
value="P10675199DT2H48M5.4775807S"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:element name="guid" nillable="true" type="tns:guid"/>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:simpleType name="guid">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-
[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:attribute name="FactoryType" type="xs:QName"/>
<xs:attribute name="Id" type="xs:ID"/>
<xs:attribute name="Ref" type="xs:IDREF"/>
</xs:schema>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusinessEntities">
  <xs:import
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>
  <xs:complexType name="DadosRecolhaBE">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="_CP3Dest" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_CP3Exp" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_CP4Dest" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_CP4Exp" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_CPIntDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_CPIntExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_CodProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_Contacto" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_ContactoExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_Data" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_Destinatario" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_Dimensao" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_Email" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_Expedidor" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_GuiaTransporte"
type="xs:unsignedByte"/>
      <xs:element name="_HoraFim" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_HoraInicio" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_LocalidadeDest" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_LocalidadeExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
      <xs:element name="_MoradaDest" nillable="true"

```

[illegible]

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:complexType name="ArrayOfRecolhasListBE">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="RecolhasListBE" nillable="true" type="tns:RecolhasListBE"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ArrayOfRecolhasListBE" nillable="true"
type="tns:ArrayOfRecolhasListBE"/>
<xs:complexType name="RecolhasListBE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="_Data" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_DataInicioRecolha"
nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="_DataRecolhaEfectuada"
nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="_IDRecolha" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_Observacao" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_QuantObj" type="xs:int"/>
    <xs:element name="_RecolhaEfectuada"
nillable="true" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="RecolhasListBE" nillable="true"
type="tns:RecolhasListBE"/>
<xs:complexType name="GetRecolhaReturn">
  <xs:sequence>
    <xs:element
xmlns:q3="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" name="_erros"
nillable="true" type="q3:ArrayOfstring"/>
    <xs:element name="_recolhas" nillable="true"
type="tns:RecolhaDadosBE"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="GetRecolhaReturn" nillable="true"
type="tns:GetRecolhaReturn"/>
<xs:complexType name="RecolhaDadosBE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="_CP3Destinatario"
nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="_CP3Exp" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_CP4Destinatario"
nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element name="_CP4Exp" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_CodProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_Contacto" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_ContactoExp" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_Data" nillable="true"
type="xs:string"/>
    <xs:element name="_Destinatario" nillable="true"
type="xs:string"/>

```



78/86

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        <xs:element name="ArrayOfProdutosBE" nillable="true"
type="tns:ArrayOfProdutosBE"/>
        <xs:complexType name="ProdutosBE">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="_CodigoProduto" nillable="true"
type="xs:string"/>
                <xs:element name="_DescricaoProduto"
nillable="true" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="ProdutosBE" nillable="true"
type="tns:ProdutosBE"/>
        <xs:complexType name="ArrayOfEstadosBE">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="EstadosBE" nillable="true" type="tns:EstadosBE"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="ArrayOfEstadosBE" nillable="true"
type="tns:ArrayOfEstadosBE"/>
        <xs:complexType name="EstadosBE">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="_CodigoEstado" nillable="true"
type="xs:string"/>
                <xs:element name="_DescricaoEstado"
nillable="true" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="EstadosBE" nillable="true"
type="tns:EstadosBE"/>
        <xs:complexType name="GetAreaInfluenciaReturn">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" name="Descricao"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="Error"
type="xs:boolean"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="SE"
nillable="true" type="tns:ArrayOfServicoEspecial"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="Valido"
type="xs:boolean"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="GetAreaInfluenciaReturn" nillable="true"
type="tns:GetAreaInfluenciaReturn"/>
        <xs:complexType name="ArrayOfServicoEspecial">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="ServicoEspecial" nillable="true" type="tns:ServicoEspecial"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="ArrayOfServicoEspecial" nillable="true"
type="tns:ArrayOfServicoEspecial"/>
        <xs:complexType name="ServicoEspecial">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" name="Descricao"
nillable="true" type="xs:string"/>
                <xs:element minOccurs="0" name="NomeSE"
nillable="true" type="xs:string"/>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:element minOccurs="0" name="Valido"
type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ServicoEspecial" nillable="true"
type="tns:ServicoEspecial"/>
</xs:schema>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<xs:complexType name="ArrayOfstring">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="string" nillable="true" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ArrayOfstring" nillable="true"
type="tns:ArrayOfstring"/>
</xs:schema>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ser="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.PickUp"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS.Models.PickUp"
">
<xs:import
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />
<xs:import
namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
<xs:import
namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" />
<xs:complexType name="NewOfferPickUpInput">
<xs:sequence>
<xs:element name="AuthenticationID"
type="ser:guid"/>
<xs:element name="PickUpData" nillable="true"
type="tns:PickUpData"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="NewOfferPickUpInput" nillable="true"
type="tns:NewOfferPickUpInput"/>
<xs:complexType name="PickUpData">
<xs:sequence>
<xs:element name="BiggerObjectHeight"
type="xs:int"/>
<xs:element name="BiggerObjectLenght"
type="xs:int"/>
<xs:element name="BiggerObjectWidth"
type="xs:int"/>
<xs:element name="ClientData" nillable="true"
type="tns:ClientData"/>
<xs:element name="ClientRef" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="Date" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="DestinationList"
nillable="true" type="tns:ArrayOfPickUpData.Destinations"/>

```


Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

                                <xs:element minOccurs="0"
name="HeavierObjectWeight" type="xs:long"/>
                                <xs:element minOccurs="0" name="Observations"
nillable="true" type="xs:string"/>
                                <xs:element minOccurs="0" name="PickUpPeriod"
nillable="true" type="xs:string"/>
                                <xs:element name="PickupAddress" nillable="true"
type="tns:PickUpAddressData"/>
                                <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" minOccurs="0"
name="ShipmentList" nillable="true" type="q1:ArrayOfstring"/>
                                <xs:element minOccurs="0" name="TotalObjects"
type="xs:int"/>
                                <xs:element minOccurs="0" name="TotalWeight"
type="xs:long"/>
                                <xs:element name="TransportDocument"
type="xs:unsignedByte"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:element name="PickUpData" nillable="true"
type="tns:PickUpData"/>
                                <xs:complexType name="ClientData">
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element name="ClientID" nillable="true"
type="xs:string"/>
                                        <xs:element name="ContactName" nillable="true"
type="xs:string"/>
                                        <xs:element name="ContractID" nillable="true"
type="xs:string"/>
                                        <xs:element minOccurs="0" name="Email"
nillable="true" type="xs:string"/>
                                        <xs:element name="Phone" nillable="true"
type="xs:string"/>
                                        <xs:element name="RequestedBy" nillable="true"
type="xs:string"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:element name="ClientData" nillable="true"
type="tns:ClientData"/>
                                <xs:complexType name="ArrayOfPickUpData.Destinations">
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="PickUpData.Destinations" type="tns:PickUpData.Destinations"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:element name="ArrayOfPickUpData.Destinations"
nillable="true" type="tns:ArrayOfPickUpData.Destinations"/>
                                <xs:simpleType name="PickUpData.Destinations">
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:enumeration value="PT"/>
                                        <xs:enumeration value="ES"/>
                                        <xs:enumeration value="RM"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                <xs:element name="PickUpData.Destinations" nillable="true"
type="tns:PickUpData.Destinations"/>
                                <xs:complexType name="PickUpAddressData">
                                    <xs:sequence>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
nillable="true" type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
<xs:element name="Address" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="CP3"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="CP4"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="CPInt"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="City"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Contact"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="Country" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Door"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Email"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Floor"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="MobilePhone"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element name="Name" nillable="true"
type="xs:string"/>
<xs:element name="Phone" nillable="true"
type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PickUpAddressData" nillable="true"
type="tns:PickUpAddressData"/>
<xs:complexType name="NewOfferPickUpOutput">
<xs:sequence>
<xs:element
xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" minOccurs="0"
name="DocumentList" nillable="true" type="q2:ArrayOfDocumentData"/>
<xs:element
xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS" minOccurs="0"
name="ErrorList" nillable="true" type="q3:ArrayOfErrorData"/>
<xs:element minOccurs="0" name="NewPickUpDate"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="PickUpID"
nillable="true" type="xs:string"/>
<xs:element minOccurs="0" name="Status"
type="tns:StatusValues"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="NewOfferPickUpOutput" nillable="true"
type="tns:NewOfferPickUpOutput"/>
<xs:simpleType name="StatusValues">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Failure"/>
<xs:enumeration value="Success"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="StatusValues" nillable="true"
type="tns:StatusValues"/>
</xs:schema>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CTTExpressoWS">
  <xs:complexType name="ArrayOfDocumentData">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="DocumentData" nillable="true" type="tns:DocumentData"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfDocumentData" nillable="true"
type="tns:ArrayOfDocumentData"/>
  <xs:complexType name="DocumentData">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="File"
nillable="true" type="xs:base64Binary"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="FileName"
nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="DocumentData" nillable="true"
type="tns:DocumentData"/>
  <xs:complexType name="ArrayOfErrorData">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="ErrorData" nillable="true" type="tns:ErrorData"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="ArrayOfErrorData" nillable="true"
type="tns:ArrayOfErrorData"/>
  <xs:complexType name="ErrorData">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="Code"
type="xs:int"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="Message"
nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="ErrorData" nillable="true"
type="tns:ErrorData"/>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="IRecolhasWS_MarcarRecolha_InputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:MarcarRecolha"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IRecolhasWS_MarcarRecolha_OutputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:MarcarRecolhaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_InputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PesquisaRecolhas"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_OutputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PesquisaRecolhasResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IRecolhasWS_GetRecolha_InputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRecolha"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IRecolhasWS_GetRecolha_OutputMessage">

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRecolhaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_InputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetProdutosRecolha"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_OutputMessage">
        <wsdl:part name="parameters"
element="tns:GetProdutosRecolhaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_InputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEstadosRecolha"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_OutputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEstadosRecolhaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_InputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAreaInfluencia"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_OutputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAreaInfluenciaResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_NewOfferPickUp_InputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:NewOfferPickUp"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="IRecolhasWS_NewOfferPickUp_OutputMessage">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:NewOfferPickUpResponse"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="IRecolhasWS">
        <wsdl:operation name="MarcarRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/MarcarRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_MarcarRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/MarcarRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_MarcarRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="PesquisaRecolhas">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/PesquisaRecolhas"
message="tns:IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/PesquisaRecolhasResponse"
message="tns:IRecolhasWS_PesquisaRecolhas_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_GetRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetProdutosRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetProdutosRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_InputMessage"/>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetProdutosRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetProdutosRecolha_OutputMessage"/>
        </wsdl:operation>
        <wsdl:operation name="GetEstadosRecolha">
            <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetEstadosRecolha"
message="tns:IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_InputMessage"/>
            <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetEstadosRecolhaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetEstadosRecolha_OutputMessage"/>
            </wsdl:operation>
            <wsdl:operation name="GetAreaInfluencia">
                <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetAreaInfluencia"
message="tns:IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_InputMessage"/>
                <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetAreaInfluenciaResponse"
message="tns:IRecolhasWS_GetAreaInfluencia_OutputMessage"/>
                </wsdl:operation>
                <wsdl:operation name="NewOfferPickUp">
                    <wsdl:input
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/NewOfferPickUp"
message="tns:IRecolhasWS_NewOfferPickUp_InputMessage"/>
                    <wsdl:output
wsaw:Action="http://tempuri.org/IRecolhasWS/NewOfferPickUpResponse"
message="tns:IRecolhasWS_NewOfferPickUp_OutputMessage"/>
                    </wsdl:operation>
                </wsdl:portType>
                <wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IRecolhasWS" type="tns:IRecolhasWS">
                    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
                    <wsdl:operation name="MarcarRecolha">
                        <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/MarcarRecolha" style="document"/>
                        <wsdl:input>
                            <soap:body use="literal"/>
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output>
                            <soap:body use="literal"/>
                        </wsdl:output>
                    </wsdl:operation>
                    <wsdl:operation name="PesquisaRecolhas">
                        <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/PesquisaRecolhas" style="document"/>
                        <wsdl:input>
                            <soap:body use="literal"/>
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output>
                            <soap:body use="literal"/>
                        </wsdl:output>
                    </wsdl:operation>
                    <wsdl:operation name="GetRecolha">
                        <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetRecolha" style="document"/>
                        <wsdl:input>
                            <soap:body use="literal"/>
                        </wsdl:input>
                        <wsdl:output>

```

Manual de Web Service			Edição 1.7
2017-09-25			

```

        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetProdutosRecolha">
    <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetProdutosRecolha" style="document"/>
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetEstadosRecolha">
    <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetEstadosRecolha" style="document"/>
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAreaInfluencia">
    <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/GetAreaInfluencia" style="document"/>
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="NewOfferPickUp">
    <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IRecolhasWS/NewOfferPickUp" style="document"/>
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="RecolhasWS">
    <wsdl:port name="BasicHttpBinding_IRecolhasWS"
binding="tns:BasicHttpBinding_IRecolhasWS">
        <soap:address
location="http://logistica.cttexpresso.pt:8082/CTTExpressoWSQ/RecolhasWS.svc"/>
    </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```