



Eventos Web Service

Edição 2.0
Outubro 2012

Elaborado por:	Revisto e Aprovado por:
Hugo Rendas	Sílvia Santos
André Frazão	Domingos Brazão



Este manual é propriedade exclusiva da empresa pelo que é proibida a sua reprodução total ou parcial não autorizada.

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17	Índice	

Nome do Documento:EventosWS_ V2.0.doc

Evolução do Documento

Versão	Autor	Data	Comentários
1.0	Hugo Silva	2011-01-08	Versão inicial do documento
2.0	André Frazão	2012-10-17	Inclusão do diagrama de Arquitetura e da Lista de Erros

Documentos relacionados

Nome do documento	Tipo documento	Descrição

Termos e abreviaturas usadas

Termo/abreviatura	Descrição

Manual de Eventos Web Service			Edição 2.0
2012-10-17	Índice		

1	Introdução	3
2	Arquitetura	4
3	Esquema Funcionamento	5
4	Métodos	6
5	Processos	7
5.1	Pesquisar o estado actual do objecto	7
5.2	Pesquisar eventos de objectos	8
5.2.1	Lista de erros do WebService	9
6	Anexos	10

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		 cttexpresso

1 Introdução

Este documento especifica o funcionamento do Web Service na rastreabilidade de objectos EMS.

Este processo pretende automatizar a seguinte tarefa:

1. Pesquisar todos os eventos do objecto;
2. Pesquisar o estado actual do objecto;

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		

2 Arquitetura


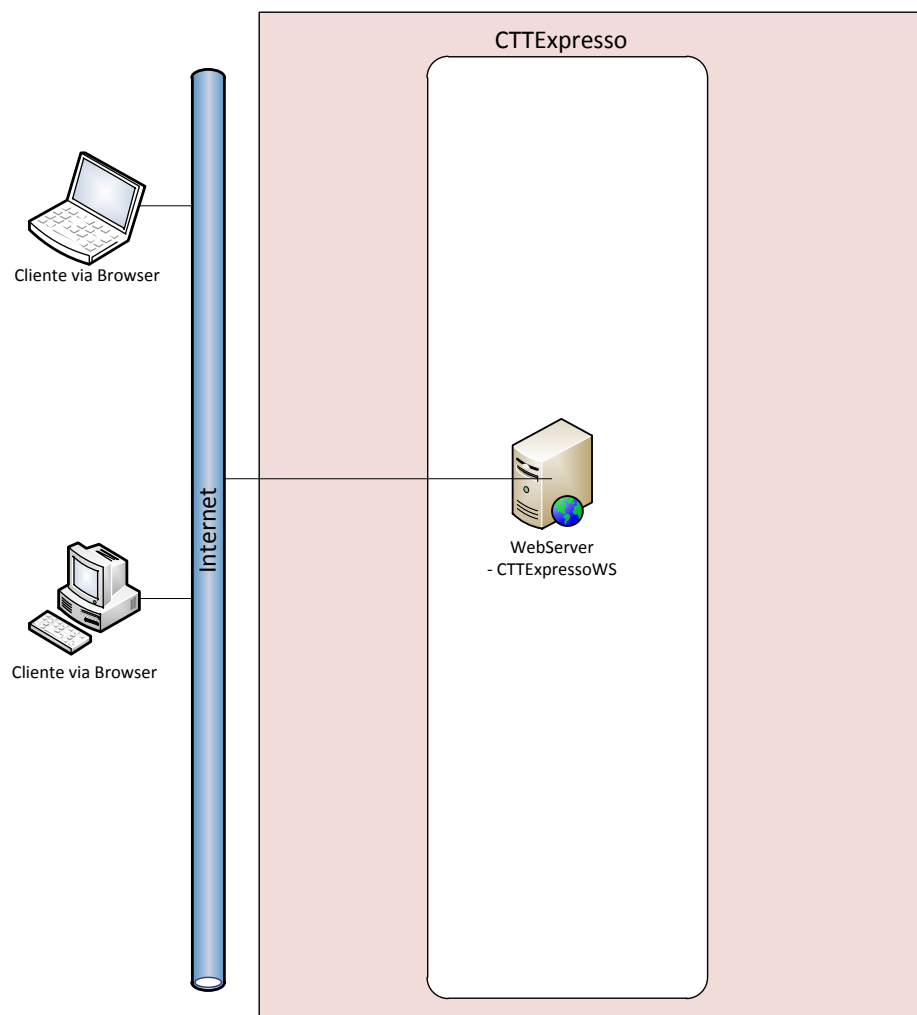


Imagem 1 – Diagrama de Arquitetura da Solução

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		 cttexpresso

3 Esquema Funcionamento

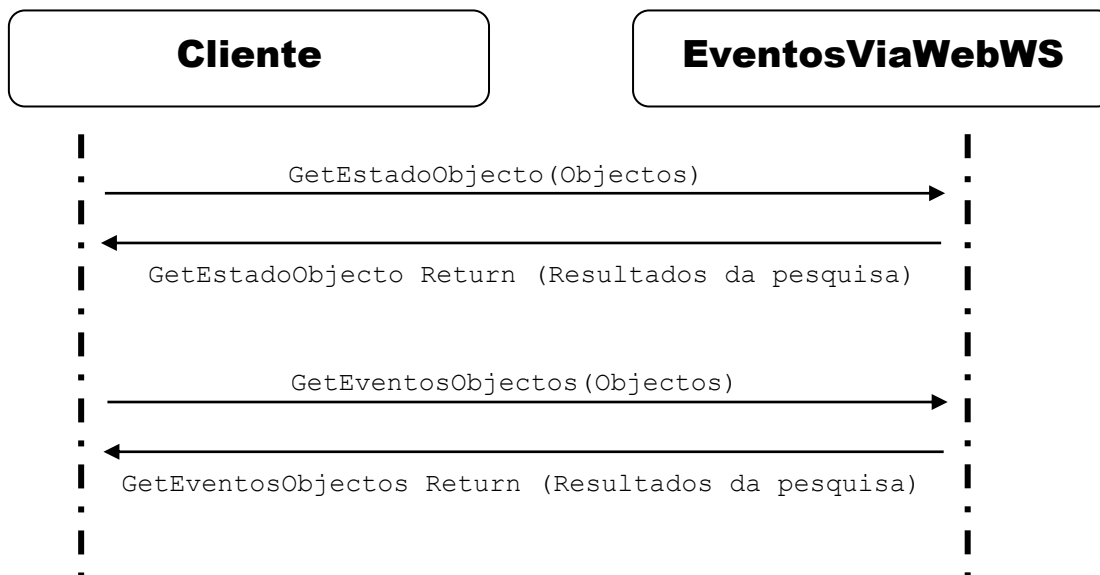

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		 cttexpresso

4 Métodos

Método	Observação
GetEstadoObjecto	Método de pesquisa do estado actual do objecto
GetEventosObjectos	Método de pesquisa de eventos dos objectos

5 Processos

5.1 Pesquisar o estado actual do objecto

Os clientes poderão verificar estado actual do objecto, efectuando a pesquisa desta pelos parâmetros disponíveis.

No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente com os quais poderá tomar acções.

GetEstadoObjectoReturn GetEstadoObjecto(guid ID, string Objecto)

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
ID	Guid	SIM	Chave única do cliente
Objecto	String	SIM	Nº de objecto EMS

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
DadosEventosReturn	SIM	Classe dos resultados da pesquisa do objecto

Especificação da classe DadosEventosReturn:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Erros	String[]	NÃO	Lista de erros encontrados na pesquisa
Objectos	DadosObjectosBE[]	NÃO	Listagem com os resultados da pesquisa

Especificação da classe DadosObjectosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
NObjecto	String	SIM	Nº Objecto
NRelable	String	Não	Relable nº objecto
NRemessa	String	SIM	Nº Objecto Master
DataCriacao	String	SIM	Data do Objecto
Eventos	DadosEventosBE[]	Não	Listagem de Eventos

Especificação da classe DadosEventosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
DataEvento	String	SIM	Data Evento
CodigoEvento	String	SIM	Código do Evento
DescricaoEvento	String	SIM	Descrição Evento
CodigoNoEvento	String	SIM	Código do nó do evento
DescricaoNoEvento	String	SIM	Descrição do nó do evento

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		

NomeReceptor	String	NÃO	Nome do receptor
CodigoMotivo	String	NÃO	Código do motivo
CodigoSituacao	String	NÃO	Código da situação
DescricaoSituacao	String	NÃO	Descrição da situação
Valido	String	SIM	Indicação de evento válido: 0 – Não; 1 – Sim
Ordem	Int	SIM	Ordenação dos eventos

Observações:

- Caso a pesquisa tenha sido incorrectamente efetuada é retornada uma listagem com o erros encontrados no campo Erros.

5.2 Pesquisar eventos de objectos

Os clientes poderão verificar os eventos dos objectos, efectuando a pesquisa destas pelos parâmetros disponíveis.

No caso de ocorrer algum erro, é enviada uma lista de erros para o cliente com os quais poderá tomar acções.

GetEventosObjectosReturn GetEventosObjectos(**guid** ID, **string[]** Objectos)

3. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
ID	Guid	SIM	Chave única do cliente
Objectos	String[]	SIM	Nº de objecto EMS

4. Output

Campo	Obrigatório	Observação
GetEventosObjectosReturn	SIM	Classe dos resultados da pesquisa dos objectos

Especificação da classe GetEstadoObjectoReturn:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Erros	String[]	NÃO	Lista de erros encontrados na pesquisa
Objectos	DadosObjectosBE[]	NÃO	Listagem com os resultados da pesquisa

Especificação da classe DadosObjectosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
NObjecto	String	SIM	Nº Objecto
NRelable	String	Não	Relable nº objecto
NRemessa	String	SIM	Nº Objecto Master

Manual de Eventos Web Service			Edição 2.0
2012-10-17			

DataCriacao	String	SIM	Data do Objecto
Eventos	DadosEventosBE[]	Não	Listagem de Eventos

Especificação da classe DadosEventosBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
DataEvento	String	SIM	Data Evento
CodigoEvento	String	SIM	Código do Evento
DescricaoEvento	String	SIM	Descrição Evento
CodigoNoEvento	String	SIM	Código do nó do evento
DescricaoNoEvento	String	SIM	Descrição do nó do evento
NomeReceptor	String	NÃO	Nome do receptor
CodigoMotivo	String	NÃO	Código do motivo
CodigoSituacao	String	NÃO	Código da situação
DescricaoSituacao	String	NÃO	Descricao da situação
Valido	String	SIM	Indicação de evento válido: 0 – Não; 1 – Sim
Ordem	Int	SIM	Ordenação dos eventos

Observações:

- Caso a pesquisa tenha sido incorrectamente efetuada é retornada uma listagem com o erros encontrados no campo Erros.
- Pesquisa máxima de 100 objectos por pedido.

5.2.1 Lista de erros do WebService

GetEventosObjectos

- Apenas pode pesquisar informação de eventos no máximo de 25 objectos
- Falhou a autenticação do cliente
- Dados Inválidos

GetEstadoObjecto

- Falhou a autenticação do cliente
- O Nº do objecto é inválido para o cliente
- Dados Inválidos

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		

6 Anexos

WSDL do Web Service “PreAvisosViaWebWS”

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
=      <wsdl:definitions                                xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
=      xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
=      xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
=      xmlns:tns="http://CTTExpresso/EventosWS/"          xmlns:s1="http://microsoft.com/wsdl/types/"
=      xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
=      xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
=      xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
=      xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
=      targetNamespace="http://CTTExpresso/EventosWS/"
=      xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
= <wsdl:types>
= <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://CTTExpresso/EventosWS/">
=   <s:import namespace="http://microsoft.com/wsdl/types/" />
=   <s:element name="GetEventosObjectos">
=     <s:complexType>
=       <s:sequence>
=         <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s1:guid" />
=         <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NObjectos" type="tns:ArrayOfString" />
=       </s:sequence>
=     </s:complexType>
=   </s:element>
=   <s:complexType name="ArrayOfString">
=     <s:sequence>
=       <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string" nillable="true" type="s:string" />
=     </s:sequence>
=   </s:complexType>
=   <s:element name="GetEventosObjectosResponse">
=     <s:complexType>
=       <s:sequence>
=         <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetEventosObjectosResult"
=           type="tns:DadosEventosReturn" />
=       </s:sequence>
=     </s:complexType>
=   </s:element>
=   <s:complexType name="DadosEventosReturn">
=     <s:sequence>
=       <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Erros" type="tns:ArrayOfString" />
=       <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Objectos" type="tns:ArrayOfDadosObjectosBE" />
=     </s:sequence>
=   </s:complexType>
=   <s:complexType name="ArrayOfDadosObjectosBE">

```

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		

```

=<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DadosObjectosBE" nillable="true"
    type="tns:DadosObjectosBE" />
</s:sequence>
</s:complexType>
=<s:complexType name="DadosObjectosBE">
=<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NObjecto" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NRelable" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NRemessa" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DataCriacao" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eventos" type="tns:ArrayOfDadosEventosBE" />
</s:sequence>
</s:complexType>
=<s:complexType name="ArrayOfDadosEventosBE">
=<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="DadosEventosBE" nillable="true"
    type="tns:DadosEventosBE" />
</s:sequence>
</s:complexType>
=<s:complexType name="DadosEventosBE">
=<s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodigoEvento" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DescricaoEvento" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DataEvento" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodigoNoEvento" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DescricaoNoEvento" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NomeReceptor" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodigoMotivo" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodigoSituacao" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DescricaoSituacao" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valido" type="s:string" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ordem" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
=<s:element name="GetEstadoObjecto">
=<s:complexType>
=<s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s1:guid" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NObjecto" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
=<s:element name="GetEstadoObjectoResponse">
=<s:complexType>
=<s:sequence>

```

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		

```

        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetEstadoObjectoResult"
            type="tns:DadosEventosReturn" />
    </s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>

= <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://microsoft.com/wsdl/types/">
= <s:simpleType name="guid">
= <s:restriction base="s:string">
    <s:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"
        />
    </s:restriction>
</s:simpleType>
</s:schema>
</wsdl:types>

= <wsdl:message name="GetEventosObjectosSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEventosObjectos" />
</wsdl:message>

= <wsdl:message name="GetEventosObjectosSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEventosObjectosResponse" />
</wsdl:message>

= <wsdl:message name="GetEstadoObjectoSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEstadoObjecto" />
</wsdl:message>

= <wsdl:message name="GetEstadoObjectoSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetEstadoObjectoResponse" />
</wsdl:message>

= <wsdl:portType name="EventosWSSoap">
= <wsdl:operation name="GetEventosObjectos">
    <wsdl:input message="tns:GetEventosObjectosSoapIn" />
    <wsdl:output message="tns:GetEventosObjectosSoapOut" />
</wsdl:operation>

= <wsdl:operation name="GetEstadoObjecto">
    <wsdl:input message="tns:GetEstadoObjectoSoapIn" />
    <wsdl:output message="tns:GetEstadoObjectoSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

= <wsdl:binding name="EventosWSSoap" type="tns:EventosWSSoap">
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
= <wsdl:operation name="GetEventosObjectos">
    <soap:operation soapAction="http://CTTExpresso/EventosWS/GetEventosObjectos" style="document"
        />
= <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
= <wsdl:output>

```

Manual de Eventos Web Service		Edição 2.0
2012-10-17		

```

<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
=<wsdl:operation name="GetEstadoObjecto">
  <soap:operation soapAction="http://CTTExpresso/EventosWS/GetEstadoObjecto" style="document" />
=<wsdl:input>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
=<wsdl:output>
  <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
=<wsdl:binding name="EventosWSSoap12" type="tns:EventosWSSoap">
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
=<wsdl:operation name="GetEventosObjectos">
  <soap12:operation      soapAction="http://CTTExpresso/EventosWS/GetEventosObjectos"
    style="document" />
=<wsdl:input>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
=<wsdl:output>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
=<wsdl:operation name="GetEstadoObjecto">
  <soap12:operation soapAction="http://CTTExpresso/EventosWS/GetEstadoObjecto" style="document"
    />
=<wsdl:input>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
=<wsdl:output>
  <soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
=<wsdl:service name="EventosWS">
=<wsdl:port name="EventosWSSoap" binding="tns:EventosWSSoap">
  <soap:address location="http://cpln4t006-1/cttexpressoWS/EventosWS.asmx" />
</wsdl:port>
=<wsdl:port name="EventosWSSoap12" binding="tns:EventosWSSoap12">
  <soap12:address location="http://cpln4t006-1/cttexpressoWS/EventosWS.asmx" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```