



Correos Express

Servicio Web para el Seguimiento de Recogida k8s (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



PROYECTO: DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01

DOCUMENTO: DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express

	PROYECTO: DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.01	Fecha Versión	23/09/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	03/02/2021	Cristina Diez (Capgemini)	Migración WS a kubernetes
01.01	23/09/2022	Ángel Álvarez (Capgemini)	Rebranding

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express



Tabla de contenido

1.	Tabla de Ilustraciones	5
2.	Introducción.....	6
2.1.	Objetivo	6
2.2.	Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	6
2.3.	Documentos de referencia.....	6
2.4.	Herramientas de Referencia	6
3.	Definición del Servicio Web	7
3.1.	Propósito.....	7
3.2.	Url's de acceso	7
4.	Descripción detallada del Servicio Web	8
4.1.	Método seguimientoRecogida	8
4.1.1.	Parámetros de entrada	8
4.1.2.	Parámetros de salida	8
4.1.3.	Listado de códigos de retorno.....	10
4.1.4.	Descriptores de la llamada.....	11
5.	Ejemplo de clientes.....	12
5.1.	Cliente con PostMan.....	12



PROYECTO: DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01

DOCUMENTO: DC_SP_Seguimiento_Recogidak8s_v01.01

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express

1. TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Postman	12
Ilustración 2 - Cabecera	12
Ilustración 3 - Request	13
Ilustración 4 - Response	14
Ilustración 5 - Response OK.....	15



2. INTRODUCCIÓN

2.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es permitir la grabación de nuevos envíos en el sistema de Correos Express y además soportar nuevas funcionalidades asociadas a la grabación de envíos, como son la devolución de etiquetas o la grabación de recogidas asociadas al envío.

La información que el cliente deberá informar irá en una estructura denominada tipo JSON y la comunicación con el servicio web se hará a través de la arquitectura REST.

2.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada

2.3. Documentos de referencia

Referencia	Título	Versión
REF-01	WS_Plantilla_v01.00.docx	01.00

2.4. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS



3. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

3.1. Propósito

El servicio web definido proporciona la posibilidad de obtener la información de las valijas comerciales activas una recogida que está siendo transportado por Correos Express.

La interfaz del servicio web define una serie de parámetros básicos de entrada que son los necesarios para realizar la consulta contra los sistemas de Correos Express y obtener la información del estado del envío a través de los parámetros de salida.

Se definirá qué campos son obligatorios de informar para que este tipo de soluciones puedan ser recargadas correctamente en el sistema.

3.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestSeguimientoRecogidak8s/json/seguimientoRecogida
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestSeguimientoRecogidak8s/json/seguimientoRecogida

Ambos entornos permiten el acceso al recurso restringido por protocolo seguro y con autenticación mediante validación de usuario LDAP.

En el documento de Acceso_servicio_web_Cex se explica todo lo relativo a la validación LDAP para poder autenticar el servicio y consumirlo desde PostMan o SoapUI.

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Este servicio web es de tipo RESTlike con 2 métodos POST, cada uno con su correspondiente JSON de entrada, a cualquiera de las 2 URL's de acceso mostradas en el apartado 2.2 de este documento.

Dicho servicio se encargará de devolver los envíos para el intervalo de fechas que se desee, mediante un POST, y a su vez con otro POST, poder consultar las especificaciones de cada envío en concreto en base a los parámetros de entrada obligatorios para cada una de las plantillas JSON que se muestran en el punto 4 de este documento.

4.1. Método seguimientoRecogida

4.1.1. Parámetros de entrada

4.1.1.1. Elementos del tipo "objeto"

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
recogida	Dato que identifica un envío del solicitante.	String	99999	SI
codigoCliente	Código cliente	String	999999999	SI
fecRecogida	Código cliente	String		NO
idioma	Código iso del país de traducción.	String	NN (Max Long: 2)	NO

4.1.2. Parámetros de salida

4.1.2.1. Cabecera

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
cabecera	Valor fijo que devuelve solo el servicio de Producción (el de Test no lo devuelve) y que habrá que ignorar	String	Ver nota Adicional (*)

4.1.2.2. Elementos del tipo SeguimientoRecogidaOUTjson

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
codigoRetorno	Código de error	Integer	
mensajeRetorno	Mensaje de error	String	
cliente	Cliente	String	
codPosRecogida	Código postal de la recogida	String	
contactoRecogida	Contacto de la recogida	String	
domRecogida		String	



Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
fecRecogida	Fecha de la recogida	String	
importe	Importe	String	
kilos	Kilos	String	
nifRecogida	NIF de la recogida	String	
nomRecogida		String	
numBultos	Número de bultos	String	
numBultosReales	Número de bultos reales	String	
observaciones	Observaciones	String	
paisRecogida	País de la recogida	String	
pobRecogida	Población de la recogida	String	
recogida	Recogida	String	
referencia	Referencia	String	
situaciones	Situaciones (ver 3.2.1.1)	Situación	
telefonoRecogida	Teléfono de la recogida	String	
tipoRecogida	Tipo de recogida	String	
numBultos	Número de bultos	String	
numBultosReales	Número de bultos reales	String	
observaciones	Observaciones	String	
paisRecogida	País de la recogida	String	
pobRecogida	Población de la recogida	String	
recogida	Recogida	String	
referencia	Referencia	String	
situaciones	Situaciones (ver 3.2.1.1)	Situación	
telefonoRecogida	Teléfono de la recogida	String	
tipoRecogida	Tipo de recogida	String	
paisRecogida	País de la recogida	String	
pobRecogida	Población de la recogida	String	
recogida	Recogida	String	
referencia	Referencia	String	
situaciones	Situaciones (ver 3.2.1.1)	Situación	
telefonoRecogida	Teléfono de la recogida	String	
tipoRecogida	Tipo de recogida	String	
codigoRetorno	Código de error	int	
mensajeRetorno	Mensaje de error	String	



4.1.2.3. Elementos del tipo Situacion

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
ampliacion	Ampliación	String	9...9
codMotivo	Código del motivo	String	99 (01, 02 ...)
codSituacion	Código de la situación	String	
descMotivo	Descripción del motivo	String	
descSituación	Descripción de la situación	String	
fecSistema	Fecha del sistema	String	
fecSituacion	Fecha de la situación	String	
usrSituacion	Usuario de la situación	String	

* Longitud máxima de caracteres entre paréntesis

4.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0	No se han producido errores	
2	ID_RECOGIDA NO PUEDE ESTAR VACIO	
2	ID_RECOGIDA SUPERA EL MAXIMO DE 38 CARACTERES	
3	EL CLIENTE NO TIENE EL FORMATO CORRECTO	
3	EL CLIENTE NO PUEDE ESTAR VACIO	
4	LA FECHA DE RECOGIDA NO TIENE UN FORMATO VALIDO	
10	FORMATO DE FECHA INCORRECTO. FORMATOS VÁLIDOS: DDMMYYYY, DD/MM/YYYY y DD-MM-YYYYFORMATO DE FECHA INCORRECTO	
100	NO SE ENCUENTRA LA RECOGIDA	
-430	ERROR GENERAL EN CR_WCN_RECOGIDAS.BUSCAR_RECOGIDA_DETALLE	
999	ERROR GENERAL VALIDA_FORMATO_DATOS_SR	
999	ERROR GENERAL OBTENER_SEGUIMIENTO_RECOGIDA	
-100	ERROR GENERAL EN BUSCAR_RECOGIDA_CLIENTE	



4.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request SeguimientoRecogidak8sRequest

```
{  
  "recogida": "xxx",  
  "codigoCliente": "555555555",  
  "fecRecogida": "",  
  "idioma": "ES"  
}
```

5. EJEMPLO DE CLIENTES.

5.1. Cliente con PostMan

Pasos a seguir:

1. Paso 1: abrimos el Postman y creamos un nuevo proyecto.
2. Paso 2: Abrimos el Postman, lo ponemos en opción POST y pinchamos en Authorization, a continuación, desplegamos la lista y seleccionamos Basic Auth y escribimos nuestros datos de usuario y contraseña.

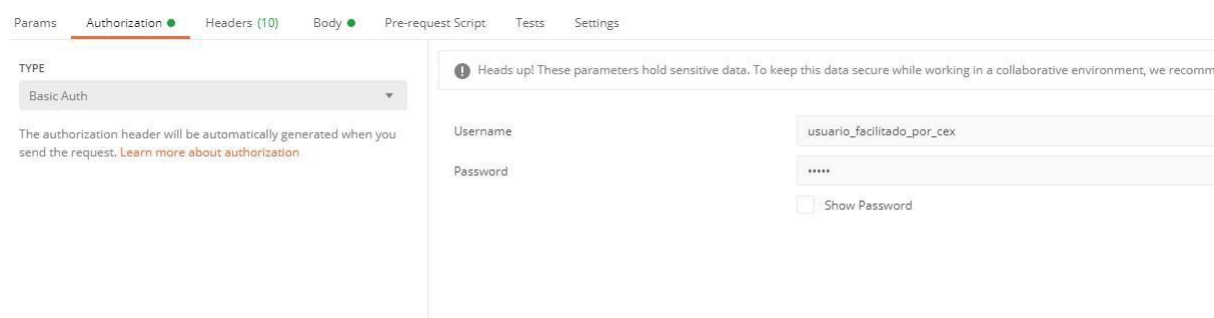


Ilustración 1 - Postman

3. Vamos a Headers, pinchamos sobre key y escribimos Content-Type, después pinchamos en value y escribimos application/json.

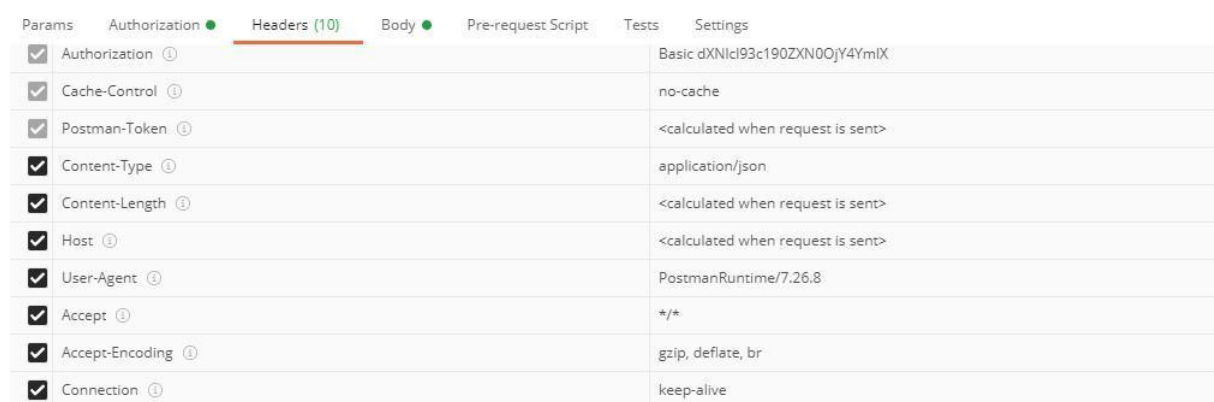


Ilustración 2 - Cabecera

4. A continuación, vamos a la etiqueta Body y pinchamos sobre la tercera opción que es raw y colocamos el desplegable de la derecha en JSON (application/json)
5. Por último, copiamos o escribimos una de nuestras 2 plantillas JSON de entrada en función de la consulta deseada y escribimos arriba la URL correspondiente a la plantilla del servicio que queremos consultar.

A continuación, se muestra un envío de ejemplo generado para la documentación en el entorno de preproducción.

Seguimiento de recogidas:

Completamos el campo del solicitante, el dato que corresponde al id de recogida asociado al envío y el código de cliente. La fecha de recogida se puede aportar, pero no es un campo obligatorio.

Por defecto, si el campo idioma no se informa viajará como null y los mensajes que devolverán en español.


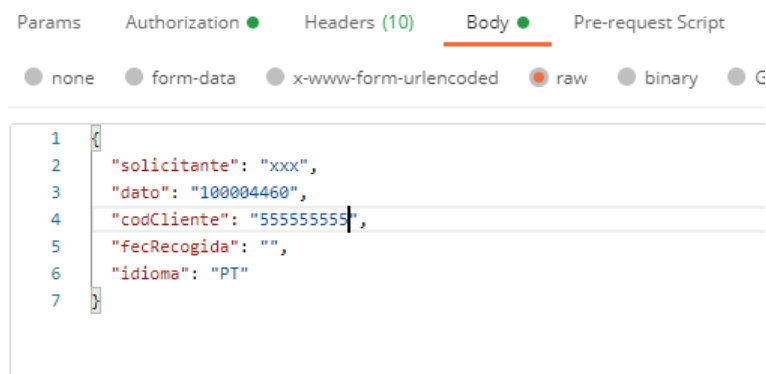


Ilustración 3 - Request

Una vez que pulsamos en SEND recibimos el código de retorno 0, que indica que todo ha salido bien, y junto con él recibiremos el resultado de nuestra consulta.

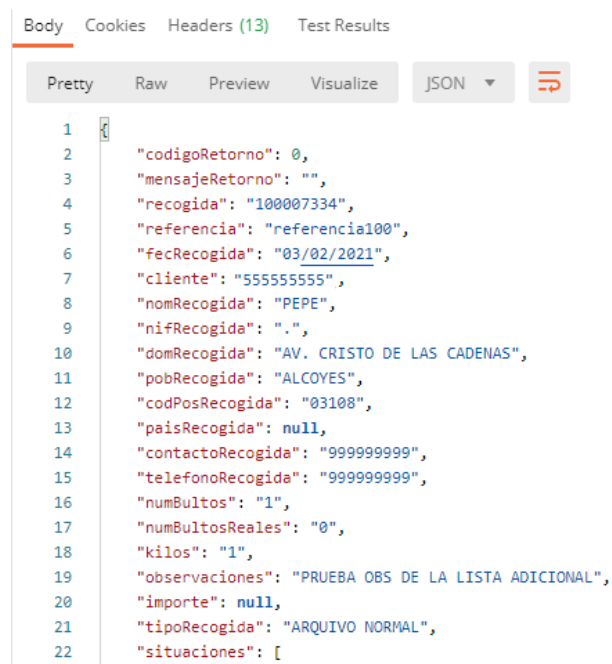

```

23  {
24      "codSituacion": 0,
25      "descSituacion": "ATRIBUÍDO",
26      "fecSituacion": "02/02/2021 10:08:24",
27      "usrSituacion": "AUTOMATICO",
28      "codMotivo": null,
29      "descMotivo": null,
30      "ampliacion": null,
31      "fecSistema": "02/02/2021 10:08:24",
32      "keyRecogidaSituacion": 369883,
33      "keyRecogida": 100007334
34  },
35  {
36      "codSituacion": 3,
37      "descSituacion": "PENDENTE PARA ATRIBUIR",
38      "fecSituacion": "02/02/2021 10:08:17",
39      "usrSituacion": "TEST_REFERENCIA",
40      "codMotivo": null,
41      "descMotivo": null,
42      "ampliacion": null,
43      "fecSistema": "02/02/2021 10:08:17",
44      "keyRecogidaSituacion": 369882,
45      "keyRecogida": 100007334
46  }
47  ]
48  }

```

Ilustración 4 - Response

En el caso de no encontrar resultados o enviar campos vacíos, el webservice devolverá un error que llevará asociado un mensaje que podremos obtener también en el idioma que hayamos seleccionado si existe registro del mensaje y su traducción en bbdd. Por ejemplo, si ponemos un código de cliente que no existe y el mensaje de retorno en portugués:

Body Cookies Headers (13) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2      "codigoRetorno": 100,
3      "mensajeRetorno": "PICK-UP NOT FOUND",

```

```

4      "recogida": null,
5      "referencia": null,
6      "fecRecogida": null,
7      "cliente": null,
8      "nomRecogida": null,
9      "nifRecogida": null,
10     "domRecogida": null,
11     "pobRecogida": null,
12     "codPosRecogida": null,
13     "paisRecogida": null,
14     "contactoRecogida": null,
15     "telefonoRecogida": null,
16     "numBultos": null,
17     "numBultosReales": null,
18     "kilos": null,
19     "observaciones": null,
20     "importe": null,
21     "tipoRecogida": null,
22     "situaciones": null
23   }

```

Ilustración 5 - Response OK