



**Correos
Express**

Servicio Web Logística Inversa (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_apiRestLogisticalInversa_v01.02.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.02	Fecha Versión	20/05/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	26/04/2021	Moisés Rodríguez (Capgemini)	Versión inicial
01.01	02/12/2021	Moisés Rodríguez (Capgemini)	Corregidas comillas en las requests.
01.02	20/05/2022	Óscar Gómez (Capgemini)	Se modifican los colores corporativos

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Jesús Gutiérrez Alvarez	JEQ	Altran
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express

Tabla de Contenido

1.	Introducción	5
1.1.	Objetivo.....	5
1.2.	Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	5
1.3.	Herramientas de Referencia	5
2.	Definición del Servicio Web.....	6
2.1.	Propósito.....	6
2.2.	Url's de acceso y swagger	6
3.	Descripción detallada del Servicio Web.....	7
3.1.	Método grabar	7
3.1.1.	Parámetros de entrada	7
3.1.1.1.	Elementos del tipo “logisticalInversaRequest”	7
3.1.2.	Parámetros de salida	7
3.1.2.1.	Elementos del tipo “logisticalInversaResponse”	7
3.1.3.	Listado de códigos de retorno.....	8
3.1.4.	Descriptores de la llamada.....	9
4.	Ejemplo de clientes.	12
4.1.	Cliente con SOAPUi.....	12
4.2.	Cliente con SWAGGER	13

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es permitir la grabación de los datos, introducidos en la request, en logística inversa.

La información que el cliente deberá informar irá en una estructura denominada tipo JSON y la comunicación con el servicio web se hará a través de la arquitectura REST.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada

1.3. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS
Entorno de prueba	SWAGGER	Entorno de prueba para el WS

2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

El servicio web definido, será capaz de recoger los datos que informa el cliente, como Request de entrada del servicio, validar dicha información y grabarlos en la tabla de logística inversa

Se definirán una serie de validaciones y reglas, para la obligatoriedad de diversos campos que deberán llegar informados en el servicio web. Dicha información se detalla más abajo.

2.2. Url's de acceso y swagger

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Swagger	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestLogisticalInversa/swagger-ui.html
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestLogisticalInversa/json/grabar
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestLogisticalInversa/json/grabar

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

3.1. Método grabar

Procedimiento que engloba todas las funcionalidades del WS. Este procedimiento es el encargado de recuperar la información introducida por el cliente en Request de entrada, con formato JSON, codificado en UTF-8. Posteriormente validar dicha información y, si es correcta, grabar la información necesaria del sistema de CEX. Siempre se devolverá una salida, bien indicando que todo ha ido correctamente, bien indicando el error que se ha producido.

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. Elementos del tipo “logisticaInversaRequest”

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
idComercial	Identificador comercial (Dni)	String (20)	A...A	SI
nombreRte	Nombre Comercial	String (50)	A...A	SI
calleRte	Dirección Comercial	String (100)	A...A	SI
numeroRte	Dirección número	String (100)	A...A	SI
restoRte	Dirección resto	String (100)	A...A	SI
codigoPostalRte	Código postal	String (10)	A...A	SI
poblacionRte	Población	String (40)	A...A	SI
paisRte	PAIS	String (2)	AA (2)	NO
telefonoRte	Telefono	String (15)	A...A	SI
contactoRte	Contacto	String (40)	A...A	SI
emailRte	Email	String (100)	A...A	NO
observacionesRte	Observaciones	String (100)	A...A	NO
codigoClienteDest	Cliente de destino	String (9)	A...A	SI
productoDest	Producto asociado al cliente	Integer (2)	[0-9](2)	SI
codigoFacturacionDest	Cliente facturación	String (9)	A...A	SI
fechaCaducidadDest	Fecha caducidad	Date	A...A	NO
usosDest	Nº de veces que puede hacer uso	Integer (10)	[0-9](10)	NO

3.1.2. Parámetros de salida

3.1.2.1. Elementos del tipo “logisticaInversaResponse”

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores
codigoRetorno	Código resultado de la operación	Number	Ver listado de códigos de retorno

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores
mensajeRetorno	Descripción de la operación	String	A..A

3.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.
104001	ID COMERCIAL NULO	
104002	NOMBRE NULO	
104003	DIRECCION CALLE NULO	
104004	DIRECCION NUMERO NULO	
104005	DIRECCION RESTO NULO	
104006	CODIGO POSTAL NULO	
104007	POBLACION NULO	
104008	TELEFONO NULO	
104009	CONTACTO NULO	
100401	CLIENTE NULO	
100403	CLIENTE DADO DE BAJA	
100402	CLIENTE NO VALIDO	
100402	CLIENTE NO VALIDO	
104010	PRODUCTO NULO	
100411	CLIENTE FACTURACION NULO	
100412	CLIENTE FACTURACION DADO DE BAJA	
100413	CLIENTE FACTURACION NO VALIDO	
100413	CLIENTE FACTURACION NO VALIDO	
104014	CP NO CORRECTO	
104015	FECHA DE CADUCIDAD MENOR QUE LA ACTUAL	
100103	FORMATO FECHA INCORRECTO (YYYYMMDD)	
104016	ID COMERCIAL - CLIENTE DUPLICADO	
104016	ID COMERCIAL - CLIENTE DUPLICADO	
-100	ERROR GENERAL EN CHX_WS_LOGISTICA_INVERSA.VALIDA_LOGISTICA_INV_FICHERO	
-300	ERROR GENERAL EN EL PROCEDIMIENTO GRABAR DE LOGÍSTICA INVERSA	

3.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para grabar con los mínimos campos obligatorios

```
{
  "codigoFacturacionDest": "555559999",
  "productoDest": "63",
  "codigoClienteDest": "555559999",
  "contactoRte": "Jose Luis",
  "telefonoRte": "678123234",
  "poblacionRte": "Gijon",
  "codigoPostalRte": "33213",
  "restoRte": "resto",
  "numeroRte": "12",
  "calleRte": "Federica Monstseny",
  "nombreRte": "Julian",
  "idComercial": "53548832B"
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response grabar con los mínimos campos obligatorios OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 0,
  "mensajeRetorno": null
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Request para grabar con todos los campos de entrada

```
{
  "codigoFacturacionDest": "555559999",
  "productoDest": "63",
  "codigoClienteDest": "555559999",
  "contactoRte": "Jose Luis",
  "telefonoRte": "678123234",
  "poblacionRte": "Gijon",
  "codigoPostalRte": "33213",
  "restoRte": "resto",
  "numeroRte": "12",
  "calleRte": "Federica Monstseny",
  "nombreRte": "Julian",
  "idComercial": "53539858B",

  "observacionesRte": "Prueba de la logística",
  "paisRte": "",
  "emailRte": "ljasdf@jlsf.es",
  "fechaCaducidadDest": "20210426",
  "usosDest": "3"
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response grabar con todos los campos de entrada OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 0,
  "mensajeRetorno": null
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Request para grabar con todos los campos de entrada – Cliente duplicado

```
{
  "codigoFacturacionDest": "555559999",
  "productoDest": "63",
  "codigoClienteDest": "555559999",
  "contactoRte": "Jose Luis",
  "telefonoRte": "678123234",
  "poblacionRte": "Gijon",
  "codigoPostalRte": "33213",
  "restoRte": "resto",
  "numeroRte": "12",
  "calleRte": "Federica Monstseny",
  "nombreRte": "Julian",
  "idComercial": "53539858B",

  "observacionesRte": "Prueba de la logística",
  "paisRte": "",
  "emailRte": "ljasdf@jlsf.es",
  "fechaCaducidadDest": "20210426",
  "usosDest": "3"
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response grabar con todos los campos de entrada OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codigoRetorno": 104016,
  "mensajeRetorno": "ID COMERCIAL - CLIENTE DUPLICADO"
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Request para grabar con todos los campos de entrada – Ejemplo validación producto nulo

```
{
  "codigoFacturacionDest": "555559999",

  "codigoClienteDest": "555559999",
  "contactoRte": "Jose Luis",
  "telefonoRte": "678123234",
  "poblacionRte": "Gijon",
  "codigoPostalRte": "33213",
  "restoRte": "resto",
  "numeroRte": "12",
  "calleRte": "Federica Monstseny",
  "nombreRte": "Julian",
  "idComercial": "52539858B",

  "observacionesRte": "Prueba de la logística",
  "paisRte": "",
  "emailRte": "ljasdf@jlsf.es",
  "fechaCaducidadDest": "20210426",
  "usosDest": "3"
}
```


Estructura Salida – Ejemplo Response grabar con todos los campos de entrada OK- Ejemplo validación producto nulo

```
{  
  "codigoRetorno": 104010,  
  "mensajeRetorno": "PRODUCTO NULO"  
}
```


4. EJEMPLO DE CLIENTES.

4.1. Cliente con SOAPUI


1. Instalación. Habrá que acceder a <https://www.soapui.org/downloads/soapui.html> y seguir los pasos de instalación por defecto.
2. Crea un nuevo proyecto REST

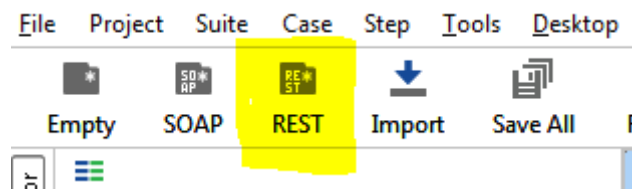


3. Añadir la dirección donde tengamos desplegado el ws (punto 3.2 del documento)

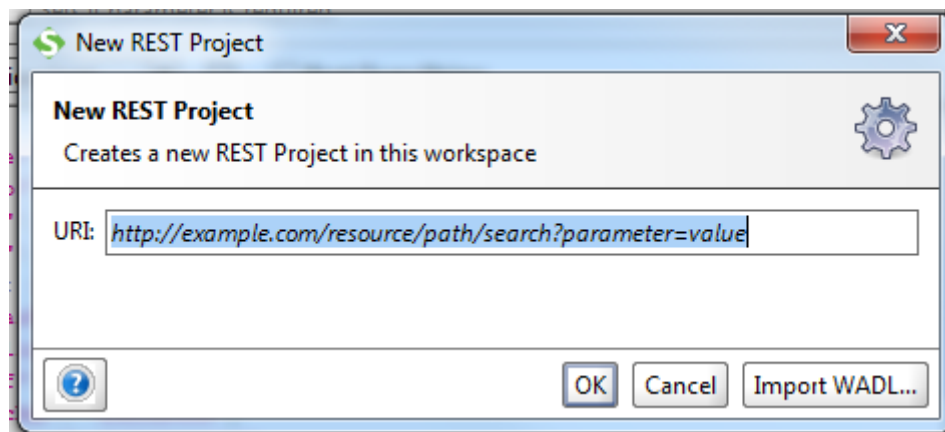

4. Ahora configuramos las credenciales de acceso al WS. Primero en la pestaña de 'Authorization' le indicamos el tipo 'Basic' y después ponemos usuario y contraseña.

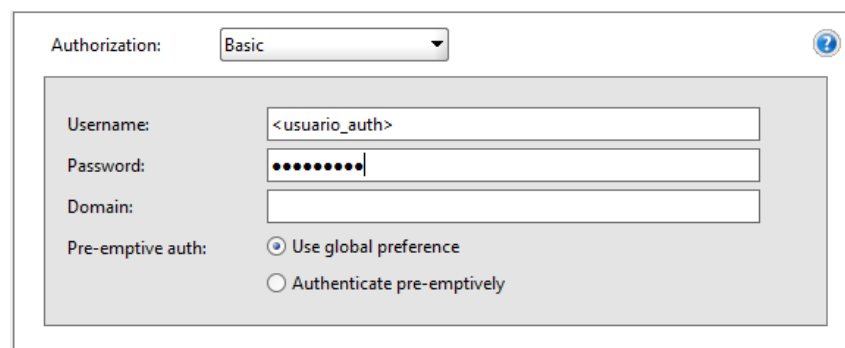

- En nuestro caso como vamos a consumir un servicio, en la pestaña de “Method” seleccionamos “POST” y en “Media Type” seleccionamos “application/json”. Al realizar este último paso tendremos que añadir el JSON:

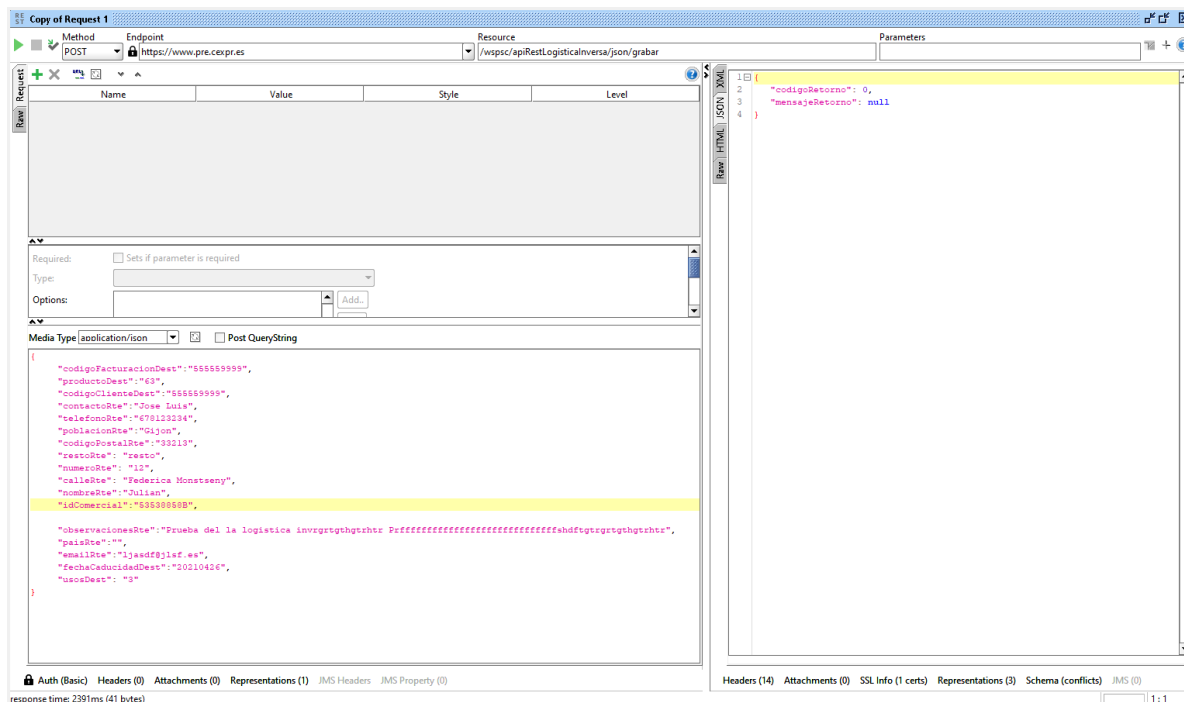

4.2. Cliente con SWAGGER

Habrá que acceder a la URL siguiente eligiendo la opción “/json/grabar” en la lista de llamadas.

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestLogisticalInversa/swagger-ui.html#>

4.2.1. Ejemplo 1: grabar

- Lanzar una request



2. Ver la respuesta.

Curl

```
curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ \
  "codigoFacturacionDest": "555559999", \
  "productoDest": "63", \
  "codigoClienteDest": "555559999", \
  "contactoRte": "Jose Luis", \
  "telefonoRte": "678123234", \
  "poblacionRte": "Gijon", \
  "codigoPostalRte": "33213", \
  "restoRte": "resto", \
  "numeroRte": "12", \
  "calleRte": "Federica Monstseny", \
  "nombreRte": "Julian", \
  "idComercial": "535388598", \
  "observacionesRte": "Prueba del la logistica invrgtrgtgtrhtr Prfffffffffffffffffffffffffffshdftgtrgtgtrhtr", \
  "paisRte": "", \
  "emailRte": "ljasdf%40jlsf.es", \
  "fechaCaducidadDest": "20210426", \
  "usosDest": "3" \
}' 'https://www.pre.cexpr.es/wspsc/apiRestLogisticaInversa/json/grabar'
```

Request URL

https://www.pre.cexpr.es/wspsc/apiRestLogisticaInversa/json/grabar

Request Headers

```
{
  "Accept": "application/json"
}
```

Response Body

```
{
  "codigoRetorno": 0,
  "mensajeRetorno": null
}
```

Response Code

200

Response Headers

```
{
  "access-control-allow-credentials": "true",
  "access-control-allow-origin": "https://www.pre.cexpr.es",
  "cache-control": "no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate",
  "connection": "Keep-Alive",
  "content-encoding": "gzip",
  "content-type": "application/json; charset=UTF-8",
  "date": "Mon, 26 Apr 2021 10:59:42 GMT",
  "expires": "0",
  "keep-alive": "timeout=5, max=100",
  "pragma": "no-cache",
  "server": "nginx/1.15.10",
  "transfer-encoding": "chunked",
  "vary": "Accept-Encoding, Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers",
  "x-content-type-options": "nosniff",
  "x-xss-protection": "1; mode=block"
}
```