Usando la scrittura &array, posso individuare gli indirizzi, di ciascun array:

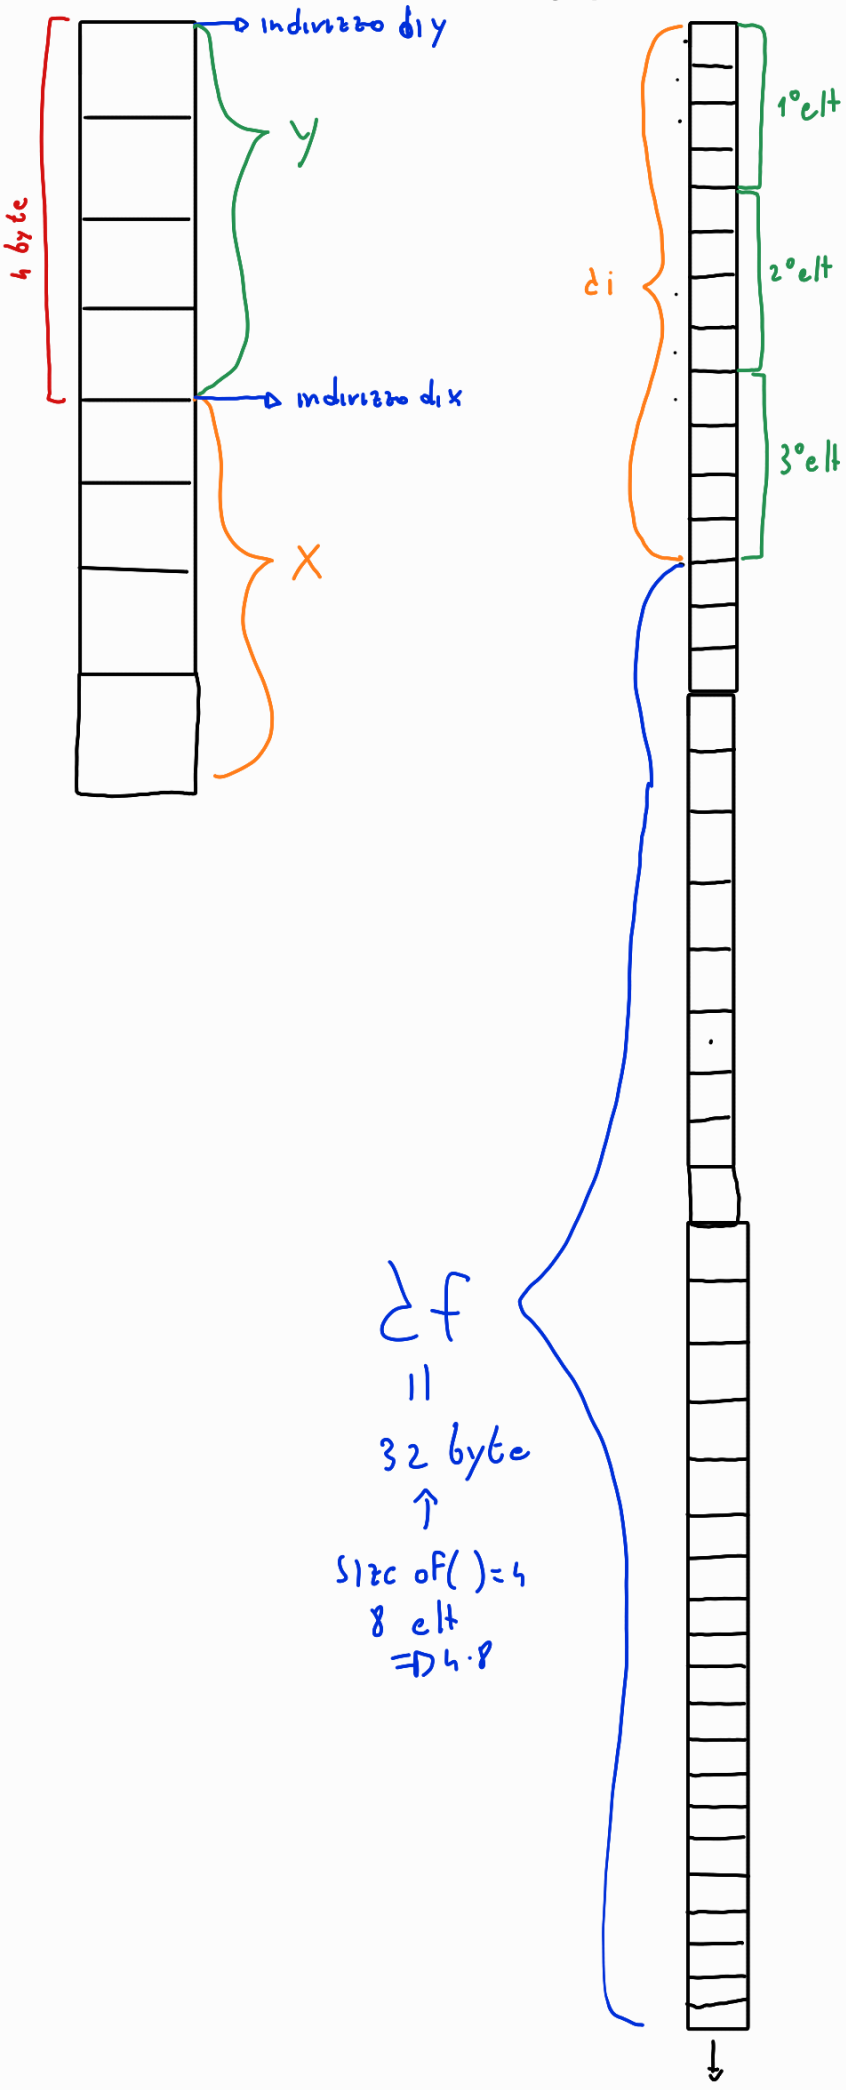

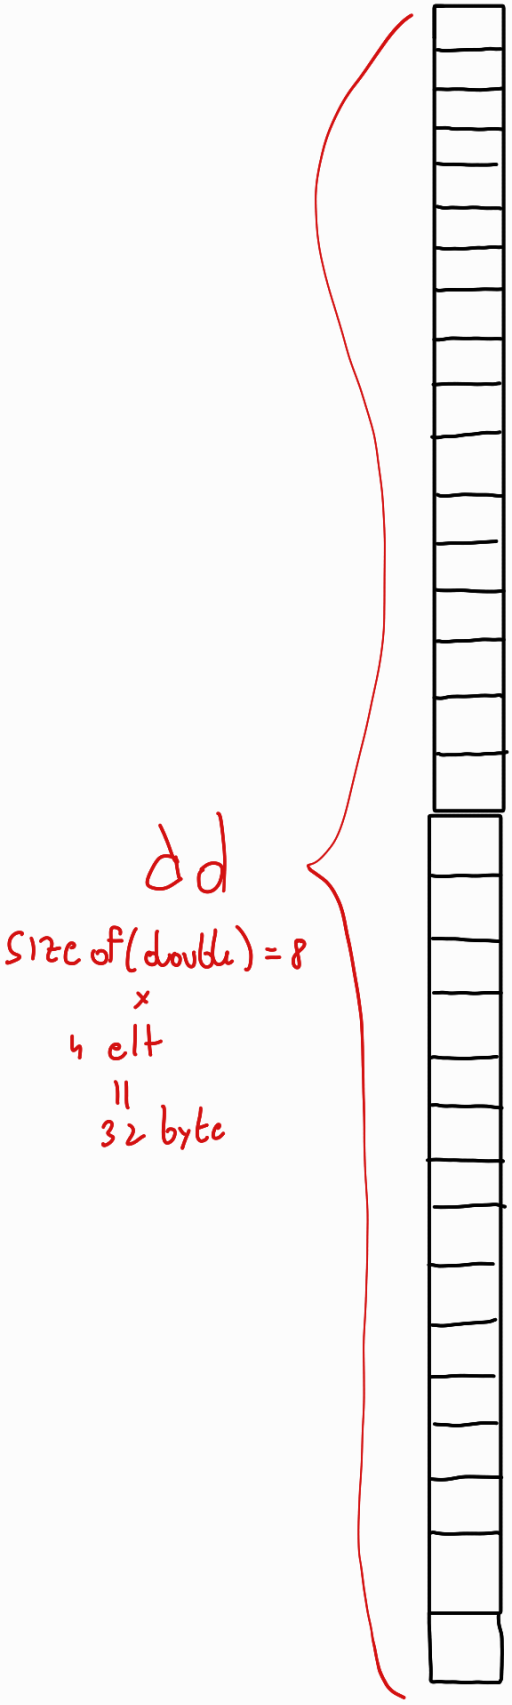
dd
sizeof(double) = 8
×
4 elt
||
32 byte