

# Khnum: быстрая open-source программа для расчета метаболических потоков с использованием $^{13}\text{C}$ -углерода

Стешин Семен Сергеевич

МГУ ВМК, кафедра математической кибернетики, 2020

Научный руководитель:  
к.ф.м.н., доцент  
Шуплецов М. С.

# Анализ Метаболических Поток

*Метаболический поток* — внутриклеточная химическая реакция



*$^{13}\text{C}$ -Metabolic Flux Analysis ( $^{13}\text{C}$ -MFA)* — метод измерения метаболических потоков

# Анализ Метаболических Поток


*Метаболический поток* — внутриклеточная химическая реакция

*$^{13}\text{C}$ -Metabolic Flux Analysis ( $^{13}\text{C}$ -MFA)* — метод измерения метаболических потоков


# Анализ Метаболических Поточков

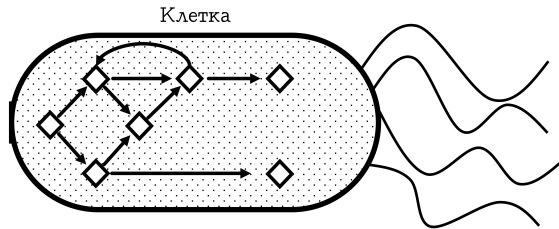

# Анализ Метаболических Поточков

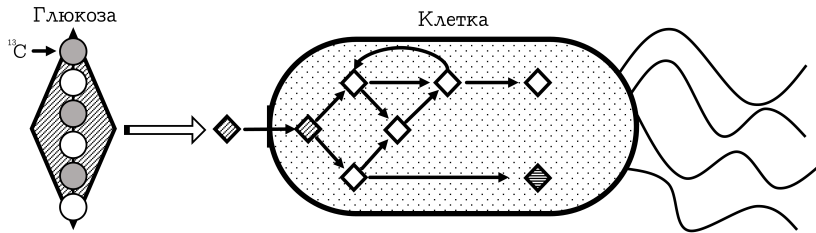

# Анализ Метаболических Поток

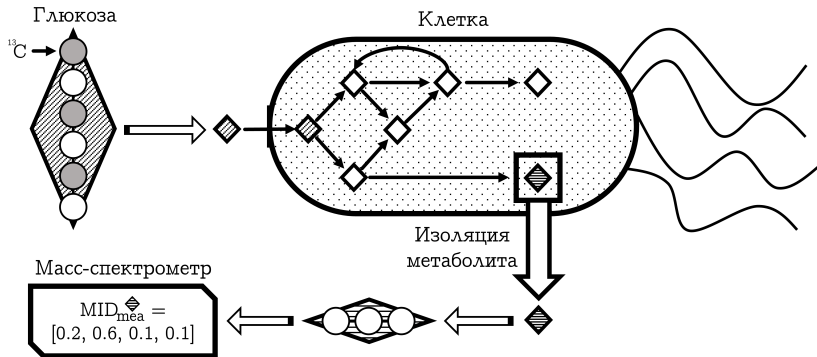

# Анализ Метаболических Поток

$$f(v) = \text{calc}$$

$$\arg_v f(v) \approx \text{mea}$$

# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
  - Метод оптимизации
  - Конструирование графов
  - Создание СЛАУ
  - Решение СЛАУ
  - Статистика
  - Кластеризация результатов

# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов

# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов

# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов

# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов













# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов

# Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов

# Программы для $^{13}\text{C}$ -MFA расчетов

- 13CFLUX2 
- Metran 
- OpenFlux(2) 
- FluxPyt 
- mfapy 
- Sysmetab 
- baMFA 
- iso2flux 
- Flux-P 
- WUFlux 
- OpenMebius 
- influx\_s 



# Постановка задачи

- Написать эффективную программу для расчета  $^{13}\text{C}$ -MFA на языке C++
- Провести тестирование, сравнить скорость работы с существующими аналогами

# Программа Khnum

Используемые библиотеки:

- Eigen
- Alglib
- glpk
- Catch2

<https://github.com/SteshinSS/khnum>

# Замеры

Метаболическая модель из 169 реакций


OpenFlux — 35 минут

Khnum, один поток — 22 секунды

Khnum, шестнадцать потоков — 4 секунды

# Матрицы метода

$$\begin{bmatrix} -v_4 & v_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -v_1 - v_3 & v_3 & 0 & 0 \\ 0 & v_2 & -v_2 - v_5 & v_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -v_1 - v_3 & v_3 \\ v_5 & 0 & 0 & v_2 & -v_2 - v_5 \end{bmatrix} +$$

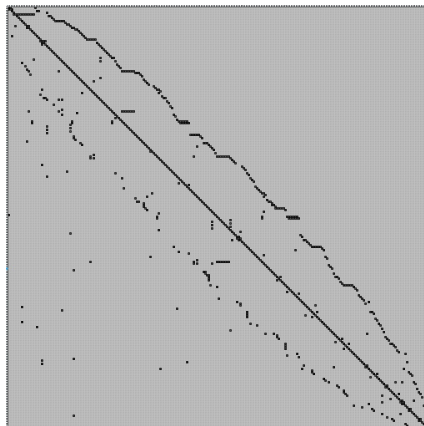

# М-матрицы

## Определение М-матрицы (Ostrowsky, 1937)

Квадратная матрица  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  называется *М-матрицей*, если:

- 1 Ее диагональные элементы больше или равны нулю  $a_{ii} \geq 0, i = j$
- 2 Ее внедиагональные элементы меньше или равны нулю  $a_{ij} \leq 0, i \neq j$
- 3 Матрицу  $\mathbf{A}$  можно представить в виде:  $\mathbf{A} = s\mathbf{I} - \mathbf{B}$ , где  $s > 0, \mathbf{B} \geq 0, s > \rho(\mathbf{B})$ , где  $\rho(\mathbf{B})$  — спектральный радиус  $\mathbf{B}$

# М-матрицы

## Критерий М-матриц (Fiedler, Ptak, 1962)

Квадратная матрица является М-матрицей тогда и только тогда, когда она невырожденная и все вещественные собственные значения ее главных миноров больше или равны нулю.

# М-матрицы

## Теорема кругов (Гершгорин, 1931)

Пусть  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$  — комплексная матрица. Пусть  $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$  — сумма модулей внедиагональных элементов  $i$  строки. Кругом Гершгорина назовем замкнутый круг  $D(a_{ii}, R_i)$  с центром в  $a_{ii}$  и радиусом  $R_i$ . Тогда каждое собственное значение матрицы  $\mathbf{A}$  лежит хотя бы в одном круге Гершгорина.

# М-матрицы

## Теорема-результат

Матрица коэффициентов MFA-систем, взятая со знаком минус, является М-матрицей.



# ILU-разложение

## Определение ILU-разложения (Meijerink, van der Vorst, 1977)

Пусть  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — разреженная матрица. Определим для нее *разреженную структуру*  $S = \{(i, j) | a_{ij} \neq 0\} \cup \{(i, i)\}$  состоящую из всех координат ненулевых элементов и всех диагональных координат. Назовем *ILU-разложением* разложение вида  $\mathbf{A} = \mathbf{LU} - \mathbf{R}$ , где

- $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — нижнетреугольная матрица
- $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — верхнетреугольная матрица
- $\mathbf{L}, \mathbf{U}$  равны нулю вне разреженной структуры:  $\mathbf{L}_{ij} = \mathbf{U}_{ij} = 0 \forall (i, j) \notin S$
- $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  равна нулю в разреженной структуре:  $\mathbf{R}_{ij} = 0 \forall (i, j) \in S$

# Замеры

M-матрица  $253 \times 253$

- BiCGSTAB + ILU
- BiCGSTAB + Diag
- LU (Partial Pivoting)
- SuperLU + COLAMD

Таблица: Сравнение методов. Время в микросекундах

BiCGSTAB + ILU	BiCGSTAB + Diag	DenseLU	SparseLU
125	986	645	174

# Продуктивная матрица

## Определение продуктивной матрицы (Леонтьев, 1928)

Квадратная вещественная матрица  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  называется продуктивной, если

- $a_{ij} \leq 0, \forall i \neq j$
- $\exists x \geq 0 : Ax > 0$

## Сравнение моделей

- Есть несколько отраслей
- Они используют ресурсы друг друга, чтобы производить ресурсы
- Экономика сильна

- Есть несколько химических реакций
- Они используют метаболиты друг друга, чтобы производить метаболиты
- Клетка жива

## Полученные результаты

- Написана эффективная открытая программа Khnum для проведения  $^{13}\text{C}$ -MFA расчетов.
- Проведено сравнение с аналогами.
- Доказана принадлежность матрицы коэффициентов СЛАУ к классу М-матриц. Это позволило использовать специальный предобуславливатель на основе ILU-разложения.
- Проведено сравнение нескольких численных методов для СЛАУ. Показано, что численные методы с ILU-предобуславливателем работают быстрее всего.

Спасибо за внимание