

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Configuración da rede das MV's



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)


Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Configuración da rede das máquinas virtuais

- Xa temos as plantillas creadas, agora imos a crear as máquinas virtuais a partir delas
- Queremos creas dúas máquinas virtuais coa seguinte configuración de rede
 - **XDC-01:** Será o noso Servidor de dominio, e terá instalado **Windows Server**
 - **XW10-01:** Será o noso Cliente, e terá instalado **Windows 10**
 - A IP do cliente XW10-01 obteraa por DHCP
 - Neste caso asignoulle a IP 10.1.0.10

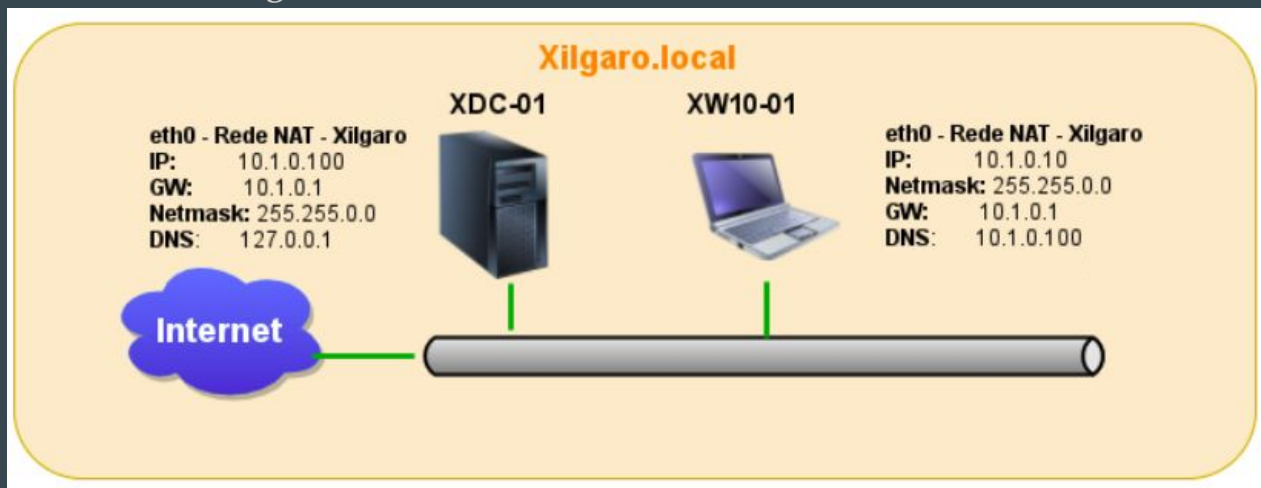

Configuración da rede das máquina virtuais (2)

- Imos a empregar unha **rede NAT** para conectar as MV's que formen parte do noso dominio. Deste xeito, as nosas máquinas terán saída a Internet e conectividade entre elas.
- Para saber máis sobre os diferente xeitos de configurar equipos na rede con Virtual Box podes ver a seguinte [ligazón](#).
- Creación da rede NAT.
 - Preferencias do VirtualBox -> Rede -> Nat Networks
 - Creamos unha rede chamada **Xilgaro** coa seguinte configuración:



The screenshot shows the 'NAT Network Details' dialog box. It has a title bar with 'NAT Network Details' and a close button. The dialog contains the following fields and options:

- ☒ **Enable Network**
- Network Name: Xilgaro
- Network CIDR: 10.1.0.0/16
- Network Options:
 - ☐ Supports DHCP
 - ☐ Supports IPv6