


Ejercicios DNS cliente Xuan

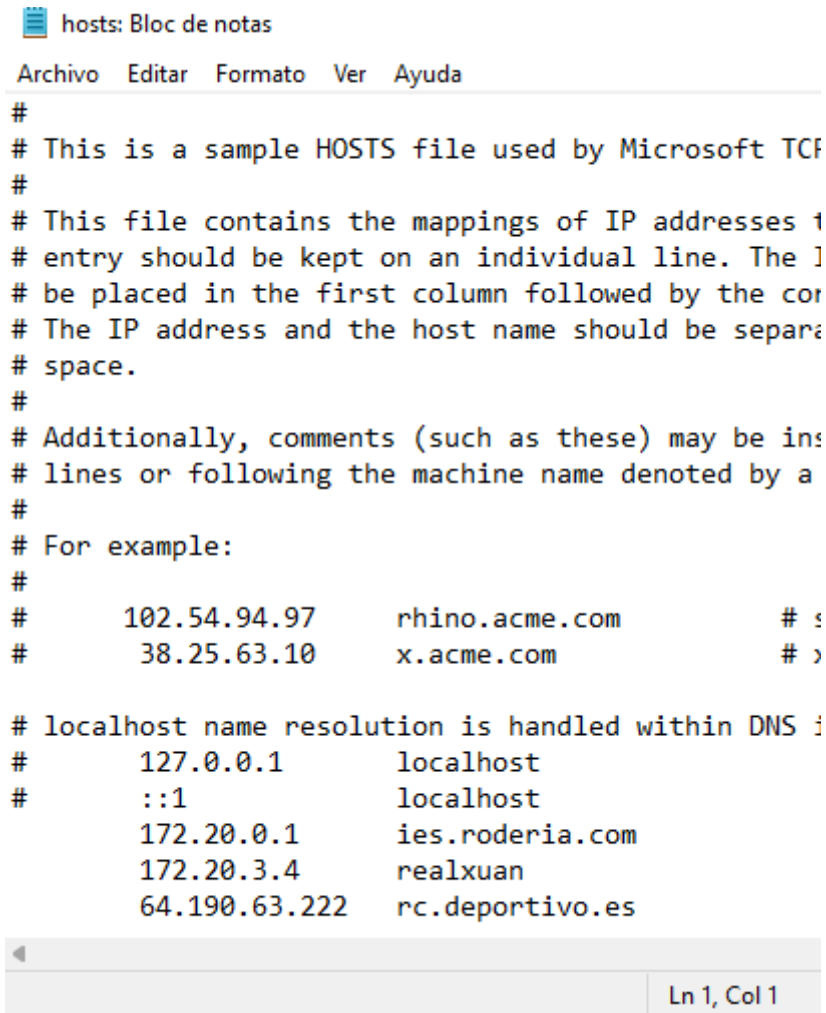

```
hosts: Bloc de notas
Archivo  Editar  Formato  Ver  Ayuda
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The format is:
# IP_address host_name
# The IP address and the host name should be separated by a single
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on empty
# lines or following the machine name denoted by a # symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source host
#       38.25.63.10       x.acme.com              # alternate host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
#       172.20.0.1        ies.roderia.com
#       172.20.3.4        realxuan
#       64.190.63.222     rc.deportivo.es
```

```
C:\Users\Administrador>ping realxuan

Haciendo ping a realxuan [172.20.3.4] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.4:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

```
C:\Users\Administrador>ping ies.roderia.com

Haciendo ping a ies.roderia.com [172.20.0.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.20.0.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

Control-C
^C
C:\Users\Administrador>
```

```
rc.deportivo.es
-----
Nombre de registro . . : rc.deportivo.es
Tipo de registro . . . : 1
Período de vida . . . : 603309
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 64.190.63.222

1.0.20.172.in-addr.arpa
-----
Nombre de registro . . : 1.0.20.172.in-addr.arpa.
Tipo de registro . . . : 12
Período de vida . . . : 603309
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro PTR. . . . . : ies.roderia.com

ies.roderia.com
-----
No hay registros de tipo AAAA

ies.roderia.com
-----
Nombre de registro . . : ies.roderia.com
Tipo de registro . . . : 1
Período de vida . . . : 603309
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 172.20.0.1

realxuan
-----
No hay registros de tipo AAAA

realxuan
-----
```

Inicio

```
C:\Users\Administrador>nslookup
Servidor predeterminado: dns.google
Address: 8.8.8.8
```

```
> rc.deportivo.es
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8
```

```
Respuesta no autoritativa:
Nombre: rc.deportivo.es
Address: 64.190.63.222
```

```
> rcdeportivo.es
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8
```

```
Respuesta no autoritativa:
Nombre: rcdeportivo.es
Address: 20.105.94.191
```

```
> set type=NS
> rcdeportivo.es
Servidor: dns.google
Address: 8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
rcdeportivo.es nameserver = ns5.cdmondns-01.com
rcdeportivo.es nameserver = ns3.cdmon.net
rcdeportivo.es nameserver = ns1.cdmon.net
rcdeportivo.es nameserver = ns2.cdmon.net
rcdeportivo.es nameserver = ns4.cdmondns-01.org
> server ns2.cdmon.net
Servidor predeterminado: ns2.cdmon.net
Address: 35.195.57.29
```

```
> set type=A
> rcdeportivo.es
Servidor: ns2.cdmon.net
Address: 35.195.57.29
```

```
Nombre: rcdeportivo.es
Address: 20.105.94.191
```

```
> _
```

```
C:\Users\Administrador>ping -a 172.20.3.4

Haciendo ping a realxuan [172.20.3.4] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.4:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Administrador>ping -a 8.8.8.8

Haciendo ping a dns.google [8.8.8.8] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=19ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=19ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=18ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=18ms TTL=115

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 18ms, Máximo = 19ms, Media = 18ms

C:\Users\Administrador>ping -a 172.20.3.3

Haciendo ping a IF3-03 [172.20.3.3] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

C:\Users\Administrador>
```

