

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Personalizar imaxe a restaurar



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)



Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Personalizar a imaxe a restaurar

- No apartado **1.3.1-Sysprep**, comprobamos como empregando un arquivo de respostas, podemos personalizar a instalación dunha imaxe desatendida de Windows.
- Pero moitas veces sería desexable poder facer máis cousas:
 - Crear usuarios.
 - Por exemplo, agora mesmo só temos o usuario denominado “usuario”.
 - Queriamos converter a usuario en ilimitado (administrador).
 - Habilitar o usuario administrador.
 - Que o contrasinal do usuario administrador sexa abc123.
 - Deshabilitar servicios.

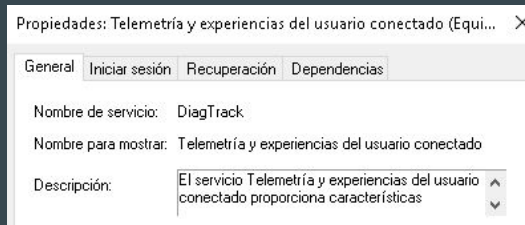

Personalizar a imaxe a restaurar (2)

- Poderíamos incluír comandos no arquivo de respostas.
- Pero é moito máis cómodo que cando remate a instalación desatendida, se execute un .bat coas personalizacións desexadas.
- Ademais aínda que xa teñamos a máquina apagada co sysprep feito, este .bat poderíámolo modificar montando a partición dende un **System Rescue CD**.

Personalizar a imaxe a restaurar (3)

- Para que o noso bat se execute despois do sysprep ten que cumprir as seguintes condicións:
 - Ten que estar na ruta **C:\Windows\Setup\Scripts**.
 - A carpeta Scripts teremos que creala nós.
 - O bat ten que chamarse **SetupComplete.cmd**.

```
@echo off
REM - Location: C:\Windows\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd
REM - Runs as the system user account
REM - Runs after setup completes but before any synchronous or asynchronous commands are executed in the
unattend.xml file
REM - Requires use of a full path for the location to .exe or .msi files

REM Habilito Usuario Administrador
net user administrador /active:yes
net user administrador abc123.

REM Cambiamos o grupo de Usuario
net localgroup Usuarios usuario /add
net localgroup Administradores usuario /del

REM Deshabilitamos o Servicio Telemetria y experiencias del usuario conectado
sc config "DiagTrack" start= disabled
sc stop "DiagTrack"
```

Unha vez finalizada a instalación

- Os usuarios están habilitados e perfectamente configurados.
- Comprobamos que o servizo está detido e deshabilitado.

