




1.Instalar el servicio DHCP en mi servidor.

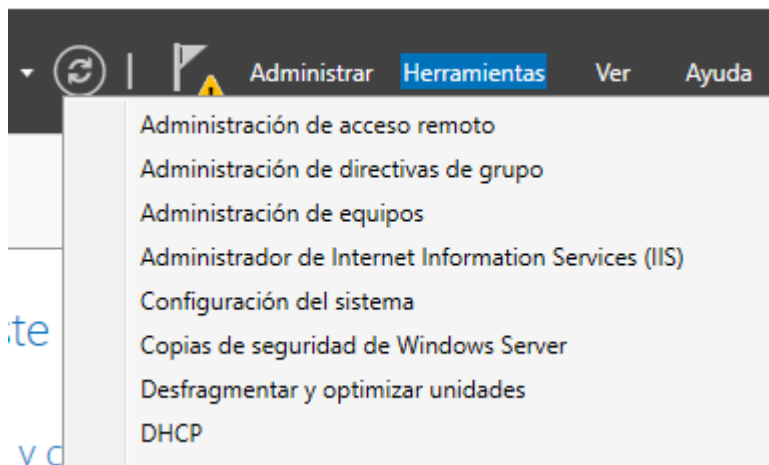


2. desinstalar e l servicio DHCP

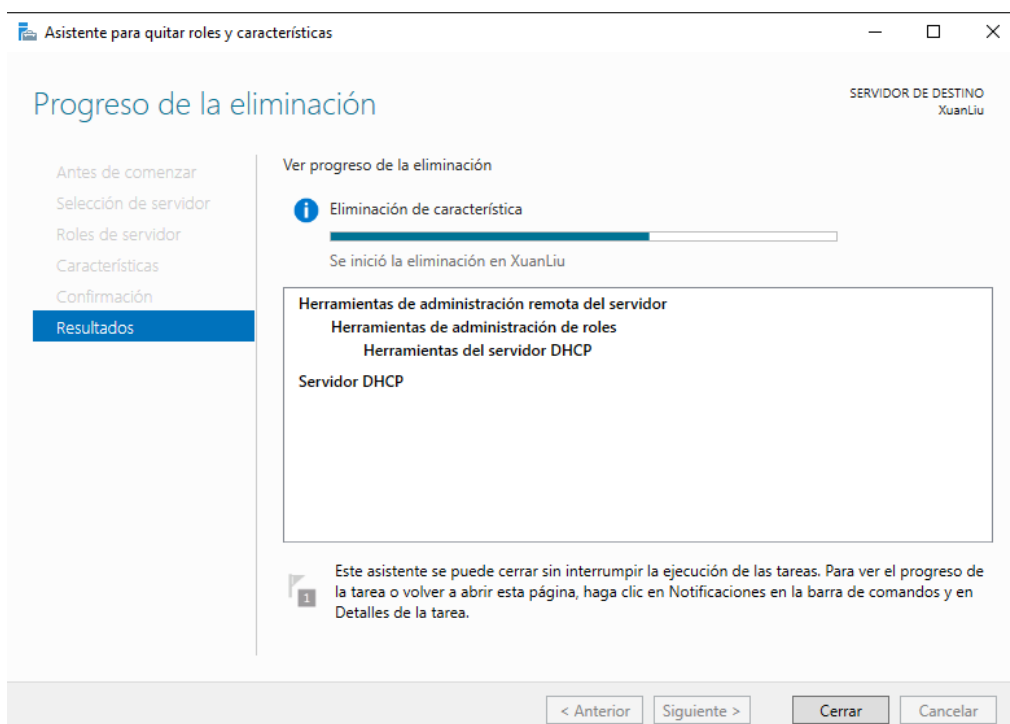


3. volverlo a instalar

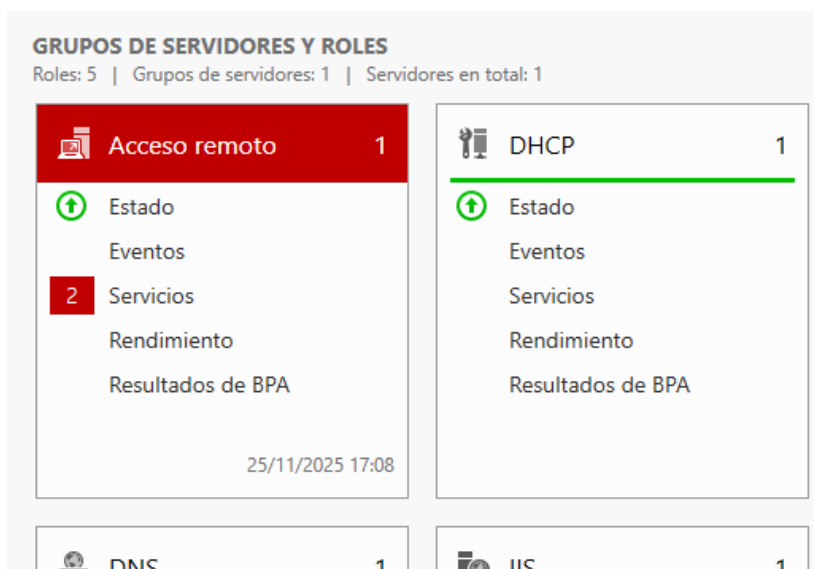


4. configura un ambito de la subred 4,0,0,0/8

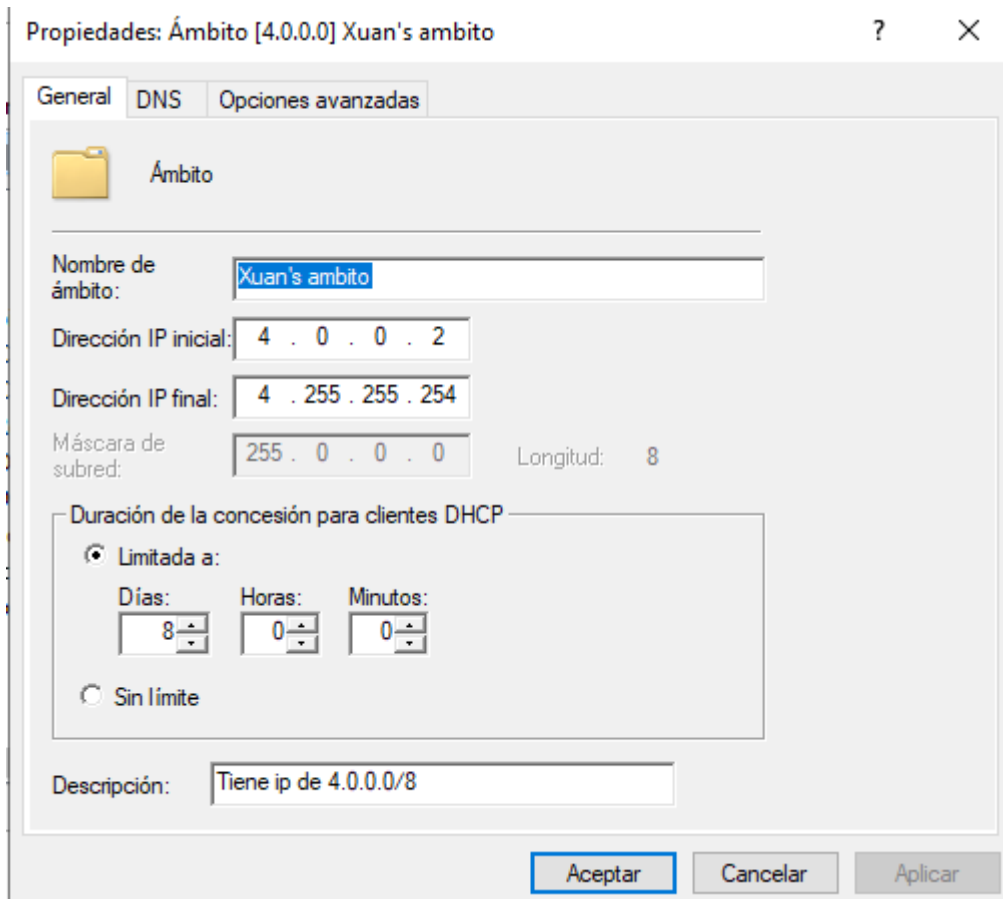


5 comprueba su funcionamiento con un cliente Windows

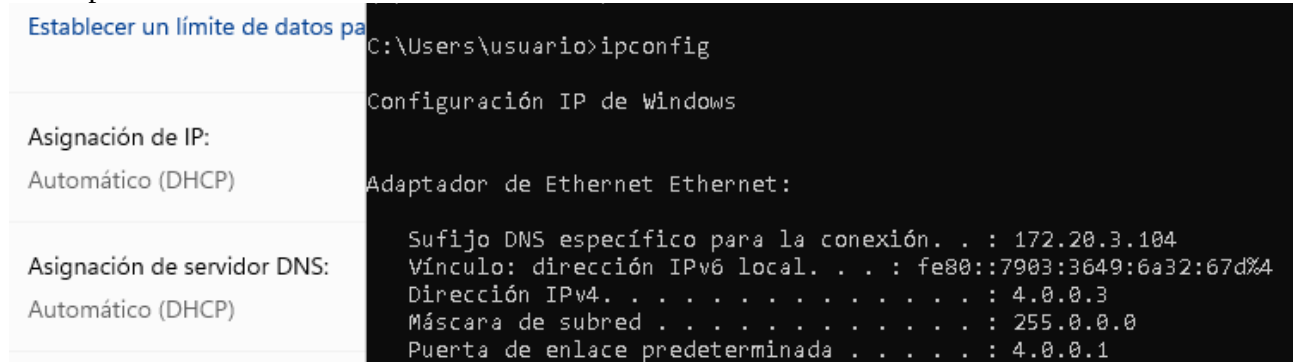

6,a) desactiva momentaneamente el servicio dhcp del wServer 2022
desconecta físicamente: Voy a desconectar el "Virtual Cable" de servidor

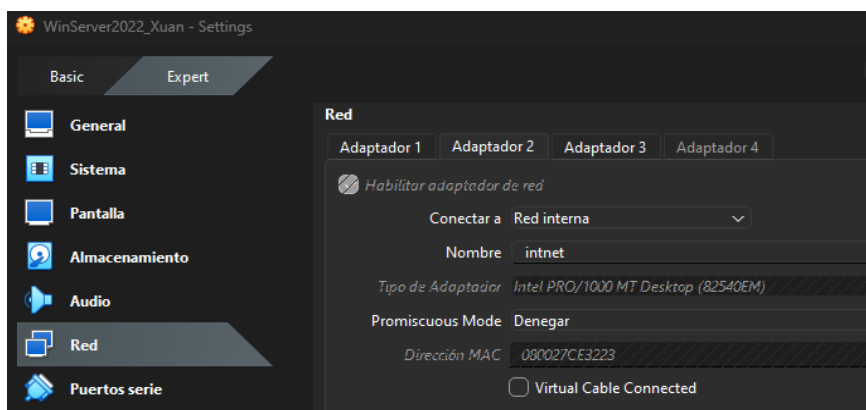

b)

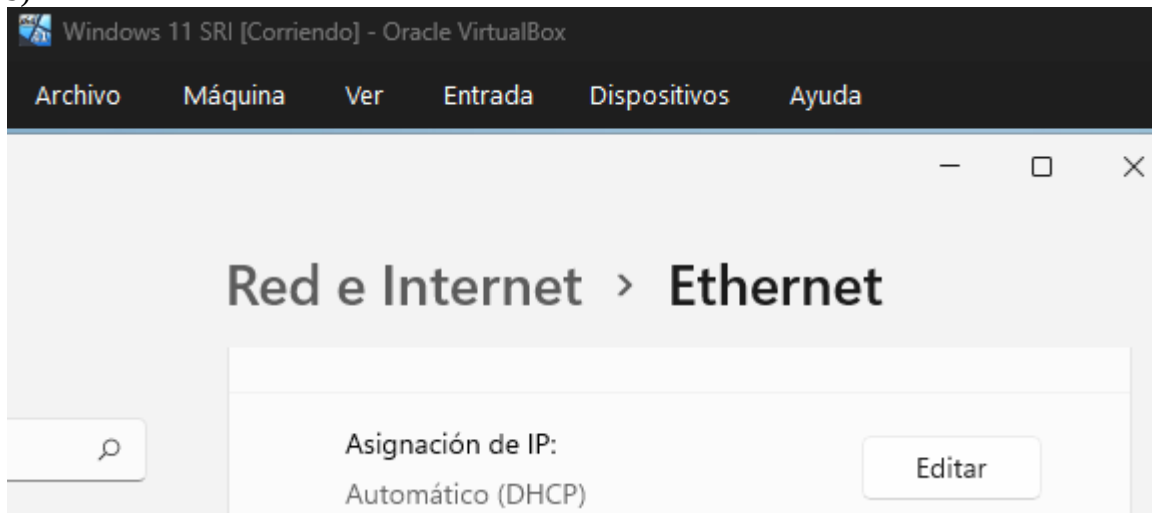

c) comprobar que primero es 0,0,0,0

d)

```
C:\Users\usuario>ipconfig


Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : 172.20.3.104
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::7903:3649:6a32:67d%4
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.6.125
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\usuario>
```

7) encender el servidor DHCP

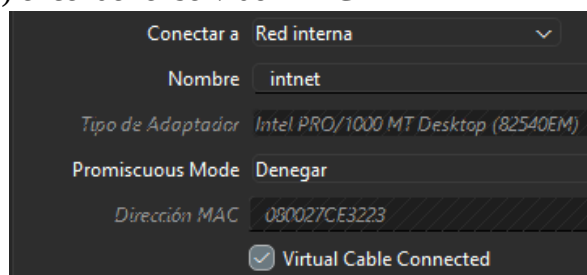

8) espera 3 o 5 minutos, comprobar que la IP del W11 cambió a una del ámbito del servidor DHCP.

```
C:\Users\usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : 172.20.3.104
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::7903:3649:6a32:67d%4
    Dirección IPv4. . . . . : 4.0.0.3
    Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 4.0.0.1
```

9.

ipconfig /renew para reinicia servicio de networking

```
C:\Users\usuario>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:


    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 172.20.3.104
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7903:3649:6a32:67d%4
    Dirección IPv4. . . . . : 4.0.0.3
    Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 4.0.0.1
```

ipconfig /release para limpiar ip.

```
C:\Users\usuario>ipconfig /release

Configuración IP de Windows
```

10. poniendo en el servidor que la concesion caduque al cabo de 1minuto

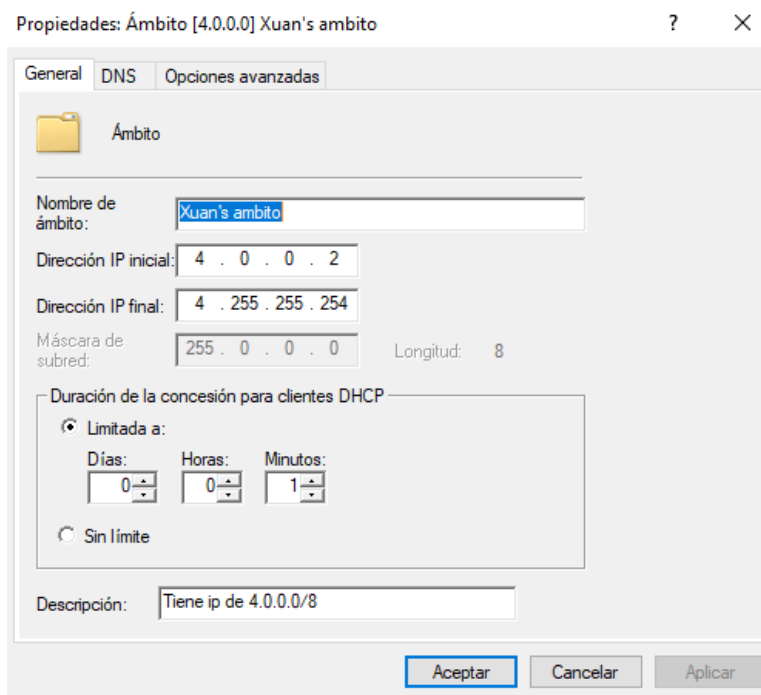


apaga servidor y 55 segundo despues, en cliente:

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:


    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7903:3649:6a32:67d%4
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.6.125
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\usuario>
```


11 pon una ip concreta sea permanente para un ordenador determinado con MAC
forma más rapido:

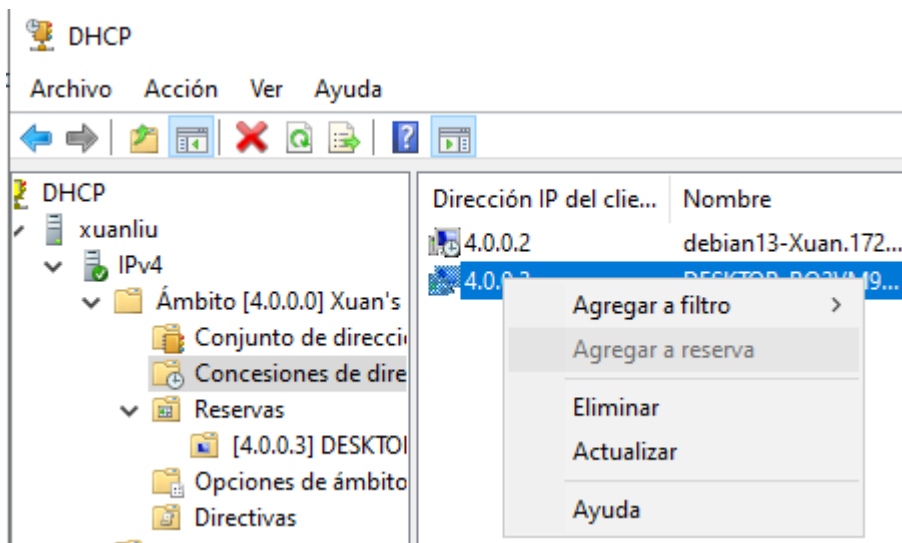

sino:

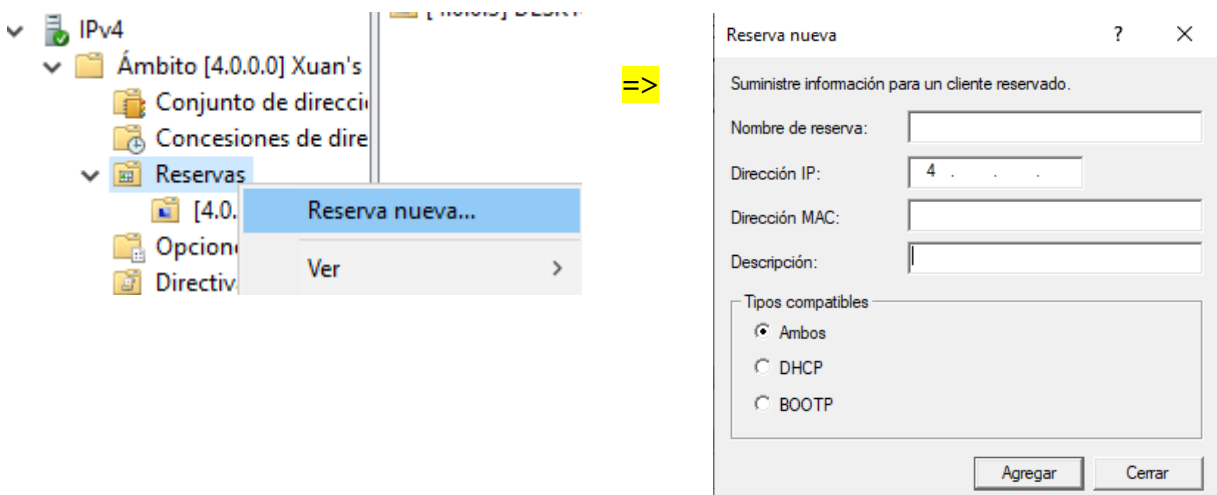

y el propiedad que se queda:

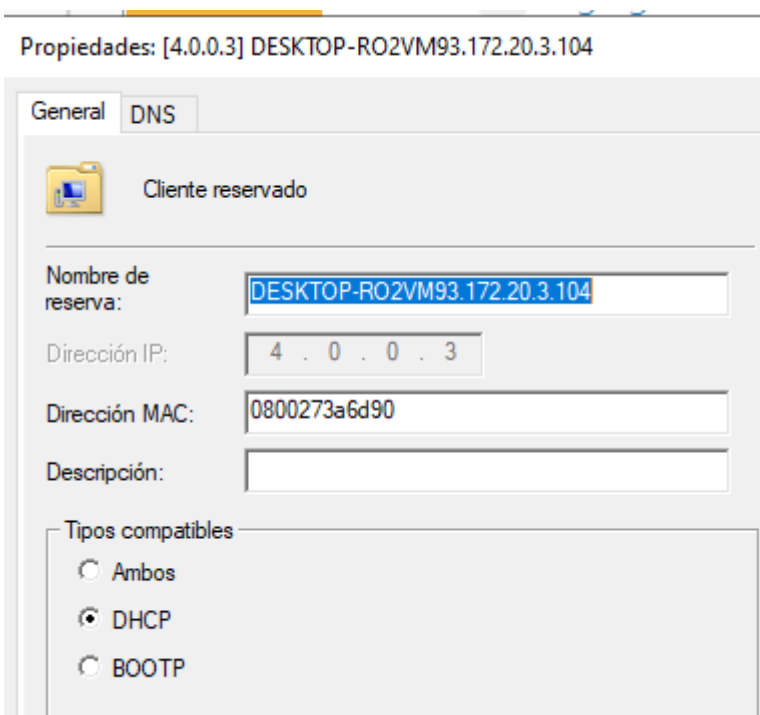

12. conecta al servidor de otro compañero:

No puedo, porque cuando pongo mi w11 conecta directamente al switch de colegio. Pero DHCP utiliza UDP entonces mi w11 va a usar el primer DHCP OFFER que se recibe. Entonces como el primer servidor DHCP que me responde si o si es el servidor de colegio. Entonces seguramente va a tener un IP de 172.20.200.0/24 y gateway: 172.20.0.1

```
C:\Users\usuario>ipconfig /renew



Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:


    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : iesrodeira.com
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7903:3649:6a32:67d%4
    Dirección IPv4. . . . . : 172.20.200.238
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 172.20.0.1

C:\Users\usuario>
```


13, configura servidor asigne también la IP de la puerta de enlace: ya tengo configurado, puede configurarlo según siguientes pasos:

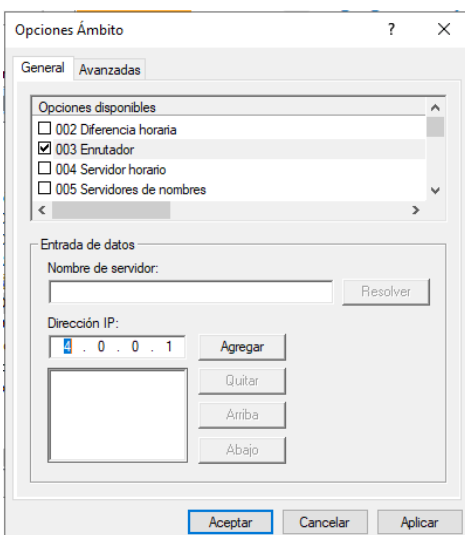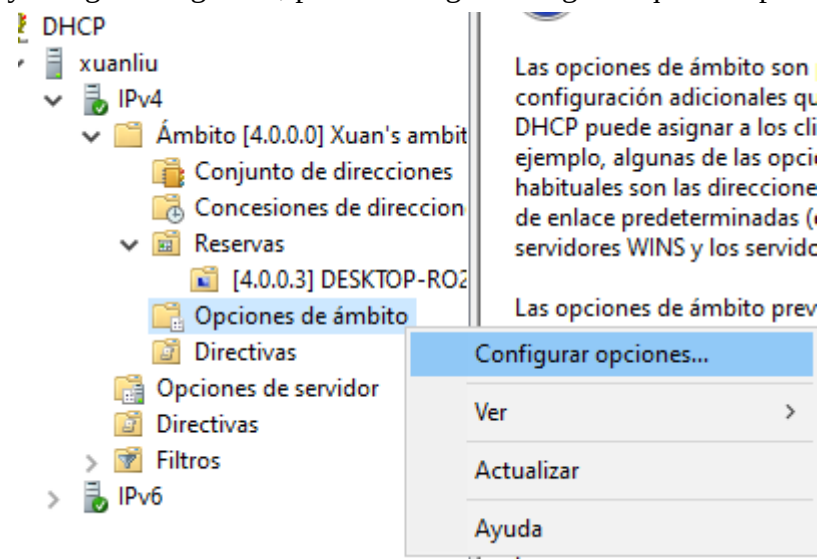

=>



=>

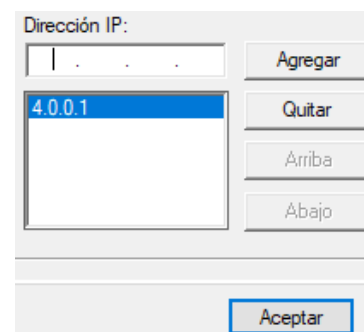

14. Inicia la maquina Linux1 y pide un IP de mi servidor.

```
root@debian13-Xuan:~# /etc/init.d/networking restart
Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@debian13-Xuan:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:d7:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a7d7b6
    inet 4.0.0.2/8 brd 4.255.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 58sec preferred_lft 50sec
    inet6 fe80::8578:3f40:efb1:f4fd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian13-Xuan:~#
```

15. Instala rsyslog y mira que como pide DHCP en linux

```
2025-11-25T18:21:56.648142+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: soliciting a DHCP lease
2025-11-25T18:21:56.648205+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: soliciting a DHCP lease
2025-11-25T18:21:56.660288+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: offered 4.0.0.2 from 4.0.0.1
2025-11-25T18:21:56.660354+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: offered 4.0.0.2 from 4.0.0.1
2025-11-25T18:21:56.662298+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: probing address 4.0.0.2/8
2025-11-25T18:21:56.662385+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: probing address 4.0.0.2/8
2025-11-25T18:21:57.803233+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: soliciting an IPv6 router
2025-11-25T18:21:57.803498+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: soliciting an IPv6 router
2025-11-25T18:22:02.002858+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: leased 4.0.0.2 for 60 seconds
2025-11-25T18:22:02.010152+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: leased 4.0.0.2 for 60 seconds
2025-11-25T18:22:02.010194+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: adding route to 4.0.0.0/8
2025-11-25T18:22:02.010213+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: adding route to 4.0.0.0/8
2025-11-25T18:22:02.010333+01:00 debian13-Xuan avahi-daemon[639]: Joining mDNS multicast group on interface enp0s3.IPv4 with
2025-11-25T18:22:02.010934+01:00 debian13-Xuan ifup[3467]: enp0s3: adding default route via 4.0.0.1
2025-11-25T18:22:02.010962+01:00 debian13-Xuan dhcpcd[3467]: enp0s3: adding default route via 4.0.0.1
2025-11-25T18:22:02.014513+01:00 debian13-Xuan avahi-daemon[639]: New relevant interface enp0s3.IPv4 for mDNS.
2025-11-25T18:22:02.014609+01:00 debian13-Xuan avahi-daemon[639]: Registering new address record for 4.0.0.2 on enp0s3.IPv4.
2025-11-25T18:22:02.112750+01:00 debian13-Xuan systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
```