

Operačné systémy (OSY) – 2. ročník

Príručka „Môj Linux“

Meno a priezvisko: David Sitár


Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3

Dátum odovzdania: 18.6

Osobná karta

Údaj	Hodnota
Hostname / používateľ	dejvo@D
Distribúcia	Linux Mint(jadro 6.14.0-37-generic)
Machine-ID	64623d71
MAC	08:00:27:aa:1d:b5
UID	1000

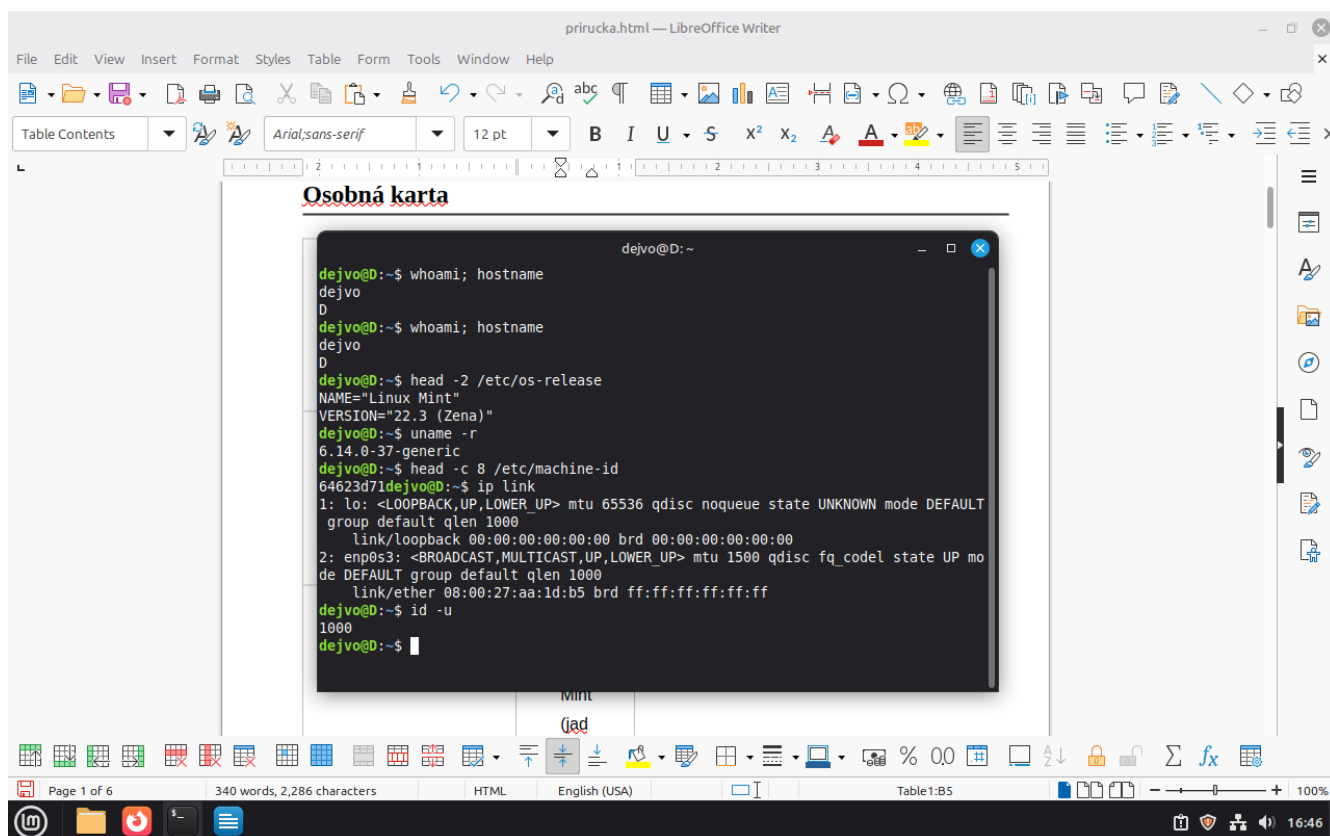

1. Úvod – prečo práve táto distribúcia

Pre svoju virtuálnu mašinu som si zvolil distribúciu **Linux Mint**. Patrí do rodiny **Ubuntu**. Vybral som si ju preto, že je vhodná pre začiatočníkov a má jednoduché používateľské prostredie.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Linux som nainštaloval pomocou programu VirtualBox. Vytvoril som virtuálny dynamicky disk, nastavil 4 GB RAM a spustil inštaláciu z ISO obrazu. Po vytvorení používateľa sa systém úspešne spustil. Následne som nastavil heslo a meno užívateľa.

3. Základy terminálu

pwd

```
$ pwd  
  
/home/dejvo
```

Príkaz zobrazí aktuálnu cestu adresára k priečinku v ktorom sa nachádzame.

ls

```
$ ls  
  
Desktop Documents Downloads
```

Príkaz vypíše obsah priečinka.

cp a cp -r

```
$ cp subor.txt kopia.txt  
  
$ cp -r priecinok novy_priecinok
```

Obyčajný súbor vieme skopírovať jednoduchým príkazom `cp Súbor.txt` pri priečinku musíme povinne použiť prepínač `-r`. Parameter `-r` je potrebný pri kopírovaní priečinkov, pretože kopíruje celý obsah vrátane jeho podadresárov a vnútorných súborov “rekurzívne”.

mv


```
$ mv subor.txt novy_subor.txt
```

Premenuje alebo presunie súbor.

rm

```
$ rm test.txt
```

Príkaz rm odstráni súbor natrvalo. V Linuxe sa nepoužíva Kôš.

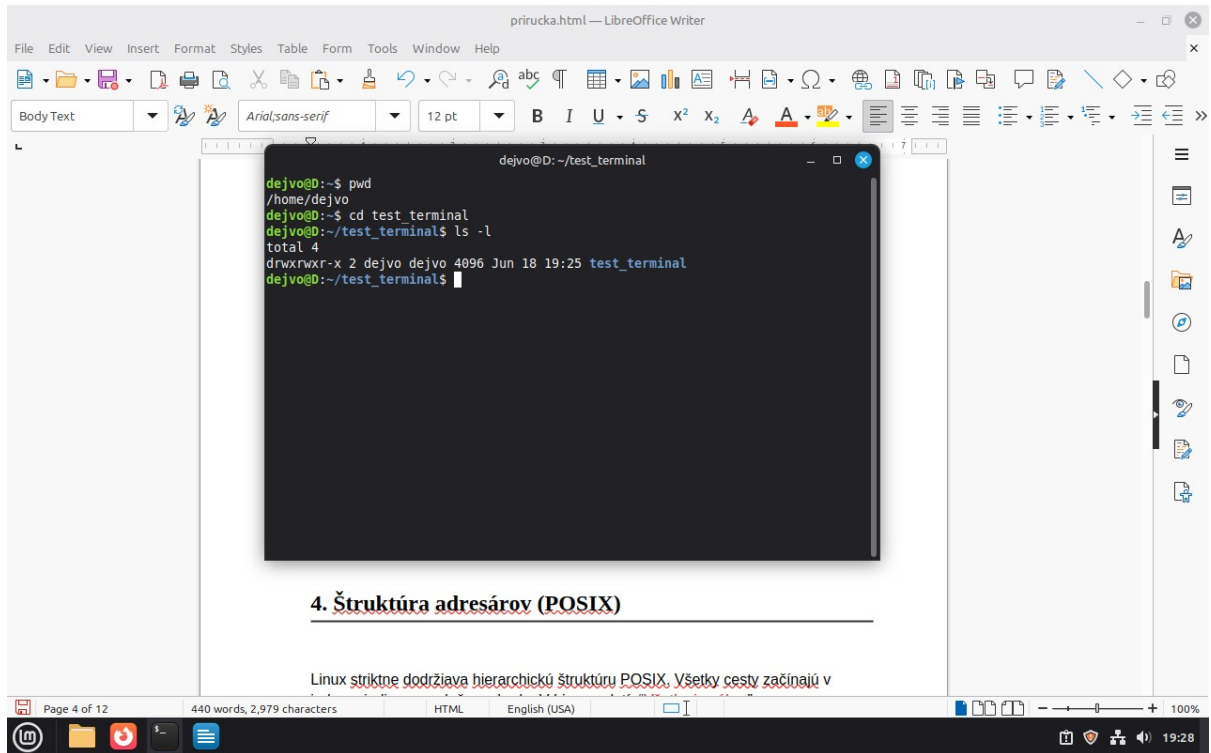


4. Štruktúra adresárov (POSIX)

Linux striktné dodržiava hierarchickú štruktúru POSIX. Všetky cesty začínajú v jedinom jedinom spoločnom bode. V Linuxe platí: **“Všetko je súbor”**.

Význam

Prie
čino
k

/etc	Konfigurácia celého systému
/home	Domovské priečinky jednotlivých používateľov (izolované úložiská)
/var	Logy a premenlivé dáta
/	Koreňový adresár (ROOT). Základ celej štruktúry.
/bin	Základné programy
/tmp	Dočasné súbory. Zvyčajne mazané pri každom reštarte.

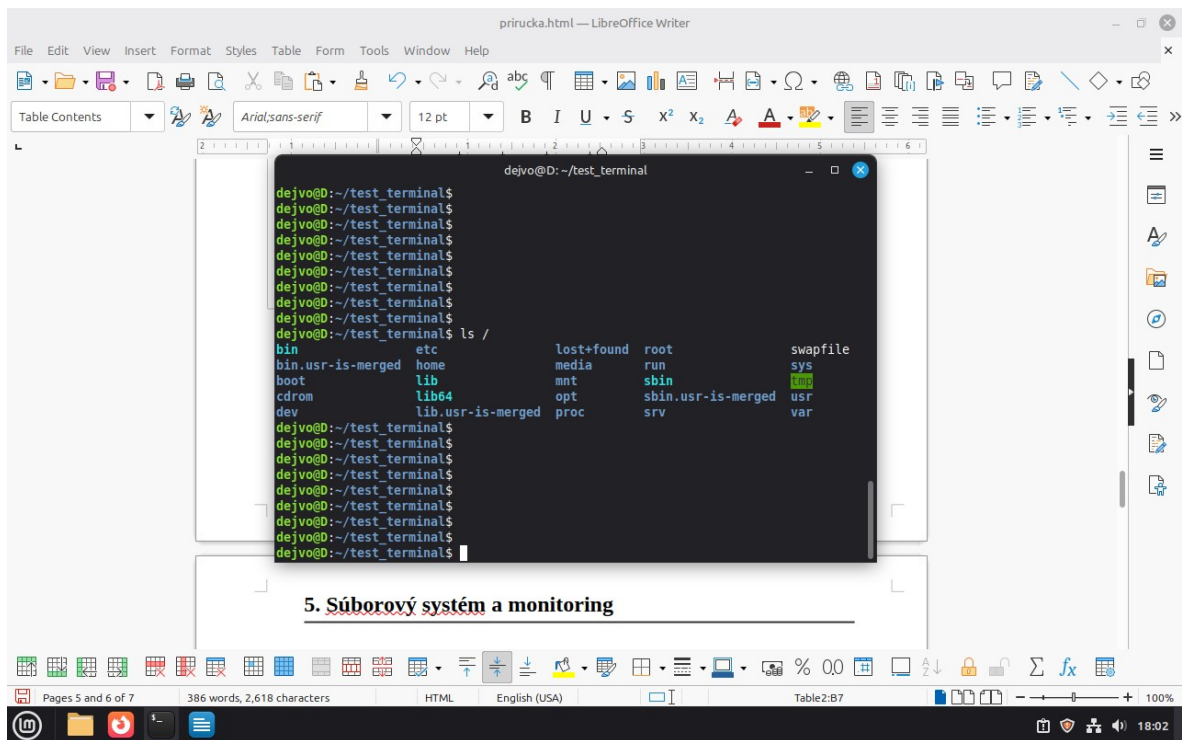

5. Súborový systém a monitoring

df -h

```
df -h
```

Monituruje zaplnenie pripojených diskových oddielov v ľudske čitateľnom formáte.

du -sh ~

```
du -sh ~
```

Zobrazuje veľkosť domovského priečinka.

ps aux | head


```
ps aux | head
```

Zobrazuje bežiacie procesy v systéme. Prepínač head obmedzí výpis na horných 10 riadkov. Vďaka tomu vidíme hlavičky tabuliek.

mount | head


mount | head

Zobrazuje pripojené súborové systémy a disky vrátane informácií o ich typoch a právach.

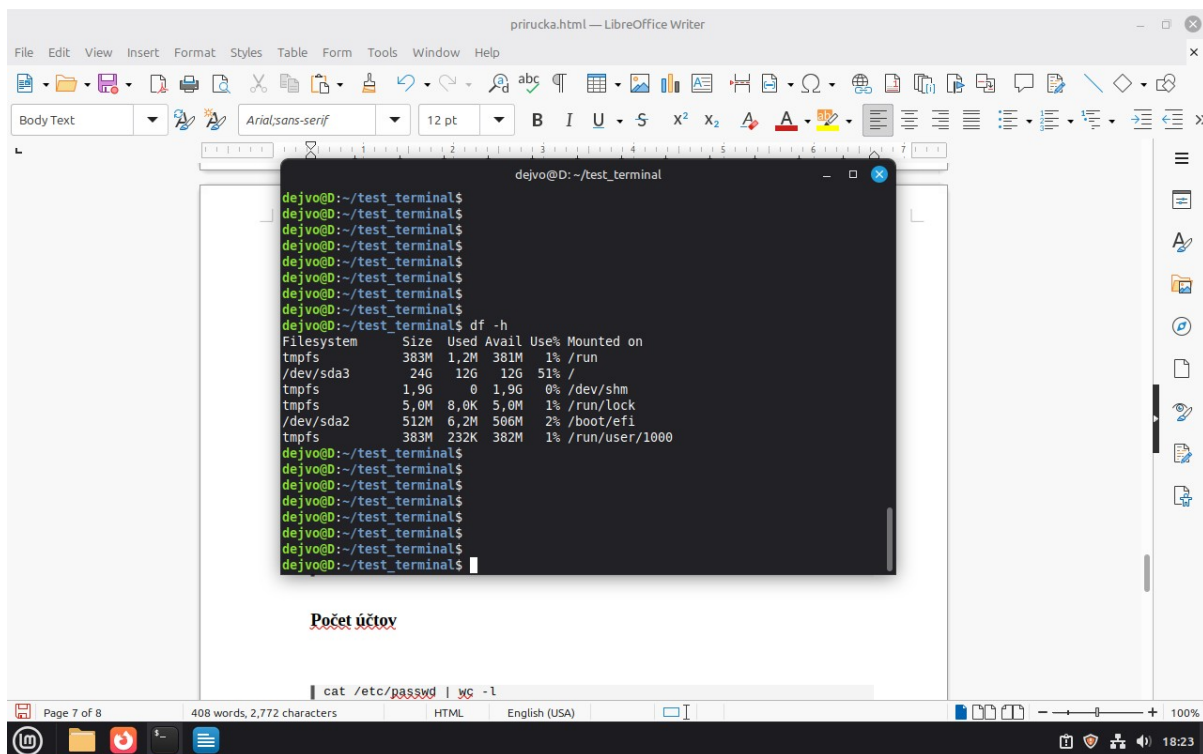

6. Používatelia a zálohovanie

id

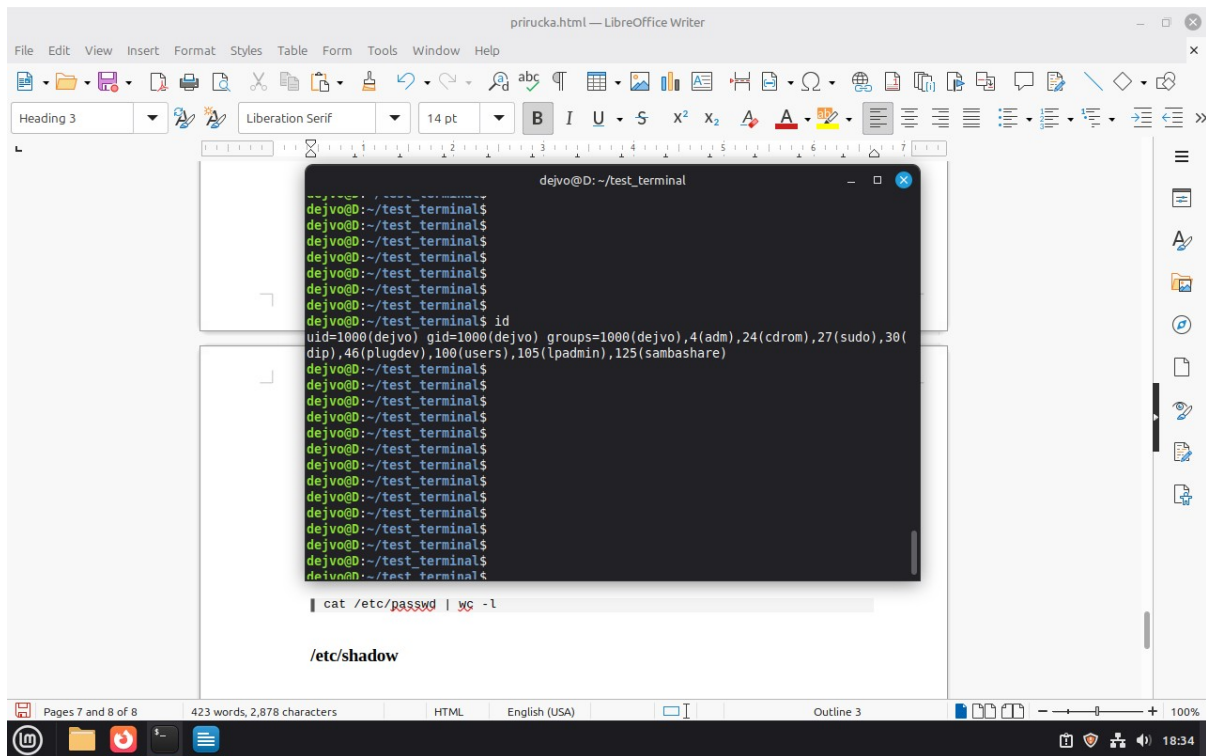


Počet účtov

```
cat /etc/passwd | wc -l
```


48 účtov

/etc/shadow

```
cat /etc/shadow
```

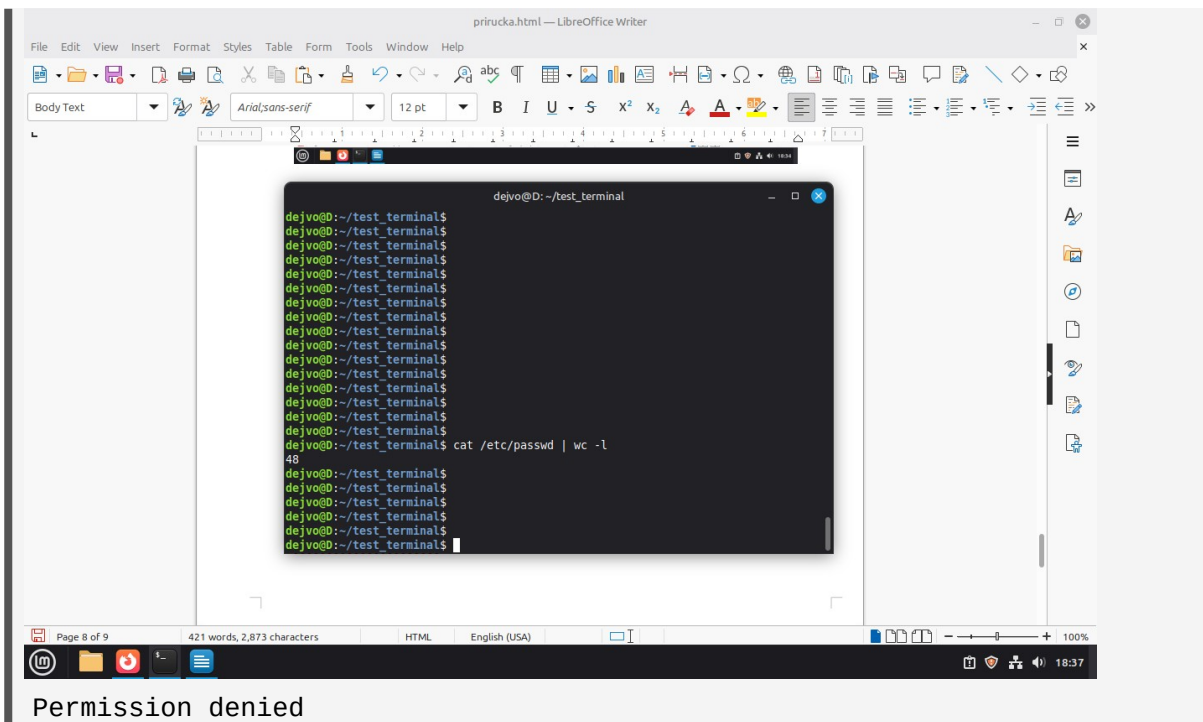



Obsahuje zasahované heslá všetkých účtov a má nastavené prístupové práva. Ide o bezpečnostné opatrenie.

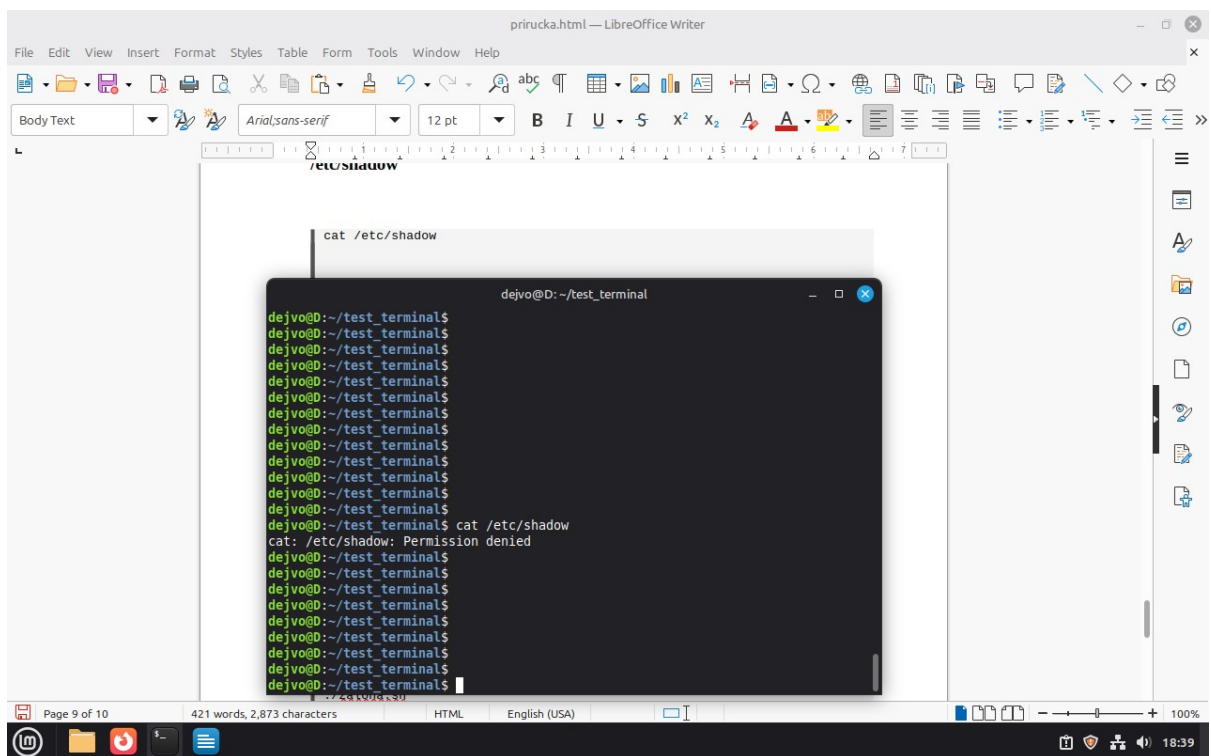

Záloha

./zaloha.sh

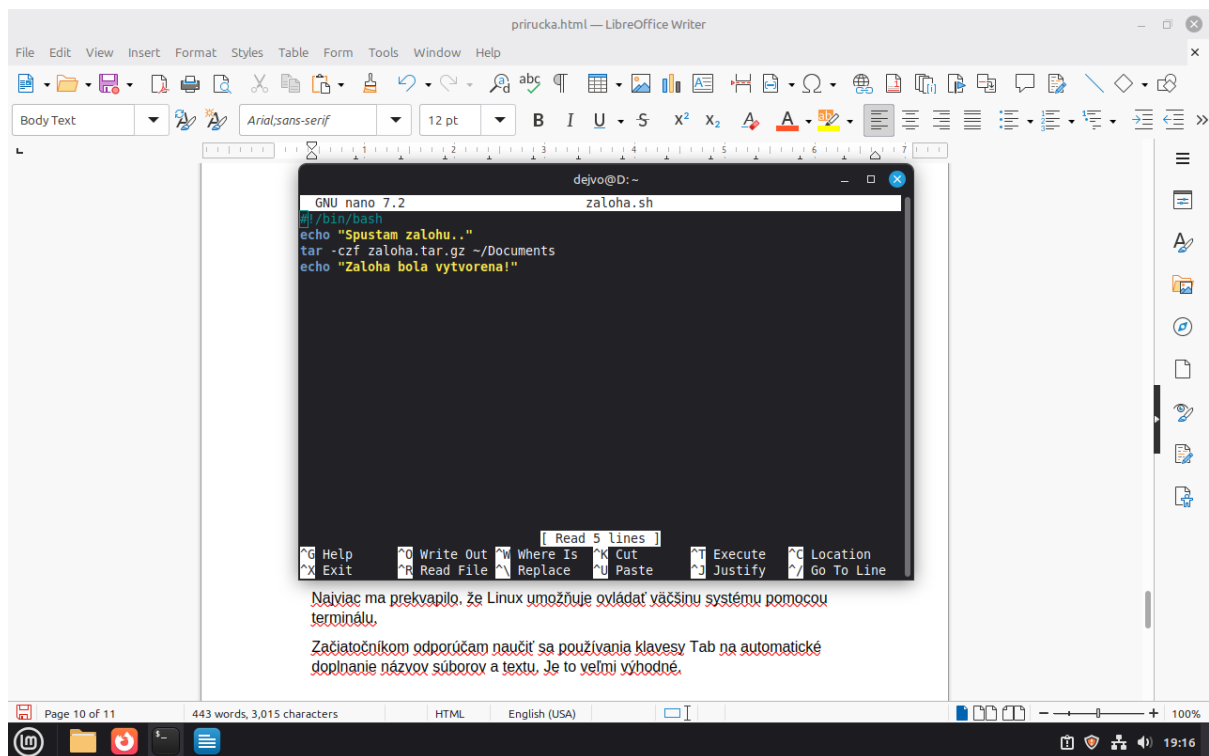

7. Záver

Počas práce som narazil na problém `./zaloha.sh`. Chybové hlásenie bolo **Permission Denied**. Problémom bolo to že som napísal `tar -czf zaloha.tar.gz ~/Dokumenty` namiesto **"Documents"** Po odstránení príčiny problém zmizol.

Najviac ma prekvapilo, že Linux umožňuje ovládať väčšinu systému pomocou terminálu.

Začiatočníkom odporúčam naučiť sa používania klavesy Tab na automatické doplnenie názvov súborov a textu. Je to veľmi výhodné.

