

Operačné systémy (OSY) – 2. ročník

Príručka „Môj Linux“

Meno a priezvisko: David Sitár

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3

Dátum odovzdania: 18.6


Osobná karta

Údaj	Holdnota
Hostname / používateľ	dejav o@ D
Distribúcia	Linu x Mint (jad ro 6.1 4.0- 37- gen eric)

Machine-ID
646
23d
71

MAC
08:
00:
27:
aa:
1d:
b5

UID
100
0

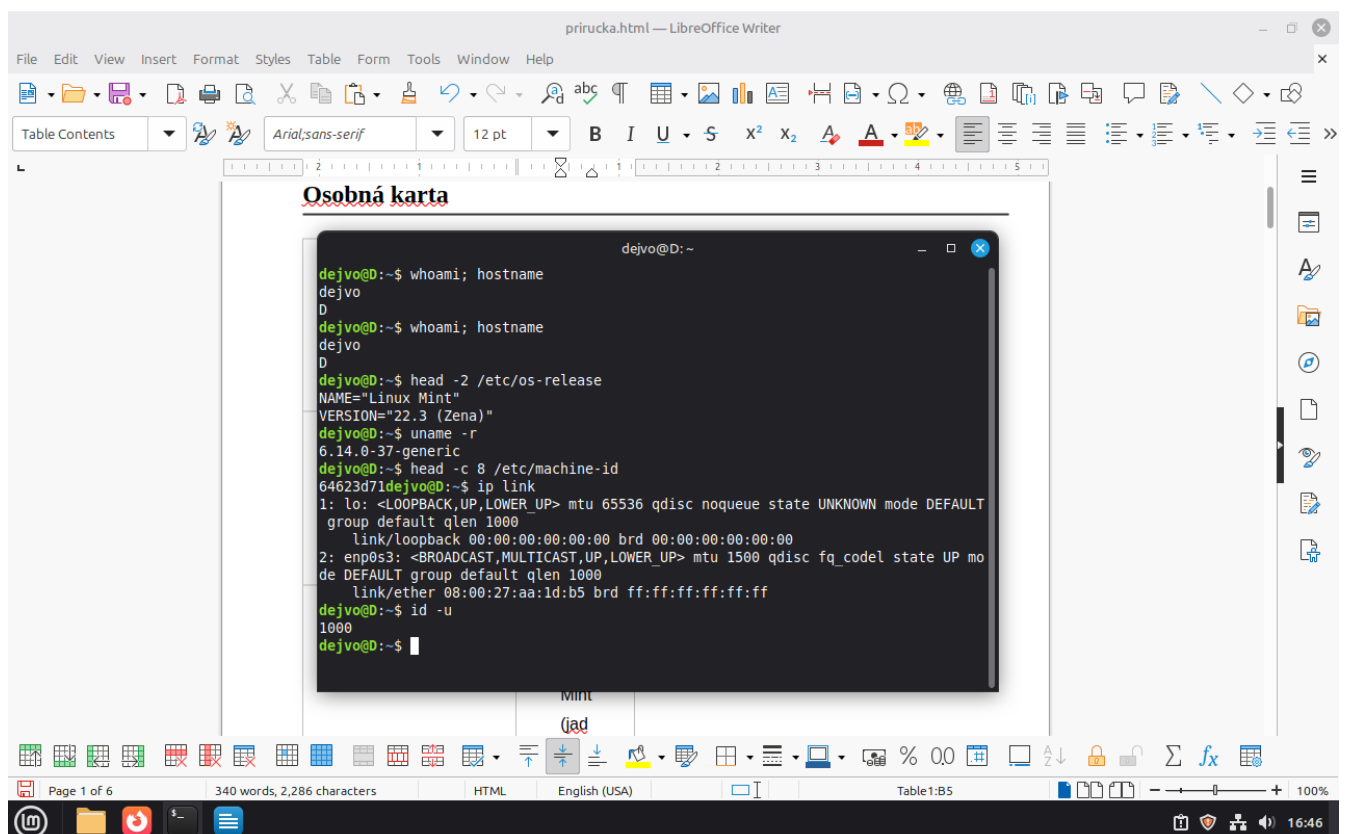

1. Úvod – prečo práve táto distribúcia

Pre svoju virtuálnu mašinu som si zvolil distribúciu **Linux Mint**. Patrí do rodiny **Ubuntu**. Vybral som si ju preto, že je vhodná pre začiatočníkov a má jednoduché používateľské prostredie.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Linux som nainštaloval pomocou programu VirtualBox. Vytvoril som virtuálny dynamicky disk, nastavil 4 GB RAM a spustil inštaláciu z ISO obrazu. Po vytvorení používateľa sa systém úspešne spustil. Následne som nastavil heslo a meno užívateľa.

3. Základy terminálu

pwd

```
$ pwd
```

```
/home/dejvo
```

Príkaz zobrazí aktuálnu cestu adresára k priečinku v ktorom sa nachádzame.

ls

```
$ ls
```

```
Desktop Documents Downloads
```

Príkaz vypíše obsah priečinka.

cp a cp -r

```
$ cp subor.txt kopia.txt  
  
$ cp -r priecinok novy_priecinok
```

Obyčajný súbor vieme skopírovať jednoduchým príkazom cp Súbor.txt pri priečinku musíme povinne použiť prepínač -r. Parameter -r je potrebný pri kopírovaní priečinkov, pretože kopíruje celý obsah vrátane jeho podadresárov a vnútorných súborov “rekurzívne”.

mv


```
$ mv subor.txt novy_subor.txt
```

Premenuje alebo presunie súbor.

rm

```
$ rm test.txt
```

Príkaz rm odstráni súbor natrvalo. V Linuxe sa nepoužíva Kôš.

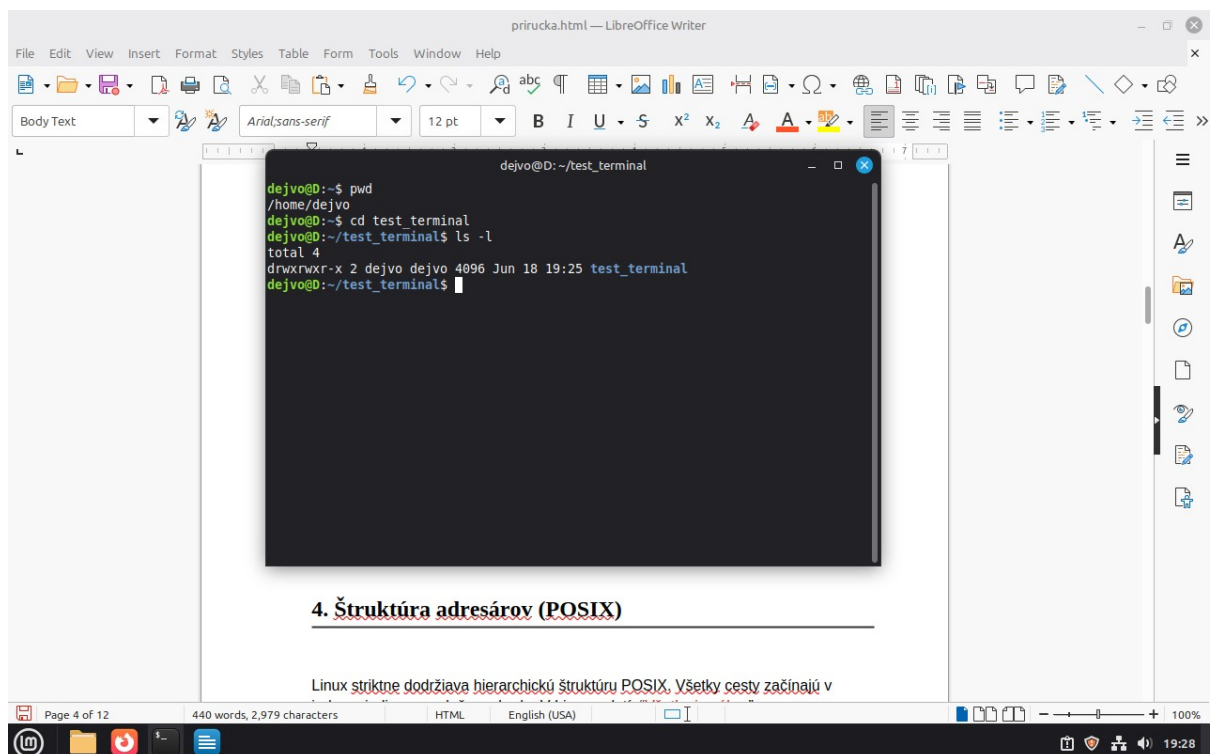

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

Linux striktne dodržiava hierarchickú štruktúru POSIX. Všetky cesty začínajú v jednom jedinom spoločnom bode. V Linuxe platí: “**Všetko je súbor**”.


	Význam
Priečinky	
/etc	Konfigurácia celého systému
/home	Domovské priečinky jednotlivých používateľov (izolované úložiská)
/var	Logy a premenlivé dáta
/	Koreňový adresár (ROOT). Základ celej štruktúry.

/bin

Základné programy

/tmp

Dočasné súbory. Zvyčajne
mazané pri každom
reštarte.

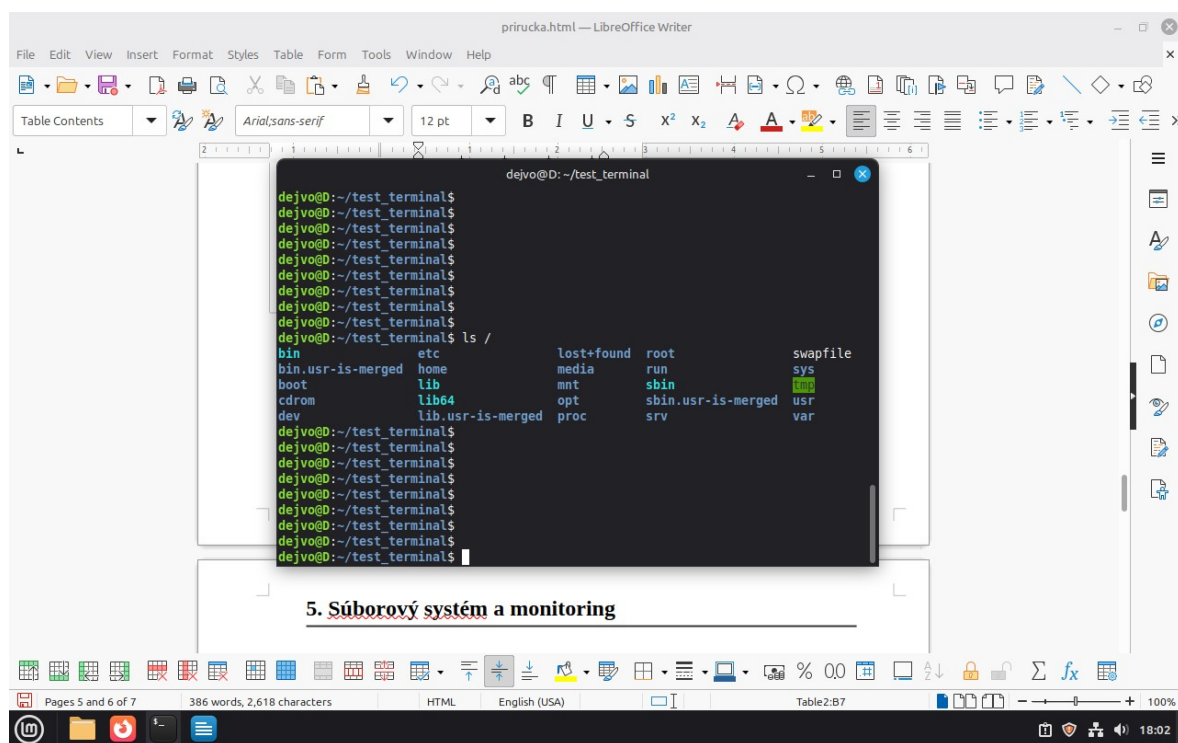

5. Súborový systém a monitoring

df -h

```
df -h
```

Monituruje zaplnenie pripojených diskových oddielov v ľudscky čitateľnom formáte.

du -sh ~

```
du -sh ~
```

Zobrazuje veľkosť domovského priečinka.

ps aux | head


```
ps aux | head
```

Zobrazuje bežiacie procesy v systéme. Prepínač head obmedzí výpis na horných 10 riadkov. Vďaka tomu vidíme hlavičky tabuliek.

mount | head


```
mount | head
```

Zobrazuje pripojené súborové systémy a disky vrátane informácií o ich typoch a právach.

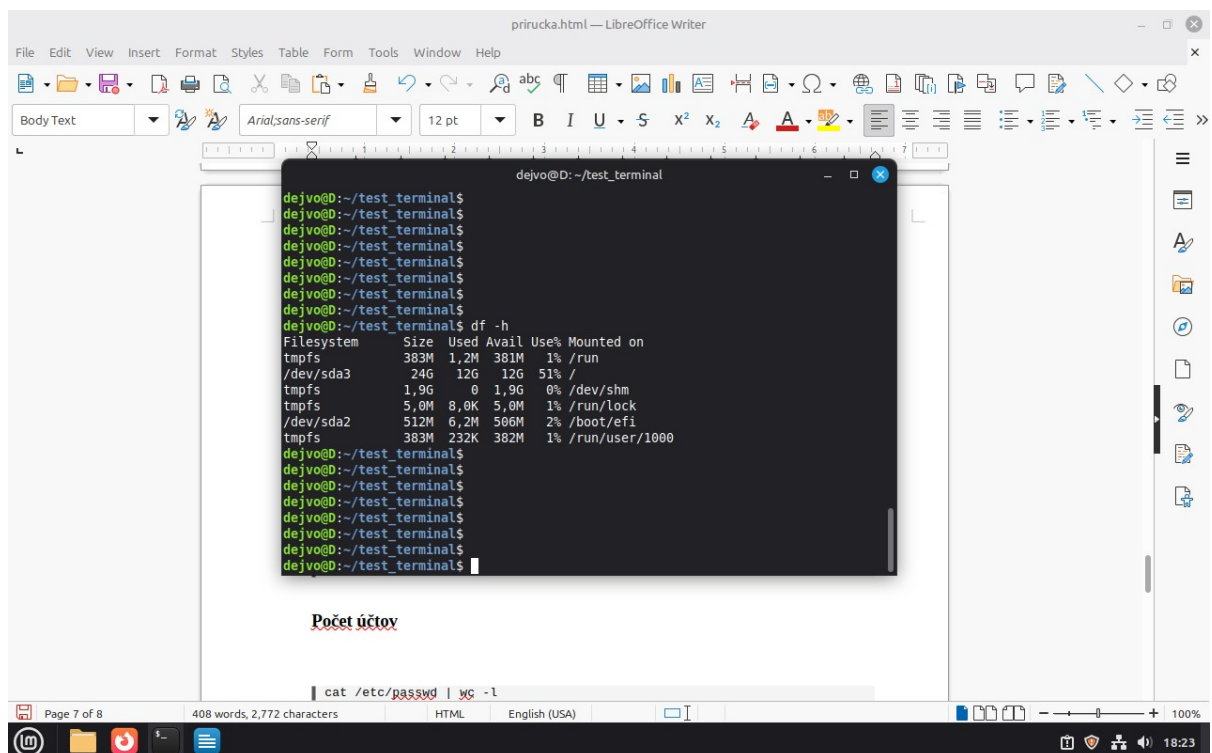

6. Používatelia a zálohovanie

id

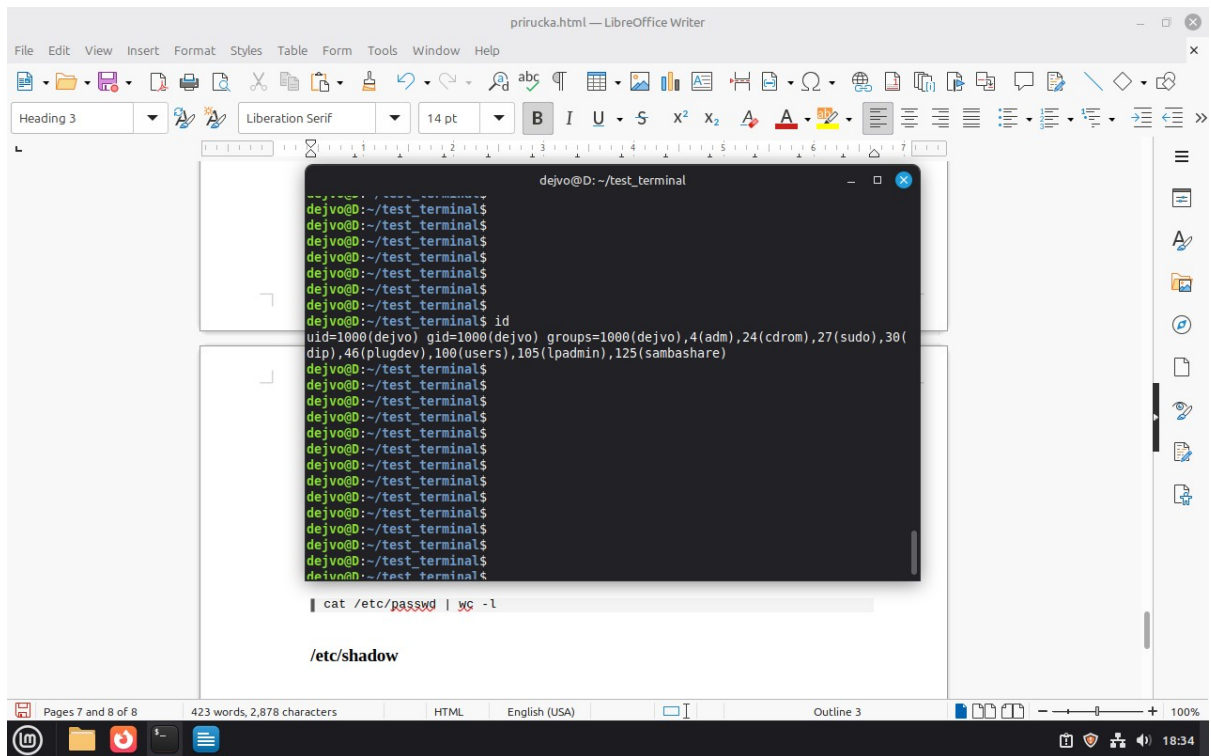


Počet účtov

```
cat /etc/passwd | wc -l
```


48 účtov

/etc/shadow

```
cat /etc/shadow
```

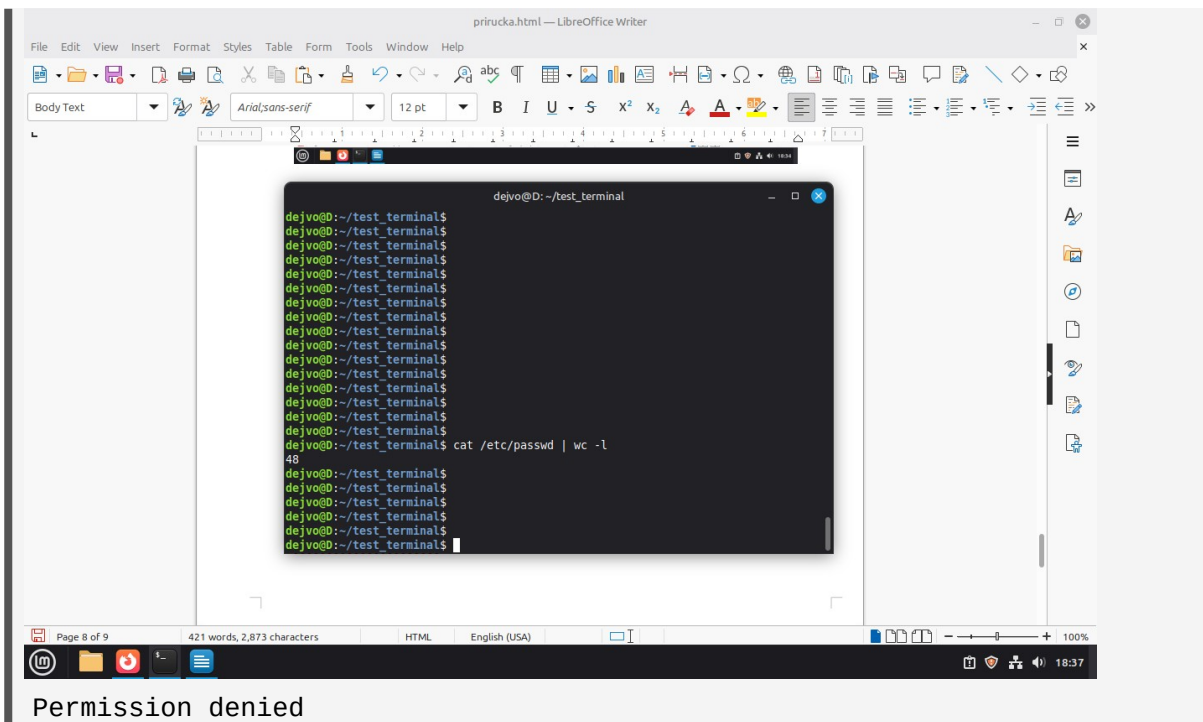



Obsahuje zasahované heslá všetkých účtov a má nastavené prístupové práva. Ide o bezpečnostné opatrenie.

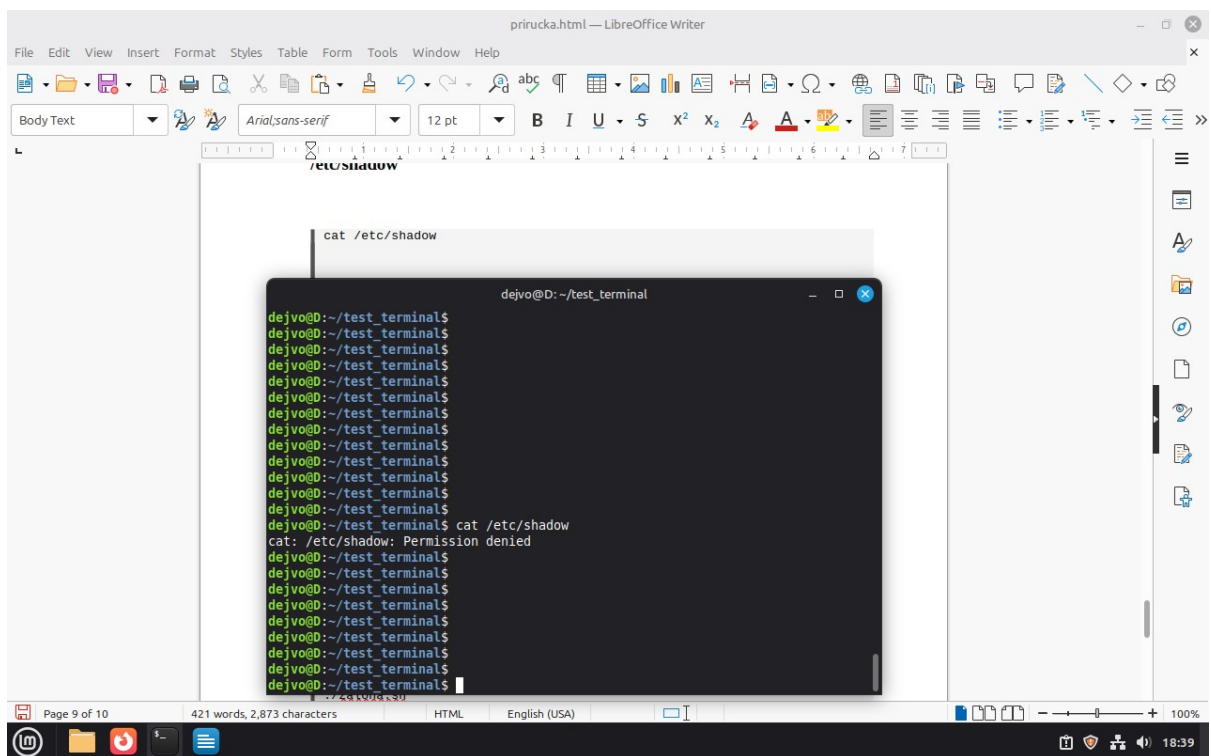

Záloha

./zaloha.sh

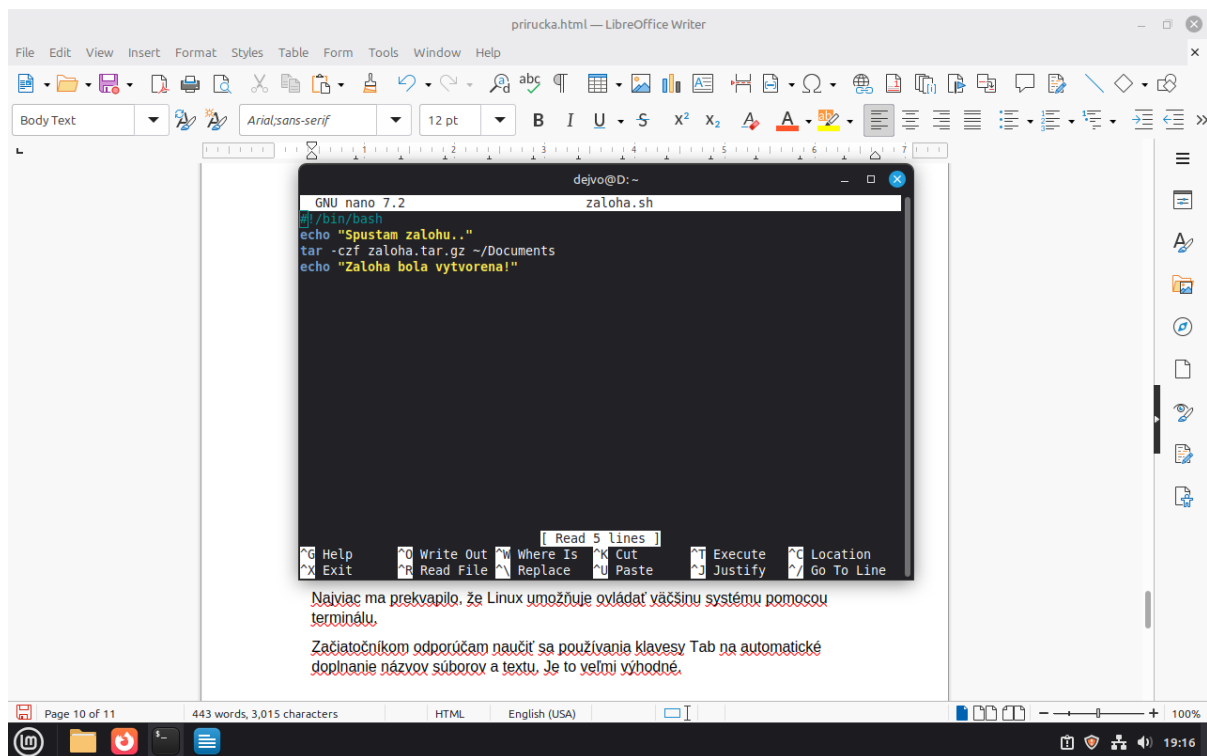

7. Záver

Počas práce som narazil na problém `./zaloha.sh`. Chybové hlásenie bolo **Permission Denied**. Problémom bolo to že som napísal `tar -czf zaloha.tar.gz ~/Dokumenty` namiesto **"Documents"** Po odstránení príčiny problém zmizol.

Najviac ma prekvapilo, že Linux umožňuje ovládať väčšinu systému pomocou terminálu.

Začiatočníkom odporúčam naučiť sa používania klavesy Tab na automatické doplnanie názvov súborov a textu. Je to veľmi výhodné.

