java.swing.text.*
DefaultFormatter

Methods declared in supertypes are hidden in subtypes

JFormattedTextField.AbstractFormatterFactory

AbstractFormatter getFormatter (JFormattedTextField tf)

Serializable
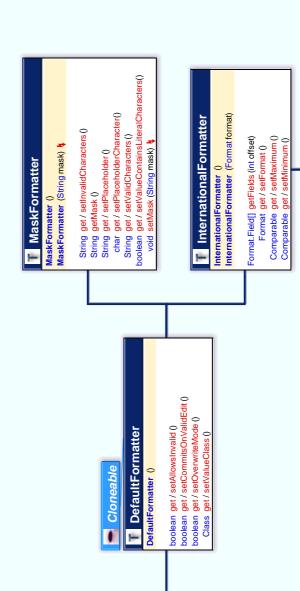
DefaultFormatterFactory

DefaultFormatterFactory ()
DefaultFormatterFactory (JFormattedTextField.AbstractFormatter defaultFormat)
DefaultFormatterFactory (JFormattedTextField.AbstractFormatter defaultFormat,
  JFormattedTextField.AbstractFormatter displayFormat)
DefaultFormatterFactory (JFormattedTextField.AbstractFormatter defaultFormat,
  JFormattedTextField.AbstractFormatter displayFormat,
  JFormattedTextField.AbstractFormatter editFormat)
DefaultFormatterFactory (JFormattedTextField.AbstractFormatter defaultFormat,
  JFormattedTextField.AbstractFormatter displayFormat,
  JFormattedTextField.AbstractFormatter editFormat,
  JFormattedTextField.AbstractFormatter nullFormat)

JFormattedTextField.AbstractFormatter get / setDefaultFormatter ()
JFormattedTextField.AbstractFormatter get / setDisplayFormatter ()
JFormattedTextField.AbstractFormatter get / setEditFormatter ()
JFormattedTextField.AbstractFormatter getFormatter (JFormattedTextField source)
JFormattedTextField.AbstractFormatter get / setNullFormatter ()

MaskFormatter

MaskFormatter ()
MaskFormatter (String mask)

String get / setInvalidCharacters ()
String getMask ()
String get / setPlaceholder ()
char get / setPlaceholderCharacter ()
String get / setValidCharacters ()
boolean get / setValueContainsLiteralCharacters ()
void setMask (String mask)

InternationalFormatter

InternationalFormatter ()
InternationalFormatter (Format format)

Format.Field[] getFields (int offset)
Format get / setFormat ()
Comparable get / setMaximum ()
Comparable get / setMinimum ()

NumberFormatter

NumberFormatter ()
NumberFormatter (NumberFormat format)

DateFormatter

DateFormatter ()
DateFormatter (DateFormat format)

void setFormat (DateFormat format)

DefaultFormatter

Cloneable

DefaultFormatter ()

boolean get / setAllowsInvalid ()
boolean get / setCommitsOnValidEdit ()
boolean get / setOverwriteMode ()
Class get / setValueClass ()

JFormattedTextField.AbstractFormatter

Serializable

Accessors
 # Action[] getActions ()
 # DocumentFilter getDocumentFilter ()
 # JFormattedTextField getFormattedTextField ()
 # NavigationFilter getNavigationFilter ()
   void setEditValid (boolean valid)

Object
 # Object clone ()

Other Methods
   void install (JFormattedTextField ftf)
   Object stringToValue (String text)
   void uninstall ()
   String valueToString (Object value)
 # void invalidEdit ()