



实验 8: p 命名空间

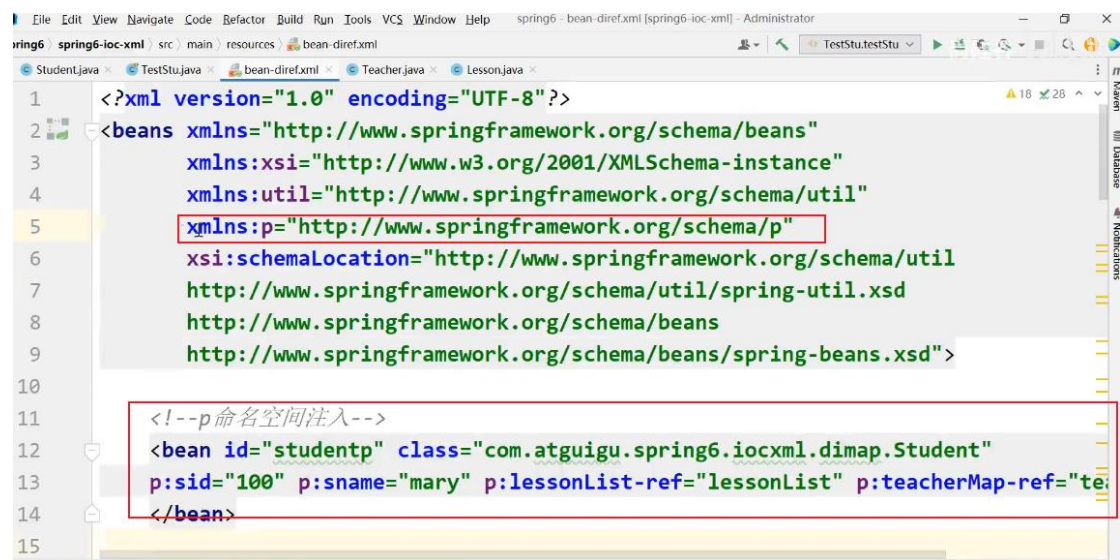

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/util
http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

  <!-- p 命名空间注入 -->
  <bean id="studentp" class="com.atguigu.spring6.ioxml.dimap.Student"
        p:sid="100" p:sname="mary" p:lessonList-ref="lessonList" p:teacherMap-ref="te" />
</beans>
```

测试:

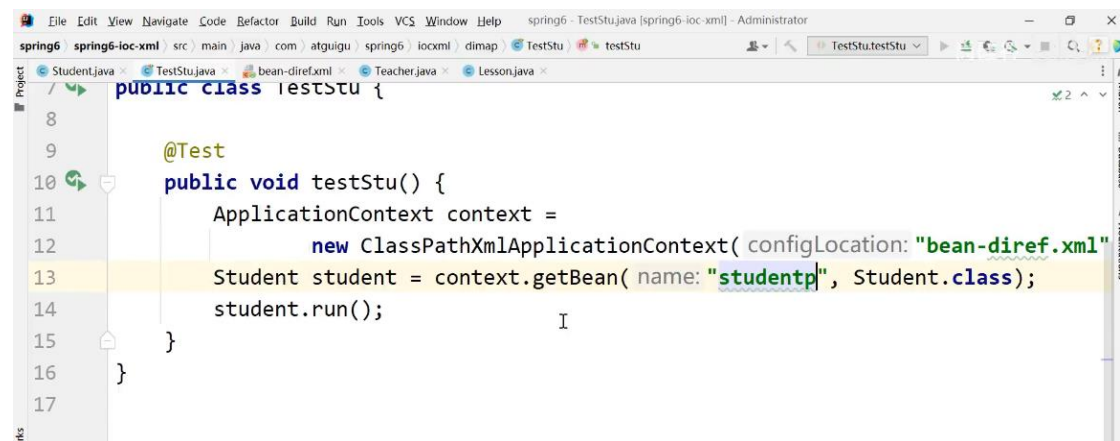

```
public class TestStu {

    @Test
    public void testStu() {
        ApplicationContext context =
            new ClassPathXmlApplicationContext( configLocation: "bean-diref.xml" );
        Student student = context.getBean( name: "studentp", Student.class );
        student.run();
    }
}
```