

Точность теряется после детектора огибающей



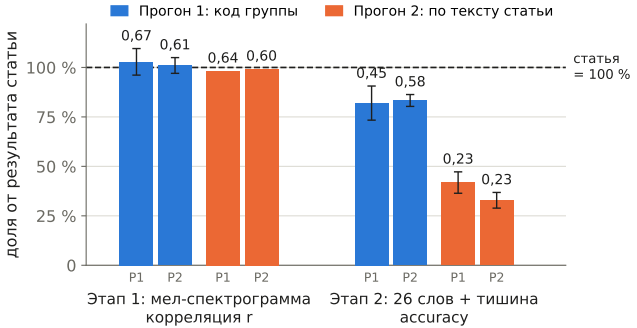

Результат

Этап 1 = статья в обоих прогонах (98–103 %).
Этап 2: 82–83 % и 33–42 % (случайно 3,7 %).

Чем различаются прогоны

1: 6/8 каналов, фильтр с нулевой фазой (видит будущее), CV.
2: 30/42 канала, причинный фильтр, одно разбиение.
Контроль: причинный фильтр в прогоне 1 ⇒ 47 %→22 % (P1, 1 фолд).

Следствие

При одинаковом *r* точность различается вдвое: *r* не говорит о качестве классификации. TCN сравниваю по этапу 2, причинно, с прогоном 2 как базой.

P1 — sEEG, P2 — ЭКоГ. Планки: ±SD по 6 фолдам, ±SE биномиальная.

Схема — по рис. 3 Petrosyan et al., J. Neural Eng. 19 (2022) 066016. Акустическая утечка ещё не проверена. Код: `code/oslide`, github.com/Stocck/subject-prior.