Amazon.SOA-C02-KR.v2023-12-30.q176

시험코드:	SOA-C02-KR
시험이름:	AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02 Korean Version)
인증사:	Amazon
무료 덤프 문항 수:	176
버전:	v2023-12-30
# 댓글 수:	114
# 문제 조회수:	1760
https://www.krdump.com/Amazon.SOA-C02-KR.v2023-12-30.q176.html	

NEW QUESTION: 1
회사는 Amazon S3 버킷에 미디어 콘텐츠를 저장하고 Amazon CloudFront를 사용하여 콘텐츠를 사용자에게 배포합니다. 라이선스 조건으로 인해 회사는 일부 국가에서 콘텐츠를 배포할 권한이 없습니다. SysOps 관리자는 특정 국가에 대한 액세스를 제한해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. S3:LocationConstraint 조건에 따라 GetObject 작업을 거부하도록 S3 버킷 정책을 구성합니다.
B. 보조 원본 액세스 ID(OAI)를 만듭니다. 승인되지 않은 국가의 액세스를 방지하도록 S3 버킷 정책을 구성합니다.
C. 승인되지 않은 국가의 액세스를 방지하기 위해 CloudFront 배포에서 지리적 제한 기능을 활성화합니다.
D. 승인된 카운티의 IP 주소에 대해서만 서명된 CloudFront URL을 생성하도록 애플리케이션을 업데이트합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html

NEW QUESTION: 2
회사는 AWS 클라우드에서 비용을 관리하려고 합니다. SysOps 관리자는 청구 보고서에 표시할 리소스에 할당된 특정 회사 정의 태그가 필요합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 태그를 AWS 생성 비용 할당 태그로 활성화합니다.
B. 태그를 사용자 정의 비용 할당 태그로 활성화합니다.
C. 새 비용 범주를 만듭니다. 계정 결제 차원을 선택합니다.
D. 새 AWS 비용 및 사용 보고서를 생성합니다. 리소스 ID를 포함합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/custom-tags.html User-defined tags are tags that you define, create, and apply to resources. After you have created and applied the user-defined tags, you can activate by using the Billing and Cost Management console for cost allocation tracking.

NEW QUESTION: 3
배포된 기존 솔루션은 Amazon EBS 범용 SSD 볼륨, Amazon RDS PostgreSQL 데이터베이스, Amazon EFS 파일 시스템 및 Amazon S3 버킷에 저장된 정적 객체와 함께 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.
이제 보안 팀은 새로운 리소스를 생성하지 않고 중단 시간 없이 애플리케이션의 모든 측면에 대해 미사용 암호화를 즉시 켜도록 지시합니다.
요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자가 미사용 암호화를 활성화할 수 있는 서비스는 무엇입니까?
A. RDS PostgreSQL 데이터베이스
B. 버킷 내의 S3 객체
C. Amazon EFS 파일 시스템
D. EBS 범용 SSD 볼륨
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 4
SysOps 관리자는 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 Amazon EC2 인스턴스의 탄력적 계층을 구성해야 합니다.
HPC 애플리케이션에는 노드 간 최소 대기 시간이 필요합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. Amazon Elastic File System(Amazon EPS) 파일 시스템을 만듭니다.
사용자 데이터를 사용하여 파일 시스템을 EC2 인스턴스에 탑재합니다.
B. EC2 인스턴스 앞에 다중 AZ 네트워크 로드 밸런서를 생성합니다.
C. EC2 인스턴스를 단일 서브넷 내의 Auto Scaling 그룹에 배치합니다.
D. EC2 인스턴스를 클러스터 배치 그룹으로 시작합니다.
E. EC2 인스턴스를 파티션 배치 그룹으로 시작합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
Cluster - packs instances close together inside an Availability Zone. This strategy enables workloads to achieve the low-latency network performance necessary for tightly-coupled node-to-node communication that is typical of high-performance computing (HPC) applications.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html

NEW QUESTION: 5
회사에서 AWS Organizations를 사용합니다. SysOps 관리자는 마스터 계정에서 AWS Compute Optimizer 및 AWS 태그 정책을 사용하여 결제 패밀리의 모든 멤버 계정을 관리하려고 합니다.

SysOps 관리자는 AWS Organizations 콘솔로 이동하지만 마스터 계정을 통해 태그 정책을 활성화할 수 없습니다.
이 문제의 원인은 무엇입니까?
A. 조직에서 모든 기능이 활성화되지 않았습니다.
B. 통합 결제가 활성화되지 않았습니다.
C. 멤버 계정에 비용 할당에 대해 활성화된 태그가 없습니다.
D. 구성원 계정이 Compute Optimizer에 대한 신뢰할 수 있는 액세스를 수동으로 활성화하지 않았습니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies-prereqs.html

NEW QUESTION: 6
SysOps 관리자는 트래픽이 많은 정적 웹사이트를 디자인해야 합니다.
웹 사이트는 가용성이 높아야 하며 전 세계 사용자에게 가능한 가장 낮은 대기 시간을 제공해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon S3 버킷을 생성하고 웹 사이트 콘텐츠를 S3 버킷에 업로드합니다.
Amazon CloudFront 배포를 생성하고 S3 버킷을 오리진으로 설정합니다.
Amazon Route 53을 사용하여 CloudFront 배포를 가리키는 별칭 레코드를 생성합니다.
B. Amazon S3 버킷을 생성하고 웹 사이트 콘텐츠를 S3 버킷에 업로드합니다.
각 AWS 리전에서 Amazon CloudFront 배포를 생성하고 S3 버킷을 오리진으로 설정합니다.
Amazon Route 53을 사용하여 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하여 요청이 발생한 위치에 따라 올바른 CloudFront 배포로 트래픽을 라우팅하는 DNS 레코드를 생성합니다.
C. 두 리전에서 Application Load Balancer(ALB) 및 대상 그룹을 생성합니다.
각 대상 그룹에 최소 2개의 EC2 인스턴스가 있는 각 리전에 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
웹 사이트 콘텐츠를 EC2 인스턴스에 저장합니다.
Amazon Route 53을 사용하여 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하여 요청이 시작된 위치에 따라 올바른 ALB로 트래픽을 라우팅하는 DNS 레코드를 생성합니다.
D. ALB(Application Load Balancer) 및 대상 그룹을 생성합니다.
연결된 대상 그룹에 최소 2개의 EC2 인스턴스가 있는 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
웹 사이트 콘텐츠를 EC2 인스턴스에 저장합니다.
Amazon Route 53을 사용하여 ALB를 가리키는 별칭 레코드를 생성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 7

환경은 100개의 Amazon EC2 Windows 인스턴스로 구성됩니다. Amazon CloudWatch 에이전트는 로그 파일을 캡처하기 위한 기준 구성 파일과 함께 모든 EC2 인스턴스에 배포 및 실행됩니다. 50개의 인스턴스에 존재하는 DHCP 로그 파일을 캡처하기 위한 새로운 요구 사항이 있습니다.
이 새로운 요구 사항을 충족하기 위한 운영상 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?
A. 관리자 권한으로 각 EC2 인스턴스에 로그인합니다.
필요한 기준 로그 파일 및 DHCP 로그 파일을 CloudWatch로 푸시하는 PowerShell 스크립트 생성
B. 각 EC2 인스턴스에서 CloudWatch 에이전트 구성 파일 마법사를 실행합니다.
기본 로그 파일이 포함되어 있는지 확인하고 마법사 생성 프로세스 중에 DHCP tog 파일을 추가합니다.
C. DHCP 로그를 캡처하기 위해 추가 CloudWatch 에이전트 구성 파일을 생성합니다.
추가 구성 파일을 적용하려면 AWS Systems Manager Run Command를 사용하여 추가 구성 파일을 적용하는 추가 구성 옵션으로 각 EC2 인스턴스에서 CloudWatch 에이전트를 다시 시작하십시오.
D. 각 EC2 인스턴스에서 CloudWatch 에이전트 구성 파일 마법사를 실행하고 고급 세부 정보 수준을 선택합니다.
이 Wi-Fi는 운영 체제 로그 파일을 캡처합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)


NEW QUESTION: 8
회사는 AWS CloudForm 템플릿을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스를 프로비저닝합니다.
SysOps 관리자는 EC2 인스턴스가 시작되기 전에 DB 인스턴스가 생성되도록 템플릿을 업데이트해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 템플릿에 대기 조건을 추가합니다.
EC2 인스턴스가 시작된 후 신호를 보내도록 EC2 인스턴스 사용자 데이터 스크립트를 업데이트합니다.
B. EC2 인스턴스 리소스에 DependsOn 속성을 추가하고 RDS 리소스의 논리적 이름을 제공합니다.
C. RDS 리소스가 EC2 인스턴스 리소스 앞에 나열되도록 템플릿의 리소스 순서를 변경합니다.
D. 여러 템플릿을 만듭니다.
AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 두 번째 스택이 생성되기 전에 하나의 스택이 완료될 때까지 기다립니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
With the DependsOn attribute you can specify that the creation of a specific resource follows another. When you add a DependsOn attribute to a resource, that resource is created only after the creation of the resource specified in the DependsOn attribute.
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-dependson.html

NEW QUESTION: 9
SysOps 관리자는 60분 이상 평균 CPU 사용률을 모니터링하기 위해 평균 CPU가 10% 미만인 모든 Amazon EC2 인스턴스를 자동으로 종료하는 솔루션을 생성해야 합니다.
운영 효율성이 가장 높은 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 각 EC2 인스턴스에서 cron 작업을 구현하여 60분마다 한 번씩 실행하고 현재 CPU 사용률을 계산합니다.
CPU 사용률이 10% 미만이면 인스턴스 종료를 시작합니다.
B. 각 EC2 인스턴스에 대해 Amazon CloudWatch 경보를 구현하여 평균 CPU 사용률을 모니터링합니다.
기간을 1시간으로 설정하고 임계값을 10%로 설정합니다.
인스턴스를 중지하도록 경보에 대한 EC2 작업을 구성합니다.
C. 각 EC2 인스턴스에 통합 Amazon CloudWatch 에이전트를 설치하고 기본 수준의 사전 정의된 메트릭 세트를 활성화합니다.
60분마다 CPU 사용률을 기록하고 CPU 사용률이 10% 미만이면 인스턴스 종료를 시작합니다.
D. AWS Systems Manager Run Command를 사용하여 매주 각 EC2 인스턴스의 CPU 사용률을 가져옵니다.
60분.
CPU 사용률이 10% 미만이면 인스턴스 종료를 시작합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/US_AlarmAtThresholdEC2.html

NEW QUESTION: 10
SysOps 관리자는 AWS Elastic Beanstalk로 웹 서버 애플리케이션을 관리하려고 합니다.
Elastic Beanstalk 서비스는 새 배포를 위해 항상 전체 용량을 유지해야 합니다. 어떤 배포 정책이 이 요구 사항을 충족합니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 한꺼번에
B. 불변
C. 재구축
D. 롤링
E. 추가 배치로 압연
Answer: B,E (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.rolling-version-deploy.html

NEW QUESTION: 11
회사에서 특정 시점 복구, 역추적 및 자동 백업이 활성화된 Amazon Aurora MySQL DB 클러스터를 사용하고 있습니다.
SysOps 관리자는 이전 72시간 내에 DB 클러스터를 특정 복구 지점으로 롤백할 수 있어야 합니다.
복원은 동일한 프로덕션 DB 클러스터에서 완료되어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. Aurora 복제본을 생성합니다. 복제본을 승격하여 기본 DB 인스턴스를 교체합니다.
B. 기존 DB 클러스터에 자동 백업을 복원하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
C. 역추적을 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 되감습니다.
D. 지정 시간 복구를 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 복원합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

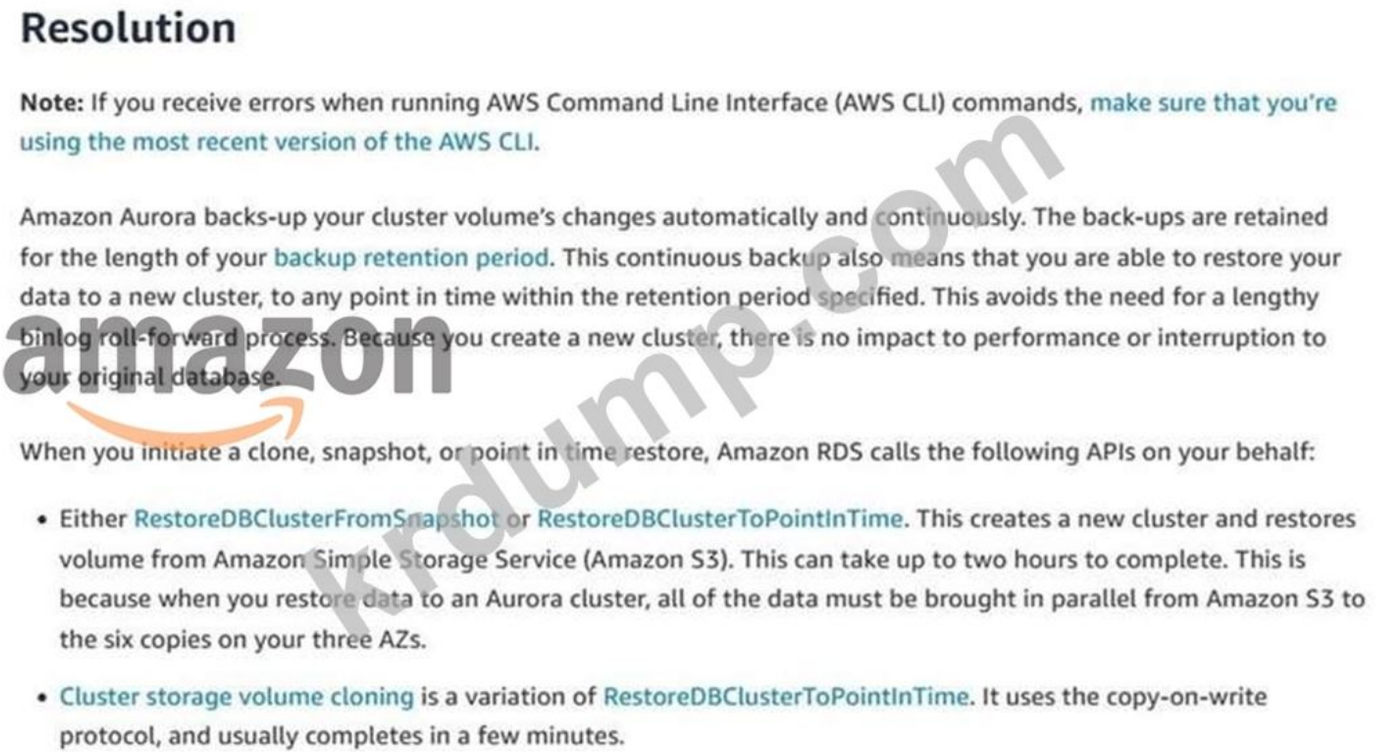

Resolution

Note: If you receive errors when running AWS Command Line Interface (AWS CLI) commands, make sure that you're using the most recent version of the AWS CLI.

Amazon Aurora backs-up your cluster volume's changes automatically and continuously. The back-ups are retained for the length of your backup retention period. This continuous backup also means that you are able to restore your data to a new cluster, to any point in time within the retention period specified. This avoids the need for a lengthy binlog roll-forward process. Because you create a new cluster, there is no impact to performance or interruption to your original database.

When you initiate a clone, snapshot, or point in time restore, Amazon RDS calls the following APIs on your behalf:

- Either RestoreDBClusterFromSnapshot or RestoreDBClusterToPointInTime. This creates a new cluster and restores volume from Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). This can take up to two hours to complete. This is because when you restore data to an Aurora cluster, all of the data must be brought in parallel from Amazon S3 to the six copies on your three AZs.
- Cluster storage volume cloning is a variation of RestoreDBClusterToPointInTime. It uses the copy-on-write protocol, and usually completes in a few minutes.

Reference:
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/aurora-mysql-slow-snapshot-restore/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Managing.Backtrack.html

NEW QUESTION: 12
회사에는 4개의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 상태 비저장 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션은 모든 트래픽을 지원하기 위해 항상 4개의 인스턴스가 필요합니다. SysOps 관리자는 하나의 가용 영역을 사용할 수 없게 될 경우 모든 트래픽을 지속적으로 지원하는 고가용성 내결함성 아키텍처를 설계해야 합니다.
어떤 구성이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 각 그룹에 최소 2개의 인스턴스 용량이 있는 2개의 가용 영역에 2개의 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
B. 최소 4개의 인스턴스 용량으로 2개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
C. 최소 4개의 인스턴스 용량으로 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
D. 최소 용량이 6개 인스턴스인 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 13

애플리케이션은 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. EC2 인스턴스에 새 기능을 배포한 후 일부 인스턴스가 비정상으로 표시된 후 Auto Scaling 그룹으로 대체되었습니다. SysOps 관리자가 상태 변경의 원인을 파악하기 전에 EC2 인스턴스가 종료되었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 SysOps 관리자는 이 상황에서 AWS Lambda 함수가 호출되는지 확인하려고 합니다.

SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 어떻게 충족해야 합니까?

A. Auto Scaling 그룹에 대한 인스턴스 축소 보호 설정을 활성화합니다.
Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 통해 Lambda 함수를 호출합니다.

B. Auto Scaling 그룹에 대한 인스턴스 축소 보호 설정을 활성화합니다.
Amazon Route 53을 통해 Lambda 함수를 호출합니다.

C. Auto Scaling 그룹에 수명 주기 후크를 추가하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 통해 Lambda 함수를 호출합니다.

D. Auto Scaling 그룹에 수명 주기 후크를 추가하여 Amazon Route 53을 통해 Lambda 함수를 호출합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/lifecycle-hooks.html

NEW QUESTION: 14

데이터베이스가 Amazon RDS 다중 AZ DB 인스턴스에서 실행 중입니다. 최근 보안 감사에서 데이터베이스가 암호화되지 않았기 때문에 규정을 준수하지 않는 것으로 나타났습니다.

암호화 요구 사항을 해결하는 방법은 무엇입니까?

A. RDS 콘솔에 로그인하고 암호화 상자를 선택하여 데이터베이스를 암호화합니다.

B. 암호화된 새 Amazon EBS 볼륨을 생성하고 인스턴스에 연결합니다.

C. 보조 가용 영역에서 대기 복제본을 암호화하고 기본 인스턴스로 승격합니다.

D. RDS 인스턴스의 스냅샷을 만들고 스냅샷을 복사 및 암호화한 다음 새 RDS 인스턴스로 복원합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html#Overview.Encryption.Limitations

NEW QUESTION: 15

한 회사에서 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용하여 여러 Amazon EC2 인스턴스 간에 파일 시스템을 공유하고 있습니다. 사용량이 증가함에 따라 사용자는 EFS 파일 시스템에서 파일 검색이 평소보다 느리다고 보고합니다.

SysOps 관리자는 파일 시스템의 성능을 개선하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. 프로비저닝된 처리량에 대한 파일 시스템을 구성합니다.

B. 파일 시스템에서 전송 중 암호화를 활성화합니다.

C. 파일 시스템에서 사용하지 않는 파일을 식별하고 사용하지 않는 파일을 제거합니다.

D. 각 EC2 인스턴스의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 크기를 조정합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html

NEW QUESTION: 16
Amazon CloudFront 배포에는 원본으로 단일 Amazon S3 버킷이 있습니다. SysOps 관리자는 사용자가 CloudFront 엔드포인트의 요청을 통해서만 S3 버킷에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. S3 버킷에서 S3 블록 퍼블릭 액세스를 구성합니다.
CloudFront 배포에서만 GetObject 작업을 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.
B. CloudFront 배포에서 Origin Shield를 구성합니다.
사용자 지정 Origin_Shield 헤더를 포함하도록 CloudFront 오리진을 업데이트합니다.
C. 원본 액세스 ID(OAI)를 생성합니다. CloudFront 배포에 OAI를 할당합니다.
S3 버킷 정책을 업데이트하여 OAI에 대한 액세스를 제한하십시오.
D. 원본 액세스 ID(OAI)를 만듭니다. S3 버킷에 OAI를 할당합니다.
OAI 값이 있는 사용자 지정 Origin 헤더를 포함하도록 CloudFront 오리진을 업데이트합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html
(**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 17
SysOps 관리자는 AWS CloudFormation 템플릿으로 생성된 Amazon RDS 데이터베이스에 대한 자격 증명을 보호해야 합니다.
솔루션은 자격 증명을 암호화하고 자동 교체를 지원해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. CloudFormation 템플릿에서 데이터베이스 자격 증명에 대한 매개변수를 생성합니다.
Ref 내장 함수를 사용하여 자격 증명을 AWS::RDS::DBInstance 리소스에 제공합니다.
B. CloudFormation 템플릿에서 AWS::SecretsManager::Secret 리소스를 생성합니다.
resolve:ssm-secure 동적 참조를 사용하여 AWS::RDS::DBInstance 리소스의 자격 증명을 참조합니다.
C. CloudFormation 템플릿에서 AWS::SecretsManager::Secret 리소스를 생성합니다.
resolve:secretsmanager 동적 참조를 사용하여 AWS::RDS::DBInstance 리소스의 자격 증명을 참조합니다.
D. CloudFormation 템플릿에서 AWS::SSM::Parameter 리소스를 생성합니다.
resolve:ssm 동적 참조를 사용하여 AWS::RDS::DBInstance 리소스의 자격 증명을 참조합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 18
회사에는 Amazon S3를 사용하여 이미지를 저장하는 모바일 앱이 있습니다. 이미지는 일주일 동안 인기가 있으며 시간이 지남에 따라 액세스 요청 수가 감소합니다. 이미지는 가용성이 높아야 하며 요청 시 즉시 액세스할 수 있어야 합니다. SysOps 관리자는 회사의 S3 스토리지 비용을 줄여야 합니다. 이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 7일 후 이미지를 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 전환하는 S3 수명 주기 정책을 생성합니다.
B. 7일 후에 이미지를 S3 Standard로 전환하는 S3 수명 주기 정책을 생성합니다.
C. 7일 후 이미지를 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 전환하는 S3 수명 주기 정책을 생성합니다.
D. 7일 후 이미지를 S3 Glacier로 전환하는 S3 수명 주기 정책 생성
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 19
한 회사에서 데이터 센터의 가상 머신(VM) 구성을 자동화하기 위해 여러 개의 대규모 Chef 레시피를 사용합니다. SysOps 관리자는 이 워크로드를 AWS의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션하고 있으며 기존 Chef 레시피를 실행해야 합니다.
이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. EC2 인스턴스를 생성하는 동안 사용자 데이터 섹션에 기존 레시피를 업로드합니다.
B. Chef Automate용 AWS OpsWorks를 설정합니다.
기존 레시피를 마이그레이션합니다.
Chef에 연결하도록 EC2 인스턴스 사용자 데이터를 수정합니다.
C. 기존 레시피를 Amazon S3에 업로드합니다.
AWS Systems Manager State Manager를 사용하여 레시피를 실행합니다.
D. EC2 인스턴스를 포함하는 Chef 서버를 생성합니다.
기존 레시피를 마이그레이션합니다.
Chef에 연결하도록 EC2 인스턴스 사용자 데이터를 수정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 20
회사는 AWS CloudFormation을 사용하여 애플리케이션 인프라를 배포합니다. 최근에 사용자가 실수로 CloudFormation 템플릿에서 데이터베이스 속성을 변경하고 스택 업데이트를 수행하여 애플리케이션 중단을 일으켰습니다. SysOps 관리자는 DevOps 팀이 인프라를 계속 배포할 수 있도록 배포 프로세스를 수정하는 방법을 결정해야 하지만 특정 리소스에 대한 우발적인 수정을 방지해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. CloudFormation 스택의 변경 사항을 기반으로 경고하도록 AWS Config 규칙을 설정합니다. 그런 다음 AWS Lambda 함수는 스택을 설명하여 보호된 리소스가 수정되었는지 확인하고 작업을 취소할 수 있습니다.
B. CloudFormation API 호출을 기반으로 트리거할 규칙으로 Amazon CloudWatch Events 이벤트를 설정합니다. 그런 다음 AWS Lambda 함수는 스택을 설명하여 보호된 리소스가 수정되었는지 확인하고 작업을 취소할 수 있습니다.
C. 모든 리소스에 대한 명시적 허용 및 업데이트 작업으로 보호된 리소스에 대한 명시적 거부가 포함된 스택 정책을 사용하여 CloudFormation 템플릿을 시작합니다.*
D. 보호된 리소스의 특정 Amazon 리소스 이름(ARN)을 기반으로 하는 조건으로 CloudFormation 스택이 업데이트되지 않도록 하는 DevOps 팀 역할에 IAM 정책을 연결합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/blogs/devops/aws-cloudformation-security-best-practices/

NEW QUESTION: 21
잘못된 프로세스는 전체 프로세서를 사용하고 100%로 실행되는 것으로 알려져 있습니다. SysOps 관리자는 문제가 2분 이상 발생하면 인스턴스 재시작을 자동화하려고 합니다.
이것이 어떻게 이루어질 수 있습니까?
A. 기본 모니터링으로 Amazon EC2 인스턴스에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 인스턴스를 다시 시작하는 작업을 활성화합니다.
B. 세부 모니터링을 통해 EC2 인스턴스에 대한 CloudWatch 경보를 생성합니다. 인스턴스를 다시 시작하는 작업을 활성화합니다.
C. 2분마다 일정에 따라 트리거되는 EC2 인스턴스를 다시 시작하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
D. EC2 상태 확인에 의해 트리거되는 EC2 인스턴스를 다시 시작하는 Lambda 함수를 생성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
Basic monitoring is 5 minutes interval.
Detailed monitoring is 1 minute interval.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-metrics-basic-detailed.html

NEW QUESTION: 22
SysOps 관리자는 특정 AWS 서비스에 액세스해야 하는 개발자를 위해 IAM 정책을 생성해야 합니다. 요구 사항에 따라 SysOps 관리자는 다음 정책을 생성합니다.



이 정책은 어떤 작업을 허용합니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. AWS Lambda 함수를 호출합니다.

B. AWS Lambda 함수에 대한 IAM 역할을 생성합니다.

C. AWS 로드 밸런서를 설명하십시오.

D. AWS Storage Gateway를 생성합니다.

E. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 삭제합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 23

SysOps 관리자는 여러 보안 웹사이트를 단일 서버로 통합할 수 있었고 각 사이트는 서로 다른 포트에서 실행되고 있습니다. 이제 관리자는 두 번째 가용 영역에서 복제 서버를 시작하고 고가용성을 위해 로드 밸런서 뒤에 두 서버를 배치하려고 합니다.

사이트의 인증서 중 하나를 로드 밸런서에 배포하는 데 필요한 명령줄은 무엇입니까?

A. aws ec2 put-ssl-certificate ?load-balancer-name my-load-balancer ?load-balancer-port 443 ?-ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new -서버 인증서

B. aws acm put-ssl-certificate ?load-balancer-name my-load-balancer ?load-balancer-port 443 ? ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new- 서버 인증서

C. aws kms modify-listener ?load-balancer-name my-load-balancer -certificates CertificateArn=arn:aws:iam::123456789012:server-certifiate/my-new-server-cert

D. aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-name my-load-balancer ? 로드 밸런서 포트 443?ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert

Answer: (SHOW ANSWER)


NEW QUESTION: 24

회사에는 모든 Amazon EC2 인스턴스에 특정 태그 세트가 있어야 한다는 정책이 있습니다. EC2 인스턴스에 필요한 태그가 없으면 비준수 인스턴스를 종료해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 모든 EC2 인스턴스 상태 변경 사항을 AWS Lambda 함수로 전송하여 각 인스턴스가 규정을 준수하는지 확인합니다.
규정을 준수하지 않는 모든 인스턴스를 종료합니다.
B. 모든 EC2 인스턴스 태그 요구 사항을 적용하는 IAM 정책을 만듭니다.
인스턴스에 필요한 태그가 없으면 정책에 따라 비준수 인스턴스가 종료됩니다.
C. 각 EC2 인스턴스가 규정을 준수하는지 확인하고 규정을 준수하지 않으면 인스턴스를 종료하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
5분마다 호출하도록 Lambda 함수를 예약합니다.
D. 필요한 태그가 있는지 확인하는 AWS Config 규칙을 생성합니다. EC2 인스턴스가 규정을 준수하지 않는 경우 AWS Systems Manager Automation 문서를 호출하여 인스턴스를 종료합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_use-managed-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html

NEW QUESTION: 25
랩 시뮬레이션 3
기존 AWS CloudFormation 스택을 업데이트하려고 합니다. 필요한 경우 CloudFormation 템플릿의 복사본은 cloudformation-bucket이라는 Amazon SB 버킷에서 사용할 수 있습니다.
1. 모든 리소스에 대해 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정되지 않은 경우 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 1700182라는 스택을 다음과 같이 변경하여 Devinstance라는 Amazon EQ 인스턴스를 업데이트합니다.
a) EC2 인스턴스 유형을 us-east-t2.nano로 변경합니다.
b) SSH가 IP 주소 범위 192.168.100.0/30에서 EC2 인스턴스에 연결하도록 허용합니다.
c) 인스턴스 프로파일 IAM 역할을 IamRoleB로 바꿉니다.
4. CFServiceR01e 역할을 사용하여 스택을 업데이트하여 변경 사항을 배포합니다.
5. 우발적인 삭제를 방지하기 위해 스택 옵션을 편집합니다.
6. 스택의 출력을 사용하여 아래 텍스트 상자에 ProdInstanceId 값을 입력합니다.

Answer:

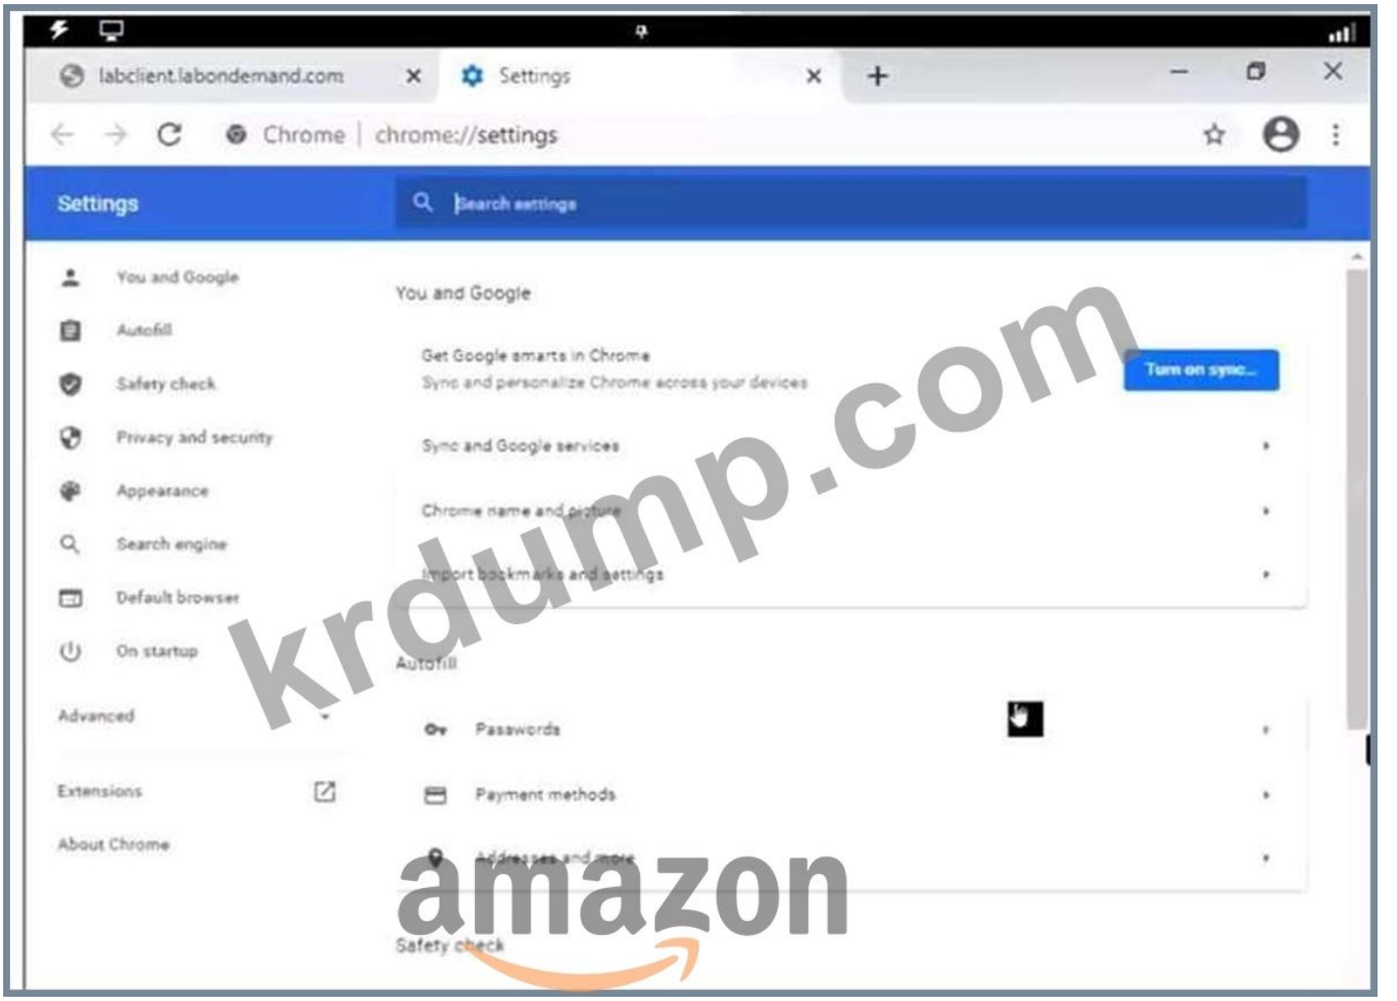

krdump.com
amazon

NEW QUESTION: 26
Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행하는 회사 SysOps 관리자는 수요 증가를 처리하기 위해 Auto Scaling 그룹과 Application Load Balancer(ALB)를 생성합니다.
그러나 EC2 인스턴스는 연결 상태 확인에 실패합니다.
SysOps 관리자는 이 문제를 해결하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. Auto Scaling 그룹이 모든 AWS 리전을 사용하도록 구성되었는지 확인합니다.
B. ALB에서 수신기 우선 순위를 확인합니다. 필요한 경우 우선순위를 변경하십시오.
C. 응용 프로그램이 수신 대기 중인 프로토콜과 포트에서 실행 중입니다.
D. Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 확인합니다. 필요한 경우 번호를 변경하십시오.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 27
SysOps 관리자는 회사의 AWS 계정에 두 개의 VPC(VPC1 및 VPC2)를 생성합니다. SysOps 관리자는 VPC1에 Linux Amazon EC2 인스턴스를 배포하고 VPC2에 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스를 배포합니다. DB 인스턴스는 프라이빗 서브넷에 배포됩니다. EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션은 데이터베이스에 연결해야 합니다.
SysOps 관리자는 EC2 인스턴스가 데이터베이스에 연결할 수 있는 기능을 제공하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. DB 인스턴스의 퍼블릭 IP 주소를 사용하여 DB 인스턴스에 연결합니다.

B. 두 VPC에 동일한 IPv4 CIDR 범위를 추가합니다.
C. 두 VPC 간에 VPC 피어링을 구성합니다.
D. VPC1 라우팅 테이블에 DB 인스턴스 연결 문자열을 입력합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 28
회사는 모든 기존 Amazon S3 버킷에 대해 서버 액세스 로깅을 켰습니다. 회사는 신규 및 기존 S3 버킷의 로깅 설정을 모니터링하는 솔루션을 구현하려고 합니다. 솔루션은 로깅이 켜져 있지 않은 모든 S3 버킷을 수정해야 합니다.
SysOps 관리자는 운영상 가장 효율적인 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. s3-bucket-logging-enabled 규칙을 사용하여 AWS Config에서 자동 수정을 구성합니다.
B. AWS CloudTrail을 사용하여 로깅 정보를 추적합니다. 문제 해결을 위해 AWS Lambda 함수를 시작합니다.
C. 로깅 구성을 모니터링하고 필요한 경우 액세스 로깅을 켜도록 AWS Trusted Advisor를 구성합니다.
D. Amazon CloudWatch 지표를 사용하여 로깅 정보를 추적합니다. 문제 해결을 위해 AWS Lambda 함수를 시작합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 29
SysOps 관리자가 새 AWS 계정에서 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성하고 있습니다.
일부 인스턴스를 추가한 후 SysOps 관리자는 그룹이 최소 인스턴스 수에 도달하지 않았음을 알게 됩니다. SysOps 관리자는 다음과 같은 오류 메시지를 받습니다.
새 EC2 인스턴스를 시작합니다. 상태 이유: 귀하의 할당량은 0개의 추가 실행 인스턴스를 허용합니다.
최소 1개를 요청했습니다. EC2 인스턴스 시작에 실패했습니다.
어떤 조치로 이 문제를 해결할 수 있습니까?
A. AWS Management Console에서 서비스 할당량을 사용하여 인스턴스 유형 제품군에 대한 할당량 증가를 요청합니다.
B. EC2 콘솔의 EC2 설정 섹션에서 해당 AWS 지역에 대한 EC2 할당량을 수정합니다.
C. AWS Billing and Cost Management 콘솔에서 Amazon EC2에 대한 계정 지출 한도 조정
D. AWS Management Console의 Auto Scaling 그룹에서 재조정 작업을 사용합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 30
Amazon S3 Inventory 보고서에 따르면 S3 버킷에 있는 100만 개 이상의 객체가 암호화되지 않은 것으로 나타났습니다.
이러한 개체는 암호화되어야 하며 이후의 모든 개체는 작성 시점에 암호화되어야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조합의 조치를 취해야 합니까?

(두 가지를 선택하세요.)
A. S3 이벤트 알림을 사용하여 S3 버킷에 대한 모든 새 객체 생성 이벤트에서 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
객체가 암호화되었는지 확인하고 암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS Systems Manager Automation 문서를 실행하여 해당 객체를 암호화하도록 Lambda 함수를 구성합니다.
B. S3 버킷의 속성을 편집하여 기본 서버 측 암호화를 활성화합니다.
C. S3 버킷에 대한 구성 변경에 대해 평가를 실행하는 AWS Config 규칙을 생성합니다.
암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS Systems Manager Automation 문서를 실행하여 객체를 암호화합니다.
D. S3 Select를 사용하여 S3 Inventory 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다.
Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 각 객체 이름을 메시지로 보냅니다.
SQS 대기열을 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 다음 키로 각 객체에 태그 지정
"암호화" 및 "SSEKMS" 값.
E. S3 Select를 사용하여 S3 Inventory 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다. 암호화가 활성화된 상태에서 각 객체를 제자리에 복사하는 S3 배치 작업 작업을 생성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 31
회사는 언제든지 완료할 수 있는 작업에 대한 비용을 줄이고자 합니다. 작업은 현재 여러 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스를 사용하여 실행되며 작업을 완료하는 데 2시간도 채 걸리지 않습니다. 어떤 이유로든 작업이 중단되면 처음부터 다시 시작해야 합니다.
이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 작업에 대한 예약 인스턴스를 구입합니다.
B. 작업에 대한 일회성 스팟 인스턴스에 대한 요청을 제출하십시오.
C. 작업에 대해 정의된 기간이 있는 스팟 인스턴스에 대한 요청을 제출합니다.
D. 작업에 온디맨드 인스턴스와 스팟 인스턴스를 혼합하여 사용합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
Spot Instances with a defined duration (also known as Spot blocks) are no longer available to new customers as of July 1, 2021. For customers that have previously used the feature, we will continue to support Spot Instances with a defined duration until December 31, 2022. If your workload is interruption tolerant, we recommend that you use Spot Instances without setting a defined duration. If your workload is not interruption tolerant we recommend that you use On-Demand instances for the required duration of your workload.
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-ec2-spot-blocks-for-defined-duration-workloads/

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop

SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html
(**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 32
SysOps 관리자는 여러 AWS 리전에서 Amazon EC2 인스턴스를 실행하고 있습니다.
관리자는 모든 인스턴스의 CPU 사용률을 Amazon CloudWatch 대시보드에 집계하려고 합니다.
각 지역은 대시보드에 표시되어야 하며 해당 지역의 모든 인스턴스에 대한 CPU 사용률을 포함하는 단일 그래프로 표시되어야 합니다.
관리자는 이러한 요구 사항을 어떻게 충족할 수 있습니까?
A. AWS Lambda를 사용하여 교차 지역 대시보드를 생성하고 모든 지역에 배포
B. 사용자 지정 CloudWatch 대시보드를 생성하고 AWS Management Console에서 각 지역에 대한 위젯을 추가합니다.
C. AWS Management Console의 CloudWatch 섹션에서 교차 지역 대시보드 활성화
D. 모든 인스턴스에 대한 기본 모니터링에서 상세 모니터링으로 전환
Answer: C (LEAVE A REPLY)
Multi Region on a single Dashboard. Now cross accounts and cross region dashboards are supported. This is very new and maybe the question was before this new feature was introduced.
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cross-account-cross-region-dashboards-with-amazon-cloudwatch/

NEW QUESTION: 33
회사에서 프로덕션 파일 서버를 AWS로 마이그레이션하고 있습니다. 파일 서버에 저장된 모든 데이터는 가용 영역을 사용할 수 없게 되거나 시스템 유지 관리가 수행될 때 액세스 가능한 상태로 유지되어야 합니다.
사용자는 SMB 프로토콜을 통해 파일 서버와 상호 작용할 수 있어야 합니다.
또한 사용자는 Windows ACL을 사용하여 파일 권한을 관리할 수 있어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 단일 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 생성합니다.
B. Windows 파일 서버 다중 AZ 파일 시스템용 Amazon FSx를 생성합니다.
C. 2개의 가용 영역에 걸쳐 2개의 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 배포합니다.
파일 게이트웨이 앞에 Application Load Balancer를 구성합니다.
D. Windows File Server Single-AZ 2 파일 시스템용 Amazon FSx 2개를 배포합니다.
Microsoft 분산 파일 시스템 복제(DFSR)를 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html

NEW QUESTION: 34
회사는 최근 Amazon EC2 인스턴스에 대한 서버 인프라를 갖추고 있습니다. 이 회사는 Amazon CloudWatch 지표를 사용하여 인스턴스 메모리 사용률과 사용 가능한 디스크 공간을 추적하려고 합니다.

SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. CloudWatch의 모니터링이 필요한 모든 인스턴스에 대해 AWS Management Console에서 CloudWatch를 구성합니다.
AWS는 지정된 인스턴스까지 에이전트를 자동으로 설치하고 구성합니다.
B. 모든 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치하고 구성합니다.
인스턴스가 CloudWatch에 로그를 쓸 수 있도록 IAM 역할을 연결합니다.
C. 모든 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치하고 구성합니다.
인스턴스가 CloudWatch에 로그를 쓸 수 있도록 IAM 사용자를 연결합니다.
D. 모든 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치하고 구성합니다.
인스턴스가 CloudWatch에 로그를 쓸 수 있도록 필요한 보안 그룹을 연결합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
To monitor memory utilization and available disk space on Amazon EC2 instances using Amazon CloudWatch metrics, a SysOps administrator should install and configure the CloudWatch agent on all the instances and attach an IAM role to allow the instances to write logs to CloudWatch. This will allow the CloudWatch agent to collect and publish metrics such as memory usage and available disk space to CloudWatch.

NEW QUESTION: 35
한 회사의 고객이 Amazon S3에서 정적 웹 콘텐츠에 액세스하는 동안 지연 시간이 증가했다고 보고합니다.
SysOps 관리자는 특정 S3 버킷에서 매우 높은 읽기 작업 비율을 관찰했습니다.
S3 버킷의 부하를 줄여 지연 시간을 최소화하는 것은 무엇입니까?
A. S3 버킷을 최종 사용자의 지리적 위치에 더 가까운 지역으로 마이그레이션
B. 지역 간 복제를 사용하여 모든 데이터를 다른 지역으로 복제
C. S3 버킷을 원본으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.
D. Amazon ElastiCache를 사용하여 Amazon S3에서 제공되는 데이터를 캐싱합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
CloudFront will cache static content at Edge locations to decrease load on backend resources.

NEW QUESTION: 36
SysOps 관리자는 5개의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 애플리케이션 매트를 테스트하고 있습니다.
ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 인스턴스가 로드 테스트 중 높은 CPU 사용률로 인해 Auto Scaling 그룹이 확장됩니다. SysOps 관리자는 Auto Scaling 그룹이 확장되기 전에 높은 CPU 사용률의 근본 원인을 찾기 위해 문제를 해결해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 인스턴스 축소 보호를 활성화합니다.
B. 인스턴스를 대기 부실 상태로 둡니다.
C. ALB에서 리스너 제거
D. 시작 및 종료 프로세스 유형을 일시 중단합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

You can put an instance that is in the InService state into the Standby state, update or troubleshoot the instance, and then return the instance to service. Instances that are on standby are still part of the Auto Scaling group, but they do not actively handle load balancer traffic.
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-enter-exit-standby.html

NEW QUESTION: 37
SysOps 관리자는 회사의 AWS 계정에서 많은 수의 탄력적 IP 주소가 생성되고 있지만 Amazon EC2 인스턴스와 연결되지 않고 있으며 월별 청구서에 탄력적 IP 주소 요금이 발생하고 있음을 확인했습니다.
관리자는 탄력적 IP 주소를 생성하는 사람을 어떻게 식별할 수 있습니까?
A. EIPCreated 지표에서 CloudWatch 경보를 생성하고 경보가 트리거되면 Amazon SNS 알림을 보냅니다.
B. 비용 할당 태그를 생성한 개발자의 IAM 사용자 이름과 함께 요청된 각 탄력적 IP 주소에 첨부합니다.
C. 탄력적 IP 주소 이벤트를 검색하기 위해 Amazon Athena를 사용하여 AWS CloudTrail 로그를 쿼리합니다.
D. Amazon Inspector를 사용하여 지난 30일 동안 생성된 모든 탄력적 IP 주소의 보고서를 가져옵니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 38
회사에서 WORM(Write-Once, Ready-Many) 드라이브를 거버넌스 모드에서 S3 객체 잠금이 구성된 Amazon S3 버킷으로 마이그레이션합니다. 마이그레이션하는 동안 회사는 불필요한 데이터를 S3 버킷에 복사합니다.
SysOps 관리자는 AWS CLI를 사용하여 S3 버킷에서 불필요한 데이터 삭제를 시도합니다. 그러나 SysOps 관리자는 오류를 수신합니다.
불필요한 데이터를 성공적으로 삭제하기 위해 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 보존 기간을 늘립니다.
B. s3:BypassLegalRetention 권한이 있는 역할을 맡습니다.
C. s3:BypassGovernanceRetention 권한이 있는 역할을 맡습니다.
D. 삭제 명령을 실행할 때 요청에 x-amz-bypass-governance-retention:true 헤더를 포함합니다.
E. 삭제 명령을 실행할 때 요청에 x-amz-bypass-legal-retention:true 헤더를 포함합니다.
Answer: B,D (LEAVE A REPLY)
To override or remove governance-mode retention settings, a user must have the s3:BypassGovernanceRetention permission and must explicitly include x-amz-bypass-governance-retention:true as a request header with any request that requires overriding governance mode.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock-overview.html#object- lock-retention-modes

NEW QUESTION: 39
SysOps 관리자는 AWS Systems Manager Session Manager를 사용하여 인스턴스에 연결합니다. SysOps 관리자가 새 Amazon EC2 인스턴스를 시작한 후 EC2 인스턴스는 연결할 수 있는 시스템의 세션 관리자 목록에 나타나지 않습니다. SysOps 관리자는 Systems Manager Agent가 업데이트되어 EC2 인스턴스에서 실행 중인지 확인합니다. 이 문제의 이유는 무엇입니까?
A. EC2 인스턴스에는 세션 관리자가 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 하는 연결된 IAM 역할이 없습니다.
B. SysOps 관리자가 포트 22에서 SSH를 허용하기 위해 보안 그룹을 EC2 인스턴스에 연결하지 않았습니다.
C. EC2 인스턴스 ID가 Session Manager 구성에 입력되지 않았습니다.
D. SysOps 관리자는 연결에 필요한 키 쌍에 대한 액세스 권한이 없습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 40
새 애플리케이션은 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스의 데이터에 액세스합니다. 프로덕션 환경에 완전히 배포되면 애플리케이션이 실패합니다. 배스천 호스트의 콘솔에서 데이터베이스를 쿼리할 수 있습니다. 웹 서버 로그를 볼 때 다음 오류가 여러 번 반복됩니다.
"** 데이터베이스 연결을 설정 오류
다음 중 연결 문제의 원인이 될 수 있는 것은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 데이터베이스의 보안 그룹에 데이터베이스에서 웹 서버로의 적절한 이그레스 규칙이 없습니다.
B. 웹 서버에서 사용하는 인증서를 RDS 인스턴스에서 신뢰하지 않습니다.
C. 데이터베이스의 보안 그룹에 웹 서버에서 데이터베이스로의 적절한 수신 규칙이 없습니다.
D. 애플리케이션 개발자가 사용하는 포트가 RDS 구성에 지정된 포트와 일치하지 않습니다.
E. 데이터베이스가 아직 생성 중이며 연결할 수 없습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
Database can be queried from Bastion, so E is out. Security groups are stateful, so you don't have to bother with the egress rules in this situation, as long as you have the proper ingress rule.

NEW QUESTION: 41
회사의 VPC는 AWS Site-to-Site VPN을 통해 온프레미스 데이터 센터에 연결됩니다.
회사는 DNS 쿼리(예: com)를 데이터 센터의 DNS 서버로 보내려면 VPC에 Amazon EC2 인스턴스가 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon Route 53 Resolver 인바운드 엔드포인트를 생성합니다.
온프라임 DNS 서버에서 조건부 전달 규칙을 만들어 example.com에 대한 DNS 요청을 인바운드 엔드포인트로 전달합니다.
B. Amazon Route 53 Resolver 인바운드 엔드포인트를 생성합니다.
example.com에 대한 모든 쿼리를 온프레미스 DNS 서버로 보내는 확인자에 대한 전달 규칙을 만듭니다.

이 규칙을 VPC와 연결합니다.

C. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성합니다.
온프레미스 DNS 서버에서 조건부 전달 규칙을 생성하여 example.com에 대한 DNS 요청을 아웃바운드 엔드포인트로 전달합니다.

D. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성합니다.
example.com에 대한 모든 쿼리를 온프레미스 DNS 서버로 전송하는 해석기에서 전달 규칙을 생성합니다. 이 규칙을 VPC와 연결합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

We want to forward DNS queries to an on-prem DNS server, we need to create a Route53 outbound resolver endpoint. The last step of the configuration process it to associate the rule with a VPC (not necessarily the same where we created the outbound endpoint).
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/route53-resolve-with-outbound-endpoint/

NEW QUESTION: 42

SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스가 응답을 중지했다는 알림을 받습니다.
AWS Management 콘솔은 시스템 검사가 실패하고 있음을 나타냅니다.
이 문제를 해결하려면 관리자가 먼저 무엇을 해야 합니까?

A. 새 호스트에서 시작할 수 있도록 EC2 인스턴스를 재부팅합니다.

B. 새 호스트에서 시작할 수 있도록 EC2 인스턴스를 중지했다가 다시 시작합니다.

C. EC2 인스턴스를 종료하고 다시 시작합니다.

D. AWS CloudTrail 로그를 보고 EC2 인스턴스에서 변경된 사항을 조사합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

system status check -- stop and restart
instance status check -- reboot
https://acloud.guru/forums/aws-certified-sysops-administrator-associate/discussion/-K9I3MvysRcTvbNJHKLj/status_checks

NEW QUESTION: 43

SysOps 관리자는 AWS의 애플리케이션에 대한 재해 복구(DR) 계획을 설계해야 합니다. 애플리케이션은 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon Aurora PostgreSQL 데이터베이스를 사용합니다. RTO(복구 시간 목표) 및 RPO(복구 지점 목표)는 각각 15분입니다.
이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하기 위해 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. ALB 및 Auto Scaling 그룹으로 DR 지역을 구성합니다. 기본 리전에서와 동일한 구성을 사용합니다.

B. 장애 조치 활동 중에 AWS CloudFormation을 사용하여 새 ALB 및 새 Auto Scaling 그룹을 수동으로 시작합니다.

C. Aurora 글로벌 데이터베이스 옵션을 사용하여 DR 지역에 데이터를 복제하도록 Aurora 클러스터를 구성합니다.

D. DR 지역으로 내보낼 Aurora 백업을 구성합니다.
E. ALB 및 Auto Scaling 그룹으로 DR 지역을 구성합니다. Auto Scaling 그룹의 최소 용량, 최대 용량, 원하는 용량을 1로 설정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 44
회사는 AWS Organizations를 사용하여 AWS에서 일련의 계정을 관리합니다. 이 회사의 보안 팀은 기본 AWS 서비스를 사용하여 CIS(Center for Internet Security) AWS Foundations Benchmark에 대해 모든 AWS 계정을 정기적으로 스캔하려고 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 효율적인 운영 방법은 무엇입니까?
A. Amazon Inspector를 사용하여 모든 계정에서 CIS AWS Foundations 벤치마크를 실행합니다.
B. 중앙 보안 계정을 Amazon GuardDuty 관리자 계정으로 지정합니다. GuardDuty 관리자 계정에서 초대를 보내고 멤버 계정에서 초대를 수락하는 스크립트를 생성합니다. 새 계정이 생성될 때마다 스크립트를 실행합니다.
CIS AWS Foundations 벤치마크 스캔을 실행하도록 GuardDuty를 구성합니다.
C. AWS Security Hub 관리자 계정을 지정합니다. 자동으로 회원 계정이 되도록 조직의 새 계정을 구성합니다. CIS AWS Foundations Benchmark 스캔을 활성화합니다.
D. 중앙 보안 계정을 AWS Security Hub 관리자 계정으로 지정합니다. Security Hub 관리자 계정에서 초대를 보내고 멤버 계정에서 초대를 수락하는 스크립트를 생성합니다. 새 계정이 생성될 때마다 스크립트를 실행합니다.
CIS AWS Foundations 벤치마크 스캔을 실행하도록 Security Hub를 구성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)


NEW QUESTION: 45
SysOps 관리자는 VPC에서 Amazon S3 게이트웨이 엔드포인트를 구성합니다. VPC 내부의 프라이빗 서브넷은 아웃바운드 인터넷 액세스를 허용하지 않습니다. 사용자가 프라이빗 서브넷 중 하나에 있는 Amazon EC2 인스턴스에 로그인하고 동일한 AWS 리전에 있는 Amazon S3 버킷에 파일을 업로드할 수 없습니다. 이 문제를 해결하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 대상 S3 버킷에 대한 s3:PutObject 액세스를 포함하도록 EC2 인스턴스 역할 정책을 업데이트합니다.
B. 포트 80에 대해 아웃바운드 트래픽을 0.0.0.0/0으로 허용하도록 EC2 보안 그룹을 업데이트합니다.
C. S3 게이트웨이 엔드포인트에 대한 대상 경로에 대한 S3 접두사를 포함하도록 EC2 서브넷 경로 테이블을 업데이트합니다.
D. 프라이빗 서브넷 OOR 블록에서 s3 PurObject 액세스를 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
The subnet route table must have an entry pointing to the VPC gateway prefix.

NEW QUESTION: 46

랩 시뮬레이션 4
지침
복사붙여넣기 기능이 환경에서 작동하지 않는 경우 VM 데스크톱의 지침 파일을 참조하고 Ctrl+C, Ctrl+V 또는 Command-C, Command-V를 사용하십시오.
다음 요구 사항을 충족하도록 Amazon EventBridge를 구성합니다.
1. 모든 리소스에 대해 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정되지 않은 경우 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 리소스 이름이 아래에 지정되지 않은 경우 고유한 리소스 이름을 사용합니다.
4. 지난 45일 동안 기본 이벤트 버스의 모든 Amazon EC2 이벤트를 재생할 수 있는지 확인합니다.
5. RunFunction이라는 규칙을 생성하여 15분마다 정확한 메시지 {"name":"example")를 LogEventFunction이라는 기존 AWS Lambda 함수로 보냅니다.
6. Amazon EC2 스팟 인스턴스가 중단될 때마다 TopicEvents라는 새 표준 Amazon SNS 주제에 알림을 보내도록 SpotWarning이라는 규칙을 만듭니다. 주제 구독을 만들지 마십시오. 알림은 다음 구조와 일치해야 합니다.
입력 경로:
{`instance`:`detail.instance-id}
입력 템플릿:
`EC2 스팟 인스턴스 <인스턴스>가 중단되었습니다.`
중요: 이 실습을 완료하고 다음 실습을 계속하려면 다음 버튼을 클릭하십시오. 다음 버튼을 클릭하면 이 실습으로 돌아갈 수 없습니다.


Answer:


Solution as given below.

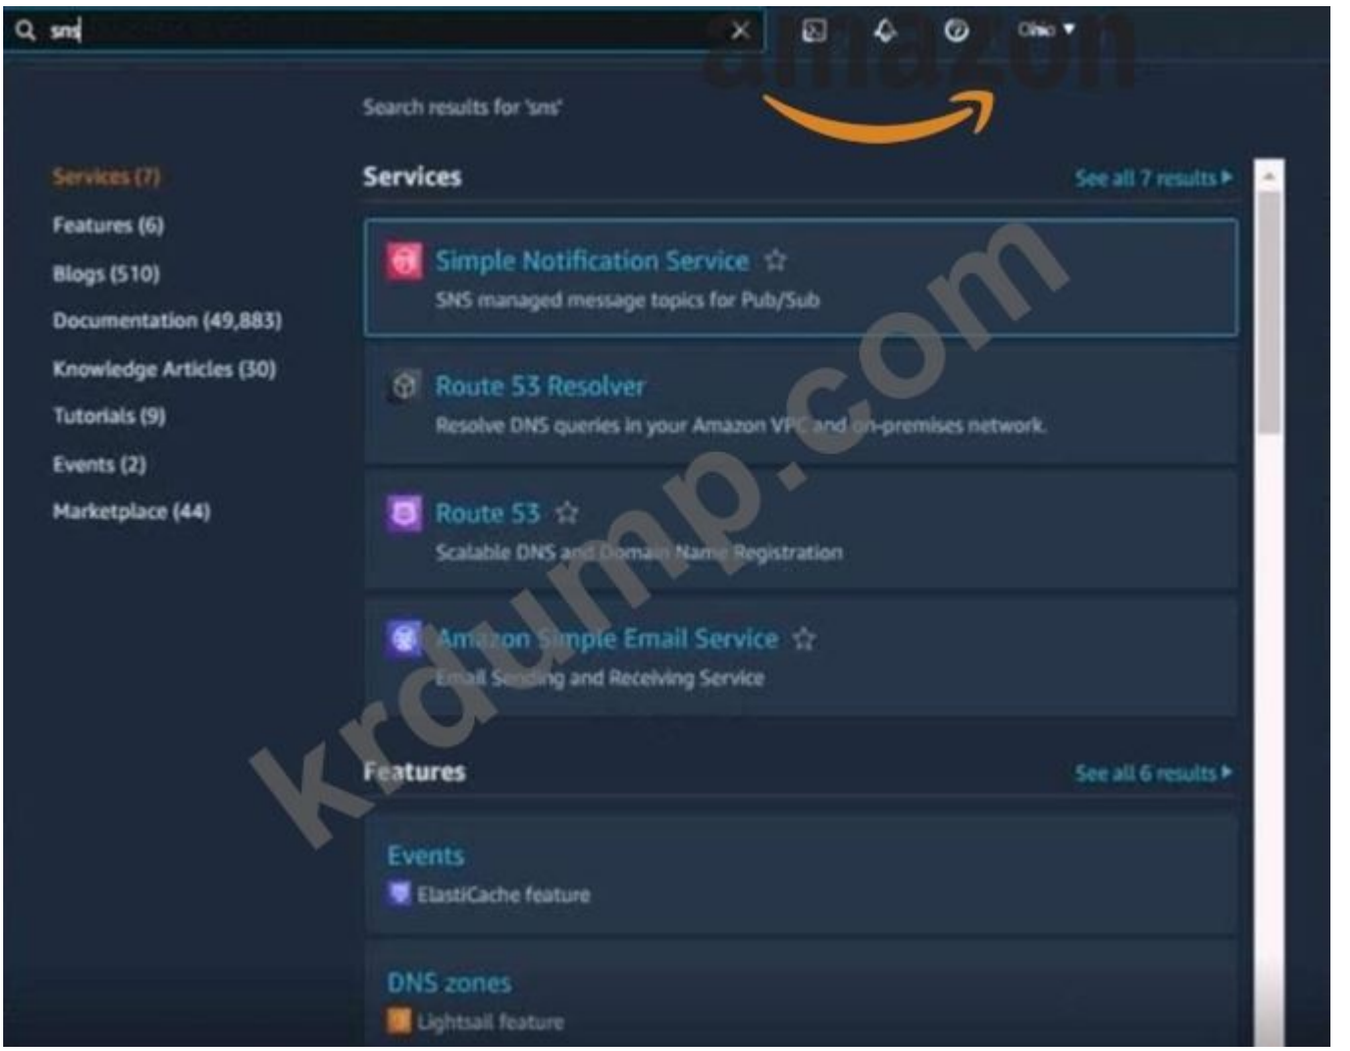
sns
Ohio
Search results for 'sns'
Services (7)
Features (6)
Blogs (510)
Documentation (49,883)
Knowledge Articles (30)
Tutorials (9)
Events (2)
Marketplace (44)
Services
See all 7 results
Simple Notification Service
SNS managed message topics for Pub/Sub
Route 53 Resolver
Resolve DNS queries in your Amazon VPC and on-premises network.
Route 53
Scalable DNS and Domain Name Registration
Amazon Simple Email Service
Email Sending and Receiving Service
Features
See all 6 results
Events
ElastiCache feature
DNS zones
Lightsail feature
krdump.com





amazon
Krdump.com

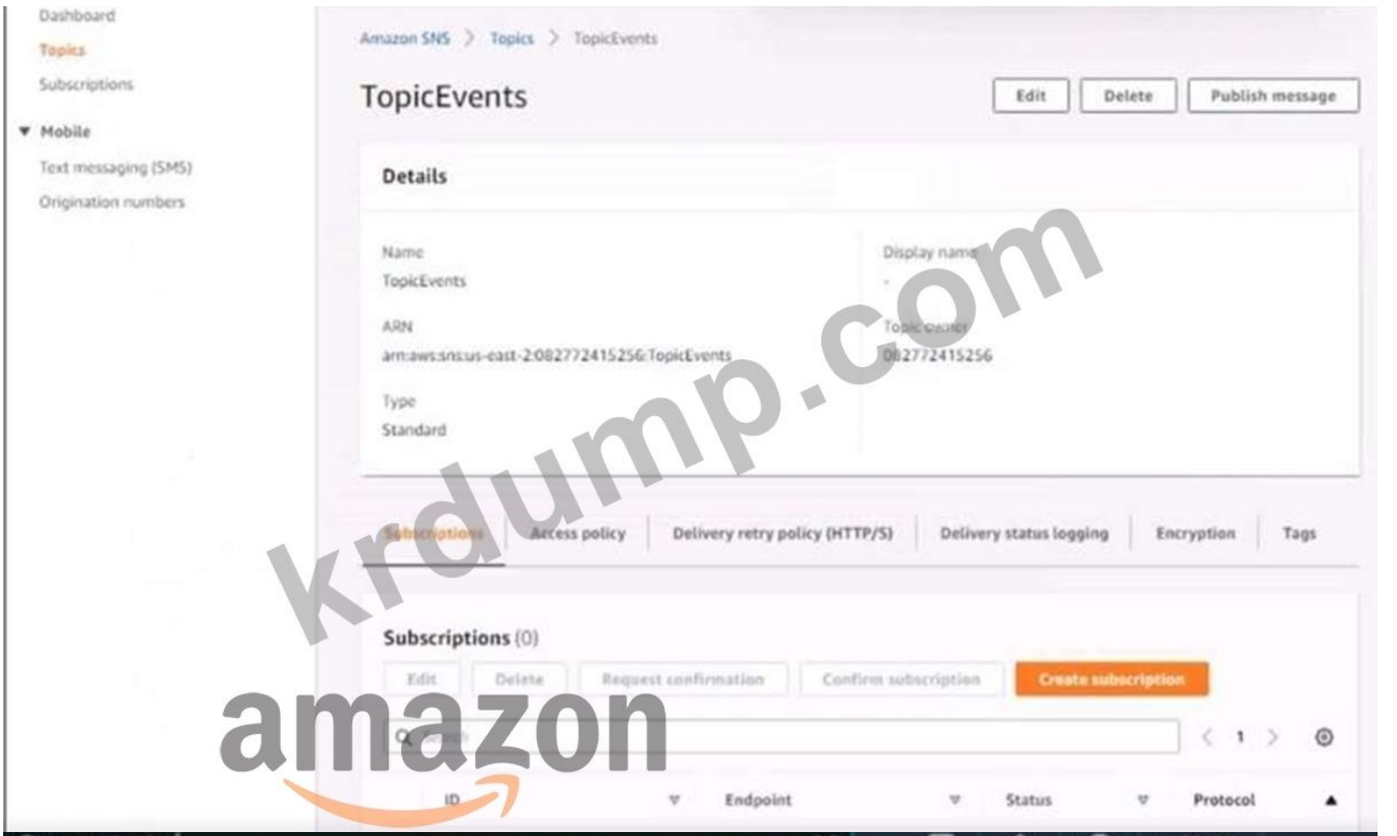


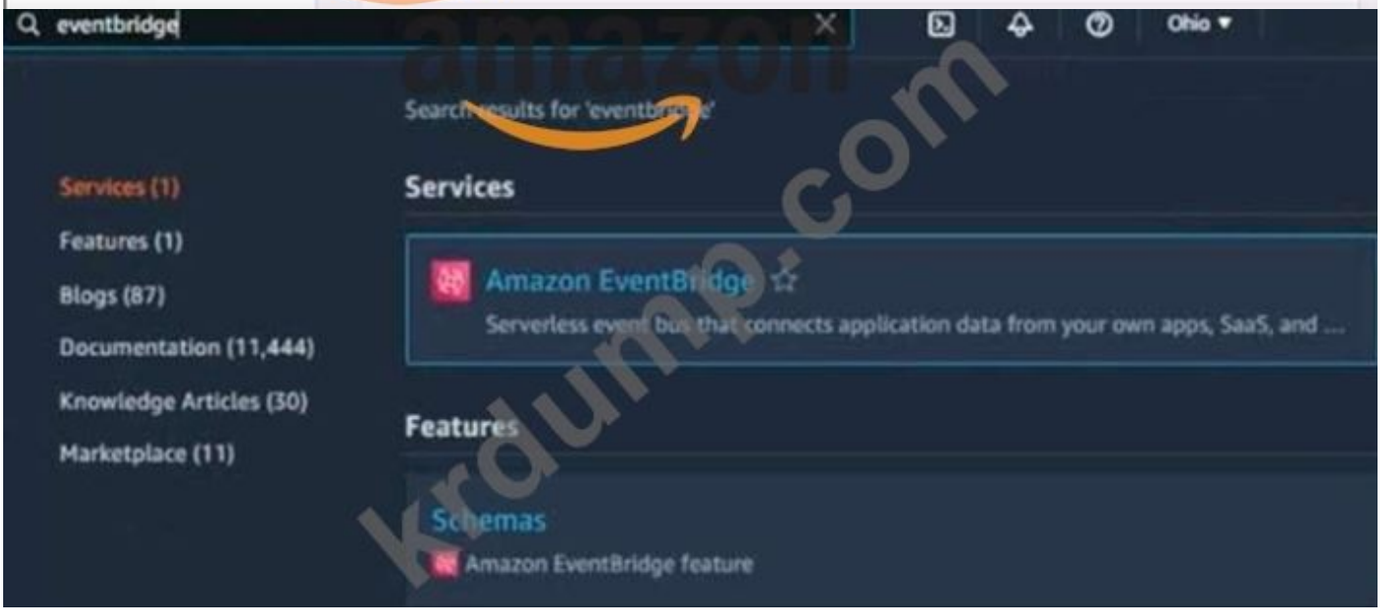

krdump.com
amazon

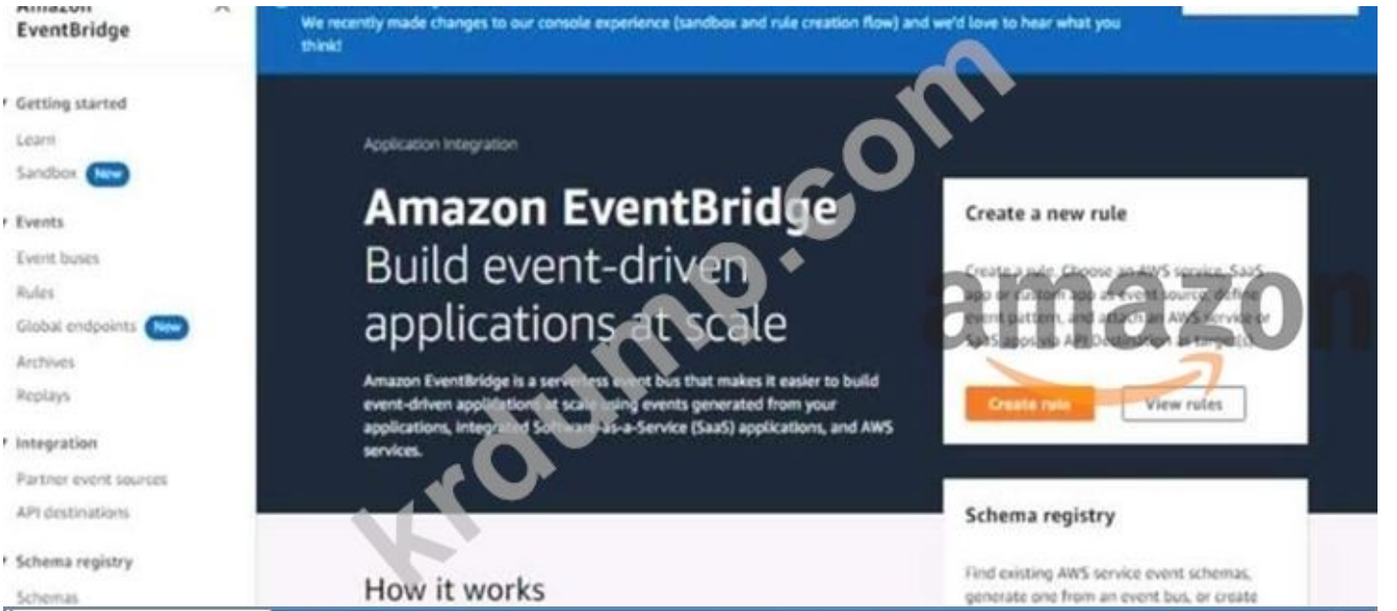

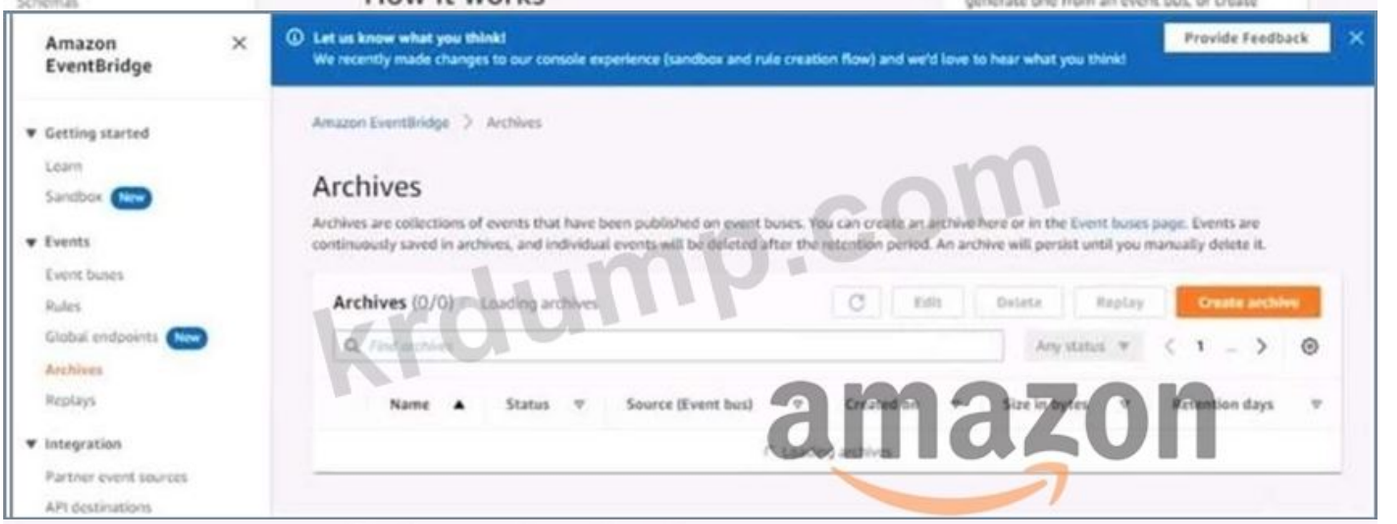


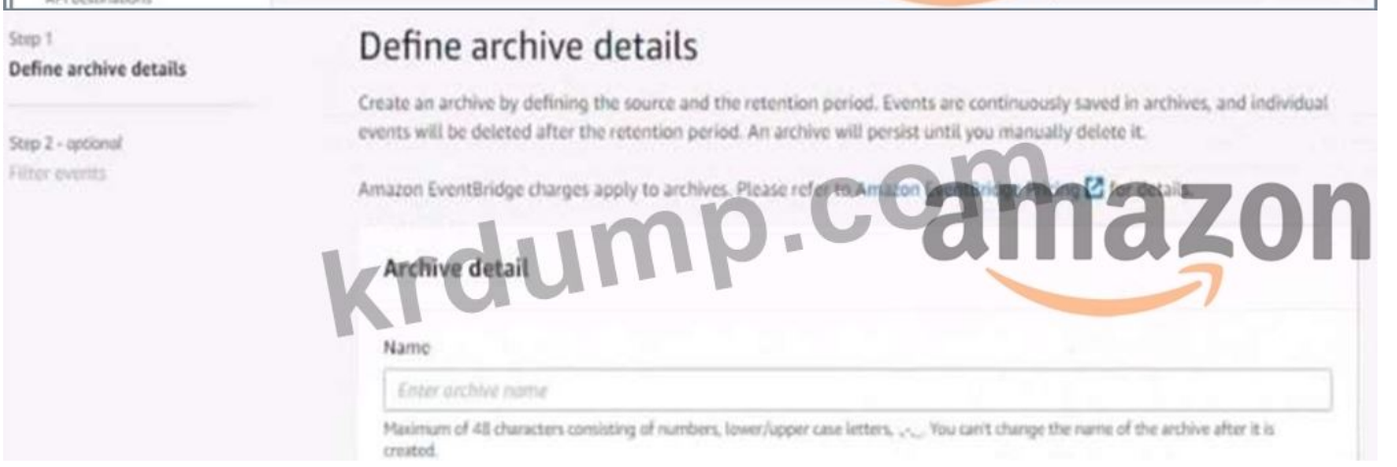

krdump.com
amazon





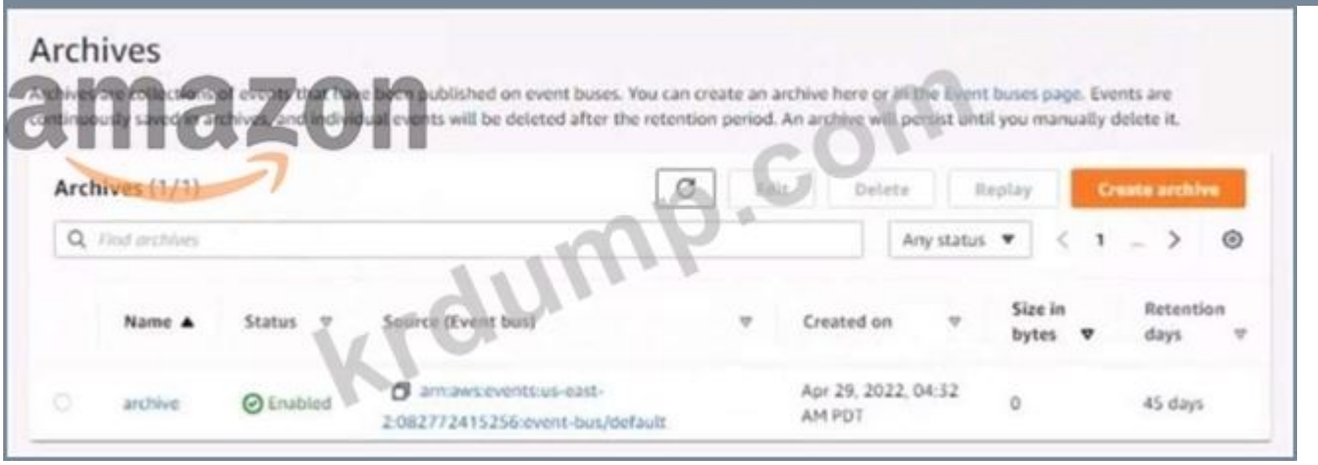



amazon
krdump.com





amazon
krdump.com
amazon
krdump.com

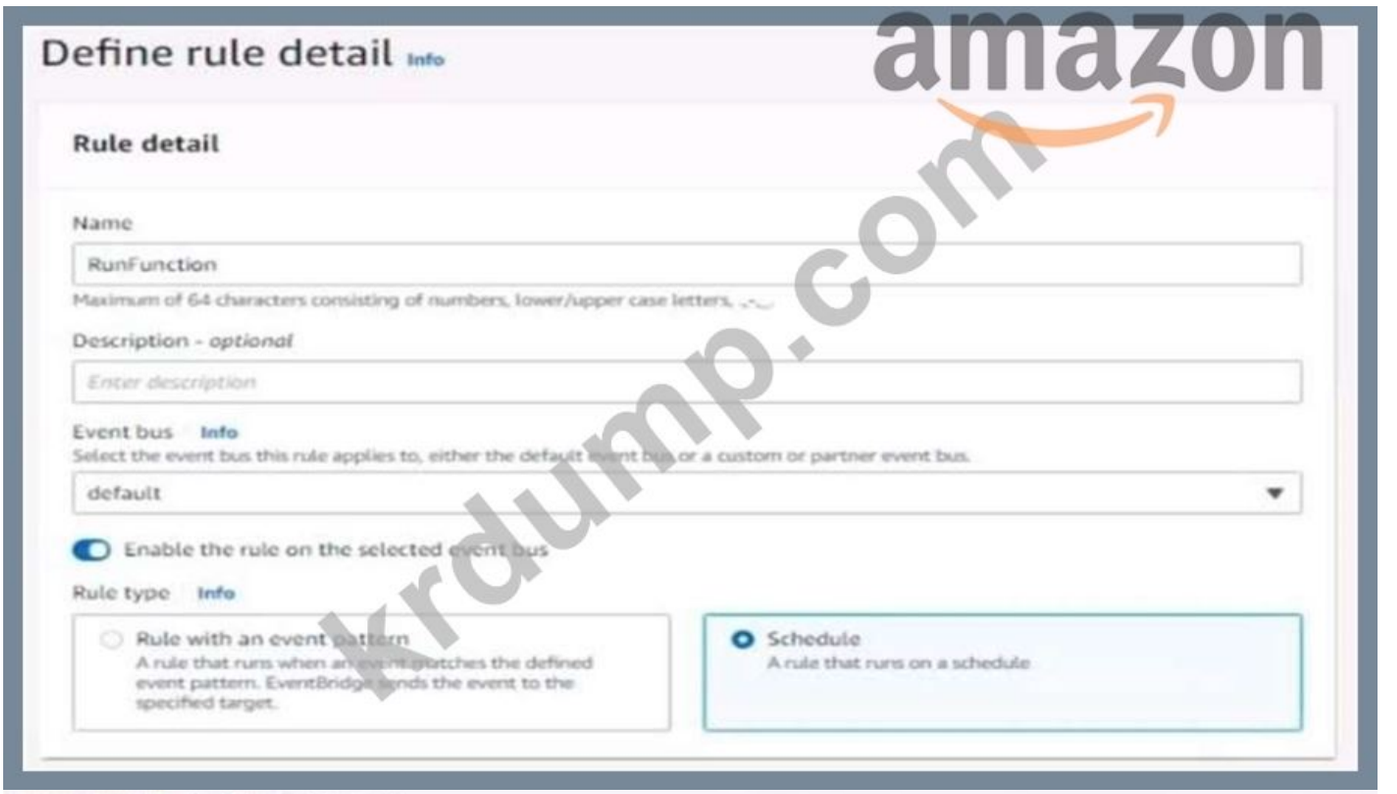


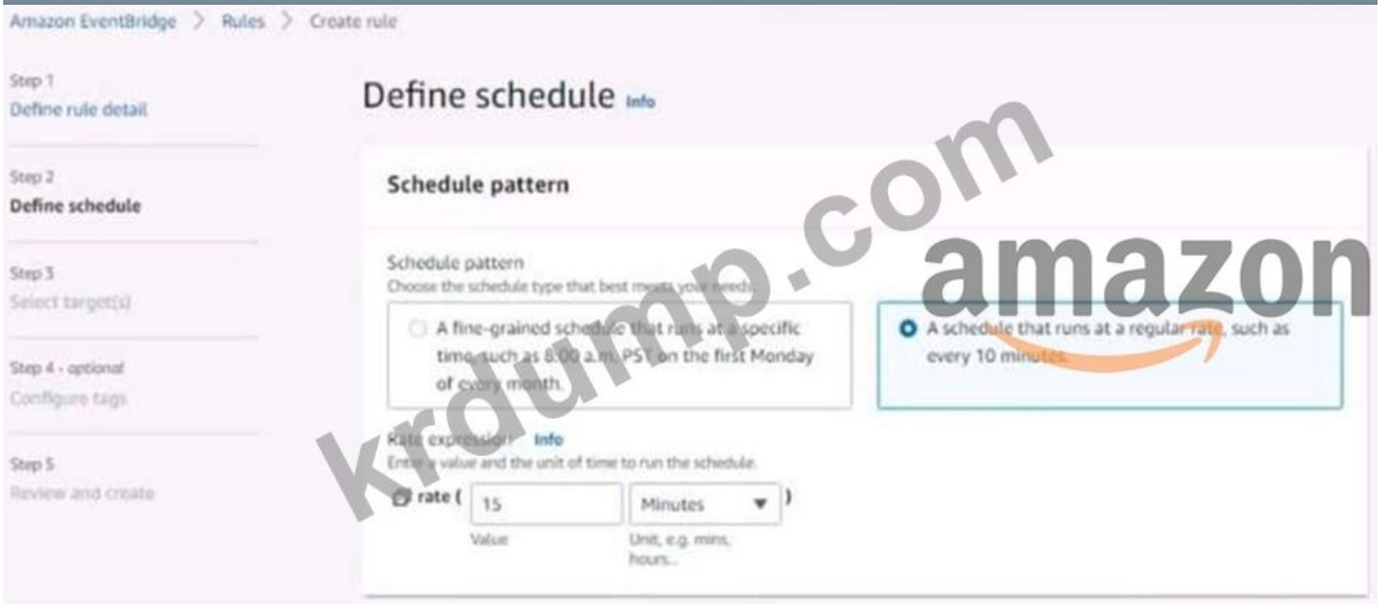

krdump.com
amazon



amazon
krdump.com

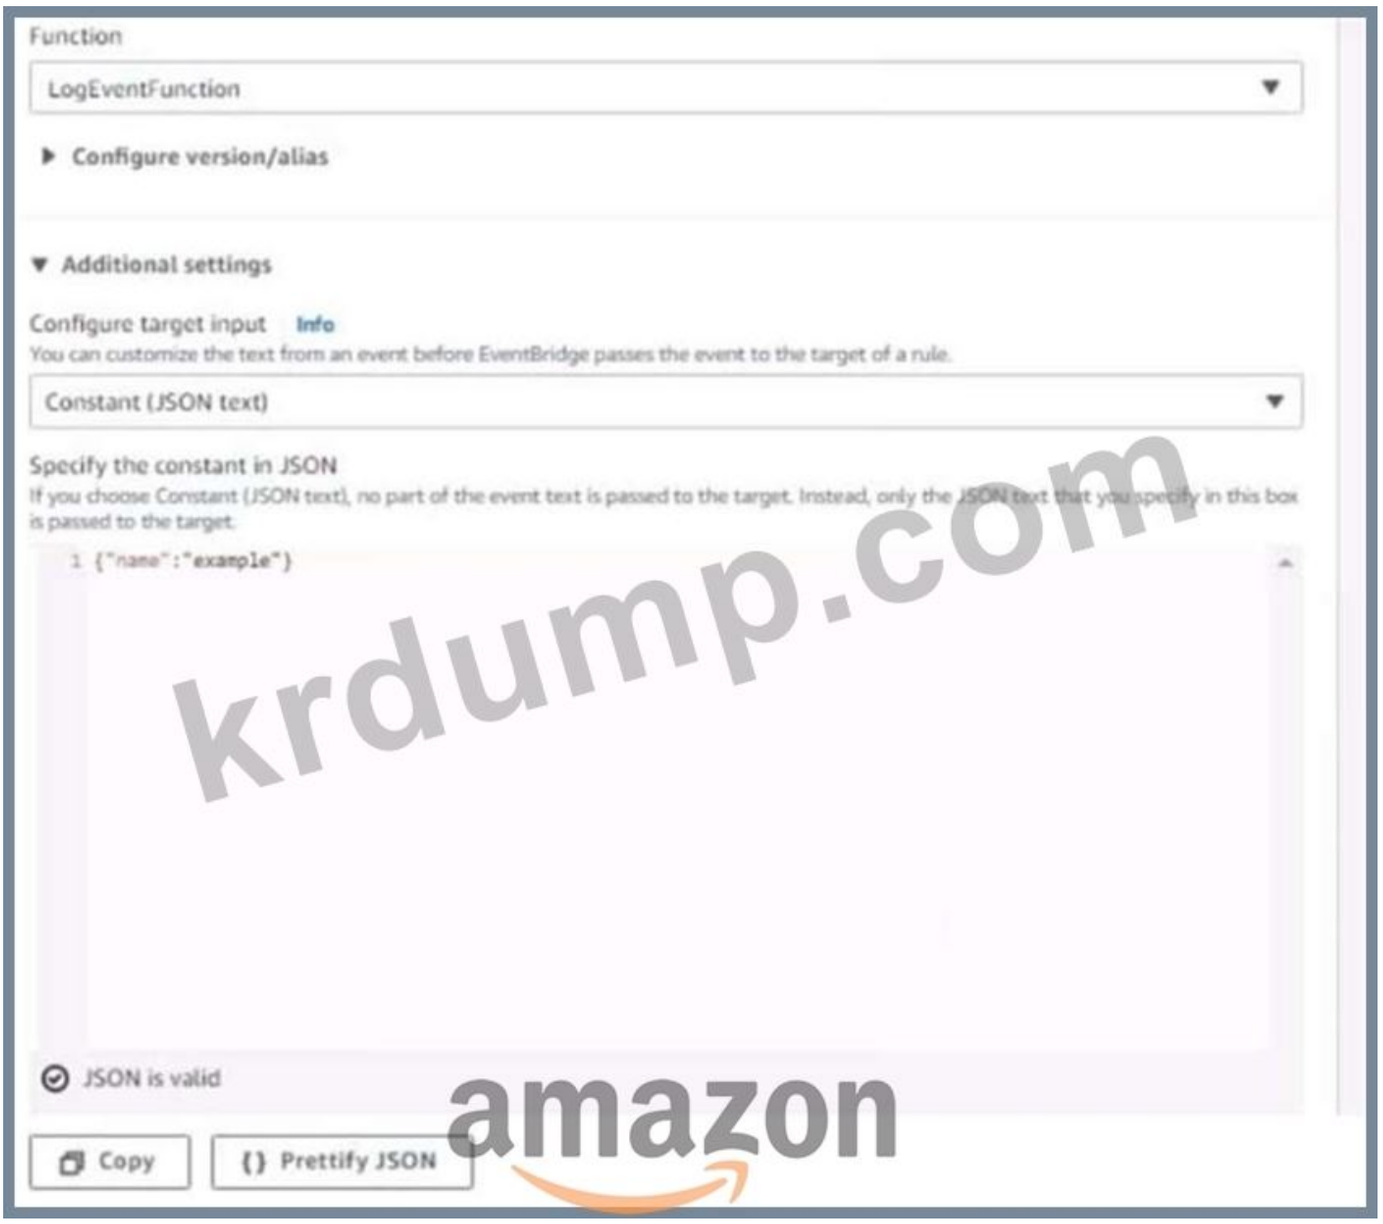

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 47
데이터베이스가 Amazon RDS Mufti-AZ DB 인스턴스에서 실행 중입니다. 최근 보안 감사에서 데이터베이스가 암호화되지 않았기 때문에 규정을 준수하지 않는 것으로 나타났습니다. 암호화 요구 사항을 해결하는 방법은 무엇입니까?
A. RDS 인스턴스의 스냅샷을 만들고 스냅샷을 복사 및 암호화한 다음 새 RDS 인스턴스로 복원합니다.

B. 보조 가용 영역에서 대기 복제본을 암호화하고 기본 인스턴스로 승격합니다.
C. RDS 콘솔에 로그인하여 암호화 상자를 선택하여 데이터베이스를 암호화합니다.
D. 암호화된 새 Amazon EBS 볼륨을 생성하고 인스턴스에 연결
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 48
SysOps 관리자는 기본 하드웨어 장애가 발생할 경우 Amazon EC2 인스턴스를 복구하기 위해 자동화된 프로세스를 설정하고 있습니다.
복구된 인스턴스에는 원래 인스턴스와 동일한 프라이빗 IP 주소 및 탄력적 IP 주소가 있어야 합니다.
SysOps 팀은 복구 프로세스가 시작될 때 이메일 알림을 받아야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. EC2 인스턴스에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고 StatusCheckFailed_Instance 지표를 지정합니다.
인스턴스를 복구하려면 경보에 EC2 작업을 추가하십시오.
Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 경보 알림을 추가합니다.
SysOps 팀 이메일 주소를 SNS 주제에 구독하십시오.
B. EC2 인스턴스에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고 StatusCheckFailed_System 지표를 지정합니다.
인스턴스를 복구하려면 경보에 EC2 작업을 추가하십시오.
Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 경보 알림을 추가합니다.
SysOps 팀 이메일 주소를 SNS 주제에 구독하십시오.
C. 최소, 최대 및 원하는 크기가 1인 동일한 가용 영역의 서로 다른 세 서브넷에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
프라이빗 IP 주소와 탄력적 IP 주소를 지정하는 시작 템플릿을 사용하도록 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.
Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 통해 SysOps 팀에 이메일 메시지를 보내도록 Auto Scaling 그룹에 대한 활동 알림을 추가합니다.
D. 최소, 최대 및 원하는 크기가 1인 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
프라이빗 IP 주소와 탄력적 IP 주소를 지정하는 시작 템플릿을 사용하도록 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.
Auto Scaling 그룹에 대한 활동 알림을 추가하여 Amazon S mple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시합니다.
SysOps 팀 이메일 주소를 SNS 주제에 구독하십시오.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
You can create an Amazon CloudWatch alarm that monitors an Amazon EC2 instance and automatically recovers the instance if it becomes impaired due to an underlying hardware failure

or a problem that requires AWS involvement to repair. Terminated instances cannot be recovered.
A recovered instance is identical to the original instance, including the instance ID, private IP addresses, Elastic IP addresses, and all instance metadata. If the impaired instance has a public IPv4 address, the instance retains the public IPv4 address after recovery. If the impaired instance is in a placement group, the recovered instance runs in the placement group.
When the StatusCheckFailed_System alarm is triggered, and the recover action is initiated, you will be notified by the Amazon SNS topic that you selected when you created the alarm and associated the recover action.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html

NEW QUESTION: 49
팀이 AWS Organizations의 조직 구성원인 AWS 계정을 관리하고 있습니다.
조직에서 통합 청구 기능을 사용할 수 있습니다. 이 계정은 여러 애플리케이션을 호스팅합니다.
SysOps 관리자는 환경을 반영하기 위해 계정 내의 리소스에 태그를 적용했습니다. 팀은 환경별 요금 분석 보고서가 필요합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. Tag Editor에서 리소스 그룹을 필터링, 매핑 및 분류합니다.
B. 조직의 서비스 제어 정책(SCP)이 비용 할당 태그에 대한 액세스를 허용하는지 확인하십시오.
C. 비용 탐색기에 액세스하는 데 사용되는 IAM 자격 증명에 비용을 태그별로 그룹화할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.
D. 조직의 마스터 계정에서 비용 할당을 위한 태그 키를 활성화합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
You must activate both types of tags separately before they can appear in Cost Explorer or on a cost allocation report.
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html

NEW QUESTION: 50
회사에서 Amazon Aurora MySQL DB 클러스터에 데이터베이스를 배포할 계획입니다. 데이터베이스는 데모 환경을 위한 데이터를 저장합니다. 데이터는 매일 재설정해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 데이터가 채워진 후 DB 클러스터의 수동 스냅샷을 생성합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 매일 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 스냅샷을 복원한 후 이전 DB 클러스터를 삭제하도록 기능을 구성합니다.
B. DB 클러스터를 생성하는 동안 역추적 기능을 활성화합니다. 대상 역추적 기간을 48시간으로 지정합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 매일 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 역추적 작업을 수행하도록 기능을 구성합니다.
C. 데이터가 채워진 후 DB 클러스터의 수동 스냅샷을 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 매일 AWS Lambda 함수를 호출합니다. Amazon S3에서 스냅샷을 복원하도록 기능을 구성합니다.

D. DB 클러스터 백업 보존 기간을 2일로 설정합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 매일 AWS Lambda 함수를 호출합니다. DB 클러스터를 특정 시점으로 복원한 후 이전 DB 클러스터를 삭제하도록 기능을 구성합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Managing.Backtrack.html

NEW QUESTION: 51

한 조직에서 많은 수의 gp2 Amazon EBS 볼륨의 공간이 부족함을 발견했습니다.
최소한의 노력으로 최소한의 중단을 제공하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 스냅샷을 생성하고 더 큰 gp2 볼륨으로 복원합니다.

B. 다른 새 gp2 볼륨으로 RAID 0을 생성하여 용량을 늘립니다.

C. EBS의 탄력적 볼륨 기능을 활용하여 gp2 볼륨 크기를 늘립니다.

D. 데이터를 더 큰 gp2 볼륨으로 마이그레이션하는 스크립트를 작성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

https://aws.amazon.com/ebs/features/

NEW QUESTION: 52

SysOps 관리자는 AWS Fargate를 사용하는 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 클러스터를 생성합니다. 클러스터가 성공적으로 배포되었습니다. SysOps 관리자는 kubectl 명령줄 도구를 사용하여 클러스터를 관리해야 합니다. 다음 중 kubectl이 클러스터 API 서버와 통신할 수 있도록 SysOps 관리자의 시스템에서 구성해야 하는 것은 무엇입니까?

A. kubeconfig 파일

B. kube-proxy Amazon EKS 추가 기능

C. Fargate 프로필

D. eks-connector.yaml 파일

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/eks-api-server-endpoint-failed/

NEW QUESTION: 53

한 회사에 여러 AWS Lambda 기능을 사용하는 중요한 서버리스 애플리케이션이 있습니다. 각 Lambda 함수는 자체 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹에서 매일 1GB의 로그 데이터를 생성합니다. 회사의 보안 팀은 모든 로그 그룹에서 유형별로 그룹화된 애플리케이션 오류 수를 요청합니다.

SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. stats 명령 및 count 기능을 사용하는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 수행합니다.

B. groupby 키워드 및 count 기능을 사용하는 CloudWatch Logs 검색을 수행합니다.

C. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon Athena 쿼리를 수행합니다.

D. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon RDS 쿼리를 수행합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

CloudWatch Logs Insights includes a purpose-built query language with a few simple but powerful commands. CloudWatch Logs Insights provides sample queries, command descriptions, query autocompletion, and log field discovery to help you get started. Sample queries are included for several types of AWS service logs.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html

NEW QUESTION: 54
회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행합니다. SysOps 관리자는 수요 증가를 처리하기 위해 Auto Scaling 그룹과 Application Load Balancer(ALB)를 생성합니다.
그러나 EC2 인스턴스가 상태 확인에 실패하고 있습니다.
SysOps 관리자는 이 문제를 해결하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. Auto Scaling 그룹이 모든 AWS 리전을 사용하도록 구성되었는지 확인합니다.
B. 응용 프로그램이 수신기에서 예상하는 프로토콜 및 포트에서 실행 중인지 확인합니다.
C. ALB에서 수신기 우선 순위를 확인합니다.
필요한 경우 우선순위를 변경하십시오.
D. Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 확인합니다.
필요한 경우 번호를 변경하십시오.
Answer: (SHOW ANSWER)
Target.FailedHealthChecks
Verify that the target is listening for traffic on the health check port. You can use the ss command on Linux targets to verify which ports your server is listening on. For Windows targets, you can use the netstat command.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elb-fix-failing-health-checks-alb/

NEW QUESTION: 55
회사에는 MySQL을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스로 구성된 데이터베이스 계층이 있는 웹 애플리케이션이 있습니다. SysOps 관리자는 잠재적인 데이터 손실과 데이터베이스 오류 발생 시 복구에 필요한 시간을 최소화해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. StatusCheckFailed_System 지표에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성하여 EC2 인스턴스를 중지 및 시작하는 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
B. MySQL 다중 AZ DB 인스턴스용 Amazon RDS를 생성합니다. Amazon S3에 저장된 MySQL 기본 백업을 사용하여 데이터를 새 데이터베이스로 복원합니다. 웹 애플리케이션에서 연결 문자열을 업데이트합니다.
C. 읽기 전용 복제본이 있는 Amazon RDS for MySQL 단일 AZ DB 인스턴스를 생성합니다. Amazon S3에 저장된 MySQL 기본 백업을 사용하여 데이터를 새 데이터베이스로 복원합니다. 웹 애플리케이션에서 연결 문자열을 업데이트합니다.
D. Amazon Data Lifecycle Manager(Amazon DLM)를 사용하여 매시간 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨의 스냅샷을 만듭니다. EC2 인스턴스 장애가 발생한 경우 스냅샷에서 EBS 볼륨을 복원합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/snapshot-lifecycle.html

NEW QUESTION: 56
회사는 Amazon S3 버킷에 중요한 데이터를 저장합니다. SysOps 관리자는 모든 S3 API 활동을 기록하는 솔루션을 구축해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 조치는 무엇입니까?
A. 객체 액세스 로그를 기록하도록 S3 버킷 지표를 구성합니다.
B. 모든 S3 객체에 대한 데이터 이벤트를 기록하기 위해 AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.
C. 각 S3 버킷에 대해 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다.
D. Amazon S3용 AWS IAM Access Analyzer를 사용하여 객체 액세스 로그를 저장합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
Amazon S3 is integrated with AWS CloudTrail, a service that provides a record of actions taken by a user, role, or an AWS service in Amazon S3. CloudTrail captures a subset of API calls for Amazon S3 as events, including calls from the Amazon S3 console and code calls to the Amazon S3 APIs.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging.html

NEW QUESTION: 57
SysOps 관리자는 10개의 Amazon EC2 인스턴스에 애플리케이션을 배포하고 있습니다.
애플리케이션은 고가용성이어야 합니다.
인스턴스는 별개의 기본 하드웨어에 배치되어야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 단일 AWS 지역의 클러스터 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
B. 여러 AWS 리전의 파티션 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
C. 여러 AWS 리전의 분산 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
D. 인스턴스를 단일 AWS 리전의 분산 배치 그룹으로 시작합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
A spread placement group is a group of instances that are each placed on distinct racks, with each rack having its own network and power source.
All istance are placed on different racks for a maximun of 7 istance for Availability Zone.
A spread placement group can span multiple Availability Zones in the same Region. You can have a maximum of seven running instances per Availability Zone per group.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html#placement-groups-spread

NEW QUESTION: 58
회사는 민감한 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 회사는 S3 버킷에 대한 모든 액세스 시도를 기록해야 합니다.
회사의 위험 팀은 모든 삭제 이벤트에 대한 즉각적인 알림을 받아야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 감사 로그에 대한 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다.

S3 버킷에 대한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 설정합니다.
경고 시스템의 이벤트 유형으로 DeleteObject를 선택합니다.
B. 감사 로그에 대한 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다.
알림 시스템을 위해 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.
EC2 인스턴스에서 cron 작업을 실행하여 매일 액세스 로그를 다운로드하고 DeleteObject 이벤트를 검색합니다.
C. 감사 로그에 Amazon CloudWatch Logs를 사용합니다.
경보 시스템에 대한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림과 함께 Amazon CloudWatch 경보를 사용하십시오.
D. 감사 로그에 Amazon CloudWatch Logs를 사용합니다.
알림 시스템을 위해 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.
매일 EC2 인스턴스에서 cron 작업을 실행하여 항목 목록을 전날의 목록과 비교합니다.
항목이 누락된 경우 알림을 보내도록 cron 작업을 구성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/notification-how-to-event-types-and-destinations.html#supported-notification-event-types

NEW QUESTION: 59
회사에서 여러 가용 영역에 분산된 Amazon EC2 인스턴스 세트에서 애플리케이션을 호스팅할 계획입니다. 애플리케이션은 초당 수백만 건의 요청으로 확장할 수 있어야 합니다.
SysOps 관리자는 EC2 인스턴스에 트래픽을 분산하는 솔루션을 설계해야 합니다. 솔루션은 각 가용 영역에 대해 단일 고정 IP 주소를 사용하면서 갑작스럽고 변동성이 큰 트래픽 패턴을 처리하도록 최적화되어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열
B. 애플리케이션 로드 밸런서
C. AWS 글로벌 액셀러레이터
D. 네트워크 로드 밸런서

Answer: (SHOW ANSWER)

Network Load Balancer is optimized to handle sudden and volatile traffic patterns while using a single static IP address per Availability Zone.
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/network-load-balancer/

NEW QUESTION: 60
SysOps 관리자가 회사의 웹 애플리케이션에서 성능 문제를 조사하고 있습니다.
애플리케이션은 Auto Scaling 그룹에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 애플리케이션은 하루 종일 임의의 시간에 큰 트래픽 증가를 수신합니다. 트래픽이 급격히 증가하는 기간 동안 Auto Scaling 그룹은 용량을 충분히 빠르게 추가하지 않습니다. 결과적으로 사용자는 성능 저하를 경험하고 있습니다.

회사는 웹 트래픽이 빠르게 급증할 때 사용자 경험에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 비용을 최소화하기를 원합니다. 회사는 작은 트래픽 증가보다 더 큰 트래픽 증가를 위해 Auto Scaling 그룹에 더 많은 용량을 추가하는 솔루션이 필요합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 Auto Scaling 그룹을 어떻게 구성해야 합니까?

A. 시스템 부하가 높을 때 용량을 더 크게 조정하는 설정으로 간단한 조정 정책을 만듭니다.
B. 시스템 부하가 높을 때 용량을 더 크게 조정하기 위한 설정으로 단계 조정 정책을 생성합니다.
C. 시스템 부하가 높을 때 용량을 더 크게 조정하기 위한 설정으로 대상 추적 조정 정책을 생성합니다.
D. Amazon EC2 Auto Scaling 수명 주기 후크를 사용합니다. 모든 조정 이벤트 후 Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 조정합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

We strongly recommend that you use a target tracking scaling policy to scale on a metric like average CPU utilization or the RequestCountPerTarget metric from the Application Load Balancer.
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html

NEW QUESTION: 61
SysOps 관리자가 실행하는 애플리케이션이 반복되는 대규모 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받고 있습니다. 공격이 발생할 때마다 여러 고객이 지원 팀에 연락하여 중단을 보고합니다.
관리자는 DDoS 공격으로 인한 잠재적 가동 중지 시간을 최소화하려고 합니다. 회사는 연중무휴 지원이 필요합니다.
애플리케이션을 보호하려면 어떤 AWS 서비스를 설정해야 합니까?

A. AWS 신뢰할 수 있는 조언자
B. 아마존 코그니토
C. AWS 실드 어드밴스드
D. 아마존 인스펙터

Answer: (SHOW ANSWER)

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 62
SysOps 관리자는 사용자가 RDP를 사용하여 홈 컴퓨터에서 Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 실행되는 배스천 서버로 인터넷을 통해 연결할 수 없는 이유를 조사하고 있습니다.
다음 중 이 문제의 가능한 원인은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. 배스천의 서브넷과 연결된 네트워크 ACL이 네트워크 트래픽을 차단하고 있습니다.
B. 인스턴스에 개인 IP 주소가 없습니다.
C. 배스천의 서브넷과 연결된 라우팅 테이블에 인터넷 게이트웨이에 대한 경로가 없습니다.
D. 인스턴스의 보안 그룹에 포트 22에 대한 인바운드 규칙이 없습니다.
E. 인스턴스의 보안 그룹에 포트 3389에 대한 아웃바운드 규칙이 없습니다.
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/troubleshoot-connect-windows-instance.html

NEW QUESTION: 63
회사에는 ELB(Elastic Load Balancer) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스 플릿에서 실행되는 메모리 집약적인 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. SysOps 관리자는 애플리케이션에 연결하는 사용자 수에 따라 애플리케이션이 확장될 수 있는지 확인해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. ELB에서 생성된 ActiveConnectionCount Amazon CloudWatch 지표를 기반으로 애플리케이션을 확장할 조정 정책을 만듭니다.
B. ELB에서 스크립트를 생성하고 배포하여 연결된 사용자 수를 사용자 지정 Amazon CloudWatch 지표로 노출합니다. 지표를 사용하는 조정 정책을 생성합니다.
C. 추가 연결을 지원하기 위해 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스 수를 늘리는 예약 조정 정책을 생성합니다.
D. ELB에서 생성된 mem_used Amazon CloudWatch 지표를 기반으로 애플리케이션을 확장할 조정 정책을 만듭니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 64
SysOps 관리자는 동일한 회사 내의 서로 다른 비즈니스 단위와 연결된 서로 다른 계정 간에 Amazon RDS 데이터베이스 스냅샷을 공유하기 위한 프로세스를 구축하고 있습니다.
모든 데이터는 유휴 상태에서 암호화되어야 합니다.
관리자는 이 프로세스를 어떻게 구현해야 합니까?
A. 스크립트를 작성하여 암호화된 스냅샷을 다운로드하고 스냅샷을 암호화하는 데 사용된 AWS KMS 암호화 키를 사용하여 해독한 다음 각 계정에 새 볼륨을 생성합니다.
B. 모든 관련 계정으로 스냅샷을 암호화하는 데 사용되는 AWS KMS 암호화 키에 대한 권한을 부여하도록 키 정책을 업데이트한 다음 해당 계정과 스냅샷을 공유합니다.
C. 스냅샷을 기반으로 Amazon EC2 인스턴스를 생성한 다음 인스턴스의 Amazon EBS 볼륨을 스냅샷으로 저장하고 다른 계정과 공유합니다. 각 계정 소유자가 해당 스냅샷에서 새 볼륨을 생성하고 암호화하도록 요구합니다.
D. 암호화된 스냅샷에서 암호화되지 않은 새 RDS 인스턴스를 생성하고 SSH/RDP를 사용하여 인스턴스에 연결합니다. 데이터베이스 내용을 파일로 내보낸 다음 이 파일을 다른 계정과 공유합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/share-encrypted-rds-snapshot-kms-key/

NEW QUESTION: 65
회사는 AWS 클라우드에서 온라인 쇼핑 포털을 호스팅합니다. 포털은 ELB(Elastic Load Balancer)에서 TLS 인증서를 사용하여 HTTPS 보안을 제공합니다.
최근에 TLS 인증서가 만료되어 포털이 중단되었습니다. SysOps 관리자는 향후 이 문제를 방지하기 위해 인증서를 자동으로 갱신하는 솔루션을 만들어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS Certificate Manager(ACM)를 사용하여 공인 인증서를 요청합니다.
ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다.
ACM은 인증서 갱신을 자동으로 관리합니다.
B. AWS Certificate Manager(ACM)를 사용하여 공인 인증서를 요청합니다.
ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다.
18개월마다 인증서를 갱신하도록 예약된 AWS Lambda 함수를 작성합니다.
C. 타사 인증 기관(CA)에 인증서를 등록합니다.
CA에서 직접 인증서를 가져오도록 ELB를 구성합니다.
인증서가 만료 날짜로부터 3개월 이내일 때 갱신되도록 ELB에서 인증서 갱신 주기를 설정하십시오.
D. 타사 인증 기관(CA)에 인증서를 등록합니다.
이 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)로 가져옵니다.
ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다.
ACM은 인증서 갱신을 자동으로 관리합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 66
회사에서 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션했습니다. 회사는 여러 인스턴스 제품군의 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 호스팅합니다.
초기 테스트 중에 SysOps 관리자는 선택한 EC2 인스턴스의 성능 문제를 식별합니다. 회사에는 엄격한 예산 할당 정책이 있으므로 SysOps 관리자는 워크로드에 맞는 성능 특성을 가진 올바른 리소스 유형을 사용해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 즉각적인 비용 절감을 위해 지역 예약 인스턴스(RI)를 구입하십시오.
비용 탐색기에서 EC2 크기 조정 권장 사항을 검토하고 조치를 취하십시오.
크기 조정 후 최적의 인스턴스 패밀리에 대한 RI를 교환합니다.
B. 기존 인스턴스에 대한 영역 예약 인스턴스(RI)를 구입합니다.
AWS Billing and Cost Management 콘솔에서 RI 사용률을 모니터링합니다.
활용도를 최적화하기 위해 인스턴스 크기를 조정합니다.
C. AWS Compute Optimizer 권장 사항을 검토하고 조치를 취하십시오.

컴퓨팅 자원을 실행하는 데 필요한 비용을 줄이려면 Compute Savings Plan을 구입하십시오.
D. AWS 비용 및 사용 보고서에서 리소스 활용 지표를 검토합니다.
EC2 인스턴스의 크기를 조정합니다.
적절한 크기의 리소스에 대한 온디맨드 용량 예약을 생성합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recommendations.html

NEW QUESTION: 67

회사는 AWS 계정의 eu-west-1 리전에서 90개의 Amazon EC2 인스턴스에서 워크로드를 실행합니다. 2개월 후 회사는 워크로드를 eu-west-1에서 eu-west-3 리전으로 마이그레이션할 예정입니다.
회사는 EC2 인스턴스의 비용을 줄여야 합니다. 회사는 기꺼이
다음 주부터 시작되는 1년 약정. 회사는 1년 동안 지역에 관계없이 90개의 EC2 인스턴스에 대해 할인을 제공하는 EC2 인스턴스 구매 옵션을 선택해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. EC2 표준 예약 인스턴스를 구입하십시오.
B. EC2 Instance Savings Plan을 구입하십시오.
C. EC2 전환형 예약 인스턴스를 구매합니다.
D. Compute Savings Plan을 구입하십시오.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

EC2 Instance Savings Plans provide the lowest prices, offering savings up to 72% (just like Standard RIs) in exchange for commitment to usage of individual instance families in a Region (for example, M5 usage in N. Virginia).
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/cost-optimization-reservation-models/savings-plans.html

NEW QUESTION: 68

회사에는 민감한 정보가 포함된 프라이빗 Amazon S3 버킷이 있습니다. SysOps 관리자는 버킷의 객체에 대한 액세스 시도로 인한 인증 실패의 IP 주소 로그를 보관해야 합니다. 로그는 90일 동안 덮어쓰거나 삭제할 수 없도록 저장해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.
Amazon CloudWatch Logs에 저장할 로그 파일을 구성합니다.
보존 기간이 90일인 로그 그룹을 구성합니다.
B. AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.
다른 S3 버킷에 저장되도록 로그 파일을 구성합니다.
90일 동안 CloudTrail 로그 파일 무결성 검증을 켭니다.
C. S3 버킷에 대한 액세스 로깅을 켭니다.
Amazon CloudWatch Logs에 저장할 액세스 로그를 구성합니다.
보존 기간이 90일인 로그 그룹을 구성합니다.
D. S3 버킷에 대한 액세스 로깅을 켭니다.

두 번째 S3 버킷에 저장되도록 액세스 로그를 구성합니다.
두 번째 S3 버킷에서 S3 객체 잠금을 켜고 기본 보존 기간을 90일로 구성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/logging-with-S3.html

NEW QUESTION: 69

SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨의 읽기 및 쓰기 지표를 기반으로 하는 알림을 생성해야 합니다. SysOps 관리자는 DiskReadBytes 지표 및 DiskWriteBytes 지표에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고 활성화합니다.

동일한 경보 구성으로 EC2 인스턴스에 설치된 사용자 지정 모니터링 도구는 볼륨 메트릭이 임계값을 초과했음을 나타냅니다. 그러나 CloudWatch 경보는 ALARM 상태가 아니었습니다.

CloudWatch 경보가 올바르게 작동하도록 보장하는 조치는 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치 및 구성하여 원하는 메트릭을 캡처합니다.

B. EC2 인스턴스에 AWS Systems Manager 에이전트를 설치 및 구성하여 원하는 지표를 캡처합니다.

C. EBS 볼륨에 대한 VolumeReadBytes 지표 및 VolumeWriteBytes 지표를 사용하도록 CloudWatch 경보를 재구성합니다.

D. EC2 인스턴스에 대한 VolumeReadBytes 지표 및 VolumeWriteBytes 지표를 사용하도록 CloudWatch 경보를 재구성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

CloudWatch can monitor I/O based on an entire EBS volume without the agent using the VolumeWriteBytes metric. The question is asking about "volume metrics". If the question were asking about alerting for used or free space in a file system on a volume, then you'd need the CloudWatch agent running on the OS to analyze things from the OS perspective, including I/O with the DiskWriteBytes metric. The VolumeWriteBytes and DiskWriteBytes metrics are basically looking for the same thing. It's like looking at a bucket from the inside or the outside to see what size it is. Both work. If you want to see inside of the bucket or what else is inside the bucket, then you, you need CloudWatch agent running on OS.

NEW QUESTION: 70

회사의 SysOps 관리자는 표준 Amazon Linux 2 Amazon 머신 이미지(AMI)를 사용하여 4개의 새로운 Amazon EC2 인스턴스를 배포합니다. 회사는 AWS Systems Manager를 사용하여 인스턴스를 관리할 수 있어야 합니다. SysOps 관리자는 인스턴스가 Systems Manager 콘솔에 나타나지 않는다는 것을 알게 됩니다.

SysOps 관리자는 이 문제를 해결하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. SSH를 사용하여 각 인스턴스에 연결합니다.
각 인스턴스에 Systems Manager Agent를 설치합니다.
인스턴스가 시작될 때 자동으로 시작되도록 Systems Manager Agent를 구성합니다.

B. AWS Certificate Manager(ACM)를 사용하여 TLS 인증서를 생성합니다.
인증서를 각 인스턴스로 가져옵니다.

보안 통신을 위해 TLS 인증서를 사용하도록 Systems Manager Agent를 구성합니다.
C. SSH를 사용하여 각 인스턴스에 연결합니다.
ssm-user 계정을 생성합니다.
ssm-user 계정을 /etcsudoers 디렉터리에 추가합니다.
D. IAM 인스턴스 프로필을 인스턴스에 연결합니다.
인스턴스 프로필에 AmazonSSMManagedinstanceCore 정책이 포함되어 있는지 확인합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup-instance-profile.html

NEW QUESTION: 71
회사에는 온프레미스와 Amazon EC2 인스턴스 모두에서 실행되는 웹 애플리케이션이 있습니다.
시간이 지남에 따라 온프레미스 서버와 EC2 인스턴스가 모두 충돌하기 시작합니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션의 메모리 누수를 의심하고 시간 경과에 따라 메모리 사용률을 모니터링하는 통합 방법을 원합니다.
관리자는 시간 경과에 따라 EC2 메모리 사용률과 온프레미스 서버 메모리 사용률을 모두 어떻게 추적할 수 있습니까?
A. 스크립트를 작성하거나 타사 애플리케이션을 사용하여 EC2 인스턴스와 온프레미스 서버 모두에 대한 메모리 사용률을 보고하십시오.
B. Amazon EC2 인스턴스와 온프레미스 서버 모두에 대해 Amazon CloudWatch 에이전트를 사용하여 CloudWatch에 MemoryUtilization 지표를 보고하고 알림을 위한 CloudWatch 경보를 설정합니다.
C. Amazon EC2 인스턴스용 CloudWatch 에이전트를 사용하여 CloudWatch에 메모리 사용률을 보고하고 알림을 위한 CloudWatch 경보를 설정합니다. 온프레미스 서버에 타사 애플리케이션을 사용합니다.
D. 트래픽을 온프레미스 서버와 EC2 인스턴스로 라우팅하도록 로드 밸런서를 구성한 다음 CloudWatch를 로드 밸런서에 대한 지표의 통합 보기로 사용합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/metrics-collected-by-CloudWatch-agent.html

NEW QUESTION: 72
SysOps 관리자가 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷을 포함하는 VPC를 생성했습니다.
프라이빗 서브넷에서 시작된 Amazon EC2 인스턴스는 인터넷에 액세스할 수 없습니다.
기본 네트워크 ACL은 VPC의 모든 서브넷에서 활성화되며 모든 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.
프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스에 인터넷 액세스를 제공하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.
프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이까지의 경로를 만듭니다.
B. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.
퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이까지의 경로를 만듭니다.

C. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.
퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이까지의 경로를 만듭니다.
D. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.
프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 만듭니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html

NEW QUESTION: 73

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. 웹 서버 로그는 Amazon CloudWatch Logs에 게시됩니다. 로그 이벤트는 동일한 구조를 가지며 사용자 요청과 연결된 HTTP 응답 코드를 포함합니다. 회사는 웹 서버가 HTTP 404 응답을 반환하는 횟수를 모니터링해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. 웹 서버가 HTTP 404 응답을 반환하는 횟수를 계산하는 CloudWatch Logs 메트릭 필터를 생성합니다.
B. 웹 서버가 HTTP 404 응답을 반환하는 횟수를 계산하는 CloudWatch Logs 구독 필터를 만듭니다.
C. 지난 1시간 동안 로그 이벤트에서 404 코드 수를 계산하는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 실행하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
D. 지난 1시간 동안 로그 이벤트의 404 코드 수를 계산하는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 실행하는 스크립트를 생성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/MonitoringLogData.html

NEW QUESTION: 74

회사는 애플리케이션과 함께 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 표준 대기열을 사용합니다.
애플리케이션은 고유한 메시지 본문이 있는 큐에 메시지를 보냅니다. 회사는 SQS FIFO 대기열로 전환하기로 결정합니다.

SQS FIFO 대기열로 마이그레이션하려면 회사에서 무엇을 해야 합니까?

A. 새로운 SQS FIFO gueue를 생성합니다.
새 FIFO 대기열에서 콘텐츠 기반 중복 제거를 켭니다.
메시지에 메시지 그룹 ID를 포함하도록 애플리케이션을 업데이트하십시오.
B. 새 SQS FIFO 대기열을 생성합니다.
메시지에 DelaySeconds 매개변수를 포함하도록 애플리케이션을 업데이트합니다.
C. 대기열 유형을 SQS 표준에서 SQS FIFO로 수정합니다.
대기열에서 콘텐츠 기반 중복 제거를 끕니다. 메시지에 메시지 그룹 ID를 포함하도록 애플리케이션을 업데이트합니다.
D. 대기열 유형을 SQS 표준에서 SQS FIFO로 수정합니다.

메시지 본문이 동일한 메시지를 보내고 메시지에 DelaySeconds 매개 변수를 포함하도록 애플리케이션을 업데이트합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Every message sent to a FIFO queue requires a message group ID. If you don't need multiple ordered message groups, specify the same message group ID for all your messages.
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues-moving.html

NEW QUESTION: 75

회사에 고성능 Windows 워크로드가 있습니다. 워크로드에는 10,000 IOPS의 일관된 성능을 제공하는 스토리지 볼륨이 필요합니다. 회사는 이러한 성능을 달성하기 위해 불필요한 용량을 추가로 지불하는 것을 원하지 않습니다.

최소 비용으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 10,000개의 프로비저닝된 IOPS로 구성된 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 사용합니다.

B. 10,000 프로비저닝된 IOPS로 구성된 범용 SSD(gp3) Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 사용합니다.

C. 최대 I/O 모드로 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 사용합니다.

D. 10,000 IOPS로 구성된 Windows File Server 파일 시스템용 Amazon FSx를 사용합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

Max IOPS per volume - 16,000
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#vol-type-ssd

NEW QUESTION: 76

한 회사에서 Amazon S3를 사용하여 미국 전역의 다양한 미디어 팀의 원시 비디오 영상을 집계합니다. 이 회사는 최근 유럽과 호주의 새로운 지역으로 사업을 확장했습니다. 유럽과 호주에 위치한 기술 팀은 대용량 비디오 파일을 미국의 대상 S3 버킷에 업로드할 때 지연이 발생한다고 보고했습니다.

S3 버킷으로의 업로드 속도를 높이는 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. 대상 S3 버킷에 파일을 업로드하기 위해 AWS와 유럽 및 호주의 지사 간에 여러 AWS Direct Connect 연결을 만듭니다.

B. 대상 S3 버킷에 파일을 업로드하기 위해 AWS와 유럽 및 호주의 지사 간에 여러 AWS Site-to-Site VPN 연결을 만듭니다.

C. Amazon S3 Transfer Acceleration을 사용하여 대상 S3 버킷으로 파일을 업로드합니다.

D. 유럽 및 호주의 지사에서 대상 S3 버킷으로 파일을 업로드하려면 AWS Global Accelerator를 사용하십시오.

E. 유럽 및 호주의 지사에서 대상 S3 버킷으로의 파일 업로드에 멀티파트 업로드를 사용합니다.

Answer: C,E (LEAVE A REPLY)

C & E - are the most cost effective solutions to upload objects to S3. In particular, S3 transfer acceleration will only charge you if the upload is indeed accelerated. Multi-part upload is

recommended by AWS when object's size exceeds 100MB. Also, it's recommended to maximise the use of available bandwidth.

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 77
웹 애플리케이션은 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 인스턴스는 여러 가용 영역의 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. SysOps 관리자는 이러한 EC2 인스턴스 중 일부가 Auto Scaling 그룹에서는 정상으로 표시되지만 ALB 대상 그룹에서는 비정상으로 표시됨을 확인합니다.
이 문제의 가능한 원인은 무엇입니까?
A. 보안 그룹은 ALB와 장애가 발생한 EC2 인스턴스 간의 트래픽을 허용하면서 부패했습니다.
B. 대상 그룹 상태 점검이 잘못된 포트 또는 경로로 구성되었습니다.
C. EC2 인스턴스가 시작되지 않고 EC2 상태 확인에 실패합니다.
D. EC2 상태 확인을 위해 자동 좌석 그룹 상태 확인이 구성됨
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 78
SysOps 관리자는 AWS SDK를 사용하여 여러 유지 관리 작업을 수행하는 Python 스크립트를 개발했습니다. 스크립트는 매일 밤 자동으로 실행되어야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. Python 스크립트를 AWS Lambda 함수로 변환합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 사용하여 매일 밤 함수를 호출합니다.
B. Python 스크립트를 AWS Lambda 함수로 변환합니다. AWS CloudTrail을 사용하여 매일 밤 함수를 호출합니다.
C. Python 스크립트를 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다. Amazon EventBride(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 인스턴스가 매일 밤 시작 및 중지되도록 예약합니다.
D. Python 스크립트를 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다. AWS Systems Manager를 사용하여 인스턴스가 매일 밤 시작 및 중지되도록 예약합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/RunLambdaSchedule.html

NEW QUESTION: 79

회사는 AWS Organizations에서 여러 AWS 계정을 관리하고 있습니다. 회사는 AWS 환경의 내부 보안을 검토하고 있습니다. 회사의 보안 관리자는 자체 AWS 계정을 가지고 있으며 개발자 AWS 계정의 VPC 구성을 검토하려고 합니다.
가장 안전한 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. VPC 리소스와 관련된 읽기 전용 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에 IAM 정책을 만듭니다.
정책을 IAM 사용자에게 할당합니다.
보안 관리자와 사용자 자격 증명 공유
B. VPC 리소스와 관련된 읽기 전용 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에서 IAM 정책을 생성합니다.
정책을 교차 계정 IAM 역할에 할당합니다.
보안 관리자에게 자신의 계정에서 역할을 맡도록 요청하십시오.
C. VPC 작업을 포함하여 모든 Amazon EC2 작업에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에서 IAM 정책을 만듭니다.
정책을 IAM 사용자에게 할당합니다.
보안 관리자와 사용자 자격 증명 공유
D. VPC 리소스와 관련된 관리자 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에서 IAM 정책을 생성합니다.
정책을 교차 계정 IAM 역할에 할당합니다.
보안 관리자에게 자신의 계정에서 역할을 맡도록 요청하십시오.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 80
회사는 데이터 처리 서비스를 제공하기 위해 외부 공급업체와 제휴하고 있습니다. 이 통합을 위해 공급업체는 공급업체의 AWS 계정에 있는 Amazon S3 버킷에서 회사 데이터를 호스팅해야 합니다. 벤더는 회사가 회사의 데이터를 암호화하기 위해 AWS Key Management Service(AWS KMS) 키를 제공하도록 허용하고 있습니다. 공급업체는 이 통합을 위해 회사에 IAM 역할 Amazon 리소스 이름(ARN)을 제공했습니다.
SysOps 관리자는 이 통합을 구성하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 새 KMS 키를 생성합니다.
공급업체의 IAM 역할 ARN을 KMS 키 정책에 추가합니다.
공급업체에 새 KMS 키 ARN을 제공합니다.
B. 새 KMS 키를 만듭니다.
새 IAM 키를 만듭니다.
공급업체의 IAM 역할 ARN을 IAM 사용자에게 연결된 인라인 정책에 추가합니다.
공급업체에 새 IAM 사용자 ARN을 제공합니다.
C. KMS 관리 S3 키를 사용하여 암호화를 구성합니다.
공급업체의 IAM 역할 ARN을 KMS 키 정책에 추가합니다.
공급업체에 KMS 관리형 S3 키 ARN을 제공합니다.
D. KMS 관리 S3 키를 사용하여 암호화를 구성합니다.
S3 버킷을 생성합니다. 공급업체의 IAM 역할 ARN을 S3 버킷 정책에 추가합니다.
공급업체에 S3 버킷 ARN을 제공합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)
The vendor is required to host the S3 bucket. It holds the company's data.
The vendor wants to use a company-provided key to encrypt the data.
So the company needs to create the new key and then provide access to that key from the IAM role which was provided by the vendor.

NEW QUESTION: 81
한 회사에서 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용하여 여러 Amazon EC2 인스턴스 간에 파일 시스템을 공유하고 있습니다. 사용량이 증가함에 따라 사용자는 EFS 파일 시스템에서 파일 검색이 평소보다 느리다고 보고합니다.
SysOps 관리자는 파일 시스템의 성능을 개선하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 파일 시스템에서 전송 중 암호화를 활성화합니다.
B. 각 EC2 인스턴스의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 크기를 조정합니다.
C. 프로비저닝된 처리량에 대한 파일 시스템을 구성합니다.
D. 파일 시스템에서 사용하지 않는 파일을 식별하고 사용하지 않는 파일을 제거합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 82
SysOps 관리자가 AWS 계정에서 AWS CloudTrail을 활성화했습니다. CloudTrail이 비활성화된 경우 즉시 다시 활성화해야 합니다.
SysOps 관리자는 사용자 지정 코드를 작성하지 않고 이러한 요구 사항을 충족하려면 어떻게 해야 합니까?
A. AWS Organizations에 AWS 계정을 추가합니다.
마스터 계정에서 CloudTrail을 활성화합니다.
B. CloudTrail 구성이 변경될 때 호출되는 AWS Config 규칙을 생성합니다.
AWS-ConfigureCloudTrailLogging 자동 수정 작업을 적용합니다.
C. CloudTrail 구성이 변경될 때 호출되는 AWS Config 규칙을 생성합니다.
CloudTrail을 활성화하기 위해 AWS Lambda 함수를 호출하도록 규칙을 구성합니다.
D. 일정 패턴이 있는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Event) 시간별 규칙을 생성하여 CloudTrail을 활성화하기 위해 AWS Systems Manager 자동화 문서를 실행합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
To ensure that CloudTrail remains enabled in your account, AWS Config provides the cloudtrail-enabled managed rule. If CloudTrail is turned off, the cloudtrail-enabled rule automatically re-enables it by using automatic remediation.
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/automatically-re-enable-aws-cloudtrail-by-using-a-custom-remediation-rule-in-aws-config.html

NEW QUESTION: 83
회사에서 Amazon Elasticsearch Service(Amazon ES)를 사용하여 판매 및 고객 사용 데이터를 분석합니다.
지리적으로 분산된 회사의 영업팀 구성원이 출장 중입니다.

Active Directory에 저장된 기존 회사 자격 증명을 사용하여 Kibana에 로그인해야 합니다.
이 회사는 클라우드 서비스에 대한 인증을 활성화하기 위해 AD FS(Active Directory Federation Services)를 배포했습니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon ES에서 Active Directory를 인증 공급자로 구성합니다.
Active Directory 서버의 도메인 이름을 Amazon ES에 추가합니다.
Amazon ES 인증을 사용하도록 Kibana를 구성합니다.

B. Amazon Cognito 사용자 풀을 배포합니다.
Active Directory를 사용자 풀에 대한 외부 자격 증명 공급자로 구성합니다.
Amazon ES에서 Kibana에 대한 Amazon Cognito 인증을 활성화합니다.

C. Kibana에서 Active Directory 사용자 인증을 활성화합니다.
Active Directory 서버의 IP 주소를 포함하는 Amazon ES에서 IP 기반 사용자 지정 도메인 액세스 정책을 생성합니다.

D. Active Directory 서버에서 Kibana와 신뢰 관계를 설정합니다.
Kibana에서 Active Directory 사용자 인증을 활성화합니다.
Active Directory 서버의 IP 주소를 Kibana에 추가합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-enable-secure-access-to-kibana-usingaws-singlesign-on/

NEW QUESTION: 84

회사는 동일한 AWS 리전에 있는 50개의 Amazon S3 버킷에 파일을 저장합니다. 회사는 Amazon EC2 인스턴스의 프라이빗 연결을 통해 안전하게 S3 버킷에 연결하려고 합니다.
회사는 추가 비용이 발생하지 않는 솔루션이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 모든 S3 버킷에 대해 하나의 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
VPC 라우팅 테이블에 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 추가합니다.

B. 각 S3 버킷에 대한 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
VPC 내부의 각 서브넷에 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 연결합니다.

C. 각 S3 버킷에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
VPC 내부의 각 서브넷에 인터페이스 VPC 엔드포인트를 연결합니다.

D. 모든 S3 버킷에 대해 하나의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
VPC 라우팅 테이블에 인터페이스 VPC 엔드포인트를 추가합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 85

회사는 Amazon S3 버킷에서 매시간 데이터 파일을 수신해야 합니다. S3 이벤트 알림은 파일이 도착할 때마다 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 이 함수는 애플리케이션에서 사용할 데이터를 처리합니다.

애플리케이션 팀은 때때로 파일이 도착하지 않는다는 것을 알게 됩니다. 애플리케이션 팀은 파일이 도착하지 않을 때마다 알림을 받기를 원합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. 지난 1시간 동안 생성된 객체로 범위가 제한된 S3 버킷에 S3 수명 주기 규칙을 추가합니다.
전환된 객체 수가 0일 때 수명 주기 전환에 의해 호출되도록 다른 S3 이벤트 알림을 구성합니다.
Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 애플리케이션 팀에 알립니다.

B. Amazon CloudWatch 경보를 생성하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 Lambda 함수의 호출 지표가 1시간 동안 0일 때 애플리케이션 팀에 알립니다.
누락된 데이터를 위반으로 처리하도록 경보를 구성합니다.

C. S3 버킷에 있는 최신 파일의 타임스탬프를 가져오는 새 Lambda 함수를 생성합니다.
타임스탬프가 1시간 이상 전이면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 애플리케이션 팀에 알립니다.
매시간 새 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

D. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지를 게시하는 Lambda 함수를 호출하도록 다른 S3 이벤트 알림을 구성합니다.
Amazon CloudWatch 경보를 생성하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 대기열의 ApproximateAgeOfOldestMessage 지표가 1시간을 초과할 때 애플리케이션 팀에 알립니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 86
대기업에서 AWS Organizations를 사용하여 다중 계정 AWS 환경을 관리하고 있습니다.
회사 정책에 따라 모든 사용자는 중앙 계정의 특정 Amazon S3 버킷에 대한 읽기 수준 액세스 권한을 가져야 합니다. S3 버킷 데이터는 조직 외부에서 사용할 수 없어야 합니다.
SysOps 관리자는 권한을 설정하고 버킷 정책을 S3 버킷에 추가해야 합니다.
이를 가장 효율적인 방식으로 수행하려면 어떤 매개변수를 지정해야 합니까?

A. '*'를 주체로 지정하고 PrincipalOrgled를 조건으로 지정합니다.

B. 조직의 마스터 계정을 주체로 지정합니다.

C. 모든 계정 번호를 본인으로 지정합니다.

D. PrincipalOrgled를 보안 주체로 지정합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 87
회사는 회사의 AWS 워크로드와 연결된 리소스에 사용자 정의 태그를 적용합니다. 태그를 적용한 지 20일 후 회사는 re 태그를 사용하여 AWS Cost Explorer 콘솔에서 보기를 필터링할 수 없음을 알게 되었습니다.
이 문제의 이유는 무엇입니까?

A. 태그를 사용하여 Cost Explorer에서 보기를 필터링하려면 최소 30일이 소요됩니다.
B. 회사에서 비용 할당을 위한 사용자 정의 태그를 활성화하지 않았습니다.
C. 회사에서 AWS 비용 및 사용 보고서를 생성하지 않았습니다.
D. 회사에서 AWS 예산에 사용 예산을 생성하지 않았습니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html

NEW QUESTION: 88

한 글로벌 기업이 5개의 AWS 리전에서 운영됩니다. SysOps 관리자는 회사의 태그가 지정되거나 지정되지 않은 모든 Amazon EC2 인스턴스를 식별하려고 합니다.
회사는 인스턴스 ID와 태그를 표시하기 위한 출력을 필요로 합니다.
SysOps 관리자가 이러한 요구 사항을 충족하는 가장 효율적인 운영 방법은 무엇입니까?

A. AWS 리소스 그룹에서 태그 기반 리소스 그룹을 생성합니다.
B. AWS Trusted Advisor를 사용합니다. Trusted Advisor에서 EC2 온디맨드 인스턴스 확인 결과를 내보냅니다.
C. 비용 탐색기를 사용합니다. EC2 인스턴스의 서비스 유형을 선택하고 리소스별로 그룹화합니다.
D. AWS 리소스 그룹에서 태그 편집기를 사용합니다. 모든 리전을 선택하고 리소스 유형으로 AWS::EC2::Instance를 선택합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

With Tag Editor, you build a query to find resources in one or more AWS Regions that are available for tagging. You can choose up to 20 individual resource types, or build a query on All resource types. Your query can include resources that already have tags, or resources that have no tags.
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/find-resources-to-tag.html

NEW QUESTION: 89

회사는 인바운드 트래픽의 소스 주소로 0.0.0.0/0을 사용하는 보안 그룹을 탐지하기 위해 AWS Organizations에서 관리하는 모든 계정에 대해 자동화된 솔루션을 생성하려고 합니다. 또한 회사는 회사 인트라넷에 해당하는 특정 CIDR 블록에 대한 액세스를 제한하여 규정을 준수하지 않는 보안 그룹을 자동으로 수정하려고 합니다.
SysOps 관리자는 솔루션을 생성하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. 규정을 준수하지 않는 보안 그룹을 탐지하는 AWS Config 규칙을 생성합니다.
0.0.0.0/0 소스 주소를 승인된 CIDR 블록으로 변경하도록 자동 수정을 설정합니다.
B. 소스 주소가 0.0.0.0/0인 보안 그룹의 생성을 거부하는 IAM 정책을 생성합니다.
이 IAM 정책을 회사의 모든 사용자에게 연결합니다.
C. 신규 및 기존 보안 그룹을 검사하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
비준수 0.0.0.0/0 소스 주소를 확인하고 소스 주소를 승인된 CIDR 블록으로 변경합니다.
D. 0.0.0.0/0 소스 주소를 가진 보안 그룹의 생성을 거부하기 위해 조직 단위(OU)에 대한 서비스 제어 정책(SCP)을 생성합니다.

0.0.0.0/0 소스 주소를 승인된 CIDR 블록으로 변경하도록 자동 수정을 설정합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html

NEW QUESTION: 90

SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스, Elastic Load Balancer(ELB) 및 Amazon RDS DB 인스턴스를 프로비저닝하는 AWS Cloud Formation 템플릿을 생성했습니다. 스택 생성 중에 EC2 인스턴스 생성 및 ELB 생성이 성공합니다.

그러나 DB 인스턴스 생성은 실패합니다.

이 시나리오에서 CloudFormation의 기본 동작은 무엇입니까?

A. CloudFormation이 스택을 롤백하고 스택을 삭제합니다.

B. CloudFormation은 스택을 롤백하지만 스택을 삭제하지는 않습니다.

C. CloudFormation은 사용자에게 스택을 롤백하거나 계속하라는 메시지를 표시합니다.

D. CloudFormation이 성공적으로 스택을 완료하지만 DB 인스턴스에 대한 실패 상태를 보고합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

It will delete all the resources in the stack but stack deletion will be manual.

NEW QUESTION: 91

회사의 IT 부서는 개발자 AWS 계정의 지출이 증가했음을 확인했습니다.

계정을 사용하는 개발자는 50명이 넘고 재무 팀은 각 개발자에게 발생한 서비스 비용을 확인하려고 합니다.

SysOps 관리자는 이 정보를 수집하기 위해 무엇을 해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. Cost Explorer로 사용량을 분석합니다.

B. AWS 예산에서 청구 경보를 생성합니다.

C. 리소스 사용량을 추적하도록 AWS Trusted Advisor를 구성합니다.

D. Amazon CloudWatch 대시보드로 사용량을 분석합니다.

E. 계정에서 createdBy 태그를 활성화합니다.

Answer: A,E (LEAVE A REPLY)

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 92

SysOps 관리자가 AWS Service Catalog 포트폴리오를 생성하고 회사의 두 번째 AWS 계정과 포트폴리오를 공유했습니다. 두 번째 계정은 다른 관리자가 제어합니다.
두 번째 계정의 관리자는 어떤 작업을 수행할 수 있습니까?

A. 가져온 포트폴리오의 제품을 로컬 포트폴리오에 추가합니다.

B. 가져온 포트폴리오에 새 제품을 추가합니다.

C. 가져온 포트폴리오에 포함된 제품의 시작 역할을 변경합니다.

D. 가져온 포트폴리오의 제품을 사용자 지정합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

When you share a portfolio using account-to-account sharing or AWS Organizations, you allow an AWS Service Catalog administrator of another AWS account to import your portfolio into his or her account and distribute the products to end users in that account.
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_sharing.html

NEW QUESTION: 93

회사의 SysOps 관리자는 회사의 웹 애플리케이션 앞에 공용 NLB(Network Load Balancer)를 배포합니다. 웹 애플리케이션은 탄력적 IP 주소를 사용하지 않습니다. 사용자는 회사의 도메인 이름을 사용하여 웹 애플리케이션에 액세스해야 합니다. SysOps 관리자는 트래픽을 NLB로 라우팅하도록 Amazon Route 53을 구성해야 합니다.
이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. NLB에 대한 Route 53 AAAA 레코드를 생성합니다.

B. NLB에 대한 Route 53 CNAME 레코드를 생성합니다.

C. NLB에 대한 Route 53 별칭 레코드를 생성합니다.

D. NLB에 대한 Route 53 CAA 레코드를 생성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 94

조직에서 파일 시스템 ID가 fs-85ba41fc인 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 볼륨을 생성했으며 10개의 Amazon EC2 호스트에서 활발하게 사용하고 있습니다.
조직은 파일 시스템이 암호화되지 않은 것을 우려하게 되었습니다.
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?

A. Amazon EFS 볼륨에 대한 각 호스트의 연결에서 암호화를 활성화합니다.
암호화를 적용하려면 각 연결을 다시 만들어야 합니다.

B. AWS 명령줄 인터페이스를 사용하여 기존 EFS 볼륨에서 암호화를 활성화합니다.

C. 각 호스트의 로컬 드라이브에서 암호화를 활성화합니다.
각 호스트를 다시 시작하여 드라이브를 암호화하십시오.

D. 새로 생성된 볼륨에서 암호화를 활성화하고 원래 볼륨에서 모든 데이터를 복사합니다.
각 호스트를 새 볼륨에 다시 연결합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

Amazon EFS supports two forms of encryption for file systems, encryption of data in transit and encryption at rest. You can enable encryption of data at rest when creating an Amazon EFS file system. You can enable encryption of data in transit when you mount the file system.

https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/encryption.html

NEW QUESTION: 95
회사는 Application Load Balancer 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 호스팅합니다.
이 회사는 Amazon Route 53을 사용하여 DNS를 관리하고 도메인의 영역 정점을 웹 사이트로 지정하려고 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 어떤 유형의 기록을 사용해야 합니까?
A. 도메인의 zone apex에 대한 AAAA 레코드
B. 도메인의 영역 정점에 대한 A 레코드
C. 도메인의 zone apex에 대한 CNAME 레코드
D. 도메인의 zone apex에 대한 별칭 레코드
Answer: D (LEAVE A REPLY)
Route 53 supports redirection of zone apex to the ALB via alias.
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-to-elb-load-balancer.html

NEW QUESTION: 96
SysOps 관리자는 멀티파트 업로드를 사용하여 온프레미스에서 Amazon S3 버킷으로 1TB 크기의 파일을 업로드하려고 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. S3 콘솔을 사용하여 파일을 업로드합니다.
B. s3 api copy-object 명령을 사용합니다.
C. s3 api put-object 명령을 사용합니다.
D. s3 cp 명령을 사용합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
It's a best practice to use aws s3 commands (such as aws s3 cp) for multipart uploads and downloads, because these aws s3 commands automatically perform multipart uploading and downloading based on the file size. By comparison, aws s3api commands, such as aws s3api create-multipart-upload, should be used only when aws s3 commands don't support a specific upload need, such as when the multipart upload involves multiple servers, a multipart upload is manually stopped and resumed later, or when the aws s3 command doesn't support a required request parameter.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-multipart-upload-cli/

NEW QUESTION: 97
회사에서 Amazon S3 버킷에 백업을 저장하고 있습니다. 백업이 생성된 후 최소 3개월 동안 백업을 삭제해서는 안 됩니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 모든 사용자에 대해 s3:DeleteObject 작업을 거부하는 IAM 정책을 구성합니다. 개체가 작성된 지 3개월 후 정책을 제거합니다.

B. 규정 준수 모드의 새 S3 버킷에서 S3 객체 잠금을 활성화합니다. 보관 기간이 3개월인 새 S3 버킷에 모든 백업을 배치합니다.
C. 기존 S3 버킷에서 S3 버전 관리를 활성화합니다. 백업을 보호하도록 S3 수명 주기 규칙을 구성합니다.
D. 거버넌스 모드의 새 S3 버킷에서 S3 객체 잠금을 활성화합니다. 보관 기간이 3개월인 새 S3 버킷에 모든 백업을 배치합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock-overview.html In governance mode, users can't overwrite or delete an object version or alter its lock settings unless they have special permissions. With governance mode, you protect objects against being deleted by most users, but you can still grant some users permission to alter the retention settings or delete the object if necessary. You can also use governance mode to test retention- period settings before creating a compliance-mode retention period.
In compliance mode, a protected object version can't be overwritten or deleted by any user, including the root user in your AWS account. When an object is locked in compliance mode, its retention mode can't be changed, and its retention period can't be shortened. Compliance mode helps ensure that an object version can't be overwritten or deleted for the duration of the retention period.

NEW QUESTION: 98
회사에서 Amazon EC2 Amazon 머신 이미지(AMI)로 제공되는 타사 단위 테스트 솔루션을 배포하고 있습니다. 모든 시스템 구성 데이터는 Amazon DynamoDB에 저장됩니다.
테스트 결과는 Amazon S3에 저장됩니다.
제품을 작동하려면 최소 3개의 EC2 인스턴스가 필요합니다. 회사의 테스트 팀은 스팟 인스턴스 가격이 특정 임계값에 있을 때 추가로 3개의 EC2 인스턴스를 사용하려고 합니다. SysOps 관리자는 이 기능을 제공하는 고가용성 솔루션을 구현해야 합니다.
최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 시작 구성을 사용하여 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 구성에서 제공된 AMI를 사용합니다.
3개의 온디맨드 인스턴스와 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
시작 구성에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
B. 시작 템플릿을 사용하여 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 템플릿에서 제공된 AMI를 사용합니다.
3개의 온디맨드 인스턴스와 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
시작 템플릿에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
C. 시작 구성을 사용하여 두 개의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 구성에서 제공된 AMI를 사용합니다.
하나의 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 온디맨드 인스턴스를 구성합니다.
다른 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
스팟 인스턴스가 있는 Auto Scaling 그룹의 시작 구성에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
D. 시작 템플릿을 사용하여 두 개의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.

시작 템플릿에서 제공된 AMI를 사용합니다.
하나의 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 온디맨드 인스턴스를 구성합니다.
다른 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
스팟 인스턴스가 있는 Auto Scaling 그룹의 시작 템플릿에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

AWS actually encourages a mixture of On-Demand & Spot Instances within a single ASG.
"You can launch and automatically scale a fleet of On-Demand Instances and Spot Instances within a single Auto Scaling group. In addition to receiving discounts for using Spot Instances, you can use Reserved Instances or a Savings Plan to receive discounted rates of the regular On-Demand Instance pricing. All of these factors combined help you to optimize your cost savings for EC2 instances and help you get the desired scale and performance for your application."
"Although you can use one instance type, it's a best practice to use multiple instance types. This way, Amazon EC2 Auto Scaling can launch another instance type if there is insufficient instance capacity in your chosen Availability Zones."
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-mixed-instances-groups.html

NEW QUESTION: 99

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 내부 애플리케이션을 호스팅합니다.
모든 애플리케이션 데이터 및 요청은 온프레미스 네트워크와 AWS 간의 AWS Site-to-Site VPN 연결을 통해 라우팅됩니다.
회사는 회사 네트워크 외부의 네트워크 액세스를 허용하는 변경 사항이 있는지 애플리케이션을 모니터링해야 합니다.
애플리케이션을 외부에 노출하는 모든 변경 사항은 자동으로 제한되어야 합니다.
운영 효율성이 가장 높은 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 태그로 EC2 인스턴스와의 퍼블릭 IP 연결을 모니터링하기 위한 AWS Config 및 관리형 규칙을 구성합니다.
식별자로 EC2 인스턴스에 태그를 지정합니다.
EC2 인스턴스에서 퍼블릭 IP 연결을 제거하기 위해 AWS Systems Manager 자동화 문서를 생성합니다.

B. EC2 인스턴스에서 퍼블릭 IP 주소를 확인하기 위해 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 대상으로 하는 예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
퍼블릭 IP 주소가 EC2 인스턴스에서 발견되면 다른 시스템 관리자 자동화 문서를 시작하여 인스턴스를 종료합니다.

C. 보안 그룹이 비기업 CIDR 범위로부터의 인바운드 요청을 허용하는지 여부를 모니터링하도록 AWS Config 및 사용자 지정 규칙을 구성합니다.
애플리케이션 보안 그룹에서 회사가 아닌 CIDR 범위를 제거하려면 AWS Systems Manager 자동화 문서를 생성하십시오.

D. 탄력적 네트워크 인터페이스와 연결된 보안 그룹을 업데이트하여 회사가 아닌 CIDR 범위가 있는 인바운드 규칙을 제거하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.

VPC 흐름 로그를 켜고 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 보냅니다.
회사가 아닌 CIDR 범위의 트래픽과 일치하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고 Lambda 함수를 대상으로 사용하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 100
회사에서 AWS Trusted Advisor를 사용하여 보안 및 규정 준수를 구현하고 있습니다. 회사의 SysOps 팀은 액세스할 수 있는 Trusted Advisor 검사 목록의 유효성을 검사하고 있습니다.
사용 가능한 Trusted Advisor 수표 수량에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

A. 하나 이상의 Amazon EC2 인스턴스가 실행 상태인지 여부

B. AWS 지원 계획

C. AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)

D. AWS 계정 루트 사용자가 멀티 팩터 인증(MFA)을 활성화했는지 여부

Answer: (SHOW ANSWER)

https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

NEW QUESTION: 101
회사는 Amazon EC2 및 AWS Lambda와 관련된 비용을 줄이기 위한 이니셔티브를 가지고 있습니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. Amazon EC2 콘솔을 통해 예약 인스턴스를 구매합니다.

B. 계정 지출이 예산의 80%에 도달하면 경보를 울리도록 AWS 예산 알림을 생성합니다.

C. 비용 절감을 확인하기 위해 Amazon Athena를 사용하여 AWS 비용 및 사용 보고서를 분석합니다.

D. AWS Compute Optimizer를 사용하고 제공된 권장 사항에 따라 조치를 취하십시오.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 102
Amazon EC2 콘솔에서 작업하는 사용자가 Amazon EC2 Windows 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨의 크기를 늘렸습니다. 변경 사항은 파일 시스템에 반영되지 않습니다.
SysOps 관리자는 이 문제를 해결하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. 운영 체제 수준의 도구로 파일 시스템을 확장하여 새 스토리지 용량을 사용합니다.

B. EBS 볼륨을 EC2 인스턴스에 다시 연결합니다.

C. EBS 볼륨에 연결된 EC2 인스턴스를 재부팅합니다.

D. EBS 볼륨의 스냅샷을 찍습니다. 원본 볼륨을 스냅샷에서 생성된 볼륨으로 교체합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

After you increase the size of an EBS volume, use the Windows Disk Management utility or PowerShell to extend the disk size to the new size of the volume. You can begin resizing the file system as soon as the volume enters the optimizing state.

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/recognize-expanded-volume-windows.html

NEW QUESTION: 103
회사는 AWS Organizations를 사용하여 새 회원 계정을 생성합니다. SysOps 관리자는 새 계정에 AWS Business Support를 추가해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 단계 조합을 수행해야 합니까?
(두 가지를 선택하세요.)
A. IAM 자격 증명을 사용하여 새 계정에 로그인합니다.
지원 계획을 변경합니다.
B. 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 새 계정에 로그인합니다.
지원 계획을 변경합니다.
C. AWS Support API를 사용하여 지원 계획을 변경합니다.
D. 계정 루트 사용자의 암호를 재설정합니다.
E. 새 계정에서 관리자 권한이 있는 IAM 사용자를 생성합니다.
Answer: A,E (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/changing-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_accounts_access.html

NEW QUESTION: 104
SysOps 관리자는 AWS Systems Manager Session Manager를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 그룹에 대한 액세스를 제어해야 합니다. EC2 인스턴스의 특정 태그가 이미 추가되었습니다.
관리자는 액세스를 제어하기 위해 어떤 추가 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. EC2 인스턴스에 액세스해야 하는 사용자 또는 그룹에 IAM 정책을 연결합니다.
B. IAM 역할을 연결하여 EC2 인스턴스에 대한 액세스를 제어합니다.
C. EC2 인스턴스에 대한 배치 그룹을 생성하고 특정 태그를 추가합니다.
D. 서비스 계정을 생성하고 제어해야 하는 EC2 인스턴스에 연결합니다.
E. Condition 요소에 지정된 태그가 있는 모든 EC2 인스턴스에 대한 액세스 권한을 부여하는 IAM 정책을 생성합니다.
Answer: A,E (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/control-access-with-tags.html

NEW QUESTION: 105
SysOps 관리자가 두 개의 AWS CloudFormation 템플릿을 생성하고 있습니다.
첫 번째 템플릿은 서브넷, 라우팅 테이블 및 인터넷 게이트웨이와 같은 연결된 리소스가 있는 VPC를 생성합니다.
두 번째 템플릿은 첫 번째 템플릿으로 생성된 VPC 내에 애플리케이션 리소스를 배포합니다.
두 번째 템플릿은 첫 번째 템플릿에서 만든 리소스를 참조해야 합니다.
최소한의 관리 노력으로 어떻게 이를 달성할 수 있습니까?
A. 첫 번째 템플릿의 출력에 내보내기 필드를 추가하고 두 번째 템플릿에서 값을 가져옵니다.

B. 첫 번째 템플릿에서 생성된 스택을 쿼리하고 필요한 값을 검색하는 사용자 지정 리소스를 생성합니다.
C. 두 번째 템플릿에서 참조하는 첫 번째 템플릿에서 매핑을 생성합니다.
D. 첫 번째 템플릿에 리소스 이름을 입력하고 두 번째 템플릿에서 해당 이름을 매개변수로 참조합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Note: To reference a resource in another AWS CloudFormation stack, you must first create cross-stack references. To create a cross-stack reference, use the export field to flag the value of a resource output for export.

https://repost.aws/knowledge-center/cloudformation-reference-resource

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/walkthrough-crossstackref.html

NEW QUESTION: 106

애플리케이션 A는 NLB(Network Load Balancer) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. EC2 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 있으며 NLB와 연결된 동일한 서브넷에 있습니다. 온프레미스 환경의 다른 애플리케이션은 포트 8080에서 애플리케이션 A와 통신할 수 없습니다.

문제를 해결하기 위해 SysOps 관리자는 흐름 로그를 분석합니다. 흐름 로그에는 다음 레코드가 포함됩니다.

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 192.168.0.13 172.31.16.139 59003 8080 1 4 336 1432917027 1432917142 ACCEPT OK
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 192.168.0.13 8080 59003 1 4 336 1432917094 1432917142 REJECT OK
```

거부된 트래픽의 이유는 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스의 보안 그룹에는 NLB의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
B. NLB의 보안 그룹에는 온프레미스 환경의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
C. 온프레미스 환경의 ACL이 AWS 환경으로의 트래픽을 허용하지 않습니다.
D. 서브넷과 연결된 네트워크 ACL이 임시 포트 범위에 대한 아웃바운드 트래픽을 허용하지 않습니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

The network ACL that is associated with the subnet does not allow outbound traffic for the ephemeral port range.

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-records-examples.html

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 107

SysOps 관리자는 NAT 인스턴스를 NAT 게이트웨이로 마이그레이션합니다. 마이그레이션 후 프라이빗 서브넷의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 애플리케이션은 인터넷에 액세스할 수 없습니다.
다음 중 이 문제의 가능한 원인은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 애플리케이션이 NAT 게이트웨이가 지원하지 않는 프로토콜을 사용하고 있습니다.
B. NAT 게이트웨이가 보안 그룹에 없습니다.
C. NAT 게이트웨이가 지원되지 않는 가용 영역에 있습니다.
D. NAT 게이트웨이가 사용 가능 상태가 아닙니다.
E. 포트 포워딩 설정이 인터넷에서 내부 서비스에 대한 액세스를 허용하지 않습니다.
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/nat-gateway-troubleshooting.html#nat-gateway-troubleshooting-no-internet-connection

NEW QUESTION: 108
웹 애플리케이션의 성능이 저하되었습니다. 역사적으로 애플리케이션은 매우 가변적인 워크로드를 가지고 있었지만 최근에는 신제품 출시의 결과로 트래픽이 꾸준히 증가했습니다.
여러 Amazon CloudWatch 지표를 검토한 결과 지난 2주 동안 CPU 크레딧 잔고가 여러 번 0으로 떨어졌다는 사실을 발견했습니다.
성능을 향상시키는 솔루션은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 기존 인스턴스에 대한 추가 CPU 크레딧 구매
B. T2 인스턴스 유형 사용 시작
C. CPU 크레딧 지표에 대한 CloudWatch 경보 구성
D. 현재 인스턴스 유형의 크기를 늘립니다.
Answer: B,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 109
SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션이 Amazon DynamoDB 테이블에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. DynamoDB 테이블에 액세스하기 위한 액세스 키를 생성합니다.
EC2 인스턴스 프로필에 액세스 키를 할당합니다.
B. DynamoDB 테이블에 액세스하기 위한 EC2 키 페어를 생성합니다.
EC2 인스턴스 프로파일에 키 페어를 할당합니다.
C. DynamoDB 테이블에 액세스할 IAM 사용자를 생성합니다.
IAM 사용자를 EC2 인스턴스 프로필에 할당합니다.
D. DynamoDB 테이블에 액세스하기 위한 IAM 역할을 생성합니다.
EC2 인스턴스 프로파일에 IAM 역할을 할당합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

Access to Amazon DynamoDB requires credentials. Those credentials must have permissions to access AWS resources, such as an Amazon DynamoDB table or an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance. The following sections provide details on how you can use AWS Identity and Access Management (IAM) and DynamoDB to help secure access to your resources.
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/authentication-and-access-control.html

NEW QUESTION: 110
회사는 Amazon Route 53을 사용하여 example.com 도메인의 퍼블릭 DNS 레코드를 관리합니다. 이 회사는 Amazon CloudFront 배포를 배포하여 새로운 회사 웹 사이트를 위한 정적 자산을 제공합니다.
회사는 이름이 "정적"인 하위 도메인을 생성하려고 하며 하위 도메인에 대한 트래픽을 CloudFront 배포로 라우팅해야 합니다.
SysOps 관리자는 Route 53에서 하위 도메인에 대한 새 레코드를 어떻게 생성해야 합니까?
A. CNAME 레코드를 생성합니다.
레코드 이름으로 static.example.com을 입력합니다.
CloudFront 배포의 프라이빗 IP 주소를 값으로 입력합니다.
B. A 레코드를 만듭니다.
레코드 이름으로 static.cloudfront.net을 입력합니다.
CloudFront 배포의 ID를 별칭 대상으로 입력합니다.
C. CNAME 레코드를 생성합니다.
레코드 이름으로 static.cloudfront.net을 입력합니다.
CloudFront 배포의 퍼블릭 IP 주소를 값으로 입력합니다.
D. A 레코드를 만듭니다.
레코드 이름으로 static.example.com을 입력합니다.
CloudFront 배포의 도메인 이름을 별칭 대상으로 입력합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 111
현재 단일 4TB 범용 SSD(gp2) 볼륨에서 제공하는 것보다 더 큰 IOPS가 필요한 Amazon EC2 인스턴스에 배포하기 위해 새 애플리케이션을 테스트하고 있습니다.
애플리케이션에 추가 Amazon EBS IOPS를 제공하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
(두 가지를 선택하세요.)
A. 범용(gp2) 볼륨 크기 늘리기
B. RAID 0을 사용하여 여러 볼륨에 I/O 분산
C. 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨으로 마이그레이션
D. 범용(gp2) 볼륨에서 MAX I/O 성능 모드 활성화
E. RAID 1을 사용하여 여러 볼륨에 I/O 분산
Answer: B,C (LEAVE A REPLY)
https://cloudacademy.com/blog/amazon-aws-raid-0-configuration-on-ebs-volumes/

NEW QUESTION: 112
회사는 90일 이상 사용하지 않은 모든 IAM 사용자 계정이 액세스 키와 암호를 즉시 비활성화하도록 요구합니다. SysOps 관리자는 운영상 가장 효율적인 방법을 사용하여 사용하지 않는 키를 비활성화하는 프로세스를 자동화해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 솔루션을 어떻게 구현해야 합니까?
A. 90일 동안 활성화되지 않은 IAM 사용자를 식별하는 AWS Step Functions 워크플로를 생성합니다.
예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙이 호출되면 AWS Lambda 함수를 실행하여 이러한 IAM 사용자에 대한 AWS 액세스 키와 암호를 자동으로 제거합니다.
B. 90일 동안 활성화되지 않은 IAM 사용자를 식별하도록 AWS Config 규칙을 구성합니다.
이러한 IAM 사용자에 대한 AWS 액세스 키 및 암호를 비활성화하려면 Amazon EC2 인스턴스에서 자동 주간 배치 프로세스를 설정하십시오.
C. Amazon EC2 인스턴스에서 Python 스크립트를 개발하고 실행하여 90일 동안 활성화되지 않은 IAM 사용자를 프로그래밍 방식으로 식별합니다.
이러한 IAM 사용자를 자동으로 삭제합니다.
D. 90일 동안 활성화되지 않은 IAM 사용자를 식별하도록 AWS Config 관리형 규칙을 설정합니다.
이러한 IAM 사용자에 대한 AWS 액세스 키를 비활성화하도록 AWS Systems Manager 자동화 Runbook을 설정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html

NEW QUESTION: 113
애플리케이션 팀은 애플리케이션에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 정의하기 위해 SysOps 관리자와 협력하고 있습니다. 애플리케이션 팀은 애플리케이션의 예상 사용량이나 예상 성장을 알지 못합니다.
SysOps 관리자는 어떤 솔루션을 권장해야 합니까?
A. 이상 탐지를 기반으로 하는 CloudWatch 경보를 생성합니다.
B. 복합 경보 세트를 사용하여 CloudWatch 경보를 생성합니다.
C. 정적 임계값을 사용하여 CloudWatch 경보를 생성합니다.
D. 누락된 데이터를 위반으로 처리하는 CloudWatch 경보를 생성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html

NEW QUESTION: 114
회사는 AWS Organizations를 사용하여 통합 결제가 활성화된 여러 AWS 계정을 관리합니다.
조직 멤버 계정 소유자는 RI(예약 인스턴스)의 이점을 원하지만 다른 계정과 RI를 공유하고 싶지는 않습니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다.
마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
B. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다.
멤버 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
C. 개별 멤버 계정에서 RI를 구입합니다.
멤버 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
D. 개인 회원 계정에서 RI를 구입하십시오.
마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 115
회사는 Amazon RDS 다중 AZ DB 인스턴스에서 데이터베이스를 호스팅합니다. 데이터베이스가 암호화되지 않았습니다. 회사의 새로운 보안 정책에 따라 저장 및 전송 중에 모든 AWS 리소스를 암호화해야 합니다. SysOps 관리자는 데이터베이스를 암호화하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. DB 인스턴스의 스냅샷을 찍습니다.
스냅샷을 복사하고 암호화합니다.
암호화된 사본을 복원하여 새 DB 인스턴스를 생성합니다.
B. DB 인스턴스의 스냅샷을 찍습니다.
스냅샷을 암호화합니다.
스냅샷을 동일한 DB 인스턴스로 복원합니다.
C. 기존 DB 인스턴스에 암호화를 구성합니다.
D. 보조 가용 영역에서 대기 복제본을 암호화합니다.
대기 복제본을 기본 DB 인스턴스로 승격합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 116
회사는 AWS Organizations의 조직에 많은 계정을 가지고 있습니다. 회사는 조직의 마스터 계정에서 회원 계정으로 리소스 프로비저닝을 자동화해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS CloudFormation 변경 세트를 생성합니다. 모든 멤버 계정에 변경 세트를 배포합니다.
B. AWS CloudFormation 중첩 스택을 생성합니다. 중첩 스택을 모든 멤버 계정에 배포합니다.
C. AWS CloudFormation 스택 세트를 생성합니다. 스택 세트를 모든 구성원 계정에 배포합니다.
D. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 템플릿을 생성합니다. 템플릿을 모든 회원 계정에 배포합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html

NEW QUESTION: 117

회사에서 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 비즈니스 크리티컬 애플리케이션을 지원하고 있습니다. 애플리케이션은 온프레미스 데이터 센터에서 실행되는 서비스에서 데이터를 수신합니다. 최종 사용자는 데이터 새로 고침과 관련된 간헐적인 문제를 보고하고 있습니다. AWS와 온프레미스 데이터 센터 간의 사용 가능한 네트워크 대역폭 변동으로 인해 문제가 발생하고 있습니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션 스택에 대한 변경을 최소화하면서 사용자 경험과 애플리케이션 성능을 개선해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하면서 가장 성능을 향상시키는 솔루션은 무엇입니까?
A. 서비스를 AWS 구현 Auto Scaling으로 마이그레이션합니다.
B. Amazon S3 Transfer Acceleration을 사용하도록 서비스를 수정합니다.
C. 온프레미스 데이터 센터와 AWS Direct Connect 연결을 설정합니다.
D. AWS Storage Gateway를 사용하여 데이터를 AWS로 이동합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration.html

NEW QUESTION: 118
SysOps 관리자는 최근 S3 버킷에서 Amazon S3 교차 리전 복제를 구성했습니다.
다음 중 이 기능이 기본적으로 대상 S3 버킷에 복제되는 것은 무엇입니까?
A. 버킷 소유자에게 권한이 없는 소스 S3 버킷의 객체
B. S3 Glacier에 저장된 객체
C. 복제가 구성되기 전에 존재했던 개체
D. 개체 메타데이터
Answer: D (LEAVE A REPLY)
What is replicated by default?
"Object metadata from the source objects to the replicas."
"Only objects in the source bucket for which the bucket owner has permissions to read objects and access control lists (ACLs)."
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-what-is-isnot-replicated.html#replication-what-is-replicated

NEW QUESTION: 119
회사는 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션의 인벤토리를 가져와야 합니다. 회사는 AWS Systems Manager에 대한 적절한 권한으로 사용자와 역할을 구성했습니다. 업데이트된 버전의 Systems Manager Agent가 설치되어 모든 인스턴스에서 실행 중입니다. 인벤토리 수집을 구성하는 동안 SysOps 관리자는 단일 서브넷의 모든 인스턴스가 Systems Manager에 의해 관리되는 것은 아님을 발견합니다.
SysOps 관리자는 이 문제를 해결하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하도록 Systems Manager를 구성합니다.
B. 모든 EC2 인스턴스에 Systems Manager 액세스를 위한 올바른 태그가 있는지 확인하십시오.
C. 모든 EC2 인스턴스에 Systems Manager 액세스 권한이 있는 인스턴스 프로필이 있는지 확인합니다.

D. 문제를 확인하고 자동으로 해결하도록 AWS Identity and Access Management Access Analyzer를 구성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 120

회사에서 Oracle DB 인스턴스용으로 암호화된 Amazon RDS를 실행합니다. 회사는 다른 AWS 리전에서 정기적인 백업을 제공하려고 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. DB 인스턴스를 수정합니다. 리전 간 자동 백업을 활성화합니다.

B. 다른 리전에서 RDS 읽기 전용 복제본을 생성합니다. 읽기 전용 복제본의 스냅샷을 생성합니다.

C. AWS Database Migration Service(AWS DMS)를 사용하여 데이터를 다른 리전의 DB 인스턴스로 복사합니다.

D. DB 인스턴스에서 암호화를 일시적으로 끕니다. 스냅샷을 찍습니다. 스냅샷을 다른 리전에 복사합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReplicateBackups.html

Enabling cross-Region automated backups You can enable backup replication on new or existing DB instances using the Amazon RDS console. You can also use the start-db-instance-automated-backups-replication AWS CLI command or the StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication RDS API operation. You can replicate up to 20 backups to each destination AWS Region for each AWS account.

NEW QUESTION: 121

SysOps 관리자는 eu-west-2 리전에 사용자 지정 Amazon 머신 이미지(AMI)를 생성하고 AMI를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다. SysOps 관리자는 동일한 AMI를 사용하여 us-east-1 및 us-east-2의 다른 두 리전에서 EC2 인스턴스를 시작해야 합니다.

추가 리전에서 사용자 지정 AMI를 사용하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. AMI를 추가 지역에 복사합니다.

B. AWS Management Console의 커뮤니티 AMI 섹션에서 AMI를 공개합니다.

C. 추가 지역에 AMI를 공유합니다. 필요한 액세스 권한을 할당합니다.

D. AMI를 새 Amazon S3 버킷에 복사합니다. 추가 지역의 AMI에 대한 액세스 권한을 할당합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Region - AMIs are a Regional resource. When you share an AMI, it is only available in that Region. To make an AMI available in a different Region, copy the AMI to the Region and then share it. For more information, see Copy an AMI.

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험

문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 122
SysOps 관리자는 AWS CloudFormation으로 회사의 클라우드 인프라를 관리하는 일을 담당합니다. SysOps 관리자는 여러 AWS 서비스로 구성된 단일 리소스를 생성해야 합니다. 리소스는 CloudFormation 콘솔을 통한 생성 및 삭제를 지원해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 생성해야 하는 CloudFormation 리소스 유형은 무엇입니까?
A. cfn-init 헬퍼 스크립트가 있는 AWS::EC2::Instance
B. AWS::OpsWorks::인스턴스
C. AWS::SSM::문서
D. 사용자 정의::MyCustomType
Answer: D (LEAVE A REPLY)
Custom resources enable you to write custom provisioning logic in templates that AWS CloudFormation runs anytime you create, update (if you changed the custom resource), or delete stacks. For example, you might want to include resources that aren't available as AWS CloudFormation resource types. You can include those resources by using custom resources. That way you can still manage all your related resources in a single stack.
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-custom-resources.html

NEW QUESTION: 123
글로벌 게임 회사가 AWS에서 새로운 게임 출시를 준비하고 있습니다. 게임은 Amazon EC2 인스턴스 플릿의 여러 AWS 리전에서 실행됩니다. 인스턴스는 각 리전의 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Auto Scaling 그룹에 있습니다. 이 회사는 DNS 서비스에 Amazon Route 53을 사용할 계획입니다. DNS 구성은 사용자에게 가장 가까운 지역으로 사용자를 안내해야 하며 자동화된 장애 조치를 제공해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하도록 Route 53을 구성하기 위해 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 각 지역에서 ALB의 상태를 모니터링하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
경보를 모니터링하는 상태 확인을 사용하여 Route 53 DNS 장애 조치를 구성합니다.
B. 각 지역에서 EC2 인스턴스의 난로를 모니터링하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
경보를 모니터링하는 상태 확인을 사용하여 Route 53 DNS 장애 조치를 구성합니다.
C. 각 리전에서 EC2 인스턴스의 프라이빗 주소를 모니터링하는 상태 확인을 사용하여 Route 53 DNS 장애 조치를 구성합니다.
D. Route 53 지리 근접 라우팅 구성 인프라에 사용되는 리전을 지정합니다.
E. Route 53 단순 라우팅 구성 인프라에 사용되는 대륙, 국가 및 시/도를 지정합니다.
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

Option B is not correct because monitoring the health of the EC2 instances is not sufficient to provide failover as the EC2 instances are in an Auto Scaling group and instances can be added or removed dynamically.
Option C is not correct because monitoring the private IP address of an EC2 instance is not sufficient to determine the health of the infrastructure, as the instance may still be running but the application or service on the instance may be unhealthy.
Option E is not correct because simple routing does not take into account geographic proximity, which is a requirement in this scenario.

NEW QUESTION: 124
회사에서 최근에 Savings Plans를 구입했습니다. 회사는 특정 날짜에 회사의 사용률이 90% 미만으로 떨어지면 이메일 알림을 받고자 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon CloudWatch 경보를 생성하여 AWS Trusted Advisor에서 Savings Plan 확인을 모니터링합니다.
특정 날짜에 사용률이 90% 미만으로 떨어지면 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 구성합니다.
B. Amazon CloudWatch 경보를 생성하여 CloudWatch의 AWS/SavingsPlans 네임스페이스에서 SavingsPlansUtilization 지표를 모니터링합니다. 특정 날짜에 사용률이 90% 미만으로 떨어지면 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 구성합니다.
C. Savings Plans 알림을 생성하여 Savings Plans의 일일 사용률을 모니터링합니다. 특정 날짜에 사용률이 90% 미만으로 떨어지면 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.
D. AWS 예산을 사용하여 Savings Plans 예산을 생성하여 Savings Plans의 일일 사용률을 추적합니다. 특정 날짜에 사용률이 90% 미만으로 떨어지면 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
Use AWS Budgets to create a Savings Plans budget to track the daily utilization of the Savings Plans. Configure an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic for email notification when the utilization drops below 90% for a given day.
https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/sp-usingBudgets.html

NEW QUESTION: 125
회사에는 평균 CPU 사용률에 따라 확장되는 Amazon EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹이 있습니다. Auto Scaling 그룹 이벤트 로그에 InsufficientInstanceCapacity 오류가 표시됩니다. SysOps 관리자는 이 문제를 해결하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 회사에서 사용하고 있는 인스턴스 유형을 변경합니다.
B. 서로 다른 가용 영역에서 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.
C. 다른 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 크기를 사용하도록 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.
D. Auto Scaling 그룹의 최대 크기를 늘립니다.

E. 인스턴스 서비스 할당량 증가를 요청합니다.

Answer: A,B (LEAVE A REPLY)

Solution

To resolve the issue, try the following:

Wait a few minutes and then submit your request again; capacity can shift frequently.

Submit a new request with a reduced number of instances. For example, if you're making a single request to launch 15 instances, try making 3 requests for 5 instances, or 15 requests for 1 instance instead.

****If you're launching an instance, submit a new request without specifying an Availability Zone.

****If you're launching an instance, submit a new request using a different instance type (which you can resize at a later stage). For more information, see Change the instance type.

If you are launching instances into a cluster placement group, you can get an insufficient capacity error. For more information, see Placement group rules and limitations.

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/troubleshooting-launch.html#troubleshooting-launch-capacity

NEW QUESTION: 126

회사의 웹 애플리케이션은 Amazon CloudFront 배포를 통해 그리고 인터넷에 연결된 Application Load Balancer(ALB)를 통해 직접 사용할 수 있습니다. SysOps 관리자는 ALB를 통해서가 아니라 CloudFront 배포를 통해서만 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. SysOps 관리자는 애플리케이션 코드를 변경하지 않고 이 변경을 수행해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. ALB 유형을 내부로 수정합니다.

배포의 출처를 내부 ALB 도메인 이름으로 설정합니다.

B. Lambda@Edge 함수를 생성합니다.

요청의 사용자 지정 헤더 값을 저장된 암호와 비교하고 일치하는 경우 요청을 오리진으로 전달하도록 기능을 구성합니다.

함수를 분포와 연결합니다.

C. ALB를 새 내부 ALB로 교체합니다.

배포의 출처를 내부 ALB 도메인 이름으로 설정합니다.

배포의 원본 설정에 사용자 지정 HTTP 헤더를 추가합니다.

ALB 리스너에서 일치하는 사용자 지정 헤더 및 헤더 값을 포함하는 요청을 전달하는 규칙을 추가합니다.

고정 응답 코드 403을 반환하는 기본 규칙을 추가합니다.

D. ALB 리스너의 배포에 대한 원본 설정에 사용자 지정 HTTP 헤더를 추가하고 일치하는 사용자 지정 헤더와 헤더 값을 포함하는 요청을 전달하는 규칙을 추가합니다.

고정 응답 코드 403을 반환하는 기본 규칙을 추가합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

Configure CloudFront to add a custom HTTP header to requests that it sends to the Application Load Balancer.

Configure the Application Load Balancer to only forward requests that contain the custom HTTP header.
(Optional) Require HTTPS to improve the security of this solution.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/restrict-access-to-load-balancer.html

NEW QUESTION: 127
새 웹 사이트는 Application Load Balancer 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. Amazon Route 53은 DNS 레코드를 관리하는 데 사용됩니다.
웹 사이트의 최상위 도메인 이름(예: "company.com")이 Application Load Balancer를 가리키도록 Route 53에서 어떤 유형의 레코드를 설정해야 합니까?
A. CNAME
B. SOA
C. TXT
D. 별칭
Answer: (SHOW ANSWER)
Route 53 supports the alias resource record set, which lets you map your zone apex (e.g. example.com) DNS name to your load balancer DNS name.
https://docs.aws.amazon.com/gvcloud-us/latest/UserGuide/setting-up-route53zoneapex-elb.html

NEW QUESTION: 128
회사는 회사 계정의 Amazon S3 버킷에 있는 모든 데이터의 공개 노출을 금지하도록 보안 정책을 업데이트합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 계정 수준에서 S3 공개 액세스 차단을 켭니다.
B. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 모든 S3 객체가 비공개임을 강제합니다.
C. Amazon Inspector를 사용하여 S3 버킷을 검색하고 퍼블릭 S3 버킷이 발견되면 자동으로 S3 ACL을 재설정합니다.
D. S3 객체 Lambda를 사용하여 S3 ACL을 검사하고 퍼블릭 S3 ACL을 프라이빗으로 변경합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
Using Amazon S3 Block Public Access as a centralized way to limit public access. Block Public Access settings override bucket policies and object permissions. Be sure to enable Block Public Access for all accounts and buckets that you don't want publicly accessible.

NEW QUESTION: 129
SysOps 관리자는 통합 청구가 회사 내 모든 AWS 계정에 대한 특정 임계값을 초과할 때마다 알림을 설정해야 합니다. 관리자가 AWS Organizations를 설정하고 통합 결제를 활성화했습니다.
청구 알림을 설정하기 위해 관리자가 수행해야 하는 추가 단계는 무엇입니까?
A. 지불인 계정에서: Billing and Cost Management 콘솔에서 청구 알림을 활성화합니다. Amazon CloudWatch에서 청구 경보를 설정합니다. 알람이 트리거되면 SNS 메시지를 게시합니다.

B. 각 계정에서: Billing and Cost Management 콘솔에서 결제 알림을 활성화합니다. Amazon CloudWatch에서 청구 경보를 설정합니다. 알람이 트리거되면 SNS 메시지를 게시합니다.
C. 지불인 계정에서: Billing and Cost Management 콘솔에서 청구 알림을 활성화합니다. Billing and Cost Management 콘솔에서 청구 경보를 설정하여 경보가 트리거될 때 SNS 메시지를 게시합니다.
D. 지불인 계정에서: Billing and Cost Management 콘솔에서 청구 알림을 활성화합니다. 결제 알림이 트리거되면 Amazon SNS 메시지를 게시합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 130
제조 회사는 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용하여 모든 재고 품목의 재고를 저장합니다.
이 회사는 데이터베이스와 상호 작용하여 항목을 추가, 업데이트 및 삭제하는 여러 AWS Lambda 함수를 유지 관리합니다.
Lambda 함수는 하드코딩된 자격 증명을 사용하여 데이터베이스에 연결합니다.
SysOps 관리자는 데이터베이스 자격 증명이 일반 텍스트로 저장되지 않고 암호가 30일마다 교체되는지 확인해야 합니다.
운영상 가장 효율적인 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 데이터베이스 암호를 암호화하고 암호화된 암호를 각 Lambda 함수의 환경 변수로 저장합니다.
필요할 때 데이터베이스 암호를 해독할 수 있도록 각 Lambda 함수에 KMS 키에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
30일마다 암호를 변경하는 PasswordRotate라는 새 Lambda 함수를 생성합니다.
B. 각 Lambda 함수에 대한 환경 변수로 데이터베이스 암호를 저장합니다.
PasswordRotate라는 새 Lambda 함수를 생성합니다.
Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 30일마다 PasswordRotate 함수를 예약하여 데이터베이스 암호를 변경하고 각 Lambda 함수에 대한 환경 변수를 업데이트합니다.
C. AWS Systems Manager Parameter Store를 사용하여 데이터베이스에 대한 자격 증명을 저장할 보안 문자열을 생성합니다.
PasswordRotate라는 새 Lambda 함수를 생성합니다.
Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 30일마다 PasswordRotate 기능을 예약하여 데이터베이스 암호를 변경하고 Parameter Store 내에서 암호를 업데이트하십시오.
Parameter Store에서 데이터베이스 암호에 액세스하도록 각 Lambda 함수를 업데이트합니다.
D. AWS Secrets Manager를 사용하여 데이터베이스에 대한 자격 증명을 저장합니다.
Secrets Manager 암호를 생성하고 Secrets Manager가 Lambda 함수를 사용하여 데이터베이스 암호를 자동으로 업데이트하도록 데이터베이스를 선택합니다.
자동 순환 일정을 30일로 지정합니다.
Secrets Manager에서 데이터베이스 암호에 액세스하도록 각 Lambda 함수를 업데이트합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 131

시스템 관리자는 동일한 AwS 지역에 있는 두 개의 개별 가용 영역 내에 여러 EC2 인스턴스를 배포할 계획입니다.
인스턴스는 인터넷에 노출될 수 없지만 서로 간에 트래픽을 교환할 수 있어야 합니다. 데이터는 암호화할 필요가 없습니다.
최저 비용을 유지하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 각 가용 영역에 대해 하나씩 2개의 개별 VPC를 생성하고 각각에 퍼블릭 서브넷을 생성합니다.
각 VPC 내에 VPN 어플라이언스를 배포하고 이들 간에 VPN 터널을 설정합니다.
VPN 어플라이언스를 통해 트래픽을 라우팅하여 인스턴스 간 통신
B. 동일한 VPC 내에 두 개의 프라이빗 서브넷을 만듭니다.
프라이빗 IP 주소를 사용하여 인스턴스 간 통신
C. 각 가용 영역에 대해 하나씩 2개의 개별 VPC를 생성합니다.
각 VPC 내에 프라이빗 서브넷을 생성합니다.
대상 CIDR이 다른 VPC를 가리키는 정적 라우팅 테이블 생성
D. 동일한 VPC 내에 2개의 퍼블릭 서브넷을 만듭니다.
퍼블릭 IP 주소를 사용하여 인스턴스 간 통신

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 132
SysOps 관리자는 Ubuntu를 실행하는 수백 개의 Amazon EC2 인스턴스에 배포된 사용자 지정 애플리케이션에서 로그 파일의 콘텐츠를 수집해야 합니다. 로그 파일은 Amazon CloudWatch Logs에 저장해야 합니다.
SysOps 관리자는 운영 오버헤드가 가장 낮은 애플리케이션 로그 파일을 어떻게 수집해야 합니까?
A. 애플리케이션 로그 파일을 수집하고 CloudWatch Logs로 전송하도록 각 EC2 인스턴스에서 syslogd 서비스를 구성합니다.
B. 각 EC2 인스턴스에 Amazon Linux 패키지 관리자를 사용하여 CloudWatch 에이전트를 설치합니다.
애플리케이션 로그 파일을 수집하도록 각 에이전트를 구성합니다.
C. AWS Systems Manager를 사용하여 각 EC2 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치합니다.
CloudWatch 구성 마법사를 사용하여 각 인스턴스에서 에이전트 구성을 생성합니다. 애플리케이션 로그 파일을 수집하도록 각 에이전트를 구성합니다.
D. AWS Systems Manager Parameter Store에 CloudWatch 에이전트 구성을 저장합니다.
Systems Manager를 사용하여 각 EC2 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치합니다. 애플리케이션 로그 파일을 수집하도록 각 에이전트를 구성합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/create-cloudwatch-agent-configuration-file.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/create-cloudwatch-agent-configuration-file-wizard.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/install-CloudWatch- Agent-on-EC2-Instance-fleet.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/install-CloudWatch- Agent-commandline-fleet.html

NEW QUESTION: 133
회사에서 개발자가 특정 Amazon EC2 인스턴스 제품군을 사용하지 못하도록 금지하려고 합니다. 회사는 AWS Organizations를 사용하며 여러 계정에 제한을 적용하려고 합니다.
회사가 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 서비스 제어 정책(SCP)을 적용하는 가장 효율적인 운영 방법은 무엇입니까?
A. 조직 단위(OU)에 계정을 추가합니다. SCP를 OU에 적용합니다.
B. AWS 리소스 그룹의 리소스 그룹에 계정을 추가합니다. 리소스 그룹에 SCP를 적용합니다.
C. SCP를 각 개발자 계정에 적용
D. AWS Control Tower에 계정을 등록합니다. AWS Control Tower 마스터 계정에 SCP를 적용합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/blogs/industries/best-practices-for-aws-organizations-service-control-policies-in-a-multi-account-environment/

NEW QUESTION: 134
한 회사가 AWS에서 여러 워크로드를 실행합니다. 회사는 특정 AWS 리전에서 모니터링할 5개의 AWS Trusted Advisor 서비스 할당량 지표를 식별합니다. 회사는 리소스 사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받기를 원합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 메트릭에 대해 하나씩, 5개의 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.
B. 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 메트릭에 대해 하나씩, 5개의 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 구성합니다.
C. AWS 서비스 상태 대시보드를 사용하여 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 지표를 모니터링합니다.
사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 구성합니다.
D. AWS 서비스 상태 대시보드를 사용하여 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 메트릭을 모니터링합니다.
사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받도록 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
Setting up the Alarms, then sending emails via SNS should do the job.

NEW QUESTION: 135
SysOps 관리자는 CPU 사용량이 많은 레거시 애플리케이션을 담당합니다. 응용 프로그램은 세로로만 확장할 수 있습니다. 현재 애플리케이션은 단일 t2에 배포됩니다. 큰 Amazon EC2 인스턴스. 시스템은 몇 분 후 90%의 CPU 사용량과 상당한 성능 대기 시간을 보여줍니다.
성능 문제를 완화하려면 어떤 변경을 해야 합니까?
A. 컴퓨팅 최적화 인스턴스로 업그레이드하십시오.
B. Amazon EBS 볼륨을 프로비저닝된 IOP로 변경합니다.
C. 예약 인스턴스 구매
D. 추가 t2.large 인스턴스를 애플리케이션에 추가합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 136
SysOps 관리자는 VPC에 사용 가능한 프라이빗 IPv4 주소가 없기 때문에 Amazon EC2 인스턴스를 VPC로 시작할 수 없습니다.
인스턴스를 시작하기 위해 SysOps 관리자가 수행해야 하는 작업 조합은 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)
A. 보조 IPv4 CIDR 블록을 VPC와 연결
B. 기본 IPv6 CIDR 블록을 VPC와 연결
C. VPC용 새 서브넷 생성
D. VPC의 CIDR 블록 수정
E. 인스턴스와 연결된 서브넷의 CIDR 블록 수정
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)
Every time you run out of IP's in your subnet, create a SECONDARY CIDR in your VPC. That will create a second local route in your RT's. Now you have more IP's available where you can create subnets.
Remember: you CANNOT modify the CIDR of a VPC or subnet.
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-your-vpc.html#vpc-resize

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 137
기존에 배포된 솔루션은 Amazon EBS 범용 SSD 볼륨, Amazon RDS PostgreSQL 데이터베이스, Amazon EFS 파일 시스템 및 Amazon S3 버킷에 저장된 정적 객체와 함께 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.

이제 보안 팀은 새로운 리소스를 생성하지 않고 중단 시간 없이 애플리케이션의 모든 측면에 대해 미사용 암호화를 즉시 켜도록 지시합니다.
요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자가 미사용 암호화를 활성화할 수 있는 서비스는 무엇입니까?

A. RDS PostgreSQL 데이터베이스
B. EBS 범용 SSD 볼륨
C. 버킷 내의 S3 객체
D. Amazon EFS 파일 시스템
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 138
SysOps 관리자는 대규모 Amazon EC2 인스턴스 플릿을 책임지고 있으며 예정된 하드웨어 유지 관리로 인해 인스턴스가 영향을 받는지 여부를 알아야 합니다. 어떤 옵션이 최소한의 관리 오버헤드로 이 정보를 제공합니까?

A. 실시간 EC2 인스턴스 모니터링을 제공하는 타사 모니터링 솔루션 배포
B. AWS Management Console을 사용하여 시스템 상태 확인에 실패한 모든 인스턴스를 나열합니다.
C. Stopinstances API 호출에 대한 AWS CloudTrail 모니터링
D. AWS Personal Health Dashboard 검토
Answer: D (LEAVE A REPLY)
If a hardware malfunction occurs, then Amazon EC2 tags the specific hardware as faulty. Any instances that are running on the hypervisor of the faulty hardware are moved to healthy hardware. During the transition to new hardware, the Amazon EBS-backed instances are stopped and instance store-backed instances are terminated. Amazon EC2 sends a notification through email and to your Personal Health Dashboard informing you of the hardware degradation and of the upcoming instance stop or termination.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-linux-degraded-hardware/

NEW QUESTION: 139
회사에서 AWS CloudTrail을 사용하여 계정 활동을 모니터링하고 로그가 계정의 Amazon S3 버킷으로 전달된 후 일부 로그 파일이 변조되는 것을 우려하고 있습니다.
앞으로 SysOps 관리자는 로그 파일이 S3 버킷으로 전달된 후 수정되지 않았음을 어떻게 확인할 수 있습니까?

A. S3 서버 액세스 로깅을 활성화하여 보안 감사를 위해 로그 버킷에 대한 요청을 추적합니다.
B. 리전 간에 S3 로그 버킷을 복제하고 S3 관리 키로 로그 파일을 암호화합니다.
C. CloudTrail 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍하여 로그를 보조 위치에 저장합니다.
D. 로그 파일 무결성 검증을 활성화하고 다이제스트 파일을 사용하여 로그 파일의 해시 값을 확인합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 140

회사는 포트 3389에서 인터넷에 열려 있는 보안 그룹 목록을 확인해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. AWS Trusted Advisor를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹 찾기

B. 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 식별하도록 서비스 제어 정책(SCP)을 구성합니다.

C. AWS Identity and Access Management Access Analyzer를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스 권한이 있는 인스턴스를 찾습니다.

D. 보안 그룹을 스캔하고 포트에 대한 무제한 액세스를 보고하도록 Amazon GuardDuty 구성 3389.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 141
SysOps 관리자가 인터넷에서 프라이빗 서브넷의 인스턴스로 패치를 다운로드하려고 합니다. VPC용 인터넷 게이트웨이가 있고 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이가 배포되었습니다. 그러나 인스턴스는 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. 프라이빗 서브넷에 배포된 리소스는 퍼블릭 인터넷에서 직접 액세스할 수 없어야 합니다.



주어진 정보에 따라 이 문제를 해결하려면 프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블에 무엇을 추가해야 합니까?

A. 0.0.0.0/0IGW

B. 0.0.0.0/0 NAT

C. 10.0.1.0/24IGW

D. 10.0.1.0/24 NAT

Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Scenario2.html

NEW QUESTION: 142
회사의 애플리케이션은 app.example.com에서 인터넷 제공업체에 의해 호스팅됩니다. 회사는 회사가 소유하고 Amazon Route 53으로 관리하는 www.company.com을 사용하여 애플리케이션에 액세스하려고 합니다.
이 문제를 해결하려면 어떤 Route 53 레코드를 만들어야 합니까?

A. 레코드

B. 별칭 레코드

C. CNAME 레코드

D. 포인터(PTR) 레코드

Answer: (SHOW ANSWER)

A CNAME record can redirect DNS queries to any DNS record. For example, you can create a CNAME record that redirects queries from acme.example.com to zenith.example.com or to acme.example.org.
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html

NEW QUESTION: 143
회사는 S3 버킷에 업로드된 모든 객체가 암호화되었는지 확인해야 합니다.
다음 중 이 요구 사항을 충족하는 조치는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. S3 버킷에 저장된 암호화되지 않은 개체로부터 보호하기 위해 AWS Shield를 구현합니다.
B. 암호화되지 않은 객체가 S3 버킷에 업로드되는 것을 거부하는 객체 액세스 제어 목록(ACL)을 구현합니다.
C. Amazon S3 기본 암호화를 구현하여 업로드 중인 객체가 저장되기 전에 암호화되도록 합니다.
D. Amazon Inspector를 구현하여 S3 버킷에 업로드된 객체를 검사하여 암호화되었는지 확인합니다.
E. S3 버킷 정책을 구현하여 암호화되지 않은 객체가 버킷에 업로드되는 것을 거부합니다.
Answer: C,E (LEAVE A REPLY)
In order to enforce object encryption, create an S3 bucket policy that denies any S3 Put request that does not include the x-amz-server-side-encryption header. There are two possible values for the x-amz-server-side-encryption header: AES256, which tells S3 to use S3-managed keys, and aws:kms, which tells S3 to use AWS KMS-managed keys.
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prevent-uploads-of-unencrypted-objects-to-amazon-s3/

NEW QUESTION: 144
소프트웨어 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 워크로드를 실행합니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 상태 확인을 정의해야 합니다.
운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. ALB가 읽을 수 있도록 공유 Amazon S3 버킷에 정상/비정상 상태를 쓰도록 각 EC2 인스턴스를 설정합니다.
B. 확장 및 축소 시 EC2 인스턴스를 추적하도록 Amazon ElastiCache를 설정합니다.
C. 모든 EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 검사를 보장하도록 Amazon API Gateway 상태 검사를 구성합니다.
D. ALB에서 상태 확인을 구성하고 상태 확인 경로 설정이 올바른지 확인합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 145
회사에서 모든 Amazon EC2 인스턴스에 대해 IPv6만 사용하려고 합니다. EC2 인스턴스는 인터넷에서 액세스할 수 없어야 하지만 EC2 인스턴스는 인터넷에 액세스할 수 있어야 합니다. 회사는 이중 스택 VPC 및 IPv6 전용 서브넷을 생성합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 VPC를 어떻게 구성해야 합니까?

A. NAT 게이트웨이를 생성하고 연결합니다.
NAT 게이트웨이에 대한 모든 IPv6 트래픽을 가리키는 항목이 포함된 사용자 지정 라우팅 테이블을 생성합니다.
사용자 지정 라우팅 테이블을 IPv6 전용 서브넷에 연결합니다.
B. 인터넷 게이트웨이를 생성하고 연결합니다.
인터넷 게이트웨이에 대한 모든 IPv6 트래픽을 가리키는 항목이 포함된 사용자 지정 라우팅 테이블을 생성합니다.
사용자 지정 라우팅 테이블을 IPv6 전용 서브넷에 연결합니다.
C. 외부 전용 인터넷 게이트웨이를 만들고 연결합니다.
외부 전용 인터넷 게이트웨이에 대한 모든 IPv6 트래픽을 가리키는 항목이 포함된 사용자 지정 라우팅 테이블을 생성합니다.
사용자 지정 라우팅 테이블을 IPv6 전용 서브넷에 연결합니다.
D. 인터넷 게이트웨이와 NAT 게이트웨이를 만들고 연결합니다. 모든 IPv6 트래픽이 인터넷 게이트웨이를 가리키고 모든 IPv4 트래픽이 NAT 게이트웨이를 가리키는 항목이 포함된 사용자 지정 라우팅 테이블을 만듭니다. 사용자 지정 라우팅 테이블을 IPv6 전용 서브넷에 연결합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

Only egress-only internet gateway can be used to let instance go to internet without being exposed.

NEW QUESTION: 146

한 회사가 AWS에서 웹 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이 회사는 도메인 이름이 www.example.com인 Amazon CloudFront를 사용하고 있습니다. CloudFront에 대한 모든 트래픽은 전송 중에 암호화되어야 합니다. 회사는 이미 AWS Certificate Manager(ACM)에서 www.example.com에 대한 SSL 인증서를 프로비저닝했습니다.
SysOps 관리자는 전송 중인 트래픽을 암호화하기 위해 어떤 단계 조합을 수행해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. CloudFront 배포의 각 캐시 동작에 대해 뷰어 프로토콜 정책 설정을 수정하여 HTTP를 HTTPS로 리디렉션합니다.
B. CloudFront 오리진에 대해 CloudFront Origin Shield를 구성합니다.
C. CloudFront 배포용 AWS WAF 웹 ACL을 구성합니다.
D. CloudFront 배포의 각 캐시 동작에 대해 HTTP 및 HTTPS를 허용하도록 뷰어 프로토콜 정책 설정을 수정합니다.
E. CloudFront 배포에 대한 www.example.com의 대체 도메인 이름(CNAME)을 입력합니다.
사용자 지정 SSL 인증서를 선택합니다.

Answer: A,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 147

SysOps 관리자는 VPC에서 Amazon CloudFront 웹 배포, Application Load Balancer(ALB), Amazon RDS 및 Amazon EC2를 사용하여 웹 애플리케이션을 유지 관리하고 있습니다. 모든 서비스에 로깅이 활성화되어 있습니다.

관리자는 웹 애플리케이션에서 HTTP 계층 7 상태 코드를 조사해야 합니다.
어떤 로그 소스에 상태 코드가 포함되어 있습니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. CloudFront 액세스 로그
B. VPC 흐름 로그
C. ALB 액세스 로그
D. RDS 로그
E. AWS CloudTrail 로그
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 148
회사에는 Amazon EC2 스팟 인스턴스에서만 실행되는 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 예약된 조정 작업으로 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. 그러나 용량이 항상 예약된 시간에 증가하는 것은 아니며 인스턴스는 하루에 여러 번 종료됩니다. SysOps 관리자는 인스턴스가 정시에 시작되고 중단이 더 적은지 확인해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 조치는 무엇입니까?

A. 스팟 인스턴스에 대한 용량 최적화 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹에 더 많은 인스턴스 유형을 추가합니다.
B. 스팟 인스턴스에 대한 용량 최적화 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹의 인스턴스 크기를 늘립니다.
C. 스팟 인스턴스에 대한 최저 가격 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹에 더 많은 인스턴스 유형을 추가합니다.
D. 스팟 인스턴스에 대한 최저 가격 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹의 인스턴스 크기를 늘립니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
In August 2019 AWS launched the capacity-optimized allocation strategy for Spot Instances, which helps customers tap into the deepest Spot Instance pools by analyzing capacity metrics. Since then, customers have seen a significantly lower interruption rate with capacity-optimized strategy.
https://aws.amazon.com/blogs/compute/introducing-price-capacity-optimized-allocation- strategy-for-ec2-spot-instances/

NEW QUESTION: 149
한 회사에서 여러 클라이언트의 중요한 데이터를 호스팅하는 애플리케이션을 실행합니다. 이 회사는 AWS CloudTrail을 사용하여 다양한 AWS 리소스에 대한 사용자 활동을 추적합니다. 새로운 보안 요구 사항을 충족하기 위해 회사는 CloudTrail 로그 파일이 수정, 삭제 또는 위조되지 않도록 보호해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. CloudTrail 로그 파일 무결성 검증을 활성화합니다.
B. CloudTrail 로그 파일이 저장된 S3 버킷에서 Amazon S3 MFA 삭제를 사용합니다.
C. Amazon S3 버전 관리를 사용하여 CloudTrail 로그 파일의 모든 버전을 유지합니다.

D. AWS Key Management Service(AWS KMS) 보안 키를 사용하여 CloudTrail 로그 파일을 보호합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Enable CloudTrail log file integrity

Validated log files are especially valuable in security and forensic investigations. For example, a validated log file enables you to assert positively that the log file itself has not changed, or that particular user credentials performed specific API activity. The CloudTrail log file integrity validation process also lets you know if a log file has been deleted or changed, or assert positively that no log files were delivered to your account during a given period of time. CloudTrail log file integrity validation uses industry standard algorithms: SHA-256 for hashing and SHA-256 with RSA for digital signing. This makes it computationally unfeasible to modify, delete or forge CloudTrail log files without detection.

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html

NEW QUESTION: 150

한 회사에서 모든 고객 데이터를 유휴 상태에서 암호화하도록 요구하는 보안 정책을 채택했습니다.

현재 고객 데이터는 중앙 Amazon EFS 파일 시스템에 저장되며 Amazon EC2 인스턴스의 다양한 애플리케이션에서 액세스합니다.

SysOps 관리자는 EFS 파일 시스템에 저장된 모든 고객 데이터가 새로운 요구 사항을 충족하는지 어떻게 확인할 수 있습니까?

A. 파일을 EFS 파일 시스템에 저장하기 전에 직접 AWS CloudHSM을 사용하여 파일을 암호화합니다.

B. 각 EC2 인스턴스에서 TLS(Transport Layer Security)를 활성화하도록 EFS 파일 시스템 탑재 옵션을 수정합니다.

C. 새 암호화된 EFS 파일 시스템을 생성하고 암호화되지 않은 EFS 파일 시스템에서 새 암호화된 EFS 파일 시스템으로 데이터를 복사합니다.

D. AES-256을 사용하여 서버 측 암호화를 활성화하도록 EFS 파일 시스템 설정을 업데이트합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 151

한 회사에서 예상되는 트래픽 증가 전에 Amazon EC2 인스턴스 플릿을 확장하고 있습니다.

SysOps 관리자가 더 많은 인스턴스를 추가하려고 하면 InstanceLimitExceeded 오류가 반환됩니다.

SysOps 관리자는 이 오류를 해결하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. VPC에 추가 CIDR 블록을 추가합니다.

B. 다른 가용 영역에서 EC2 인스턴스를 시작합니다.

C. 다른 VPC에서 새 EC2 인스턴스를 시작합니다.

D. 서비스 할당량을 사용하여 EC2 할당량 증가를 요청합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

Description
You get the InstanceLimitExceeded error when you try to launch a new instance or restart a stopped instance.
Cause
If you get an InstanceLimitExceeded error when you try to launch a new instance or restart a stopped instance, you have reached the limit on the number of instances that you can launch in a Region. When you create your AWS account, we set default limits on the number of instances you can run on a per-Region basis.
Solution
You can request an instance limit increase on a per-region basis.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/troubleshooting-launch.html#troubleshooting-launch-limit

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 152
한 회사가 하나의 초대형 범용 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스 지표에 대한 상태 저장 장기 실행 워크로드를 가지고 있으며 서비스가 항상 사용 가능한 메모리의 80%와 사용 가능한 CPU의 40%를 사용하고 있음을 보여줍니다. SysOps 관리자는 성능에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 서비스 비용을 줄여야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 인스턴스 유형의 변경 사항은 무엇입니까?
A. 컴퓨팅에 최적화된 하나의 대규모 온디맨드 인스턴스로 변경합니다.
B. 하나의 대용량 메모리 최적화 온디맨드 인스턴스로 변경합니다.
C. 하나의 xlarge 범용 스팟 인스턴스로 변경합니다.
D. 2개의 대형 범용 온디맨드 인스턴스로 변경합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
CPU utilisation is rather low for using an xlarge instance, so a memory optimized large instance is a cheaper option that should meet the workload requirements.

NEW QUESTION: 153
SysOps 관리자는 AWS Systems Manager 패치 관리자를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 플릿을 패치합니다.
SysOps 관리자는 패치 기준 및 유지 관리 기간을 구성했습니다.
또한 SysOps 관리자는 패치할 인스턴스를 식별하기 위해 인스턴스 태그를 사용했습니다.
SysOps 관리자는 시스템 관리자에게 EC2 인스턴스에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자가 수행해야 하는 추가 작업은 무엇입니까?
A. 인스턴스의 보안 그룹에 인바운드 규칙을 추가합니다.
B. Systems Manager에 대한 액세스 권한이 있는 IAM 인스턴스 프로필을 인스턴스에 연결합니다.
C. Systems Manager 활성화 생성 그런 다음 인스턴스 플릿을 활성화합니다.
D. 태그 기반 선택을 사용하는 대신 패치할 인스턴스를 수동으로 지정합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
By default, AWS Systems Manager doesn't have permission to perform actions on your instances. Grant access by using an AWS Identity and Access Management (IAM) instance profile. An instance profile is a container that passes IAM role information to an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance at launch. You can create an instance profile for Systems Manager by attaching one or more IAM policies that define the necessary permissions to a new role or to a role you already created.
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup-instance-profile.html

NEW QUESTION: 154
SysOps 관리자는 애플리케이션의 다양한 책임이 다른 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 별도의 마이크로서비스로 나누어지는 마이크로서비스 접근 방식을 사용하는 웹 애플리케이션을 실행합니다.
관리자는 이 접근 방식을 지원하기 위해 인프라를 재구성하는 임무를 받았습니다.
관리자는 최소한의 관리 오버헤드로 어떻게 이를 달성할 수 있습니까?
A. Amazon CloudFront를 사용하여 마이크로서비스를 기반으로 헤더를 재작성하고 요청을 전달합니다.
B. NLB(Network Load Balancer)를 사용하고 경로 기반 라우팅을 수행합니다.
C. Amazon CloudFront를 사용하여 URL을 기록하고 요청을 전달합니다.
D. ALB(Application Load Balancer)를 사용하고 경로 기반 라우팅을 수행합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 155
한 회사에서 Amazon EC2 인스턴스 플릿의 시스템 로그를 분석하기 위한 솔루션으로 Amazon Elasticsearch Service(Amazon ES)를 테스트하고 있습니다. 테스트 단계 동안 도메인은 단일 노드 클러스터에서 작동합니다. SysOps 관리자는 테스트 도메인을 가용성이 높은 프로덕션 등급 배포로 전환해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 Amazon ES 구성을 사용해야 합니까?
A. 3개의 가용 영역에서 6개의 데이터 노드로 구성된 클러스터를 사용합니다. 6개의 전용 마스터 노드를 사용합니다.
B. 3개의 가용 영역에서 6개의 데이터 노드로 구성된 클러스터를 사용합니다. 3개의 전용 마스터 노드를 사용합니다.
C. 2개의 AWS 리전에 걸쳐 4개의 데이터 노드로 구성된 클러스터를 사용합니다. 각 지역에 4개의 전용 마스터 노드를 배포합니다.
D. 2개의 가용 영역에서 8개의 데이터 노드로 구성된 클러스터를 사용합니다. 장애 조치 AWS 리전에 4개의 마스터 노드를 배포합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 156
한 회사에 능동수동 구성의 두 AWS 리전에 배포된 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션은 각 리전의 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 인스턴스는 각 리전의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에 있습니다. 애플리케이션은 DNS에 Amazon Route 53 호스팅 영역을 사용합니다. SysOps 관리자는 보조 지역에 대한 자동 장애 조치를 구성해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 각 ALB를 가리키는 Route 53 별칭 레코드를 구성합니다. 장애 조치 라우팅 정책을 선택합니다. 대상 상태 평가를 예로 설정합니다.
B. 각 ALChoose 장애 조치 라우팅 정책을 가리키는 CNAME 레코드를 구성합니다. 대상 상태 평가를 예로 설정합니다.
C. Auto Scaling 그룹에 대한 ELB(Elastic Load Balancing) 상태 확인을 구성합니다. 기본 지역의 ALB에 대상 그룹을 추가합니다. 보조 리전의 EC2 인스턴스를 대상으로 포함합니다.
D. Auto Scaling 그룹에 대한 EC2 상태 확인을 구성합니다. 기본 지역의 ALB에 대상 그룹을 추가합니다. 보조 리전의 EC2 인스턴스를 대상으로 포함합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
To configure automatic failover to the secondary Region for an application that is deployed to two AWS Regions in an active-passive configuration, the following steps should be taken:
Configure Route 53 alias records that point to each ALB in the two Regions.
Choose a failover routing policy, such as Failover or Geolocation.
Set Evaluate Target Health to Yes to ensure that Route 53 only responds to DNS queries with healthy ALB endpoints.

NEW QUESTION: 157
한 회사에서 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용하여 여러 Amazon EC2 인스턴스 간에 파일 시스템을 공유하고 있습니다. 사용량이 증가함에 따라 사용자는 EFS 파일 시스템에서 파일 검색이 평소보다 느리다고 보고합니다.
SysOps 관리자는 파일 시스템의 성능을 개선하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 파일 시스템에서 사용하지 않는 파일을 식별하고 사용하지 않는 파일을 제거합니다.
B. 파일 시스템에서 전송 중 암호화를 활성화합니다.
C. 각 EC2 인스턴스의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 크기를 조정합니다.
D. 프로비저닝된 처리량에 대한 파일 시스템을 구성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 158
회사에는 VPC A와 VPC B라는 두 개의 VPC 네트워크가 있습니다. VPC A CIDR 블록은 다음과 같습니다.
10.0.0.0/16이고 VPC B CIDR 블록은 172.31.0.0/16입니다. 회사는 두 VPC 간에 pcx-12345라는 VPC 피어링 연결을 설정하려고 합니다.

구성 후 VPC A의 라우팅 테이블에 어떤 규칙이 나타나야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
A. 대상: 10.0.0.0/16, 대상: 로컬
B. 대상: 172.31.0.0/16, 대상: 로컬
C. 대상: 10.0.0.0/16, 대상: pcx-12345
D. 대상: 172.31.0.0/16, 대상: pcx-12345
E. 대상: 10.0.0.0/16. 대상: 172.31.0.0/16
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-routing.html

NEW QUESTION: 159
회사는 온프레미스에서 애플리케이션을 실행 중이며 데이터 백업에 AWS를 사용하려고 합니다.
모든 데이터는 로컬에서 사용할 수 있어야 합니다.
백업 애플리케이션은 POSIX(Portable Operating System Interface)와 호환되는 블록 기반 스토리지에만 쓸 수 있습니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 백업 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon S3를 데이터 백업 대상으로 사용하도록 백업 소프트웨어를 구성합니다.
B. Amazon S3 Glacier를 데이터 백업 대상으로 사용하도록 백업 소프트웨어를 구성합니다.
C. AWS Storage Gateway를 사용하고 게이트웨이 캐시 볼륨을 사용하도록 구성합니다.
D. AWS Storage Gateway를 사용하고 게이트웨이 저장 볼륨을 사용하도록 구성합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
Stored volumes make your entire data available locally on the gateway, while maintaining an asynchronous copy in the S3 bucket. Cached volumes store the full volume in the S3 bucket, while only keeping the recently used data in local cache.

NEW QUESTION: 160
회사는 3개의 가용 영역에 서브넷이 있는 VPC에 웹 애플리케이션을 배포했습니다.
이 회사는 Application Load Balancer(ALB) 뒤의 EC2 Auto Scaling 그룹에서 3개의 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.
SysOps 관리자는 2개의 EC2 인스턴스가 3개의 가용 영역 모두에 고르게 분산되어 있지 않고 동일한 가용 영역에 있음을 확인합니다.
Auto Scaling 그룹의 활동 내역에 오류가 없습니다.
EC2 인스턴스를 예기치 않게 배치한 가장 가능성이 높은 이유는 무엇입니까?
A. 하나의 가용 영역에 요청된 EC2 인스턴스 유형에 대한 충분한 용량이 없습니다.
B. ALB가 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
C. Auto Scaling 그룹이 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
D. Amazon EC2 Auto Scaling은 인스턴스를 가용 영역에 무작위로 배치했습니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
The autoscaling group is responsable to add the instances in the subnets.

NEW QUESTION: 161

회사 웹 사이트는 전 세계적으로 판매되는 소프트웨어용 패치를 호스팅합니다. 웹 사이트는 AWS에서 실행되며 대규모 소프트웨어 패치가 릴리스될 때까지 잘 작동합니다.
다운로드의 홍수는 웹 서버에 부담을 주고 고객 경험을 저하시킵니다.
SysOps 관리자는 고객 경험을 향상하고 더 많은 가용성을 제공하는 웹 플랫폼을 만들고 비용을 낮추기 위해 무엇을 제안할 수 있습니까?
A. 처리량을 향상시키기 위해 NAT 인스턴스의 크기를 늘립니다.
B. Auto Scaling 지연을 줄이기 위해 패치 릴리스 전에 웹 서버를 확장합니다.
C. Amazon CloudFront 배포를 사용하여 소프트웨어 패치를 포함한 정적 콘텐츠 캐시
D. 콘텐츠를 IO1로 이동하고 소프트웨어 패치가 포함된 볼륨에 추가 IOPS를 프로비저닝합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 162
SysOps 관리자는 Amazon CloudFront 배포의 캐시 적중률이 10% 미만임을 확인했습니다.
배포에 대한 캐시 적중률을 증가시키는 구성 변경 모음은 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)
A. 필요한 쿠키, 쿼리 문자열 및 헤더만 캐시 동작 설정에 전달되는지 확인하십시오.
B. HTTPS만 사용하도록 뷰어 프로토콜 정책을 변경합니다.
C. 미리 서명된 쿠키 및 URL을 사용하여 배포에 대한 액세스를 제한하도록 배포를 구성합니다.
D. 캐시 동작 설정에서 개체의 자동 압축을 활성화합니다.
E. 캐시 동작 설정에서 CloudFront TTL(Time to Live) 설정을 늘립니다.
Answer: A,E (LEAVE A REPLY)
Increase the CloudFront time to live (TTL) settings in the Cache Behavior Settings.
Ensure that only required cookies, query strings, and headers are forwarded in the Cache Behavior Settings.
By default, each file automatically expires after 24 hours
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Expiration.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesCacheBehavior

NEW QUESTION: 163
회사는 포트 3389에서 인터넷에 열려 있는 보안 그룹 목록을 확인해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. AWS Trusted Advisor를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 찾습니다.
B. 보안 그룹을 스캔하고 포트에 대한 무제한 액세스를 보고하도록 Amazon GuardDuly를 구성합니다.
3389.
C. AWS Identity and Access Management Access Analyzer를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스 권한이 있는 인스턴스를 찾습니다.
D. 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 식별하도록 SCP(서비스 제어 정책)를 구성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 164
한 회사가 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스 플릿에서 애플리케이션을 실행하고 있습니다. EC2 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 의해 시작되며 대상 그룹에 자동으로 등록됩니다. SysOps 관리자는 대상이 상태 검사에 실패할 때 애플리케이션 소유자에게 경고하도록 알림을 설정해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. UnHealthyHostCount 지표에서 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 지표가 0보다 클 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 보내도록 작업을 구성합니다.
B. 인스턴스가 Pending: Wait 상태일 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 보내도록 Amazon EC2 Auto Scaling 사용자 지정 수명 주기 작업을 구성합니다.
C. Auto Scaling 그룹을 업데이트합니다. 비정상 이벤트 유형에 대한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 보내도록 활동 알림을 구성합니다.
D. 인스턴스가 비정상일 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 보내도록 ALB 상태 확인을 업데이트합니다.
Answer:
https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/identifying-unhealthy-targets-of-elastic-load-balancer/

NEW QUESTION: 165
SysOps 관리자는 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 프로비저닝하여 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 공유 스토리지를 제공합니다. 인스턴스는 모두 여러 가용 영역에서 동일한 VPC에 존재합니다. 각 가용 영역에는 두 개의 인스턴스가 있습니다.
SysOps 관리자는 가능한 가장 낮은 대기 시간으로 각 인스턴스에서 파일 시스템에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. VPC에서 EFS 파일 시스템에 대한 탑재 대상을 생성합니다.
탑재 대상을 사용하여 각 인스턴스에 파일 시스템을 탑재합니다.
B. VPC의 한 가용 영역에서 EFS 파일 시스템에 대한 탑재 대상을 생성합니다.
탑재 대상을 사용하여 해당 가용 영역의 인스턴스에 파일 시스템을 탑재합니다.
다른 인스턴스와 디렉터리를 공유합니다.
C. 각 인스턴스에 대한 탑재 대상을 만듭니다.
각 탑재 대상을 사용하여 각 인스턴스에 EFS 파일 시스템을 탑재합니다.
D. VPC의 각 가용 영역에 탑재 대상을 생성합니다.
탑재 대상을 사용하여 각 가용 영역의 인스턴스에 EFS 파일 시스템을 탑재합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
A mount target provides an IP address for an NFSv4 endpoint at which you can mount an Amazon EFS file system. You mount your file system using its Domain Name Service (DNS) name, which resolves to the IP address of the EFS mount target in the same Availability Zone as your EC2 instance. You can create one mount target in each Availability Zone in an AWS Region.

If there are multiple subnets in an Availability Zone in your VPC, you create a mount target in one of the subnets. Then all EC2 instances in that Availability Zone share that mount target.
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/how-it-works.html

NEW QUESTION: 166
SysOps 관리자는 회사의 인프라를 코드로 배포하는 임무를 맡고 있습니다. SysOps 관리자는 여러 환경에서 재사용할 수 있는 단일 템플릿을 작성하려고 합니다. SysOps 관리자는 AWS CloudFormation을 사용하여 솔루션을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?
A. CloudFormation 템플릿에서 Amazon EC2 사용자 데이터 사용
B. 중첩 스택을 사용하여 리소스 프로비저닝
C. CloudFormation 템플릿에서 매개변수 사용
D. 스택 정책을 사용하여 리소스 프로비저닝
Answer: C (LEAVE A REPLY)
Reuse templates to replicate stacks in multiple environments After you have your stacks and resources set up, you can reuse your templates to replicate your infrastructure in multiple environments. For example, you can create environments for development, testing, and production so that you can test changes before implementing them into production. To make templates reusable, use the parameters, mappings, and conditions sections so that you can customize your stacks when you create them. For example, for your development environments, you can specify a lower-cost instance type compared to your production environment, but all other configurations and settings remain the same.
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#reuse

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html (**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 167
한 글로벌 기업은 내부 웹 포털을 통해 대량의 개인 식별 정보(PII)를 처리합니다. 회사의 애플리케이션은 AWS Direct Connect 연결을 통해 AWS에 연결된 회사 데이터 센터에서 실행됩니다. 애플리케이션은 PII을 Amazon S3에 저장합니다.
규정 준수 요구 사항에 따라 웹 포털에서 Amazon S3로 가는 트래픽은 인터넷을 통해 이동하면 안 됩니다.
SysOps 관리자는 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. Amazon S3용 인터페이스 VPC 엔드포인트를 프로비저닝합니다.
인터페이스 엔드포인트를 사용하도록 애플리케이션을 수정합니다.
B. 트래픽을 내부 S3 주소로 리디렉션하도록 AWS 네트워크 방화벽을 구성합니다.

C. S3 경로 스타일 엔드포인트를 사용하도록 애플리케이션을 수정합니다.
D. 트래픽을 내부 S3 주소로 리디렉션하도록 VPC 네트워크 ACL 범위를 설정합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

Using the interface endpoint, applications in your on-premises data center can easily query S3 buckets over AWS Direct Connect or Site-to-Site VPN.
https://aws.amazon.com/blogs/architecture/choosing-your-vpc-endpoint-strategy-for-amazon-s3/

NEW QUESTION: 168

전자상거래 회사는 쇼핑 사이트에서 인기 있는 제품 쿼리의 인 메모리 캐싱을 위해 Memcached 클러스터용 Amazon ElastiCache를 사용합니다. ElastiCache 클러스터에 대한 최근 Amazon CloudWatch 지표 데이터를 볼 때 SysOps 관리자는 많은 수의 제거를 확인합니다.
다음 중 이러한 퇴거를 줄이는 조치는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. ElastiCache 클러스터에 추가 노드를 추가합니다.
B. ElastiCache TTL(수명)을 늘립니다.
C. ElastiCache 클러스터 내부의 개별 노드 크기를 늘립니다.
D. ElastiCache 클러스터 앞에 Elastic Load Balancer를 배치합니다.
E. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)를 사용하여 ElastiCache 클러스터를 분리합니다.

Answer: A,C (LEAVE A REPLY)

Scale Out and or Scale Up.
https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-sysops-associate/AWS-Certified-SysOps-Administrator-Associate_Sample-Questions_C02.pdf

NEW QUESTION: 169

회사의 SysOps 관리자는 AWS 계정에서 시작된 모든 Amazon EC2 Windows 인스턴스에 타사 에이전트가 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 타사 에이전트에는 .msi 패키지가 있습니다. 이 회사는 패치를 위해 AWS Systems Manager를 사용하고 Windows 인스턴스에 적절하게 태그를 지정합니다. 타사 에이전트는 새 버전이 출시될 때 정기적인 업데이트가 필요합니다. SysOps 관리자는 이러한 업데이트를 자동으로 배포해야 합니다.
최소한의 운영 노력으로 이러한 요구 사항을 충족하는 단계 조합은 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)

A. 타사 에이전트용 Systems Manager Distributor 패키지를 생성합니다.
Systems Manager Inventory가 구성되어 있는지 확인하십시오.
Systems Manager 인벤토리가 구성되지 않은 경우 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 인스턴스에 대한 새 인벤토리를 설정합니다.
B. AWS-RunRemoteScript 문서를 실행할 Systems Manager State Manager 연결을 생성합니다.
타사 에이전트 패키지의 세부 정보를 채웁니다.
1일 일정으로 Windows에 대한 적절한 태그 값을 기반으로 인스턴스 태그를 지정합니다.
C. AWS-ConfigureAWSPackage 문서를 실행할 시스템 관리자 상태 관리자 연결을 생성합니다.
타사 에이전트 패키지의 세부 정보를 채웁니다.

1일 일정으로 Windows에 대한 적절한 태그 값을 기반으로 인스턴스 태그를 지정합니다.
D. Windows용 태그 값으로 Systems Manager Opsitem을 생성합니다.
Systems Manager Distributor 패키지를 Opsitem에 연결합니다.
패키지 배포와 관련된 유지 관리 기간을 생성합니다. 하루 24시간을 포함하도록 유지 관리 기간을 구성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/distributor-working-with-packages-deploy.html

NEW QUESTION: 170
한 회사가 Amazon S3에서 호스팅되는 새로운 정적 웹 사이트를 출시하고 있습니다. 정적 웹 사이트 호스팅 기능이 버킷에서 활성화되었고 콘텐츠가 업로드되었습니다. 그러나 사이트로 이동하면 다음 오류 메시지가 수신됩니다.
403 금지됨 - 액세스 거부됨
이 오류를 수정하려면 어떻게 변경해야 합니까?
A. 모든 사람에게 버킷에 대한 읽기 액세스 권한을 부여하는 버킷 정책을 추가합니다.
B. 모든 사람에게 버킷 개체에 대한 읽기 액세스 권한을 부여하는 버킷 정책을 추가합니다.
C. 버킷에 대한 읽기 액세스를 거부하는 기본 버킷 정책을 제거합니다.
D. 버킷에서 교차 출처 리소스 공유(CORS)를 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/es/premiumsupport/knowledge-center/s3-static-website-endpoint-error/

NEW QUESTION: 171
회사는 Application Load Balancer 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. 인스턴스는 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에 있습니다. 애플리케이션은 공개 URL로 액세스됩니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션의 가용성을 확인하고 고객과 동일한 경로 및 조치를 따르는 모니터링 솔루션을 구현해야 합니다. SysOps 관리자는 모니터링 실행의 95% 미만에서 오류가 발견되지 않으면 알림을 받아야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 고객 경로를 따르는 스크립트로 Amazon CloudWatch Synthetics 카나리아를 생성합니다.
반복 일정에 따라 실행되도록 카나리아를 예약합니다. SuccessPercent 지표가 95% 미만일 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 CloudWatch 경보를 생성합니다.
B. 엔드포인트의 가용성을 모니터링하는 Amazon Route 53 상태 확인을 생성합니다.
HealthCheckPercentageHealthy 지표가 95% 미만일 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
C. 단일 AWS Lambda 함수를 생성하여 각 고객 경로에 대해 엔드포인트를 사용할 수 있는지 확인합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 Lambda 함수를 예약합니

다. 엔드포인트가 오류를 반환할 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 Lambda 함수를 구성합니다.
D. 특정 엔드포인트를 사용할 수 있는지 확인하기 위해 각 고객 경로에 대한 AWS Lambda 함수를 생성합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 Lambda 함수를 예약합니다. 엔드포인트 상태에 대해 Amazon CloudWatch에 사용자 지정 지표를 게시하도록 각 Lambda 함수를 구성합니다. 경보가 ALARM 상태일 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하려면 각 사용자 지정 지표를 기반으로 CloudWatch 경보를 생성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
You can use Amazon CloudWatch Synthetics to create canaries, configurable scripts that run on a schedule, to monitor your endpoints and APIs. Canaries follow the same routes and perform the same actions as a customer, which makes it possible for you to continually verify your customer experience even when you don't have any customer traffic on your applications. By using canaries, you can discover issues before your customers do.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html

NEW QUESTION: 172
Amazon S3 Inventory 보고서에 따르면 S3 버킷에 있는 100만 개 이상의 객체가 암호화되지 않은 것으로 나타났습니다.
이러한 개체는 암호화되어야 하며 이후의 모든 개체는 작성 시점에 암호화되어야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조합의 조치를 취해야 합니까?
(두 가지를 선택하세요.)
A. S3 Select를 사용하여 S3 Inventory 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다. 암호화가 활성화된 상태에서 각 객체를 제자리에 복사하는 S3 배치 작업 작업을 생성합니다.
B. S3 Select를 사용하여 S3 Inventory 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다.
Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 각 객체 이름을 메시지로 보냅니다.
SQS 대기열을 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 다음 키로 각 객체에 태그 지정
"암호화" 및 "SSEKMS" 값.
C. S3 버킷에 대한 구성 변경에 대해 평가를 실행하는 AWS Config 규칙을 생성합니다.
암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS Systems Manager Automation 문서를 실행하여 객체를 암호화합니다.
D. S3 버킷의 속성을 편집하여 기본 서버 측 암호화를 활성화합니다.
E. S3 이벤트 알림을 사용하여 S3 버킷에 대한 모든 새 객체 생성 이벤트에서 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
객체가 암호화되었는지 확인하고 암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS Systems Manager Automation 문서를 실행하여 해당 객체를 암호화하도록 Lambda 함수를 구성합니다.
Answer: D,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 173

SysOps 관리자는 AWS 리전 간의 데이터 전송 비용을 추적해야 합니다. SysOps 관리자는 전송 비용이 특정 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 경고를 보내는 솔루션을 구현해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. AWS 비용 및 사용 보고서를 생성합니다. Amazon Athena에서 결과를 분석합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 경보를 구성합니다. 주제에 대한 이메일 배포 목록을 구독합니다.
B. Amazon CloudWatch 청구 경보를 생성하여 비용이 임계값의 75%에 도달하는 시점을 감지합니다.
Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 경보를 구성합니다. 주제에 대한 이메일 배포 목록을 구독합니다.
C. AWS 예산을 사용하여 데이터 전송 비용에 대한 비용 예산을 생성합니다. 예산 금액의 75%에 알림을 설정합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 예산을 구성합니다.
D. VPC 흐름 로그를 설정합니다. 데이터 전송을 분석하기 위해 AWS Lambda 함수에 대한 구독 필터를 설정합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 Lambda 함수를 구성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
Use AWS Budgets to create a cost budget for data transfer costs. Set an alert at 75% of the budgeted amount. Configure the budget to send a notification to the email distribution list when costs reach 75% of the threshold.
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-budgets-update-track-cloud-costs-and-usage/

NEW QUESTION: 174
SysOps 관리자가 퍼블릭 IP 주소가 있는 Amazon EC2 인스턴스에 대한 연결 시간 초과 문제를 해결하고 있습니다. 인스턴스의 프라이빗 IP 주소는 172.31.16.139입니다. SysOps 관리자가 원격 IP 주소에서 인스턴스의 공용 IP 주소를 ping하려고 할 때
203.0.113.12, 응답은 "요청 시간 초과"입니다. 흐름 로그에는 다음 정보가 포함됩니다.

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 203.0.113.12 172.31.16.139 0 0 1 4 336 1432917027 1432917142 ACCEPT OK
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 203.0.113.12 0 0 1 4 336 1432917094 1432917142 REJECT OK
```

문제의 한 가지 원인은 무엇입니까?
A. 인바운드 보안 그룹 거부 규칙
B. 아웃바운드 보안 그룹 거부 규칙
C. 네트워크 ACL 아웃바운드 규칙
D. 네트워크 ACL 인바운드 규칙
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 175
한 회사가 포트폴리오 전체에서 AWS 서비스 사용을 확장하고 있습니다. 회사는 보안 규정 준수 및 청구를 위한 비즈니스 프로세스를 분리하기 위해 각 팀에 AWS 계정을 프로비저닝하려고 합니다. 계정 생성 및 부트스트래핑은 확장 가능하고 효율적인 방식으로 완료되어야 정의된 기준선 및 거

버넌스 가드레일을 사용하여 새 계정이 생성됩니다. SysOps 관리자는 시간과 리소스를 절약하는 프로비저닝 프로세스를 설계해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. AWS Elastic Beanstalk를 사용하여 자동화하여 AWS 계정 설정 인프라를 프로비저닝하고 AWS Organizations와 통합합니다.

B. AWS OpsWorks에서 부트스트래핑 스크립트를 생성하고 이를 AWS CloudFormation 템플릿과 결합하여 계정 및 인프라 프로비저닝

C. AWS Config를 사용하여 계정을 프로비저닝하고 AWS Service Catalog를 사용하여 인스턴스를 배포합니다.

D. AWS Control Tower를 사용하여 Account Factory에서 템플릿을 생성하고 템플릿을 사용하여 새 계정을 프로비저닝합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

Account Factory - An Account Factory is a configurable account template that helps to standardize the provisioning of new accounts with pre-approved account configurations. AWS Control Tower offers a built-in Account Factory that helps automate the account provisioning workflow in your organization.

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html

NEW QUESTION: 176

회사는 AWS 계정 내에서 IAM CreateUser API 호출이 이루어질 때 이메일을 통해 알림을 받기를 원합니다.

SysOps 관리자가 이 요구 사항을 충족하려면 어떤 조합의 조치를 취해야 합니까?
(두 가지를 선택하세요.)

A. AWS CloudTrail을 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

B. Amazon Simple Email Service(Amazon SES) 알림을 이메일 구독이 있는 이벤트 대상으로 사용합니다.

C. 이메일 구독이 있는 이벤트 대상으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 사용합니다.

D. AWS IAM Access Analyzer를 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

E. Amazon CloudSearch를 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

SOA-C02-KR 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02-KR 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02-KR** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02-KR 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop

SOA-C02-KR 덤프를 받으십시오. https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-KR-dump.html
(**428** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)