Amazon.SOA-C02.v2024-06-20.q322

시험코드:	SOA-C02
시험이름:	AWS Certified SysOps Administrator - Associate (SOA-C02)
인증사:	Amazon
무료 덤프 문항수:	322
버전:	v2024-06-20
# 댓글 수:	106
# 문제 조회수:	3220
https://www.krdump.com/Amazon.SOA-C02.v2024-06-20.q322.html	

NEW QUESTION: 1
SysOps 관리자는 AWS CloudFormation을 사용하여 서버리스 애플리케이션을 프로덕션 VPC에 배포했습니다. 애플리케이션은 AWS Lambda 함수, Amazon DynamoDB 테이블 및 Amazon API Gateway API로 구성됩니다. SysOps 관리자는 DynamoDB 테이블을 삭제하지 않고 AWS CloudFormation 스택을 삭제해야 합니다.
AWS CloudFormation 스택을 삭제하기 전에 SysOps 관리자는 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. AWS CloudFormation 스택의 DynamoDB 리소스에 Retain 삭제 정책을 추가합니다.
B. AWS CloudFormation 스택의 DynamoDB 리소스에 스냅샷 삭제 정책을 추가합니다.
C. AWS CloudFormation 스택에서 종료 방지 기능을 활성화합니다.
D. dynamodb:DeleteTable 작업에 대한 Deny 문을 사용하여 애플리케이션의 IAM 정책을 업데이트합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-deletionpolicy.html

NEW QUESTION: 2
회사에는 개발 환경에서 리소스 집약적인 애플리케이션을 실행하는 여러 Amazon EC2 인스턴스가 있습니다. SysOps 관리자는 이러한 EC2 인스턴스를 사용하지 않을 때 중지하는 솔루션을 구현하고 있습니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 평균 CPU 사용률이 30분 동안 5% 미만일 때 EC2 인스턴스를 중지하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
B. AWS Config를 사용하여 리소스 구성 변경 사항에 따라 EC2 인스턴스를 중지하는 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
C. AWS CloudTrail 로그를 평가하여 EC2 API 활동이 없는지 확인합니다. AWS 람다 함수를 호출하여 EC2 인스턴스를 중지합니다.
D. VolumeReadBytes 지표가 30분 동안 500보다 낮을 때 EC2 인스턴스를 중지하는 Amazon CloudWatch 지표를 생성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 3
SysOps 관리자는 us-west-2에 회사의 기존 인프라에 대한 AWS CloudFormation 템플릿을 보유하고 있습니다. 관리자는 템플릿을 사용하여 eu-west-1에서 새 스택을 시작하려고 시도하지만 스택은 부분적으로만 배포되고 오류 메시지를 받은 다음 롤백됩니다.
이 템플릿이 배포에 실패하는 이유는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 템플릿이 eu-west-1에 존재하지 않는 서비스를 요청했습니다.
B. CloudFormation 템플릿은 기존 서비스를 업데이트하는 데에만 사용할 수 있습니다.
C. 템플릿이 eu-west-1에서 사용할 수 없는 IAM 사용자를 참조했습니다.
D. 템플릿에 리소스를 배포할 수 있는 적절한 수준의 권한이 없습니다.
E. 템플릿이 eu-west-1에서 사용할 수 없는 Amazon 머신 이미지(AMI)를 참조했습니다.
Answer: A,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 4
한 회사가 전 세계 고객에게 서비스를 제공하기 위해 웹 애플리케이션을 확장했습니다. SysOps 관리자는 모든 프로덕션 인프라에 대해 다중 리전 AWS 배포를 구현했습니다. SysOps 관리자는 리소스 위치에 따라 트래픽을 라우팅해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 Amazon Route 53 라우팅 정책을 사용해야 합니까?
A. 지리적 위치 라우팅 정책
B. 지리 근접 라우팅 정책
C. 지연 시간 기반 라우팅 정책
D. 다중값 응답 라우팅 정책
Answer: (SHOW ANSWER)
지리 근접 라우팅 정책 - 리소스 위치에 따라 트래픽을 라우팅하고 선택적으로 한 위치의 리소스에서 다른 위치의 리소스로 트래픽을 이동하려는 경우에 사용합니다.
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html

NEW QUESTION: 5
SysOps 관리자는 트래픽이 많은 정적 웹 사이트를 디자인해야 합니다. 웹사이트는 가용성이 높아야 하며 전 세계 사용자에게 가능한 최저 대기 시간을 제공해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 두 리전에 ALB(Application Load Balancer)와 대상 그룹을 생성합니다. 각 대상 그룹에 최소 2개의 EC2 인스턴스가 있는 각 지역에 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. EC2 인스턴스에 웹 사이트 콘텐츠를 저장합니다. Amazon Route 53을 사용하여 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하여 요청이 발생한 위치에 따라 올바른 ALB로 트래픽을 라우팅하는 DNS 레코드를 생성합니다.
B. ALB(Application Load Balancer) 및 대상 그룹을 생성합니다. 연결된 대상 그룹에 EC2 인스턴스가 2개 이상 포함된 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. EC2 인스턴스에 웹 사이트 콘텐츠를 저장합니다. Amazon Route 53을 사용하여 ALB를 가리키는 별칭 레코드를 생성합니다.
C. Amazon S3 버킷을 생성하고 웹 사이트 콘텐츠를 S3 버킷에 업로드합니다. 각 AWS 리전에서 Amazon CloudFront 배포를 생성하고 S3 버킷을 오리진으로 설정합니다. Amazon Route 53을 사용하여 지리적 위치

라우팅 정책을 사용하여 요청이 발생한 위치에 따라 올바른 CloudFront 배포로 트래픽을 라우팅하는 DNS 레코드를 생성합니다.

D. Amazon S3 버킷을 생성하고 웹 사이트 콘텐츠를 S3 버킷에 업로드합니다. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 S3 버킷을 오리진으로 설정합니다. Amazon Route 53을 사용하여 CloudFront 배포를 가리키는 별칭 레코드를 생성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 6

Amazon S3 인벤토리 보고서에 따르면 S3 버킷에 있는 1백만 개가 넘는 객체가 암호화되지 않은 것으로 나타났습니다. 이러한 객체는 암호화되어야 하며, 향후 모든 객체는 기록되는 시점에 암호화되어야 합니다. SysOps 관리자가 이를 충족하기 위해 취해야 하는 작업 조합은 무엇입니까? 요구 사항? (2개 선택)

A. S3 버킷의 구성 변경 사항에 대해 평가를 실행하는 AWS Config 규칙을 생성합니다. 암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하여 객체를 제자리에서 암호화합니다.

B. S3 버킷의 속성을 편집하여 기본 서버 측 암호화를 활성화합니다.

C. S3 Select를 사용하여 S3 인벤토리 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다. S3 배치 작업 작업을 생성하여 암호화가 활성화된 상태에서 각 객체를 복사합니다.

D. 암호화되지 않은 모든 객체를 찾으려면 S3 Select를 사용하여 S3 인벤토리 보고서를 필터링합니다. 각 객체 이름을 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지로 보냅니다. SQS 대기열을 사용하여 AWS Lambda를 호출합니다. "암호화" 키와 "SSE-KMS" 값으로 각 객체에 태그를 지정하는 기능

E. S3 이벤트 알림을 사용하여 S3 버킷에 대한 모든 새 객체 생성 이벤트에 대해 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 객체가 암호화되었는지 확인하고 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하여 객체를 암호화하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 암호화되지 않은 개체가 발견되면 해당 개체가 제자리에 있음

Answer: B,C (LEAVE A REPLY)

참조:

https://aws.amazon.com/blogs/storage/encrypting-objects-with-amazon-s3-batch-erations/

NEW QUESTION: 7

한 회사가 Amazon EC2 Amazon 머신 이미지(AMI)로 제공되는 타사 단위 테스트 솔루션을 배포하고 있습니다. 모든 시스템 구성 데이터는 Amazon DynamoDB에 저장됩니다. 테스트 결과는 Amazon S3에 저장됩니다.

제품을 작동하려면 최소 3개의 EC2 인스턴스가 필요합니다. 회사의 테스트 팀은 스팟 인스턴스 가격이 특정 임계값에 있을 때 EC2 인스턴스 3개를 추가로 사용하려고 합니다. SysOps 관리자는 이 기능을 제공하는 고가용성 솔루션을 구현해야 합니다.

최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 시작 구성을 사용하여 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다. 시작 구성에서 제공된 AMI를 사용합니다. 온디맨드 인스턴스 3개와 스팟 인스턴스 3개를 구성합니다. 시작 구성에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.

B. 시작 템플릿을 사용하여 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다. 시작 템플릿에서 제공된 AMI를 사용합니다. 3개의 온디맨드 인스턴스와 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다. 시작 템플릿에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.

C. 시작 구성을 사용하여 두 개의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다. 시작 구성에서 제공된 AMI를 사용합니다. 하나의 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 온디맨드 인스턴스를 구성합니다. 다른 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다. 스팟 인스턴스가 있는 Auto Scaling 그룹의 시작 구성에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
D. 시작 템플릿을 사용하여 두 개의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다. 시작 템플릿에서 제공된 AMI를 사용합니다. 세 가지 온디맨드 구성

Answer: (SHOW ANSWER)
하나의 Auto Scaling 그룹에 대한 인스턴스입니다. 다른 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다. 스팟 인스턴스가 있는 Auto Scaling 그룹의 시작 템플릿에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
설명:
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/LaunchTemplates.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/LaunchConfiguration.html

NEW QUESTION: 8
SysOps 관리자는 AWS Cloud Formation을 사용하여 sereness 애플리케이션을 프로덕션 VPC에 배포했습니다. 애플리케이션은 AWS Lambda 함수, Amazon DynamoOB 테이블 및 Amazon API Gateway API로 구성됩니다. SysOps 관리자는 DynamoOB 테이블을 삭제하지 않고 AWS Cloud Formation 스택을 삭제해야 합니다.
AWS Cloud Formation 스택을 삭제하기 전에 SysOps 관리자는 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. dynamodb:DeleteTabie 작업에 대한 Deny 문으로 애플리케이션의 IAM 정책을 업데이트합니다.
B. AWS CloudFormation 스택의 DynamoOB 리소스에 Retain 삭제 정책을 추가합니다.
C. AWS CloudFormation 스택의 DynamoOB 리소스에 스냅샷 삭제 정책을 추가합니다.
D. AWS Cloud Formation 스택에서 종료 방지 기능을 활성화합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 9
회사는 us-east-1 지역에서 웹사이트를 호스팅합니다. 회사는 웹사이트를 eu-central-1 지역에 배포할 준비를 하고 있습니다. 유럽에 있는 웹사이트 방문자는 eu-central-1에서 호스팅되는 웹사이트에 액세스해야 합니다. 다른 모든 방문자는 us-east-1에서 호스팅되는 웹사이트에 액세스합니다. 회사는 Amazon Route 53을 사용하여 웹사이트의 DNS 레코드를 관리합니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 Route 53 레코드 세트에 어떤 라우팅 정책을 적용해야 합니까?
A. 지리적 위치 라우팅 정책
B. 지리 근접 라우팅 정책
C. 지연 시간 라우팅 정책
D. 다중값 응답 라우팅 정책

Answer: (SHOW ANSWER)
지리적 위치 "지리적 위치 라우팅을 사용하면 사용자의 지리적 위치, 즉 DNS 쿼리가 시작된 위치를 기반으로 트래픽을 제공하는 리소스를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 유럽의 모든 쿼리가 ELB 로드 밸런서로 라우

팅되기를 원할 수 있습니다. 프랑크푸르트 지역." 지리 근접성과 혼동될 수 있음 - "지리 근접 라우팅을 사용하면 Amazon Route 53에서 사용자 및 리소스의 지리적 위치를 기반으로 리소스로 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 선택적으로 값을 지정하여 지정된 리소스에 더 많은 트래픽을 라우팅하거나 더 적게 라우팅하도록 선택할 수도 있습니다. 바이어스라고 합니다. 바이어스는 트래픽이 리소스로 라우팅되는 지리적 영역의 크기를 확장하거나 축소합니다." 질문에 따라 사용 사례가 필요하지 않습니다.
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html

NEW QUESTION: 10
A company using AWS Organizations requires that no Amazon S3 buckets in its production accounts should ever be deleted.
What is the SIMPLEST approach the SysOps Administrator can take to ensure S3 buckets in those accounts can never be deleted?
A. Create an IAM group that has an IAM policy to deny the s3:DeleteBucket action on all buckets in production accounts.
B. Set up MFA Delete on all the S3 buckets to prevent the buckets from being ddeleted.
C. Use service control policies to deny the s3:DeleteBucket action on all buckets in production accounts.
D. Use AWS Shield to deny the s3:DeleteBucket action on the AWS account instead of all S3 buckets.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 11
SysOps 관리자는 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 Amazon EC2 인스턴스의 탄력적인 계층을 구성해야 합니다.
HPC 애플리케이션에는 노드 간 최소 대기 시간이 필요합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
A. Amazon Elastic File System(Amazon EPS) 파일 시스템을 생성합니다.
사용자 데이터를 사용하여 파일 시스템을 EC2 인스턴스에 탑재합니다.
B. EC2 인스턴스 앞에 다중 AZ Network Load Balancer를 생성합니다.
C. 단일 서브넷 내의 Auto Scaling 그룹에 EC2 인스턴스를 배치합니다.
D. EC2 인스턴스를 클러스터 배치 그룹으로 시작합니다.
E. EC2 인스턴스를 파티션 배치 그룹으로 시작합니다.
Answer: C,D (LEAVE A REPLY)
클러스터 - 가용 영역 내에서 인스턴스를 서로 가깝게 묶습니다. 이 전략을 통해 워크로드는 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션에 일반적으로 사용되는 긴밀하게 결합된 노드 간 통신에 필요한 짧은 대기 시간 네트워크 성능을 달성할 수 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html

NEW QUESTION: 12
SysOps 관리자는 실수로 덮어쓰거나 삭제되지 않도록 Amazon S3 버킷의 객체를 보호하려고 합니다. 비현재 객체는 90일 동안 보관한 후 영구적으로 삭제해야 합니다. 객체는 원래 S3 버킷과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. S3 버킷에 대한 Amazon Data Lifecycle Manager(Amazon DLM) 수명 주기 정책을 생성합니다.
90일 후에 이전 객체를 삭제하는 규칙을 수명 주기 정책에 추가합니다.
B. S3 버킷에 대한 AWS Backup 정책을 생성합니다.
90일 후 비현재 객체를 만료시키는 수명 주기를 포함하는 백업 규칙을 생성합니다.
C. S3 버킷에서 S3 교차 리전 복제를 활성화합니다.
90일 후에 비현재 객체를 만료하도록 버킷에 대한 S3 수명 주기 정책을 생성합니다.
D. S3 버킷에서 S3 버전 관리를 활성화합니다.
90일 후에 비현재 객체를 만료하도록 버킷에 대한 S3 수명 주기 정책을 생성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

S3 버킷에서 버전 관리를 활성화하면 실수로 데이터를 덮어쓰거나 삭제하는 것을 방지할 수 있습니다.
https://cloudacademy.com/blog/s3-lifecycle-policies-versioning-encryption-aws-security/

NEW QUESTION: 13

회사는 us-east-1 지역에서 웹사이트를 호스팅합니다. 회사는 웹사이트를 eu-central-1 지역에 배포할 준비를 하고 있습니다. 유럽에 있는 웹사이트 방문자는 eu-central-1에서 호스팅되는 웹사이트에 액세스해야 합니다. 다른 모든 방문자는 us-east-1에서 호스팅되는 웹사이트에 액세스합니다. 회사는 Amazon Route 53을 사용하여 웹사이트의 DNS 레코드를 관리합니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 Route 53 레코드 세트에 어떤 라우팅 정책을 적용해야 합니까?

A. 지리적 위치 라우팅 정책
B. 지리 근접 라우팅 정책
C. 지연 시간 라우팅 정책
D. 다중값 응답 라우팅 정책

Answer: (SHOW ANSWER)

참조:
지리적 위치 "지리적 위치 라우팅을 사용하면 사용자의 지리적 위치, 즉 DNS 쿼리가 시작된 위치를 기반으로 트래픽을 제공하는 리소스를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 유럽의 모든 쿼리가 ELB 로드 밸런서로 라우팅되기를 원할 수 있습니다. 프랑크푸르트 지역." 지리 근접성과 혼동될 수 있음 - "지리 근접 라우팅을 사용하면 Amazon Route 53에서 사용자 및 리소스의 지리적 위치를 기반으로 리소스로 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 선택적으로 값을 지정하여 지정된 리소스에 더 많은 트래픽을 라우팅하거나 더 적게 라우팅하도록 선택할 수도 있습니다. 바이어스라고 합니다. 바이어스는 트래픽이 리소스로 라우팅되는 지리적 영역의 크기를 확장하거나 축소합니다." 질문에 따라 사용 사례가 필요하지 않습니다.
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html

NEW QUESTION: 14

회사 웹사이트에는 AWS의 웹 계층과 데이터베이스 계층이 포함되어 있습니다. 웹 계층은 두 개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스로 구성됩니다. 데이터베이스 계층은 MySQL 다중 AZ DB 인스턴스용 Amazon ROS에서 실행됩니다. 데이터베이스 서브넷 네트워크 ACL은 데이터베이스에 액세스해야 하는 웹 서브넷으로만 제한됩니다. 웹 서브넷은 기본 규칙과 함께 기본 네트워크 ACL을 사용합니다.

회사 운영팀은 Auto Scaling 그룹 구성에 세 번째 서브넷을 추가했습니다. Auto Scaling 이벤트가 발생한 후 일부 사용자가 간헐적으로 오류 메시지를 받았다고 보고합니다. 오류 메시지에는 서버가 데이터베이스에 연결할 수 없다고 명시되어 있습니다. 운영팀은 라우팅 테이블이 정확하고 모든 보안 그룹에서 필요한 포트가 열려 있음을 확인했습니다.
웹 서버가 DB 인스턴스와 통신할 수 있도록 SysOps 관리자는 어떤 작업 조합을 수행해야 합니까? (2개를 선택하세요.)

A. 데이터베이스 서브넷에 대한 네트워크 ACL에서 임시 포트 범위와 대상을 세 번째 웹 서브넷으로 사용하여 TCP 유형의 아웃바운드 허용 규칙을 생성합니다.

B. 데이터베이스 서브넷의 네트워크 ACL에서 MySQL/Aurora(3306) 유형의 아웃바운드 허용 규칙을 생성합니다. 대상을 세 번째 웹 서브넷으로 지정합니다.

C. 기본 ACL에 있습니다. 임시 포트 범위와 소스를 데이터베이스 서브넷으로 사용하여 TCP 유형의 인바운드 허용 규칙을 만듭니다.

D. 기본 ACL에서 MySQL/Aurora(3306) 유형의 아웃바운드 허용 규칙을 생성합니다. 대상을 데이터베이스 서브넷으로 지정합니다.

E. 데이터베이스 서브넷의 네트워크 ACL에서 MySQL/Aurora(3306) 유형의 인바운드 허용 규칙을 생성합니다. 소스를 세 번째 웹 서브넷으로 지정합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 15
한 회사에 평균 CPU 사용률을 기준으로 확장되는 Amazon EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹이 있습니다. Auto Scaling 그룹 이벤트 로그는 InsufficientInstanceCapacity 오류를 나타냅니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.

A. 다양한 가용 영역에서 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

B. 회사에서 사용 중인 인스턴스 유형을 변경합니다.

C. 인스턴스 서비스 할당량 증가를 요청합니다.

D. Auto Scaling 그룹의 최대 크기를 늘립니다.

E. 다양한 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 크기를 사용하도록 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

Answer: A,B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 16
최근 감사 결과 개발팀에 속한 대부분의 리소스가 패치 규정 준수 표준을 위반한 것으로 나타났습니다. 리소스에 올바르게 태그가 지정되었습니다.
문제를 신속하게 해결하고 리소스를 다시 규정 준수 상태로 되돌리려면 어떤 서비스를 사용해야 합니까?

A. AWS 구성

B. Amazon Inspector

C. AWS Trusted Advisor

D. AWS 시스템 관리자

Answer: D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-compliance-about.html

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 17
SysOps 관리자가 회사의 Amazon EC2 인스턴스에 애플리케이션을 구성하고 있습니다.
다른 국가의 팀은 인터넷을 통해 애플리케이션을 사용합니다. 회사에서는 애플리케이션 엔드포인트에 고정 공개 IP 주소가 필요합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 애플리케이션을 어떻게 배포해야 합니까?
A. Application Load Balancer 뒤
B. Amazon CloudFront 배포에서
C. 인터넷 연결 Network Load Balancer 뒤
D. Amazon API Gateway API 뒤에
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 18
SysOps 관리자가 AWS Service Catalog 포트폴리오를 생성하고 이 포트폴리오를 회사의 두 번째 AWS 계정과 공유했습니다. 두 번째 계정은 다른 관리자가 관리합니다.
두 번째 계정의 관리자는 어떤 작업을 수행할 수 있나요?
A. 가져온 포트폴리오의 제품을 로컬 포트폴리오에 추가합니다.
B. 가져온 포트폴리오에 새 제품을 추가합니다.
C. 가져온 포트폴리오에 포함된 제품의 시작 역할을 변경합니다.
D. 가져온 포트폴리오의 제품을 사용자 정의합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
계정 간 공유 또는 AWS Organizations를 사용하여 포트폴리오를 공유하면 다른 AWS 계정의 AWS Service Catalog 관리자가 귀하의 포트폴리오를 자신의 계정으로 가져오고 해당 계정의 최종 사용자에게 제품을 배포할 수 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_sharing.html

NEW QUESTION: 19
SysOps 관리자는 트래픽이 많은 정적 웹 사이트를 디자인해야 합니다. 웹사이트는 가용성이 높아야 하며 전 세계 사용자에게 가능한 최저 대기 시간을 제공해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 두 리전에 ALB(Application Load Balancer)와 대상 그룹을 생성합니다. 각 대상 그룹에 최소 2개의 EC2 인스턴스가 있는 각 지역에 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. EC2 인스턴스에 웹 사이트 콘텐츠

를 저장합니다. Amazon Route 53을 사용하여 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하여 요청이 발생한 위치에 따라 올바른 ALB로 트래픽을 라우팅하는 DNS 레코드를 생성합니다.

B. ALB(Application Load Balancer) 및 대상 그룹을 생성합니다. 연결된 대상 그룹에 EC2 인스턴스가 2개 이상 포함된 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. EC2 인스턴스에 웹 사이트 콘텐츠를 저장합니다. Amazon Route 53을 사용하여 ALB를 가리키는 별칭 레코드를 생성합니다.

C. Amazon S3 버킷을 생성하고 웹 사이트 콘텐츠를 S3 버킷에 업로드합니다. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 S3 버킷을 오리진으로 설정합니다. Amazon Route 53을 사용하여 CloudFront 배포를 가리키는 별칭 레코드를 생성합니다.

D. Amazon S3 버킷을 생성하고 웹 사이트 콘텐츠를 S3 버킷에 업로드합니다. 각 AWS 리전에서 Amazon CloudFront 배포를 생성하고 S3 버킷을 오리진으로 설정합니다. Amazon Route 53을 사용하여 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하여 요청이 발생한 위치에 따라 올바른 CloudFront 배포로 트래픽을 라우팅하는 DNS 레코드를 생성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 20

회사에서는 개발자가 특정 Amazon EC2 인스턴스 제품군을 사용하는 것을 금지하려고 합니다. 회사는 AWS Organizations를 사용하며 여러 계정에 제한을 적용하려고 합니다.

회사가 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 서비스 제어 정책(SCP)을 적용하는 가장 운영상 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. 조직 단위(OU)에 계정을 추가합니다. OU에 SCP를 적용합니다.

B. AWS 리소스 그룹의 리소스 그룹에 계정을 추가합니다. 리소스 그룹에 SCP를 적용합니다.

C. 각 개발자 계정에 SCP를 적용합니다.

D. AWS Control Tower에 계정을 등록합니다. AWS Control Tower 마스터 계정에 SCP를 적용합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://aws.amazon.com/blogs/industries/best-practices-for-aws-organizations-service-control-policies-in-a-multi-account-environment/

NEW QUESTION: 21

SysOps 관리자가 워크로드 비용을 최적화하고 있습니다. 워크로드는 여러 AWS 지역에서 실행되고 있으며 컴퓨팅을 위해 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스와 함께 AWS Lambda를 사용하고 있습니다. 전반적인 사용량은 예측 가능합니다. 각 지역에서 소비되는 컴퓨팅 양은 사용자 위치에 따라 다릅니다.

SysOps 관리자는 이 워크로드를 최적화하기 위해 어떤 접근 방식을 사용해야 합니까?

A. 사용량 기준을 계산하여 전환형 예약 인스턴스를 구매합니다.

B. 사용량 기준을 계산하여 표준 예약 인스턴스를 구매합니다.

C. 지난 30일 동안의 사용량을 기준으로 Compute Savings Plan을 구매하세요.

D. 지난 30일 동안의 사용량을 기준으로 EC2 Instance Savings Plane 구매

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 22

회사에는 ELB(Elastic Load Balancer) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스 집합에서 실행되는 메모리 집약적인 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. Sysops 관리자는 애플리케이션에 연결하는 사용자 수에 따라 애플리케이션이 확장될 수 있는지 확인해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. ELB에서 생성된 ActiveConnectionCount Amazon CloudWatch 지표를 기반으로 애플리케이션을 확장하는 조정 정책을 생성합니다.

B. ELB에서 생성된 Amazon CloudWatch 측정치를 사용하는 메모리를 기반으로 애플리케이션을 확장하는 조정 정책을 생성합니다.

C. 추가 연결을 지원하기 위해 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스 수를 늘리는 예약된 조정 정책을 생성합니다.

D. ELB에 스크립트를 생성하고 배포하여 연결된 사용자 수를 사용자 지정 Amazon CloudWatch 지표로 노출합니다. 지표를 사용하는 조정 정책을 생성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

이 솔루션을 사용하면 애플리케이션에 연결하는 사용자 수에 따라 애플리케이션을 확장할 수 있습니다. 다른 솔루션(ELB에서 생성된 ActiveConnectionCount Amazon CloudWatch 지표를 사용하는 조정 정책 생성, ELB에서 생성된 Amazon CloudWatch 지표를 사용하는 mem을 사용하는 조정 정책 생성 또는 예약된 조정 정책을 생성하여 EC2 인스턴스 수 증가) Auto Scaling 그룹에서 추가 연결을 지원하는 경우)는 애플리케이션에 연결하는 사용자 수에 따라 애플리케이션이 확장되는 것을 허용하지 않으므로 요구 사항을 충족하지 않습니다.

NEW QUESTION: 23

한 회사가 자사 웹사이트에서 깜짝 세일을 진행하고 있습니다. 웹 사이트는 Auto Scaling 그룹의 성능 확장이 가능한 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅됩니다. Auto Scaling 그룹은 CPU 사용률이 70%를 초과할 때 인스턴스를 시작하도록 구성됩니다.
판매가 시작된 지 몇 시간이 지나서 사용자들은 느린 로드 시간과 거부된 연결에 대한 오류 메시지를 보고했습니다.
SysOps 관리자는 Amazon CloudWatch 지표를 검토하고 전체 인스턴스 플릿에서 CPU 사용률이 20%임을 확인합니다.
SysOps 관리자는 네트워크 인프라를 변경하지 않고 웹 사이트의 기능을 복원해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. Auto Scaling 그룹의 원하는 크기를 줄여 CPU 평균 사용률을 인위적으로 높입니다.

B. 웹 사이트를 사용자에게 더 가까운 다른 AWS 리전으로 이동합니다.

C. Auto Scaling 그룹의 인스턴스에 대해 무제한 모드를 활성화합니다.

D. Amazon CloudFront 배포를 구현하여 Auto Scaling 그룹에서 트래픽을 오프로드합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 24

Amazon EC2 인스턴스는 프라이빗 서브넷에 있습니다. 인스턴스에 SSH로 연결하려면 IP 주소가 10.0.0.5인 배스천 호스트를 사용해야 합니다. 프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스에 대한 SSH 로그는 다른 여러 IP 주소

에서 SSH를 통해 연결이 이루어지고 있음을 보여줍니다. EC2 인스턴스에는 현재 다음과 같은 인바운드 보안 그룹 규칙이 적용되어 있습니다.
프로토콜: TCP
포트: 22
소스: 10.0.0.5/32
프로토콜: TCP
포트: 22
출처: sg-xxxxxxxx
프로토콜: TCP
포트: 389
소스: 0.0.0.0/0
다른 IP 주소가 EC2 인스턴스에 SSH로 연결할 수 있는 가장 가능성 있는 이유는 무엇입니까?
A. SSH 트래픽을 허용하는 아웃바운드 규칙이 있습니다.
B. /32가 포함된 규칙은 단일 IP 주소로 제한되지 않습니다.
C. sg-xxxxxxxx에 속한 모든 인스턴스는 연결이 허용됩니다.
D. 0.0.0.0/0 규칙은 모든 클라이언트가 연결할 수 있도록 SSH가 열려 있음을 의미합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 25
회사에 VPC A와 VPC B라는 두 개의 VPC 네트워크가 있습니다. VPC A CIDR 블록은 10.0.0.0/16이고 VPC B CIDR 블록은 172.31.0.0/16입니다. 회사는 두 VPC 사이에 pcx-12345라는 VPC 피어링 연결을 설정하려고 합니다.
구성 후 VPC A의 라우팅 테이블에 어떤 규칙이 나타나야 합니까? (2개를 선택하세요.)
A. 대상: 10.0.0.0/16, 대상: 로컬
B. 대상: 172.31.0.0/16, 대상: 로컬
C. 대상: 10.0.0.0/16, 대상: pcx-12345
D. 대상: 172.31.0.0/16, 대상: pcx-12345
E. 대상: 10.0.0.0/16. 대상: 172.31.0.0/16
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-routing.html

NEW QUESTION: 26
SysOps 관리자는 AWS Lambda 함수에 오류가 발생할 경우 소프트웨어 개발자에게 즉시 알리는 솔루션을 생성해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon Simple Email Service(Amazon SES)에서 각 개발자 이메일 주소를 확인합니다. LambdaError 지표와 개발자 이메일 주소를 차원으로 사용하여 Amazon CloudWatch 규칙을 생성합니다. 규칙 상태가 ALARM에 도달하면 Amazon SES를 통해 이메일을 보내도록 규칙을 구성합니다.
B. Amazon Simple Email Service {Amazon SES)에서 각 개발자 휴대폰을 확인합니다. 오류를 이벤트 패턴으로 사용하고 Lambda 함수 이름을 리소스로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)

규칙을 생성합니다. 규칙 상태가 ALARM에 도달하면 Amazon SES를 통해 푸시 알림을 보내도록 규칙을 구성합니다.
C. 각 개발자에 대한 이메일 구독이 포함된 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 생성합니다. 오류 지표와 Lambda 함수 이름을 차원으로 사용하여 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 경보 상태가 ALARM에 도달하면 SNS 주제에 알림을 보내도록 경보를 구성합니다.
D. 각 개발자에 대한 모바일 구독이 포함된 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 생성합니다. LambdaError를 이벤트 패턴으로 사용하고 SNS 주제 이름을 리소스로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 경보를 생성합니다. 경보 상태가 ALARM에 도달하면 SNS 주제에 알림을 보내도록 경보를 구성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 27
회사는 AWS Organizations를 사용하여 통합 결제가 활성화된 여러 AWS 계정을 관리합니다.
조직 멤버 계정 소유자는 예약 인스턴스(RI)의 이점을 원하지만 RI를 다른 계정과 공유하고 싶지 않습니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다. 회원 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
B. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다. 마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
C. 개별 회원 계정에서 RI를 구매합니다. 회원 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
D. 개별 회원 계정에서 RI를 구매합니다. 마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 28
애플리케이션은 파일 시스템 인터페이스를 통해 데이터에 액세스합니다. 애플리케이션은 여러 가용 영역의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되며, 모든 가용 영역은 동일한 데이터를 공유해야 합니다. 현재 데이터 양은 적지만, 애플리케이션 수명 기간 동안 데이터 양이 수십 테라바이트까지 증가할 것으로 회사에서는 예상하고 있습니다.
이 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 확장성이 뛰어난 스토리지 솔루션은 무엇입니까?
A. 대규모 Amazon EBS 볼륨을 여러 인스턴스에 연결하고 스냅샷을 예약합니다.
B. Amazon EC2에 AWS Storage Gateway 캐싱 볼륨을 배포합니다.
C. Amazon EFS를 VPC에 배포하고 여러 서브넷에 탑재 대상을 생성합니다.
D. EC2 인스턴스를 시작하고 SMB/CIFS 또는 NFS를 사용하여 데이터를 공유합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 29
한 글로벌 게임 회사가 AWS에서 새로운 게임 출시를 준비하고 있습니다. 이 게임은 Amazon EC2 인스턴스 집합의 여러 AWS 지역에서 실행됩니다. 인스턴스는 각 지역의 ALB(Application Load Balancer) 뒤에 있는 Auto Scaling 그룹에 있습니다. 회사는 DNS 서비스에 Amazon Route 53을 사용할 계획입니다. DNS 구성은 사용자를 mem에 가장 가까운 리전으로 연결해야 하며 자동화된 장애 조치를 제공해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하도록 Route 53을 구성하려면 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합9 {2개 선택)

A. Route 53 단순 라우팅 구성 인프라에 사용되는 대륙, 국가 및 시/도를 지정합니다.
B. 각 리전에서 EC2 인스턴스의 프라이빗 주소를 모니터링하는 상태 확인을 사용하여 Route 53 DNS 장애 조치를 구성합니다.
C. Route 53 지리 근접 라우팅 구성 인프라에 사용되는 지역을 지정합니다.
D. 각 지역의 EC2 인스턴스를 모니터링하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 경보를 모니터링하는 상태 확인을 사용하여 Route 53 DNS 장애 조치를 구성합니다.
E. 각 리전에서 ALB의 상태를 모니터링하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 경보를 모니터링하는 상태 확인을 사용하여 Route 53 DNS 장애 조치를 구성합니다.
Answer: E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 30
데이터 저장 회사는 사용자가 필요에 따라 파일을 업로드하고 다운로드할 수 있는 서비스를 제공합니다. 파일은 Amazon S3 Standard에 저장되며 1년 동안 즉시 검색할 수 있어야 합니다. 사용자는 파일이 저장된 후 처음 30일 동안 파일에 자주 액세스합니다. 30일 후에는 사용자가 파일에 거의 액세스하지 않습니다.
회사의 SysOps 관리자는 S3 수명 주기 정책을 사용하여 객체 가용성을 유지하고 비용을 최소화하는 솔루션을 구현해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 30일 후에 객체를 S3 Glacier로 이동합니다.
B. 30일 후에 객체를 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 이동합니다.
C. 30일 후에 객체를 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 이동합니다.
D. 객체를 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 즉시 이동합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/

NEW QUESTION: 31
SysOps 관리자는 애플리케이션의 다양한 책임이 다른 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 별도의 마이크로서비스로 나누어지는 마이크로서비스 접근 방식을 사용하는 웹 애플리케이션을 실행합니다. 관리자는 이 접근 방식을 지원하기 위해 인프라를 재구성하는 임무를 맡았습니다.
관리자는 최소한의 관리 오버헤드로 이를 어떻게 달성할 수 있습니까?
A. Amazon CloudFront를 사용하여 URL을 기록하고 요청을 전달합니다.
B. Amazon CloudFront를 사용하여 마이크로서비스를 기반으로 헤더를 다시 작성하고 요청을 전달합니다.
C. ALB(Application Load Balancer)를 사용하고 경로 기반 라우팅을 수행합니다.
D. NLB(Network Load Balancer)를 사용하고 경로 기반 라우팅을 수행합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
참조:
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elb-achieve-path-based-routing-alb/

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수

정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 32
한 회사가 3개의 가용 영역에 서브넷이 있는 VPC에 웹 애플리케이션을 배포했습니다. 이 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 EC2 Auto Scaling 그룹에서 Amazon EC2 인스턴스 3개를 시작합니다.
SysOps 관리자는 2개의 EC2 인스턴스가 3개의 가용 영역 모두에 균등하게 분산되지 않고 동일한 가용 영역에 있음을 확인했습니다. Auto Scaling 그룹의 활동 기록에 오류가 없습니다.
EC2 인스턴스가 예상치 않게 배치된 가장 큰 이유는 무엇입니까?
A. 하나의 가용 영역에 요청한 EC2 인스턴스 유형에 대한 용량이 충분하지 않았습니다.
B. ALB가 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
C. Auto Scaling 그룹이 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
D. Amazon EC2 Auto Scaling은 인스턴스를 가용 영역에 무작위로 배치했습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
참조:
자동 확장 그룹은 서브넷에 인스턴스를 추가할 책임이 있습니다.

NEW QUESTION: 33
SysOps 관리자는 AWS 리전 간 데이터 전송 비용을 추적해야 합니다. SysOps 관리자는 전송 비용이 특정 임계값의 75%에 도달할 때 이메일 배포 목록에 경고를 보내는 솔루션을 구현해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. AWS 비용 및 사용 보고서를 생성합니다. Amazon Athena에서 결과를 분석합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 Amazon SNS(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 경보를 구성합니다. 이메일 배포 목록에서 주제를 구독하세요.
B. 비용이 임계값의 75%에 도달하는 경우를 감지하는 Amazon CloudWatch 결제 경보를 생성합니다. Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 경보를 구성합니다. 이메일 배포 목록에서 주제를 구독하세요.
C. AWS 예산을 사용하여 데이터 전송 비용에 대한 비용 예산을 생성합니다. 예산 금액의 75%에 알림을 설정합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 예산을 구성합니다.
D. VPC 흐름 로그를 설정합니다. 데이터 전송을 분석하려면 AWS Lambda 함수에 대한 구독 필터를 설정하세요. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 Lambda 함수를 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
그 이유는 AWS 계정의 비용 사용량을 모니터링하고 경고하도록 특별히 설계된 내장 서비스인 Amazon CloudWatch 결제 경보를 사용하므로 이 사용 사례에 더 적합한 솔루션이기 때문입니다. 비용이 임계값의 75%에 도달할 때를 감지하도록 경보를 구성할 수 있으며, 경보가 트리거되면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시할 수 있습니다. 이메일 배포 목록은 주제를 구독할 수 있으므로 비용이 임계값의 75%에 도달하면 알림을 받게 됩니다.

AWS 예산을 사용하면 비용을 추적하고 관리할 수 있지만 리전 간 데이터 전송 비용에 특별히 중점을 두지 않으며 CloudWatch 경보만큼 세부적인 내용을 제공하지 못할 수도 있습니다.

NEW QUESTION: 34
회사에는 어떤 보안 그룹도 SSH 포트가 모든 IP 주소에 열려 있도록 허용할 수 없다는 규정 준수 요구 사항이 있습니다. SysOps 관리자는 보안 그룹 규칙이 이 요구 사항을 위반할 때 회사의 SysOps 팀에 알리는 솔루션을 구현해야 합니다. 또한 솔루션은 보안 그룹 규칙을 자동으로 수정해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 보안 그룹 변경 사항에 대한 AWS CloudTrail 지표 필터를 생성합니다. 지표가 0보다 큰 경우에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 경보가 ALARM 상태일 때 시스템 관리자 자동화 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup Runbook을 사용하여 보안 그룹을 일시 중단하려면 CloudWatch 경보에 AWS 시스템 관리자 작업을 추가합니다. SysOps 팀에 알리려면 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 두 번째 대상으로 추가하세요.
B. AWS Config 제한된 SSH 관리형 규칙을 활성화합니다. AWS 시스템 관리자 자동화 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup Runbook을 사용하여 AWS Config 규칙에 자동 수정을 추가합니다. 규칙이 규정을 준수하지 않는 경우 SysOps 팀에 알리는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
C. 보안 그룹 변경 사항에 대한 AWS CloudTrail 지표 필터를 생성합니다. 지표가 0보다 큰 경우 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 통해 SysOps 팀에 알리는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. SNS 주제에 대한 AWS Lambda 함수를 구독하여 규칙을 제거하여 보안 그룹 규칙을 수정합니다.
D. 보안 그룹이 변경될 때 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 보안 그룹의 규정 준수를 평가하고, 모든 포트에서 모든 인바운드 보안 그룹 규칙을 제거하고, 보안 그룹이 규정을 준수하지 않는 경우 SysOps 팀에 알리도록 Lambda 함수를 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 35
회사에는 어떤 보안 그룹도 SSH 포트가 모든 IP 주소에 열려 있도록 허용할 수 없다는 규정 준수 요구 사항이 있습니다. SysOps 관리자는 보안 그룹 규칙이 이 요구 사항을 위반할 때 회사의 SysOps 팀에 알리는 솔루션을 구현해야 합니다. 또한 솔루션은 보안 그룹 규칙을 자동으로 수정해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 보안 그룹이 변경될 때 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 보안 그룹의 규정 준수를 평가하고, 모든 포트에서 모든 인바운드 보안 그룹 규칙을 제거하고, 보안 그룹이 규정을 준수하지 않는 경우 SysOps 팀에 알리도록 Lambda 함수를 구성합니다.
B. 보안 그룹 변경 사항에 대한 AWS CloudTrail 지표 필터를 생성합니다. 지표가 0보다 클 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 통해 SysOps 팀에 알리는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 규칙을 제거하여 보안 그룹 규칙을 수정하려면 SNS 주제에 대한 AWS Lambda 함수를 구독하세요.
C. AWS Config 제한된 SSH 관리형 규칙을 활성화합니다. AWS 시스템 관리자 자동화 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup Runbook을 사용하여 AWS Config 규칙에 자동 수정을 추가합니다.

규칙이 규정을 준수하지 않는 경우 SysOps 팀에 알리는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

D. 보안 그룹 변경 사항에 대한 AWS CloudTrail 지표 필터를 생성합니다. 지표가 0보다 큰 경우에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 경보가 ALARM 상태일 때 시스템 관리자 자동화 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup Runbook을 사용하여 보안 그룹을 일시 중단하려면 CloudWatch 경보에 AWS 시스템 관리자 작업을 추가합니다. SysOps 팀에 알리려면 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 두 번째 대상으로 추가하세요.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html

NEW QUESTION: 36

회사에는 설정된 정책에 따라 AWS의 모든 리소스에 태그를 지정해야 한다는 새로운 요구 사항이 있습니다. 정책을 준수하지 않는 모든 리소스를 시행하고 지속적으로 식별하려면 어떤 AWS 서비스를 사용해야 합니까?

A. AWSConfig

B. AWS CloudTrail

C. AWS 시스템 관리자

D. Amazon Inspector

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 37

AWS CloudFormation 템플릿은 Amazon RDS 인스턴스를 생성합니다. 이 템플릿은 필요에 따라 개발 환경을 구축한 후 환경이 더 이상 필요하지 않을 때 스택을 삭제하는 데 사용됩니다.

CloudFormation 스택이 삭제된 후에도 추가 사용을 위해 RDS 지속 데이터를 보관해야 합니다.

이것이 어떻게 안정적이고 효율적인 방법으로 달성될 수 있습니까?

A. 5분마다 RDS 인스턴스를 계속 백업하는 스크립트를 작성합니다.

B. RDS 인스턴스의 스냅샷을 찍는 AWS Lambda 함수를 생성하고 스택을 삭제하기 전에 함수를 수동으로 실행합니다.

C. RDS 인스턴스의 CloudFormation 템플릿 정의에서 스냅샷 삭제 정책을 사용합니다.

D. RDS 인스턴스의 백업을 수행하기 위한 새 CloudFormation 템플릿을 생성하고 스택을 삭제하기 전에 이 템플릿을 실행합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

DeletionPolicy 속성을 사용하면 스택이 삭제될 때 리소스를 보존하거나 경우에 따라 백업할 수 있습니다. 제어하려는 각 리소스에 대해 DeletionPolicy 속성을 지정합니다.

리소스에 DeletionPolicy 속성이 없는 경우 AWS CloudFormation은 기본적으로 리소스를 삭제합니다.

NEW QUESTION: 38

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 포털을 호스팅합니다. 웹 포털은 퍼블릭 DNS 서비스를 위해 Elastic Load Balancer(ELB)와 Amazon Route 53을 사용합니다. ELB 및 EC2 인스턴스는 us-east-1 지역의 단일 AWS CloudFormation 스택을 통해 배포됩니다. 웹 포털은 여러 지역에서 가용성이 높아야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 구성은 무엇입니까?

A. us-west-2 리전에 스택 사본을 배포합니다. 각 ELB의 IP 주소를 포함하는 Route 53에서 단일 SOA(권한 시작) 레코드를 생성합니다. 상태 확인을 통해 SOA 레코드를 구성합니다. us-east-1의 ELB를 기본 레코드로 사용하고 us-west-2의 ELB를 보조 레코드로 사용합니다.
B. us-west-2 리전에 스택 사본을 배포합니다. us-west-2의 ELB를 별칭 대상으로 포함하는 Route 53에 추가 A 레코드를 생성합니다. 장애 조치 라우팅 정책 및 상태 확인을 사용하여 A 레코드를 구성합니다. us-east-1의 ELB를 기본 레코드로 사용하고 us-west-2의 ELB를 보조 레코드로 사용합니다.
C. us-west-2 지역에 새로운 EC2 인스턴스 그룹을 배포합니다. 새 EC2 인스턴스를 기존 ELB와 연결하고 모든 EC2 인스턴스에 대해 로드 밸런서 상태 확인을 구성합니다. us-west-2의 EC2 인스턴스가 상태 확인에 실패할 경우 Route 53을 업데이트하도록 ELB를 구성합니다.
D. us-west-2 리전에 새 EC2 인스턴스 그룹을 배포합니다. 각 리전의 모든 EC2 인스턴스에 대해 EC2 상태 확인을 구성합니다. VPC 간의 피어링 연결을 구성합니다. us-east-1의 VPC를 기본 레코드로 사용하고 us-west-2의 VPC를 보조 레코드로 사용합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
호스팅 영역을 생성하면 Route 53은 해당 영역에 대한 NS(이름 서버) 레코드와 SOA(권한 시작) 레코드를 자동으로 생성합니다. https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/ migration-dns-domain-in-use.html# migration-dns-create-hosted-zone
https://en.wikipedia.org/wiki/SOA_record

NEW QUESTION: 39
SysOps 관리자는 회사의 Amazon EC2 인스턴스가 예상대로 자동 확장되는지 확인해야 합니다. SysOps 관리자는 Amazon EC2 Auto Scaling 수명 주기 후크를 구성하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)에 이벤트를 보낸 다음 AWS Lambda 함수를 호출하여 EC2 인스턴스를 구성합니다. 구성이 완료되면 Lambda 함수는 Complete-lifecycle-action 이벤트를 호출하여 EC2 인스턴스를 서비스합니다. 테스트에서 SysOps 관리자는 EC2 인스턴스가 자동 크기 조정될 때 Lambda 함수가 호출되지 않는다는 것을 발견했습니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. EventBridge(CloudWatch 이벤트) 규칙에 의해 호출될 수 있도록 Lambda 함수에 권한을 추가합니다.
B. 수명 주기 후크에 오류가 발생하거나 시간 초과가 발생하는 경우 수명 주기 후크 작업을 CONTINUE로 변경합니다.
C. EventBridge(CloudWatch 이벤트) 규칙에서 재시도 정책을 구성하여 실패 시 Lambda 함수 호출을 재시도합니다.
D. 전체 수명 주기 작업 이벤트를 호출할 수 있는 권한을 갖도록 Lambda 함수 실행 역할을 업데이트합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
EventBridge(CloudWatch 이벤트) 규칙이 Lambda 함수를 호출하도록 허용하려면 함수의 실행 역할에 규칙에 의해 호출되는 데 필요한 권한이 있어야 합니다. 특히 실행 역할에는 규칙과 일치하는 이벤트 패턴과 Lambda 함수를 실행하는 데 필요한 권한을 부여하는 IAM 정책이 있어야 합니다. SysOps 관리자는 Lambda 함수에 필요한 권한을 추가하여 EC2 인스턴스가 자동 확장될 때 함수가 호출되도록 할 수 있습니다.
옵션 D는 올바르지 않습니다. 전체 수명 주기 작업 이벤트를 호출할 권한이 있도록 Lambda 함수 실행 역할을 업데이트하면 EventBridge(CloudWatch 이벤트) 규칙에 의해 호출되지 않는 Lambda 함수 문제가 해결되지 않기 때문입니다.

NEW QUESTION: 40
AWS 관리형 VPN 연결을 설정하는 동안 SysOps 관리자는 AWS에서 고객 게이트웨이 리소스를 생성합니다. 고객 게이트웨이 디바이스는 앞에 NAT 게이트웨이가 있는 데이터 센터에 있습니다.
고객 게이트웨이 리소스를 생성하려면 어떤 주소를 사용해야 합니까?
A. 고객 게이트웨이 디바이스의 프라이빗 IP 주소
B. 고객 게이트웨이 디바이스 앞에 있는 NAT 디바이스의 MAC 주소
C. 고객 게이트웨이 디바이스의 퍼블릭 IP 주소
D. 고객 게이트웨이 디바이스 앞에 있는 NAT 디바이스의 퍼블릭 IP 주소
Answer: D (LEAVE A REPLY)
고객 게이트웨이 디바이스가 NAT(네트워크 주소 변환) 디바이스 뒤에 있는 경우 NAT 디바이스의 IP 주소를 사용하십시오.
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/cgw-options.html

NEW QUESTION: 41
한 회사는 Amazon S3를 사용하여 도메인 example com 및 하위 도메인 www example.com에 정적 웹 사이트를 시작할 계획입니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 어떻게 충족해야 합니까?
A. 도메인과 하위 도메인 모두에 대해 example.com이라는 S3 버킷 하나를 생성합니다.
B. 도메인과 하위 도메인 모두에 '.example.com'이라는 와일드카드를 사용하여 하나의 S3 버킷을 생성합니다.
C. example.com 및 www.example.com이라는 두 개의 S3 버킷을 생성합니다.
요청을 도메인 버킷으로 리디렉션하도록 하위 도메인 버킷을 구성합니다.
D. http://www.example.com 및 http://example.com이라는 두 개의 S3 버킷을 생성합니다.
요청을 도메인 버킷으로 리디렉션하도록 와일드카드(') 버킷을 구성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/website-hosting-custom-domain-walkthrough.html

NEW QUESTION: 42
한 회사가 AWS Organizations에 새로 구현된 조직에 AWS Security Hub 및 AWS Config를 배포했습니다. SysOps 관리자는 조직의 모든 멤버 계정이 ap-southeast-2 지역에 Amazon EC2 리소스를 배포하지 못하도록 제한하는 솔루션을 구현해야 합니다. 솔루션은 단일 지점에서 구현되어야 하며 현재 및 미래 계정을 관리해야 합니다. 회원 계정에서는 루트 자격 증명의 사용도 제한되어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 사용해야 하는 AWS 기능은 무엇입니까?
A. AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)
B. AWS Config 수집기
C. AWS Security Hub 적합성 팩
D. IAM 사용자 권한 경계
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 43
한 회사가 AWS 클라우드에서 온라인 쇼핑 포털을 호스팅합니다. 포털은 Elastic Load Balancer(ELB)에서 TLS 인증서를 사용하여 HTTPS 보안을 제공합니다. 최근 TLS 인증서가 만료되어 포털이 중단되었습니다. SysOps 관리자는 향후 이 문제를 방지하기 위해 인증서를 자동으로 갱신하는 솔루션을 만들어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. ACM(AWS Certificate Manager)을 사용하여 공인 인증서를 요청합니다. ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다. 18개월마다 인증서를 갱신하도록 예약된 AWS Lambda 함수를 작성합니다.

B. ACM(AWS Certificate Manager)을 사용하여 공인 인증서를 요청합니다. ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다. ACM은 인증서 갱신을 자동으로 관리합니다.

C. 타사 인증 기관(CA)에 인증서를 등록합니다. 이 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)로 가져옵니다. ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다. ACM은 인증서 갱신을 자동으로 관리합니다.

D. 타사 인증 기관(CA)에 인증서를 등록합니다. CA에서 직접 인증서를 가져오도록 ELB를 구성합니다. 인증서 만료일로부터 3개월 이내일 때 새로 고치도록 ELB에서 인증서 새로 고침 주기를 설정합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)
"인증서는 다음 고려 사항에 따라 자동 갱신이 가능합니다. Elastic Load Balancing 또는 CloudFront와 같은 다른 AWS 서비스와 연결된 경우 적격합니다. 발행 이후 내보냈거나 마지막 갱신인 경우 적격합니다. 호출을 통해 발급된 개인 인증서인 경우 적격합니다. ACM RequestCertificate API를 사용하여 내보내거나 다른 AWS 서비스와 연결합니다. 관리 콘솔을 통해 발급된 개인 인증서를 내보내거나 다른 AWS 서비스와 연결하는 경우 자격이 있습니다." https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/managed-renewal.html

NEW QUESTION: 44
회사의 SysOps 관리자는 회사의 웹 애플리케이션 앞에 공용 NLB(Network Load Balancer)를 배포합니다. 웹 애플리케이션은 탄력적 IP 주소를 사용하지 않습니다. 사용자는 회사의 도메인 이름을 사용하여 웹 애플리케이션에 액세스해야 합니다. SysOps 관리자는 트래픽을 NLB로 라우팅하도록 Amazon Route 53을 구성해야 합니다.
이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. NLB에 대한 Route 53 CNAME 레코드를 생성합니다.

B. NLB에 대한 Route 53 AAAA 레코드를 생성합니다.

C. NLB에 대한 Route 53 별칭 레코드를 생성합니다.

D. NLB에 대한 Route 53 CAA 레코드를 생성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 45
SysOps 관리자는 us-east-1 리전에서 AWS 계정과 데이터 센터 사이에 AWS Direct Connect 연결을 설정합니다.
이제 관리자는 다른 AWS 리전인 us-west-에 있는 VPC에 데이터를 연결해야 합니다.
2, 일관된 네트워크 성능과 낮은 지연 시간을 가져야 합니다.
이 연결을 설정하는 가장 효율적이고 빠른 방법은 무엇입니까?

A. AWS VPN CloudHub 아키텍처를 생성하고 소프트웨어 VPN을 사용하여 us-west-2 리전의 VPC에 연결합니다.

B. us-east-1 지역과 us-west-2 지역의 VPC 간에 VPC 피어링 연결을 생성하고 데이터 센터에서 us-west-2의 VPC에 액세스합니다.
C. 기존 Direct Connect 연결과 함께 Direct Connect 게이트웨이를 사용하여 us-west-2 지역에 있는 VPC의 가상 프라이빗 게이트웨이에 연결합니다.
D. 데이터 센터와 us-west-2 지역 간에 새로운 Direct Connect 연결을 생성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 46
A SysOps administrator is setting up a fleet of Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group for an application. The fleet should have 50% CPU available at all times to accommodate bursts of traffic. The load will increase significantly between the hours of 09:00 and 17:00, 7 days a week.
How should the SysOps administrator configure the scaling of the EC2 instances to meet these requirements?
A. Create a target tracking scaling policy that runs when the CPU utilization is higher than 50%.
Create a scheduled scaling policy that ensures that the fleet is available at 09:00.
Create a second scheduled scaling policy that scales in the fleet at 17:00
B. Set the Auto Scaling group to start with 2 instances by setting the desired instances maximum instances, and minimum instances to 2. Create a scheduled scaling policy that ensures that the fleet is available at 09:00.
C. Create a target tracking scaling policy that runs when the CPU utilization is higher than 90%.
D. Create a scheduled scaling policy that ensures that the fleet is available at 09.00.
Create a second scheduled scaling policy that scales in the fleet at 17:00.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 47
애플리케이션은 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. EC2 인스턴스에 새로운 기능을 배포한 후 일부 인스턴스가 비정상으로 표시된 후 Auto Scaling 그룹으로 대체되었습니다. SysOps 관리자가 상태 변경의 원인을 확인하기 전에 EC2 인스턴스가 종료되었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 SysOps 관리자는 이 상황에서 AWS Lambda 함수가 호출되는지 확인하려고 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 어떻게 충족해야 합니까?
A. Auto Scaling 그룹에 대한 인스턴스 축소 보호 설정을 활성화합니다.
Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 통해 Lambda 함수를 호출합니다.
B. Auto Scaling 그룹에 대한 인스턴스 축소 보호 설정을 활성화합니다.

Amazon Route 53을 통해 Lambda 함수를 호출합니다.
C. Auto Scaling 그룹에 수명 주기 후크를 추가하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 통해 Lambda 함수를 호출합니다.
D. Amazon Route 53을 통해 Lambda 함수를 호출하려면 Auto Scaling 그룹에 수명 주기 후크를 추가합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/lifecycle-hooks.html

NEW QUESTION: 48
회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행합니다. SysOps 관리자가 수요 증가를 처리하기 위해 Auto Scaling 그룹과 ALB(Application Load Balancer)를 생성합니다. 그러나 EC2 인스턴스는 연결 상태 확인에 실패합니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. Auto Scaling 그룹이 모든 AWS 리전을 사용하도록 구성되어 있는지 확인합니다.
B. 실제로 애플리케이션이 수신 대기 중인 프로토콜 및 포트에서 실행되고 있습니다.
C. ALB에서 리스너 우선순위를 확인하십시오. 필요한 경우 우선순위를 변경하십시오.
D. Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 확인합니다. 필요한 경우 수를 변경합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 49
AWS Management Console 브라우저에 AWS 계정에 로그인된 것으로 표시되지 않으면 브라우저를 닫고 VM 데스크톱에서 AWS Management Console 바로 가기를 사용하여 콘솔을 다시 시작하십시오.
복사붙여넣기 기능이 사용자 환경에서 작동하지 않는 경우 VM 데스크탑의 지침 파일을 참조하고 Ctrl+C, Ctrl+V 또는 Command-C, Command-V를 사용하십시오.
다음 요구 사항을 충족하도록 Amazon EventBridge를 구성합니다.
1. 모든 리소스에 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 리소스가 아닌 이상 고유한 리소스 이름을 사용하세요.
이름은 아래에 지정됩니다.
4. 기본 이벤트의 모든 Amazon EC2 이벤트를 확인하세요.
지난 90일간 버스를 재생할 수 있습니다.
5. RunFunction이라는 규칙을 생성하여 LogEventFunction이라는 기존 AWS Lambda 함수에 1~5분마다 정확한 메시지를 보냅니다.
6. Amazon EC2 스팟 인스턴스가 중단될 때마다 TopicEvents라는 새로운 표준 Amazon SNS 주제에 알림을 보내도록 SpotWarning이라는 규칙을 생성합니다. 주제 구독을 생성하지 마세요. 알림은 다음 구조와 일치해야 합니다.

Input path:

```
{"instance":"$.detail.instance-id"}
```

입력 경로:

{"인스턴스": "$.detail.instance-id"}
입력 템플릿:
" EC2 스팟 인스턴스 <인스턴스>가 계정에 등록되었습니다.

Answer:

위 요구 사항을 충족하도록 Amazon EventBridge를 구성하는 단계는 다음과 같습니다.
VM 데스크톱에서 AWS Management Console 바로가기를 사용하여 AWS Management Console에 로그인합니다. 원하는 AWS 계정에 로그인했는지 확인하세요.
us-east-2 리전의 EventBridge 서비스로 이동합니다.
EventBridge 서비스에서 "이벤트 버스" 페이지로 이동합니다.
"이벤트 버스 생성" 버튼을 클릭합니다.
이벤트 버스에 이름을 지정하고 이벤트 소스 유형으로 "기본값"을 선택합니다.
"규칙" 페이지로 이동하여 "RunFunction"이라는 새 규칙을 만듭니다.
"이벤트 패턴" 섹션에서 "일정"을 이벤트 소스로 선택하고 15분마다 실행되도록 일정을 설정합니다.
"Actions" 섹션에서 "Send to Lambda"를 선택하고 "LogEventFunction"이라는 기존 AWS Lambda 함수를 선택합니다. "SpotWarning"이라는 다른 규칙을 생성합니다. "Event Pattern" 섹션에서 "EC2"를 이벤트 소스로 선택하고 필터링합니다. "EC2 스팟 인스턴스 중단"에 대한 이벤트 "작업" 섹션에서 "SNS 주제로 보내기"를 선택하고 "TopicEvents"라는 새 표준 Amazon SNS 주제를 생성합니다. "입력 변환기" 섹션에서 입력 경로를 {"로 설정합니다. 인스턴스": "$.detail.instance-id"} 및 "EC2 스팟 인스턴스 <인스턴스>에 대한 입력 템플릿이 계정에서 중단되었습니다.
이제 기본 이벤트 버스의 모든 Amazon EC2 이벤트를 지난 90일 동안 재생할 수 있습니다.
메모:
AWS Management Console, AWS CLI 또는 SDK를 사용하여 EventBridge 리소스를 생성하고 관리할 수 있습니다.
CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 지난 90일 동안의 이벤트를 재생할 수 있습니다.
서비스 구성 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 AWS EventBridge 설명서
(https://aws.amazon.com/eventbridge/)를 참조할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 50

회사는 AWS 계정 내에서 IAM CreateUser API 호출이 이루어질 때 이메일을 통해 알림을 받기를 원합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 수행해야 하는 작업 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. Amazon CloudSearch를 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
B. 이메일 구독이 포함된 이벤트 대상으로 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 사용합니다.
C. Amazon Simple Email Service(Amazon SES) 알림을 이메일 구독이 있는 이벤트 대상으로 사용합니다.
D. 이벤트 소스로 AWS CloudTrail을 사용하고 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 IAM CreateUser를 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
E. AWS IAM Access analyzer를 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

Answer: B,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 51
회사는 AWS에서 여러 워크로드를 실행합니다. 회사는 특정 AWS 리전에서 모니터링할 5개의 AWS Trusted Advisor 서비스 할당량 지표를 식별합니다. 회사는 리소스 사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받기를 원합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 지표에 대해 하나씩 5개의 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받을 수 있도록 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.
B. 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 지표에 대해 하나씩 5개의 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받을 수 있도록 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 구성합니다.
C. AWS 서비스 상태 대시보드를 사용하여 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 지표를 모니터링합니다. 사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받을 수 있도록 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 구성합니다.
D. AWS 서비스 상태 대시보드를 사용하여 각 Trusted Advisor 서비스 할당량 지표를 모니터링합니다. 사용량이 서비스 할당량 중 하나의 60%를 초과할 때마다 이메일 알림을 받을 수 있도록 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
알람을 설정한 다음 SNS를 통해 이메일을 보내면 됩니다.

NEW QUESTION: 52
Amazon EC2 콘솔에서 작업하는 사용자가 Amazon EC2 Windows 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨의 크기를 늘렸습니다. 변경 사항은 파일 시스템에 반영되지 않습니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 운영 체제 수준 도구를 사용하여 파일 시스템을 확장하여 새 스토리지 용량을 사용합니다.
B. EBS 볼륨을 EC2 인스턴스에 다시 연결합니다.
C. EBS 볼륨에 연결된 EC2 인스턴스를 재부팅합니다.
D. EBS 볼륨의 스냅샷을 찍습니다. 원본 볼륨을 스냅샷에서 생성된 볼륨으로 교체합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
EBS 볼륨의 크기를 늘린 후 Windows 디스크 관리 유틸리티 또는 PowerShell을 사용하여 디스크 크기를 볼륨의 새 크기로 확장합니다. 볼륨이 최적화 상태로 전환되자마자 파일 시스템 크기 조정을 시작할 수 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/recognize-expanded-volume-windows.html

NEW QUESTION: 53
한 회사가 AWS 클라우드에서 온라인 쇼핑 포털을 호스팅합니다. 포털은 Elastic Load Balancer(ELB)에서 TLS 인증서를 사용하여 HTTPS 보안을 제공합니다. 최근 TLS 인증서가 만료되어 포털이 중단되었습니다.
SysOps 관리자는 향후 이 문제를 방지하기 위해 인증서를 자동으로 갱신하는 솔루션을 만들어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. ACM(AWS Certificate Manager)을 사용하여 공인 인증서를 요청합니다. ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다. 18개월마다 인증서를 갱신하도록 예약된 AWS Lambda 함수를 작성합니다.
B. ACM(AWS Certificate Manager)을 사용하여 공인 인증서를 요청합니다. ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다. ACM은 인증서 갱신을 자동으로 관리합니다.
C. 타사 인증 기관(CA)에 인증서를 등록합니다. 이 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)로 가져옵니다. ACM의 인증서를 ELB와 연결합니다. ACM은 인증서 갱신을 자동으로 관리합니다.
D. 타사 인증 기관(CA)에 인증서를 등록합니다. CA에서 직접 인증서를 가져오도록 ELB를 구성합니다. 인증서 만료일로부터 3개월 이내일 때 새로 고치도록 ELB에서 인증서 새로 고침 주기를 설정합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)
참조:
"인증서는 다음 고려 사항에 따라 자동 갱신이 가능합니다. Elastic Load Balancing 또는 CloudFront와 같은 다른 AWS 서비스와 연결된 경우 적격합니다. 발행 이후 내보냈거나 마지막 갱신인 경우 적격합니다. 호출을 통해 발급된 개인 인증서인 경우 적격합니다. ACM RequestCertificate API를 사용하여 내보내거나 다른 AWS 서비스와 연결합니다. 관리 콘솔을 통해 발급된 개인 인증서를 내보내거나 다른 AWS 서비스와 연결하는 경우 자격이 있습니다." https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/managed-renewal.html

NEW QUESTION: 54
한 회사는 특정 시점 복구, 역추적 및 자동 백업이 활성화된 Amazon Aurora MySQL DB 클러스터를 사용하고 있습니다. SysOps 관리자는 이전 72시간 이내에 DB 클러스터를 특정 복구 지점으로 롤백할 수 있어야 합니다. 복원은 동일한 프로덕션 DB 클러스터에서 완료되어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Aurora 복제본을 생성합니다. 복제본을 승격하여 기본 DB 인스턴스를 교체합니다.
B. 기존 DB 클러스터에 자동 백업을 복원하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
C. 역추적을 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 되돌립니다.
D. 특정 시점 복구를 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 복원합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)
참조:
"역추적 기간의 제한은 72시간입니다....역추적은 역추적 기능이 활성화된 상태로 생성된 DB 클러스터에만 사용할 수 있습니다....역추적은 DB 클러스터를 사용자가 지정한 시간으로 "되감기"합니다. 역추적은 그렇지 않습니다. 특정 시점으로 복원할 수 있도록 DB 클러스터 백업을 대체합니다....DB 클러스터를 빠르게 역추적할 수 있습니다. DB 클러스터를 특정 시점으로 복원하면 새 DB 클러스터가 시작되고 백업에서 복원됩니다. 데이터 또는 DB 클러스터 스냅샷을 생성하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다."
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Managing.Backtrack.html

NEW QUESTION: 55
회사는 Amazon S3 버킷에 대한 액세스를 VPC의 Amazon EC2 인스턴스로만 제한해야 합니다. 모든 트래픽은 AWS 프라이빗 네트워크를 통해 이루어져야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. S3 버킷에 대한 VPC 엔드포인트를 생성하고, 버킷의 모든 S3 작업을 소스인 VPC 엔드포인트로 조건부로 제한하는 IAM 정책을 생성합니다.

B. S3 버킷에 대한 VPC 엔드포인트를 생성하고, 버킷에 대한 모든 S3 작업을 소스인 VPC 엔드포인트로 조건부로 제한하는 S3 버킷 정책을 생성합니다.
C. EC2 인스턴스가 Amazon S3와 직접 상호 작용할 수 있도록 Amazon EC2에 대한 서비스 연결 역할을 생성하고 EC2 인스턴스가 S3 버킷에 대한 전체 액세스를 허용하는 역할에 IAM 정책을 연결합니다.
D. VPC에서 NAT 게이트웨이를 생성하고 NAT 게이트웨이를 통해 Amazon S3로 향하는 모든 트래픽을 라우팅하도록 VPC 라우팅 테이블을 수정합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)
IAM 정책(문자 A)도 사용할 수 있지만 모든 사람에게 적용되는 것은 아닙니다. 모든 사람에게 적용되는 유일한 옵션은 버킷 S3에 직접 구성된 정책입니다.

NEW QUESTION: 56
회사에는 민감한 정보가 포함된 비공개 Amazon S3 버킷이 있습니다. SysOps 관리자는 버킷의 객체에 액세스하려는 시도로 인해 발생한 인증 실패로부터 IP 주소 로그를 유지해야 합니다. 로그는 90일 동안 덮어쓰거나 삭제할 수 없도록 저장되어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.
Amazon CloudWatch Logs에 저장할 로그 파일을 구성합니다.
보존 기간이 90일인 로그 그룹을 구성합니다.
B. AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.
다른 S3 버킷에 저장되도록 로그 파일을 구성합니다.
90일 동안 CloudTrail 로그 파일 무결성 검증을 활성화합니다.
C. S3 버킷에 대한 액세스 로깅을 설정합니다.
Amazon CloudWatch Logs에 저장되도록 액세스 로그를 구성합니다.
보존 기간이 90일인 로그 그룹을 구성합니다.
D. S3 버킷에 대한 액세스 로깅을 설정합니다.
두 번째 S3 버킷에 저장되도록 액세스 로그를 구성합니다.
두 번째 S3 버킷에서 S3 객체 잠금을 활성화하고 기본 보존 기간을 90일로 구성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/logging-with-S3.html

NEW QUESTION: 57
SysOps 관리자는 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 새로운 Amazon EC2 스팟 인스턴스 플릿을 프로비저닝해야 합니다. Auto Scaling 그룹은 다양한 인스턴스 유형을 사용합니다. 구성된 플릿은 시작되는 인스턴스 수에 대해 가용성이 가장 높은 풀에서 가져와야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Auto Scaling 그룹의 최대 용량까지 스팟 인스턴스를 시작합니다.
B. 다양한 전략을 사용하여 스팟 인스턴스를 시작합니다.
C. 용량 최적화 전략을 사용하여 스팟 인스턴스를 시작합니다.
D. 스팟 인스턴스 권고자를 사용하여 최상의 스팟 할당 전략을 결정합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

스팟 인스턴스 권고자는 중단 가능성이 가장 적은 풀을 결정하는 데 도움을 주며 온디맨드 요금에 비해 절감 효과를 제공합니다.

https://aws.amazon.com/ec2/spot/instance-advisor/

NEW QUESTION: 58

SysOps 관리자는 회사 AWS 계정의 보안과 규정 준수를 유지 관리합니다. 회사의 Amazon EC2 인스턴스가 회사 정책을 준수하는지 확인하기 위해 SysOps 관리자는 부서 태그가 포함되지 않은 모든 EC2 인스턴스를 종료하려고 합니다.

비준수 리소스는 거의 실시간으로 종료되어야 합니다.

어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 필수 태그 관리형 규칙을 사용하여 AWS Config 규칙을 생성하여 비준수 리소스를 식별합니다.

비준수 리소스를 종료하기 위해 AWS- TerminateEC2Instance 자동화 문서를 실행하도록 자동 교정을 구성합니다.

B. 새 EC2 인스턴스가 생성되는 시기를 모니터링하기 위해 새 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.

자동 수정을 위해 이벤트를 Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제로 보냅니다.

C. EC2 인스턴스를 생성할 수 있는 모든 사용자에게 ec2:CreateTags 및 ec2:DescribeTags 작업을 사용할 수 있는 권한도 있는지 확인합니다. 인스턴스의 종료 동작을 종료로 변경합니다.

D. EC2 인스턴스를 관리하도록 AWS Systems Manager 규정 준수가 구성되어 있는지 확인합니다. AWS-StopEC2Instances 자동화 문서를 호출하여 규정을 준수하지 않는 리소스를 중지합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_use-managed-rules.html

NEW QUESTION: 59

SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스, Elastic Load Balancer(ELB) 및 Amazon RDS DB 인스턴스를 프로비저닝하는 AWS Cloud Formation 템플릿을 생성했습니다. 스택 생성 중에 EC2 인스턴스 생성과 ELB 생성이 성공적으로 이루어집니다. 그러나 DB 인스턴스 생성이 실패합니다.

이 시나리오에서 CloudFormation의 기본 동작은 무엇입니까?

A. CloudFormation이 스택을 롤백하고 스택을 삭제합니다.

B. CloudFormation은 사용자에게 스택을 롤백할지 아니면 계속할지 묻는 메시지를 표시합니다.

C. CloudFormation은 스택을 롤백하지만 스택을 삭제하지는 않습니다.

D. CloudFormation은 스택을 성공적으로 완료하지만 DB 인스턴스에 대해 실패 상태를 보고합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 60

한 회사가 AWS 환경과 온프레미스 데이터 센터 사이에 IPsec 터널을 설정했습니다. 터널이 UP으로 보고되지만 Amazon EC2 인스턴스가 온프레미스 리소스를 ping할 수 없습니다.

이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. 온프레미스 CIDR의 ICMP 트래픽을 허용하도록 EC2 인스턴스의 보안 그룹에 대한 새 인바운드 규칙을 생성합니다.

B. IPsec 터널과 EC2 인스턴스의 서브넷 간에 피어링 연결을 생성합니다.
C. EC2 인스턴스의 서브넷에 할당된 라우팅 테이블의 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 경로 전파를 활성화합니다.
D. VPC의 DHCP 옵션 세트를 수정합니다. VPN 섹션에 IPsec 터널을 추가합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html

NEW QUESTION: 61
한 회사는 사용자가 중앙 집중식 Amazon S3 버킷에 이미지를 직접 업로드할 수 있는 기능을 제공하는 소셜 미디어 웹사이트를 출시했습니다. 이 웹사이트는 S3 버킷이 위치한 AWS 리전과 지리적으로 멀리 떨어진 지역에서 인기가 높습니다. 사용자들이 업로드가 느리다고 보고하고 있습니다. SysOps 관리자는 업로드 속도를 향상해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 사용자에게 더 가까운 리전에 S3 액세스 포인트를 생성합니다.
B. AWS Global Accelerator에서 S3 버킷에 대한 액셀러레이터를 생성합니다.
C. S3 버킷에서 S3 Transfer Acceleration을 활성화합니다.
D. S3 버킷에서 CORS(교차 원본 리소스 공유)를 활성화합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 62
회사는 AWS Organizations를 사용하여 통합 결제가 활성화된 여러 AWS 계정을 관리합니다. 조직 멤버 계정 소유자는 예약 인스턴스(RI)의 이점을 원하지만 RI를 다른 계정과 공유하고 싶지 않습니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 개별 회원 계정에서 RI를 구매합니다. 마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
B. 개별 회원 계정에서 RI를 구매합니다. 회원 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
C. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다. 마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
D. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다. 회원 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-ri-consolidated-billing/ RI 할인은 계정에 대해 RI 공유가 켜져 있는지 여부에 따라 조직의 통합 결제 패밀리 계정에 적용됩니다. 기본적으로 조직의 모든 계정에 대한 RI 공유는 켜져 있습니다. 조직의 마스터 계정은 계정에 대한 RI 공유를 꺼서 이 설정을 변경할 수 있습니다. RI에 대한 용량 예약은 RI 공유가 켜져 있는지 여부에 관계없이 RI를 구매한 계정에만 적용됩니다.

NEW QUESTION: 63
한 회사에 여러 AWS Lambda 함수를 사용하는 중요한 서버리스 애플리케이션이 있습니다. 각 Lambda 함수는 자체 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹에서 매일 1GB의 로그 데이터를 생성합니다. 회사의 보안 팀은 모든 로그 그룹에 걸쳐 유형별로 그룹화된 애플리케이션 오류 수를 요청합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. groupby 키워드 및 개수 함수를 사용하는 CloudWatch Logs 검색을 수행합니다.
B. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon Athena 쿼리를 수행합니다.
C. stats 명령과 count 함수를 사용하는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 수행합니다.
D. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon RDS 쿼리를 수행합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 64
15분 안에 실행되던 회사의 보고 작업이 이제 실행하는 데 1시간이 걸립니다. 애플리케이션이 보고서를 생성합니다. 애플리케이션은 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되며 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스에서 데이터를 추출합니다.
SysOps 관리자는 RDS 인스턴스에 대한 Amazon CloudWatch 대시보드를 확인하고 보고서가 실행되지 않는 경우에도 읽기 IOPS 지표가 높다는 것을 확인합니다. SysOps 관리자는 RDS 인스턴스의 성능과 가용성을 향상해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. RDS 인스턴스 앞에 Amazon ElastiCache 클러스터를 구성합니다. ElastiCache 클러스터를 쿼리하도록 보고 작업을 업데이트합니다.
B. RDS 읽기 복제본을 배포합니다. 리더 엔드포인트를 쿼리하려면 보고 작업을 업데이트하세요.
C. Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. RDS 인스턴스를 원본으로 설정합니다. CloudFront 배포를 쿼리하도록 보고 작업을 업데이트합니다.
D. RDS 인스턴스의 크기를 늘립니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
RDS 읽기 전용 복제본을 사용하면 읽기 쿼리를 복제본으로 오프로드하여 RDS 인스턴스의 성능과 가용성이 향상됩니다. 또한 이렇게 하면 보고 작업이 적시에 완료되고 RDS 인스턴스에서 실행 중인 다른 쿼리의 성능에 영향을 주지 않습니다. 또한 리더 엔드포인트를 쿼리하도록 보고 작업을 업데이트하면 모든 읽기 쿼리가 읽기 전용 복제본으로 전달됩니다.

NEW QUESTION: 65
SysOps 관리자는 대규모 Amazon EC2 인스턴스 집합을 담당하며 향후 하드웨어 유지 관리로 인해 인스턴스가 영향을 받을지 여부를 알아야 합니다. 최소한의 관리 오버헤드로 이 정보를 제공하는 옵션은 무엇입니까?
A. Stopinstances API 호출에 대한 AWS CloudTrail 모니터링
B. 실시간 EC2 인스턴스 모니터링을 제공하기 위해 타사 모니터링 솔루션을 배포합니다.
C. AWS Personal Health Dashboard 검토
D. AWS Management Console을 사용하여 시스템 상태 확인에 실패한 모든 인스턴스를 나열합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 66
회사가 Auto Scaling 그룹에 속한 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 조정하고 있습니다. 웹 사이트 트래픽이 증가하면 소프트웨어를 설치하는 장기 실행 사용자 데이터 스크립트가 없기 때문에 추가 인스턴스를 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 소요됩니다. SysOps 관리자는 시간을 줄여야 합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 트래픽이 증가하기 전에 인스턴스가 추가되도록 조정 임계값을 줄입니다.
B. Auto Scaling 그룹의 최대 용량을 100% 처리하려면 예약 인스턴스를 구매하세요.
C. 스토리지 최적화 인스턴스 유형이 있는 인스턴스를 시작하도록 Auto Scaling 그룹을 업데이트합니다.
D. EC2 Image Builder를 사용하여 소프트웨어가 사전 설치된 Amazon 머신 이미지(AMI)를 준비합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
이미지를 업데이트하는 자동화된 방법입니다. 이미지를 업데이트하는 파이프라인이 있습니다. AMI 업데이트에서 부팅하는 경우 = scrit가 이미 사전 설치되어 있으므로 부팅 프로세스에서 부팅 스크립트를 완료할 필요가 없습니다. https://aws.amazon.com/image-builder/

NEW QUESTION: 67
회사는 규제된 워크로드에 대한 클라우드 호스팅 준비를 명확히 하기 위해 보안 정책을 업데이트합니다. 민감한 것으로 식별된 워크로드는 다른 고객 또는 회사 내의 다른 AWS 계정과 공유되지 않는 하드웨어에서 실행되어야 합니다.
이 정책을 준수하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 전용 호스트에만 워크로드를 배포합니다.
B. 전용 인스턴스에만 워크로드를 배포합니다.
C. 예약 인스턴스에만 워크로드를 배포합니다.
D. 모든 인스턴스를 전용 배치 그룹에 배치합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
기존 소프트웨어 라이센스를 지원하고 규정 준수를 향상시키는 전용 하드웨어입니다.
전용 인스턴스는 하드웨어 수준에서도 분리되지만, 동일한 계정의 다른 비전용 인스턴스가 해당 인스턴스에서 워크로드를 실행할 수 있습니다. 이는 질문에 지정되어 있지 않지만 AWS는 규정 준수가 요구되는 경우 인스턴스 배치에 대한 추가 가시성을 위해 전용 호스트를 제안합니다.

NEW QUESTION: 68
한 조직에서 많은 수의 gp2 Amazon EBS 볼륨에 공간이 부족하다는 사실을 발견했습니다.
최소한의 노력으로 최소한의 중단을 제공하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 스냅샷을 생성하고 더 큰 gp2 볼륨으로 복원합니다.
B. 또 다른 새 gp2 볼륨으로 RAID 0을 생성하여 용량을 늘립니다.
C. EBS의 탄력적 볼륨 기능을 활용하여 gp2 볼륨 크기를 늘립니다.
D. 데이터를 더 큰 gp2 볼륨으로 마이그레이션하는 스크립트를 작성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://aws.amazon.com/ebs/features/

NEW QUESTION: 69
한 대기업은 AWS Organizations를 사용하여 여러 AWS 지역에 걸쳐 수백 개의 AWS 계정을 관리하고 있습니다. 회사는 조직 전체에 AWS Config를 활성화했습니다.
회사에서는 모든 Amazon S3 버킷에 공개 읽기 액세스를 차단하도록 요구합니다. SysOps 관리자는 모든 S3 버킷과 해당 버킷이 이 요구 사항을 준수하는지 여부를 보여주는 월별 보고서를 생성해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 데이터를 수집하기 위해 어떤 단계 조합을 수행해야 합니까? (2개 선택).
A. AWS Config API를 사용하여 사용 가능한 모든 리전의 모든 계정에 s3-bucket-public-read-prohibited 규칙을 적용합니다.
B. 집계자 계정에 AWS Config 집계자를 생성합니다. 조직을 소스로 사용합니다. 집계자에서 규정 준수 데이터를 검색합니다.
C. AWS Organizations에서 AWS Config 정책을 편집합니다. 조직의 마스터 계정을 사용하여 전체 조직에 대해 s3-bucket-public-read-prohibited 규칙을 활성화합니다.
D. 조직의 마스터 계정에서 AWS Config 규정 준수 보고서를 사용합니다. 리소스별로 결과를 필터링하고 Amazon S3를 선택합니다.
E. 각 계정에 AWS Config 집계자를 생성합니다. 집계자 계정의 S3 버킷을 대상으로 사용합니다. S3 버킷에서 규정 준수 데이터 검색
Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 70
회사의 프로덕션 계정에 Amazon EC2 인스턴스가 10개 있습니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스 상태가 변경될 때마다 관리자에게 이메일 알림이 전송되는지 확인해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. EC2 인스턴스 상태가 변경될 때 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지를 게시하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
그런 다음 이 SQS 대기열은 이메일 구독자에게 알림을 보냅니다.
B. EC2 인스턴스 상태가 변경될 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 그런 다음 이 SNS 주제는 이메일 구독자에게 알림을 보냅니다.
C. EC2 인스턴스 상태가 변경될 때 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지를 게시하는 Amazon Route 53 단순 라우팅 정책을 구성합니다. 그런 다음 이 SQS 대기열은 이메일 구독자에게 알림을 보냅니다.
D. EC2 인스턴스 상태가 변경될 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 Amazon Route 53 단순 라우팅 정책을 구성합니다. 그런 다음 이 SNS 주제는 이메일 구독자에게 알림을 보냅니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 71
회사에는 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC가 있습니다. Amazon EC2 기반 애플리케이션은 프라이빗 서브넷에 상주하며 Amazon S3 버킷에 저장된 원시 .csv 파일을 처리해야 합니다. SysOps 관리자가 애플리

케이션이 S3 버킷에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는 올바른 IAM 역할을 설정했지만 애플리케이션이 S3 버킷과 통신할 수 없습니다.
최소 권한 액세스를 준수하면서 이 문제를 해결하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 프라이빗 서브넷의 인스턴스가 인터넷 게이트웨이를 통해 액세스할 수 있도록 라우팅 테이블을 구성합니다.
B. IAM 역할의 액세스를 허용하는 S3 버킷에 버킷 정책을 추가합니다.
C. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성하고 프라이빗 서브넷에 대한 라우팅 테이블을 구성합니다.
D. S3 게이트웨이 엔드포인트를 VPC에 연결합니다. 프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블을 구성합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 72
한 회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 MySQL 데이터베이스를 사용하는 애플리케이션을 실행하고 있습니다. EC2 인스턴스에는 범용 SSD Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨이 있습니다. 회사에서는 애플리케이션 코드를 변경했으며 이제 로드 테스트를 수행하여 코드 변경의 영향을 평가하려고 합니다.
SysOps 관리자는 기존 프로덕션 인스턴스의 스냅샷에서 새 MySQL 인스턴스를 생성해야 합니다. 이 새 인스턴스는 프로덕션 인스턴스와 최대한 유사하게 작동해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 복원 옵션은 무엇입니까?
A. EBS 빠른 스냅샷 복원을 사용하여 프로덕션 스냅샷에서 새로운 범용 SSD EBS 볼륨을 생성합니다.
B. EBS 빠른 스냅샷 복원을 사용하여 프로덕션 스냅샷에서 새로운 프로비저닝된 IOPS SSD EBS 볼륨을 생성합니다.
C. EBS 스냅샷 복원을 사용하여 프로덕션 스냅샷에서 새로운 범용 SSD EBS 볼륨을 생성합니다.
D. EBS 스냅샷 복원을 사용하여 프로덕션 스냅샷에서 새로운 프로비저닝된 IOPS SSD EBS 볼륨을 생성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-fast-snapshot-restore.html

NEW QUESTION: 73
AWS 클라우드 인프라에서 조직에 영향을 미칠 수 있는 이벤트가 발생하는 경우 어떤 AWS 서비스를 사용하여 조직의 어떤 리소스가 영향을 받는지 확인할 수 있습니까?
A. AWS 서비스 상태 대시보드
B. AWS Trusted Advisor
C. AWS 개인 건강 대시보드
D. AWS 시스템 관리자
Answer: C (LEAVE A REPLY)

You can use the AWS Personal Health Dashboard to learn about AWS Health events that can affect your AWS services or account. The AWS Personal Health Dashboard presents information in two ways: a dashboard that shows recent and upcoming events organized by category, and a full event log that shows all events from the past 90 days.

To view your AWS Personal Health Dashboard

1. Sign in to the AWS Management Console and open the AWS Personal Health Dashboard at https://phd.aws.amazon.com/phd/home.
2. Choose **Dashboard** to view recent and upcoming events or **Event log** to view all events for the past 90 days.

amazon
Krdump.com

참조:
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-phd.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/aws-health-dashboard/

NEW QUESTION: 74
회사는 단일 AWS 리전의 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 호스팅합니다. 애플리케이션에는 HTTP가 아닌 TCP 트래픽과 HTTP 트래픽에 대한 지원이 필요합니다.
회사는 AWS 네트워크를 활용하여 짧은 지연 시간으로 콘텐츠를 제공하려고 합니다. 또한 회사는 Elastic Load Balancer를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 구현하려고 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 어떻게 충족해야 합니까?
A. ALB(Application Load Balancer)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
ALB를 오리진으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 추가합니다.
B. ALB(Application Load Balancer)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
ALB를 엔드포인트로 사용하여 AWS Global Accelerator를 사용하여 액셀러레이터를 추가합니다.
C. Network Load Balancer(NLB)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
NLB를 원본으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 추가합니다.
D. NLB(Network Load Balancer)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
NLB를 엔드포인트로 사용하여 AWS Global Accelerator를 사용하여 액셀러레이터를 추가합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
AWS Global Accelerator와 Amazon CloudFront는 AWS 글로벌 네트워크와 전 세계 엣지 로케이션을 사용하는 별도의 서비스입니다. CloudFront는 캐시 가능한 콘텐츠(예: 이미지 및 비디오)와 동적 콘텐츠(예: API 가속 및 동적 사이트 제공) 모두에 대한 성능을 향상합니다. Global Accelerator는 엣지의 패킷을 하나 이상의 AWS 리전에서 실행되는 애플리케이션으로 프록시 처리하여 TCP 또는 UDP를 통해 광범위한 애플리케이션

의 성능을 향상시킵니다. Global Accelerator는 게임(UDP), IoT(MQTT) 또는 VoIP(Voice over IP)와 같은 HTTP가 아닌 사용 사례뿐만 아니라 특히 고정 IP 주소 또는 결정적이고 빠른 지역 장애 조치가 필요한 HTTP 사용 사례에도 적합합니다. 두 서비스 모두 DDoS 보호를 위해 AWS Shield와 통합됩니다.
https://aws.amazon.com/global-accelerator/faqs/?nc1=h_ls

NEW QUESTION: 75
SysOps 관리자가 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹의 확장 이벤트를 발견했습니다. Amazon CloudWatch는 연결된 Application Load Balancer에 대한 RequestCount 지표의 급증을 보여줍니다. 관리자는 요청 소스의 IP 주소를 알고 싶어합니다.
관리자는 이 정보를 어디에서 찾을 수 있나요?
A. EC2 인스턴스 로그
B. Auto Scaling 로그
C. AWS CloudTrail 로그
D. Elastic Load Balancer 액세스 로그
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 76
SysOps 관리자는 동일한 회사 내의 여러 사업부에 연결된 여러 계정 간에 Amazon RDS 데이터베이스 스냅샷을 공유하기 위한 프로세스를 구축하고 있습니다. 모든 데이터는 저장 시 암호화되어야 합니다.
관리자는 이 프로세스를 어떻게 구현해야 합니까?
A. 암호화된 스냅샷을 다운로드하고 스냅샷을 암호화하는 데 사용된 AWS KMS 암호화 키를 사용하여 이를 해독한 다음 각 계정에 새 볼륨을 생성하는 스크립트를 작성합니다.
B. 암호화된 스냅샷에서 암호화되지 않은 새 RDS 인스턴스를 생성하고 SSH/RDP를 사용하여 인스턴스에 연결합니다. 데이터베이스 내용을 파일로 내보낸 다음 이 파일을 다른 계정과 공유하세요.
C. 모든 관련 계정으로 스냅샷을 암호화하는 데 사용되는 AWS KMS 암호화 키에 권한을 부여하도록 키 정책을 업데이트한 다음 해당 계정과 스냅샷을 공유합니다.
D. 스냅샷을 기반으로 Amazon EC2 인스턴스를 생성한 다음 인스턴스의 Amazon EBS 볼륨을 스냅샷으로 저장하고 다른 계정과 공유합니다. 각 계정 소유자에게 해당 스냅샷에서 새 볼륨을 생성하고 암호화하도록 요구합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 77

SysOps 관리자는 VPC에 사용 가능한 프라이빗 IPv4 주소가 없기 때문에 Amazon EC2 인스턴스를 VPC로 시작할 수 없습니다.
인스턴스를 시작하려면 SysOps 관리자가 수행해야 하는 작업 조합은 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
A. 보조 IPv4 CIDR 블록을 VPC와 연결
B. 기본 IPv6 CIDR 블록을 VPC와 연결
C. VPC에 대한 새 서브넷을 생성합니다.
D. VPC의 CIDR 블록 수정
E. 인스턴스와 연결된 서브넷의 CIDR 블록을 수정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
서브넷의 IP가 부족할 때마다 VPC에 보조 CIDR을 생성하십시오. 그러면 RT에 두 번째 로컬 경로가 생성됩니다. 이제 서브넷을 생성할 수 있는 IP가 더 많아졌습니다.
기억하세요: VPC 또는 서브넷의 CIDR은 수정할 수 없습니다.
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-your-vpc.html#vpc-resize

NEW QUESTION: 78
회사의 SysOps 관리자는 AWS 계정에서 시작되는 모든 Amazon EC2 Windows 인스턴스에 타사 에이전트가 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 타사 에이전트에는 .msi 패키지가 있습니다. 회사는 패치를 위해 AWS Systems Manager를 사용하고 Windows 인스턴스에는 적절하게 태그가 지정됩니다. 타사 에이전트에는 새 버전이 출시될 때마다 정기적인 업데이트가 필요합니다. SysOps 관리자는 이러한 업데이트를 자동으로 배포해야 합니다.
최소한의 운영 노력으로 이러한 요구 사항을 충족하는 단계 조합은 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
A. 타사 에이전트용 Systems Manager 배포자 패키지를 생성합니다.
Systems Manager 인벤토리가 구성되어 있는지 확인하세요.
Systems Manager 인벤토리가 구성되지 않은 경우 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 하는 새 인벤토리 또는 인스턴스를 설정하십시오.
B. AWS-RunRemoteScript 문서를 실행하기 위해 Systems Manager State Manager 연결을 생성합니다.
타사 에이전트 패키지의 세부정보를 채웁니다.
1일 일정으로 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 인스턴스 태그를 지정합니다.
C. AWS-ConfigureAWSPackage 문서를 실행하기 위한 Systems Manager State Manager 연결을 생성합니다.
타사 에이전트 패키지의 세부정보를 채웁니다.
1일 일정으로 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 인스턴스 태그를 지정합니다.
D. Windows용 태그 값을 사용하여 Systems Manager Opsitem을 생성합니다.
Systems Manager Distributor 패키지를 Opsitem에 연결합니다.
패키지 배포와 관련된 유지 관리 기간을 만듭니다. 하루 24시간을 포함하도록 유지 관리 기간을 구성합니다.
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/distributor-working-with-packages-deploy.html

NEW QUESTION: 79
한 회사는 Amazon Elasticsearch Service(Amazon ES)를 사용하여 판매 및 고객 사용 데이터를 분석합니다. 회사의 지리적으로 분산된 영업팀 구성원이 출장 중입니다. Active Directory에 저장된 기존 회사 자격 증명을 사용하여 Kibana에 로그인해야 합니다. 회사는 클라우드 서비스에 대한 인증을 활성화하기 위해 AD FS(Active Directory Federation Services)를 배포했습니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Kibana에서 Active Directory 사용자 인증을 활성화합니다. Active Directory 서버의 IP 주소를 포함하는 Amazon ES에서 IP 기반 사용자 지정 도메인 액세스 정책을 생성합니다.
B. Active Directory 서버에서 Kibana와 신뢰 관계를 설정합니다. Kibana에서 Active Directory 사용자 인증을 활성화합니다. Active Directory 서버의 IP 주소를 Kibana에 추가합니다.
C. Active Directory를 Amazon ES의 인증 공급자로 구성합니다. Active Directory 서버의 도메인 이름을 Amazon ES에 추가합니다. Amazon ES 인증을 사용하도록 Kibana를 구성합니다.
D. Amazon Cognito 사용자 풀을 배포합니다. Active Directory를 사용자 풀의 외부 ID 공급자로 구성합니다. Amazon ES에서 Kibana에 대해 Amazon Cognito 인증을 활성화합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 80
한 회사는 특정 시점 복구, 역추적 및 자동 백업이 활성화된 Amazon Aurora MySQL DB 클러스터를 사용하고 있습니다. SysOps 관리자는 이전 72시간 이내에 DB 클러스터를 특정 복구 지점으로 롤백할 수 있어야 합니다. 복원은 동일한 프로덕션 DB 클러스터에서 완료되어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Aurora 복제본을 생성합니다. 복제본을 승격하여 기본 DB 인스턴스를 교체합니다.
B. 역추적을 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 되돌립니다.
C. 특정 시점 복구를 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 복원합니다.
D. 기존 DB 클러스터에 자동 백업을 복원하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 81
AWS CloudFormation에서 대기 조건 리소스를 생성하는 동안 SysOps 관리자는 "EC2 인스턴스에서 예상되는 1개의 신호 중 0개의 신호를 수신했습니다"라는 오류를 수신합니다.
이 문제를 해결하려면 어떤 조치를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
A. 인스턴스에 NAT 장치를 통해 인터넷으로 연결되는 경로가 있는지 확인합니다.
B. 다른 IAM 사용자로 스택을 다시 생성해 보십시오.
C. 기존 스택을 삭제하고 새 스택 생성을 한 번 시도합니다.
D. cfn 로그에서 cfn-signal 명령이 인스턴스에서 성공적으로 실행되었는지 확인합니다.
E. iam:PassRole 권한을 갖도록 AWS CloudFormation 스택 서비스 역할을 업데이트합니다.
Answer: D,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 82

한 조직에서 대규모 Amazon EG2 Linux 제품군에 배포되는 새로운 메모리 집약적 애플리케이션을 개발했습니다.
잠재적인 메모리 고갈에 대한 우려가 있으므로 개발 팀은 Amazon CloudWatch를 사용하여 메모리 사용량을 모니터링하려고 합니다.
이 목표를 달성하는 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?
A. 인스턴스 내에서 스크립트를 사용하여 메모리를 모니터링하고 이를 사용자 지정 지표로 CloudWatch에 보냅니다.
B. 메모리 최적화 EC2 인스턴스에 솔루션을 배포하고 CloudWatch 지표 MemoryUtilization을 사용합니다.
C. AWS Config를 사용하여 메모리 모니터링 옵션을 활성화합니다.
D. 해당 EC2 인스턴스에 AWS Systems Manager 에이전트를 설치하여 메모리를 모니터링합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 83
한 회사는 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하고 있습니다. SysOps 관리자는 ECS 작업 간의 트래픽 흐름만 모니터링해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합은 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
A. 각 작업의 탄력적 네트워크 인터페이스에서 Amazon CloudWatch Logs를 구성합니다.
B. 각 작업의 탄력적 네트워크 인터페이스에서 VPC 흐름 로그를 구성합니다.
C. 작업 정의에서 awsvpc 네트워크 모드를 지정합니다.
D. 작업 정의에서 브리지 네트워크 모드를 지정합니다.
E. 작업 정의에서 호스트 네트워크 모드를 지정합니다.
Answer: B,C (LEAVE A REPLY)
또한 awsvpc 네트워크 모드는 작업 내에서 보다 세부적인 수준에서 보안 그룹 및 네트워크 모니터링 도구를 사용할 수 있도록 하여 컨테이너에 대한 보안을 강화합니다.
각 작업에는 고유한 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)가 있으므로 VPC 흐름 로그와 같은 다른 Amazon EC2 네트워킹 기능을 사용하여 작업에서 들어오고 나가는 트래픽을 모니터링할 수도 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/task-networking-awsvpc.html

NEW QUESTION: 84
한 회사는 동일한 AWS 리전에 있는 50개의 Amazon S3 버킷에 파일을 저장합니다. 회사는 Amazon EC2 인스턴스의 프라이빗 연결을 통해 S3 버킷에 안전하게 연결하려고 합니다.
회사에는 추가 비용이 발생하지 않는 솔루션이 필요합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 모든 S3 버킷에 대해 하나의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
VPC 라우팅 테이블에 인터페이스 VPC 엔드포인트 추가
B. 각 S3 버킷에 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
게이트웨이 VPC 엔드포인트를 VPC 내부의 각 서브넷에 연결
C. 모든 S3 버킷에 대해 하나의 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

VPC 라우팅 테이블에 게이트웨이 VPC 엔드포인트 추가
D. 인터페이스 VPC 엔드포인트(또는 각 S3 버킷)를 생성합니다.
인터페이스 VPC 엔드포인트를 VPC 내부의 각 서브넷에 연결합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 85
한 회사가 Amazon EC2 Amazon 머신 이미지(AMI)로 제공되는 타사 단위 테스트 솔루션을 배포하고 있습니다. 모든 시스템 구성 데이터는 Amazon DynamoDB에 저장됩니다.
테스트 결과는 Amazon S3에 저장됩니다.
제품을 작동하려면 최소 3개의 EC2 인스턴스가 필요합니다. 회사의 테스트 팀은 스팟 인스턴스 가격이 특정 임계값에 있을 때 EC2 인스턴스 3개를 추가로 사용하려고 합니다. SysOps 관리자는 이 기능을 제공하는 고가용성 솔루션을 구현해야 합니다.
최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 시작 구성을 사용하여 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 구성에서 제공된 AMI를 사용합니다.
3개의 온디맨드 인스턴스와 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
시작 구성에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
B. 시작 템플릿을 사용하여 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 템플릿에서 제공된 AMI를 사용합니다.
3개의 온디맨드 인스턴스와 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
시작 템플릿에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
C. 시작 구성을 사용하여 두 개의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 구성에서 제공된 AMI를 사용합니다.
하나의 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 온디맨드 인스턴스를 구성합니다.
다른 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
스팟 인스턴스가 있는 Auto Scaling 그룹의 시작 구성에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
D. 시작 템플릿을 사용하여 두 개의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 정의합니다.
시작 템플릿에서 제공된 AMI를 사용합니다.
하나의 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 온디맨드 인스턴스를 구성합니다.
다른 Auto Scaling 그룹에 대해 3개의 스팟 인스턴스를 구성합니다.
스팟 인스턴스가 있는 Auto Scaling 그룹의 시작 템플릿에서 최대 스팟 인스턴스 가격을 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
AWS는 실제로 단일 ASG 내에서 온디맨드 및 스팟 인스턴스의 혼합을 권장합니다.
"단일 Auto Scaling 그룹 내에서 온디맨드 인스턴스 및 스팟 인스턴스 집합을 시작하고 자동으로 확장할 수 있습니다. 스팟 인스턴스 사용에 대한 할인을 받는 것 외에도 예약 인스턴스 또는 Savings Plan을 사용하여 일반 인스턴스의 할인 요금을 받을 수 있습니다. 온디맨드 인스턴스 가격. 이러한 모든 요소가 결합되어 EC2 인스턴스에 대한 비용 절감을 최적화하고 애플리케이션에 대해 원하는 규모와 성능을 얻는 데 도움이 됩니다."

"하나의 인스턴스 유형을 사용할 수 있지만 여러 인스턴스 유형을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 선택한 가용 영역에 인스턴스 용량이 부족한 경우 Amazon EC2 Auto Scaling이 다른 인스턴스 유형을 시작할 수 있습니다."

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-mixed-instances-groups.html

NEW QUESTION: 86

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 상태 비저장 애플리케이션을 실행합니다. 사용자가 성능 문제를 보고하고 있습니다. SysOps 관리자는 애플리케이션에 대한 Amazon CloudWatch 지표를 검토하고 업무 시간 동안 인스턴스의 CPU 사용률이 자주 90%에 도달한다는 사실을 발견했습니다.

애플리케이션의 응답성을 향상시킬 수 있는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스에 CloudWatch 로깅을 구성합니다.

CPU 사용률이 90%를 초과하면 SysOps 관리자에게 알리도록 CPU 사용률에 대한 CloudWatch 경보를 구성합니다.

B. 애플리케이션 사용자가 EC2 인스턴스 프라이빗 IP 주소에 직접 연결하여 지연 시간을 줄일 수 있도록 AWS 클라이언트 VPN 연결을 구성합니다.

C. Auto Scaling 그룹을 생성하고 이를 Application Load Balancer에 할당합니다.

Auto Scaling 그룹의 평균 CPU 사용률을 기반으로 대상 추적 조정 정책을 구성합니다.

D. EC2 인스턴스의 CPU 사용률이 그 이상일 때 활성화되는 CloudWatch 경보를 생성합니다.

80%.

인스턴스를 수직으로 확장하는 AWS Lambda 함수를 호출하도록 경보를 구성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html

NEW QUESTION: 87

항상 모든 트래픽을 지원하는 인스턴스입니다. SysOps 관리자는 하나의 가용 영역을 사용할 수 없게 되는 경우 모든 트래픽을 지속적으로 지원하는 고가용성 내결함성 아키텍처를 설계해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 구성은 무엇입니까?

A. 최소 6개의 인스턴스 용량을 갖춘 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.

B. 최소 4개의 인스턴스 용량으로 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.

C. 각 그룹에 최소 2개의 인스턴스 용량이 있는 2개의 가용 영역에 2개의 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.

D. 최소 4개의 인스턴스 용량으로 두 개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 88

SysOps 관리자는 AWS Lambda 함수에 오류가 발생할 경우 소프트웨어 개발자에게 즉시 알리는 솔루션을 생성해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 각 개발자에 대한 이메일 구독이 포함된 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 생성합니다.

오류 지표와 Lambda 함수 이름을 차원으로 사용하여 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.

경보 상태가 ALARM에 도달하면 SNS 주제에 알림을 보내도록 경보를 구성합니다.

B. 각 개발자에 대한 모바일 구독이 포함된 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 생성합니다.
LambdaError를 이벤트 패턴으로 사용하고 SNS 주제 이름을 리소스로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 경보를 생성합니다.
경보 상태가 ALARM에 도달하면 SNS 주제에 알림을 보내도록 경보를 구성합니다.
C. Amazon Simple Email Service(Amazon SES)에서 각 개발자 이메일 주소를 확인합니다.
LambdaError 지표와 개발자 이메일 주소를 차원으로 사용하여 Amazon CloudWatch 규칙을 생성합니다.
규칙 상태가 ALARM에 도달하면 Amazon SES를 통해 이메일을 보내도록 규칙을 구성합니다.
D. Amazon Simple Email Service(Amazon SES)에서 각 개발자 휴대폰을 확인합니다.
Error를 이벤트 패턴으로 사용하고 Lambda 함수 이름을 리소스로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
규칙 상태가 ALARM에 도달하면 Amazon SES를 통해 푸시 알림을 보내도록 규칙을 구성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/blogs/mt/get-notified-특이적-lambda-function-error-patterns-using-cloudwatch/

NEW QUESTION: 89
한 회사가 프로덕션 파일 서버를 AWS로 마이그레이션하고 있습니다. 가용 영역을 사용할 수 없게 되거나 시스템 유지 관리가 수행되는 경우 파일 서버에 저장된 모든 데이터에 계속 액세스할 수 있어야 합니다. 사용자는 SMB 프로토콜을 통해 파일 서버와 상호 작용할 수 있어야 합니다. 또한 사용자는 Windows ACL을 사용하여 파일 권한을 관리할 수 있어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 단일 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 생성합니다.
B. Windows 파일 서버 다중 AZ 파일 시스템용 Amazon FSx를 생성합니다.
C. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 두 개의 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 배포합니다. 파일 게이트웨이 앞에 Application Load Balancer를 구성합니다.
D. Windows 파일 서버 단일 AZ 2 파일 시스템용 Amazon FSx 2개를 배포합니다. Microsoft DFSR(분산 파일 시스템 복제)을 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
참조:
https://aws.amazon.com/fsx/windows/

NEW QUESTION: 90
SysOps 관리자는 AWS CloudFormation 템플릿을 생성하여 여러 AWS 지역에 배포할 수 있는 애플리케이션 스택을 정의합니다.
SysOps 관리자는 AWS Management Console을 사용하여 Amazon CloudWatch 대시보드도 생성합니다. 애플리케이션을 배포할 때마다 자체 CloudWatch 대시보드가 필요합니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션이 배포될 때마다 CloudWatch 대시보드 생성을 어떻게 자동화할 수 있습니까?
A. AWS CLI를 사용하여 대시보드 이름으로 aws cloudformation put-dashboard 명령을 실행하는 스크립트를 생성합니다. 새 CloudFormation 스택이 생성될 때마다 명령을 실행합니다.

B. 기존 CloudWatch 대시보드를 JSON으로 내보냅니다. CloudFormation 템플릿을 업데이트하여 AWS::CloudWatch::Dashboard 리소스를 정의합니다. 내보낸 JSON을 리소스의 DashboardBody 속성에 포함합니다.

C. CloudFormation 템플릿을 업데이트하여 리소스를 정의합니다. 내장 Ref 함수를 사용하여 기존 CloudWatch 대시보드의 ID를 참조합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

D. CloudFormation 템플릿을 업데이트하여 AWS::CloudWatch::Dashboard 리소스를 정의합니다. DashboardName 속성에 기존 대시보드의 이름을 지정합니다.

NEW QUESTION: 91

회사는 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 호스팅합니다. 사용자는 피크 시간 동안 느린 응답을 보고합니다.

매주 주말 오후 6시, 11시. SysOps 관리자는 이러한 피크 시간 동안 성능을 향상시키기 위한 솔루션을 구현해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. 예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 피크 시간 전에 원하는 용량을 늘립니다.

B. 피크 시간 전후에 원하는 용량을 변경하려면 반복 옵션을 사용하여 예약된 조정 작업을 구성합니다.

C. 메모리 사용률이 70%를 초과할 때 더 많은 인스턴스를 추가하려면 대상 추적 조정 정책을 생성합니다.

D. 피크 시간 전후에 원하는 용량을 수정하도록 Auto Scaling 그룹의 휴지 기간을 구성합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

참조:

"예약된 확장은 예측 가능한 로드 변화에 따라 자체 확장 일정을 설정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 매주 웹 애플리케이션에 대한 트래픽이 수요일에 증가하기 시작하고 목요일에 높은 수준을 유지하고 금요일에 감소하기 시작한다고 가정해 보겠습니다. 수요일에 용량을 늘리고 금요일에 용량을 줄이도록 Amazon EC2 Auto Scaling 일정을 구성할 수 있습니다.

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/schedule_time.html

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.

https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 92

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 내부 애플리케이션을 호스팅합니다. 모든 애플리케이션 데이터와 요청은 온프레미스 네트워크와 AWS 간의 AWS Site-to-Site VPN 연결을 통해 라우팅됩니다. 회사는 회사 네트워크 외부의 네트워크 액세스를 허용하는 변경 사항이 있는지 애플리케이션을 모니터링해야 합니다. 애플리케이션을 외부에 노출하는 모든 변경 사항은 자동으로 제한되어야 합니다.

운영상 가장 효율적인 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 기업이 아닌 CIDR 범위가 포함된 인바운드 규칙을 제거하기 위해 탄력적 네트워크 인터페이스와 연결된 보안 그룹을 업데이트하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. VPC 흐름 로그를 활성화하고 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 보냅니다. 회사가 아닌 CIDR 범위의 트래픽과 일치하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고 Lambda 함수를 대상으로 하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시합니다.

B. AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 대상으로 하는 예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 EC2 인스턴스의 퍼블릭 IP 주소를 확인합니다. EC2 인스턴스에서 퍼블릭 IP 주소가 발견되면 다른 시스템 관리자 자동화 문서를 시작하여 인스턴스를 종료합니다.

C. 보안 그룹이 회사가 아닌 CIDR 범위의 인바운드 요청을 허용하는지 여부를 모니터링하도록 AWS Config 및 사용자 지정 규칙을 구성합니다. 애플리케이션 보안 그룹에서 기업이 아닌 CIDR 범위를 제거하려면 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 생성하십시오.

D. 태그별로 EC2 인스턴스와의 퍼블릭 IP 연결을 모니터링하기 위한 AWS Config 및 관리형 규칙을 구성합니다. 식별자를 사용하여 EC2 인스턴스에 태그를 지정합니다. AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 생성하여 EC2 인스턴스에서 퍼블릭 IP 연결을 제거합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

참조:

https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-auto-remediate-internet-accessible-ports-with-aws-config-and-aws-system-manager/

NEW QUESTION: 93

PostgreSQL DB 클러스터용 Amazon RDS에는 보존 기간이 7일인 자동 백업이 활성화되어 있습니다. SysOps 관리자는 원래 DB 클러스터에서 24시간 이내에 생성되지 않은 데이터를 사용하여 새 RDS DB 클러스터를 생성해야 합니다.

최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. pg_dump 유틸리티를 사용하여 원래 RDS DB 클러스터의 데이터를 Amazon EC2 인스턴스로 내보냅니다. 새 RDS DB 클러스터를 생성합니다. pg_restore 유틸리티를 사용하여 EC2 인스턴스의 데이터를 새 RDS DB 클러스터로 가져옵니다.

B. 가장 최근의 자동 스냅샷을 식별합니다. 스냅샷을 새 RDS DB 클러스터로 복원합니다.

C. 기본 데이터베이스 백업 도구를 사용하여 데이터베이스를 Amazon S3에 백업합니다. 새 RDS DB 클러스터를 생성하고 데이터를 새 RDS DB 클러스터에 복원합니다.

D. 원본 RDS DB 클러스터에 읽기 전용 복제본 인스턴스를 생성합니다. 읽기 전용 복제본을 독립형 DB 클러스터로 승격합니다.

E. 새 RDS DB 클러스터를 생성합니다. AWS Database Migration Service(AWS DMS)를 사용하여 현재 RDS DB 클러스터의 데이터를 새로 생성된 RDS DB 클러스터로 마이그레이션합니다.

Answer: B,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 94

SysOps 관리자가 인터넷에 대한 Amazon EC2 연결 문제를 해결하고 있습니다. EC2 인스턴스는 프라이빗 서브넷에 있습니다. 다음은 EC2 인스턴스의 서브넷에 적용되는 라우팅 테이블입니다.

대상 - 10.2.0.0/16
대상 - 지역
상태 - 활성
전파됨 - 아니요
대상 - 0.0.0.0/0
대상 - nat-xxxxxxx
상태 - 블랙홀
전파됨 - 아니요
연결 문제의 원인은 무엇입니까?

A. 인터넷 게이트웨이에 대한 경로가 없습니다.

B. 인터넷 대상이 있는 라우팅 규칙이 없습니다.

C. 경로가 더 이상 전파되지 않습니다.

D. NAT 게이트웨이가 더 이상 존재하지 않습니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 95

웹페이지는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Amazon S3 버킷에 저장됩니다. 기본 사이트에서 오류가 발생할 경우 정적 오류 페이지를 제공하도록 SS 버킷을 구성합니다.

1. 모든 리소스에 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. lab-이라는 기존 호스팅 영역이 있습니다.
기존 ALB로 트래픽을 라우팅하는 단순 라우팅 정책이 포함된 A 레코드가 포함된
751906329398-26023898.com.
4. index.html이라는 객체를 인덱스 문서로 사용하여 lab-751906329398-26023898.com이라는 기존 S3 버킷을 정적 호스팅 웹 사이트로 구성합니다.
5. index-html 객체의 경우 공개 읽기 액세스를 허용하도록 S3 ACL을 구성합니다. S3 bucketjs에 대한 공개 액세스가 허용되는지 확인하세요.
6. Amazon Route 53에서 lab-751906329398-26023898.com 도메인의 A 레코드를 장애 조치 라우팅 정책에 대한 기본 레코드로 변경합니다. 장애 조치를 결정하기 위해 ALB의 상태를 평가하도록 레코드를 구성하십시오.
7. 트래픽을 기존 53 버킷으로 라우팅하는 lab-751906329398-26023898.com 도메인에 대한 새로운 보조 장애 조치 별칭 레코드를 생성합니다.

Answer:


기본 사이트에서 오류가 발생할 경우 정적 오류 페이지를 제공하도록 Amazon S3 버킷을 구성하는 단계는 다음과 같습니다.

AWS Management Console에 로그인하고 us-east-2 지역의 S3 서비스로 이동합니다.
lab-751906329398-26023898.com이라는 기존 S3 버킷을 찾아 클릭합니다.
"속성" 탭에서 "정적 웹사이트 호스팅"을 클릭하고 "이 버킷을 사용하여 웹사이트 호스팅"을 선택합니다.


"인덱스 문서" 필드에 인덱스 문서로 사용하려는 개체의 이름을 입력합니다. 이 경우에는 "index.html"입니다. "권한" 탭에서 "공개 액세스 차단"을 클릭하고 다음을 확인하세요. "모든 공개 접근 차단"이 꺼져 있습니다.
"버킷 정책"을 클릭하고 다음 정책을 추가하여 공개 읽기 액세스를 허용합니다.


```
{
"버전": "2012-10-17",
"성명": [
{
"시드": "PublicReadGetObject",
"효과": "허용",
"주요한": "*",
"작업": "s3:GetObject",
"리소스": "arn:aws:s3:::lab-751906329398-26023898.com/*"
}
]
}
```

이제 Amazon Route 53 서비스로 이동하여 lab-751906329398-26023898.com이라는 기존 호스팅 영역을 찾으십시오.
"A 레코드"를 클릭하고 라우팅 정책을 "기본 - 장애 조치"로 업데이트하고 기존 ALB를 기본 레코드로 추가합니다.
"레코드 생성" 버튼을 클릭하고 트래픽을 기존 S3 버킷으로 라우팅하는 lab-751906329398-26023898.com 도메인에 대한 새로운 보조 장애 조치 별칭 레코드를 생성합니다.
이제 기본 사이트(ALB)가 다운되면 트래픽은 정적 오류 페이지를 제공하는 S3 버킷으로 자동 라우팅됩니다.
메모:
CloudWatch를 사용하여 ALB의 상태를 모니터링할 수 있습니다.
Amazon S3를 사용하여 정적 웹 사이트를 호스팅할 수 있습니다.
상태 확인을 기반으로 트래픽을 다른 리소스로 라우팅하는 데 Amazon Route 53을 사용할 수 있습니다.
이러한 서비스를 구성하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 설명서를 참조할 수 있습니다.
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/route53/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/

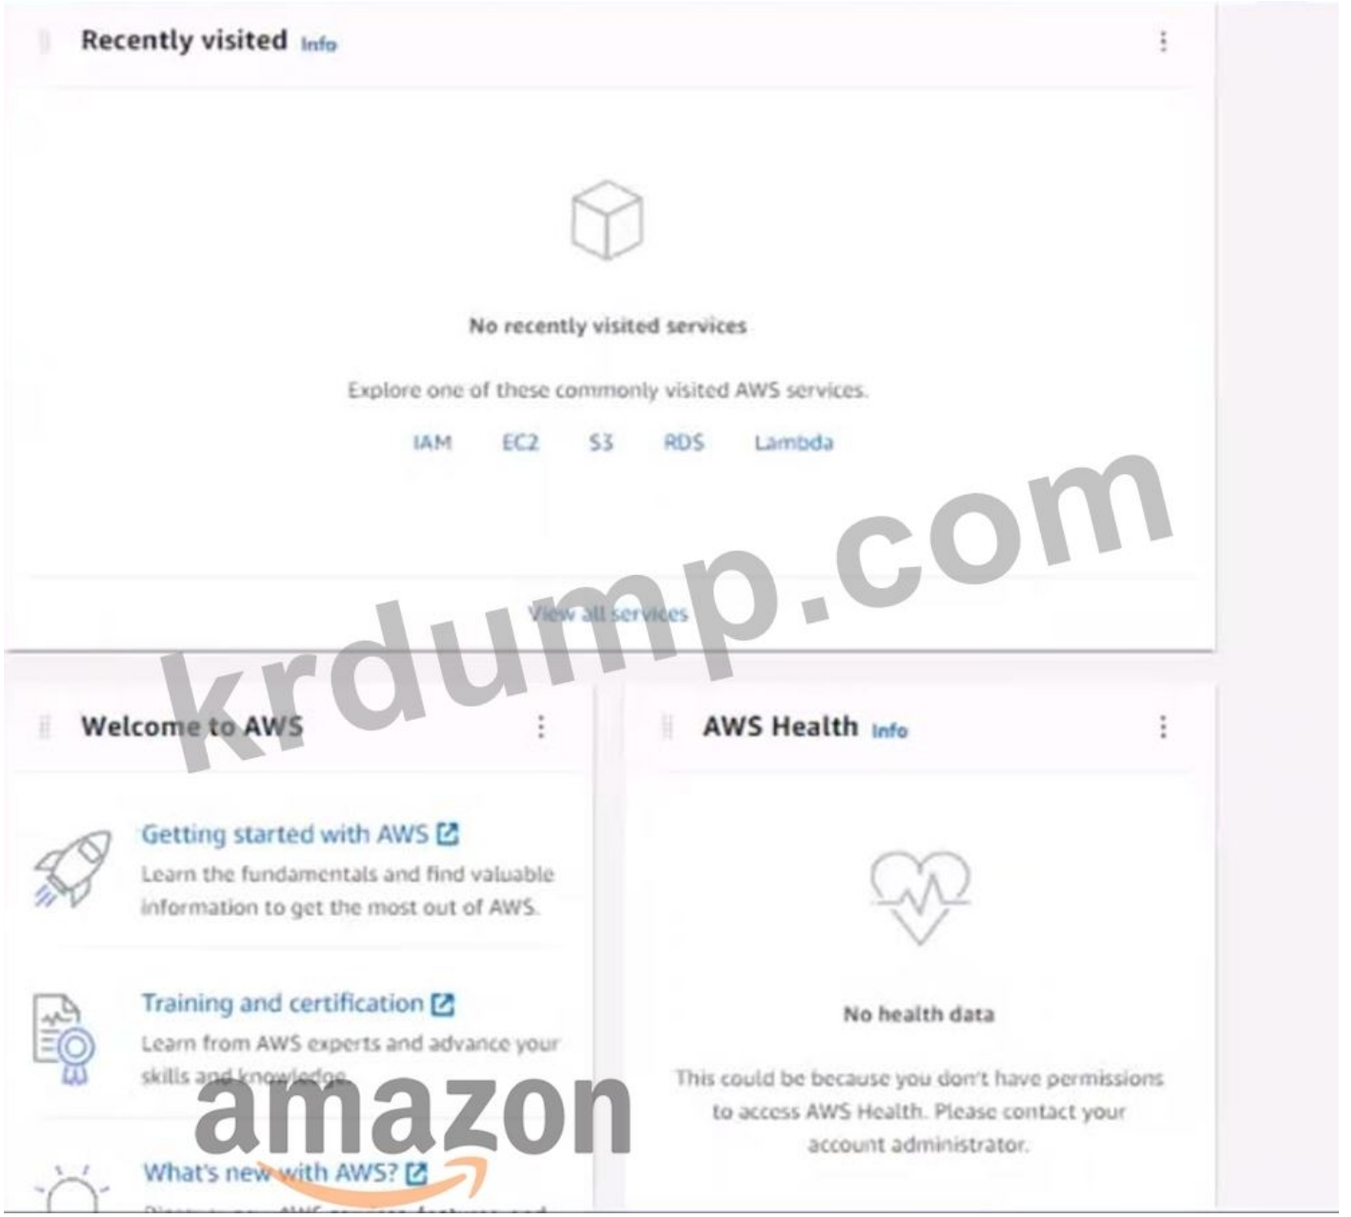



krdump.com
amazon

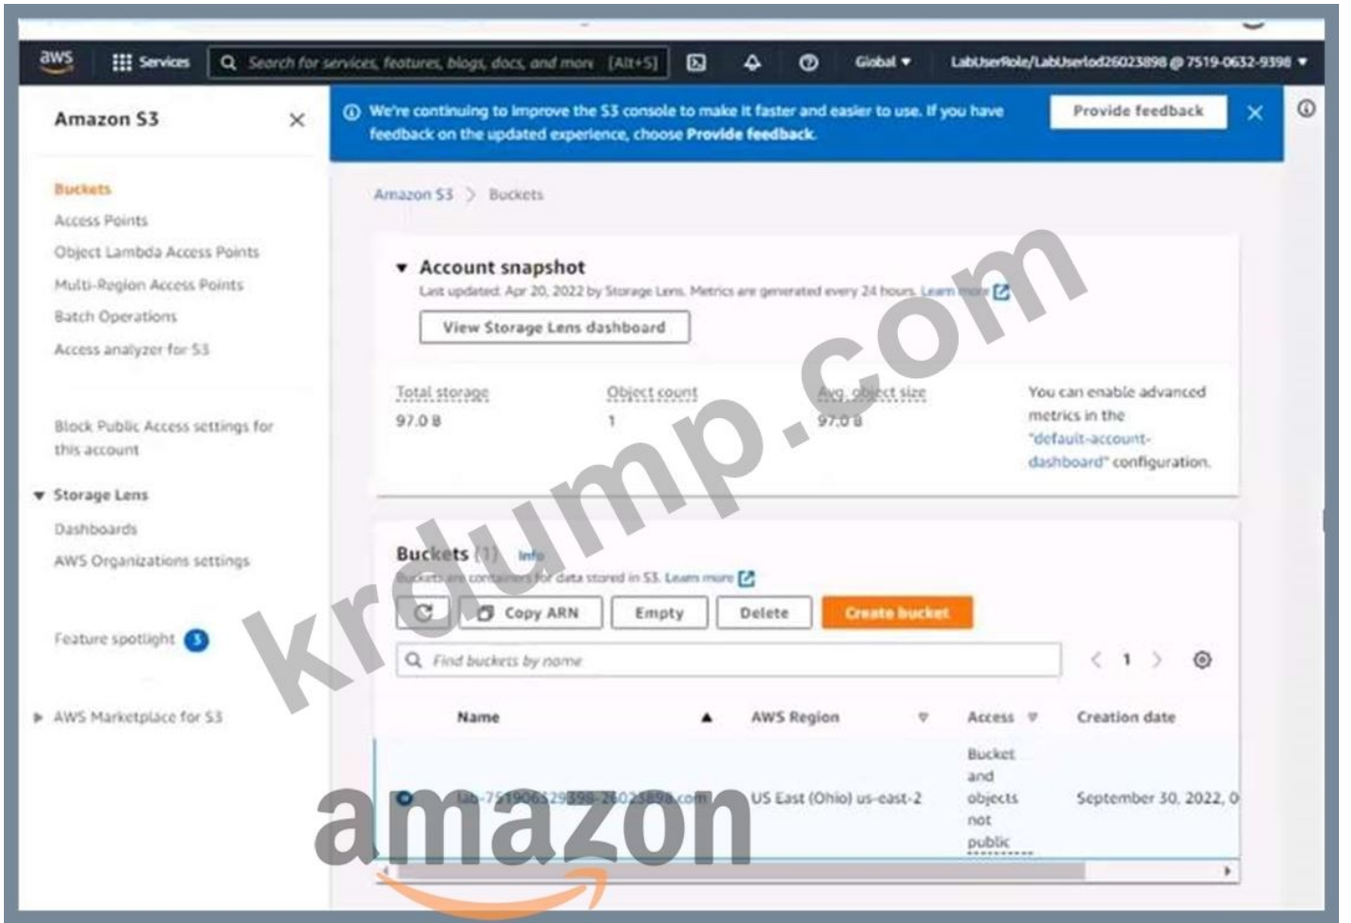

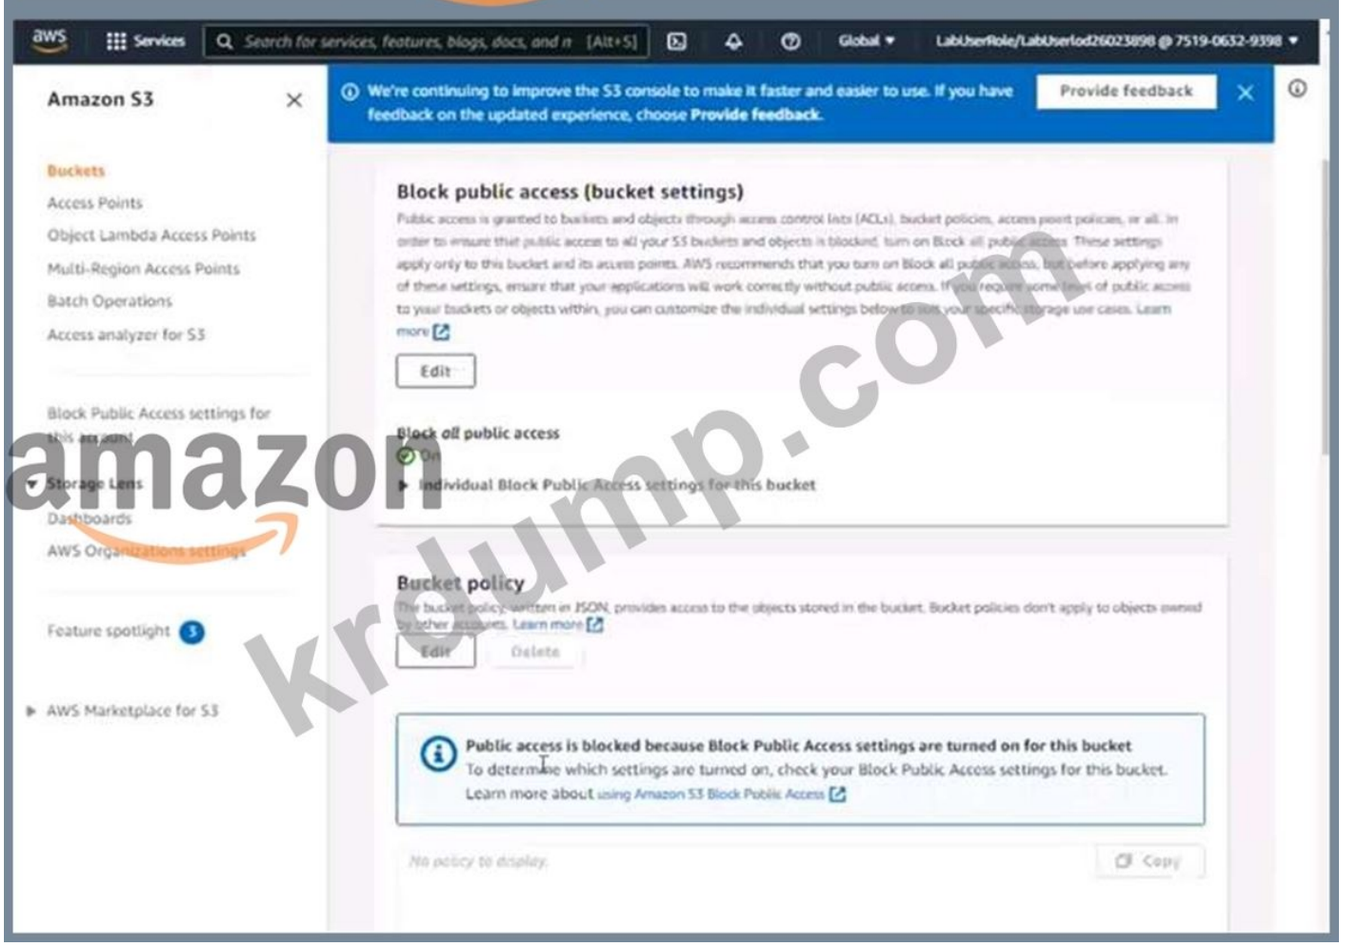



krdump.com
amazon

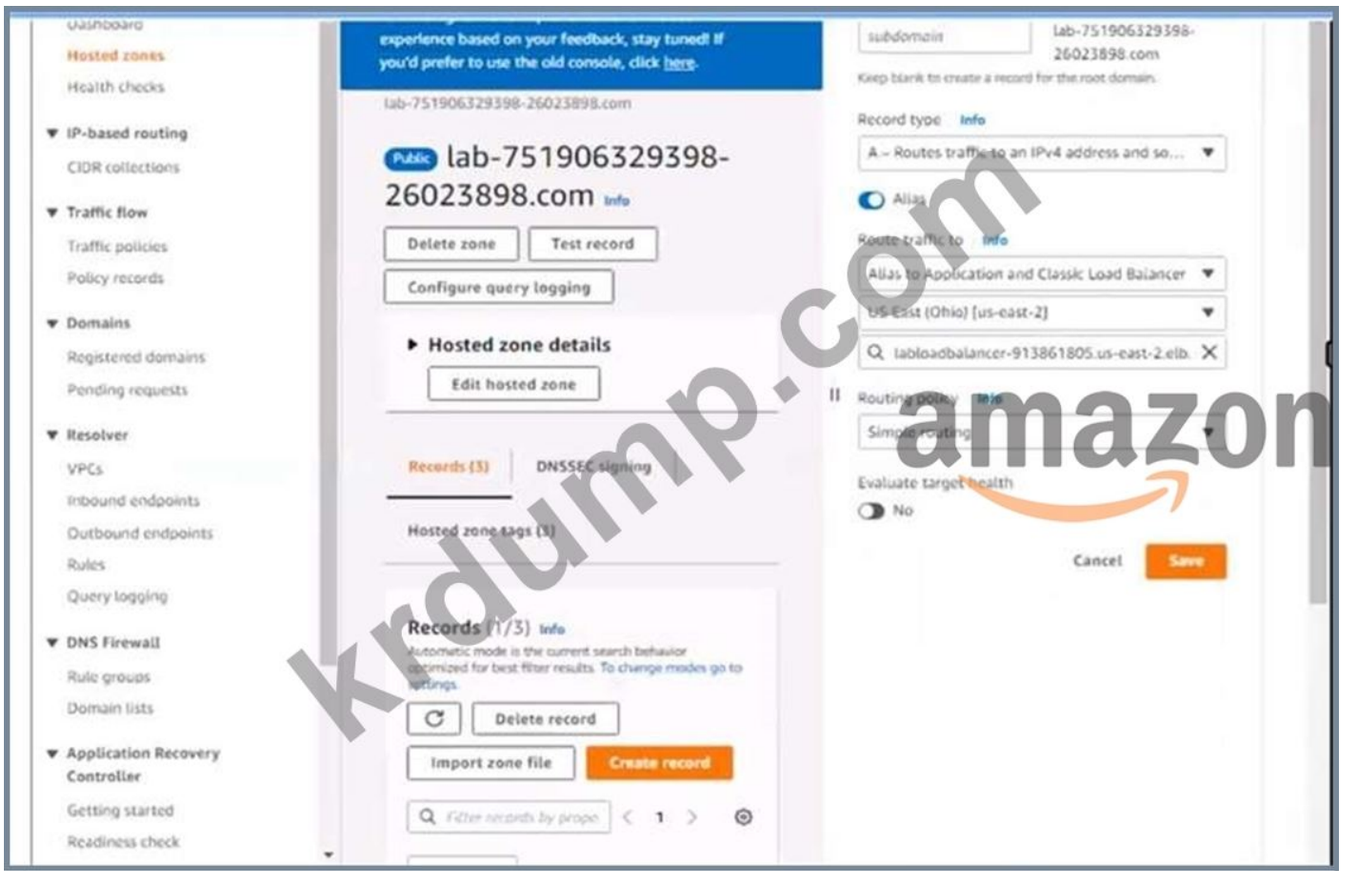

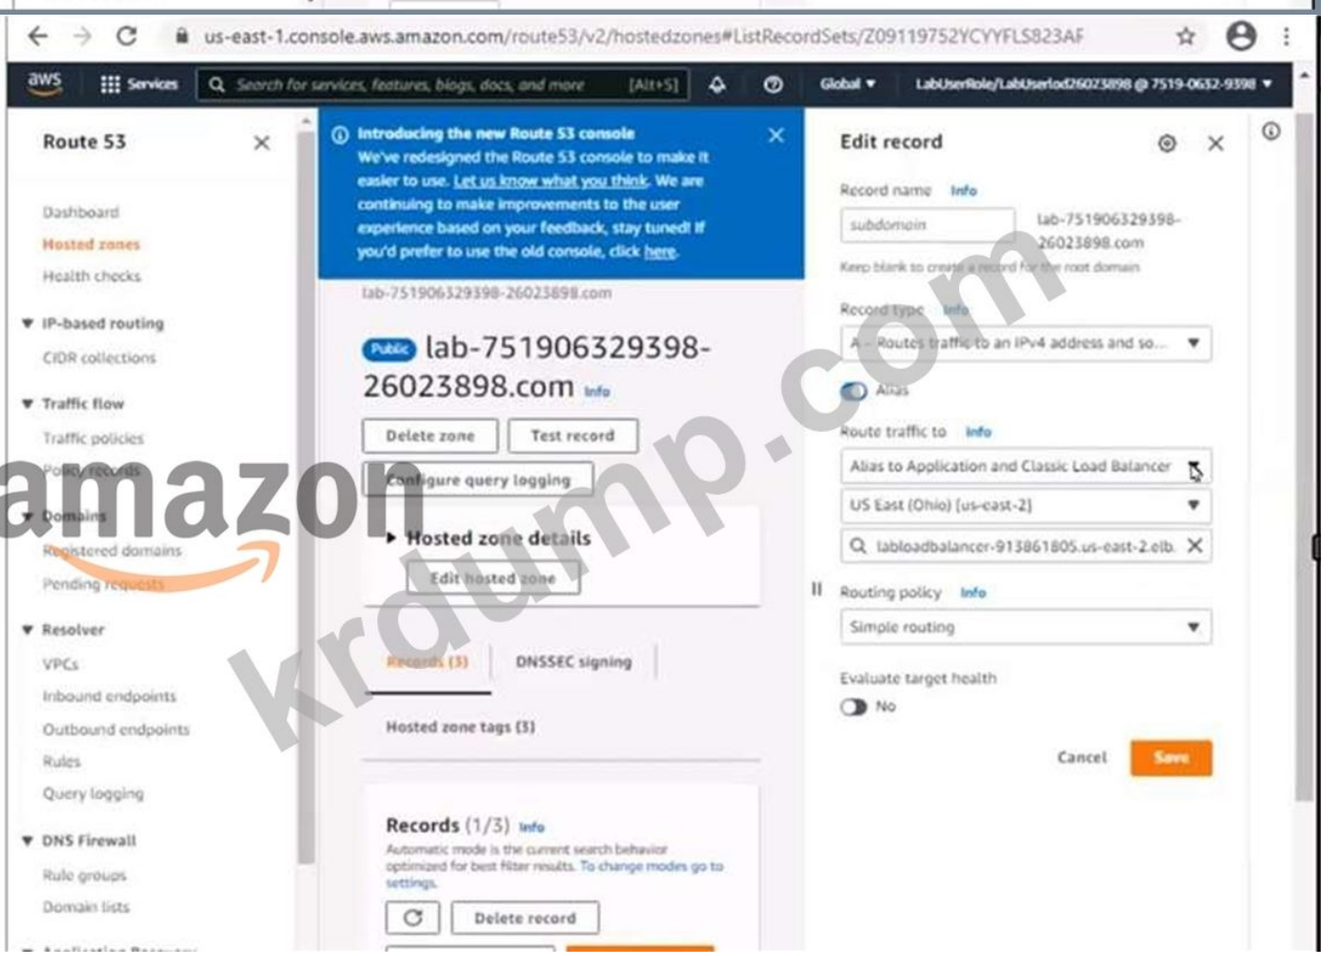



amazon
krdump.com

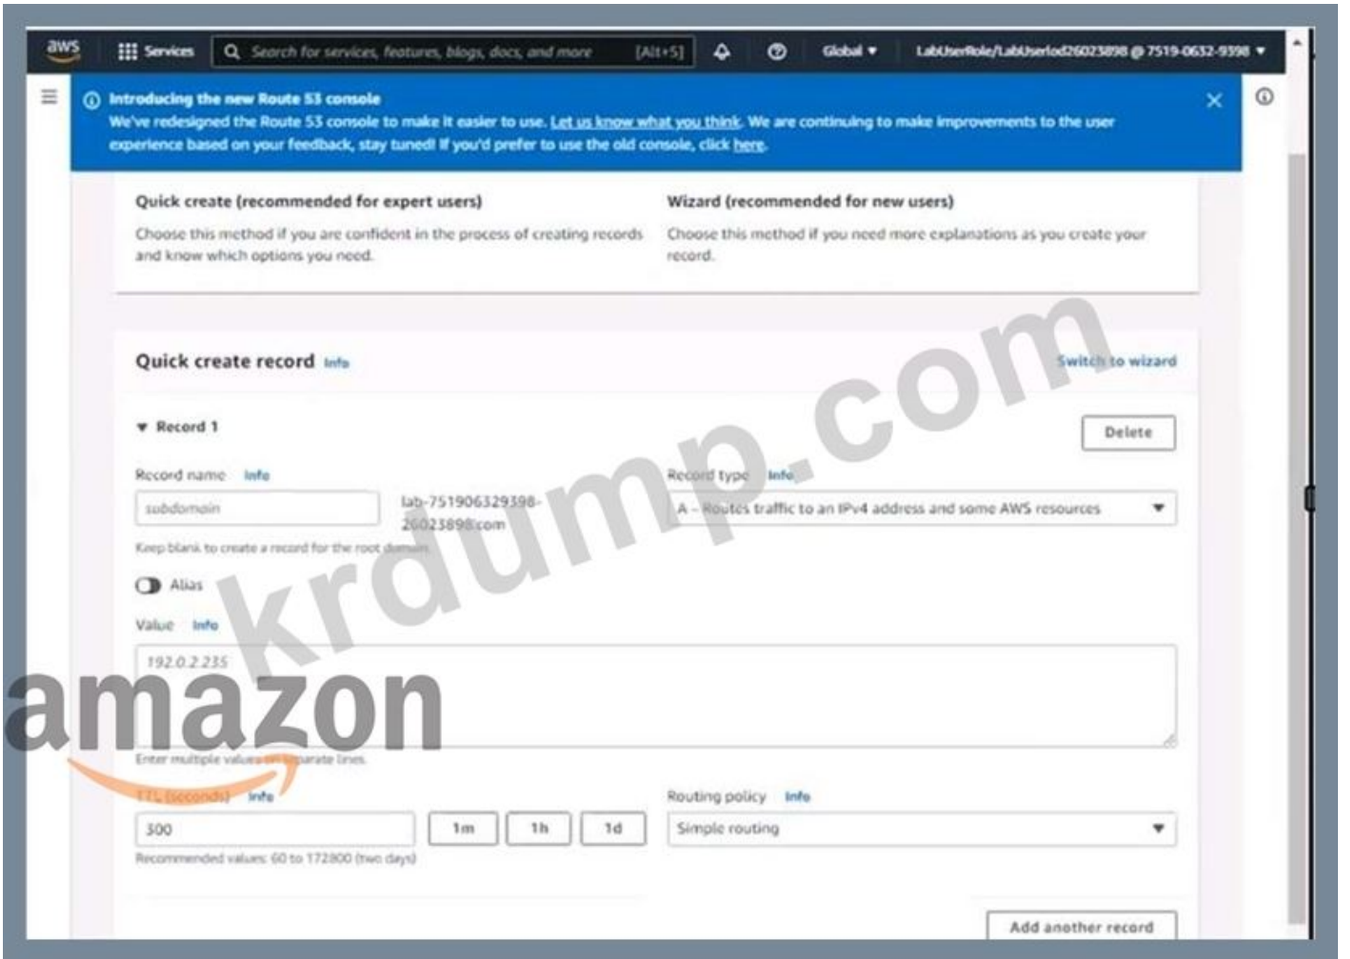

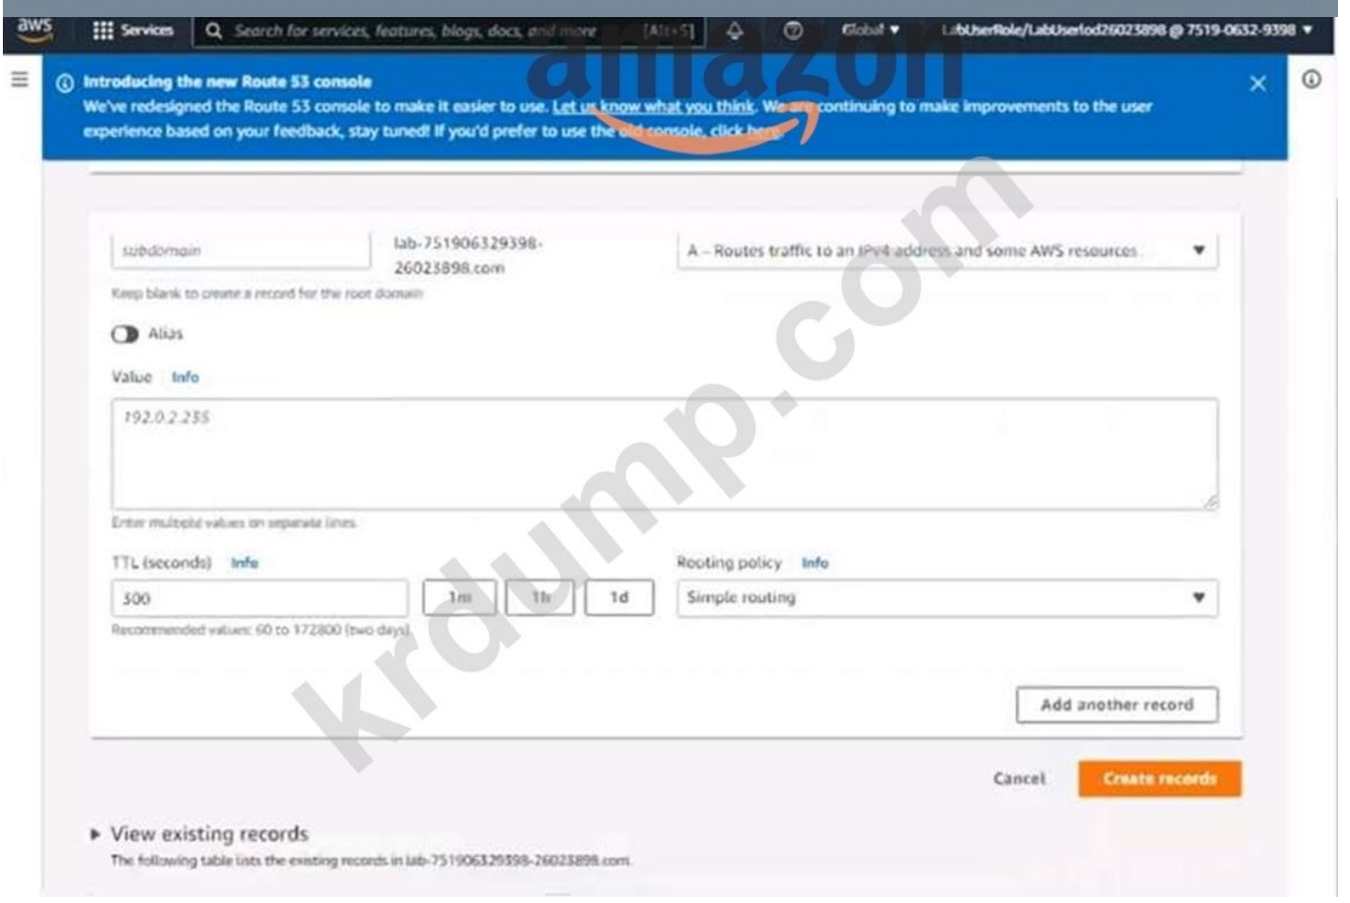


krdump.com
amazon

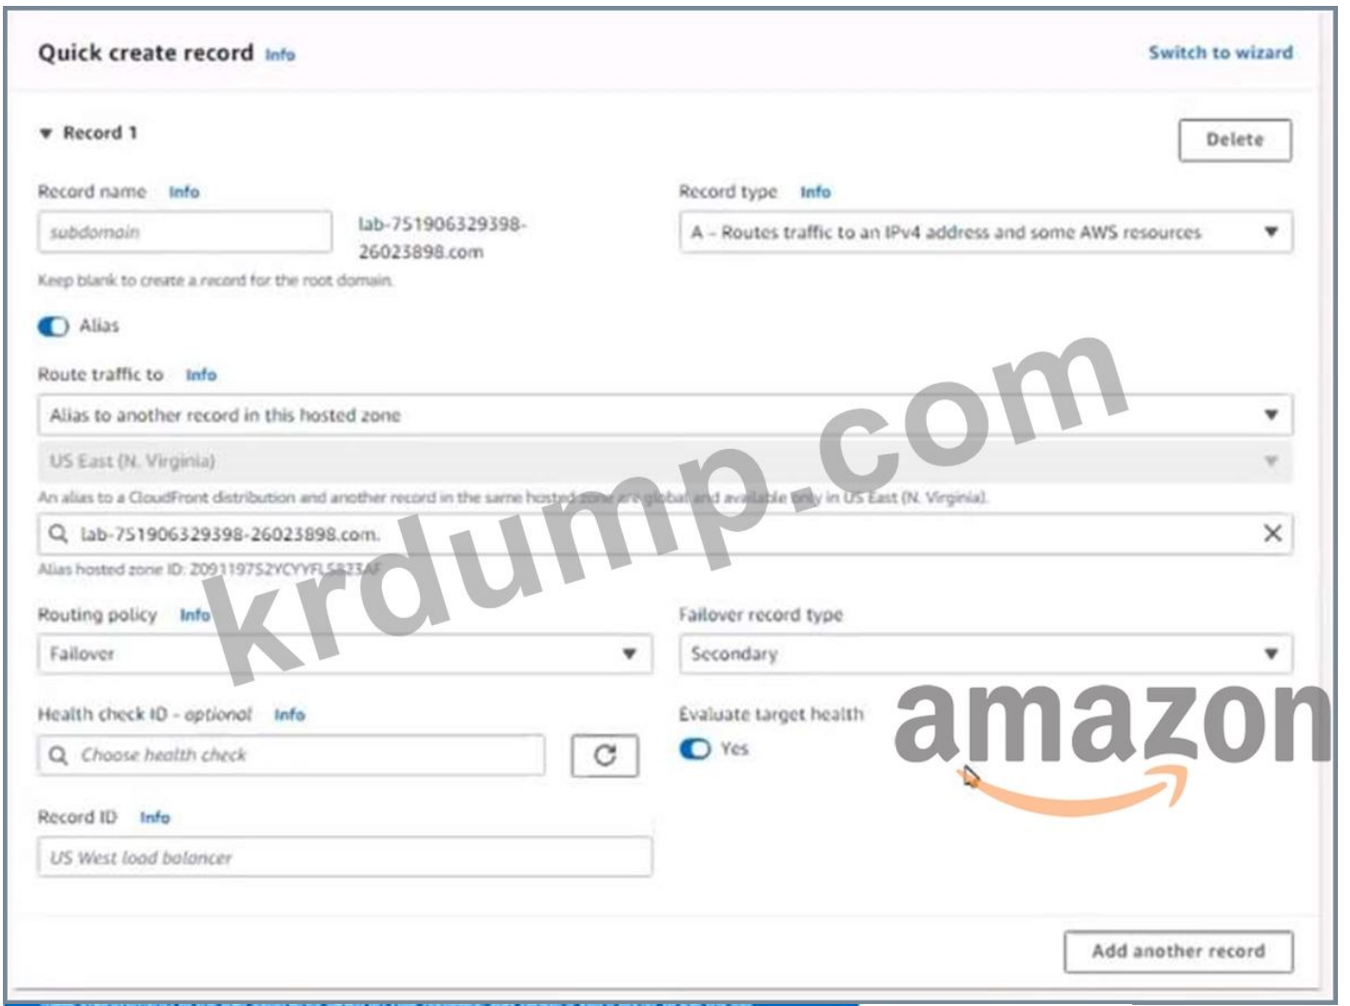

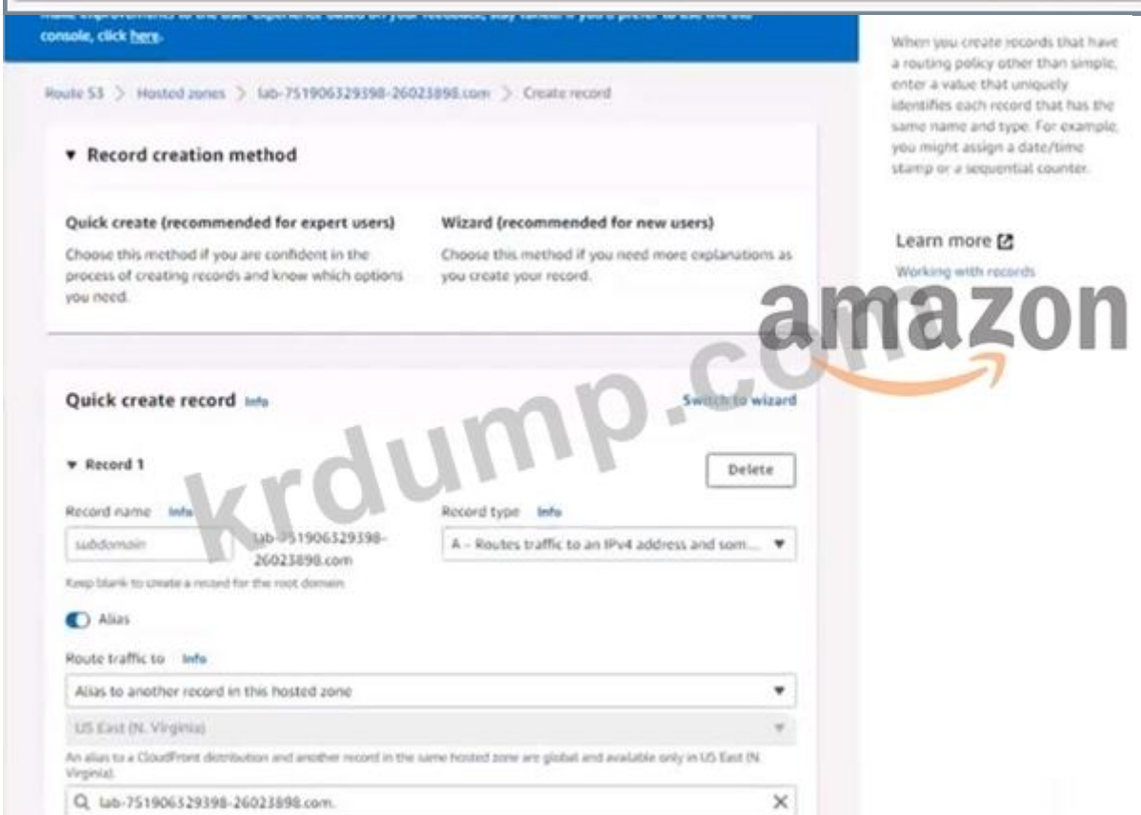

krdump.com
amazon

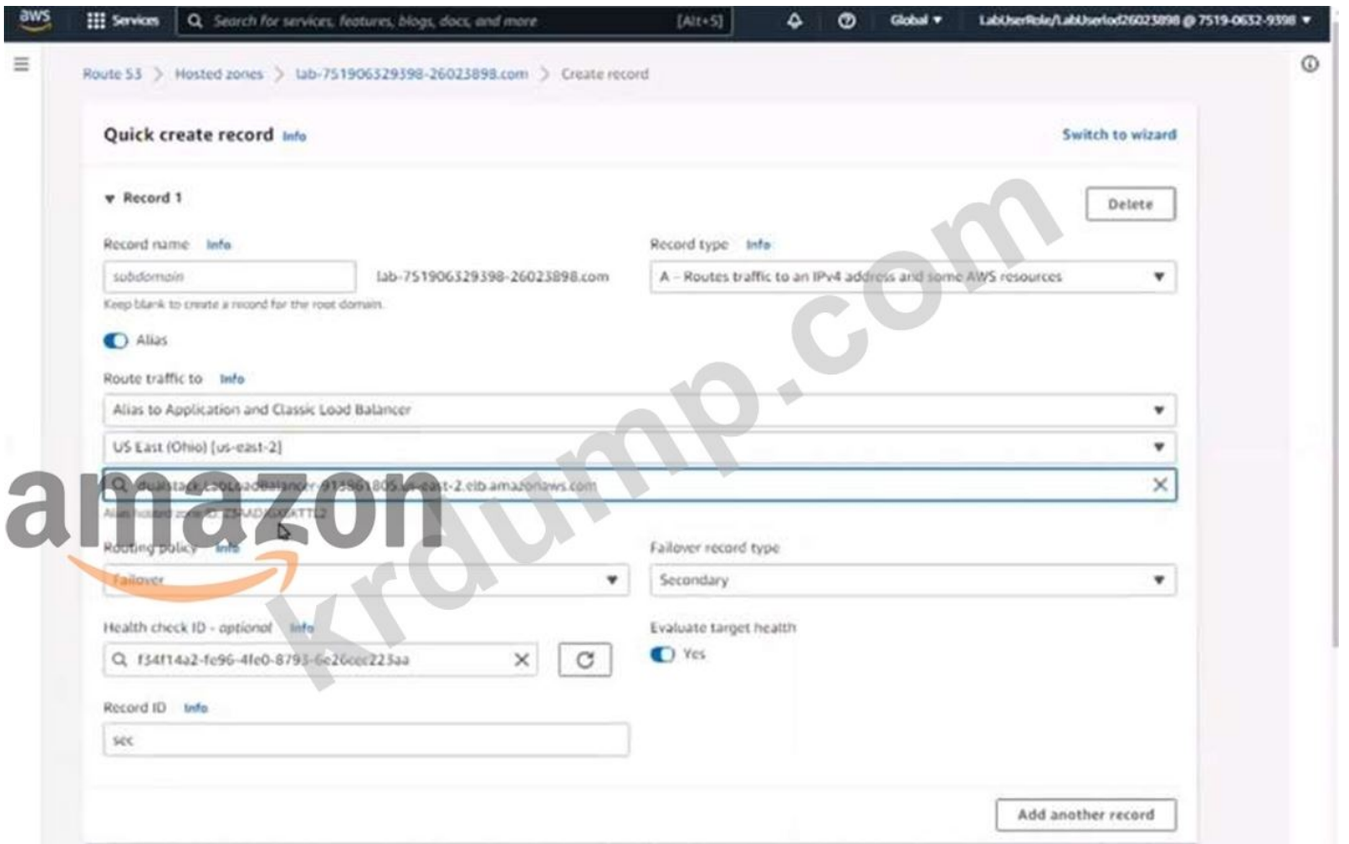

NEW QUESTION: 96
SysOps 관리자는 60분 이상 평균 CPU 사용률이 10% 미만인 모든 Amazon EC2 인스턴스를 자동으로 종료하는 솔루션을 생성해야 합니다.
가장 운영 효율적인 방식으로 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Systems Manager Run Command를 사용하여 60분마다 각 EC2 인스턴스의 CPU 사용률을 가져옵니다. CPU 사용률이 10% 미만인 경우 인스턴스 종료를 시작합니다.

B. 각 EC2 인스턴스에 통합 Amazon CloudWatch 에이전트를 설치하고 기본 수준의 사전 정의된 지표 세트를 활성화합니다. 60분마다 CPU 사용률을 기록하고, CPU 사용률이 10% 미만이면 인스턴스 종료를 시작합니다.

C. 각 EC2 인스턴스에 크론 작업을 구현하여 60분마다 한 번씩 실행하고 현재 CPU 사용률을 계산합니다. CPU 사용률이 10% 미만인 경우 인스턴스 종료를 시작합니다.

D. 각 EC2 인스턴스에 대해 Amazon CloudWatch 경보를 구현하여 평균 CPU 사용률을 모니터링합니다. 기간을 1시간으로 설정하고 임계값을 10%로 설정합니다. 인스턴스를 중지하려면 경보에 대한 EC2 작업을 구성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 97
애플리케이션은 Auto Scaling 그룹의 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. Auto Scaling 그룹은 최신 버전의 시작 템플릿을 사용하도록 구성됩니다. SysOps 관리자는 애플리케이션 로그를 중앙에서 관리하고 로그를 90일 이하로 유지하는 솔루션을 고안해야 합니다. days 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 시작 템플릿 사용자 데이터를 업데이트하여 로그 그룹에 로그를 보내도록 Amazon CloudWatch Logs 에이전트를 설치하고 구성합니다. 로그 그룹의 보존 기간을 90일로 구성합니다.
B. 시작 템플릿 사용자 데이터를 업데이트하여 Amazon CloudWatch Logs 에이전트를 설치하고 로그 그룹에 로그를 보내도록 구성합니다. EC2 인스턴스의 로그 교체 구성을 90일로 설정합니다.
C. Amazon CloudWatch Logs 에이전트로 사전 구성된 Amazon 머신 이미지(AMI)를 시작하여 로그 그룹에 로그를 보냅니다. 90일마다 인스턴스 새로 고침을 수행하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 규칙을 생성합니다.
D. Amazon CloudWatch Logs 에이전트로 사전 구성된 Amazon 머신 이미지(AMI)를 시작하여 Amazon S3 버킷에 로그를 보냅니다. S3 버킷에 90일 S3 수명 주기 정책을 적용하여 애플리케이션 로그를 만료합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 98
회사는 Amazon S3 버킷에서 매시간 데이터 파일을 수신해야 합니다. S3 이벤트 알림은 파일이 도착할 때마다 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 이 함수는 애플리케이션에서 사용할 데이터를 처리합니다.
애플리케이션 팀에서는 파일이 도착하지 않는 경우가 있음을 확인했습니다. 애플리케이션 팀은 파일이 도착하지 않을 때마다 알림을 받기를 원합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. Lambda 함수의 호출 지표가 한 시간 동안 0일 때 애플리케이션 팀에 알리기 위해 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
누락된 데이터를 위반으로 처리하도록 경보를 구성합니다.
B. S3 버킷에 있는 최신 파일의 타임스탬프를 가져오는 새 Lambda 함수를 생성합니다.
타임스탬프가 1시간 이상 전인 경우 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 애플리케이션 팀에 알립니다.
매시간 새 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
C. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지를 게시하는 Lambda 함수를 호출하도록 또 다른 S3 이벤트 알림을 구성합니다.
대기열의 ApproximateAgeOfOldestMessage 지표가 1시간을 초과할 때 애플리케이션 팀에 알리기 위해 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
D. 지난 1시간 동안 생성된 객체로 제한되는 범위를 사용하여 S3 버킷에 S3 수명 주기 규칙을 추가합니다.
전환된 객체 수가 0일 때 수명 주기 전환에 의해 호출되도록 다른 S3 이벤트 알림을 구성합니다.
Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 애플리케이션 팀에 알립니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 99
회사는 AWS Organizations의 조직에 많은 계정을 가지고 있습니다. 회사는 조직의 마스터 계정에서 회원 계정으로 리소스 프로비저닝을 자동화해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS CloudFormation 변경 세트를 생성합니다. 모든 멤버 계정에 변경 세트를 배포합니다.
B. AWS CloudFormation 중첩 스택을 생성합니다. 모든 멤버 계정에 중첩 스택을 배포합니다.

C. AWS CloudFormation 스택 세트를 생성합니다. 모든 멤버 계정에 스택 세트를 배포합니다.
D. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 템플릿을 생성합니다. 모든 회원 계정에 템플릿을 배포합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html

NEW QUESTION: 100

A company runs a retail website on multiple Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The company must secure traffic to the website over an HTTPS connection.
Which combination of actions should a SysOps administrator take to meet these requirements? (Choose two.)

A. Attach the certificate to each EC2 instance.
B. Attach the certificate to the ALB.
C. Create a private certificate in AWS Certificate Manager (ACM).
D. Create a public certificate in AWS Certificate Manager (ACM).
E. Export the certificate, and attach it to the website.

Answer: B,D (LEAVE A REPLY)

https://www.ssls.com/blog/the-difference-between-aws-certificates-and-public-ca-certificates/

NEW QUESTION: 101

회사는 AWS CloudFormation 템플릿에서 새로운 Amazon EC2 인스턴스를 시작하여 사용자 지정 AMI 이미지를 생성합니다. AWS OpsWorks를 통해 필요한 소프트웨어를 설치 및 구성하고 각 EC2 인스턴스의 이미지를 촬영합니다. 소프트웨어를 설치하고 구성하는 과정은 2~3시간 정도 걸릴 수 있지만 때로는 설치 오류로 인해 프로세스가 중단되는 경우도 있습니다.
SysOps 관리자는 프로세스가 중단되면 전체 스택이 실패하고 롤백되도록 CloudFormation 템플릿을 수정해야 합니다.
이러한 요구 사항에 따라 템플릿에 무엇을 추가해야 합니까?

A. 제한 시간이 4시간으로 설정된 조건입니다.
B. 제한 시간이 4시간으로 설정된 CreationPolicy입니다.
C. 시간 초과가 4시간으로 설정된 의존성.
D. 제한 시간이 4시간으로 설정된 메타데이터입니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/deploying.applications.html

NEW QUESTION: 102

AWS Management Console 브라우저에 AWS 계정에 로그인된 것으로 표시되지 않으면 브라우저를 닫고 VM 데스크톱에서 AWS Management Console 바로 가기를 사용하여 콘솔을 다시 시작하십시오.
복사붙여넣기 기능이 사용자 환경에서 작동하지 않는 경우 VM 데스크탑의 지침 파일을 참조하고 Ctrl+C, Ctrl+V 또는 Command-C, Command-V를 사용하십시오.
다음 요구 사항을 충족하도록 Amazon EventBridge를 구성합니다.

1. 모든 리소스에 us-east-2LRegion을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 리소스가 아닌 이상 고유한 리소스 이름을 사용하세요.
이름은 아래에 지정됩니다.
4. 기본 이벤트의 모든 Amazon EC2 이벤트를 확인하세요.
지난 90일간 버스를 재생할 수 있습니다.
5. RunFunction이라는 규칙을 생성하여 LogEventFunction이라는 기존 AWS Lambda 함수에 1~5분마다 정확한 메시지를 보냅니다.
6. Amazon EC2 스팟 인스턴스가 중단될 때마다 TopicEvents라는 새로운 표준 Amazon SNS 주제에 알림을 보내도록 SpotWarning이라는 규칙을 생성합니다. 주제 구독을 생성하지 마세요. 알림은 다음 구조와 일치해야 합니다.

Input path:

```
{"instance":"$.detail.instance-id"}
```

입력 템플릿:
" EC2 스팟 인스턴스 <인스턴스>가 계정에 등록되었습니다.

Answer:
아래와 같이 해결하십시오.




krdump.com
amazon


Target 1
Target types
EventBridge event bus
EventBridge API destination
AWS service
Select a target Info
Select target type
Cancel
Previous
Next



Event pattern Info
Event pattern form
Custom patterns (JSON editor)
Event pattern
Select matching pattern
Content-based filter syntax
{
"source": ["aws.ec2"],
"detail-type": ["EC2 Spot Instance Interruption Warning"]
}
JSON is valid
Copy
Prettify
Event pattern form
Test pattern

krdump.com

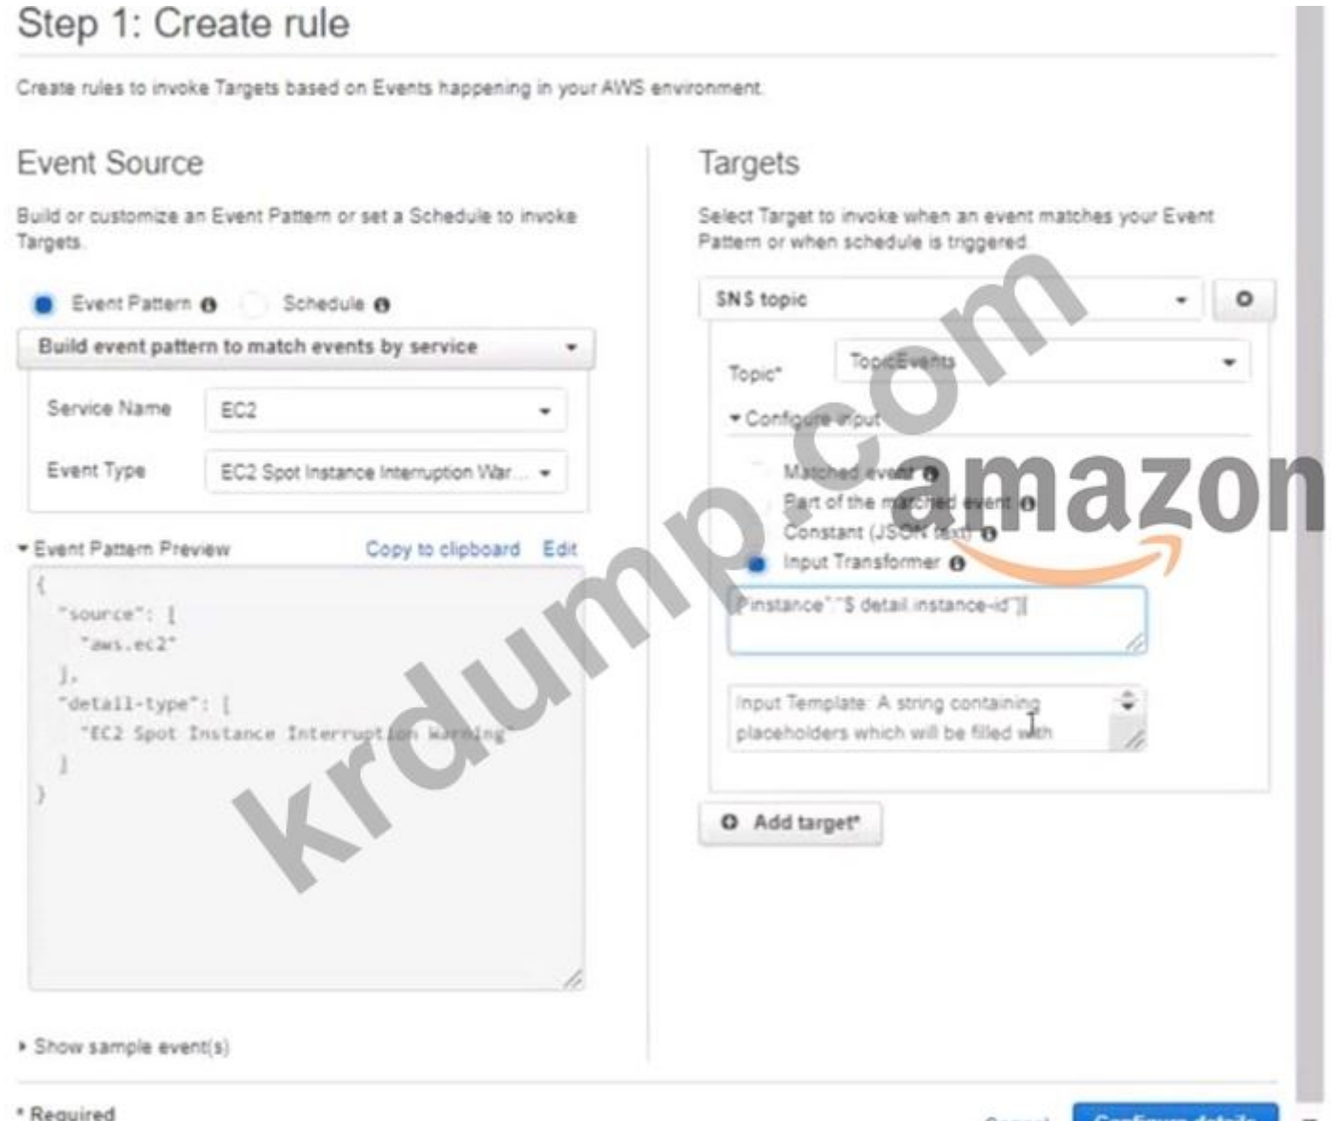



krdump.com
amazon

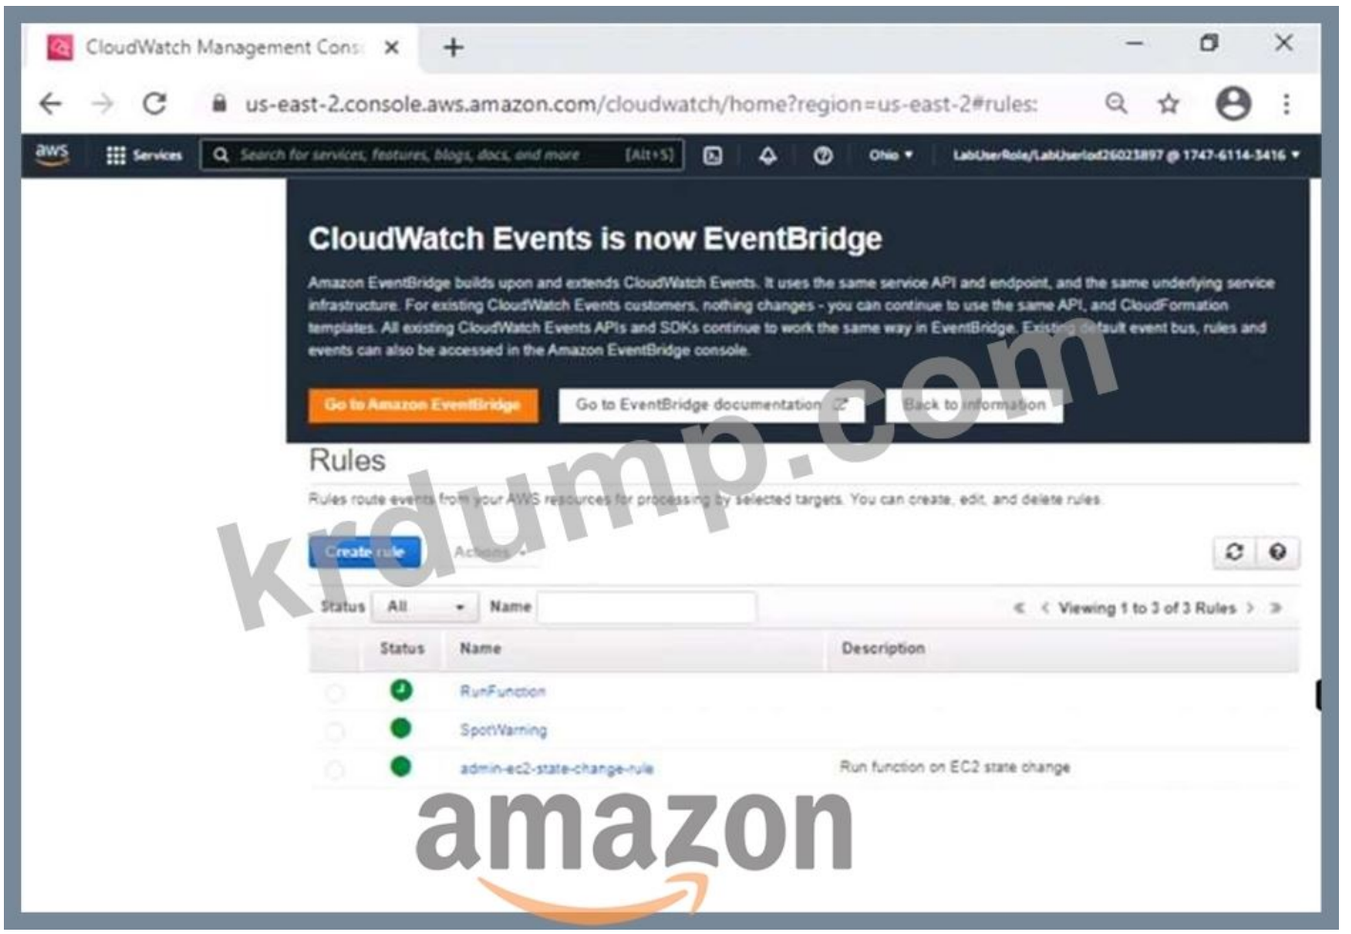

NEW QUESTION: 103
회사에서는 Amazon S3 버킷을 사용하여 데이터 파일을 저장합니다. S3 버킷에는 수백 개의 객체가 포함되어 있습니다. 회사는 S3 버킷에 있는 모든 객체의 태그를 다른 태그로 교체해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. AWS CLI를 사용하여 객체를 다른 S3 버킷에 복사합니다. 복사된 개체에 새 태그를 추가합니다. 원본 개체를 삭제합니다.

B. S3 배치 작업을 사용합니다. 모든 객체 태그를 바꾸는 작업을 지정합니다.

C. AWS CLI를 사용하여 각 객체에 대한 태그를 가져옵니다. 태그를 목록에 저장합니다. AWS CLI와 목록을 사용하여 객체 태그를 제거합니다. AWS CLI와 목록을 사용하여 객체에 태그를 다시 지정합니다.

D. AWS CLI를 사용하여 각 객체에 대한 태그를 가져옵니다. 태그를 목록에 저장합니다. S3 배치 작업을 사용합니다. 모든 객체 태그를 삭제하는 작업을 지정합니다. AWS CLI와 목록을 사용하여 객체에 태그를 다시 지정합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 104
Amazon S3 인벤토리 보고서에 따르면 S3 버킷에 있는 1백만 개가 넘는 객체가 암호화되지 않은 것으로 나타났습니다. 이러한 객체는 암호화되어야 하며, 향후 모든 객체는 기록되는 시점에 암호화되어야 합니다.
SysOps 관리자가 이를 충족하기 위해 취해야 하는 작업 조합은 무엇입니까? 요구 사항? (2개 선택)

A. S3 버킷의 구성 변경 사항에 대해 평가를 실행하는 AWS Config 규칙을 생성합니다. 암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하여 객체를 제자리에서 암호화합니다.
B. S3 버킷의 속성을 편집하여 기본 서버 측 암호화를 활성화합니다.
C. S3 Select를 사용하여 S3 인벤토리 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다. S3 배치 작업 작업을 생성하여 암호화가 활성화된 상태에서 각 객체를 복사합니다.
D. 암호화되지 않은 모든 객체를 찾으려면 S3 Select를 사용하여 S3 인벤토리 보고서를 필터링합니다. 각 객체 이름을 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지로 보냅니다. SQS 대기열을 사용하여 AWS Lambda를 호출합니다. "암호화" 키와 "SSE-KMS" 값으로 각 객체에 태그를 지정하는 기능
E. S3 이벤트 알림을 사용하여 S3 버킷에 대한 모든 새 객체 생성 이벤트에 대해 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 객체가 암호화되었는지 확인하고 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하여 객체를 암호화하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 암호화되지 않은 개체가 발견되면 해당 개체가 제자리에 있음
Answer: (SHOW ANSWER)
https://aws.amazon.com/blogs/storage/encrypting-objects-with-amazon-s3-batch-erations/

NEW QUESTION: 105
한 회사는 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 사용하여 여러 Linux Amazon EC2 인스턴스에서 파일을 공유합니다. SysOps 관리자는 파일 시스템의 PercentIOLimit 지표가 15분 이상 지속적으로 100%인 것을 확인했습니다. 또한 SysOps 관리자는 해당 파일 시스템을 읽고 쓰는 애플리케이션의 성능이 좋지 않음을 확인했습니다. 해당 애플리케이션에는 파일 시스템에 액세스하는 동안 높은 처리량과 IOPS가 필요합니다.
지속적으로 높은 PercentIOLimit 지표를 수정하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 최대 I/O 성능 모드를 사용하는 새 EFS 파일 시스템을 생성합니다. AWS DataSync를 사용하여 데이터를 새로운 EFS 파일 시스템으로 마이그레이션합니다.
B. 성능 향상을 위해 향후 파일을 IA(Infrequent Access) 스토리지 클래스로 전환하는 EFS 수명 주기 정책을 생성합니다. AWS DataSync를 사용하여 기존 데이터를 IA 스토리지로 마이그레이션합니다.
C. 기존 EFS 파일 시스템을 수정하고 최대 I/O 성능 모드를 활성화합니다.
D. 기존 EFS 파일 시스템을 수정하고 프로비저닝된 처리량 모드를 활성화합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
다양한 클라우드 스토리지 워크로드를 지원하기 위해 Amazon EFS는 범용 모드와 최대 I/O 모드라는 두 가지 성능 모드를 제공합니다. 파일 시스템을 생성할 때 파일 시스템의 성능 모드를 선택하면 변경할 수 없습니다. 반환된 PercentIOLimit 백분율이 테스트 중 상당한 시간 동안 100% 또는 거의 100%에 가까웠을 경우 애플리케이션은 최대 I/O 성능 모드를 사용해야 합니다.
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html

NEW QUESTION: 106
SysOps 관리자가 실행하는 애플리케이션은 반복적인 대규모 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받고 있습니다. 공격이 발생할 때마다 여러 고객이 지원 팀에 연락하여 중단을 보고합니다.
관리자는 DDoS 공격으로 인한 가동 중지 시간을 최소화하려고 합니다. 회사는 연중무휴 24시간 지원을 요구합니다.
애플리케이션을 보호하려면 어떤 AWS 서비스를 설정해야 합니까?

A. AWS Trusted Advisor
B. AWS Shield 어드밴스드
C. Amazon Cognito
D. Amazon Inspector
Answer: (SHOW ANSWER)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 107
규정 준수 팀에서는 Amazon RDS DB 인스턴스에 대한 모든 관리자 암호를 매년 변경하도록 요구합니다. 어느 솔루션이 운영상 가장 효율적인 유인 인스턴스에서 이 요구 사항을 충족합니까?
A. AWS Secrets Manager에 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다. 365일마다 암호 교체를 자동화하도록 구성합니다.
B. 데이터베이스 자격 증명을 RDS 매개 변수 그룹의 매개 변수로 저장합니다. 365일마다 암호를 교체하는 데이터베이스 트리거를 생성합니다.
C. AWS Systems Manager Parameter Store에 보안 문자열 매개변수로 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다. 365일마다 매개변수에 대한 자동 교체를 구성합니다.
D. 프라이빗 Amazon S3 버킷에 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다. 365일마다 새로운 자격 증명 세트를 생성하도록 AWS Lambda 함수를 예약합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 108
SysOps 관리자는 여러 개의 보안 웹사이트를 단일 서버로 통합할 수 있었고 각 사이트는 서로 다른 포트에서 실행되었습니다. 이제 관리자는 두 번째 가용 영역에서 중복 서버를 시작하고 고가용성을 위해 로드 밸런서 뒤에 두 서버를 배치하려고 합니다.
사이트의 인증서 중 하나를 로드 밸런서에 배포하는 데 필요한 명령줄은 무엇입니까?
A. aws kms 수정리스너 ?로드밸런서이름 my-load-balancer -certificates CertificateArn=arn:aws:iam::123456789012:server-certifiate/my-new-server-cert
B. aws acm put-ssl-certificate ?load-balancer-name my-load-balancer ?load-balancer-port 443 ?ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ 새 서버 인증서
C. aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-name my-load-balancer ? 로드 밸런서-포트 443 ?ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert
D. aws ec2 put-ssl-certificate ?load-balancer-name my-load-balancer ?load-balancer-port 443 ?-ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate /새서버인증서
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 109
회사는 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션의 인벤토리를 조사해야 합니다. 회사는 AWS Systems Manager에 대한 적절한 권한을 가진 사용자와 역할을 구성했습니다. 업데이트된 버전의 Systems Manager Agent가 설치되어 모든 인스턴스에서 실행 중입니다. 인벤토리 수집을 구성하는 동안 SysOps 관리자는 단일 서브넷의 모든 인스턴스가 Systems Manager에서 관리되지는 않는다는 사실을 발견했습니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 모든 EC2 인스턴스에 Systems Manager 액세스를 위한 올바른 태그가 있는지 확인합니다.
B. 문제를 파악하고 자동으로 해결하도록 AWS Identity and Access Management Access Analyser를 구성합니다.
C. 모든 EC2 인스턴스에 시스템 관리자 액세스 권한이 있는 인스턴스 프로필이 있는지 확인합니다.
D. 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하도록 Systems Manager를 구성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
모든 EC2 인스턴스에 시스템 관리자 액세스 권한이 있는 인스턴스 프로필이 있는지 확인하는 것이 이 문제를 해결하는 가장 효과적인 방법입니다. Systems Manager 액세스 권한이 있는 인스턴스 프로필이 있으면 SysOps 관리자는 Systems Manager에서 관리하는지 여부에 관계없이 서브넷의 모든 인스턴스에 대한 인벤토리 수집을 구성할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 110
회사에는 Application Load Balancer 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 내부 웹 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 단일 가용 영역의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. SysOps 관리자는 애플리케이션의 가용성을 높여야 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 최대 사용량에 필요한 용량을 충족하도록 Auto Scaling 그룹의 최소 인스턴스 수를 늘립니다.
B. 최대 사용량에 필요한 용량을 충족하도록 Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 늘립니다.
C. 동일한 AWS 리전의 두 번째 가용 영역에서 새 인스턴스를 시작하도록 Auto Scaling 그룹을 업데이트합니다.
D. 두 번째 AWS 리전의 가용 영역에서 새 인스턴스를 시작하도록 Auto Scaling 그룹을 업데이트합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 111
회사에서는 Amazon S3 버킷을 사용하여 데이터 파일을 저장합니다. S3 버킷에는 수백 개의 객체가 포함되어 있습니다. 회사는 S3 버킷에 있는 모든 객체의 태그를 다른 태그로 교체해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 방법은 무엇입니까?
A. S3 배치 작업을 사용합니다. 모든 객체 태그를 바꾸는 작업을 지정합니다.
B. AWS CLI를 사용하여 각 객체에 대한 태그를 가져옵니다. 태그를 목록에 저장합니다. S3 배치 작업을 사용합니다. 모든 객체 태그를 삭제하는 작업을 지정합니다. AWS CLI와 목록을 사용하여 객체에 태그를 다시 지정합니다.

C. AWS CLI를 사용하여 각 객체에 대한 태그를 가져옵니다. 태그를 목록에 저장합니다. AWS CLI와 목록을 사용하여 객체 태그를 제거합니다. AWS CLI와 목록을 사용하여 객체에 태그를 다시 지정합니다.
D. AWS CLI를 사용하여 객체를 다른 S3 버킷에 복사합니다. 복사된 개체에 새 태그를 추가합니다. 원본 개체를 삭제합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
참조. https://aws.amazon.com/es/blogs/storage/adding-and-removing-object-tags-with-s3-batch-Operations/

NEW QUESTION: 112
한 회사가 Auto Scaling 그룹에 속한 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 운영하고 있습니다. 웹 사이트 트래픽이 증가하면 소프트웨어를 설치하는 장기 실행 사용자 데이터 스크립트로 인해 추가 인스턴스를 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 걸립니다. SysOps 관리자는 새 인스턴스를 사용할 수 있게 되는 데 필요한 시간을 줄여야 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. EC2 Image Builder를 사용하여 소프트웨어가 사전 설치된 Amazon 머신 이미지(AMI)를 준비합니다.
B. Auto Scaling 그룹의 최대 용량을 100% 처리하려면 예약 인스턴스를 구매합니다.
C. 트래픽이 증가하기 전에 인스턴스가 추가되도록 조정 임계값을 줄입니다.
D. Auto Scaling 그룹을 업데이트하여 스토리지 최적화 인스턴스 유형이 있는 인스턴스를 시작합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 113
A SysOps administrator is helping a development team deploy an application to AWS Trie AWS CloudFormat on temp ate includes an Amazon Linux EC2 Instance an Amazon Aurora DB cluster and a hard coded database password that must be rotated every 90 days What is the MOST secure way to manage the database password?
A. AWS SecretsManager Secret 리소스와 generateSecretString 속성을 사용하여 자동으로 암호 생성 AWS SecretsManager RotationSchedule 리소스를 사용하여 교체 일정 또는 암호를 정의합니다. AWS Secrets Manager에서 암호를 검색하도록 애플리케이션을 구성하여 데이터베이스에 액세스합니다.
B. Use the AWS SSM Parameter resource Accept input as a Cloudf ormetton parameter to store the parameter as a string Configure the application to retrieve the parameter from AWS Systems Manager Parameter Store to access the database
C. SecretStrmg 속성이 있는 AWS SecretsManager 비밀 리소스 사용 CloudFormation 매개변수로 비밀번호 허용 CloudFormaton 매개변수의 AllowedPatteen 속성을 사용하여 최소 길이, 대문자, 소문자 및 특수 문자를 요구합니다. 데이터베이스에 액세스하기 위한 AWS Secrets Manager의 비밀
D. Use the AWS SSM Parameter resource Accept input as a Qoudformatton parameter to store the parameter as a secure sting Configure the application to retrieve the parameter from AWS Systems Manager Parameter Store to access the database
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 114

회사는 프로덕션 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. 애플리케이션에 대한 클라이언트 연결이 실패했습니다.

SysOps 관리자는 VPC 흐름 로그를 검사하고 다음 항목을 찾습니다.

2111122223333 eni-<###> 192.0.2.15 203.0.113.56 40711 443 6 1 40 1418530010 1418530070 REJECT OK 이러한 연결 실패의 가능한 원인은 무엇입니까?

A. 네트워크 ACL이 HTTPS 트래픽을 차단하고 있습니다.

B. 보안 그룹이 포트 443의 트래픽을 거부하고 있습니다.

C. EC2 인스턴스가 종료되었습니다.

D. VPC에 연결된 인터넷 게이트웨이가 없습니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 115

규정 준수 팀에서는 Amazon RDS DB 인스턴스의 모든 관리자 암호를 최소 1년에 한 번 변경하도록 요구합니다.

운영상 가장 효율적인 방식으로 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Secrets Manager에 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다.
365일마다 암호에 대한 자동 교체를 구성합니다.

B. 데이터베이스 자격 증명을 RDS 파라미터 그룹의 파라미터로 저장합니다.
365일마다 비밀번호를 교체하는 데이터베이스 트리거를 만듭니다.

C. 프라이빗 Amazon S3 버킷에 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다.
365일마다 새로운 자격 증명 세트를 생성하도록 AWS Lambda 함수를 예약합니다.

D. AWS Systems Manager Parameter Store에 데이터베이스 자격 증명을 보안 문자열 파라미터로 저장합니다.
365일마다 매개변수에 대한 자동 교체를 구성합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/rotating-secrets.html

NEW QUESTION: 116

한 회사는 동일한 AWS 리전에 있는 50개의 Amazon S3 버킷에 파일을 저장합니다. 회사는 Amazon EC2 인스턴스의 프라이빗 연결을 통해 S3 버킷에 안전하게 연결하려고 합니다.

회사에는 추가 비용이 발생하지 않는 솔루션이 필요합니다.

어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 각 S3 버킷에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
인터페이스 VPC 엔드포인트를 VPC 내부의 각 서브넷에 연결합니다.

B. 모든 S3 버킷에 대해 하나의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
인터페이스 VPC 엔드포인트를 VPC 라우팅 테이블에 추가합니다.

C. 모든 S3 버킷에 대해 하나의 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
게이트웨이 VPC 엔드포인트를 VPC 라우팅 테이블에 추가합니다.

D. 각 S3 버킷에 대한 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
게이트웨이 VPC 엔드포인트를 VPC 내부의 각 서브넷에 연결합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 117
대규모 다국적 기업에는 Amazon EC2 및 AWS Lambd에서 연중무휴 24시간 실행되는 핵심 애플리케이션이 있습니다. 회사는 다양한 AWS 리전에서 여러 운영 체제를 조합하여 사용합니다. 회사는 비용 절감을 원하며 가장 유연성을 제공하는 가격 모델을 사용하기를 원합니다.
이러한 요구 사항을 충족하면서 비용 절감을 극대화하려면 회사는 무엇을 해야 합니까?
A. 시간별 컴퓨팅 비용을 설정합니다. Compute Savings Plan을 구매하세요.
B. 시간별 컴퓨팅 비용을 설정합니다. EC2 인스턴스 Savings Plan을 구매하세요.
C. 인스턴스 유형, 운영 체제, 지역 및 테넌시에 대한 예약 인스턴스를 구매합니다.
D. EC2 스팟 인스턴스를 사용하여 각 지역에서 실행되는 인스턴스를 일치시킵니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 118
SysOps 관리자가 두 개의 AWS CloudFormation 템플릿을 생성하고 있습니다. 첫 번째 템플릿은 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이 등 관련 리소스가 포함된 VPC를 생성합니다. 두 번째 템플릿은 첫 번째 템플릿에서 생성된 VPC 내에 애플리케이션 리소스를 배포합니다. 두 번째 템플릿은 첫 번째 템플릿에서 생성된 리소스를 참조해야 합니다.
최소한의 관리 노력으로 이를 어떻게 달성할 수 있습니까?
A. 첫 번째 템플릿의 출력에 내보내기 필드를 추가하고 두 번째 템플릿의 값을 가져옵니다.
B. 첫 번째 템플릿으로 생성된 스택을 쿼리하고 필요한 값을 검색하는 사용자 지정 리소스를 생성합니다.
C. 두 번째 템플릿에서 참조하는 첫 번째 템플릿에 매핑을 만듭니다.
D. 첫 번째 템플릿에 리소스 이름을 입력하고 두 번째 템플릿에서 해당 이름을 매개변수로 참조합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-exports.html

NEW QUESTION: 119
회사는 us-east-1 지역의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 호스팅합니다. 회사는 웹사이트를 eu-central-1 지역으로 확장할 준비를 하고 있지만 데이터베이스는 us-east-1에만 남아 있어야 합니다. 배포 후 eu-central-1의 EC2 인스턴스는 us-east-1의 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
이 연결 문제를 해결할 수 있는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 두 리전 간에 VPC 피어링 연결을 생성합니다. 데이터베이스 보안 그룹의 인바운드 규칙에 인스턴스의 개인 IP 주소 범위를 추가합니다.
B. 두 지역 간에 VPC 피어링 연결을 생성합니다. eu-central-1에 있는 인스턴스의 보안 그룹을 데이터베이스 보안 그룹의 아웃바운드 규칙에 추가합니다.
C. 두 리전 간에 VPN 연결을 생성합니다. 데이터베이스 보안 그룹의 아웃바운드 규칙에 인스턴스의 프라이빗 IP 주소 범위를 추가합니다.
D. 두 리전 간에 VPN 연결을 생성합니다. eu-central-1에 있는 인스턴스의 보안 그룹을 데이터베이스 보안 그룹의 인바운드 규칙에 추가합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)
VPN 옵션은 불가능합니다.
IP 주소나 보안 그룹 규칙을 추가해야 하지만 피어 VPC 보안 그룹을 참조하는 보안 그룹 규칙을 생성할 수 없으므로 대답은 분명히 A입니다.
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-security-groups.html

NEW QUESTION: 120
회사의 VPC는 AWS Site-to-Site VPN을 통해 온프레미스 데이터 센터에 연결되어 있습니다. 회사에서는 com과 같은 DNS 쿼리를 데이터 센터의 DNS 서버로 보내려면 VPC에 Amazon EC2 인스턴스가 필요합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성합니다. exarrc4e.com에 대한 모든 쿼리를 온프레미스 DNS 서버로 보내는 해석기에서 전달 규칙을 생성합니다. 이 규칙을 VPC와 연결합니다.
B. Amazon Route 53 Resolver 인바운드 엔드포인트를 생성합니다. example.com에 대한 모든 쿼리를 온프레미스 DNS 서버로 보내는 해석기에 전달 규칙을 생성합니다. 이 규칙을 VPC와 연결합니다.
C. Amazon Route 53 Resolver 인바운드 엔드포인트 생성 온프라임 DNS 서버에서 조건부 전달 규칙을 생성하여 example.com에 대한 DNS 요청을 인바운드 엔드포인트로 전달합니다.
D. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트 생성 온프레미스 DNS 서버에 조건부 전달 규칙을 생성하여 example.com에 대한 DNS 요청을 아웃바운드 엔드포인트로 전달합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 121
SysOps 관리자는 AWS 리전 간 데이터 전송 비용을 추적해야 합니다. SysOps 관리자는 전송 비용이 특정 임계값의 75%에 도달할 때 이메일 배포 목록에 경고를 보내는 솔루션을 구현해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. AWS 비용 및 사용 보고서를 생성합니다. Amazon Athena에서 결과를 분석합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 Amazon SNS(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 경보를 구성합니다. 이메일 배포 목록에서 주제를 구독하세요.
B. 비용이 임계값의 75%에 도달하는 경우를 감지하는 Amazon CloudWatch 결제 경보를 생성합니다. Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하도록 경보를 구성합니다. 이메일 배포 목록에서 주제를 구독하세요.
C. AWS 예산을 사용하여 데이터 전송 비용에 대한 비용 예산을 생성합니다. 예산 금액의 75%에 알림을 설정합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 예산을 구성합니다.
D. VPC 흐름 로그를 설정합니다. 데이터 전송을 분석하려면 AWS Lambda 함수에 대한 구독 필터를 설정하세요. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 Lambda 함수를 구성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
AWS 예산을 사용하여 데이터 전송 비용에 대한 비용 예산을 생성합니다. 예산 금액의 75%에 알림을 설정합니다. 비용이 임계값의 75%에 도달하면 이메일 배포 목록에 알림을 보내도록 예산을 구성합니다.
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-budgets-update-track-cloud-costs-and-usage/

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 122
한 회사에서 웹사이트의 새 버전을 출시하고 있습니다. 경영진은 회사 고객의 20%에게 제한된 롤아웃으로 새 웹 사이트를 배포하려고 합니다. 이 회사는 웹 사이트의 DNS 솔루션으로 Amazon Route 53을 사용합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 구성은 무엇입니까?
A. 다중 응답 라우팅 정책을 만듭니다. 정책 내에서 원래 리소스의 이름과 IP 주소를 사용하여 4개의 레코드를 만듭니다. 새 리소스의 이름과 IP 주소로 레코드 1개를 구성합니다.
B. 대기 시간 기반 라우팅 정책을 만듭니다. 정책 내에서 가중치가 80인 원래 리소스를 가리키는 레코드를 구성합니다. 가중치가 20인 새 리소스를 가리키는 레코드를 구성합니다.
C. 장애 조치 라우팅 정책을 만듭니다. 정책 내에서 웹 사이트 트래픽의 80%가 원래 리소스로 전송되도록 구성합니다. 나머지 20%의 트래픽을 새 리소스를 가리키는 장애 조치 레코드로 구성합니다.
D. 가중치 기반 라우팅 정책을 만듭니다. 정책 내에서 원래 리소스를 가리키는 레코드에 대해 가중치를 80으로 구성합니다. 새 리소스를 가리키는 레코드에 대해 가중치를 20으로 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 123
회사의 SysOps 관리자는 회사의 AWS 계정 중 하나에 대한 AWS Support 계획을 변경해야 합니다. 계정에 MFA(다단계 인증)가 활성화되어 있고 MFA 디바이스가 분실되었습니다.
SysOps 관리자는 로그인하려면 무엇을 해야 합니까?
A. 이메일 및 전화 확인을 사용하여 루트 사용자로 로그인합니다. 새 MFA 디바이스를 설정합니다. 루트 사용자 비밀번호를 변경하십시오.
B. 관리자 권한이 있는 오전 1시 사용자로 로그인합니다. 1AM 콘솔을 사용하여 MFA 토큰을 다시 동기화합니다.
C. 관리자 권한이 있는 오전 1시 사용자로 로그인합니다. 새 디바이스를 추가하여 루트 사용자에 대한 MFA 디바이스를 재설정합니다.
D. 비밀번호 찾기 프로세스를 사용하여 이메일 주소를 확인하세요. 새 비밀번호와 MFA 디바이스를 설정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 124
회사는 회사의 AWS 워크로드와 연결된 리소스에 사용자 정의 태그를 적용합니다. 태그를 적용한 지 20일이 지나면 회사는 AWS Cost Explorer 콘솔에서 보기를 필터링하기 위해 태그를 다시 사용할 수 없다는 사실을 알게 됩니다.

이 문제의 이유는 무엇입니까?
A. 태그를 사용하여 Cost Explorer에서 보기를 필터링하려면 최소 30일이 걸립니다.
B. 회사가 비용 할당을 위해 사용자 정의 태그를 활성화하지 않았습니다.
C. 회사가 AWS 비용 및 사용 보고서를 생성하지 않았습니다.
D. 회사가 AWS Budgets에서 사용 예산을 생성하지 않았습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/aminating-tags.html

NEW QUESTION: 125
한 회사가 3개의 가용 영역에 서브넷이 있는 VPC에 웹 애플리케이션을 배포했습니다. 이 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 EC2 Auto Scaling 그룹에서 Amazon EC2 인스턴스 3개를 시작합니다.
SysOps 관리자는 2개의 EC2 인스턴스가 3개의 가용 영역 모두에 균등하게 분산되지 않고 동일한 가용 영역에 있음을 확인했습니다. Auto Scaling 그룹의 활동 기록에 오류가 없습니다.
EC2 인스턴스가 예상치 않게 배치된 가장 큰 이유는 무엇입니까?
A. 하나의 가용 영역에 요청한 EC2 인스턴스 유형에 대한 용량이 충분하지 않았습니다.
B. ALB가 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
C. Auto Scaling 그룹이 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
D. Amazon EC2 Auto Scaling은 인스턴스를 가용 영역에 무작위로 배치했습니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
자동 확장 그룹은 서브넷에 인스턴스를 추가할 책임이 있습니다.

NEW QUESTION: 126
한 회사에 매일 밤 성능 문제가 여러 번 발생하는 웹 애플리케이션이 있습니다. 근본 원인 분석에 따르면 Amazon EC2 Linux 인스턴스에서 5분간 지속되는 CPU 사용률의 갑작스러운 증가가 밝혀졌습니다. SysOps 관리자는 더 많은 CPU를 소비하는 서비스나 프로세스의 프로세스 ID(PID)를 찾아야 합니다.
SysOps 관리자는 최소한의 노력으로 프로세스 활용 정보를 수집하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. CPU 프로세스 지표를 캡처하도록 Amazon CloudWatch 에이전트 procstat 플러그인을 구성합니다.
B. 매분 실행되어 PID를 캡처하고 알림을 보내도록 AWS Lambda 함수를 구성합니다.
C. 매일 밤 .pem 키를 사용하여 EC2 인스턴스에 로그인합니다. 그런 다음 top 명령을 실행하십시오.
D. 기본 Amazon CloudWatch CPU 사용률 지표를 사용하여 CloudWatch에서 PID를 캡처합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
procstat 플러그인을 사용하면 개별 프로세스에서 측정항목을 수집할 수 있습니다. Linux 서버와 Windows Server 2012 이상을 실행하는 서버에서 지원됩니다.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-procstat-process-metrics.html

NEW QUESTION: 127
회사의 SysOps 관리자는 여러 AWS 계정에 걸쳐 모든 새로운 EC2 인스턴스에 대한 템플릿으로 사용될 사용자 지정 소프트웨어를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 생성했습니다.

EC2 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨은 AWS 관리형 키로 암호화됩니다.
SysOps 관리자는 사용자 지정 EC2 인스턴스의 Amazon Machine Image(AMI)를 생성하고 해당 AMI를 회사의 다른 AWS 계정과 공유할 계획입니다.
회사에서는 모든 AMI가 AWS Key Management Service(AWS KMS) 키로 암호화되고 승인된 AWS 계정만 공유 AMI에 액세스할 수 있도록 요구합니다.
AMI를 다른 AWS 계정과 안전하게 공유하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AMI가 생성된 계정에서 고객 마스터 키(CMK)를 생성합니다.
AMI가 공유될 AWS 계정에 kms:DescribeKey, kms:ReEncrypt*, kms:CreateGrant 및 kms:Decrypt 권한을 제공하도록 키 정책을 수정합니다.
AMI가 공유될 AWS 계정 번호를 지정하도록 AMI 권한을 수정합니다.
B. AMI가 생성된 계정에서 고객 마스터 키(CMK)를 생성합니다.
AMI가 공유될 AWS 계정에 kms:DescribeKey, kms:ReEncrypt*, kms:CreateGrant 및 kms:Decrypt 권한을 제공하도록 키 정책을 수정합니다.
AMI 복사본을 생성하고 CMK를 지정합니다.
복사된 AMI에 대한 권한을 수정하여 AMI를 공유할 AWS 계정 번호를 지정합니다.
C. AMI가 생성된 계정에서 고객 마스터 키(CMK)를 생성합니다.
AMI가 공유될 AWS 계정에 kms:DescribeKey, kms:ReEncrypt*, kms:CreateGrant 및 kms:Decrypt 권한을 제공하도록 키 정책을 수정합니다.
AMI 복사본을 생성하고 CMK를 지정합니다.
복사된 AMI에 대한 권한을 수정하여 공개로 설정합니다.
D. AMI가 생성된 계정에서 AWS 관리형 키의 키 정책을 수정하여 kms:DescribeKey, kms:ReEncrypt*, kms:CreateGrant 및 kms:Dec ypt 권한을 AWS 계정에 제공합니다. AMI는 공유됩니다.
AMI가 공유될 AWS 계정 번호를 지정하도록 AMI 권한을 수정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
AWS 관리형 키로 암호화된 EBS 볼륨을 갖춘 EC2 인스턴스가 있습니다(여기서 핵심 사항). 그런 다음 이 EC2 인스턴스에서 AMI를 생성합니다. 이는 동일한 AWS 관리형 키로 암호화된다는 의미입니다. 요구 사항은 간단합니다. KMS 관리 키를 사용하고 승인된 계정과만 공유합니다.
A - 정책을 변경하고 해당 kms 작업을 다른 AWS 계정에 추가하려면 고객 관리형 KMS 키가 필요하기 때문에 시작은 좋지만, AMI는 여전히 AWS 관리형 키로 암호화되어 있으므로 AMI에는 도움이 되지 않습니다. .
C - 끝까지 좋은 것 같으니 대중이 좋아할 것 같아요. 비록 그들이 조치를 취하지 않더라도 이를 공개하고 싶지는 않을 것입니다.
D - D일 수 없습니다. AWS 관리형 키에 대한 정책을 수정할 수 없습니다.

NEW QUESTION: 128
한 회사에서 개인 금융을 위한 대화형 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 애플리케이션은 금융 데이터를 Amazon S3에 저장하며 데이터는 암호화되어야 합니다. 회사는 자체 암호화 키를 제공하기를 원하지 않습니다. 그러나 회사에서는 암호화 키가 사용된 시기와 해당 키를 사용한 사람을 보여주는 감사 추적을 유지하려고 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 클라이언트 제공 키로 클라이언트 측 암호화를 사용합니다. 암호화된 사용자 데이터를 Amazon S3에 업로드합니다.
B. S3 관리형 암호화 키(SSE-S3)와 함께 서버 측 암호화를 사용하여 Amazon S3의 사용자 데이터를 암호화합니다.
C. 고객 제공 암호화 키(SSE-C)와 함께 서버 측 암호화를 사용하여 Amazon S3의 사용자 데이터를 암호화합니다.
D. AWS KMS 관리형 암호화 키(SSE-KMS)와 함께 서버 측 암호화를 사용하여 Amazon S3의 사용자 데이터를 암호화합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#auditing_key_use

NEW QUESTION: 129

애플리케이션 A는 Network Load Balancer(NLB) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. EC2 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 있으며 NLB와 연결된 동일한 서브넷에 있습니다. 온프레미스 환경의 다른 애플리케이션은 포트 8080에서 애플리케이션 A와 통신할 수 없습니다.
문제를 해결하기 위해 SysOps 관리자는 흐름 로그를 분석합니다. 흐름 로그에는 다음 레코드가 포함됩니다.

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 192.168.0.13 172.31.16.139 59003 8080 1 4 336 1432917027 1432917142 ACCEPT OK
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 192.168.0.13 8080 59003 1 4 336 1432917094 1432917142 REJECT OK
```

트래픽이 거부된 이유는 무엇입니까?
A. 온프레미스 환경의 ACL은 AWS 환경으로의 트래픽을 허용하지 않습니다.
B. 서브넷과 연결된 네트워크 ACL은 임시 포트 범위에 대한 아웃바운드 트래픽을 허용하지 않습니다.
C. NLB의 보안 그룹에는 온프레미스 환경의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
D. EC2 인스턴스의 보안 그룹에는 NLB의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 130

SysOps 관리자는 Amazon RDS 데이터베이스 자격 증명에 대한 자동 교체를 구성해야 합니다. 자격 증명은 30일마다 교체되어야 합니다. 솔루션은 Amazon RDS와 통합되어야 합니다.
최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장합니다. 30일의 순환 간격으로 자동 순환을 구성합니다.
B. 자격 증명을 Amazon S3 버킷의 파일에 저장합니다. 30일마다 자격 증명을 자동으로 교체하는 AWS Lambda 함수를 배포합니다.
C. AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장합니다. 30일마다 자격 증명을 자동으로 교체하는 AWS Lambda 함수를 배포합니다.
D. AWS Systems Manager Parameter Store에 자격 증명을 보안 문자열로 저장합니다. 30일의 순환 간격으로 자동 순환을 구성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 131

SysOps 관리자가 10개의 Amazon EC2 인스턴스에 애플리케이션을 배포하고 있습니다.
애플리케이션의 가용성이 높아야 합니다.

인스턴스는 별도의 기본 하드웨어에 배치되어야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 단일 AWS 지역의 클러스터 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
B. 여러 AWS 지역의 파티션 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
C. 여러 AWS 지역의 분산 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
D. 단일 AWS 지역의 분산 배치 그룹으로 인스턴스를 시작합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
분산 배치 그룹은 각각 별도의 랙에 배치된 인스턴스 그룹으로, 각 랙에는 자체 네트워크와 전원이 있습니다. 모든 인스턴스는 가용 영역에 대한 최대 7개의 인스턴스에 대해 서로 다른 랙에 배치됩니다.
분산 배치 그룹은 동일한 지역의 여러 가용 영역에 걸쳐 있을 수 있습니다. 그룹별 가용 영역당 최대 7개의 인스턴스를 실행할 수 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html#placement-groups-spread

NEW QUESTION: 132
SysOps 관리자에게 Amazon EC2 인스턴스의 응답이 중지되었다는 알림이 표시됩니다. AWS Management Console에 시스템 상태 확인이 실패했다고 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 관리자가 먼저 무엇을 해야 합니까?
A. 새 호스트에서 시작할 수 있도록 EC2 인스턴스를 재부팅합니다.
B. 새 호스트에서 시작할 수 있도록 EC2 인스턴스를 중지했다가 시작합니다.
C. EC2 인스턴스를 종료하고 다시 시작합니다.
D. AWS CloudTrail 로그를 보고 EC2 인스턴스에서 변경된 내용을 조사합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
참조:
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-windows-system-status-check-fail/

NEW QUESTION: 133
회사에서는 SysOps 관리자에게 AWS CloudTrail 파일이 생성된 후 변조되지 않았는지 확인하도록 요청합니다. 현재 회사는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 특정 트레일에 대한 액세스를 제한합니다. 회사의 보안팀에는 각 파일의 무결성을 추적할 수 있는 능력이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 새 파일이 전달될 때 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon DynamoDB 테이블에 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 보안 팀은 DynamoDB에 저장된 값을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
B. 새 파일이 CloudTrail 버킷에 전달될 때마다 호출되는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. 파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon S3 객체에 태그로 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 보안 팀은 태그의 정보를 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
C. Amazon S3 버킷에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다. S3 버킷에 저장된 파일 무결성 로그에 대한 액세스 권한을 보안 팀에 부여하는 IAM 정책을 생성합니다.

D. 추적에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다. 보안 팀은 CloudTrail에서 생성된 다이제스트 파일을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

참조:

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html

"로그 파일 무결성 검증을 활성화하면 CloudTrail은 전달하는 모든 로그 파일에 대해 해시를 생성합니다. 또한 CloudTrail은 매시간 지난 한 시간 동안의 로그 파일을 참조하고 각 로그 파일의 해시를 포함하는 파일을 생성 및 전달합니다. 이 파일은 다이제스트 파일이라고 합니다. 검증된 로그 파일은 보안 및 포렌식 조사에 매우 중요합니다."

NEW QUESTION: 134

회사는 중요한 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. SysOps 관리자는 모든 S3 API 활동을 기록하는 솔루션을 구축해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 작업은 무엇입니까?

A. 객체 액세스 로그를 기록하도록 S3 버킷 지표를 구성합니다.

B. 모든 S3 객체에 대한 데이터 이벤트를 기록하는 AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.

C. 각 S3 버킷에 대해 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다.

D. Amazon S3용 AWS IAM Access Analyser를 사용하여 객체 액세스 로그를 저장합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

Amazon S3는 Amazon S3에서 사용자, 역할 또는 AWS 서비스가 수행한 작업 기록을 제공하는 서비스인 AWS CloudTrail과 통합됩니다. CloudTrail은 Amazon S3 콘솔의 호출과 Amazon S3 API에 대한 코드 호출을 포함하여 Amazon S3에 대한 API 호출의 하위 집합을 이벤트로 캡처합니다.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/cloudtrail-logging.html

NEW QUESTION: 135

회사는 AWS에 배포된 25개 애플리케이션에 대한 예산을 엄격하게 준수해야 합니다.

별도의 팀이 스토리지, 컴퓨팅, 데이터베이스 비용을 담당합니다. SysOps 관리자는 예상 지출이 재무 부서에서 설정한 분기별 금액을 초과할 때 각 팀에 경고하는 자동화된 솔루션을 구현해야 합니다. 솔루션에는 추가 컴퓨팅, 스토리지 또는 데이터베이스 비용이 발생할 수 없습니다.

어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 일일 보고서를 Amazon S3 버킷으로 보내도록 AWS 비용 및 사용 보고서를 구성합니다.
평가할 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 알림을 사용하여 서비스별로, 각 팀별로 지출하세요.
보고서가 S3 버킷에 배치되면 Lambda 함수를 호출합니다.

B. 유제품 보고서를 Amazon S3 버킷으로 보내도록 AWS 비용 및 사용 보고서를 구성합니다.
Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)에서 규칙을 생성하여 서비스별 지출을 평가하고 비용 임계값 i6이 초과되면 Amazon Simple Queue Service(Amazon SOS)를 사용하여 각 팀에 알립니다.

C. AWS 예산 사용:o 하나의 비용 예산을 생성하고 사용 중인 각 서비스를 선택합니다.
예상 비용 임계값과 함께 재무 부서에서 정의한 예산 금액을 지정합니다.
예산에 적합한 이메일 수신자를 입력하세요.

D. AWS 예산을 사용하여 팀이 소유한 서비스별로 필터링하여 각 팀의 비용 예산을 생성합니다.
예상 비용 임계값과 함께 재무 부서에서 정의한 예산 금액을 지정합니다.
각 예산에 적합한 이메일 수신자를 입력하세요.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html

NEW QUESTION: 136
회사는 AWS에 새로운 워크로드를 배포해야 합니다. 회사는 모든 저장 데이터를 암호화해야 하며 매년 한 번씩 암호화 키를 교체해야 합니다. 워크로드는 데이터 저장을 위해 MySQL 다중 AZ 데이터베이스용 Amazon RDS를 사용합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 구성 접근 방식은 무엇입니까?

A. 새로운 AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 관리형 키를 생성합니다.
자동 키 교체를 활성화합니다. RDS DB 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에서 암호화를 활성화합니다.

B. Amazon RDS용 AWS 관리형 키를 사용하여 생성 시 데이터베이스에서 RDS 암호화를 활성화합니다.

C. 새로운 AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 관리형 키를 생성합니다.
자동 키 순환을 활성화합니다.
KMS 키를 사용하여 생성 시 데이터베이스에서 RDS 암호화를 활성화합니다.

D. MySQL 구성 파일에서 TDE(투명한 데이터 암호화)를 활성화합니다.
12개월마다 키를 수동으로 순환합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 137
회사는 AWS Organizations에서 여러 AWS 계정을 관리하고 있습니다. 회사는 AWS 환경의 내부 보안을 검토하고 있습니다. 회사의 보안 관리자는 자신의 AWS 계정을 가지고 있으며 개발자 AWS 계정의 VPC 구성을 검토하려고 합니다. 가장 안전한 환경에서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? 방법?

A. VPC 리소스와 관련된 읽기 전용 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에 대해 IAM 정책을 생성합니다. 교차 계정 IAM 역할에 정책을 할당합니다. 보안 관리자에게 해당 계정에서 역할을 맡도록 요청합니다.

B. VPC 리소스와 관련된 읽기 전용 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에서 IAM 정책을 생성합니다. IAM 사용자에게 정책 할당 보안 관리자와 사용자 자격 증명 공유

C. VPC 리소스와 관련된 관리자 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에 IAM 정책을 생성합니다. 교차 계정 IAM 역할에 정책을 할당합니다. 보안 관리자에게 해당 계정에서 역할을 맡도록 요청합니다.

D. VPC 작업을 포함하여 모든 Amazon EC2 작업에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 각 개발자 계정에서 IAM 정책을 생성합니다. IAM 사용자에게 정책 할당 보안 관리자와 사용자 자격 증명 공유

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 138

SysOps 관리자가 새 AWS 계정에 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성하고 있습니다. 일부 인스턴스를 추가한 후 SysOps 관리자는 그룹이 최소 인스턴스 수에 도달하지 않았음을 확인합니다. SysOps 관리자는 다음과 같은 오류 메시지를 받습니다.

```
Launching a new EC2 instance. Status Reason: Your quota allows for 0 more running instance(s).
You requested at least 1. Launching EC2 instance failed.
```

이 문제를 해결하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. AWS Management Console의 Auto Scaling 그룹에서 재조정 작업을 사용합니다.

B. AWS Billing and Cost Management 콘솔에서 Amazon EC2에 대한 계정 지출 한도를 조정합니다.

C. EC2 콘솔의 EC2 설정 섹션에서 해당 AWS 지역에 대한 EC2 할당량을 수정합니다.

D. AWS Management Console에서 서비스 할당량을 사용하여 인스턴스 유형 제품군에 대한 할당량 증가를 요청합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 139

SysOps 관리자는 멀티파트 업로드를 사용하여 온프레미스에서 Amazon S3 버킷으로 크기가 1TB인 파일을 업로드하려고 합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. S3 콘솔을 사용하여 파일을 업로드합니다.

B. s3api copy-object 명령을 사용합니다.

C. s3api put-object 명령을 사용합니다.

D. s3 cp 명령을 사용합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

멀티파트 업로드 및 다운로드에 aws s3 명령(예: aws s3 cp)을 사용하는 것이 모범 사례입니다. 이러한 aws s3 명령은 파일 크기에 따라 멀티파트 업로드 및 다운로드를 자동으로 수행하기 때문입니다. 이에 비해 aws s3api create-multipart-upload와 같은 aws s3api 명령은 aws s3 명령이 특정 업로드 요구 사항을 지원하지 않는 경우에만 사용해야 합니다. 예를 들어 멀티파트 업로드에 여러 서버가 관련된 경우 멀티파트 업로드가 수동으로 중지됩니다. 나중에 재개되거나 aws s3 명령이 필수 요청 파라미터를 지원하지 않는 경우.

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-multipart-upload-cli/

NEW QUESTION: 140

한 회사는 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 사용하여 여러 Linux Amazon EC2 인스턴스에서 파일을 공유합니다.

SysOps 관리자는 파일 시스템의 PercentIOLimit 지표가 일관되게
15분 이상 100%입니다.

또한 SysOps 관리자는 해당 파일 시스템을 읽고 쓰는 애플리케이션의 성능이 좋지 않음을 확인했습니다.

해당 애플리케이션에는 파일 시스템에 액세스하는 동안 높은 처리량과 IOPS가 필요합니다.

지속적으로 높은 PercentIOLimit 지표를 수정하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. 최대 I/O 성능 모드를 사용하는 새 EFS 파일 시스템을 생성합니다.
AWS DataSync를 사용하여 데이터를 새로운 EFS 파일 시스템으로 마이그레이션합니다.
B. 기존 EFS 파일 시스템을 수정하고 프로비저닝된 처리량 모드를 활성화합니다.
C. 기존 EFS 파일 시스템을 수정하고 최대 I/O 성능 모드를 활성화합니다.
D. 성능 향상을 위해 향후 파일을 IA(Infrequent Access) 스토리지 클래스로 전환하는 EFS 수명 주기 정책을 생성합니다.
AWS DataSync를 사용하여 기존 데이터를 IA 스토리지로 마이그레이션합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 141
소프트웨어 개발 회사에는 동일한 제품을 작업하는 여러 개발자가 있습니다. 각 개발자는 자신만의 개발 환경을 가지고 있어야 하며 이러한 개발 환경은 동일해야 합니다. 각 개발 환경은 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스로 구성됩니다. 개발 환경은 필요한 경우에만 생성해야 하며, 비용을 최소화하기 위해 매일 밤 종료해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 개발자가 필요할 때 개발 환경을 프로비저닝할 수 있도록 동일한 AWS CloudFormation 템플릿에 대한 액세스 권한을 제공합니다. AWS CloudFormation 스택을 삭제하기 위해 AWS Lambda 함수를 호출하도록 야간 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 예약합니다.
B. 개발자가 필요할 때 자체 개발 환경을 프로비저닝할 수 있도록 CLI 명령을 제공합니다. 모든 EC2 인스턴스와 DB 인스턴스를 종료하기 위해 AWS Lambda 함수를 호출하도록 야간 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 예약합니다.
C. 개발자가 필요할 때 개발 환경을 프로비저닝할 수 있도록 동일한 AWS CloudFormation 템플릿에 대한 액세스 권한을 제공합니다. CPU 사용률을 거의 0으로 줄이기 위해 실행 중인 모든 프로세스를 중지하도록 각 개발 인스턴스에서 야간 크론 작업을 예약합니다.
D. 개발자가 필요할 때 자체 개발 환경을 프로비저닝할 수 있도록 CLI 명령을 제공합니다. AWS CloudFormation이 모든 개발 환경 리소스를 삭제하도록 야간 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 예약합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 142
한 회사가 ALB(Application Load Balancer) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 운영하고 있습니다. 회사는 Amazon CloudFront 배포를 구성하고 ALB를 오리진으로 설정했습니다. 회사는 CloudFront 배포를 통해 모든 트래픽을 전송하기 위해 Amazon Route 53 CNAME 레코드를 생성했습니다. 의도하지 않은 부작용으로 이제 모바일 사용자에게는 데스크톱 버전의 웹사이트가 제공되고 있습니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. User-Agent 헤더를 전달하도록 CloudFront 배포 동작을 구성합니다.
B. CloudFront 배포 원본 설정을 구성합니다. 원본 사용자 정의 헤더 목록에 User-Agent 헤더를 추가합니다.
C. ALB에서 IPv6를 활성화합니다. 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하도록 CloudFront 배포 오리진 설정을 업데이트합니다.

D. CloudFront 배포에서 IPv6을 활성화합니다. 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하려면 Route 53 레코드를 업데이트하십시오.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/header-caching.html#header-caching-web-device

NEW QUESTION: 143

회사에는 개발 환경에서 리소스 집약적인 애플리케이션을 실행하는 여러 Amazon EC2 인스턴스가 있습니다. SysOps 관리자는 이러한 EC2 인스턴스를 사용하지 않을 때 중지하는 솔루션을 구현하고 있습니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 평균 CPU 사용률이 30분 동안 5% 미만일 때 EC2 인스턴스를 중지하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.

B. AWS CloudTrail 로그를 평가하여 EC2 API 활동이 없는지 확인합니다. AWS Lambda 함수를 호출하여 EC2 인스턴스를 중지합니다.

C. AWS Config를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 리소스 구성 변경 사항에 따라 EC2 인스턴스를 중지합니다.

D. VolumeReadBytes 지표가 30분 동안 500 미만인 경우 EC2 인스턴스를 중지하는 Amazon CloudWatch 지표를 생성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 144

SysOps 관리자는 AWS Compute Optimizer를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 집합에 대한 권장 사항을 얻고 있습니다. 분석이 완료된 후 일부 EC2 인스턴스가 Compute Optimizer 대시보드에서 누락됩니다.

이 문제의 원인은 무엇입니까?

A. 누락된 인스턴스에는 Amazon CloudWatch 에이전트가 설치되어 있지 않습니다.

B. Compute Optimizer는 이미 누락된 인스턴스를 최적화된 것으로 간주합니다.

C. 누락된 인스턴스가 Windows 운영 체제를 실행하고 있습니다.

D. Compute Optimizer는 누락된 인스턴스의 인스턴스 유형을 지원하지 않습니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 145

회사는 포트 3389에서 인터넷에 열려 있는 보안 그룹 목록을 확인해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. AWS Trusted Advisor를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 찾습니다.

B. 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 식별하도록 서비스 제어 정책(SCP)을 구성합니다.

C. 보안 그룹을 검색하고 포트에 대한 무제한 액세스를 보고하도록 Amazon GuardDuly를 구성합니다.

3389.

D. AWS Identity and Access Management Access Analyser를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스 권한이 있는 인스턴스를 찾습니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 146
보안팀은 환경에서 사용되는 AWS Identity and Access Management(IAM) 정책의 수가 증가하고 있기 때문에 우려하고 있습니다. 팀에서는 SysOps 관리자에게 현재 사용 중인 IAM 정책 수와 사용 가능한 총 IAM 정책을 보고하도록 지시했습니다.
현재 IAM 정책 사용량을 현재 서비스 한도와 비교하려면 관리자가 어떤 AWS 서비스를 사용해야 합니까?
A. AWS 구성
B. Amazon Inspector
C. AWS Trusted Advisor
D. AWS 조직
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 147
SysOps 관리자는 AWS CloudFormation 스택에 다음 정책을 적용합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "Update:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": ["LogicalResourceId/Production*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "Update:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

krdump.com
amazon

이 정책의 결과는 무엇입니까?
A. "Production"으로 시작하는 논리적 ID를 가진 IAM 그룹의 사용자는 update-stack 명령을 실행할 수 없습니다.
B. 사용자는 "Production"으로 시작하는 속성이 있는 리소스를 제외하고 스택의 모든 리소스를 업데이트할 수 있습니다.
C. "Production"으로 시작하는 논리적 ID를 가진 IAM 역할을 맡은 사용자는 update-stack 명령을 실행할 수 없습니다.
D. 사용자는 "Production"으로 시작하는 논리적 ID가 있는 리소스를 제외하고 스택의 모든 리소스를 업데이트할 수 있습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 148
SysOps 관리자는 더 이상 사용하지 않는 AWS CloudFormation 스택을 삭제해야 합니다.
CloudFormation 스택이 DELETE_FAILED 상태입니다. SysOps 관리자가 CloudFormation 스택을 삭제하는 데 필요한 권한을 검증했습니다.
다음 중 DELETE_FAILED 상태의 가능한 원인은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 스택 삭제를 위해 구성된 제한 시간이 너무 낮아 삭제 작업을 완료할 수 없습니다.
B. 스택에는 수동으로 빠르게 삭제해야 하는 중첩 스택이 포함되어 있습니다.
C. 스택이 -disable 롤백 옵션을 사용하여 배포되었습니다.
D. 스택의 보안 그룹과 연결된 추가 리소스가 있습니다.
E. 스택에 객체가 아직 포함된 Amazon S3 버킷이 있습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/troubleshooting.html#troubleshooting-errors-delete-stack-fails 일부 리소스는 삭제되기 전에 비어 있어야 합니다. 예를 들어, 버킷이나 보안 그룹을 삭제하려면 먼저 Amazon S3 버킷의 모든 객체를 삭제하거나 Amazon EC2 보안 그룹의 모든 인스턴스를 제거해야 합니다.

NEW QUESTION: 149
SysOps 관리자는 온프레미스 웹 사이트의 고가용성에 대한 우려를 해결하기 위해 Amazon Route 53 DNS 옵션을 평가하고 있습니다. 웹사이트는 기본 활성 서버와 보조 수동 서버라는 두 개의 서버로 구성됩니다. 연결된 상태 확인이 2xx 또는 3xx HTTP 코드를 반환하는 경우 Route 53은 트래픽을 기본 서버로 라우팅해야 합니다. 다른 모든 트래픽은 보조 수동 서버로 전달되어야 합니다. 장애 조치 레코드 유형, 세트 ID입니다. 기본 서버와 보조 서버 모두에 대해 라우팅 정책이 적절하게 설정되었습니다.
Route 53을 구성하려면 어떤 다음 단계를 수행해야 합니까?
A. 평가 대상 상태가 yes로 설정된 각 서버에 대한 별칭 레코드를 생성합니다. 레코드를 Route 53 TCP 상태 확인과 연결합니다.
B. 각 서버에 대해 A 레코드를 생성합니다. 레코드를 Route 53 TCP 상태 확인과 연결합니다.
C. 각 서버에 대해 A 레코드를 만듭니다. 레코드를 Route 53 HTTP 상태 확인과 연결합니다.
D. 대상 상태 평가가 예로 설정된 각 서버에 대한 별칭 레코드를 생성합니다. 레코드를 Route 53 HTTP 상태 확인과 연결합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 150
기존에 배포된 솔루션은 Amazon EBS 범용 SSD 볼륨, Amazon RDS PostgreSQL 데이터베이스, Amazon EFS 파일 시스템 및 Amazon S3 버킷에 저장된 정적 객체와 함께 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다. 이제 보안 팀은 새로운 리소스를 생성하거나 가동 중지 시간 없이 애플리케이션의 모든 측면에 대해 미사용 암호화를 즉시 활성화하도록 요구합니다.
요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자가 미사용 암호화를 활성화할 수 있는 서비스는 무엇입니까?
A. RDS PostgreSQL 데이터베이스
B. Amazon EFS 파일 시스템
C. 버킷 내의 S3 객체

D. EBS 범용 SSD 볼륨
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 151
SysOps 관리자는 ALB(Application Load Balancer)를 가리키도록 example.com 및 www.example.com에 대한 Amazon Route 53 호스팅 영역을 구성해야 합니다. SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어떤 작업 조합을 수행해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
A. ALB의 IP 주소를 가리키도록 www.example.com에 대한 A 레코드를 구성합니다.
B. ALB의 IP 주소를 가리키도록 example.com에 대한 A 레코드를 구성합니다.
C. ALB의 CNAME을 가리키도록 example.com에 대한 별칭 레코드를 구성합니다.
D. Route 53 example.com 레코드를 가리키도록 www.example.com에 대한 별칭 레코드를 구성합니다.
E. ALB의 CNAME을 가리키도록 example.com에 대한 CNAME 레코드를 구성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 152
보안팀은 환경에서 사용되는 AWS Identity and Access Management(IAM) 정책의 수가 증가하고 있기 때문에 우려하고 있습니다. 팀에서는 SysOps 관리자에게 현재 사용 중인 IAM 정책 수와 사용 가능한 총 IAM 정책을 보고하도록 지시했습니다.
현재 IAM 정책 사용량을 현재 서비스 한도와 비교하려면 관리자가 어떤 AWS 서비스를 사용해야 합니까?
A. AWS Trusted Advisor
B. Amazon Inspector
C. AWS 구성
D. AWS 조직
Answer: (SHOW ANSWER)
Trusted Advisor를 사용하면 서비스 한도가 있는 서비스 사용량을 확인할 수 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-check-reference.html#iam-정책

NEW QUESTION: 153
SysOps 관리자가 VPC 흐름 로그를 검토하여 VPC의 연결 문제를 해결하고 있습니다.
토그를 검토하는 동안 SysOps 관리자는 거부된 트래픽이 나열되지 않음을 확인했습니다. 모든 트래픽이 기록되도록 하려면 SysOps 관리자는 무엇을 해야 합니까?
A. 모든 트래픽을 캡처하기 위한 적정 설정이 있는 새 흐름 로그를 생성합니다.
B. Tog 레코드 형식을 사용자 지정 형식으로 설정하는 새 흐름 로그를 만듭니다.

로그에 포함할 적절한 필드를 선택하세요.
C. 기존 흐름 로그를 편집합니다.
모든 트래픽을 캡처하려면 피터 설정을 변경하세요.
D. 기존 흐름 로그를 편집합니다.
로그 기록 형식을 사용자 정의 형식으로 설정합니다.
로그에 포함할 적절한 필드를 선택합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

흐름 로그를 생성한 후에는 해당 구성이나 흐름 로그 레코드 형식을 변경할 수 없습니다. 예를 들어 다른 IAM 역할을 흐름 로그와 연결하거나 흐름 로그 레코드에서 필드를 추가 또는 제거할 수 없습니다. 대신 흐름 로그를 삭제하고 필요한 구성으로 새 흐름 로그를 생성할 수 있습니다.

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html#flow-logs-limitations

NEW QUESTION: 154

회사의 공개 웹 사이트는 Amazon CloudFront 배포 뒤의 us-east-1 지역에 있는 Amazon S3 버킷에서 호스팅됩니다.
회사는 웹사이트가 DDoS 공격으로부터 보호되기를 원합니다.
SysOps 관리자는 DDoS 보호가 적용되는 비율 제한을 제어할 수 있는 기능을 회사에 제공하는 솔루션을 배포해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 기본 작업 허용을 사용하여 전역 범위의 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다.
일치하는 트래픽을 차단하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다.
웹 ACL을 CloudFront 배포와 연결합니다.
B. us-east-1에서 허용 기본 작업을 사용하여 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다.
일치하는 트래픽을 차단하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다.
웹 ACL을 S3 버킷과 연결합니다.
C. 차단 기본 작업을 사용하여 전역 범위의 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다.
일치하는 트래픽을 허용하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다.
웹 ACL을 CloudFront 배포와 연결합니다.
D. us-east-1에서 차단 기본 작업을 사용하여 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다.
일치하는 트래픽을 허용하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다.
웹 ACL을 S3 버킷과 연결합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-web-acl-default-action.html

NEW QUESTION: 155

SysOps 관리자는 NAT 인스턴스를 NAT 게이트웨이로 마이그레이션합니다. 마이그레이션 후에는 프라이빗 서브넷의 Amazon EC2 인스턴스에 호스팅된 애플리케이션이 인터넷에 액세스할 수 없습니다.
다음 중 이 문제의 가능한 원인은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 애플리케이션이 NAT 게이트웨이가 지원하지 않는 프로토콜을 사용하고 있습니다.
B. NAT 게이트웨이가 보안 그룹에 속하지 않습니다.

C. NAT 게이트웨이가 지원되지 않는 가용 영역에 있습니다.
D. NAT 게이트웨이가 사용 가능 상태가 아닙니다.
E. 포트 전달 설정은 인터넷에서 내부 서비스에 대한 액세스를 허용하지 않습니다.
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/nat-gateway-troubleshooting.html#nat-gateway-troubleshooting-no-internet-connection

NEW QUESTION: 156
회사는 포트 3389에서 인터넷에 열려 있는 보안 그룹 목록을 확인해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 보안 그룹을 검색하고 포트 3389에 대한 무제한 액세스를 보고하도록 Amazon GuardDuty를 구성합니다.
B. AWS Identity and Access Management Access Analyser를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스 권한이 있는 인스턴스를 찾습니다.
C. 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 식별하도록 서비스 제어 정책(SCP)을 구성합니다.
D. AWS Trusted Advisor를 사용하여 포트 3389에서 무제한 액세스를 허용하는 보안 그룹을 찾습니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 157
한 회사에 Amazon EC2 및 AWS Lambda와 관련된 비용을 절감하려는 계획이 있습니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 계정 지출이 예산의 80%에 도달하면 경보를 울리는 AWS 예산 알림을 생성합니다.
B. AWS Compute Optimizer를 사용하고 제공된 권장 사항에 따라 조치를 취합니다.
C. Amazon EC2 콘솔을 통해 예약 인스턴스를 구매합니다.
D. Amazon Athena를 사용하여 AWS 비용 및 사용 보고서를 분석하여 비용 절감액을 확인합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 158
회사가 전 세계적으로 사업을 확장하고 있으며 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨의 데이터를 다른 AWS 리전으로 백업해야 합니다. 데이터를 저장하는 대부분의 EBS 볼륨은 암호화되어 있지만 일부 EBS 볼륨은 암호화되지 않습니다. 회사에서는 모든 EBS 볼륨의 백업 데이터를 암호화해야 합니다.
최소한의 관리 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. Amazon Data Lifecycle Manager(Amazon DLM)에서 수명 주기 정책을 구성하여 지역 간 백업이 활성화된 EBS 볼륨 스냅샷을 생성합니다. AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 스냅샷 복사본을 암호화합니다.
B. EBS 볼륨의 특정 시점 스냅샷을 생성합니다. 스냅샷 상태가 COMPLETED이면 스냅샷을 다른 리전에 복사하고 Encrypted 파라미터를 False로 설정합니다.
C. EBS 볼륨의 특정 시점 스냅샷을 생성합니다. 서버 측 암호화를 사용하는 Amazon S3 버킷에 스냅샷을 복사합니다. S3 버킷에서 S3 교차 리전 복제를 활성화합니다.
D. Python 런타임을 사용하여 AWS Lambda 함수를 예약합니다. EBS 볼륨 스냅샷을 생성하고, 암호화되지 않은 스냅샷을 암호화하고, 스냅샷을 다른 리전에 복사하도록 Lambda 함수를 구성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)
AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 스냅샷 복사본을 암호화합니다. 이 솔루션을 사용하면 회사는 EBS 볼륨의 암호화된 스냅샷을 자동으로 생성하고 최소한의 노력으로 다른 AWS 리전에 복사할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 159
회사의 SysOps 관리자가 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 스냅샷을 복원하려고 합니다.
그러나 다른 시스템 관리자가 실수로 스냅샷을 삭제했기 때문에 스냅샷이 누락되었습니다.
회사에서는 스냅샷이 삭제된 후 지정된 기간 동안 스냅샷을 복구할 수 있는 기능이 필요합니다.
어떤 솔루션이 이 기능을 제공합니까?
A. 보관해야 하는 개별 EBS 스냅샷에 대해 삭제 보호를 설정합니다.
B. 스냅샷 기간에 대한 조건문을 사용하여 EBS 스냅샷 삭제를 거부하는 IAM 정책을 생성합니다.
모든 사용자에게 정책 적용
C. 원하는 보관 기간 동안 EBS 스냅샷에 대한 휴지통 보관 규칙을 생성합니다.
D. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 EBS 스냅샷을 Amazon S3 Glacier에 복사하도록 AWS Lambda 함수를 예약합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws/new-recycle-bin-for-ebs-snapshots/

NEW QUESTION: 160
회사에는 VPC와 지사 사이에 여러 개의 AWS Site-to-Site VPN 연결이 있습니다. 회사는 퍼블릭 액세스로 구성된 Amazon Elasticsearch Service(Amazon ES) 도메인을 관리합니다. Amazon ES 도메인에는 개방형 도메인 액세스 정책이 있습니다. SysOps 관리자는 기존 데이터를 보존하면서 지점에서만 Amazon ES에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Amazon ES에서 자격 증명 기반 액세스 정책을 구성합니다. 각 지사 VPN 연결에 대한 Amazon 리소스 이름(ARN)을 포함하는 정책에 허용 설명문을 추가합니다.
B. Amazon ES에서 IP 기반 도메인 액세스 정책을 구성합니다. 각 지점 네트워크의 개인 IP CIDR 블록을 포함하는 정책에 허용 문을 추가합니다.
C. VPC의 프라이빗 서브넷에 새 Amazon ES 도메인을 배포하고 이전 도메인에서 스냅샷을 가져옵니다. 지점 CIDR 블록의 인바운드 트래픽을 허용하는 보안 그룹을 생성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
D.
VPC의 프라이빗 서브넷에서 Amazon ES 도메인을 재구성합니다. 지점 CIDR 블록의 인바운드 트래픽을 허용하는 보안 그룹을 생성합니다.

NEW QUESTION: 161
회사는 S3 버킷에 업로드된 모든 객체가 암호화되었는지 확인해야 합니다.
다음 중 이 요구 사항을 충족하는 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. 암호화되지 않은 객체가 S3 버킷에 업로드되는 것을 거부하려면 객체 액세스 제어 목록(ACL)을 구현합니다.
B. 암호화되지 않은 객체가 버킷에 업로드되는 것을 거부하는 S3 버킷 정책을 구현합니다.
C. 업로드되는 모든 객체가 저장되기 전에 암호화되도록 Amazon S3 기본 암호화를 구현합니다.
D. S3 버킷에 저장된 암호화되지 않은 객체로부터 보호하기 위해 AWS Shield를 구현합니다.
E. Amazon Inspector를 구현하여 S3 버킷에 업로드된 객체를 검사하여 암호화되었는지 확인합니다.
Answer: B,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 162
회사는 연결된 여러 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에서 운영 체제, 애플리케이션 및 데이터베이스를 호스팅하는 기존 Amazon Linux EC2 인스턴스의 Amazon 머신 이미지(AMI)를 매일 생성해야 합니다.
파일 시스템 무결성이 유지되어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. AWS Backup을 사용하여 매일 실행되는 백업 규칙으로 백업 계획을 생성합니다.
no-reboot 매개변수가 활성화된 EC2 인스턴스의 리소스 ID를 할당합니다.
B. EC2 인스턴스 ID와 재부팅 없음 매개변수가 활성화된 CreateImage API 작업을 호출하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
함수를 호출하는 매일 예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
C. AWS Backup을 사용하여 매일 실행되는 백업 규칙으로 백업 계획을 생성합니다.
재부팅 매개변수가 활성화된 EC2 인스턴스의 리소스 ID를 할당합니다.
D. EC2 인스턴스 ID와 재부팅 매개변수가 활성화된 CreateImage API 작업을 호출하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
함수를 호출하는 매일 예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 163
회사의 SysOps 관리자는 AWS 계정에서 시작되는 모든 Amazon EC2 Windows 인스턴스에 타사 에이전트가 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 타사 에이전트에는 msi 패키지가 있습니다. 회사는 패치를 위해 AWS Systems Manager를 사용하고 Windows 인스턴스에는 적절하게 태그가 지정됩니다. 타사 에이전트에는 새 버전이 출시될 때 정기적인 업데이트가 필요했습니다. SysOps 관리자는 이러한 업데이트를 자동으로 배포해야 합니다. 최소한의 운영 노력으로 이러한 요구 사항을 충족하는 단계 조합은 무엇입니까? (2번 참조) 타사 에이전트용 Systems Manager 배포자 패키지를 생성합니다.
A. Systems Manager 인벤토리가 구성되어 있는지 확인하세요. Systems Manager 인벤토리가 구성되지 않은 경우 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 하는 새 인벤토리 또는 인스턴스를 설정하십시오.
B. AWS-RunRemoteScript 문서를 실행하기 위해 Systems Manager State Manager 연결을 생성합니다. 타사 에이전트 패키지의 세부정보를 채웁니다. 1일 일정으로 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 인스턴스 태그를 지정합니다.

C. AWS-ConfigureAWSPackage 문서를 실행하기 위한 Systems Manager State Manager 연결을 생성합니다. 타사 에이전트 패키지의 세부정보를 채웁니다. 1일 일정으로 Windows에 적합한 태그 값을 기반으로 인스턴스 태그를 지정합니다.

D. Windows용 태그 값을 사용하여 Systems Manager Opsitem을 생성합니다. Systems Manager Distributor 패키지를 Opsitem에 연결합니다. 패키지 배포와 관련된 유지 관리 기간을 만듭니다. 하루 24시간을 포함하도록 유지 관리 기간을 구성합니다.

Answer: A,D (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/distributor-working-with-packages-deploy.html

NEW QUESTION: 164

회사에 Amazon EC2 스팟 인스턴스에서만 실행되는 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 예약된 조정 작업을 통해 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다.

그러나 예약된 시간에 용량이 항상 증가하는 것은 아니며 인스턴스는 하루에도 여러 번 종료됩니다. Sysops 관리자는 인스턴스가 제 시간에 시작되고 중단이 적은지 확인해야 합니다.

어떤 조치가 이러한 요구사항을 충족합니까?

A. 스팟 인스턴스에 대한 용량 최적화 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹에 더 많은 인스턴스 유형을 추가합니다.

B. 스팟 인스턴스에 대한 용량 최적화 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹의 인스턴스 크기를 늘립니다.

C. 스팟 인스턴스에 대한 최저 가격 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹에 더 많은 인스턴스 유형을 추가합니다.

D. 스팟 인스턴스에 대한 최저 가격 할당 전략을 지정합니다. Auto Scaling 그룹의 인스턴스 크기를 늘립니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

스팟 인스턴스에 대한 용량 최적화 할당 전략을 지정하고 Auto Scaling 그룹에 더 많은 인스턴스 유형을 추가하는 것이 요구 사항을 충족하는 최선의 조치입니다. Auto Scaling 그룹의 인스턴스 크기를 늘리는 것이 반드시 시작 시간에 도움이 되거나 중단을 줄이는 것은 아닙니다. 인스턴스 크기가 더 커도 스팟 인스턴스가 여전히 중단될 수 있기 때문입니다.

NEW QUESTION: 165

회사 네트워크의 사용을 AWS 리소스에 연결하기 위해 AWS Client VPN을 구성하는 SysOps 관리자는 VPC에서 실행 중입니다. 규정 준수 요구 사항에 따라 VPC로 향하는 트래픽만 VPN 터널을 통해 이동할 수 있습니다. SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하도록 클라이언트 VPN을 어떻게 구성해야 합니까?

A. 클라이언트 VPN 엔드포인트를 NAT 게이트웨이를 통한 인터넷 경로가 있는 프라이빗 서브넷과 연결합니다.

B. 클라이언트 VPN 엔드포인트에서 분할 터널 옵션을 켭니다.

C. 클라이언트 VPN 엔드포인트에서 DNS 서버 IP 주소를 지정합니다.

D. VPN 클라이언트에 대한 ID 인증서로 사용할 개인 인증서를 선택합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

클라이언트에서 터널을 분할하여 VPN 대상 이외의 리소스로 향하는 트래픽이 로컬 인터넷이나 인트라넷을 사용하도록 합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 VPN 터널을 통과하게 됩니다.
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-endpoints.html#cvpn-working-endpoint-create

NEW QUESTION: 166
SysOps 관리자가 최근 S3 버킷에 Amazon S3 교차 리전 복제를 구성했습니다. 다음 중 이 기능이 기본적으로 대상 S3 버킷에 복제하는 것은 무엇입니까?
A. 복제가 구성되기 전에 존재했던 개체
B. S3 Glacier에 저장되는 객체
C. 객체 메타데이터
D. 버킷 소유자에게 권한이 없는 소스 S3 버킷의 객체
Answer: B (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 167
회사는 AWS에 새로운 워크로드를 배포해야 합니다. 회사는 모든 저장 데이터를 암호화해야 하며 매년 한 번씩 암호화 키를 교체해야 합니다. 워크로드는 데이터 저장을 위해 MySQL 다중 AZ 데이터베이스용 Amazon RDS를 사용합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 구성 접근 방식은 무엇입니까?
A. MySQL 구성 파일에서 TDE(투명한 데이터 암호화)를 활성화합니다. 12개월마다 키를 수동으로 순환합니다.
B. 새로운 AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 관리형 키를 생성합니다. 자동 키 순환을 활성화합니다. RDS DB 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에서 암호화를 활성화합니다.
C. 새로운 AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 관리형 키를 생성합니다. 자동 키 순환을 활성화합니다. KMS 키를 사용하여 생성 시 데이터베이스에서 RDS 암호화를 활성화합니다.
D. Amazon RDS용 AWS 관리형 키를 사용하여 생성 시 데이터베이스에서 RDS 암호화를 활성화합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 168
SysOps 관리자는 사용자가 RDP를 사용하여 집 컴퓨터에서 Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 실행되는 배스천 서버에 인터넷을 통해 연결할 수 없는 이유를 조사하고 있습니다.
다음 중 이 문제의 가능한 원인은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. 인스턴스의 보안 그룹에는 포트 3389에 대한 아웃바운드 규칙이 없습니다.
B. 인스턴스의 보안 그룹에는 포트 22에 대한 인바운드 규칙이 없습니다.
C. 인스턴스에 프라이빗 IP 주소가 없습니다.
D. 요새의 서브넷과 연결된 네트워크 ACL이 네트워크 트래픽을 차단하고 있습니다.
E. 요새의 서브넷과 연결된 라우팅 테이블에 인터넷 게이트웨이에 대한 경로가 없습니다.
Answer: D,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 169
회사의 AWS Lambda 함수에 성능 문제가 발생했습니다. Lambda 함수는 CPU를 많이 사용하는 많은 작업을 수행합니다. Lambda 기능이 충분히 빠르게 실행되지 않고 시스템에 병목 현상이 발생합니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. Lambda 함수의 CPU 시작 옵션에서 하이퍼스레딩을 활성화합니다.
B. AWS 관리형 암호화를 끕니다.
C. Lambda 함수의 메모리 양을 늘립니다.
D. 필요한 코드를 사용자 정의 레이어에 로드합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
Lambda 함수의 메모리 양을 늘리면 함수 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이는 Lambda 함수가 CPU 집약적이며 메모리를 늘리면 더 많은 CPU 리소스에 액세스할 수 있고 더 빠르게 실행되는 데 도움이 되기 때문입니다. 다른 옵션(Lambda 함수에 대한 CPU 시작 옵션에서 하이퍼스레딩 활성화, AWS 관리형 암호화 끄기, 필요한 코드를 사용자 지정 계층에 로드)은 Lambda 함수의 성능을 향상하는 데 도움이 되지 않으며 올바른 솔루션이 아닙니다. 이 문제에 대해서는.
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-function-common.html#configuration-memory-console

NEW QUESTION: 170
새로운 웹 사이트는 Application Load Balancer 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. Amazon Route 53은 DNS 레코드를 관리하는 데 사용됩니다.
웹 사이트의 apex 도메인 이름을 가리키도록 Route 53에 어떤 유형의 레코드를 설정해야 합니까(예: "company.com")을 Application Load Balancer로 복사하시겠습니까?
A. SOA
B. CNAME
C. 별칭
D. TXT
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 171
한 회사는 Amazon S3를 사용하여 미국 전역의 다양한 미디어 팀의 원시 비디오 영상을 집계합니다. 회사는 최근 유럽과 호주의 새로운 지역으로 사업을 확장했습니다. 유럽과 호주에 위치한 기술 팀은 대형 비디오 타일을 미국의 대상 S3 버킷에 업로드할 때 지연이 발생한다고 보고했습니다.
S3 버킷으로의 업로드 속도를 높이는 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 대상 S3 버킷으로의 파일 업로드에 Amazon S3 Transfer Acceleration을 사용합니다.

B. 유럽 및 호주 지사에서 대상 S3 버킷으로 파일을 업로드하려면 AWS Global Accelerator를 사용하십시오.
C. 유럽 및 호주 지사에서 대상 S3 버킷으로 파일을 업로드하려면 멀티파트 업로드를 사용합니다.
D. 대상 S3 버킷에 파일을 업로드하기 위해 AWS와 유럽 및 호주의 지사 간에 여러 AWS Site-to-Site VPN 연결을 생성합니다.
E. AWS와 유럽 및 호주의 지사 간에 여러 AWS Direct Connect 연결을 생성하여 대상 S3 버킷에 업로드합니다.
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 172
SysOps 관리자는 멀티파트 업로드를 사용하여 온프레미스에서 Amazon S3 버킷으로 크기가 1TB인 파일을 업로드하려고 합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. S3 콘솔을 사용하여 파일을 업로드합니다.
B. s3api copy-object 명령을 사용합니다.
C. s3 cp 명령을 사용합니다.
D. s3api put-object 명령을 사용합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 173
한 회사가 프로덕션 파일 서버를 AWS로 마이그레이션하고 있습니다. 파일 서버에 저장된 모든 데이터는 가용 영역을 사용할 수 없게 되거나 시스템 유지 관리가 수행되는 경우에도 계속 액세스할 수 있어야 합니다.
사용자는 SMB 프로토콜을 통해 파일 서버와 상호 작용할 수 있어야 합니다.
또한 사용자는 Windows ACL을 사용하여 파일 권한을 관리할 수 있어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 단일 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 생성합니다.
B. Windows 파일 서버 다중 AZ 파일 시스템용 Amazon FSx를 생성합니다.
C. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 두 개의 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 배포합니다.
파일 게이트웨이 앞에 Application Load Balancer를 구성합니다.
D. Windows 파일 서버 단일 AZ 2 파일 시스템용 Amazon FSx 2개를 배포합니다.
Microsoft DFSR(분산 파일 시스템 복제)을 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html

NEW QUESTION: 174
SysOps 관리자는 Amazon CloudFront를 통해 인증된 사용자 집합에게 디지털 콘텐츠를 제공하는 솔루션을 구성해야 합니다. 승인되지 않은 사용자는 접근을 제한해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 공개 액세스가 차단되지 않은 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다.
서명된 URL을 사용하여 CloudFront를 통해 S3 버킷에 액세스합니다.
B. 공개 액세스가 차단된 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다.
OAI(원본 액세스 ID)를 사용하여 CloudFront를 통해 콘텐츠를 제공합니다.

CloudFront에서 서명된 URL을 사용하여 S3 버킷 액세스를 제한합니다.
C. 공개 액세스가 차단된 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다.
OAI(원본 액세스 ID)를 사용하여 CloudFront를 통해 콘텐츠를 제공합니다. 필드 수준 암호화를 활성화합니다.
D. 공개 액세스가 차단되지 않은 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다.
CloudFront를 통한 콘텐츠 전송을 제한하려면 서명된 쿠키를 사용하십시오.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/PrivateContent.html

NEW QUESTION: 175
한 회사가 전적으로 AWS에서 실행되는 시스템에 대한 외부 감사를 받고 있습니다. SysOps 관리자는 AWS에서 관리하는 인프라에 대한 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 규정 준수 문서를 제공해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자는 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. AWS CloudTrail 로그 파일의 전체 복사본을 다운로드하고 이를 감사자에게 제공합니다.
B. 감사자가 규정 준수 여부를 확인할 수 있도록 감사자에게 프로덕션 AWS 계정에 대한 관리 액세스 권한을 제공합니다.
C. AWS CloudWatch 로그의 전체 복사본을 다운로드하고 이를 감사자에게 제공합니다.
D. AWS Artifact 포털에서 해당 보고서를 다운로드하고 이를 감사자에게 제공합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 176
회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행합니다. EC2 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 속하며 ALB(Application Load Balancer) 뒤에서 실행됩니다. 총 요청이 초당 100개 요청을 초과하면 애플리케이션에 오류가 발생합니다. SysOps 관리자는 요청이 이 임계값을 초과한 시기를 확인하기 위해 2주 동안 총 요청에 대한 정보를 수집해야 합니다.
이 데이터를 수집하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. ALB의 RequestCount 지표를 사용합니다. 기간은 2주, 기간은 1분으로 구성합니다.
차트를 검토하여 최대 트래픽 시간과 트래픽을 확인하세요.
B. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. EC2 요청을 기반으로 지표를 생성하는 EC2 이벤트 일치 패턴을 구성합니다. 데이터를 그래프로 표시합니다.
C. EC2 시작 구성 템플릿에서 Amazon CloudWatch 사용자 지정 지표를 생성하여 모든 EC2 인스턴스에 걸쳐 집계된 요청 지표를 생성합니다.
D. Amazon CloudWatch 지표 수학을 사용하여 2주 동안 모든 EC2 인스턴스에 대한 요청 수 합계를 생성합니다. 1분 간격으로 정렬합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 177
회사는 포트폴리오 전반에 걸쳐 AWS 서비스 사용을 확장하고 있습니다. 회사는 보안 규정 준수 및 청구를 위한 비즈니스 프로세스를 분리하기 위해 각 팀에 AWS 계정을 프로비저닝하려고 합니다. 계정 생성 및 부트

스트래핑은 확장 가능하고 효율적인 방식으로 완료되어야 새 계정이 가능합니다. 정의된 기준선과 거버넌스 가드레일을 갖춘 시스템 구축 SysOps 관리자는 시간과 리소스를 절약하는 프로비저닝 프로세스를 설계해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. AWS OpsWorks에서 부트스트래핑 스크립트를 생성하고 이를 AWS CloudFormation 템플릿과 결합하여 계정 및 인프라를 프로비저닝합니다.

B. AWS Control Tower를 사용하여 Account Factory에서 템플릿을 생성하고 해당 템플릿을 사용하여 새 계정을 프로비저닝합니다.

C. AWS Elastic Beanstalk를 사용하여 자동화하여 AWS 계정 설정 인프라를 프로비저닝하고 AWS Organizations와 통합합니다.

D. AWS Config를 사용하여 AWS Service Catalog를 사용하여 계정을 프로비저닝하고 인스턴스를 배포합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 178

회사에는 Amazon S3 버킷을 생성하는 AWS CloudFormation 템플릿이 있습니다. 사용자는 Active Directory 자격 증명을 사용하여 기업 AWS 계정에 인증하고 CloudFormation 템플릿 배포를 시도합니다. 그러나 스택 생성이 실패합니다.

이 실패의 원인은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. 사용자의 IAM 정책이 cloudformation:CreateStack 작업을 허용하지 않습니다.

B. 사용자의 IAM 정책이 s3:CreateBucket 작업을 허용하지 않습니다.

C. 사용자의 IAM 정책이 s3:PutObject 작업을 명시적으로 거부합니다.

D. 사용자의 IAM 정책이 s3:ListBucket 작업을 명시적으로 거부합니다.

E. 사용자의 IAM 정책이 cloudformation:CreateStackSet 작업을 허용하지 않습니다.

Answer: A,B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 179

한 회사가 Auto Scaling 그룹에서 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스를 실행하고 있습니다. 인스턴스는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열의 메시지를 처리합니다. Auto Scaling 그룹은 대기열의 메시지 수에 따라 조정되도록 설정됩니다. 메시지를 완전히 처리하는 데 최대 12시간이 걸릴 수 있습니다. SysOps 관리자는 메시지 처리 중에 인스턴스가 중단되지 않도록 해야 합니다.

SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. 처리 스크립트에서 Amazon EC2 Auto Scaling API를 호출하여 메시지 처리 시작 시 Auto Scaling 그룹의 특정 인스턴스에 대해 인스턴스 축소 보호를 활성화합니다.

처리 스크립트에서 Amazon EC2 Auto Scaling API를 호출하여 메시지 처리가 완료된 후 인스턴스 축소 보호를 비활성화합니다.

B. Auto Scaling 그룹의 종료 정책을 OldestInstance로 설정합니다.

C. Auto Scaling 그룹의 종료 정책을 OldestLaunchConfiguration으로 설정합니다.

D. 메시지 처리 시작 시 처리 스크립트에서 Amazon EC2 Auto Scaling API를 호출하여 Auto Scaling 그룹의 특정 인스턴스에 대한 시작 및 종료 조정 프로세스를 일시 중단합니다. 처리 스크립트에서 Amazon EC2 Auto Scaling API를 호출하여 메시지 처리가 완료된 후 조정 프로세스를 재개합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)
조정 정책이 비활성화되면 Auto Scaling 그룹은 조정 정책이 비활성화된 동안 위반된 지표 경보에 대해 확장 또는 축소하지 않습니다. 그러나 아직 진행 중인 조정 활동은 중지되지 않습니다.
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-enable-disable-scaling-policy.html

NEW QUESTION: 180
SysOps 관리자는 AWS에서 생성된 키 자료와 함께 AWS KMS를 사용하여 회사의 AWS 환경에서 Amazon EBS 볼륨을 암호화하고 있습니다.
관리자는 자동 키 순환을 사용하여 KMS 키를 순환하려고 하며 현재 키로 암호화된 EBS 볼륨을 계속 읽을 수 있는지 확인해야 합니다.
이를 달성하려면 어떻게 해야 합니까?
A. 현재 KMS 키를 백업하고 자동 키 순환을 활성화합니다.
B. AWS KMS에서 새 키를 생성하고 Amazon EBS에 키를 할당합니다.
C. AWS KMS에서 EBS 볼륨 키의 자동 키 교체를 활성화합니다.
D. AWS KMS의 EBS 볼륨 키에 키 자료를 업로드하여 볼륨에 대한 자동 키 교체를 활성화합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/kms 최신/developerguide/rotate-keys.html

NEW QUESTION: 181
SysOps 관리자가 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에 대한 확장 이벤트를 발견했습니다. Amazon CloudWatch에 연결된 Application Load Balancer에 대한 RequestCount 지표의 스파이크가 표시됩니다. 관리자는 요청 소스의 IP 주소를 알고 싶어합니다. 관리자는 어디에서 할 수 있습니까? 이 정보를 찾았나요?
A. Auto Scaling 로그
B. Elastic Load Balancer 액세스 로그
C. AWS CloudTrail 로그
D. EC2 인스턴스 로그
Answer: A (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 182
한 회사가 AWS Lambda에서 서버리스 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 애플리케이션은 MySQL DB 인스턴스용 Amazon RDS에 데이터를 저장합니다. 사용량이 꾸준히 증가했으며 최근에는 Lambda 함수가 데이터베이스에 연결을 시도할 때 "연결이 너무 많습니다"라는 오류가 많이 발생했습니다. 가능한 최대

max_connections 값을 사용하도록 데이터베이스를 이미 구성했습니다. 이러한 오류를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. 데이터베이스의 읽기 전용 복제본을 생성합니다. Amazon Route 53을 사용하여 두 데이터베이스를 모두 포함하는 가중치 기반 DNS 레코드를 생성합니다.

B. Amazon RDS 프록시를 사용하여 프록시 생성 Lambda 함수의 연결 문자열 업데이트

C. 데이터베이스가 사용하는 매개변수 그룹의 max_connect_errors 매개변수 값을 늘립니다.

D. Lambda 함수의 예약된 동시성을 더 높은 값으로 업데이트합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

참조:

https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-amazon-rds-proxy-with-aws-lambda/ RDS Proxy는 애플리케이션과 RDS 데이터베이스 사이의 중개자 역할을 합니다. RDS Proxy는 애플리케이션이 더 적은 수의 데이터베이스 연결을 생성하도록 데이터베이스에 필요한 연결 풀을 설정하고 관리합니다. Lambda 함수는 데이터베이스 인스턴스 대신 RDS Proxy와 상호 작용합니다. 동시 Lambda 함수에 의해 생성된 많은 동시 연결을 확장하는 데 필요한 연결 풀링을 처리합니다. 이를 통해 Lambda 애플리케이션은 모든 함수 호출에 대해 새 연결을 생성하는 대신 기존 연결을 재사용할 수 있습니다.

RDS 프록시가 Lambda가 RDS MySQL에 대한 대규모 연결을 처리하는 데 어떻게 도움이 되는지 보려면 링크의 "Amazon RDS용 데이터베이스 프록시" 섹션을 확인하십시오.

https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-amazon-rds-proxy-with-aws -람다/

NEW QUESTION: 183

SysOps 관리자는 Amazon FC2 인스턴스에서 의심스러운 네트워크 활동에 대해 Amazon GuardDuty로부터 알림을 받습니다. GuardDuty 결과에는 새로운 외부 IP 주소가 트래픽 대상으로 나열됩니다. SysOps 관리자가 외부 IP 주소를 인식하지 못합니다. SysOps 관리자는 GuardDuty가 식별한 외부 IP 주소에 대한 트래픽을 차단해야 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구 사항을 충족합니까?

A. 네트워크 ACL을 생성합니다. 외부 IP 주소에 대한 트래픽에 대한 아웃바운드 거부 규칙을 추가합니다.

B. 외부 IP 주소로의 트래픽을 차단하는 새 보안 그룹을 생성합니다. 전체 VPC에 새 보안 그룹을 할당합니다.

C. 외부 IP 주소에 대한 트래픽을 차단하는 새 보안 그룹을 생성합니다. EC2 인스턴스에 새 보안 그룹 할당

D. Amazon Athena에서 VPC 흐름 로그를 사용하여 외부 IP 주소에 대한 트래픽을 차단합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 184

Amazon S3 버킷을 보호하는 방법은 무엇입니까?

A. 버킷에서 Amazon S3 버전 관리를 활성화합니다.

B. 버킷에서 스냅샷을 활성화합니다.

C. 게시 거부. 놓다. 버킷에서 삭제합니다.

D. 버킷에서 서버 측 암호화를 활성화합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 185

회사의 공개 웹 사이트는 Amazon CloudFront 배포 뒤의 us-east-1 지역에 있는 Amazon S3 버킷에서 호스팅됩니다. 회사는 웹사이트가 DDoS 공격으로부터 보호되기를 원합니다. SysOps 관리자는 DDoS 보호가 적용되는 비율 제한을 제어할 수 있는 기능을 회사에 제공하는 솔루션을 배포해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. us-east-1에서 차단 기본 작업을 사용하여 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다. 일치하는 트래픽을 허용하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다. 웹 ACL을 S3 버킷과 연결합니다.

B. us-east-1에서 허용 기본 작업을 사용하여 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다. 일치하는 트래픽을 차단하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다. 웹 ACL을 S3 버킷과 연결합니다.

C. 기본 작업 허용을 사용하여 전역 범위의 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다. 일치하는 트래픽을 차단하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다. 웹 ACL을 CloudFront 배포와 연결합니다.

D. 차단 기본 작업을 사용하여 전역 범위의 AWS WAF 웹 ACL을 배포합니다. 일치하는 트래픽을 허용하도록 AWS WAF 비율 기반 규칙을 구성합니다. 웹 ACL을 CloudFront 배포와 연결합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 186
회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행합니다. SysOps 관리자는 수요 증가를 처리하기 위해 Auto Scaling 그룹과 ALB(Application Load Balancer)를 생성합니다.
그러나 EC2 인스턴스는 연결 상태 확인에 실패합니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. Auto Scaling 그룹이 모든 AWS 리전을 사용하도록 구성되어 있는지 확인합니다.

B. ALB에서 리스너 우선순위를 확인합니다. 필요한 경우 우선순위를 변경하십시오.

C. Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 확인합니다. 필요한 경우 번호를 변경하십시오.

D. 실제로 애플리케이션이 수신 대기 중인 프로토콜 및 포트에서 실행되고 있습니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 187
SysOps 관리자가 AWS에 레거시 웹 애플리케이션을 배포하고 있습니다. 애플리케이션에는 Classic Load Balancer 뒤에 4개의 Amazon EC2 인스턴스가 있으며 Amazon RDS 인스턴스에 데이터를 저장합니다.
레거시 애플리케이션에는 SQL 주입 공격에 대한 알려진 취약점이 있지만 애플리케이션 코드를 더 이상 업데이트할 수 없습니다.
SQL 주입 공격의 위험을 마이그레이션하기 위해 관리자는 어떤 비용 효과적인 구성 변경을 수행해야 합니까?

A. Classic Load Balancer를 오리진으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 구성하고 AWS Shield Standard를 구독합니다.

B. Classic Load Balancer를 Application Load Balancer로 교체하고 Application Load Balancer에서 AWS WAF를 구성합니다.

C. SQL 주입 위협에 대해 애플리케이션을 모니터링하도록 Amazon GuardDuty를 구성합니다.

D. SQL 주입 공격으로부터 보호하기 위해 Classic Load Balancer로 AWS WAF를 구성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 188
웹 기반 애플리케이션이 AWS에서 실행되고 있습니다. 애플리케이션은 지속성을 위해 MySQL Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스를 사용하고 있습니다. 애플리케이션은 트랜잭션 데이터를 저장하며 읽기 작업이 많습니다.
RDS 인스턴스는 최대 사용량 동안 사용되며 이는 전체 애플리케이션 응답 시간을 보여줍니다.
SysOps 관리자는 확장 가능한 솔루션을 사용하여 읽기 쿼리 성능을 향상하도록 요청받습니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 옵션은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. RDS 인스턴스의 읽기 전용 복제본을 생성합니다.
B. RDS 인스턴스를 더 큰 인스턴스 크기로 확장합니다.
C. Amazon ElastiCache를 사용하여 읽기 쿼리 캐시
D. RDS 데이터베이스 다중 AZ 옵션을 활성화합니다.
E. RDS 대신 Amazon DynamoDB 사용
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 189
한 전자상거래 회사는 쇼핑 사이트에서 인기 있는 제품 쿼리를 메모리 내 캐싱하기 위해 Amazon ElastiCache for Memcached 클러스터를 사용합니다. ElastiCache 클러스터에 대한 최근 Amazon CloudWatch 지표 데이터를 볼 때 SysOps 관리자는 많은 제거를 발견했습니다.
다음 중 이러한 퇴거를 줄이는 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. ElastiCache 클러스터에 추가 노드를 추가합니다.
B. ElastiCache TTL(Time to Live)을 늘립니다.
C. ElastiCache 클러스터 내부의 개별 노드 크기를 늘립니다.
D. ElastiCache 클러스터 앞에 Elastic Load Balancer를 배치합니다.
E. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)를 사용하여 ElastiCache 클러스터를 분리합니다.
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)
https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-sysops-associate/AWS-Certified-SysOps-Administrator-Associate_Sample-Questions_C02.pdf

NEW QUESTION: 190
SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨의 읽기 및 쓰기 지표를 기반으로 알림을 생성해야 합니다. SysOps 관리자는 DiskReadBytes 지표 및 DiskWriteBytes 지표에 대한 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고 활성화합니다.
동일한 경보 구성으로 EC2 인스턴스에 설치된 사용자 지정 모니터링 도구는 볼륨 지표가 임계값을 초과했음을 나타냅니다. 그러나 CloudWatch 경보는 ALARM 상태가 아니었습니다.
CloudWatch 경보가 올바르게 작동하도록 보장하는 조치는 무엇입니까?
A. 원하는 지표를 캡처하도록 EC2 인스턴스에 CloudWatch 에이전트를 설치하고 구성합니다.
B. 원하는 지표를 캡처하려면 EC2 인스턴스에 AWS Systems Manager 에이전트를 설치하고 구성합니다.
C. EBS 볼륨에 대해 VolumeReadBytes 지표 및 VolumeWriteBytes 지표를 사용하도록 CloudWatch 경보를 재구성합니다.

D. EC2 인스턴스에 대해 VolumeReadBytes 지표 및 VolumeWriteBytes 지표를 사용하도록 CloudWatch 경보를 재구성합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 191

SysOps 관리자는 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨이 연결된 Amazon EC2 인스턴스 세트에서 사용 가능한 여유 디스크 공간을 모니터링하려고 합니다. SysOps 관리자는 EBS 볼륨의 사용된 디스크 공간이 임계값을 초과할 때 알림을 받기를 원하지만 DiskReadOps 지표도 임계값을 초과하는 경우에만 가능합니다. SysOps 관리자가 Amazon Simple 알림 서비스(Amazon SNS) 주제를 설정했습니다.

두 지표가 모두 임계값을 초과하는 경우에만 SysOps 관리자가 알림을 받을 수 있는 방법은 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스에 Amazon CloudWatch 에이전트를 설치합니다. 디스크 공간에 대한 지표 경보와 DiskReadOps 지표에 대한 지표 경보를 생성합니다. SNS 주제에 알림을 게시하려면 두 개의 지표 경보를 포함하는 복합 경보를 생성합니다.

B. EC2 인스턴스에 Amazon CloudWatch 에이전트를 설치합니다. 디스크 공간에 대한 지표 경보와 DiskReadOps 지표에 대한 지표 경보를 생성합니다. SNS 주제에 알림을 게시하도록 각 경보를 구성합니다.

C. EBSByteBalance% 지표에 대한 지표 경보와 DiskReadOps 지표에 대한 지표 경보를 생성합니다. SNS 주제에 알림을 게시하려면 두 개의 지표 경보를 포함하는 복합 경보를 생성합니다.

D. EC2 인스턴스에 대한 세부 모니터링을 구성합니다. 디스크 공간에 대한 지표 경보와 DiskReadOps 지표에 대한 지표 경보를 생성합니다. SNS 주제에 알림을 게시하려면 두 개의 지표 경보를 포함하는 복합 경보를 생성합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

기본적으로 디스크 사용량 지표가 없으므로 Cloudwatch 에이전트를 설치해야 합니다.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Composite_Alarm .h tml

NEW QUESTION: 192

SysOps 관리자는 대규모 데이터 파일을 정기적으로 처리하기 위해 대규모 범용 Amazon EC2 인스턴스를 시작했습니다. 인스턴스에는 연결된 1TB 범용 SSD(gp2) Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨이 있습니다. 인스턴스도 EBS에 최적화되어 있습니다. 비용을 절약하기 위해 SysOps 관리자는 매일 저녁 인스턴스를 중지하고 매일 아침 인스턴스를 다시 시작합니다.

데이터 처리가 활성화되면 인스턴스의 Amazon CloudWatch 지표는 일관된 3.000 VolumeReadOps를 표시합니다. SysOps 관리자는 데이터 무결성을 보장하면서 I/O 성능을 향상시켜야 합니다.

어떤 조치가 이러한 요구사항을 충족합니까?

A. EBS 볼륨을 2TB 범용 SSD(gp2) 볼륨으로 늘립니다.

B. 인스턴스 유형을 초대형 범용 인스턴스로 변경합니다.

C. 인스턴스 유형을 대규모의 버스트 가능한 범용 인스턴스로 변경합니다.

D. EBS 볼륨에 있는 데이터를 인스턴스 스토어로 이동합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 193

SysOps 관리자는 us-west-2에 회사의 기존 인프라에 대한 AWS CloudFormation 템플릿을 보유하고 있습니다. 관리자는 템플릿을 사용하여 eu-west-1에서 새 스택을 시작하려고 시도하지만 스택은 부분적으로만 배포되고 오류 메시지를 받은 다음 롤백됩니다.
이 템플릿이 배포에 실패하는 이유는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 템플릿이 eu-west-1에서 사용할 수 없는 Amazon 머신 이미지(AMI)를 참조했습니다.
B. 템플릿에 리소스를 배포할 수 있는 적절한 수준의 권한이 없습니다.
C. 템플릿이 eu-west-1에서 사용할 수 없는 IAM 사용자를 참조했습니다.
D. CloudFormation 템플릿은 기존 서비스를 업데이트하는 데에만 사용할 수 있습니다.
E. 템플릿이 eu-west-1에 존재하지 않는 서비스를 요청했습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 194
한 회사가 AWS 클라우드에서 비용을 관리하려고 합니다. SysOps 관리자는 청구 보고서에 표시되도록 리소스에 할당된 특정 회사 정의 태그가 필요합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 태그를 AWS 생성 비용 할당 태그로 활성화합니다.
B. 태그를 사용자 정의 비용 할당 태그로 활성화합니다.
C. 새 비용 범주를 생성합니다. 계정 청구 차원을 선택합니다.
D. 새로운 AWS 비용 및 사용 보고서를 생성합니다. 리소스 ID를 포함합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/custom-tags.html 사용자 정의 태그는 사용자가 정의하고, 생성하고, 리소스에 적용하는 태그입니다. 사용자 정의 태그를 생성하고 적용한 후 비용 할당 추적을 위해 Billing and Cost Management 콘솔을 사용하여 활성화할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 195
회사에는 온프레미스와 Amazon EC2 인스턴스 모두에서 실행되는 웹 애플리케이션이 있습니다.
시간이 지남에 따라 온프레미스 서버와 EC2 인스턴스가 모두 충돌하기 시작합니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션의 메모리 누수를 의심하고 시간 경과에 따른 메모리 활용을 모니터링하는 통합된 방법을 원합니다.
관리자는 시간 경과에 따른 EC2 메모리 사용률과 온프레미스 서버 메모리 사용률을 어떻게 추적할 수 있습니까?
A. 스크립트를 작성하거나 타사 애플리케이션을 사용하여 EC2 인스턴스와 온프레미스 서버 모두에 대한 메모리 사용률을 보고합니다.
B. Amazon EC2 인스턴스와 온프레미스 서버 모두에 Amazon CloudWatch 에이전트를 사용하여 CloudWatch에 MemoryUtilization 지표를 보고하고 알림에 대한 CloudWatch 경보를 설정합니다.
C. Amazon EC2 인스턴스용 CloudWatch 에이전트를 사용하여 CloudWatch에 메모리 사용률을 보고하고 알림에 대한 CloudWatch 경보를 설정합니다. 온프레미스 서버에는 타사 애플리케이션을 사용합니다.
D. 트래픽을 온프레미스 서버와 EC2 인스턴스 모두로 라우팅하도록 로드 밸런서를 구성한 다음 CloudWatch를 로드 밸런서에 대한 지표의 통합 보기로 사용합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/metrics-collected-by-CloudWatch-agent.html

NEW QUESTION: 196
회사에서는 SysOps 관리자에게 AWS CloudTrail 파일이 생성된 후 변조되지 않았는지 확인하도록 요청합니다. 현재 회사는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 특정 트레일에 대한 액세스를 제한합니다. 회사의 보안팀에는 각 파일의 무결성을 추적할 수 있는 능력이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 새 파일이 전달될 때 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon DynamoDB 테이블에 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 보안 팀은 DynamoDB에 저장된 값을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
B. 새 파일이 CloudTrail 버킷에 전달될 때마다 호출되는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. 파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon S3 객체에 태그로 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 보안 팀은 태그의 정보를 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
C. Amazon S3 버킷에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다. S3 버킷에 저장된 파일 무결성 로그에 대한 액세스 권한을 보안 팀에 부여하는 IAM 정책을 생성합니다.
D. 추적에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다. 보안 팀은 CloudTrail에서 생성된 다이제스트 파일을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html
"로그 파일 무결성 검증을 활성화하면 CloudTrail은 전달하는 모든 로그 파일에 대해 해시를 생성합니다. 또한 CloudTrail은 매시간 지난 한 시간 동안의 로그 파일을 참조하고 각각의 해시를 포함하는 파일을 생성하여 전달합니다. 이 파일은 다이제스트 파일이라고 합니다. 검증된 로그 파일은 보안 및 포렌식 조사에 매우 중요합니다."

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 197
회사는 프로덕션 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. 애플리케이션에 대한 클라이언트 연결이 실패했습니다. SysOps 관리자는 VPC 흐름 로그를 검사하고 다음 항목을 찾습니다.
2 111122223333 eni-<###> 192.0.2.15 203.0.113.56 40711 443 6 1 40 1418530010 1418530070 REJECT OK 이러한 연결 실패의 가능한 원인은 무엇입니까?
A. 보안 그룹이 포트 443의 트래픽을 거부하고 있습니다.
B. EC2 인스턴스가 종료되었습니다.

C. 네트워크 ACL이 HTTPS 트래픽을 차단하고 있습니다.
D. VPC에 연결된 인터넷 게이트웨이가 없습니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-records-examples.html#flow-log-example-accepted-rejected
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-records-examples.html# 허용 및 거부된 트래픽: 이 예에서는 네트워크 인터페이스에 대한 RDP 트래픽(대상 포트 3389, TCP 프로토콜) 계정 123456789010의 eni-1235b8ca123456789가 거부되었습니다. 2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.9.69 172.31.9.12 49761 3389 6 20 4249 1418530010 1418530070 거부 확인

NEW QUESTION: 198
회사는 AWS 계정 내에서 IAM CreateUser API 호출이 이루어질 때 이메일을 통해 알림을 받기를 원합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 수행해야 하는 작업 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 이벤트 소스로 AWS CloudTrail을 사용하고 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 IAM CreateUser를 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
B. Amazon CloudSearch를 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
C. AWS IAM Access analyzer를 이벤트 소스로 사용하고 IAM CreateUser를 이벤트 패턴에 대한 특정 API 호출로 사용하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
D. 이메일 구독이 포함된 이벤트 대상으로 Amazon SimpleNotification Service(Amazon SNS) 주제를 사용합니다.
E. Amazon Simple Email Service(Amazon SES) 알림을 이메일 구독이 있는 이벤트 대상으로 사용합니다.
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-receive-alerts-when-your-iam-configuration-changes/

NEW QUESTION: 199
회사는 S3 버킷에 업로드된 모든 객체가 암호화되었는지 확인해야 합니다.
다음 중 이 요구 사항을 충족하는 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. S3 버킷에 저장된 암호화되지 않은 객체로부터 보호하기 위해 AWS Shield를 구현합니다.
B. 암호화되지 않은 객체가 S3 버킷에 업로드되는 것을 거부하려면 객체 액세스 제어 목록(ACL)을 구현합니다.
C. 업로드되는 모든 객체가 저장되기 전에 암호화되도록 Amazon S3 기본 암호화를 구현합니다.
D. Amazon Inspector를 구현하여 S3 버킷에 업로드된 객체를 검사하여 암호화되었는지 확인합니다.
E. 암호화되지 않은 객체가 버킷에 업로드되는 것을 거부하는 S3 버킷 정책을 구현합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/default-bucket-encryption.html 모든 객체가 버킷에 저장될 때 암호화되도록 Amazon S3 버킷에서 기본 암호화 동작을 설정할 수 있습니다. . 객체는 Amazon

S3 관리형 키(SSE-S3) 또는 AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 마스터 키(CMK)를 사용하는 서버 측 암호화를 사용하여 암호화됩니다.

https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prevent-uploads-of-unencrypted-objects-to-amazon-s3/ S3 버킷을 사용하여 Amazon S3#에 대한 암호화되지 않은 객체의 업로드를 방지하는 방법 정책을 사용하면 모든 사용자에게 제한적인 IAM 정책을 할당하는 대신 사용자가 객체를 업로드할 때 암호화 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 200
회사는 AWS Organizations를 사용하여 통합 결제가 활성화된 여러 AWS 계정을 관리합니다. 조직 멤버 계정 소유자는 예약 인스턴스(RI)의 이점을 원하지만 RI를 다른 계정과 공유하고 싶지 않습니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 개별 회원 계정에서 RI를 구매합니다. 마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
B. 개별 회원 계정에서 RI를 구매합니다. 회원 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
C. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다. 마스터 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
D. 마스터 계정에서 RI를 구매합니다. 회원 계정에서 RI 할인 공유를 비활성화합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
참조:

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-ri-consolidated-billing/ RI 할인은 계정에 대해 RI 공유가 켜져 있는지 여부에 따라 조직의 통합 결제 패밀리 계정에 적용됩니다. 기본적으로 조직의 모든 계정에 대한 RI 공유는 켜져 있습니다. 조직의 마스터 계정은 계정에 대한 RI 공유를 꺼서 이 설정을 변경할 수 있습니다. RI에 대한 용량 예약은 RI 공유가 켜져 있는지 여부에 관계없이 RI를 구매한 계정에만 적용됩니다.

NEW QUESTION: 201
소프트웨어 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤에서 Amazon EC2 인스턴스에서 워크로드를 실행합니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 상태 확인을 정의해야 합니다. 운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 확장 및 축소 시 EC2 인스턴스를 추적하도록 Amazon ElasticCache를 설정합니다.
B. ALB에서 상태 확인을 구성하고 HeathCheckPath 설정이 올바른지 확인합니다.
C. EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 검사를 보장하도록 Amazon API Gateway 상태 확인을 구성합니다.
D. ALB가 읽을 수 있도록 공유 Amazon S3 버킷에 정상/비정상 상태를 기록하도록 각 EC2 인스턴스를 설정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 202
회사는 AWS에서 상태 저장 웹 기반 애플리케이션을 호스팅할 계획입니다. SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹을 사용하고 있습니다. 웹 애플리케이션은 연중무휴, 하루 24시간 실행됩니다. 회사는 변경할 수 있어야 합니다. 트래픽 및 사용 패턴을 기반으로 올해 후반기에 동일한 인스턴스 제품군 내의 인스턴스 유형 어떤 EC2 인스턴스 구매 옵션이 이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족합니까?
A. 전환형 예약 인스턴스

B. 표준 예약 인스턴스
C. 스팟 인스턴스
D. 온디맨드 인스턴스
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 203
회사는 AWS Organizations의 조직에 속한 모든 회원 계정에서 AWS 비용을 추적하려고 합니다. 회원 계정 관리자는 예상 비용이 매달 미리 정해진 금액을 초과할 때 알림을 받기를 원합니다. 관리자는 결제 경보를 구성할 수 없습니다. 모든 사용자의 IAM 권한이 정확합니다.
이 문제의 원인은 무엇입니까?
A. 관리/지불인 계정에 결제 알림이 설정되어 있지 않습니다.
B. 회사는 회원 계정과 관리/지불인 계정 간에 결제 정보를 공유하도록 AWS Resource Access Manager(AWS RAM)를 구성하지 않았습니다.
C. 모든 계정에 대해 Amazon GuardDuty가 켜져 있습니다.
D. 회사에서 청구를 모니터링하도록 AWS Config 규칙을 구성하지 않았습니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html#turning_on_billing_metrics

NEW QUESTION: 204
SysOps 관리자가 AWS Service Catalog 포트폴리오를 생성하고 이 포트폴리오를 회사의 두 번째 AWS 계정과 공유했습니다. 두 번째 계정은 다른 관리자가 관리합니다.
두 번째 계정의 관리자는 어떤 작업을 수행할 수 있나요?
A. 가져온 포트폴리오의 제품을 사용자 정의합니다.
B. 가져온 포트폴리오에 새 제품을 추가합니다.
C. 가져온 포트폴리오의 제품을 로컬 포트폴리오에 추가합니다.
D. 가져온 포트폴리오에 포함된 제품의 시작 역할을 변경합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 205
한 회사는 특정 시점 복구, 역추적 및 자동 백업이 활성화된 Amazon Aurora MySQL DB 클러스터를 사용하고 있습니다. SysOps 관리자는 이전 72시간 이내에 DB 클러스터를 특정 복구 지점으로 롤백할 수 있어야 합니다. 복원은 동일한 프로덕션 DB 클러스터에서 완료되어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Aurora 복제본을 생성합니다. 복제본을 승격하여 기본 DB 인스턴스를 교체합니다.
B. 기존 DB 클러스터에 자동 백업을 복원하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
C. 역추적을 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 되돌립니다.
D. 특정 시점 복구를 사용하여 기존 DB 클러스터를 원하는 복구 지점으로 복원합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

"역추적 기간의 제한은 72시간입니다....역추적은 역추적 기능이 활성화된 상태로 생성된 DB 클러스터에만 사용할 수 있습니다....역추적은 DB 클러스터를 사용자가 지정한 시간으로 "되감기"합니다. 역추적은 그렇지 않습니다. 특정 시점으로 복원할 수 있도록 DB 클러스터 백업을 대체합니다....DB 클러스터를 빠르게 역추적할 수 있습니다. DB 클러스터를 특정 시점으로 복원하면 새 DB 클러스터가 시작되고 백업에서 복원됩니다. 데이터 또는 DB 클러스터 스냅샷을 생성하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다."
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Managing.Backtrack.html

NEW QUESTION: 206
회사는 AWS Organizations를 사용하여 여러 AWS 계정을 관리합니다. 회사의 SysOps 팀은 수동 프로세스를 사용하여 IAM 역할을 생성하고 관리해 왔습니다. 팀에는 여러 AWS 계정에 필요한 IAM 역할을 생성하고 관리하기 위한 자동화된 솔루션이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS CloudFormation 템플릿을 생성합니다. 템플릿을 재사용하여 각 AWS 계정에 필요한 IAM 역할을 생성합니다.
B. AWS Organizations와 함께 AWS Directory Service를 사용하여 필요한 IAM 역할을 Microsoft Active Directory 사용자와 자동으로 연결합니다.
C. AWS Organizations와 함께 AWS Resource Access Manager를 사용하여 AWS 계정 전체에 공유 리소스를 배포하고 관리합니다.
D. AWS Organizations와 함께 AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 AWS 계정에 대한 IAM 역할을 배포하고 관리합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-concepts.html

NEW QUESTION: 207
회사에는 2개의 가용 영역에 걸쳐 ALB(Application Load Balancer) 뒤에 있는 2개의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 기존 웹 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션은 Amazon RDS 다중 AZ DB 인스턴스를 사용합니다. Amazon Route 53 레코드 세트는 동적 콘텐츠에 대한 요청을 로드 밸런서로 라우팅하고 정적 콘텐츠에 대한 요청을 Amazon S3 버킷으로 라우팅합니다. 사이트 방문자들은 로딩 시간이 매우 길다고 보고하고 있습니다.
웹사이트 성능을 개선하려면 어떤 조치를 취해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
A. 정적 콘텐츠에 대한 Amazon CloudFront 캐싱을 추가합니다.
B. 로드 밸런서 리스너를 HTTPS에서 TCP로 변경합니다.
C. Amazon Route 53 지연 시간 기반 라우팅을 활성화합니다.
D. 웹 서버에 대해 Amazon EC2 Auto Scaling을 구현합니다.
E. Amazon S3의 정적 콘텐츠를 웹 서버로 이동합니다.
Answer: A,D (LEAVE A REPLY)
정적 콘텐츠를 위한 Amazon CloudFront 캐싱을 추가합니다.
웹 서버에 Amazon EC2 Auto Scaling을 구현합니다.
Amazon Route 53 지연 시간 기반 라우팅을 활성화하지 않습니다.:
지연 시간 기반 라우팅을 사용하려면 여러 AWS 리전의 리소스에 대한 지연 시간 레코드를 생성합니다.

https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy-latency.html

NEW QUESTION: 208
회사는 민감한 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 회사는 S3 버킷에 대한 모든 액세스 시도를 기록해야 합니다. 회사의 위험 팀은 삭제 이벤트에 대해 즉시 알림을 받아야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 감사 로그에 Amazon CloudWatch Logs를 사용합니다. 알림 시스템에 대한 Amazon Simple 알림 서비스 (Amazon SNS) 알림과 함께 Amazon CloudWatch 경보를 사용합니다.
B. 감사 로그에 Amazon CloudWatch Logs를 사용합니다. 알림 시스템을 위한 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다. 매일 EC2 인스턴스에서 cron 작업을 실행하여 항목 목록을 전날의 목록과 비교합니다. 항목이 누락된 경우 알림을 보내도록 cron 작업을 구성합니다.
C. 감사 로그에 대해 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다. 알림 시스템을 위해 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다. EC2 인스턴스에서 cron 작업을 실행하여 매일 액세스 로그를 다운로드하고 DeleteObject 이벤트를 검색합니다.
D. 감사 로그에 대해 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다. Amazon Simple 알림 서비스(S3 버킷에 대한 Amazon SNSJ 알림)를 설정합니다. 알림 시스템의 이벤트 유형으로 DeleteObject를 선택합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 209
한 회사는 AWS 계정의 eu-west-1 지역에 있는 90개의 Amazon EC2 인스턴스에서 워크로드를 실행합니다. 2개월 안에 회사는 워크로드를 eu-west-1에서 eu-west-3 지역으로 마이그레이션할 예정입니다.
회사는 EC2 인스턴스 비용을 줄여야 합니다. 회사는 기꺼이
다음주부터 1년간의 약속이 시작됩니다. 회사는 1년 동안 지역에 상관없이 90개의 EC2 인스턴스에 대해 할인을 제공하는 EC2 인스턴스 구매 옵션을 선택해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. EC2 표준 예약 인스턴스를 구매합니다.
B. EC2 인스턴스 Savings Plan을 구매하세요.
C. EC2 전환형 예약 인스턴스를 구매합니다.
D. Compute Savings Plan을 구매하세요.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
EC2 인스턴스 절약 계획은 한 지역의 개별 인스턴스 패밀리 사용에 대한 약정(예: 버지니아 북부의 M5 사용)에 대한 대가로 최대 72%(표준 RI와 마찬가지로)의 비용 절감을 제공하는 최저 가격을 제공합니다.
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/cost-optimization-reservation-models/savings-plans.html

NEW QUESTION: 210
한 회사는 두 개의 서로 다른 가용 영역에 분산된 두 개의 초대형 노드가 있는 Redis용 Amazon ElastiCache를 사용하는 애플리케이션을 관리합니다. 회사의 IT 팀은 Redis용 ElastiCache 클러스터에 사용 가능한 메모리가 75%임을 발견했습니다. 애플리케이션은 고가용성을 유지해야 합니다.
클러스터 크기를 조정하는 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. 대규모 노드 유형을 사용하는 새로운 Redis용 ElastiCache 클러스터를 배포합니다. 원래 클러스터에서 백업을 수행하고 새 클러스터에서 백업을 복원합니다. 프로세스가 완료되면 원래 클러스터를 종료합니다.
B. Redis용 ElastiCache 클러스터에 대한 온라인 크기 조정을 수행합니다. 노드 유형을 초대형 노드에서 대형 노드로 변경합니다.
C. 대규모 노드 유형을 사용하는 새로운 Redis용 ElastiCache 클러스터를 배포합니다. 원래 클러스터의 데이터를 새 클러스터로 마이그레이션합니다. 프로세스가 완료되면 원래 클러스터를 종료합니다.
D. Redis용 ElastiCache 클러스터의 노드 수를 2에서 1로 줄입니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 211
Amazon S3 인벤토리 보고서에 따르면 S3 버킷에 있는 100만 개 이상의 객체가 암호화되지 않은 것으로 나타났습니다.
이러한 객체는 암호화되어야 하며, 이후의 모든 객체는 기록될 때 암호화되어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자는 어떤 작업 조합을 수행해야 합니까?
(2개를 선택하세요.)
A. S3 이벤트 알림을 사용하여 S3 버킷에 대한 모든 새로운 객체 생성 이벤트에 대해 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
객체가 암호화되었는지 여부를 확인하고 암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하여 객체를 암호화하도록 Lambda 함수를 구성합니다.
B. S3 Select를 사용하여 S3 인벤토리 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다.
각 객체 이름을 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 메시지로 보냅니다.
SQS 대기열을 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 다음 키로 각 객체에 태그를 지정합니다.
"암호화" 및 "SSEKMS" 값.
C. 기본 서버 측 암호화를 활성화하려면 S3 버킷의 속성을 편집합니다.
D. S3 버킷의 구성 변경 사항에 대해 평가를 실행하는 AWS Config 규칙을 생성합니다.
암호화되지 않은 객체가 발견되면 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하여 객체를 암호화합니다.
E. S3 Select를 사용하여 S3 인벤토리 보고서를 필터링하여 암호화되지 않은 모든 객체를 찾습니다. 암호화가 활성화된 각 객체를 제자리에 복사하는 S3 배치 작업 작업을 생성합니다.
Answer: A,C (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 212
회사에서는 SysOps 관리자에게 AWS CloudTrail 파일이 생성된 후 변조되지 않았는지 확인하도록 요청합니다.

현재 회사는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 특정 트레일에 대한 액세스를 제한합니다.
회사의 보안 팀에는 각 파일의 무결성을 추적할 수 있는 능력이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. 새 파일이 전달될 때 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon DynamoDB 테이블에 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다.
보안 팀은 DynamoDB에 저장된 값을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.

B. 새 파일이 CloudTrail 버킷에 전달될 때마다 호출되는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon 53 객체에 태그로 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다.
보안팀은 태그의 정보를 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.

C. Amazon S3 버킷에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다.
S3 버킷에 저장된 파일 무결성 로그에 대한 액세스 권한을 보안 팀에 부여하는 IAM 정책을 생성합니다.

D. 추적에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다.
보안 팀은 CloudTrail에서 생성된 다이제스트 파일을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

로그 파일 무결성 검증을 활성화하면 CloudTrail은 전달하는 모든 로그 파일에 대해 해시를 생성합니다. 또한 CloudTrail은 매 시간마다 지난 한 시간 동안의 로그 파일을 참조하고 각각의 해시를 포함하는 파일을 생성하고 전달합니다. 이 파일을 다이제스트 파일이라고 합니다. 검증된 로그 파일은 보안 및 포렌식 조사에 매우 중요합니다.

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html

NEW QUESTION: 213

한 회사에 Application Load Balancer 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 지옥 같은 웹 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 단일 가용 영역의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. SysOps 관리자는 애플리케이션의 가용성을 높여야 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. Auto Scaling 그룹을 업데이트하여 두 번째 AWS 리전의 가용 영역에서 새 인스턴스를 시작합니다.

B. 동일한 AWS 리전의 두 번째 가용 영역에서 새 인스턴스를 시작하도록 Auto Scaling 그룹을 업데이트합니다.

C. 최대 사용량에 필요한 용량을 충족하도록 Auto Scaling 그룹의 최대 인스턴스 수를 늘립니다.

D. 최대 사용량에 필요한 용량을 충족하도록 Auto Scaling 그룹의 최소 인스턴스 수를 늘립니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 214

회사는 AWS Organizations를 사용하여 여러 AWS 계정에 걸쳐 여러 애플리케이션을 호스팅합니다.
여러 팀이 AWS 계정 전반에 걸쳐 애플리케이션 인프라를 구축하고 유지 관리하는 일을 담당합니다.

SysOps 관리자는 사용자 계정과 권한이 중앙에서 관리되도록 하는 솔루션을 구현해야 합니다. 솔루션은 회사의 기존 온프레미스 Active Directory 환경과 통합되어야 합니다. SysOps 관리자는 이미 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화했으며 AWS Direct Connect 연결을 설정했습니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. Simple AD 도메인을 생성하고 온프레미스 Active Directory 도메인과 포리스트 신뢰 관계를 설정합니다.
Simple AD 도메인을 AWS SSO의 자격 증명 소스로 설정합니다.
필요한 역할 기반 권한 집합을 만듭니다.
각 사용자 그룹을 해당 그룹이 관리할 AWS 계정에 할당합니다.

B. 온프레미스 Active Directory 도메인에 조인된 Amazon EC2 인스턴스에 Active Directory 도메인 컨트롤러를 생성합니다.
Active Directory 도메인 컨트롤러를 AWS SSO의 자격 증명 소스로 설정합니다.
필요한 역할 기반 권한 생성

C. 온프레미스 Active Directory 도메인과 연결된 AD 커넥터를 생성합니다.
AD 커넥터를 AWS SSO의 ID 소스로 설정합니다.
필요한 역할 기반 권한 집합을 만듭니다.
각 사용자 그룹을 해당 그룹이 관리할 AWS 계정에 할당합니다.

D. 내장된 SSO 디렉터리를 AWS SSO의 ID 소스로 사용합니다.
온프레미스 Active Directory 도메인에서 사용자 및 그룹을 복사합니다.
필요한 역할 기반 권한 집합을 만듭니다.
각 사용자 그룹을 해당 그룹이 관리할 AWS 계정에 할당합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/connectonpremad.html

NEW QUESTION: 215
회사의 SysOps 관리자가 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 스냅샷을 복원하려고 합니다. 그러나 다른 시스템 관리자가 실수로 스냅샷을 삭제했기 때문에 스냅샷이 누락되었습니다. 회사에서는 스냅샷이 삭제된 후 지정된 기간 동안 스냅샷을 복구할 수 있는 기능이 필요합니다.
어떤 솔루션이 이 기능을 제공합니까?

A. 원하는 보관 기간 동안 EBS 스냅샷에 대한 휴지통 보관 규칙을 생성합니다.

B. 스냅샷 기간에 대한 조건문을 사용하여 EBS 스냅샷 삭제를 거부하는 오전 1시 정책을 생성합니다. 모든 사용자에게 정책을 적용합니다.

C. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 EBS 스냅샷을 Amazon S3 Glacier에 복사하도록 AWS Lambda 함수를 예약합니다.

D. 보관해야 하는 개별 EBS 스냅샷에 대한 삭제 보호를 설정합니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 216
회사에 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션이 인터넷에서 소프트웨어 업데이트를 다운로드하려면 액세스해야 합니다. VPC에는 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서명이 있

습니다. 회사의 보안 정책에 따라 모든 ECS 인스턴스는 프라이빗 서브넷에 배포되어야 합니다. SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?

A. VPC에 인터넷 게이트웨이를 추가합니다.
프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블에서 인터넷으로의 경로를 지정합니다. 게이트웨이.

B. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 추가합니다.
프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블에서 NAT 게이트웨이에 대한 경로를 추가합니다.

C. 프라이빗 서브넷에 대한 라우팅 테이블의 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 추가하고 NAT 게이트웨이에 경로를 추가합니다.

D. 두 개의 인터넷 게이트웨이를 VPC에 추가합니다. 프라이빗 서브넷과 퍼블릭 서브넷에 대한 경로 태블릿에서 각 인터넷 게이트웨이에 대한 경로를 추가합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/nat-gateway-vpc-private-subnet/

NEW QUESTION: 217

회사는 AWS에 배포된 25개의 애플리케이션에 대한 예산을 엄격히 준수해야 합니다. 별도의 팀이 스토리지 컴퓨팅 및 데이터베이스 비용을 담당합니다. SysOps 관리자는 예상 지출이 재무 부서에서 설정한 분기별 금액을 초과할 때 각 팀에 경고하는 자동화된 솔루션을 구현해야 합니다. 솔루션은 컴퓨팅, 스토리지 또는 데이터베이스 비용을 추가할 수 없습니다.

A. 일일 보고서를 Amazon S3 버킷으로 보내도록 AWS 비용 및 사용 보고서를 구성합니다. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 사용하여 서비스별 지출과 각 팀의 지출을 평가하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. 보고서가 S3 버킷에 배치되면 Lambda 함수 호출

B. AWS 예산을 사용하여 팀이 소유한 서비스별로 필터링하여 각 팀의 비용 예산을 생성합니다. 예상 비용 임계값과 함께 재무 부서에서 정의한 예산 금액을 지정합니다. 각 예산에 대한 적절한 이메일 수신자를 입력합니다.

C. AWS 예산 사용:o 하나의 비용 예산을 생성하고 사용 중인 각 서비스를 선택합니다. 예상 비용 임계값과 함께 재무 부서에서 정의한 예산 금액을 지정합니다. 예산에 대한 적절한 이메일 수신자를 입력합니다.

D. 유제품 보고서를 Amazon S3 버킷으로 보내도록 AWS 비용 및 사용 보고서를 구성합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)에서 규칙을 생성하여 서비스별 지출을 평가하고 비용 임계값 i6이 초과되면 Amazon Simple Queue Service(Amazon SOS)를 사용하여 각 팀에 알립니다.

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 218

게임 애플리케이션은 기본 VPC의 Amazon EC2 인스턴스 4개에 배포됩니다. SysOps 관리자는 4개의 인스턴스 간에 데이터가 전송될 때 응답 지연 시간이 지속적으로 높다는 것을 확인했습니다. 관리자가 애플리케이션 코드를 변경할 수 있는 방법은 없습니다. 지연 시간을 줄이는 가장 효과적인 방법은 다음에서 EC2 인스턴스를 다시 시작하는 것입니다.

A. 전용 VPC입니다.

B. 단일 가용 영역.

C. VPC 내부의 단일 서브넷.

D. 배치 그룹입니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 219
애플리케이션 A는 Network Load Balancer(NLB) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. EC2 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 있으며 NLB와 연결된 동일한 서브넷에 있습니다. 온프레미스 환경의 다른 애플리케이션은 포트 8080에서 애플리케이션 A와 통신할 수 없습니다.
문제를 해결하기 위해 SysOps 관리자는 흐름 로그를 분석합니다. 흐름 로그에는 다음 레코드가 포함됩니다.

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 192.168.0.13 172.31.16.139 59003 8080 1 4 336 1432917027 1432917142 ACCEPT OK
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 192.168.0.13 8080 59003 1 4 336 1432917094 1432917142 REJECT OK
```

트래픽이 거부된 이유는 무엇입니까?
A. 서브넷과 연결된 네트워크 ACL은 임시 포트 범위에 대한 아웃바운드 트래픽을 허용하지 않습니다.
B. NLB의 보안 그룹에는 온프레미스 환경의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
C. 온프레미스 환경의 ACL은 AWS 환경으로의 트래픽을 허용하지 않습니다.
D. EC2 인스턴스의 보안 그룹에는 NLB의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 220
AWS Organizations를 사용하는 회사는 프로덕션 계정의 Amazon S3 버킷을 삭제해서는 안 됩니다.
해당 계정의 S3 버킷이 절대 삭제되지 않도록 SysOps 관리자가 취할 수 있는 가장 간단한 접근 방식은 무엇입니까?
A. 버킷이 삭제되지 않도록 모든 S3 버킷에 MFA 삭제를 설정합니다.
B. 서비스 제어 정책을 사용하여 프로덕션 계정의 모든 버킷에 대한 s3:DeleteBucket 작업을 거부합니다.
C. 프로덕션 계정의 모든 버킷에 대한 s3:DeleteBucket 작업을 거부하는 IAM 정책이 있는 IAM 그룹을 생성합니다.
D. AWS Shield를 사용하여 모든 S3 버킷 대신 AWS 계정에서 s3:DeleteBucket 작업을 거부합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html AWS Organizations를 사용하는 경우 Amazon S3 액세스를 명시적으로 거부하는 명령문이 있는지 서비스 제어 정책을 확인하십시오. 특히 s3:PutBucketPolicy 작업을 거부하는 문에 대해서는 서비스 제어 정책을 확인하세요. https://aws.amazon.com/tw/premiumsupport/knowledge-center/s3-access-denied-bucket-policy/

NEW QUESTION: 221
SysOps 관리자가 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 테스트 사이트를 배포하고 있습니다. 애플리케이션에는 인터넷에 대한 수신 및 발신 연결이 모두 필요합니다.
EC2 인스턴스에 인터넷 연결을 제공하려면 어떤 단계 조합이 필요합니까? (2개를 선택하세요.)
A. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 추가합니다.
B. EC2 인스턴스의 탄력적 네트워크 인터페이스에 프라이빗 주소를 연결합니다.
C. 탄력적 IP 주소를 인터넷 게이트웨이에 연결합니다.
D. 인터넷 게이트웨이를 가리키는 서브넷의 라우팅 테이블에 항목을 추가합니다.
E. 인터넷 게이트웨이를 생성하고 이를 VPC에 연결합니다.

Answer: D,E (LEAVE A REPLY)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

NEW QUESTION: 222
SysOps 관리자가 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷이 포함된 VPC를 생성했습니다. 프라이빗 서브넷에서 시작된 Amazon EC2 인스턴스는 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 기본 네트워크 ACL은 VPC의 모든 서브넷에서 활성화되며 모든 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.
프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스에 인터넷 액세스를 제공하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.
B. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.
C. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.
D. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
NAT 게이트웨이는 퍼블릭 서브넷에 상주하며 트래픽은 프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이 (https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html)로 라우팅되어야 합니다.

NEW QUESTION: 223
호주 시드니에서 한 회사가 웹사이트를 운영하고 있습니다. 미국(US)과 유럽의 사용자들은 이미지와 비디오를 로드하는 데 시간이 걸린다고 보고하고 있습니다. 그러나 호주의 현지 테스트에서는 성능 문제가 없는 것으로 나타났습니다. 웹사이트에는 Amazon S3에 저장되는 이미지와 비디오 형태의 정적 콘텐츠가 많이 있습니다.
미국과 유럽 사용자의 사용자 경험을 가장 크게 개선할 솔루션은 무엇입니까?
A. S3 전송 가속을 구성합니다.
B. Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.
CloudFront 엣지 로케이션에 정적 콘텐츠 배포
C. Amazon S3용 AWS PrivateLink를 구성합니다.
D. 각 AWS 리전에서 Amazon API Gateway API를 생성합니다. 콘텐츠를 로컬로 캐시합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 224
SysOps 관리자가 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹의 확장 이벤트를 발견했습니다.
Amazon CloudWatch는 연결된 Application Load Balancer에 대한 RequestCount 지표의 급증을 보여줍니다.
관리자는 요청 소스의 IP 주소를 알고 싶어합니다.
관리자는 이 정보를 어디에서 찾을 수 있나요?

A. Auto Scaling 로그
B. Elastic Load Balancer 액세스 로그
C. AWS CloudTrail 로그
D. EC2 인스턴스 로그
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 225
여러 AWS 계정을 보유한 회사는 AWS Lambda 함수에 대한 권장 사항을 얻고 각 Lambda 함수에 대한 최적의 리소스 구성을 식별해야 합니다. SysOps 관리자는 이러한 권장 사항을 어떻게 제공해야 합니까?
A. AWS Serverless Application Repository를 생성하고 Lambda 함수 권장 사항을 내보냅니다.
B. AWS Organization의 모든 기능을 활성화하고 AWS CloudTrail Insights에서 권장 사항을 내보냅니다.
C. AWS Trusted Advisor를 실행하고 Lambda 함수 권장 사항 내보내기
D. AWS Compute Optimizer를 활성화하고 Lambda 함수 권장 사항을 내보냅니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 226
개발 팀은 최근 새로운 버전의 웹 애플리케이션을 프로덕션에 배포했습니다. 출시 후 침투 테스트에서 사용자 데이터를 노출할 수 있는 크로스 사이트 스크립팅 취약점이 드러났습니다. 어떤 AWS 서비스가 이 문제를 완화합니까?
A. Amazon Cognito
B. 탄력적 로드 밸런싱
C. AWS WAF
D. AWS Shield 표준
Answer: (SHOW ANSWER)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 227
SysOps 관리자는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 웹 애플리케이션을 관리하고 있습니다. 인스턴스는 EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행됩니다. 관리자는 ALB와 연결된 모든 대상 인스턴스가 비정상인 경우 경보를 설정하려고 합니다.
알람에는 어떤 조건을 사용해야 합니까?
A. AWS/EC2 StatusCheckFailed <= 0
B. AWS/EC2 StatusCheckFailed >= 1
C. AWS/ApplicationELB HealthyHostCount <= 0

D. AWS/ApplicationELB UnhealthyHostCount >= 1

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 228

SysOps 관리자는 대규모 Amazon EC2 인스턴스 집합을 담당하며 향후 하드웨어 유지 관리로 인해 인스턴스가 영향을 받을지 여부를 알아야 합니다. 최소한의 관리 오버헤드로 이 정보를 제공하는 옵션은 무엇입니까?

A. 실시간 EC2 인스턴스 모니터링을 제공하기 위해 타사 모니터링 솔루션을 배포합니다.

B. AWS Management Console을 사용하여 시스템 상태 확인에 실패한 모든 인스턴스를 나열합니다.

C. Stopinstances API 호출에 대한 AWS CloudTrail 모니터링

D. AWS Personal Health Dashboard 검토

Answer: D (LEAVE A REPLY)

https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html

NEW QUESTION: 229

SysOps 관리자가 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 테스트 사이트를 배포하고 있습니다. 애플리케이션에는 인터넷에 대한 수신 및 발신 연결이 모두 필요합니다.

EC2 인스턴스에 인터넷 연결을 제공하려면 어떤 단계 조합이 필요합니까? (2개를 선택하세요.)

A. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 추가합니다.

B. 탄력적 IP 주소를 인터넷 게이트웨이에 연결합니다.

C. 인터넷 게이트웨이를 생성하고 이를 VPC에 연결합니다.

D. 인터넷 게이트웨이를 가리키는 서브넷의 라우팅 테이블에 항목을 추가합니다.

E. EC2 인스턴스의 탄력적 네트워크 인터페이스에 프라이빗 주소를 연결합니다.

Answer: C,D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 230

회사는 프로덕션 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. 애플리케이션에 대한 클라이언트 연결이 실패했습니다. SysOps 관리자는 VPC 흐름 로그를 검사하고 다음 항목을 찾습니다.

2 111122223333 eni-<###> 192.0.2.15 203.0.113.56 40711 443 6 1 40 1418530010 1418530070 REJECT OK 이러한 연결 실패의 가능한 원인은 무엇입니까?

A. 보안 그룹이 포트 443의 트래픽을 거부하고 있습니다.

B. EC2 인스턴스가 종료되었습니다.

C. 네트워크 ACL이 HTTPS 트래픽을 차단하고 있습니다.

D. VPC에 연결된 인터넷 게이트웨이가 없습니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-records-examples.html#flow-log-example-accepted-rejected

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-records-examples.html# 허용 및 거부된 트래픽: 이 예에서는 네트워크 인터페이스에 대한 RDP 트래픽(대상 포트 3389, TCP 프로토콜) 계정 123456789010의 eni-1235b8ca123456789가 거부되었습니다. 2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.9.69 172.31.9.12 49761 3389 6 20 4249 1418530010 1418530070 거부 확인

NEW QUESTION: 231
한 회사가 자사 웹사이트에서 깜짝 세일을 진행하고 있습니다. 웹 사이트는 Auto Scaling 그룹의 성능 확장이 가능한 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅됩니다. Auto Scaling 그룹은 CPU 사용률이 70%를 초과할 때 인스턴스를 시작하도록 구성됩니다.
판매가 시작된 지 몇 시간이 지나서 사용자들은 느린 로드 시간과 거부된 연결에 대한 오류 메시지를 보고했습니다. SysOps 관리자는 Amazon CloudWatch 지표를 검토하고 전체 인스턴스 플릿에서 CPU 사용률이 20%임을 확인합니다.
SysOps 관리자는 네트워크 인프라를 변경하지 않고 웹 사이트의 기능을 복원해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Auto Scaling 그룹의 원하는 크기를 줄여 CPU 평균 사용률을 인위적으로 높입니다.
B. Amazon CloudFront 배포를 구현하여 Auto Scaling 그룹에서 트래픽을 오프로드합니다.
C. 웹 사이트를 사용자에게 더 가까운 다른 AWS 리전으로 이동합니다.
D. Auto Scaling 그룹의 인스턴스에 대해 무제한 모드를 활성화합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 232
한 회사에서 Oracle DB 인스턴스용으로 암호화된 Amazon RDS를 실행합니다. 회사는 다른 AWS 리전에서 정기적인 백업을 제공하려고 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. DB 인스턴스를 수정합니다. 지역 간 자동 백업을 활성화합니다.
B. 다른 리전에 RDS 읽기 전용 복제본을 생성합니다. 읽기 복제본의 스냅샷을 생성합니다.
C. AWS Database Migration Service(AWS DMS)를 사용하여 데이터를 다른 리전의 DB 인스턴스에 복사합니다.
D. DB 인스턴스의 암호화를 일시적으로 끕니다. 스냅샷을 찍으세요. 스냅샷을 다른 리전에 복사합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReplicateBackups.html 교차 리전 자동 백업 활성화 Amazon RDS 콘솔을 사용하여 신규 또는 기존 DB 인스턴스에서 백업 복제를 활성화할 수 있습니다. start-db-instance-automated-backups-replication AWS CLI 명령 또는 StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication RDS API 작업을 사용할 수도 있습니다. 각 AWS 계정의 각 대상 AWS 리전에 최대 20개의 백업을 복제할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 233
회사는 중요한 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. SysOps 관리자는 모든 S3 API 활동을 기록하는 솔루션을 구축해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 작업은 무엇입니까?
A. Amazon S3용 AWS IAM Access Analyser를 사용하여 객체 액세스 로그를 저장합니다.
B. 모든 S3 객체에 대한 데이터 이벤트를 기록하는 AWS CloudTrail 추적을 생성합니다.
C. 각 S3 버킷에 대해 S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다.
D. 객체 액세스 로그를 기록하도록 S3 버킷 지표를 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 234
SysOps 관리자는 더 이상 사용하지 않는 AWS CloudFormation 스택을 삭제해야 합니다. CloudFormation 스택이 DELETE_FAILED 상태입니다. SysOps 관리자가 Cloud Formation 스택을 삭제하는 데 필요한 권한을 검증했습니다.
A. 스택에 객체가 아직 포함된 Amazon S3 버킷이 있습니다.
B. 스택 삭제를 위해 구성된 제한 시간이 너무 낮아 삭제 작업을 완료할 수 없습니다.
C. 스택에는 수동으로 빠르게 삭제해야 하는 중첩 스택이 포함되어 있습니다.
D. 스택이 -disable 롤백 옵션을 사용하여 배포되었습니다.
E. 스택의 보안 그룹과 연결된 추가 리소스가 있습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 235
회사에서 Amazon S3 버킷에 백업을 저장하고 있습니다. 백업이 생성된 후 최소 3개월 동안 백업을 삭제하면 안 됩니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 모든 사용자에 대해 s3:DeleteObject 작업을 거부하는 IAM 정책을 구성합니다. 객체가 작성된 후 3개월이 지나면 정책을 제거합니다.
B. 규정 준수 모드에서 새 S3 버킷에 대해 S3 객체 잠금을 활성화합니다. 보존 기간이 3개월인 새 S3 버킷에 모든 백업을 배치합니다.
C. 기존 S3 버킷에서 S3 버전 관리를 활성화합니다. 백업을 보호하도록 S3 수명 주기 규칙을 구성합니다.
D. 거버넌스 모드에서 새 S3 버킷에 대해 S3 객체 잠금을 활성화합니다. 보존 기간이 3개월인 새 S3 버킷에 모든 백업을 배치합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
워크로드 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자는 거버넌스 모드에서 새 S3 버킷에 대해 S3 객체 잠금을 활성화하고 모든 백업을 3개월의 보존 기간으로 새 S3 버킷에 배치해야 합니다. 이렇게 하면 백업이 생성된 후 최소 3개월 동안 백업이 삭제되지 않습니다. 다른 솔루션(모든 사용자에 대해 s3:DeleteObject 작업을 거부하는 IAM 정책 구성, 규정 준수 모드에서 새 S3 버킷에 대한 S3 객체 잠금 활성화, 기존 S3 버킷에서 S3 버전 관리 활성화 및 백업 보호를 위한 S3 수명 주기 규칙 구성))은 백업이 생성된 후 최소 3개월 동안 삭제되지 않도록 하는 방법을 제공하지 않으므로 요구 사항을 충족하지 않습니다.

NEW QUESTION: 236
회사는 단일 AWS 리전에서 수백 개의 Amazon EC2 인스턴스를 실행합니다. 각 EC2 인스턴스에는 2개의 연결된 1GiB 범용 SSD(gp2) Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨이 있습니다. 중요한 워크로드는 EBS 볼륨에서 사용 가능한 모든 IOPS 용량을 사용하고 있습니다.
회사 정책에 따라 회사는 회사 애플리케이션이 제대로 작동하는지 검증하기 위한 오랜 승인 테스트를 완료하지 않고는 인스턴스 유형이나 EBS 볼륨 유형을 변경할 수 없습니다. SysOps 관리자는 EBS 볼륨의 I/O 성능을 최대한 빨리 높여야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 1GiB EBS 볼륨의 크기를 늘립니다.

B. 각 EC2 인스턴스에 탄력적 네트워크 인터페이스 2개를 추가합니다.
C. 리전의 EBS 볼륨에서 Transfer Acceleration을 켭니다.
D. 모든 EC2 인스턴스를 클러스터 배치 그룹에 추가합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

1GiB EBS 볼륨의 크기를 늘리면 볼륨의 IOPS 용량이 늘어나 EBS 볼륨의 I/O 성능이 향상됩니다. 이 옵션은 인스턴스 유형이나 EBS 볼륨 유형을 변경할 필요가 없으므로 회사의 애플리케이션이 제대로 작동하는지 검증하기 위해 오랜 시간 동안 승인 테스트를 할 필요 없이 빠르게 수행할 수 있습니다.

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/requesting-ebs-volume-modifications.html

NEW QUESTION: 237

SysOps 관리자는 최근 S3 버킷에 Amazon S3 교차 리전 복제를 구성했습니다.
다음 중 이 기능이 기본적으로 대상 S3 버킷에 복제되는 것은 무엇입니까?

A. 버킷 소유자에게 권한이 없는 소스 S3 버킷의 객체
B. S3 Glacier에 저장되는 객체
C. 복제가 구성되기 전에 존재했던 개체
D. 객체 메타데이터

Answer: (SHOW ANSWER)

기본적으로 무엇이 복제되나요?
"소스 개체에서 복제본으로의 개체 메타데이터입니다."
"버킷 소유자가 객체 및 ACL(액세스 제어 목록)을 읽을 수 있는 권한이 있는 소스 버킷의 객체만."

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication-what-is-isnot-replicated.html#replication-what-is-replicated

NEW QUESTION: 238

한 회사의 SysOps 관리자가 표준 Amazon Linux 2 Amazon Machine Image(AMI)를 사용하여 4개의 새로운 Amazon EC2 인스턴스를 배포합니다. 회사는 AWS 시스템 관리자를 사용하여 인스턴스를 관리할 수 있어야 합니다. SysOps 관리자는 인스턴스가 시스템 관리자 콘솔에 표시되지 않음을 확인합니다. 이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. AWS Certificate Manager(ACM)를 사용하여 TLS 인증서 생성 각 인스턴스로 인증서 가져오기 보안 통신을 위해 TLS 인증서를 사용하도록 Systems Manager 에이전트 구성
B. SSH를 사용하여 각 인스턴스에 연결 ssm-user 계정 생성 ssm-user 계정을 /etcsudoers d 디렉터리에 추가
C. SSH를 사용하여 각 인스턴스에 연결합니다. 각 인스턴스에 Systems Manager 에이전트를 설치합니다. 인스턴스가 시작될 때 자동으로 시작되도록 Systems Manager 에이전트를 구성합니다.
D. IAM 인스턴스 프로필을 인스턴스에 연결합니다. 인스턴스 프로필에 AmazonSSMManagedinstanceCore 정책이 포함되어 있는지 확인합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 239

회사는 매일 기가바이트의 파일을 업로드해야 합니다. 회사는 Amazon S3에 대한 더 높은 처리량과 업로드 속도를 달성해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자는 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. GET HTTP 메서드가 허용되고 S3 버킷을 원본으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.
B. Amazon ElastiCache Duster를 생성하고 S3 버킷에 대한 캐싱을 활성화합니다.
C. AWS Global Accelerator를 설정하고 S3 버킷으로 구성합니다.
D. S3 Transfer Acceleration을 활성화하고 파일을 업로드할 때 가속 엔드포인트를 사용합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
Amazon S3 Transfer Acceleration 활성화 Amazon S3 Transfer Acceleration은 클라이언트와 Amazon S3 간의 장거리 전송을 빠르고 안전하게 제공할 수 있습니다. Transfer Acceleration은 전 세계적으로 분산된 Amazon CloudFront의 엣지 로케이션을 사용합니다. https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-upload-large-files/

NEW QUESTION: 240
회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 전체 애플리케이션 제품군을 실행합니다. 회사는 애플리케이션을 컨테이너와 AWS Fargate로 이동할 계획입니다. 6개월 이내에 회사는 EC2 인스턴스를 폐기하고 Fargate만 사용할 계획입니다. 회사는 향후 Fargate 비용을 추정할 수 있었습니다.
SysOps 관리자는 회사의 비용을 최소화하는 데 도움이 되는 구매 옵션을 선택해야 합니다. SysOps 관리자는 사용 가능한 할인을 최대화해야 하며 사용되지 않은 예약이 없는지 확인해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 구매 옵션은 무엇입니까?
A. 부분 선결제 옵션이 포함된 1년 동안의 EC2 예약 인스턴스
B. 부분 선불 결제 옵션이 포함된 1년 동안 Compute Savings Plans
C. 선불 결제 옵션이 없는 1년 동안 Compute Savings Plans
D. 전체 선결제 옵션이 포함된 1년 EC2 Instance Savings Plan
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 241
한 회사가 3개의 가용 영역에 있는 수백 개의 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행합니다. 애플리케이션은 공용 인터넷을 통해 타사 API를 호출합니다. SysOps 관리자는 제3자가 애플리케이션의 트래픽을 허용할 수 있도록 고정 IP 주소 목록을 제3자에게 제공해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 각 인스턴스에 할당된 탄력적 IP 주소를 통해 인터넷으로 트래픽을 보내도록 기본 라우팅 테이블을 업데이트합니다.
B. NLB(Network Load Balancer) 뒤에 인스턴스를 배치합니다. NLB의 개인 IP 주소를 통해 인터넷으로 트래픽을 보냅니다.
C. 각 가용 영역의 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 추가합니다. NAT 게이트웨이를 해당 가용 영역에 있는 모든 프라이빗 서브넷의 기본 경로로 만듭니다.
D. 각 가용 영역에 하나의 탄력적 IP 주소를 할당합니다. 탄력적 IP 주소를 가용 영역의 모든 인스턴스와 연결합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 242
한 회사는 Amazon CloudFront를 사용하여 웹 애플리케이션용 정적 콘텐츠를 사용자에게 제공하고 있습니다. CloudFront 배포는 기존 온프레미스 웹 사이트를 사용자 지정 오리진으로 사용합니다.
회사에서는 CloudFront와 오리진 서버 간에 TLS를 사용해야 합니다. 이 구성은 몇 달 동안 예상대로 작동했습니다. 그러나 이제 사용자가 CloudFront 배포의 콘텐츠가 포함된 웹 페이지를 볼 때 HTTP 502(잘못된 게이트웨이) 오류가 발생합니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 원본 사이트의 인증서 만료 날짜를 검사합니다. 인증서가 만료되지 않았는지 확인하십시오. 필요한 경우 인증서를 교체하십시오.
B. 원본 사이트의 인증서에서 호스트 이름을 검사합니다. 호스트 이름이 CloudFront 배포의 호스트 이름 중 하나와 일치하는지 확인합니다. 필요한 경우 인증서를 교체하십시오.
C. 원본 서버와 연결된 방화벽 규칙을 검사합니다. 인터넷의 인바운드 트래픽에 대해 포트 443이 열려 있는지 확인합니다. 필요한 경우 인바운드 규칙을 만듭니다.
D. CloudFront 배포와 연결된 네트워크 ACL 규칙을 검사합니다. 원본 서버로의 아웃바운드 트래픽을 위해 포트 443이 열려 있는지 확인합니다. 필요한 경우 아웃바운드 규칙을 만듭니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
CloudFront에서 HTTP 502 오류는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.
오리진이 CloudFront에서 지원하지 않는 SSL/TLS 프로토콜 및 암호를 사용하고 있기 때문에 SSL 협상이 실패합니다.
원본의 SSL 인증서가 만료되었거나 유효하지 않거나, 인증서 체인이 유효하지 않아 SSL 협상에 실패했습니다.
CloudFront 배포판과 사용자 지정 오리진 간의 SSL 협상에 호스트 헤더 불일치가 있습니다.
사용자 지정 오리진이 CloudFront 배포의 오리진 설정에 지정된 포트에서 응답하지 않습니다.
사용자 지정 오리진이 CloudFront에 대한 연결을 너무 빨리 종료합니다.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/resolve-cloudfront-connection-error/

NEW QUESTION: 243
SysOps 관리자가 AWS 계정에서 AWS CloudTrail을 활성화했습니다. CloudTrail이 비활성화된 경우 즉시 다시 활성화해야 합니다. SysOps 관리자는 사용자 지정 코드를 작성하지 않고 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. CloudTrail을 활성화하기 위해 AWS 시스템 관리자 자동화 문서를 실행하는 일정 패턴이 있는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 시간별 규칙을 생성합니다.
B. AWS Organizations에 AWS 계정 추가 마스터 계정에서 CloudTrail 활성화

C. CloudTrail 구성이 변경될 때 호출되는 AWS Config 규칙을 생성합니다. AWS-ConfigureCloudTrailLogging 자동 수정 작업을 적용합니다.
D. CloudTrail 구성이 변경될 때 호출되는 AWS Config 규칙을 생성합니다. CloudTrail을 활성화하기 위해 AWS Lambda 함수를 호출하는 규칙을 구성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 244
회사는 S3 버킷에 업로드된 모든 객체가 암호화되었는지 확인해야 합니다.
다음 중 이 요구 사항을 충족하는 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. S3 버킷에 저장된 암호화되지 않은 객체로부터 보호하기 위해 AWS Shield를 구현합니다.
B. 암호화되지 않은 객체가 S3 버킷에 업로드되는 것을 거부하려면 객체 액세스 제어 목록(ACL)을 구현합니다.
C. 업로드되는 모든 객체가 저장되기 전에 암호화되도록 Amazon S3 기본 암호화를 구현합니다.
D. Amazon Inspector를 구현하여 S3 버킷에 업로드된 객체를 검사하여 암호화되었는지 확인합니다.
E. 암호화되지 않은 객체가 버킷에 업로드되는 것을 거부하는 S3 버킷 정책을 구현합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/default-bucket-encryption.html 모든 객체가 버킷에 저장될 때 암호화되도록 Amazon S3 버킷에서 기본 암호화 동작을 설정할 수 있습니다. . 객체는 Amazon S3 관리형 키(SSE-S3) 또는 AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 마스터 키(CMK)를 사용하는 서버 측 암호화를 사용하여 암호화됩니다.
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prevent-uploads-of-unencrypted-objects-to-amazon-s3/ S3 버킷을 사용하여 Amazon S3#에 대한 암호화되지 않은 객체의 업로드를 방지하는 방법 정책을 사용하면 모든 사용자에게 제한적인 IAM 정책을 할당하는 대신 사용자가 객체를 업로드할 때 암호화 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 245
회사는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 및 Amazon RDS DB 인스턴스를 프로비저닝합니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스가 시작되기 전에 DB 인스턴스가 생성되도록 템플릿을 업데이트해야 합니다. SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까? ?
A. 템플릿에 대기 조건 추가 EC2 인스턴스가 시작된 후 신호를 보내도록 EC2 인스턴스 사용자 데이터 스크립트를 업데이트합니다.
B. EC2 인스턴스 리소스에 DoesOn 속성을 추가하고 RDS 리소스의 논리적 이름을 제공합니다.
C. RDS 리소스가 EC2 인스턴스 리소스 앞에 나열되도록 템플릿에서 리소스 순서를 변경합니다.
D. 여러 템플릿 생성 AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 두 번째 스택이 생성되기 전에 하나의 스택이 완료될 때까지 기다립니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-dependent.html 구문 DefinesOn 속성은 단일 문자열 또는 문자열 목록을 사용할 수 있습니다. "DependsOn" : [String, ...] 예제 다음 템플릿에는 AWS::RDS::DBInstance인 myDB를 지정하는 DefinesOn 속성이 있는 AWS::EC2::Instance

리소스가 포함되어 있습니다. CloudFormation은 이 스택을 생성할 때 먼저 myDB를 생성한 다음 Ec2Instance를 생성합니다.

NEW QUESTION: 246
회사는 가져온 키 구성 요소와 함께 AWS KMS 고객 마스터 키(CMK)를 사용하고 있습니다. 회사는 데이터를 암호화하기 위해 Java 애플리케이션의 별칭으로 CMK를 참조합니다. CMK는 6개월마다 교체해야 합니다.
키를 순환하는 프로세스는 무엇입니까?
A. CMK에 대한 자동 키 교체를 활성화하고 6개월의 기간을 지정합니다.
B. 새로 가져온 자료로 새 CMK를 생성하고 새 CMK를 가리키도록 키 별칭을 업데이트합니다.
C. 현재 키 구성 요소를 삭제하고 새 구성 요소를 기존 CMK로 가져옵니다.
D. 기존 키 구성 요소의 복사본을 백업으로 새 CMK로 가져오고 6개월 동안의 교체 일정을 설정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
AWS KMS 또는 비대칭 키로 키를 가져오거나 사용자 지정 키 스토어를 사용하도록 선택하는 경우 새 KMS 키를 생성하고 기존 KMS 키의 기존 키 별칭을 새 KMS 키에 매핑하여 수동으로 교체할 수 있습니다.
https://aws.amazon.com/kms/faqs/

NEW QUESTION: 247
SysOps 관리자는 인터넷 액세스가 필요한 IPv6 CIDR 블록을 사용하여 Amazon VPC를 생성했습니다. 그러나 인터넷에서 VPC로의 액세스는 금지됩니다. VPC에 필수 구성 요소를 추가하고 구성한 후. 관리자는 인터넷에 있는 어떤 도메인에도 연결할 수 없습니다.
관리자가 라우팅 테이블에 추가해야 하는 추가 경로 대상 규칙은 무엇입니까?
A. ;:/0 트래픽을 NAT 게이트웨이로 라우팅합니다.
B. ::/0 트래픽을 인터넷 게이트웨이로 라우팅합니다.
C. 0.0.0.0/0 트래픽을 외부 전용 인터넷 게이트웨이로 라우팅
D. ::/0 트래픽을 외부 전용 인터넷 게이트웨이로 라우팅합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/egress-only-internet-gateway.html

NEW QUESTION: 248
SysOps 관리자가 다음 AWS CloudFormation 템플릿을 검사하고 있습니다.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Creates an EC2 Instance'
Resources:
    EC2Instance:
      Type: AWS::EC2::Instance
      Properties:
        ImageId: ami-79fd7eee
        InstanceType: m5n.large
        SubnetId: subnet-1abc3d3fg
        PrivateDnsName: ip-10-24-34-0.ec2.internal
        Tags:
          - Key: Name
            Value: !Sub "${AWS::StackName} Instance"
```

스택 생성이 실패하는 이유는 무엇입니까?

A. CloudFormation 템플릿의 출력 섹션이 생략되었습니다.

B. CloudFormation 템플릿의 매개변수 섹션이 생략되었습니다.

C. PrivateDnsName은 CloudFormation 템플릿에서 설정할 수 없습니다.

D. CloudFormation 템플릿에 VPC가 지정되지 않았습니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-ec2-instance.html
PrivateDnsNameOptions만 사용할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 249

SysOps 관리자는 AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 동일한 AWS 계정의 두 AWS 지역에 AWS 리소스를 생성하고 있습니다.

한 리전에서 스택 작업이 실패하고 스택 인스턴스 상태가 OUTDATED를 반환합니다.

이 실패의 원인은 무엇입니까?

A. CloudFormation 템플릿이 로컬 디스크에서 변경되었으며 CloudFormation에 제출되지 않았습니다.

B. CloudFormation 템플릿이 고유하지 않은 전역 리소스를 생성하려고 합니다.

C. 스택이 아직 지역에 배포되지 않았습니다.

D. SysOps 관리자가 이전 버전의 CloudFormation API를 사용하고 있습니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

스택 작업 실패의 일반적인 이유

문제: 스택 작업이 실패했으며 스택 인스턴스 상태가 OUTDATED입니다.

원인: 스택 작업 실패에는 여러 가지 일반적인 원인이 있을 수 있습니다.

템플릿은 S3 버킷과 같이 고유해야 하지만 고유하지 않은 전역 리소스를 생성하려고 시도할 수 있습니다.

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets- 문제 해결.html

NEW QUESTION: 250
한 회사에 여러 AWS Lambda 함수를 사용하는 중요한 서버리스 애플리케이션이 있습니다. 각 Lambda 함수는 tts 자체 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹에서 매일 1GB의 로그 데이터를 생성합니다. 회사의 보안 팀은 모든 로그 그룹에 걸쳐 유형별로 그룹화된 애플리케이션 오류 수를 요청합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. stats 명령과 count 함수를 사용하는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 수행합니다.
B. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon Athena 쿼리를 수행합니다.
C. groupby 키워드 및 개수 함수를 사용하는 CloudWatch Logs 검색을 수행합니다.
D. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon RDS 쿼리를 수행합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 251
한 회사가 프로덕션 파일 서버를 AWS로 마이그레이션하고 있습니다. 가용 영역을 사용할 수 없게 되거나 시스템 유지 관리가 수행되는 경우 파일 서버에 저장된 모든 데이터에 계속 액세스할 수 있어야 합니다. 사용자는 SMB 프로토콜을 통해 파일 서버와 상호 작용할 수 있어야 합니다. 또한 사용자는 Windows ACL을 사용하여 파일 권한을 관리할 수 있어야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Windows 파일 서버 다중 AZ 파일 시스템용 Amazon FSx를 생성합니다.
B. 단일 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 생성합니다.
C. Windows 파일 서버 단일-AZ2 파일 시스템용 Amazon FSx 2개를 배포합니다. Microsoft DFSR(분산 파일 시스템 복제)을 구성합니다.
D. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 두 개의 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 배포합니다. 파일 게이트웨이 앞에 Application Load Balancer를 구성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 252
회사는 AWS Organizations를 사용하여 새 회원 계정을 생성합니다. SysOps 관리자는 새 계정에 AWS Business Support를 추가해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. 계정 루트 사용자의 비밀번호를 재설정합니다.
B. 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 새 계정에 로그인합니다. 지원 계획을 변경하세요.
C. 새 계정에 관리자 권한이 있는 1AM 사용자를 생성합니다.
D. 오전 1시 자격 증명을 사용하여 새 계정에 로그인합니다. 지원 계획을 변경하세요.
E. AWS Support API를 사용하여 지원 계획을 변경합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 253
SysOps 관리자는 IAM 정책을 여러 IAM 사용자에게 연결하여 AWS 서비스에 대한 액세스를 제공하려고 합니다. 또한 SysOps 관리자는 정책을 변경하고 새 버전을 생성할 수 있기를 원합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 작업 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. IAM 서비스 연결 역할에 사용자를 추가합니다. 정책을 역할에 연결합니다.
B. IAM 사용자 그룹에 사용자를 추가합니다. 정책을 그룹에 연결합니다.
C. AWS 관리형 정책을 생성합니다.
D. 고객 관리형 정책을 생성합니다.
E. 인라인 정책을 만듭니다.
Answer: B,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/authen-custmanagedpolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_groups.html

NEW QUESTION: 254
기존 AWS CloudFormation 스택을 업데이트해야 합니다. 필요한 경우 CloudFormation 템플릿에 대한 복사본을 cloudformation-bucket이라는 Amazon SB 버킷에서 사용할 수 있습니다.
1. 모든 리소스에 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 1700182라는 스택을 다음과 같이 변경하여 Devinstance라는 Amazon EQ 인스턴스를 업데이트합니다.
a) EC2 인스턴스 유형을 us-east-t2.nano로 변경합니다.
b) SSH가 IP 주소 범위에서 EC2 인스턴스에 연결하도록 허용합니다.
192.168.100.0/30.
c) 인스턴스 프로파일 IAM 역할을 IamRoleB로 바꿉니다.
4. CFServiceR01e 역할을 사용하여 스택을 업데이트하여 변경 사항을 배포합니다.
5. 실수로 삭제되지 않도록 스택 옵션을 편집합니다.
6. 스택의 출력을 사용하여 아래 텍스트 상자에 ProdInstanceId 값을 입력합니다.



Answer:
기존 AWS CloudFormation 스택을 업데이트하는 단계는 다음과 같습니다.
AWS Management Console에 로그인하고 us-east-2 지역의 CloudFormation 서비스로 이동합니다.
1700182라는 기존 스택을 찾아 클릭합니다.
"업데이트" 버튼을 클릭하세요.
"현재 템플릿 교체"를 선택하고 "cloudformation-bucket"이라는 Amazon S3 버킷에서 업데이트된 CloudFormation 템플릿을 업로드합니다. "파라미터" 섹션에서 EC2 인스턴스 유형을 us-east-t2.nano로 업데이트하고 IP 주소 범위 192.168을 추가합니다. SSH 액세스용 .100.0/30.
인스턴스 프로파일 IAM 역할을 IamRoleB로 바꿉니다.
"기능" 섹션에서 "IAM 리소스" 확인란을 선택합니다.
CFServiceR01e 역할을 선택하고 "스택 업데이트"를 클릭하세요.
스택이 업데이트될 때까지 기다립니다.
업데이트가 완료되면 스택으로 이동하여 "스택 옵션" 버튼을 클릭하고 "실수로 인한 삭제를 방지하기 위해 업데이트 방지"를 선택합니다. ProdInstanceId 값을 얻으려면 CloudFormation 스택의 "출력" 탭으로 이동한 다음 "ProdInstanceId" 키를 찾으세요. 이에 해당하는 값이 아래 텍스트 상자에 입력해야 하는 값입니다.
메모:
AWS CloudFormation을 사용하여 기존 스택을 업데이트할 수 있습니다.

AWS CloudFormation 서비스 역할을 사용하여 업데이트를 배포할 수 있습니다.
스택 업데이트 및 관리 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 설명서 (https://aws.amazon.com/cloudformation/)를 참조할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 255
회사는 AWS Organizations를 사용하여 AWS 계정을 관리합니다. SysOps 관리자는 회사의 모든 AWS 계정에 걸쳐 모든 Amazon EC2 인스턴스에 대한 백업 전략을 생성해야 합니다.
운영상 가장 효율적인 방식으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS Lambda 함수를 각 계정에 배포하여 예약에 따라 EC2 인스턴스 스냅샷을 실행합니다.
B. 모든 EC2 인스턴스에 AutoBackup=True 태그를 추가하기 위해 마스터 계정에 AWS CloudFormation 스택 세트를 생성합니다.
C. 서비스 제어 정책(SCP)을 사용하여 각 계정에서 예약에 따라 EC2 인스턴스 스냅샷을 실행합니다.
D. 마스터 계정에서 AWS 백업을 사용하여 모든 계정 및 리소스에 대한 정책을 배포합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 256
회사에는 설정된 정책에 따라 AWS의 모든 리소스에 태그를 지정해야 한다는 새로운 요구 사항이 있습니다. 정책을 준수하지 않는 모든 리소스를 시행하고 지속적으로 식별하려면 어떤 AWS 서비스를 사용해야 합니까?
A. AWS CloudTrail
B. Amazon Inspector
C. AWS 구성
D. AWS 시스템 관리자
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://aws.amazon.com/config

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 257
한 회사는 Elastic Load Balancer(ELB) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 공개 웹 애플리케이션을 실행할 계획입니다. 회사의 보안 팀은 AWS Certificate Manager(ACM) 인증서를 사용하여 웹 사이트를 보호하려고 합니다. ELB는 모든 HTTP 요청을 HTTPS로 자동 리디렉션해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 포트 80에 하나의 HTTP 수신기가 있고 포트 443에 하나의 HTTPS 프로토콜 수신기가 있는 Application Load Balancer를 생성합니다. SSL TLS 인증서를 수신기 포트 443에 연결합니다. 요청을 포트 80에서 포트 443으로 리디렉션하는 규칙을 생성합니다.
B. 포트 80에 하나의 HTTPS 리스너가 있는 Application Load Balancer를 생성합니다. SSLTLS 인증서를 리스너 포트 80에 연결합니다. 요청을 HTTP에서 HTTPS로 리디렉션하는 규칙을 생성합니다.
C. 포트 80 및 포트 443에 두 개의 TCP 리스너가 있는 Application Load Balancer를 생성합니다. SSLTLS 인증서를 리스너 포트 443에 연결합니다. 요청을 포트 80에서 포트 443으로 리디렉션하는 규칙을 생성합니다.
D. 포트 80 및 포트 443에 두 개의 TCP 리스너가 있는 Network Load Balancer를 생성합니다. SSLTLS 인증서를 리스너 포트 443에 연결합니다. 요청을 포트 80에서 포트 443으로 리디렉션하는 규칙을 생성합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 258
SysOps 관리자는 AWS CloudFormation 템플릿을 생성하여 여러 AWS 지역에 배포할 수 있는 애플리케이션 스택을 정의합니다.
SysOps 관리자는 AWS Management Console을 사용하여 Amazon CloudWatch 대시보드도 생성합니다. 애플리케이션을 배포할 때마다 자체 CloudWatch 대시보드가 필요합니다.
SysOps 관리자는 애플리케이션이 배포될 때마다 CloudWatch 대시보드 생성을 어떻게 자동화할 수 있습니까?
A. AWS CLI를 사용하여 대시보드 이름으로 aws cloudformation put-dashboard 명령을 실행하는 스크립트를 생성합니다. 새 CloudFormation 스택이 생성될 때마다 명령을 실행합니다.
B. 기존 CloudWatch 대시보드를 JSON으로 내보냅니다. CloudFormation 템플릿을 업데이트하여 AWS::CloudWatch::Dashboard 리소스를 정의합니다. 내보낸 JSON을 리소스의 DashboardBody 속성에 포함합니다.
C. CloudFormation 템플릿을 업데이트하여 리소스를 정의합니다. 내장 Ref 함수를 사용하여 기존 CloudWatch 대시보드의 ID를 참조합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
D. CloudFormation 템플릿을 업데이트하여 AWS::CloudWatch::Dashboard 리소스를 정의합니다. DashboardName 속성에 기존 대시보드의 이름을 지정합니다.
설명:
현재 CloudFormation 템플릿과 동시에 생성되는 리소스를 참조하는 데에는 Intrinsic Ref 함수만 사용할 수 있습니다. 질문에 따르면 CloudWatch 대시보드는 이전에 AWS Management Console을 사용하여 생성되었으므로 CloudFormation 템플릿에 기존 CloudWatch 대시보드를 참조할 ID가 없습니다. 기존 CloudWatch 대시보드를 JSON으로 내보낸 다음 CloudFormation 템플릿의 DashboardBody 속성을 사용하여 각 배포 시 이를 복제해야 합니다(https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/CloudWatch-Dashboard- 신체구조.html)

NEW QUESTION: 259
회사는 AWS Organizations에 조직을 가지고 있습니다. 회사는 공유 VPC를 사용하여 계정 전체에 네트워킹 리소스를 제공합니다. SysOps 관리자는 참가자 계정에서 Amazon EC2 인스턴스를 성공적으로 시작하고 관

리할 수 있었습니다. 그러나 SysOps 관리자가 새 EC2 인스턴스를 시작하려고 하면 이제 SysOps 관리자가 InstanceLimitExceeded 오류를 수신합니다. 이 오류를 해결하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?')

A. 파트너 계정에서 인스턴스 할당량 증가를 요청합니다.

B. 다른 AWS 리전에서 추가 EC2 인스턴스 시작

C. VPC를 소유한 계정에 인스턴스 할당량 증가를 요청합니다.

D. 다른 Amazon 머신 이미지(AMI)를 사용하여 추가 EC2 인스턴스 시작

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 260

실험실 시뮬레이션 3

기존 AWS CloudFormation 스택을 업데이트하려고 합니다. 필요한 경우 cloudformation-bucket이라는 Amazon SB 버킷에서 CloudFormation 템플릿 사본을 사용할 수 있습니다.

1. 모든 리소스에 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 1700182라는 스택을 다음과 같이 변경하여 Devinstance라는 Amazon EQ 인스턴스를 업데이트합니다.


a) EC2 인스턴스 유형을 us-east-t2.nano로 변경합니다.

b) SSH가 IP 주소 범위 192.168.100.0/30에서 EC2 인스턴스에 연결하도록 허용합니다.

c) 인스턴스 프로파일 IAM 역할을 lamRoleB로 바꿉니다.

4. CFServiceR01e 역할을 사용하여 스택을 업데이트하여 변경 사항을 배포합니다.
5. 실수로 삭제되지 않도록 스택 옵션을 편집합니다.
6. 스택의 출력을 사용하여 아래 텍스트 상자에 ProdInstanceId 값을 입력합니다.

Answer:

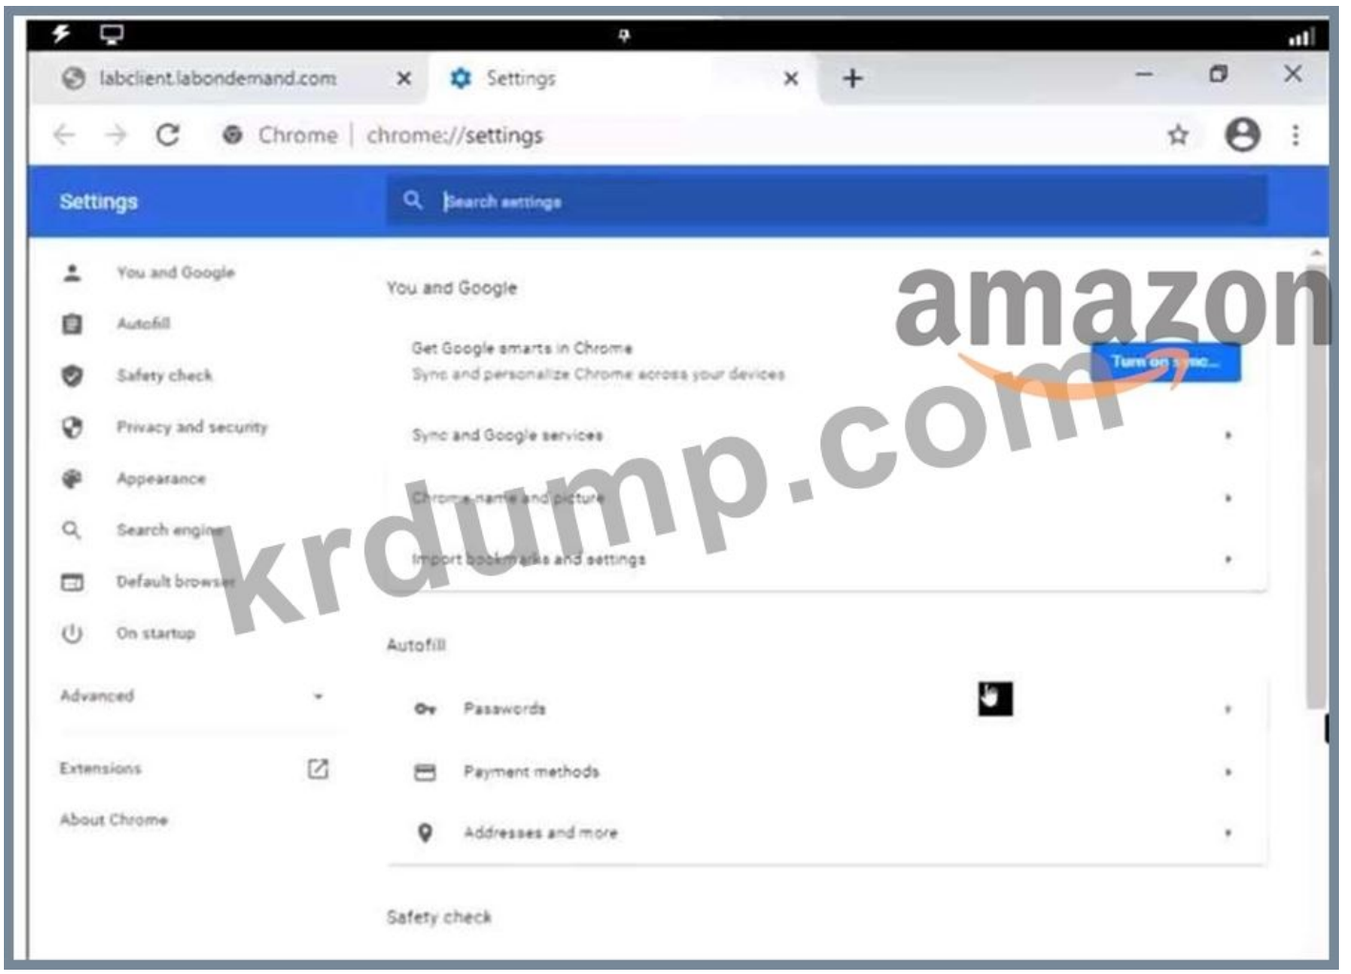

amazon
krdump.com

NEW QUESTION: 261
회사는 회사 계정의 Amazon S3 버킷에 있는 모든 데이터가 공개적으로 노출되는 것을 금지하기 위해 보안 정책을 업데이트합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 계정 수준에서 S3 공개 액세스 차단을 설정합니다.
B. 모든 S3 객체를 비공개로 유지하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다.
C. Amazon Inspector를 사용하여 S3 버킷을 검색하고 퍼블릭 S3 버킷이 발견되면 S3 ACL을 자동으로 재설정합니다.
D. S3 객체 Lambda를 사용하여 S3 ACL을 검사하고 퍼블릭 S3 ACL을 프라이빗으로 변경합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
Amazon S3 Block Public Access를 중앙 집중식 방법으로 사용하여 공개 액세스를 제한합니다. 퍼블릭 액세스 차단 설정은 버킷 정책 및 객체 권한을 재정의합니다. 공개적으로 액세스하지 않으려는 모든 계정과 버킷에 대해 공개 액세스 차단을 활성화해야 합니다.

NEW QUESTION: 262
한 회사가 Amazon Aurora MySQL DB 클러스터에 데이터베이스를 배포할 계획입니다. 데이터베이스는 데모 환경에 대한 데이터를 저장합니다. 데이터는 매일 재설정되어야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. 데이터가 채워진 후 DB 클러스터의 수동 스냅샷을 생성합니다. 매일 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 스냅샷을 복원한 후 이전 DB 클러스터를 삭제하는 기능을 구성합니다.
B. DB 클러스터를 생성하는 동안 역추적 기능을 활성화합니다. 대상 역추적 기간을 48시간으로 지정합니다. 매일 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 역추적 작업을 수행하는 기능을 구성합니다.
C. 데이터가 채워진 후 DB 클러스터의 수동 스냅샷을 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. 매일 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. Amazon S3에서 스냅샷을 복원하는 기능을 구성합니다.
D. DB 클러스터 백업 보존 기간을 2일로 설정합니다. 매일 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. DB 클러스터를 특정 시점으로 복원한 후 이전 DB 클러스터를 삭제하는 기능을 구성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

매일 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. DB 클러스터를 특정 시점으로 복원한 후 이전 DB 클러스터를 삭제하는 기능을 구성합니다. 이는 회사에서 수동으로 스냅샷을 찍고 복원할 필요 없이 매일 데이터베이스를 재설정할 수 있으므로 요구 사항을 충족하는 운영상 가장 효율적인 솔루션입니다. 다른 솔루션(DB 클러스터의 수동 스냅샷 생성, 역추적 기능 활성화 또는 DB 클러스터의 수동 스냅샷을 Amazon S3로 내보내기)에는 매일 데이터베이스를 재설정하기 위한 추가 단계와 리소스가 필요합니다.

회사는 단일 AWS 리전의 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 호스팅합니다. 애플리케이션에는 HTTP가 아닌 TCP 트래픽과 HTTP 트래픽에 대한 지원이 필요합니다.

회사는 AWS 네트워크를 활용하여 짧은 지연 시간으로 콘텐츠를 제공하려고 합니다. 또한 회사는 Elastic Load Balancer를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 구현하려고 합니다.

SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 어떻게 충족해야 합니까?

1. ALB(Application Load Balancer)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. ALB를 오리진으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 추가합니다.
2. ALB(Application Load Balancer)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. ALB를 엔드포인트로 사용하여 AWS Global Accelerator를 사용하여 액셀러레이터를 추가합니다.
3. Network Load Balancer(NLB)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. NLB를 원본으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 추가합니다.
4. Network Load Balancer(NLB)를 사용하여 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. NLB를 엔드포인트로 사용하여 AWS Global Accelerator를 사용하여 액셀러레이터를 추가합니다.

AWS Global Accelerator와 Amazon CloudFront는 AWS 글로벌 네트워크와 전 세계 엣지 로케이션을 사용하는 별도의 서비스입니다. CloudFront는 캐시 가능한 콘텐츠(예: 이미지 및 비디오)와 동적 콘텐츠(예: API 가속 및 동적 사이트 제공) 모두에 대한 성능을 향상합니다. Global Accelerator는 엣지의 패킷을 하나 이상의 AWS 리전에서 실행되는 애플리케이션으로 프록시 처리하여 TCP 또는 UDP를 통해 광범위한 애플리케이션의 성능을 향상시킵니다. Global Accelerator는 게임(UDP), IoT(MQTT) 또는 VoIP(Voice over IP)와 같은 HTTP가 아닌 사용 사례뿐만 아니라 특히 고정 IP 주소 또는 결정적이고 빠른 지역 장애 조치가 필요한 HTTP 사용 사례에도 적합합니다. 두 서비스 모두 DDoS 보호를 위해 AWS Shield와 통합됩니다.

https://medium.com/awesome-cloud/aws-difference-between-application-load-balancer-and-network-load-balancer-cb8b6cd296a4 https://aws.amazon.com/global-accelerator/faqs/? nc1=h_ls

NEW QUESTION: 263
한 회사에서 Amazon S3 Glacier에 민감한 데이터를 보관하려고 합니다. 회사의 규제 및 규정 준수 요구 사항은 모든 계정의 데이터 수정을 허용하지 않습니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 아카이브된 데이터가 포함된 S3 Glacier 볼트에 볼트 잠금 정책을 연결합니다. 잠금 ID를 사용하여 24시간 이내에 볼트 잠금 정책을 검증하세요.
B. 거버넌스 모드에서 S3 객체 잠금을 구성합니다. 24시간 후에 모든 파일을 업로드하세요.
C. 거버넌스 모드에서 S3 객체 잠금을 구성합니다. 24시간 이내에 모든 파일을 업로드하세요.
D. 아카이브된 데이터가 포함된 S3 Glacier 볼트에 볼트 잠금 정책을 연결합니다. 24시간 후에 잠금 ID를 사용하여 저장소 잠금 정책의 유효성을 검사합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 264
소프트웨어 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤에서 Amazon EC2 인스턴스에서 워크로드를 실행합니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 상태 확인을 정의해야 합니다.
운영상 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 확장 및 축소 시 EC2 인스턴스를 추적하도록 Amazon ElastiCache를 설정합니다.
B. 모든 EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 검사를 보장하도록 Amazon API Gateway 상태 확인을 구성합니다.
C. ALB가 읽을 수 있도록 공유 Amazon S3 버킷에 정상/비정상 상태를 기록하도록 각 EC2 인스턴스를 설정합니다.
D. ALB에서 상태 확인을 구성하고 상태 확인 경로 설정이 올바른지 확인합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 265
회사는 us-east-1 지역의 한 가용 영역에서 두 개의 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 다중 계층 웹 애플리케이션을 실행합니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스 중 하나를 새 가용 영역으로 마이그레이션해야 합니다.
어떤 솔루션이 이를 달성할 수 있나요?
A. EC2 인스턴스를 다른 가용 영역에 복사합니다.
원본 인스턴스를 종료합니다.
B. EC2 인스턴스에서 Amazon 머신 이미지(AMI)를 생성하고 다른 가용 영역에서 시작합니다.
원본 인스턴스를 종료합니다.
C. AWS CLI를 사용하여 EC2 인스턴스를 다른 가용 영역으로 이동합니다.
D. EC2 인스턴스를 중지하고, 가용 영역을 수정하고, 인스턴스를 시작합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
기존 인스턴스를 다른 서브넷, 가용 영역 또는 VPC로 이동할 수 없습니다.

대신 소스 인스턴스에서 새 Amazon 머신 이미지(AMI)를 생성하여 인스턴스를 수동으로 마이그레이션할 수 있습니다. 그런 다음 원하는 서브넷, 가용 영역 또는 VPC에서 새 AMI를 사용하여 새 인스턴스를 시작합니다. 마지막으로 소스 인스턴스의 탄력적 IP 주소를 새 인스턴스에 재할당할 수 있습니다.

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/move-ec2-instance/

NEW QUESTION: 266

SysOps 관리자가 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷이 포함된 VPC를 생성했습니다. 프라이빗 서브넷에서 시작된 Amazon EC2 인스턴스는 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 기본 네트워크 ACL은 VPC의 모든 서브넷에서 활성화되며 모든 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.

프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스에 인터넷 액세스를 제공하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.

B. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.

C. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.

D. 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다. 퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이로의 경로를 생성합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 267

웹페이지는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 Amazon S3 버킷에 저장됩니다. 기본 사이트에서 오류가 발생할 경우 정적 오류 페이지를 제공하도록 SS 버킷을 구성합니다.


1. 모든 리소스에 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. lab-이라는 기존 호스팅 영역이 있습니다.

기존 ALB로 트래픽을 라우팅하는 단순 라우팅 정책이 포함된 A 레코드가 포함된 751906329398-26023898.com.


4. index.html이라는 객체를 인덱스 문서로 사용하여 lab-751906329398-26023898.com이라는 기존 S3 버킷을 정적 호스팅 웹 사이트로 구성합니다.
5. index-html 객체의 경우 공개 읽기 액세스를 허용하도록 S3 ACL을 구성합니다. S3 bucketjs에 대한 공개 액세스가 허용되는지 확인하세요.
6. Amazon Route 53에서 lab-751906329398-26023898.com 도메인의 A 레코드를 장애 조치 라우팅 정책에 대한 기본 레코드로 변경합니다. 장애 조치를 결정하기 위해 ALB의 상태를 평가하도록 레코드를 구성하십시오.
7. 트래픽을 기존 53 버킷으로 라우팅하는 lab-751906329398-26023898.com 도메인에 대한 새로운 보조 장애 조치 별칭 레코드를 생성합니다.

Answer:

아래와 같이 해결하십시오.

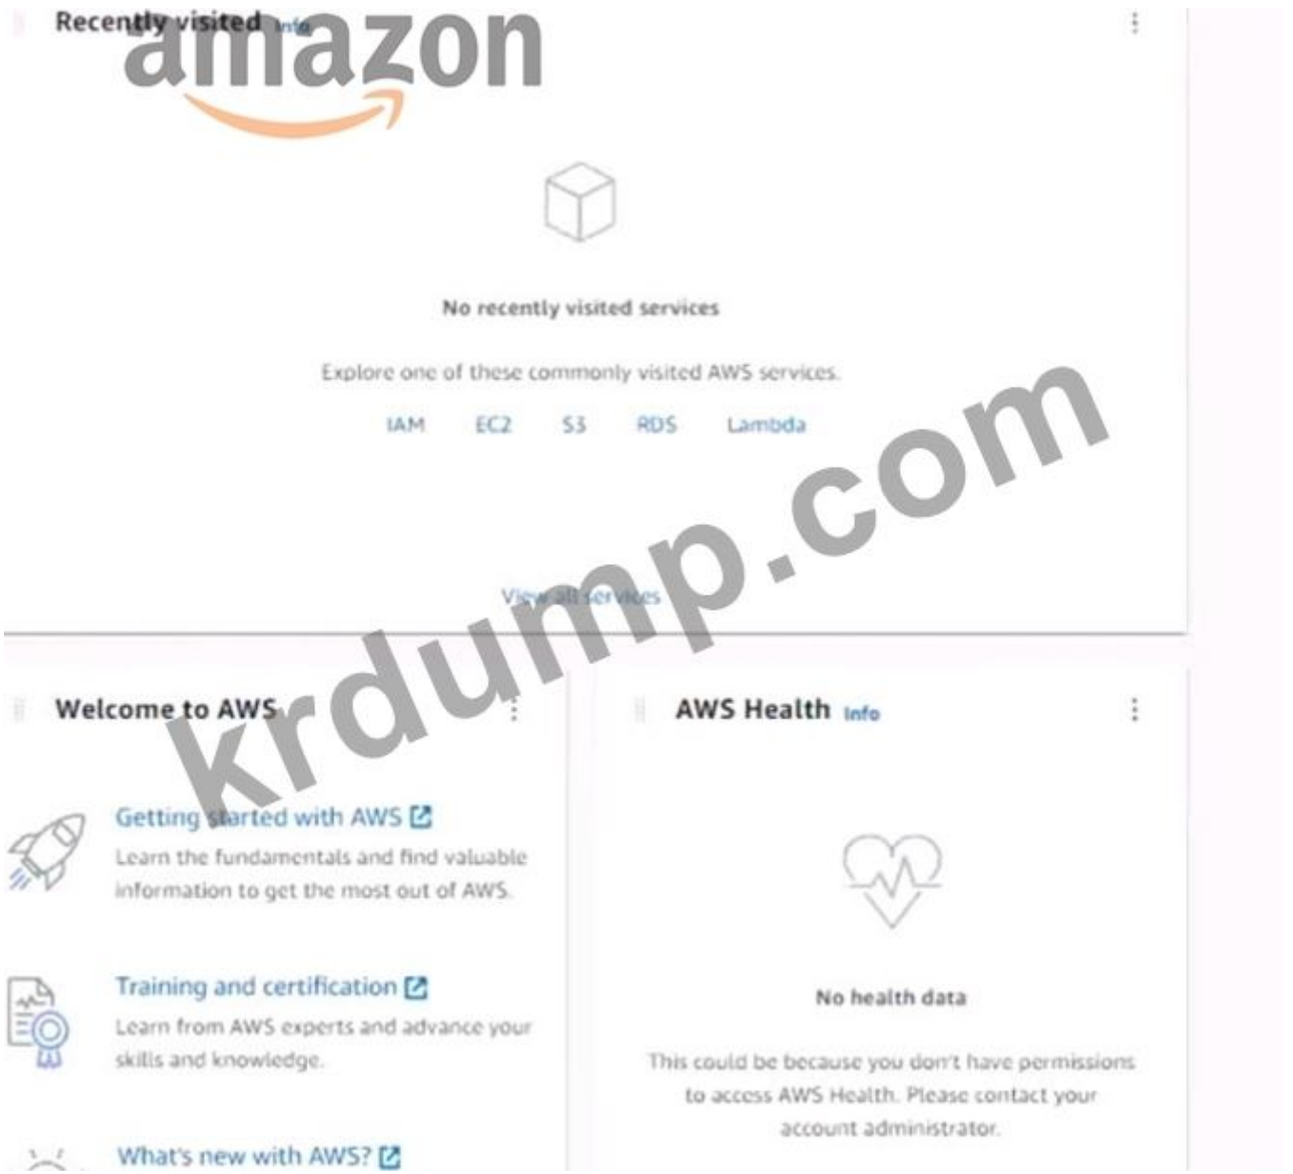

Recently visited Info
No recently visited services
Explore one of these commonly visited AWS services.
IAM
EC2
S3
RDS
Lambda
View all services
Welcome to AWS
Getting started with AWS
Learn the fundamentals and find valuable information to get the most out of AWS.
Training and certification
Learn from AWS experts and advance your skills and knowledge.
What's new with AWS?
AWS Health Info
No health data
This could be because you don't have permissions to access AWS Health. Please contact your account administrator.


krdump.com

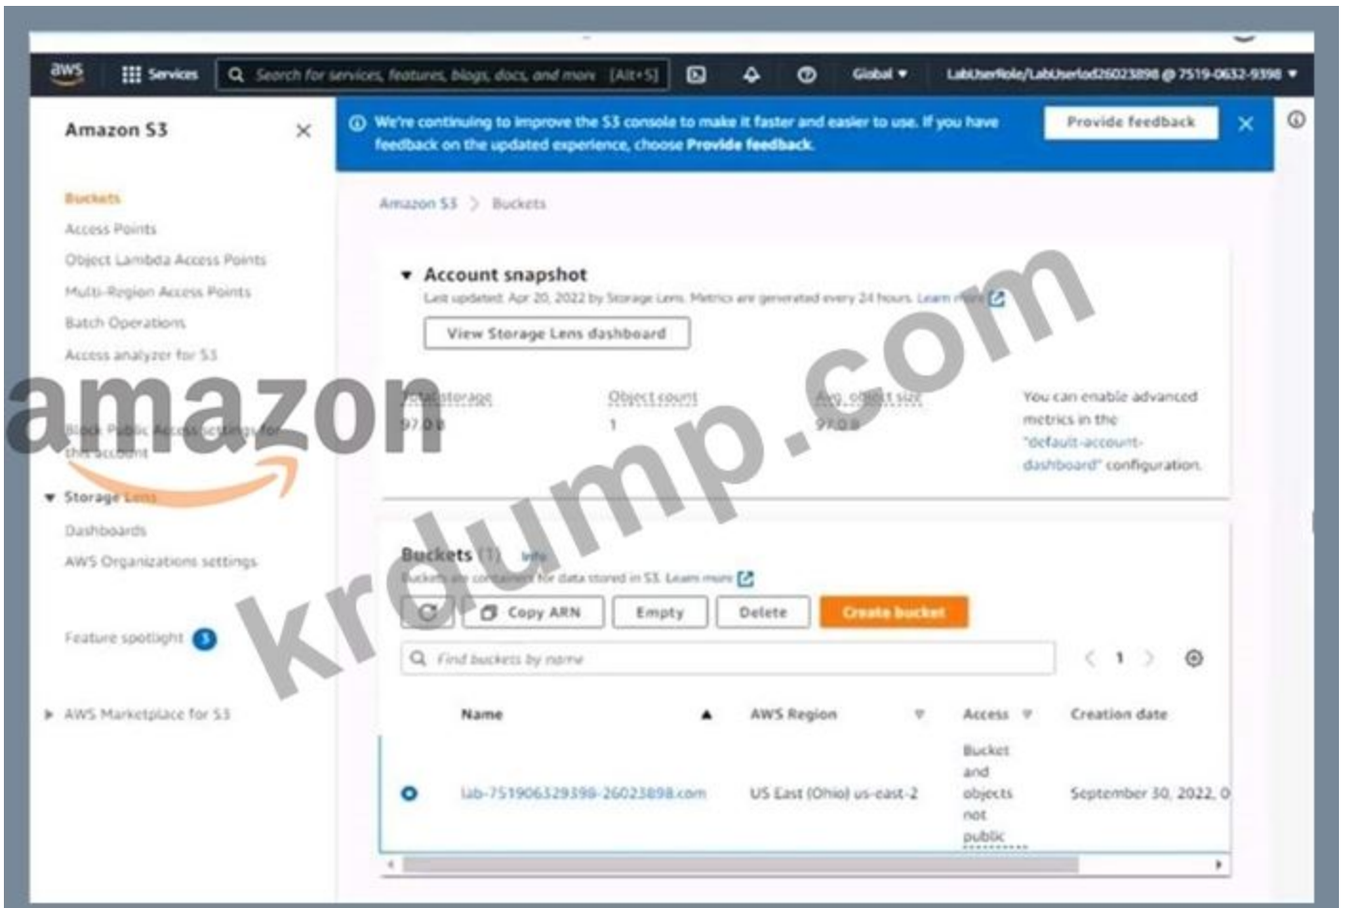





amazon
krdump.com
krdump.com
amazon

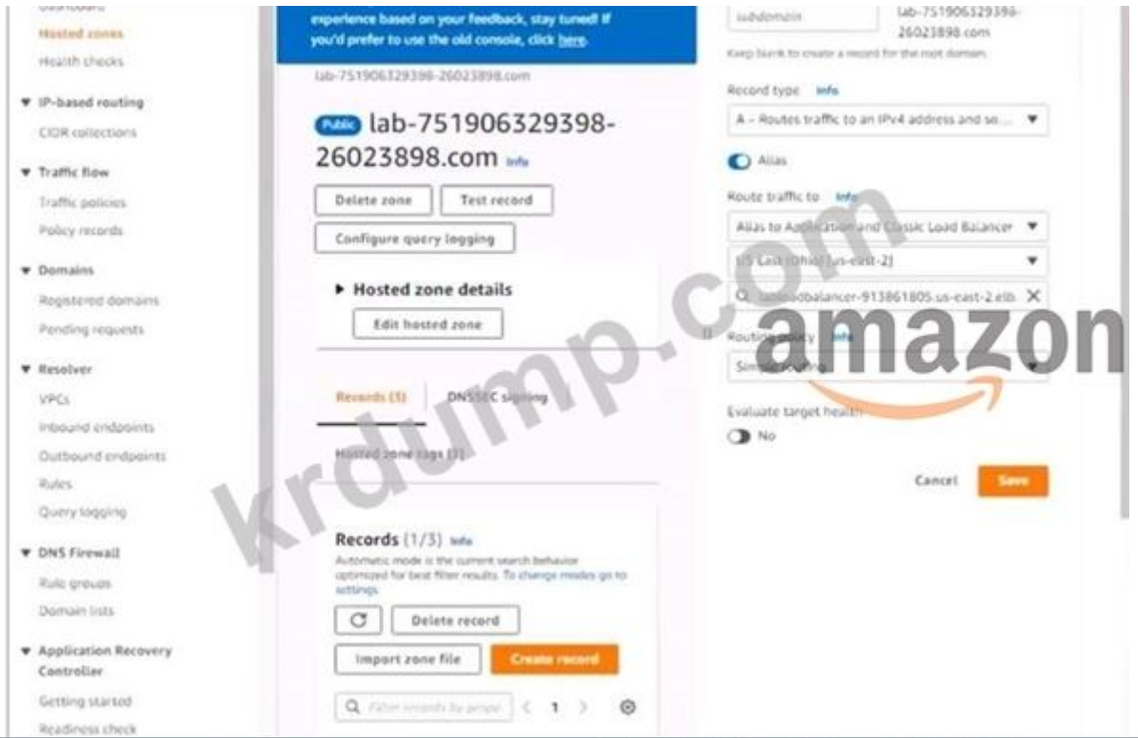

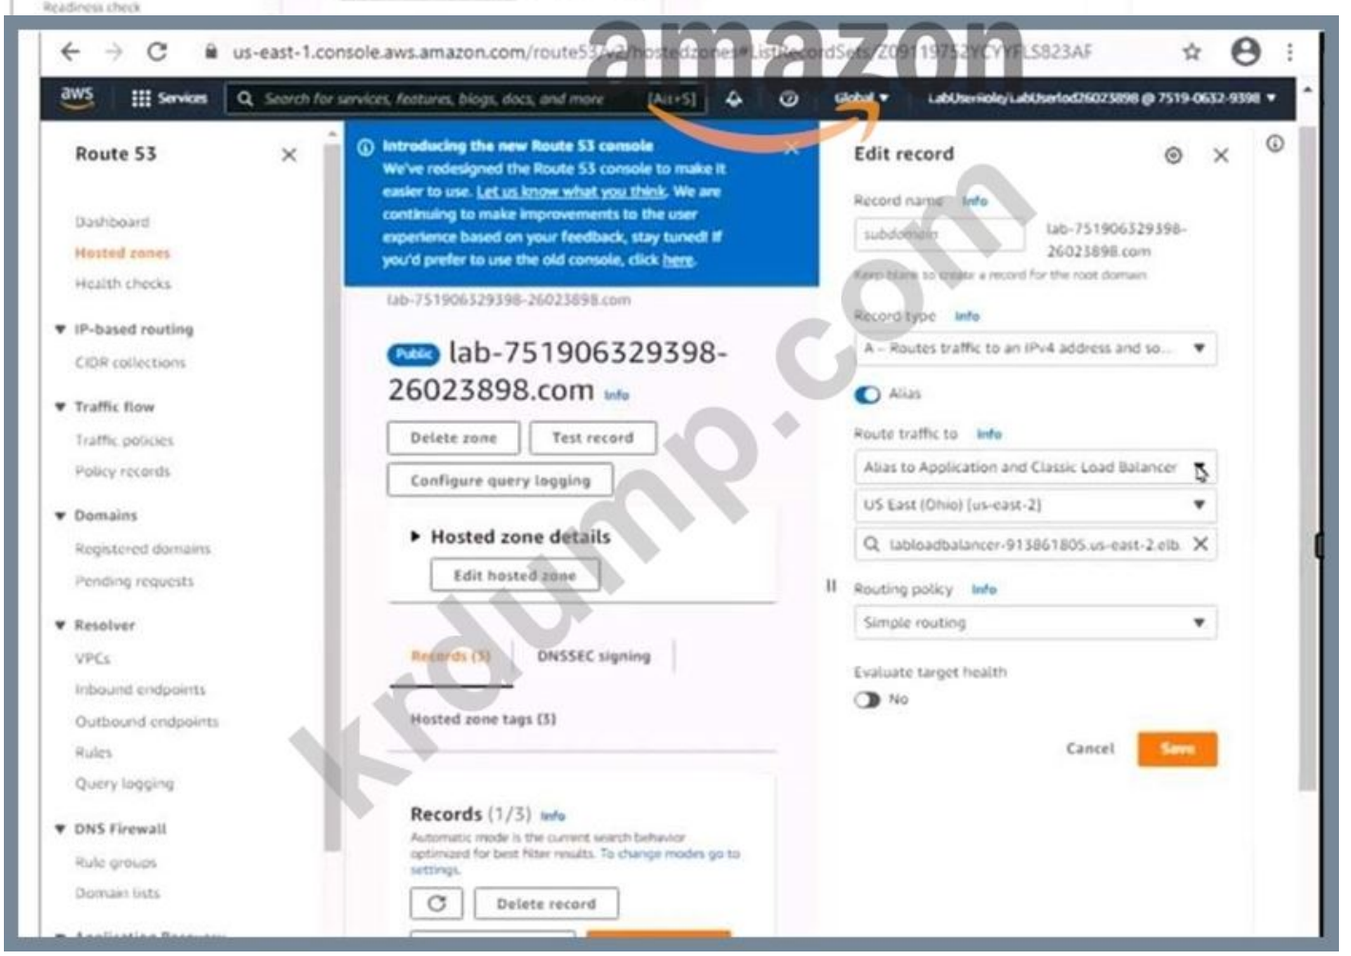


krdump.com
amazon

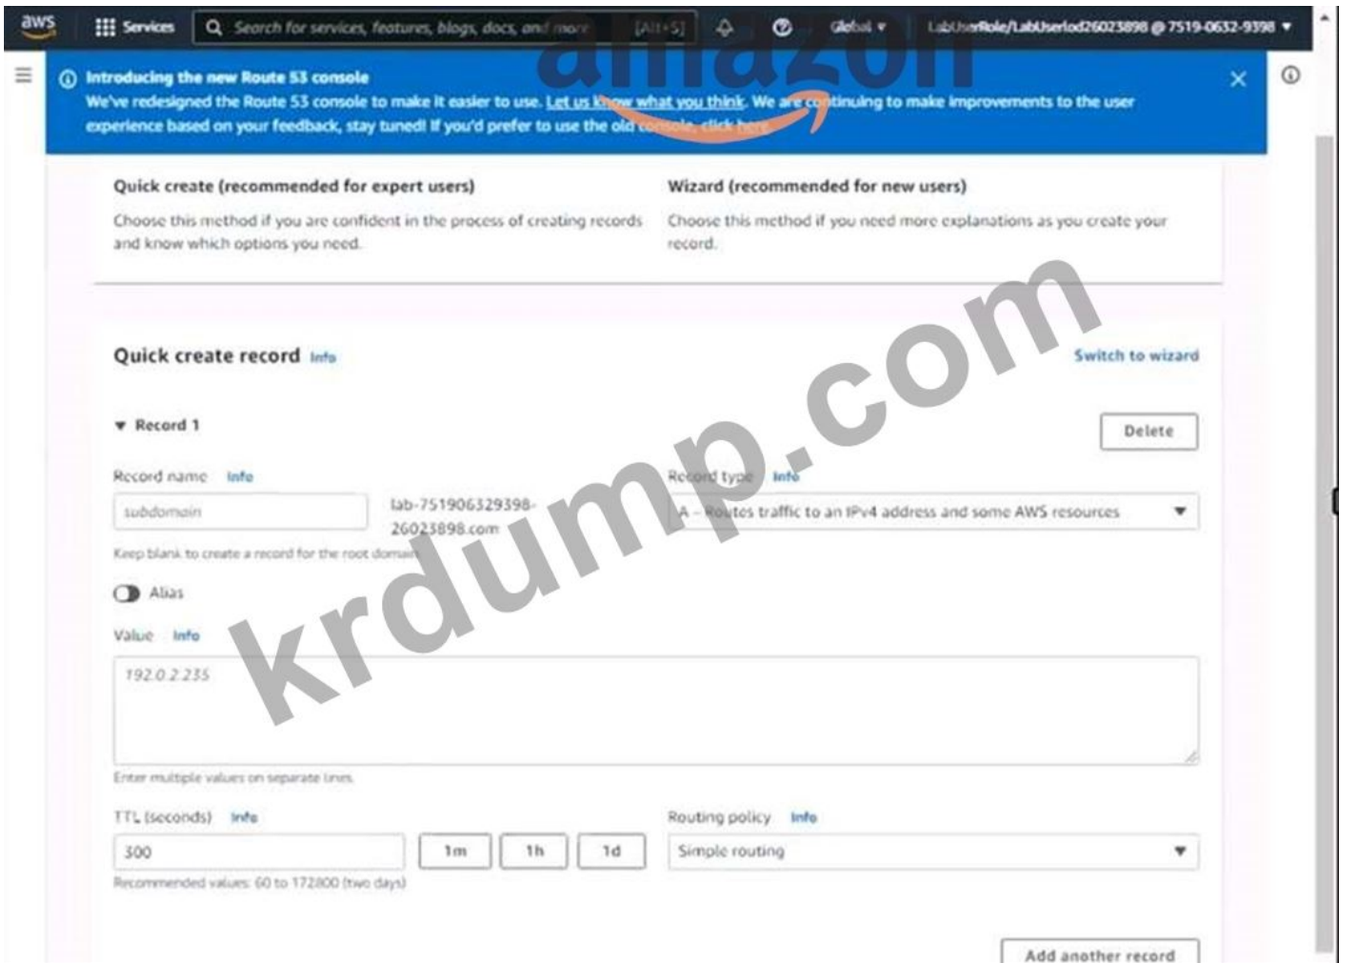

Services
Search for services, features, blogs, docs, and more [Alt+S]
Global
Introducing the new Route 53 console
We've redesigned the Route 53 console to make it easier to use. Let us know what you think. We are continuing to make improvements to the user experience based on your feedback, stay tuned! If you'd prefer to use the old console, click here.
Quick create (recommended for expert users)
Choose this method if you are confident in the process of creating records and know which options you need.
Wizard (recommended for new users)
Choose this method if you need more explanations as you create your record.
Quick create record Info
Switch to wizard
Record 1
Delete
Record name Info
subdomain
lab-751906329398-26023898.com
Keep blank to create a record for the root domain.
Record type Info
A – Routes traffic to an IPv4 address and some AWS resources
Alias
Value Info
192.0.2.235
Enter multiple values on separate lines.
TTL (seconds) Info
300
1m
1h
1d
Recommended values: 60 to 172800 (two days)
Routing policy Info
Simple routing
Add another record

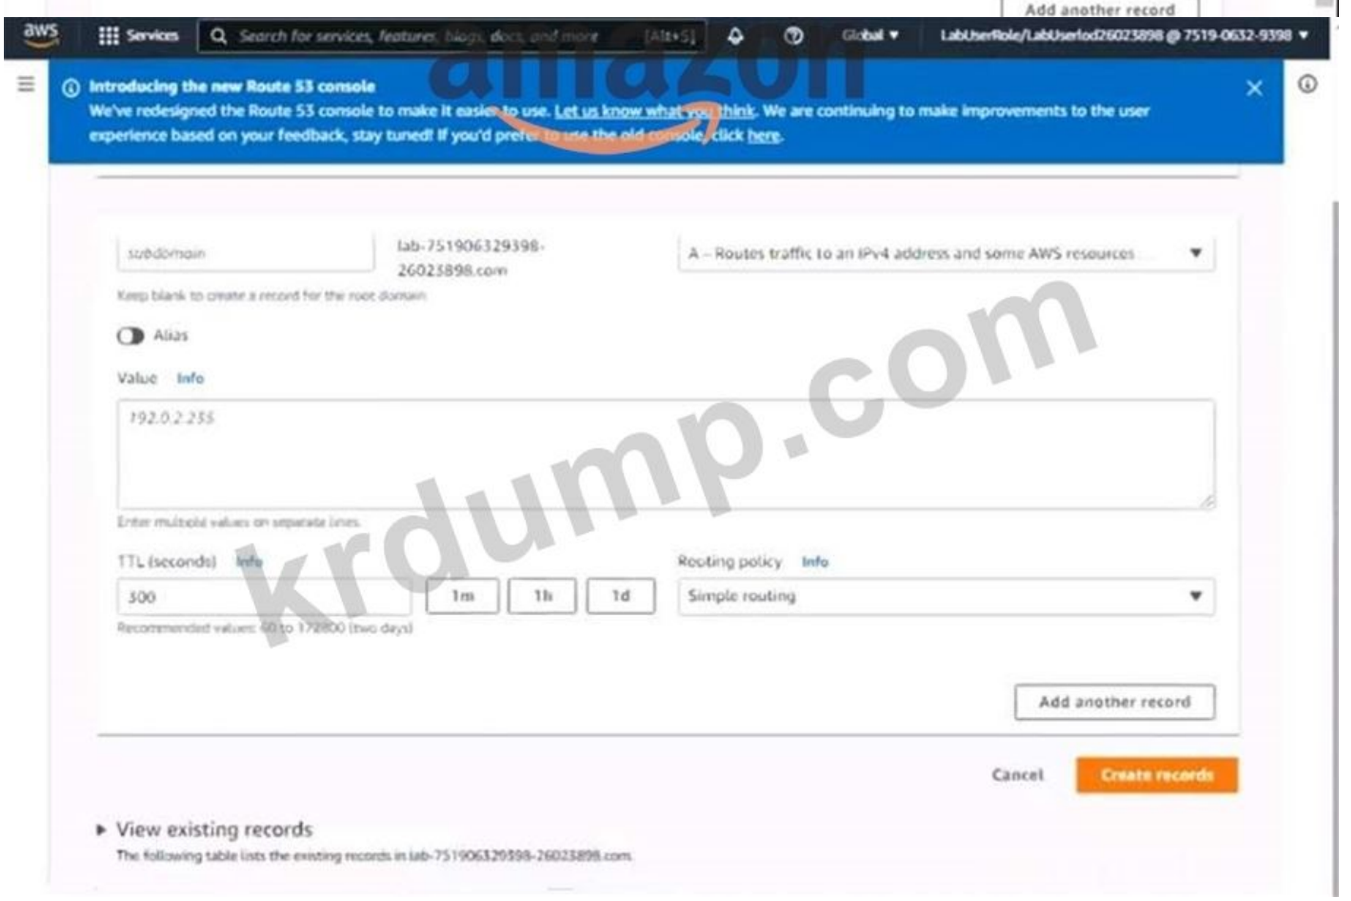

Services
Search for services, features, blogs, docs, and more [Alt+S]
Global
Introducing the new Route 53 console
We've redesigned the Route 53 console to make it easier to use. Let us know what you think. We are continuing to make improvements to the user experience based on your feedback, stay tuned! If you'd prefer to use the old console, click here.
subdomain
lab-751906329398-26023898.com
Keep blank to create a record for the root domain.
A – Routes traffic to an IPv4 address and some AWS resources
Alias
Value Info
192.0.2.235
Enter multiple values on separate lines.
TTL (seconds) Info
300
1m
1h
1d
Recommended values: 60 to 172800 (two days)
Routing policy Info
Simple routing
Add another record
Cancel
Create records
View existing records
The following table lists the existing records in lab-751906329398-26023898.com.

krdump.com

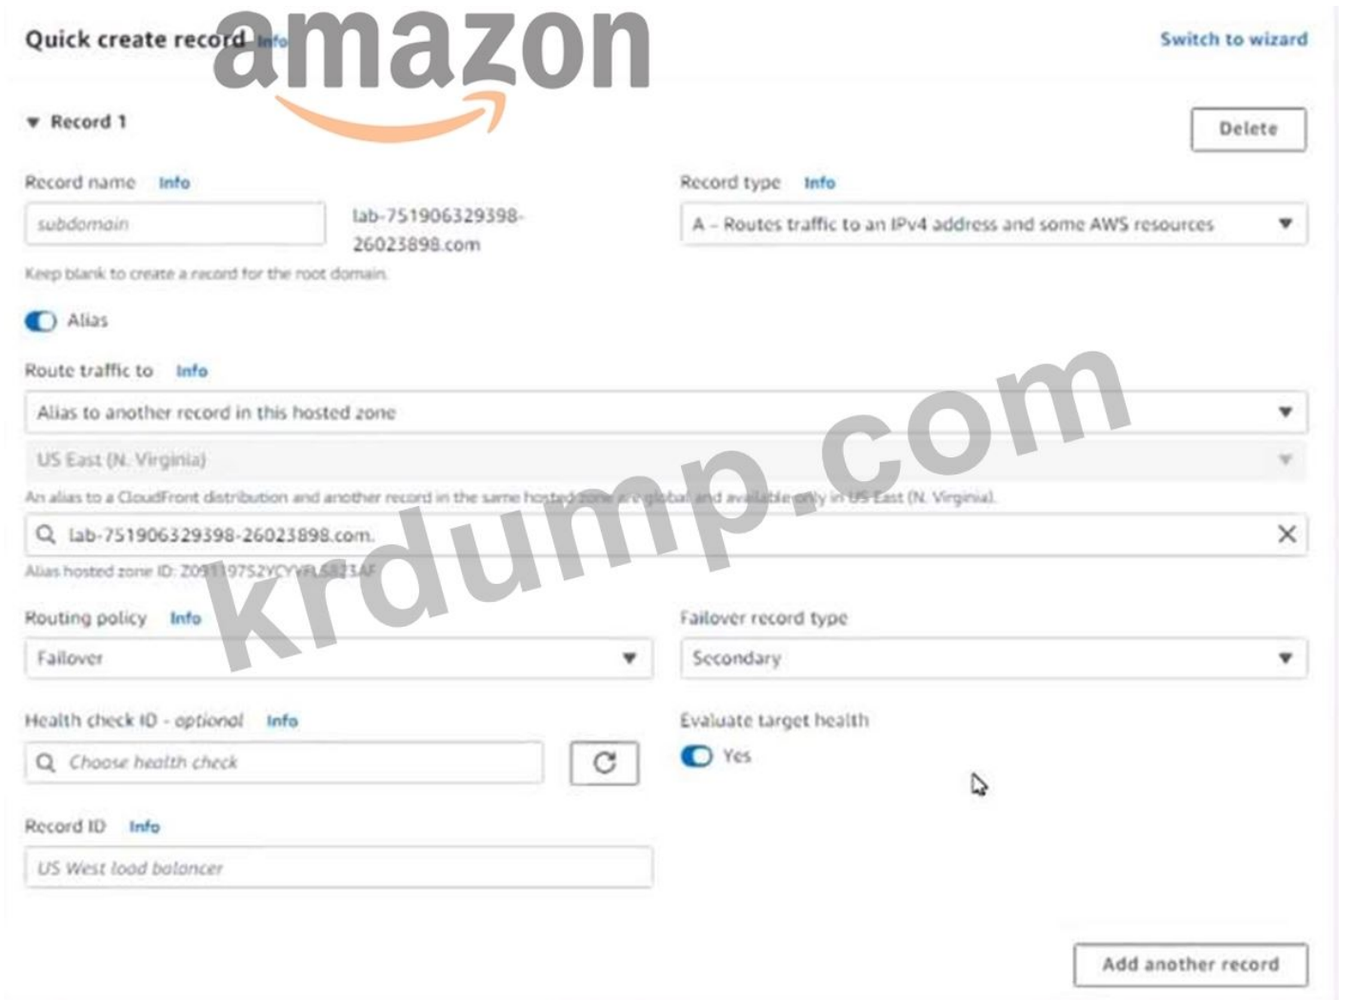

amazon
krdump.com

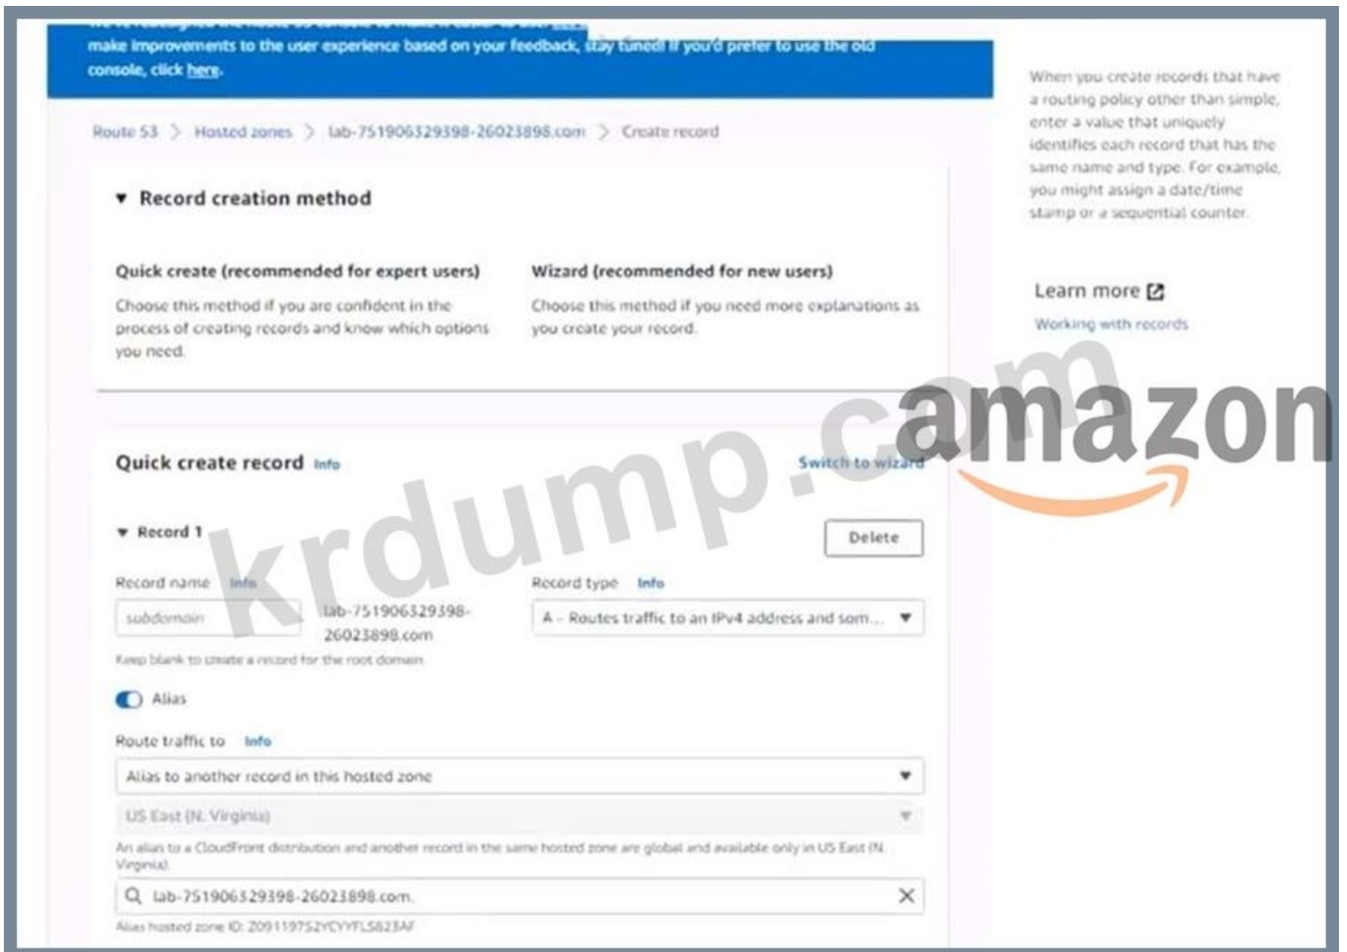

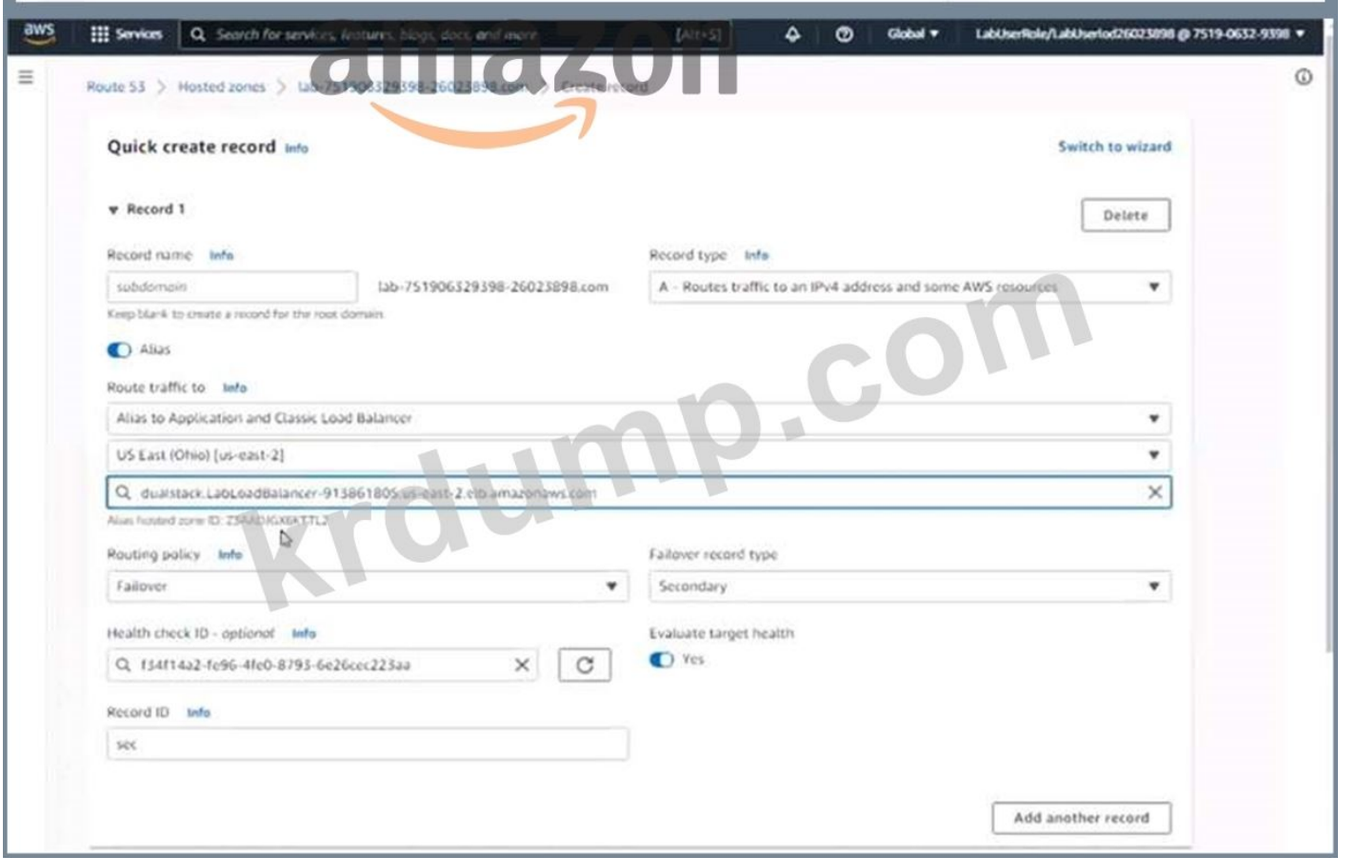

krdump.com
amazon

NEW QUESTION: 268
SysOps 관리자에게 Amazon EC2 인스턴스의 응답이 중지되었다는 알림이 표시됩니다. AWS Management Console에 시스템 상태 확인이 실패했다고 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 관리자가 먼저 무엇을 해야 합니까?
A. AWS CloudTrail 로그를 보고 EC2 인스턴스에서 변경된 내용을 조사합니다.
B. 새 호스트에서 시작할 수 있도록 EC2 인스턴스를 중지했다가 시작합니다.
C. EC2 인스턴스를 종료하고 다시 시작합니다.
D. 새 호스트에서 시작할 수 있도록 EC2 인스턴스를 재부팅합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 269
회사는 매일 기가바이트의 파일을 업로드해야 합니다. 회사는 Amazon S3에 대한 더 높은 처리량과 업로드 속도를 달성해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. GET HTTP 메서드가 허용되고 S3 버킷을 원본으로 사용하여 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.
B. Amazon ElastiCache Duster를 생성하고 S3 버킷에 대한 캐싱을 활성화합니다.
C. AWS Global Accelerator를 설정하고 S3 버킷으로 구성합니다.
D. S3 Transfer Acceleration을 활성화하고 파일을 업로드할 때 가속 엔드포인트를 사용합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
Amazon S3 Transfer Acceleration 활성화
Amazon S3 Transfer Acceleration은 클라이언트와 Amazon S3 간의 장거리 전송을 빠르고 안전하게 제공할 수 있습니다. Transfer Acceleration은 전 세계적으로 분산된 Amazon CloudFront의 엣지 로케이션을 사용합니다.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-upload-large-files/

NEW QUESTION: 270
회사에는 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 상태 저장 웹 애플리케이션이 있습니다.
인스턴스는 단일 대상 그룹이 있는 ALB(Application Load Balancer) 뒤에서 실행됩니다. ALB는 Amazon CloudFront 배포의 오리진으로 구성됩니다. 사용자가 웹 애플리케이션에서 무작위 로그아웃을 보고하고 있습니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 취해야 할 조치 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. ALB 대상 그룹에서 가장 미해결된 요청 알고리즘으로 변경합니다.
B. ALB 대상 그룹에서 고정 세션을 활성화합니다.
C. ALB 수신기 규칙에서 그룹 수준 고정성을 활성화합니다.
D. CloudFront 배포 캐시 동작에서 쿠키 전달을 구성합니다.
E. CloudFront 배포 캐시 동작에서 헤더 전달을 구성합니다.
Answer: B,E (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 271

회사에서는 SysOps 관리자에게 AWS CloudTrail 파일이 생성된 후 변조되지 않았는지 확인하도록 요청합니다. 현재 회사는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 특정 트레일에 대한 액세스를 제한합니다. 회사의 보안팀에는 각 파일의 무결성을 추적할 수 있는 능력이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?
A. 새 파일이 CloudTrail 버킷에 전달될 때마다 호출되는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. 파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon 53 객체에 태그로 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 보안팀은 태그의 정보를 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
B. 새 파일이 전달될 때 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 파일에 대한 MD5 해시 확인을 계산하고 결과를 Amazon DynamoDB 테이블에 저장하도록 Lambda 함수를 구성합니다. 보안 팀은 DynamoDB에 저장된 값을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
C. Amazon S3 버킷에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다. S3 버킷에 저장된 파일 무결성 로그에 대한 액세스 권한을 보안 팀에 부여하는 IAM 정책을 생성합니다.
D. 추적에서 CloudTrail 파일 무결성 기능을 활성화합니다. 보안 팀은 CloudTrail에서 생성된 다이제스트 파일을 사용하여 전달된 파일의 무결성을 확인할 수 있습니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 272
한 회사에 여러 AWS Lambda 함수를 사용하는 중요한 서버리스 애플리케이션이 있습니다. 각 Lambda 함수는 자체 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹에서 매일 1GB의 로그 데이터를 생성합니다. 회사의 보안팀은 모든 로그 그룹에 걸쳐 유형별로 그룹화된 애플리케이션 오류 수를 요청합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. stats 명령과 count 함수를 사용하는 CloudWatch Logs Insights 쿼리를 수행합니다.
B. groupby 키워드 및 개수 함수를 사용하는 CloudWatch Logs 검색을 수행합니다.
C. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon Athena 쿼리를 수행합니다.
D. SELECT 및 GROUP BY 키워드를 사용하는 Amazon RDS 쿼리를 수행합니다.
Answer: A (LEAVE A REPLY)
CloudWatch Logs Insights에는 몇 가지 간단하지만 강력한 명령과 함께 특별히 구축된 쿼리 언어가 포함되어 있습니다. CloudWatch Logs Insights는 시작하는 데 도움이 되는 샘플 쿼리, 명령 설명, 쿼리 자동 완성 및 로그 필드 검색을 제공합니다. 여러 유형의 AWS 서비스 로그에 대한 샘플 쿼리가 포함되어 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html

NEW QUESTION: 273

SysOps 관리자는 회사의 Amazon EC2 인스턴스가 예상대로 자동 확장되는지 확인해야 합니다. SysOps 관리자는 Amazon EC2 Auto Scaling 수명 주기 후크를 구성하여 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)에 이벤트를 보낸 다음 AWS Lambda 함수를 호출하여 EC2를 구성합니다. 거리 구성이 완료되면 Lambda 함수는 전체 수명 주기 작업 이벤트를 호출하여 EC2 인스턴스를 서비스에 넣습니다. 테스트에서 SysOps 관리자는 EC2 인스턴스가 자동 크기 조정될 때 Lambda 함수가 호출되지 않는다는 것을 발견했습니다.
이 문제를 예약하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 수명 주기 후크에 오류가 발생하거나 시간 초과가 발생하는 경우 수명 주기 후크 작업을 CONTINUE로 변경합니다.
B. EventBridge(CloudWatch 이벤트) 규칙에서 재시도 정책을 구성하여 실패 시 Lambda 함수 호출을 재시도합니다.
C. EventBridge(CloudWatch 이벤트) 규칙에 의해 호출될 수 있도록 Lambda 함수에 권한을 추가합니다.
D. 전체 수명 주기 작업 이벤트를 호출할 수 있는 권한을 갖도록 Lambda 함수 실행 역할을 업데이트합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 274
한 회사가 자사 웹사이트에서 깜짝 세일을 진행하고 있습니다. 웹 사이트는 Auto Scaling 그룹의 성능 확장이 가능한 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅됩니다. Auto Scaling 그룹은 CPU 사용률이 70%를 초과할 때 인스턴스를 시작하도록 구성됩니다.
판매가 시작된 지 몇 시간이 지나서 사용자들은 느린 로드 시간과 거부된 연결에 대한 오류 메시지를 보고했습니다. SysOps 관리자는 Amazon CloudWatch 지표를 검토하고 전체 인스턴스 플릿에서 CPU 사용률이 20%임을 확인합니다.
SysOps 관리자는 네트워크 인프라를 변경하지 않고 웹 사이트의 기능을 복원해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. Auto Scaling 그룹의 인스턴스에 대해 무제한 모드를 활성화합니다.
B. Amazon CloudFront 배포를 구현하여 Auto Scaling 그룹에서 트래픽을 오프로드합니다.
C. 웹 사이트를 사용자에게 더 가까운 다른 AWS 리전으로 이동합니다.
D. Auto Scaling 그룹의 원하는 크기를 줄여 CPU 평균 사용률을 인위적으로 높입니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
참조:
Auto Scaling 그룹에서 트래픽을 오프로드하기 위해 Amazon CloudFront 배포를 구현해도 네트워크 인프라 변경이 없다는 요구 사항을 위반하지 않습니다. 이유는 Cloudfront가 짧은 대기 시간과 높은 데이터 전송 속도를 제공하는 전 세계 엣지 위치 네트워크를 사용하여 콘텐츠를 배포할 수 있는 배포이기 때문입니다. 기존 설정에 연결되며 변경되지 않습니다.

NEW QUESTION: 275
SysOps 관리자가 퍼블릭 IP 주소가 있는 Amazon EC2 인스턴스에 대한 연결 시간 초과 문제를 해결하고 있습니다. 인스턴스의 프라이빗 IP 주소는 172.31.16.139입니다. SysOps 관리자가 원격 IP 주소 203.0.113.12에서 인스턴스의 퍼블릭 IP 주소로 ping을 시도하면 "요청 시간 초과"라는 응답이 표시됩니다. 흐름 로그에는 다음 정보가 포함됩니다.

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 203.0.113.12 172.31.16.139 0 0 1 4 336 1432917027 1432917142 ACCEPT OK
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 203.0.113.12 0 0 1 4 336 1432917094 1432917142 REJECT OK
```

문제의 원인 중 하나는 무엇입니까?

A. 아웃바운드 보안 그룹 거부 규칙

B. 네트워크 ACL 아웃바운드 규칙

C. 네트워크 ACL 인바운드 규칙

D. 인바운드 보안 그룹 거부 규칙

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 276

AWS 관리형 VPN 연결을 설정하는 동안 SysOps 관리자는 AWS에서 고객 게이트웨이 리소스를 생성합니다. 고객 게이트웨이 디바이스는 앞에 NAT 게이트웨이가 있는 데이터 센터에 있습니다. 고객 게이트웨이 리소스를 생성하려면 어떤 주소를 사용해야 합니까?

A. 고객 게이트웨이 디바이스의 프라이빗 IP 주소

B. 고객 게이트웨이 디바이스 앞에 있는 NAT 디바이스의 퍼블릭 IP 주소

C. 고객 게이트웨이 디바이스의 퍼블릭 IP 주소

D. 고객 게이트웨이 디바이스 앞에 있는 NAT 디바이스의 MAC 주소

Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 277

회사는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스를 프로비저닝합니다. SysOps 관리자는 EC2 인스턴스가 시작되기 전에 DB 인스턴스가 생성되도록 템플릿을 업데이트해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?

A. 템플릿에 대기 조건을 추가합니다. EC2 인스턴스가 시작된 후 신호를 보내도록 EC2 인스턴스 사용자 데이터 스크립트를 업데이트합니다.

B. RDS 리소스가 EC2 인스턴스 리소스 앞에 나열되도록 템플릿에서 리소스 순서를 변경합니다.

C. 여러 템플릿을 만듭니다. AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 두 번째 스택이 생성되기 전에 한 스택이 완료될 때까지 기다립니다.

D. EC2 인스턴스 리소스에 ExpectsOn 속성을 추가하고 RDS 리소스의 논리적 이름을 제공합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 278

SysOps 관리자는 회사의 인프라를 코드로 배포하는 업무를 담당합니다. SysOps 관리자는 여러 환경에서 재사용할 수 있는 단일 템플릿을 작성하려고 합니다.

SysOps 관리자는 어떻게 AWS CloudFormation을 사용하여 솔루션을 생성해야 합니까?

A. CloudFormation 템플릿에서 Amazon EC2 사용자 데이터 사용

B. 중첩 스택을 사용하여 리소스 프로비저닝

C. CloudFormation 템플릿에서 매개변수 사용

D. 스택 정책을 사용하여 리소스 프로비저닝

Answer: C (LEAVE A REPLY)

템플릿을 재사용하여 여러 환경에서 스택 복제 스택과 리소스를 설정한 후 템플릿을 재사용하여 여러 환경에서 인프라를 복제할 수 있습니다. 예를 들어, 변경 사항을 프로덕션에 구현하기 전에 테스트할 수 있도록 개발, 테스트 및 프로덕션용 환경을 만들 수 있습니다. 템플릿을 재사용 가능하게 만들려면 스택을 생성할 때 스택을 사용자 지정할 수 있도록 매개변수, 매핑 및 조건 섹션을 사용하십시오. 예를 들어 개발 환경의 경우 프로덕션 환경에 비해 저렴한 인스턴스 유형을 지정할 수 있지만 다른 모든 구성과 설정은 동일하게 유지됩니다. https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/best-practices.html#reuse

NEW QUESTION: 279
SysOps 관리자는 특정 AWS 서비스에 액세스해야 하는 개발자를 위한 IAM 정책을 생성해야 합니다. 요구 사항에 따라 SysOps 관리자는 다음 정책을 만듭니다.

amazon
krdump.com

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "storagegateway:Describe*",
                "elasticloadbalancing:*",
                "lambda:*",
                "sqs:List*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

이 정책은 어떤 작업을 허용합니까? (2개를 선택하세요.)
A. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 삭제합니다.
B. AWS Lambda 함수를 호출합니다.
C. AWS Storage Gateway를 생성합니다.
D. AWS 로드 밸런서를 설명합니다.
E. AWS Lambda 함수에 대한 IAM 역할을 생성합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 280
회사는 AWS CloudTrail을 사용하여 계정 활동을 모니터링합니다. 로그가 계정의 Amazon S3 버킷에 전달된 후 일부 로그 파일이 변조되는 것을 우려합니다.
앞으로 SysOps 관리자는 로그 파일이 S3 버킷으로 전달된 후 수정되지 않았는지 어떻게 확인할 수 있습니까?
A. CloudTrail 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍하여 보조 위치에 로그를 저장합니다.
B. 로그 파일 무결성 검증을 활성화하고 다이제스트 파일을 사용하여 로그 파일의 해시 값을 확인합니다.
C. 리전 간에 S3 로그 버킷을 복제하고 S3 관리형 키로 로그 파일을 암호화합니다.
D. S3 서버 액세스 로깅을 활성화하여 보안 감사를 위해 로그 버킷에 대한 요청을 추적합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
로그 파일 무결성 검증을 활성화하면 CloudTrail은 전달하는 모든 로그 파일에 대해 해시를 생성합니다. CloudTrail은 매 시간마다 지난 한 시간 동안의 로그 파일을 참조하고 각각의 해시를 포함하는 파일을 생성하고 전달합니다. 이 파일을 다이제스트 파일이라고 합니다. CloudTrail은 퍼블릭 키와 프라이빗 키 쌍의 프라

이빗 키를 사용하여 각 다이제스트 파일에 서명합니다. 전달 후 공개 키를 사용하여 다이제스트 파일의 유효성을 검사할 수 있습니다. CloudTrail은 각 AWS 리전에 대해 서로 다른 키 쌍을 사용합니다.
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html

NEW QUESTION: 281
SysOps 관리자는 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷을 포함하는 새 VPC를 생성합니다.
SysOps 관리자는 프라이빗 서브넷에서 11개의 Amazon EC2 인스턴스를 성공적으로 시작했습니다.
SysOps 관리자는 동일한 서브넷에서 EC2 인스턴스를 하나 더 시작하려고 시도합니다.
그러나 SysOps 관리자는 사용 가능한 무료 IP 주소가 충분하지 않다는 오류 메시지를 받습니다.
더 많은 EC2 인스턴스를 배포하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 프라이빗 서브넷을 편집하여 CIDR 블록을 /27로 변경합니다.
B. 두 번째 가용 영역으로 확장하도록 프라이빗 서브넷을 편집합니다.
C. 프라이빗 서브넷에 추가 탄력적 IP 주소를 할당합니다.
D. 필요한 EC2 인스턴스를 보관할 새 프라이빗 서브넷을 생성합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
h ttps://aws.amazon.com/es/premiumsupport/knowledge-center/vpc-ip-address-range/

NEW QUESTION: 282
Sysops 관리자는 Amazon RDS 데이터베이스 자격 증명에 대한 자동 교체를 구성해야 합니다. 자격 증명은 30일마다 교체되어야 합니다. 솔루션은 Amazon RDS와 통합되어야 합니다.
최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. AWS Systems Manager Parameter Store에 자격 증명을 보안 문자열로 저장합니다. 30일의 순환 간격으로 자동 순환을 구성합니다.
B. AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장합니다. 30일의 순환 간격으로 자동 순환을 구성합니다.
C. 자격 증명을 Amazon S3 버킷의 파일에 저장합니다. 30일마다 자격 증명을 자동으로 교체하는 AWS Lambda 함수를 배포합니다.
D. AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장합니다. 30일마다 자격 증명을 자동으로 교체하는 AWS Lambda 함수를 배포합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
AWS Secrets Manager에 자격 증명을 저장하고 30일의 교체 간격으로 자동 교체를 구성하는 것은 최소한의 운영 오버헤드로 요구 사항을 충족하는 가장 효율적인 방법입니다. AWS Secrets Manager는 지정된 간격으로 자격 증명을 자동으로 교체하므로 추가 AWS Lambda 기능이나 수동 교체가 필요하지 않습니다. 또한 Secrets Manager는 Amazon RDS와 통합되어 있으므로 RDS 데이터베이스에서 자격 증명을 쉽게 사용할 수 있습니다.

NEW QUESTION: 283
한 회사는 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용하여 여러 Amazon EC2 인스턴스 간에 파일 시스템을 공유하고 있습니다. 사용량이 증가함에 따라 사용자는 EFS 파일 시스템에서 파일 검색이 평소보다 느리다고 보고합니다.
파일 시스템의 성능을 향상시키기 위해 SysOps 관리자는 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. 프로비저닝된 처리량에 대한 파일 시스템을 구성합니다.
B. 파일 시스템에서 전송 중 암호화를 활성화합니다.
C. 파일 시스템에서 사용하지 않는 파일을 식별하고 사용하지 않는 파일을 제거합니다.
D. 각 EC2 인스턴스의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨 크기를 조정합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html

NEW QUESTION: 284
회사는 AWS에서 상태 저장 웹 기반 애플리케이션을 호스팅할 계획입니다. SysOps 관리자는 Amazon EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹을 사용하고 있습니다. 웹 애플리케이션은 연중무휴, 하루 24시간 실행됩니다. 회사는 변경할 수 있어야 합니다. 트래픽 및 사용 패턴을 기반으로 올해 후반기에 동일한 인스턴스 제품군 내의 인스턴스 유형 어떤 EC2 인스턴스 구매 옵션이 이러한 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족합니까?
A. 전환형 예약 인스턴스
B. 온디맨드 인스턴스
C. 스팟 인스턴스
D. 표준 예약 인스턴스
Answer: (SHOW ANSWER)
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ri-convertible-exchange.html

NEW QUESTION: 285
한 회사가 3개의 가용 영역에 서브넷이 있는 VPC에 웹 애플리케이션을 배포했습니다. 이 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤의 EC2 Auto Scaling 그룹에서 Amazon EC2 인스턴스 3개를 시작합니다.
SysOps 관리자는 2개의 EC2 인스턴스가 3개의 가용 영역 모두에 균등하게 분산되지 않고 동일한 가용 영역에 있음을 확인했습니다. Auto Scaling 그룹의 활동 기록에 오류가 없습니다.
EC2 인스턴스가 예상치 않게 배치된 가장 큰 이유는 무엇입니까?
A. Auto Scaling 그룹이 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
B. ALB가 두 개의 가용 영역에 대해서만 구성되었습니다.
C. Amazon EC2 Auto Scaling은 인스턴스를 가용 영역에 무작위로 배치했습니다.
D. 하나의 가용 영역에 요청한 EC2 인스턴스 유형에 대한 용량이 충분하지 않았습니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 286
한 회사에서 S3 버전 관리가 활성화된 Amazon S3 버킷에 웹 사이트 파일을 업로드했습니다.
이 회사는 S3 버킷을 원본으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 사용합니다. 회사에서는 최근 타일을 수정했지만 개체 이름은 동일하게 유지되었습니다. 사용자들은 오래된 콘텐츠가 여전히 웹사이트에 나타난다고 보고합니다.
SysOps 관리자는 이 문제를 어떻게 해결해야 합니까?
A. CloudFront 무효화를 생성하고 업데이트된 파일의 경로를 추가합니다.
B. CloudFront 서명된 URL을 생성하여 각 객체를 즉시 업데이트합니다.

C. 업데이트된 파일만 사용자에게 표시하도록 S3 원본 액세스 ID(OAI)를 구성합니다.
D. 업데이트된 파일이 이전 파일을 대체할 수 있도록 S3 버킷에서 S3 버전 관리를 비활성화합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

기본적으로 CloudFront는 Amazon S3의 응답을 24시간 동안 캐시합니다(기본 TTL은 86,400초). 요청이 Amazon S3 응답을 제공한 엣지 로케이션에 도착하는 경우
24시간이 지나면 CloudFront는 캐시된 응답을 사용합니다. 이는 Amazon S3에서 콘텐츠를 업데이트한 경우에도 발생합니다.

CloudFront에서 업데이트된 Amazon S3 콘텐츠를 푸시하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
Amazon S3 객체를 무효화합니다.
객체 버전 관리 사용

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cloudfront-serving-outdated-content-s3/

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 287

애플리케이션 A는 Network Load Balancer(NLB) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. EC2 인스턴스는 Auto Scaling 그룹에 있으며 NLB와 연결된 동일한 서브넷에 있습니다. 온프레미스 환경의 다른 애플리케이션은 포트 8080에서 애플리케이션 A와 통신할 수 없습니다.
문제를 해결하기 위해 SysOps 관리자는 흐름 로그를 분석합니다. 흐름 로그에는 다음 레코드가 포함됩니다.

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 192.168.0.13 172.31.16.139 59003 8080 1 4 336 1432917027 1432917142 ACCEPT OK
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 192.168.0.13 8080 59003 1 4 336 1432917094 1432917142 REJECT OK
```

트래픽이 거부된 이유는 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스의 보안 그룹에는 NLB의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
B. NLB의 보안 그룹에는 온프레미스 환경의 트래픽에 대한 허용 규칙이 없습니다.
C. 온프레미스 환경의 ACL은 AWS 환경으로의 트래픽을 허용하지 않습니다.
D. 서브넷과 연결된 네트워크 ACL은 임시 포트 범위에 대한 아웃바운드 트래픽을 허용하지 않습니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

서브넷과 연결된 네트워크 ACL은 임시 포트 범위에 대한 아웃바운드 트래픽을 허용하지 않습니다.

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-records-examples.html

NEW QUESTION: 288

애플리케이션이 기본 DHCP 옵션이 설정된 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중입니다.
애플리케이션은 DNS 이름 mssql.example.com을 사용하여 온프레미스 Microsoft SQL Server 데이터베이스에 연결됩니다. 애플리케이션이 데이터베이스 DNS 이름을 확인할 수 없습니다.
어떤 솔루션이 이 문제를 해결할 수 있나요?

A. Amazon Route 53 Resolver 인바운드 엔드포인트를 생성합니다.
example.com 도메인에 대한 전달 규칙을 추가합니다.
전달 규칙을 VPC와 연결합니다.
B. Amazon Route 53 Resolver 인바운드 엔드포인트를 생성합니다.
example.com 도메인에 대한 시스템 규칙을 추가합니다.
시스템 규칙을 VPC와 연결합니다.
C. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성합니다.
example.com 도메인에 대한 전달 규칙을 추가합니다.
전달 규칙을 VPC와 연결합니다.
D. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성합니다.
도메인 example.com에 대한 시스템 규칙을 추가합니다. 시스템 규칙을 VPC와 연결합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-rules-managing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-querys.html

NEW QUESTION: 289
한 회사는 AWS 계정의 eu-west-1 지역에 있는 90개의 Amazon EC2 인스턴스에서 워크로드를 실행합니다. 2개월 안에 회사는 워크로드를 eu-west-1에서 eu-west-3 지역으로 마이그레이션할 예정입니다.
회사는 EC2 인스턴스 비용을 줄여야 합니다. 회사는 다음 주부터 1년간의 약속을 할 의향이 있습니다. 회사는 1년 동안 지역에 관계없이 90개의 EC2 인스턴스에 대해 할인을 제공하는 EC2 인스턴스 구매 옵션을 선택해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. EC2 전환형 예약 인스턴스를 구매하세요.
B. Compute Savings Plan을 구매하세요.
C. EC2 표준 예약 인스턴스를 구매하세요.
D. EC2 인스턴스 Savings Plan을 구매하세요.
Answer: D (LEAVE A REPLY)


NEW QUESTION: 290
기존에 배포된 솔루션은 Amazon EBS 범용 SSD 볼륨, Amazon RDS PostgreSQL 데이터베이스, Amazon EFS 파일 시스템 및 Amazon S3 버킷에 저장된 정적 객체와 함께 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.
이제 보안 팀은 새로운 리소스를 생성하거나 가동 중지 시간 없이 애플리케이션의 모든 측면에 대해 미사용 암호화를 즉시 활성화하도록 요구합니다.
요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자가 미사용 암호화를 활성화할 수 있는 서비스는 무엇입니까?
A. RDS PostgreSQL 데이터베이스
B. Amazon EFS 파일 시스템
C. EBS 범용 SSD 볼륨
D. 버킷 내의 S3 객체
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 291
SysOps 관리자는 AWS Systems Manager Session Manager를 사용하여 인스턴스에 연결합니다. SysOps 관리자가 새 Amazon EC2 인스턴스를 시작한 후에는 연결에 사용할 수 있는 시스템의 Session Manager 목록에 EC2 인스턴스가 표시되지 않습니다. SysOps 관리자는 Systems Manager 에이전트가 업데이트되어 EC2 인스턴스에서 실행되고 있는지 확인합니다. 이 문제의 원인은 무엇입니까?
A. SysOps 관리자가 포트 22에서 SSH를 허용하기 위해 EC2 인스턴스에 보안 그룹을 연결하지 않았습니다.
B. EC2 인스턴스에는 Session Manager가 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 허용하는 연결된 IAM 역할이 없습니다.
C. EC2 인스턴스 ID가 세션 관리자 구성에 입력되지 않았습니다.
D. SysOps 관리자가 연결에 필요한 키 쌍에 액세스할 수 없습니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 292
회사가 Auto Scaling 그룹에 속한 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 사이트를 조정하고 있습니다. 웹 사이트 트래픽이 증가하면 소프트웨어를 설치하는 장기 실행 사용자 데이터 스크립트가 없기 때문에 추가 인스턴스를 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 정도 소요됩니다. SysOps 관리자는 시간을 줄여야 합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 어떤 조치를 취해야 합니까?
A. 트래픽이 증가하기 전에 인스턴스가 추가되도록 조정 임계값을 줄입니다.
B. Auto Scaling 그룹의 최대 용량을 100% 처리하려면 예약 인스턴스를 구매하세요.
C. 스토리지 최적화 인스턴스 유형이 있는 인스턴스를 시작하도록 Auto Scaling 그룹을 업데이트합니다.
D. EC2 Image Builder를 사용하여 소프트웨어가 사전 설치된 Amazon 머신 이미지(AMI)를 준비합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
참조:
이미지를 업데이트하는 자동화된 방법입니다. 이미지를 업데이트하는 파이프라인이 있습니다. AMI 업데이트에서 부팅하는 경우 = scrit가 이미 사전 설치되어 있으므로 부팅 프로세스에서 부팅 스크립트를 완료할 필요가 없습니다. https://aws.amazon.com/image-builder/

NEW QUESTION: 293
기존 AWS CloudFormation 스택을 업데이트합니다. 필요한 경우 CloudFormation 템플릿 사본을 cloudformation-bucket이라는 Amazon SB 버킷에서 사용할 수 있습니다.
1. 모든 리소스에 us-east-2 리전을 사용합니다.
2. 아래에 지정하지 않는 한 기본 구성 설정을 사용합니다.
3. 1700182라는 스택을 다음과 같이 변경하여 Devinstance라는 Amazon EQ 인스턴스를 업데이트합니다.
a) EC2 인스턴스 유형을 us-east-t2.nano로 변경합니다.
b) SSH가 IP 주소 범위에서 EC2 인스턴스에 연결하도록 허용합니다.
192.168.100.0/30.
c) 인스턴스 프로파일 IAM 역할을 IamRoleB로 바꿉니다.
4. CFServiceR01e 역할을 사용하여 스택을 업데이트하여 변경 사항을 배포합니다.
5. 실수로 삭제되지 않도록 스택 옵션을 편집합니다.
6. 스택의 출력을 사용하여 아래 텍스트 상자에 ProdInstanceId 값을 입력합니다.

Answer:
아래와 같이 해결하십시오.

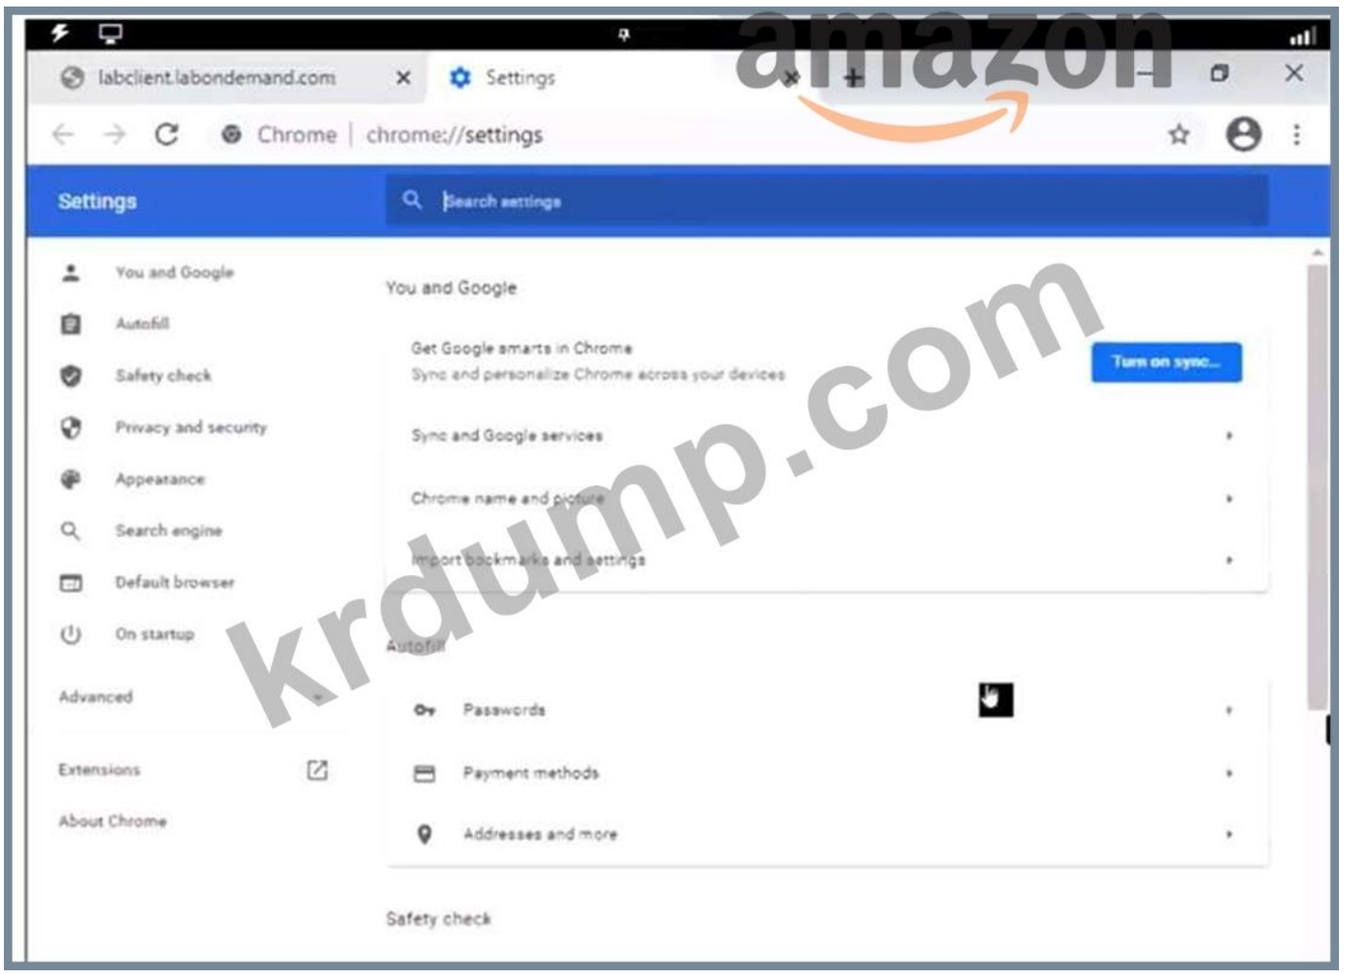

NEW QUESTION: 294
게임 애플리케이션은 기본 VPC의 Amazon EC2 인스턴스 4개에 배포됩니다. SysOps 관리자는 4개의 인스턴스 간에 데이터가 전송될 때 응답 지연 시간이 지속적으로 높다는 것을 확인했습니다. 관리자가 애플리케이션 코드를 변경할 수 있는 방법은 없습니다.
지연 시간을 줄이는 가장 효과적인 방법은 다음에서 EC2 인스턴스를 다시 시작하는 것입니다.
A. VPC 내부의 단일 서브넷입니다.
B. 전용 VPC입니다.
C. 단일 가용 영역.
D. 배치 그룹입니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 295
SysOps 관리자는 AWS SDK를 사용하여 여러 유지 관리 작업을 수행하는 Python 스크립트를 개발했습니다. 스크립트는 매일 밤 자동으로 실행되어야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. Python 스크립트를 AWS Lambda 함수로 변환합니다. AWS CloudTrail을 사용하여 매일 밤 함수를 호출합니다.

B. Python 스크립트를 AWS Lambda(기능)로 변환합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 사용하여 매일 밤 함수를 호출합니다.

C. Python 스크립트를 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다. AWS Systems Manager를 사용하여 매일 밤 인스턴스가 시작되고 중지되도록 예약합니다.

D. Python 스크립트를 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 매일 밤 인스턴스가 시작되고 중지되도록 예약합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 296

한 회사는 ALB(Application Load Balancer) 뒤에 있는 3개의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 실행합니다. 회사는 임의의 기간 동안 트래픽이 증가하면 애플리케이션 성능이 저하된다는 사실을 발견했습니다. SysOps 관리자는 증가된 트래픽을 충족하도록 애플리케이션을 확장해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon CloudWatch 경보를 생성하여 애플리케이션 지연 시간을 모니터링하고 원하는 임계값에 도달하면 각 EC2 인스턴스의 크기를 늘립니다.

B. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 애플리케이션 지연 시간을 모니터링하고 원하는 임계값에 도달하면 ALB에 EC2 인스턴스를 추가합니다.

C. 대상 추적 조정 정책을 사용하여 EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹에 애플리케이션을 배포합니다. ALB를 Auto Scaling 그룹에 연결합니다.

D. 예약된 조정 정책을 사용하여 EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹에 애플리케이션을 배포합니다. ALB를 Auto Scaling 그룹에 연결합니다.

Answer: C (LEAVE A REPLY)

docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html

NEW QUESTION: 297

SysOps 관리자는 Amazon CloudFront 웹 배포, ALB(Application Load Balancer), Amazon RDS 및 VPC의 Amazon EC2를 사용하여 웹 애플리케이션을 유지 관리하고 있습니다. 모든 서비스에 로깅이 활성화되어 있습니다. 관리자는 웹 애플리케이션에서 HTTP 계층 7 상태 코드를 조사해야 합니다.

상태 코드가 포함된 로그 소스는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. VPC 흐름 로그

B. AWS CloudTrail 로그

C. ALB 액세스 로그

D. CloudFront 액세스 로그

E. RDS 로그

Answer: (SHOW ANSWER)

"C"는 Elastic Load Balancing이 로드 밸런서로 전송된 요청에 대한 세부 정보를 캡처하는 액세스 로그를 제공하기 때문입니다.

https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-access-logs.html

"D"는 "CloudFront가 수신하는 모든 사용자 요청에 대한 세부 정보가 포함된 로그 파일을 생성하도록 CloudFront를 구성할 수 있기 때문입니다."
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html

NEW QUESTION: 298
한 회사는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 클라우드 인프라를 배포합니다. 회사의 모든 템플릿을 분석한 결과 회사가 여러 템플릿에서 동일한 구성 요소를 선언했음을 알 수 있습니다. SysOps 관리자는 이러한 공통 구성 요소에 대한 고유한 매개 변수와 조건이 있는 전용 템플릿을 생성해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. CloudFormation 변경 세트를 개발합니다.
B. CloudFormation 매크로를 개발합니다.
C. CloudFormation 중첩 스택을 개발합니다.
D. CloudFormation 스택 세트를 개발합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
인프라가 성장함에 따라 여러 템플릿에서 동일한 구성 요소를 선언하는 공통 패턴이 나타날 수 있습니다. 이러한 공통 구성 요소를 분리하고 전용 템플릿을 만들 수 있습니다. 그런 다음 템플릿의 리소스를 사용하여 다른 템플릿을 참조하고 중첩 스택을 생성합니다.

NEW QUESTION: 299
회사에는 Amazon S3 버킷을 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포가 있습니다. 액세스 로그를 검토하는 동안 회사는 일부 요청이 웹 사이트 호스팅 엔드포인트를 사용하여 S3 버킷으로 직접 이동하고 있음을 확인합니다. SysOps 관리자는 CloudFront의 요청만 허용하도록 S3 버킷을 보호해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. CloudFront 배포에서만 액세스를 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다. S3 버킷 정책의 다른 보안 주체에 대한 액세스 권한을 제거합니다. 웹사이트 호스팅을 비활성화합니다. 새 원본을 생성하고 S3 버킷을 새 원본으로 지정합니다. 새 원본을 사용하도록 배포 동작을 업데이트합니다. 기존 원점을 제거합니다.
B. CloudFront에서 OAI(원본 액세스 ID)를 생성합니다. OAI를 배포판과 연결합니다. OAI에서만 액세스를 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다. 새 원본을 생성하고 S3 버킷을 새 원본으로 지정합니다. 새 원본을 사용하도록 배포 동작을 업데이트합니다. 기존 원점을 제거합니다.
C. CloudFront에서 OAI(원본 액세스 ID)를 생성합니다. OAI를 배포판과 연결합니다. OAI에서만 액세스를 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다. 웹사이트 호스팅을 비활성화합니다. 새 원본을 생성하고 S3 버킷을 새 원본으로 지정합니다. 새 원본을 사용하도록 배포 동작을 업데이트합니다. 기존 원점을 제거합니다.
D. CloudFront에서 OAI(원본 액세스 ID)를 생성합니다. OAI를 배포판과 연결합니다. S3 버킷 정책의 다른 보안 주체에 대한 액세스 권한을 제거합니다. OAI에서만 액세스를 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 300
회사의 애플리케이션은 현재 모든 AWS 서비스에 대한 모든 액세스를 허용하는 IAM 역할을 사용하고 있습니다. SysOps 관리자는 회사의 IAM 정책이 애플리케이션에 필요한 권한만 허용하는지 확인해야 합니다.

SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하는 정책을 어떻게 만들 수 있습니까?

A. AWS CloudTrail을 켭니다. AWS Security Hub를 사용하여 정책을 생성합니다.

B. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 켭니다. AWS Identity and Access Management Access analyzer를 사용하여 정책을 생성합니다.

C. AWS CLI를 사용하여 AWS Identity and Access Management Access Analyser에서 get-generated-policy 명령을 실행합니다.

D. AWS CloudTrail을 켭니다. AWS Identity and Access Management Access analyzer를 사용하여 정책을 생성합니다.

Answer: D (LEAVE A REPLY)

AWS Identity and Access Management Access analyzer를 사용하여 정책을 생성합니다. AWS CloudTrail은 계정에서 이루어진 모든 API 호출을 기록하는 서비스입니다. 이 데이터를 사용하여 애플리케이션에 필요한 권한 만 허용하는 AWS Identity and Access Management Access analyzer 정책을 생성할 수 있습니다 . 이렇게 하면 애플리케이션에 필요한 권한만 부여되고 무단 액세스로부터 회사를 보호할 수 있습니다.

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html#what-is-access-analyzer-policy- Generation

NEW QUESTION: 301

한 회사는 웹 애플리케이션의 데이터 저장을 위해 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용합니다. 재해 복구를 위해 SysOps 관리자는 일일 DB 스냅샷을 us-west-2-Region에 복사하는 AWS Lambda 함수를 구성했습니다. SysOps 관리자는 DB 스냅샷을 다른 리전에서 복원해야 하는 경우 회사 개발자가 애플리케이션 코드를 업데이트할 필요가 없도록 DB 인스턴스에 대한 사용자 지정 DNS 이름 myexampledb를 제공해야 합니다. 이 회사는 Amazon Route 53에서 회사 도메인인 example.com을 호스팅합니다.

어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. myexampledb.example.com을 DB 인스턴스 도메인 이름에 매핑하는 Route 53 별칭 레코드를 생성합니다. 개발자에게 애플리케이션에서 myexampledb.example.com을 참조하도록 지시하십시오. us-west-2에서 DB 스냅샷을 복원한 후 새 DB 인스턴스 도메인 이름을 가리키도록 별칭 레코드를 업데이트합니다.

B. myexampledb.example.com을 DB 인스턴스 도메인 이름에 매핑하는 Route 53 CNAME 레코드를 생성합니다. 개발자에게 애플리케이션에서 myexampledb.example.com을 참조하도록 지시하세요. us-west-2에서 DB 스냅샷을 복원한 후 새 DB 인스턴스 도메인 이름을 가리키도록 CNAME 레코드를 업데이트합니다.

C. DB 인스턴스의 IP 주소를 찾습니다. myexamplebd.example.com을 IP 주소에 매핑하는 Route 53 A 레코드를 생성합니다. 개발자에게 애플리케이션에서 myexampledb.example.com을 참조하도록 지시하세요. us-west-2에서 DB 스냅샷을 복원한 후 새 DB 인스턴스 IP 주소를 가리키도록 A 레코드를 업데이트합니다.

D. DB 인스턴스의 IP 주소를 찾습니다. myexampledb.example.com을 IP 주소에 매핑하는 Route 53 별칭 레코드를 생성합니다. 개발자에게 애플리케이션에서 myexampledb.example.com을 참조하도록 지시하세요. us-west-2에서 DB 스냅샷을 복원한 후 새 DB 인스턴스 IP 주소를 가리키도록 별칭 레코드를 업데이트합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

https://www.amazonaws.cn/en/route53/faqs/

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.
https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 302
SysOps 관리자는 Amazon CloudFront를 통해 인증된 사용자 집합에게 디지털 콘텐츠를 제공하는 솔루션을 구성해야 합니다. 승인되지 않은 사용자는 접근을 제한해야 합니다.
어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
A. 공개 액세스가 차단된 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다. OAI(원본 액세스 ID)를 사용하여 CloudFront를 통해 콘텐츠를 제공합니다. CloudFront에서 서명된 URL을 사용하여 S3 버킷 액세스를 제한합니다.
B. 공개 액세스가 차단되지 않은 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다. CloudFront를 통한 콘텐츠 전송을 제한하려면 서명된 쿠키를 사용하십시오.
C. 공개 액세스가 차단되지 않은 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다. 서명된 URL을 사용하여 CloudFront를 통해 S3 버킷에 액세스합니다.
D. 공개 액세스가 차단된 Amazon S3 버킷에 디지털 콘텐츠를 저장합니다. OAI(원본 액세스 ID)를 사용하여 CloudFront를 통해 콘텐츠를 제공합니다. 필드 수준 암호화를 활성화합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 303
SysOps 관리자는 웹 애플리케이션을 호스팅하도록 Amazon S3 버킷을 구성해야 합니다. SysOps 관리자가 S3 버킷을 생성하고 웹 애플리케이션용 정적 파일을 S3 버킷에 복사했습니다.
회사에는 모든 S3 버킷이 공개되어서는 안 된다는 정책이 있습니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. AWS Global Accelerator에서 액셀러레이터를 생성합니다. 포트 443에 대한 리스너 구성을 설정합니다. 트래픽을 S3 버킷으로 전달하도록 엔드포인트 유형을 설정합니다.
B. ALB(Application Load Balancer)를 생성합니다. ALB 리스너 구성에서 프로토콜을 HTTPS로 변경합니다. 트래픽을 S3 버킷으로 전달합니다.
C. Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 원본 액세스 ID(OAI)가 있는 원본으로 구성합니다. S3 버킷 정책에서 OAI에 s3:GetObject 권한을 부여합니다.
D. S3 버킷에 정적 웹 사이트 호스팅을 구성합니다. Amazon Route 53을 사용하여 S3 웹 사이트 엔드포인트를 가리키는 DNS CNAME을 생성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 304
회사에서는 90일 이상 사용되지 않은 모든 IAM 사용자 계정에 대해 액세스 키와 암호를 즉시 비활성화하도록 요구합니다. SysOps 관리자는 운영상 가장 효율적인 방법을 사용하여 사용되지 않는 키를 비활성화하는 프로세스를 자동화해야 합니다.

SysOps 관리자는 이 솔루션을 어떻게 구현해야 합니까?
A. 90일 동안 활성 상태가 아닌 IAM 사용자를 식별하는 AWS Step Functions 워크플로를 생성합니다.
예약된 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙이 호출되면 AWS Lambda 함수를 실행하여 이러한 IAM 사용자에 대한 AWS 액세스 키와 암호를 자동으로 제거합니다.
B. 90일 동안 활성 상태가 아닌 IAM 사용자를 식별하도록 AWS Config 규칙을 구성합니다.
이러한 IAM 사용자에 대한 AWS 액세스 키와 암호를 비활성화하려면 Amazon EC2 인스턴스에 자동 주간 배치 프로세스를 설정하십시오.
C. Amazon EC2 인스턴스에서 Python 스크립트를 개발하고 실행하여 90일 동안 활성 상태가 아닌 IAM 사용자를 프로그래밍 방식으로 식별합니다.
이러한 IAM 사용자를 자동으로 삭제합니다.
D. 90일 동안 활성 상태가 아닌 IAM 사용자를 식별하도록 AWS Config 관리형 규칙을 설정합니다.
이러한 IAM 사용자에 대해 AWS 액세스 키를 비활성화하려면 AWS Systems Manager 자동화 Runbook을 설정하십시오.
Answer: D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html

NEW QUESTION: 305
회사는 AWS에 배포된 25개의 애플리케이션에 대한 예산을 엄격히 준수해야 합니다. 별도의 팀이 스토리지 컴퓨팅 및 데이터베이스 비용을 담당합니다. SysOps 관리자는 예상 지출이 재무 부서에서 설정한 분기별 금액을 초과할 때 각 팀에 경고하는 자동화된 솔루션을 구현해야 합니다. 솔루션은 컴퓨팅, 스토리지 또는 데이터베이스 비용을 추가할 수 없습니다.
A. 유제품 보고서를 Amazon S3 버킷으로 보내도록 AWS 비용 및 사용 보고서를 구성합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)에서 규칙을 생성하여 서비스별 지출을 평가하고 비용 임계값 i6이 초과되면 Amazon Simple Queue Service(Amazon SOS)를 사용하여 각 팀에 알립니다.
B. AWS 예산을 사용하여 팀이 소유한 서비스별로 필터링하여 각 팀에 대한 비용 예산을 생성합니다. 예상 비용 임계값과 함께 재무 부서에서 정의한 예산 금액을 지정합니다. 각 예산에 대한 적절한 이메일 수신자를 입력합니다.
C. AWS 예산 사용:o 하나의 비용 예산을 생성하고 사용 중인 각 서비스를 선택합니다. 예상 비용 임계값과 함께 재무 부서에서 정의한 예산 금액을 지정합니다. 예산에 대한 적절한 이메일 수신자를 입력합니다.
D. Amazon S3 버킷에 일일 보고서를 보내도록 AWS 비용 및 사용 보고서를 구성합니다. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 사용하여 서비스별 지출과 각 팀의 지출을 평가하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. 보고서가 S3 버킷에 배치되면 Lambda 함수 호출
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 306
회사는 Amazon RDS 다중 AZ DB 인스턴스에서 데이터베이스를 호스팅합니다. 데이터베이스가 암호화되지 않았습니다. 회사의 새로운 보안 정책에 따라 모든 AWS 리소스는 저장 및 전송 중에 암호화되어야 합니다.
데이터베이스를 암호화하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. 기존 DB 인스턴스에 암호화를 구성합니다.

B. DB 인스턴스의 스냅샷을 생성합니다. 스냅샷을 복사하고 암호화합니다. 암호화된 복사본을 복원하여 새 DB 인스턴스를 생성합니다.
C. DB 인스턴스의 스냅샷을 찍습니다. 스냅샷을 암호화합니다. 스냅샷을 동일한 DB 인스턴스로 복원합니다.
D. 보조 가용 영역에서 대기 복제본을 암호화합니다. 예비 복제본을 기본 DB 인스턴스로 승격합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 307
SysOps 관리자는 다른 국가의 팀이 인터넷을 통해 애플리케이션을 사용할 회사를 위해 Amazon EC2 인스턴스에 애플리케이션을 구성하고 있습니다. 회사에서는 애플리케이션 엔드포인트에 고정 공개 IP 주소가 필요합니다.
SysOps 관리자는 이 요구 사항을 충족하기 위해 애플리케이션을 어떻게 배포해야 합니까?
A. Amazon CloudFront 배포에서
B. Application Load Balancer 뒤
C. 인터넷 연결 Network Load Balancer 뒤
D. Amazon API Gateway API 뒤에
Answer: C (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 308
회사에는 4개의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 상태 비저장 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션에서는 모든 트래픽을 지원하기 위해 항상 투어 인스턴스가 필요합니다. SysOps 관리자는 하나의 가용 영역을 사용할 수 없게 되는 경우 모든 트래픽을 지속적으로 지원하는 고가용성 내결함성 아키텍처를 설계해야 합니다.
이러한 요구 사항을 충족하는 구성은 무엇입니까?
A. 최소 6개의 인스턴스 용량을 갖춘 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
B. 최소 4개의 인스턴스 용량으로 3개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
C. 각 그룹에 최소 2개의 인스턴스 용량이 있는 2개의 가용 영역에 2개의 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
D. 최소 4개의 인스턴스 용량으로 두 개의 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹을 배포합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 309
SysOps 관리자는 애플리케이션의 다양한 책임이 다른 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 별도의 마이크로서비스로 나누어지는 마이크로서비스 접근 방식을 사용하는 웹 애플리케이션을 실행합니다. 관리자는 이 접근 방식을 지원하기 위해 인프라를 재구성하는 임무를 맡았습니다.
관리자는 최소한의 관리 오버헤드로 이를 어떻게 달성할 수 있습니까?
A. ALB(Application Load Balancer)를 사용하고 경로 기반 라우팅을 수행합니다.
B. Amazon CloudFront를 사용하여 URL을 기록하고 요청을 전달합니다.
C. NLB(Network Load Balancer)를 사용하고 경로 기반 라우팅을 수행합니다.
D. Amazon CloudFront를 사용하여 마이크로서비스를 기반으로 헤더를 다시 작성하고 요청을 전달합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 310
SysOps 관리자는 멀티파트 업로드를 사용하여 온프레미스에서 Amazon S3 버킷으로 크기가 1TB인 파일을 업로드하려고 합니다.
이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까?
A. S3 콘솔을 사용하여 파일을 업로드합니다.
B. s3 api copy-object 명령을 사용합니다.
C. s3 api put-object 명령을 사용합니다.
D. s3 cp 명령을 사용합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
멀티파트 업로드 및 다운로드에 aws s3 명령(예: aws s3 cp)을 사용하는 것이 모범 사례입니다. 이러한 aws s3 명령은 파일 크기에 따라 멀티파트 업로드 및 다운로드를 자동으로 수행하기 때문입니다. 이에 비해 aws s3api create-multipart-upload와 같은 aws s3api 명령은 aws s3 명령이 특정 업로드 요구 사항을 지원하지 않는 경우에만 사용해야 합니다. 예를 들어 멀티파트 업로드에 여러 서버가 관련된 경우 멀티파트 업로드가 수동으로 중지됩니다. 나중에 재개되거나 aws s3 명령이 필수 요청 파라미터를 지원하지 않는 경우.
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-multipart-upload-cli/

NEW QUESTION: 311
한 회사는 최근 자사 애플리케이션을 AWS의 VPC로 마이그레이션했습니다. AWS Site-to-Site VPN 연결은 회사의 온프레미스 네트워크를 VPC에 연결합니다. 애플리케이션은 온프레미스에 있는 다른 시스템에서 고객 데이터를 검색합니다. 애플리케이션은 온프레미스 DNS 서버를 사용하여 도메인 레코드를 확인합니다. 마이그레이션 후 이름 확인 오류로 인해 애플리케이션이 고객 데이터에 연결할 수 없습니다.
애플리케이션에 내부 도메인 이름을 확인하는 기능을 제공하는 솔루션은 무엇입니까?
A. VPC에서 EC2 인스턴스를 시작합니다. EC2 인스턴스에서 모든 DNS 요청을 온프레미스 DNS 서버로 전달하는 사용자 지정 DNS 전달자를 배포합니다. 이름 서버에 EC2 인스턴스를 사용하는 Amazon Route 53 프라이빗 호스팅 영역을 생성합니다.
B. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성합니다. 온프레미스 도메인에 대한 DNS 쿼리를 온프레미스 DNS 서버로 전달하도록 아웃바운드 엔드포인트를 구성합니다.
C. AWS 환경과 온프레미스 네트워크 간에 2개의 AWS Direct Connect 연결을 설정합니다. 두 개의 연결을 포함하는 LAG(링크 집계 그룹)를 설정합니다.
온프레미스 DNS 서버를 가리키도록 VPC 해석기 주소를 변경합니다.
D. 온프레미스 도메인에 대한 Amazon Route 53 퍼블릭 호스팅 영역을 생성합니다. 온프레미스 도메인에 대한 DNS 요청을 Route 53 퍼블릭 호스팅 영역으로 전달하도록 네트워크 ACL을 구성합니다.
Answer: B (LEAVE A REPLY)
하나 이상의 VPC에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 시작된 DNS 쿼리를 네트워크로 전달합니다.
https://docs.aws.amazon.com/zh_tw/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-forwarding-outbound-queries.html

NEW QUESTION: 312

회사에는 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 상태 저장 웹 애플리케이션이 있습니다. 인스턴스는 단일 대상 그룹이 있는 ALB(Application Load Balancer) 뒤에서 실행됩니다. ALB는 Amazon CloudFront 배포의 오리진으로 구성됩니다. 사용자가 웹 애플리케이션에서 무작위 로그아웃을 보고하고 있습니다.
이 문제를 해결하려면 SysOps 관리자가 취해야 할 조치 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
A. ALB 대상 그룹에서 가장 미해결된 요청 알고리즘으로 변경합니다.
B. CloudFront 배포 캐시 동작에서 쿠키 전달을 구성합니다.
C. CloudFront 배포 캐시 동작에서 헤더 전달을 구성합니다.
D. ALB 수신기 규칙에서 그룹 수준 고정성을 활성화합니다.
E. ALB 대상 그룹에서 고정 세션을 활성화합니다.
Answer: (SHOW ANSWER)
참조:
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Cookies.html 다음 중 하나를 수행하도록 각 캐시 동작을 구성할 수 있습니다. 모든 쿠키를 오리진으로 전달 - CloudFront에는 최종 사용자가 보낸 모든 쿠키가 포함됩니다. 요청을 원본으로 전달합니다.
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/sticky-sessions.html 기본적으로 Application Load Balancer는 선택한 로드 밸런싱 알고리즘을 기반으로 각 요청을 등록된 대상으로 독립적으로 라우팅합니다.

NEW QUESTION: 313
한 회사는 사용자가 중앙 집중식 Amazon S3 버킷에 이미지를 직접 업로드할 수 있는 기능을 제공하는 소셜 미디어 웹사이트를 출시했습니다. 이 웹사이트는 S3 버킷이 위치한 AWS 리전과 지리적으로 멀리 떨어진 지역에서 인기가 높습니다. 사용자들이 업로드가 느리다고 보고하고 있습니다. SysOps 관리자는 업로드 속도를 향상해야 합니다.
SysOps 관리자는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 사용자에게 더 가까운 지역에 S3 액세스 포인트를 생성합니다.
B. AWS Global Accelerator에서 S3 버킷에 대한 액셀러레이터를 생성합니다.
C. S3 버킷에서 S3 Transfer Acceleration을 활성화합니다.
D. S3 버킷에서 CORS(교차 원본 리소스 공유)를 활성화합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
다양한 이유로 버킷에서 Transfer Acceleration을 사용하고 싶을 수 있습니다. ->고객이 전 세계에서 중앙 집중식 버킷에 업로드합니다. ->대륙에 걸쳐 정기적으로 기가바이트에서 테라바이트의 데이터를 전송합니다. ->Amazon S3에 업로드할 때 인터넷을 통해 사용 가능한 대역폭을 모두 사용할 수 없습니다."
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration.html

NEW QUESTION: 314
SysOps 관리자는 개발 팀이 AWS Trie에 애플리케이션을 배포하도록 돕고 있습니다. 임시 AWS CloudFormat에는 Amazon Linux EC2 인스턴스, Amazon Aurora DB 클러스터 및 90일마다 교체해야 하는 하드 코딩된 데이터베이스 암호가 포함되어 있습니다. 가장 안전한 방법은 무엇입니까? 데이터베이스 비밀번호를 관리하시나요?

A. AWS SecretsManager Secret 리소스를 생성비밀 문자열 속성과 함께 사용하여 자동으로 암호 생성 AWS SecretsManager RotationSchedule 리소스를 사용하여 교체 일정 또는 암호 정의 AWS Secrets Manager에서 암호를 검색하도록 애플리케이션 구성 데이터베이스에 액세스

B. SecretStrmg 속성이 있는 AWS SecretsManager 비밀 리소스를 사용하십시오. 비밀번호를 CloudFormation 매개변수로 허용합니다. CloudFormaton 매개변수의 AllowedPatteen 속성을 사용하여 최소 길이, 대문자, 소문자 및 특수 문자를 요구합니다. 데이터베이스에 액세스하기 위한 AWS Secrets Manager의 비밀

C. AWS SSM 매개변수 리소스를 사용합니다. 입력을 Qoudformatton 매개변수로 수락하여 매개변수를 보안 문자열로 저장합니다. 데이터베이스에 액세스하기 위해 AWS Systems Manager 매개변수 저장소에서 매개변수를 검색하도록 애플리케이션을 구성합니다.

D. AWS SSM 매개 변수 리소스 사용 입력을 Cloudf ormetton 매개 변수로 수락하여 매개 변수를 문자열로 저장 데이터베이스에 액세스하기 위해 AWS Systems Manager 매개 변수 저장소에서 매개 변수를 검색하도록 애플리케이션 구성

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 315

SysOps 관리자가 AWS Cloud Formation 템플릿을 사용하여 VPC를 성공적으로 배포했습니다. SysOps 관리자는 AWS Organizations를 통해 관리되는 여러 계정에 동일한 템플릿을 배포하려고 합니다.

A. 마스터 계정에서 OrganizationAccountAcccssKolc IAM 역할을 가정합니다. 각 계정에 템플릿 배포

B. 계정 목록을 쿼리하는 AWS Lambda 함수 생성 AWS Cloudformation을 사용하여 템플릿 배포

C. CreateStack API 호출. 마스터 계정의 AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 각 계정에 템플릿을 배포합니다.

D. 각 계정에서 역할을 맡는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. AWS CloudFormation CreateStack API 호출을 사용하여 템플릿을 배포합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 316

회사는 WORM(Write-Once, Ready-Many) 드라이브를 거버넌스 모드에서 S3 객체 잠금이 구성된 Amazon S3 버킷으로 마이그레이션합니다. 마이그레이션 중에 회사는 불필요한 데이터를 S3 버킷에 복사합니다. SysOps 관리자는 AWS CLI를 사용하여 S3 버킷에서 불필요한 데이터를 삭제하려고 시도합니다. 그러나 SysOps 관리자는 오류를 받습니다.

불필요한 데이터를 성공적으로 삭제하려면 SysOps 관리자가 수행해야 하는 단계 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. 보유 종료 날짜를 늘립니다.

B. s3:BypassLegalRetention 권한이 있는 역할을 맡습니다.

C. s3:BypassGovernanceRetention 권한이 있는 역할을 맡습니다.

D. 삭제 명령을 실행할 때 요청에 x-amz-bypass-governance-retention:true 헤더를 포함합니다.

E. 삭제 명령을 실행할 때 요청에 x-amz-bypass-legal-retention:true 헤더를 포함합니다.

Answer: B,D (LEAVE A REPLY)

거버넌스 모드 보존 설정을 재정의하거나 제거하려면 사용자에게 s3:BypassGovernanceRetention 권한이 있어야 하며 재정의 거버넌스 모드가 필요한 요청의 요청 헤더로 x-amz-bypass-governance-retention:true를 명시적으로 포함해야 합니다.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock-overview.html#object-lock-retention-modes

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.

https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)

NEW QUESTION: 317

한 회사에서 쓰기 집약적인 여러 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 단일 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 MySQL 데이터베이스를 사용합니다. 회사는 SysOps 관리자에게 다중 테넌트 워크로드에 이상적인 고가용성 데이터베이스 솔루션을 구현하도록 요청합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 SysOps 관리자는 어떤 솔루션을 구현해야 합니까?

A. 데이터베이스를 Amazon Aurora 멀티 마스터 DB 클러스터로 마이그레이션합니다.

B. MySQL용 두 번째 EC2 인스턴스를 생성합니다. 두 번째 인스턴스를 읽기 전용 복제본으로 구성합니다.

C. 데이터베이스를 Amazon Aurora DB 클러스터로 마이그레이션합니다. Aurora 복제본을 추가합니다.

D. 데이터베이스를 MySQL용 Amazon RDS DB 인스턴스로 마이그레이션합니다.

Answer: A (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 318

한 회사의 IT 부서에서는 개발자 AWS 계정의 지출이 증가한 것을 발견했습니다. 해당 계정을 사용하는 개발자는 50명 이상이고 재무팀에서는 각 개발자에게 발생하는 서비스 비용을 확인하려고 합니다.

이 정보를 수집하려면 SysOps 관리자가 무엇을 해야 합니까? (2개를 선택하세요.)

A. Amazon CloudWatch 대시보드를 사용하여 사용량을 분석합니다.

B. AWS Budgets에서 결제 경보를 생성합니다.

C. 리소스 사용량을 추적하도록 AWS Trusted Advisor를 구성합니다.

D. Cost Explorer를 사용하여 사용량을 분석합니다.

E. 계정에서 CreateBy 태그를 활성화합니다.

Answer: (SHOW ANSWER)

NEW QUESTION: 319

한 회사에 최근 문제가 발생한 공개 웹사이트가 있습니다. 일부 링크는 웹페이지 누락으로 이어졌고, 다른 링크는 잘못된 웹페이지를 렌더링했습니다. 애플리케이션 인프라가 제대로 실행되고 있었고 프로비저닝된 모든 리소스가 정상이었습니다. 애플리케이션 로그와 대시보드에는 오류가 표시되지 않았으며 모니터링 경보

도 발생하지 않았습니다. 시스템 관리자는 최종 사용자가 문제를 보고할 때까지 어떤 문제도 인식하지 못했습니다.
회사는 향후 이러한 문제가 발생하지 않도록 웹사이트를 적극적으로 모니터링하고 가능한 한 빨리 해결책을 구현해야 합니다.
최소한의 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?
A. 문제가 발생할 때 애플리케이션 로그에 사용자 지정 오류가 표시되도록 애플리케이션을 다시 작성합니다.
오류가 있는지 로그를 자동으로 구문 분석합니다.
문제가 감지되면 알림을 제공하기 위해 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다.
B. 웹 사이트를 테스트하기 위한 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
오류가 감지되면 Amazon CloudWatch 사용자 지정 지표를 내보내도록 Lambda 함수를 구성합니다.
문제가 감지되면 경고를 제공하도록 CloudWatch 경보를 구성합니다.
C. Amazon CloudWatch Synthetics 카나리아를 생성합니다.
CloudWatch Synthetics Recorder 플러그인을 사용하여 카나리아 실행을 위한 스크립트를 생성합니다.
요구 사항에 따라 카나리아를 구성합니다.
문제가 감지되면 경고를 제공하는 경보를 생성합니다.
D. Amazon CloudWatch 콘솔에서 Application Insights를 켭니다.
문제가 감지되면 경고를 제공하는 CloudWatch 경보를 생성합니다.
Answer: C (LEAVE A REPLY)
카나리아는 Node.js 또는 Python으로 작성된 스크립트입니다.
Node.js 또는 Python을 프레임워크로 사용하는 Lambda 함수를 계정에 생성합니다.
카나리아는 HTTP 및 HTTPS 프로토콜을 통해 작동합니다. 이를 통해 애플리케이션에 고객 트래픽이 없는 경우에도 고객 경험을 지속적으로 확인할 수 있습니다. 카나리아를 사용하면 고객보다 먼저 문제를 발견할 수 있습니다.
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html

NEW QUESTION: 320
한 회사에서는 모든 IAM 사용자에게 멀티 팩터 인증(MFA) 사용을 의무화했으며 사용자는 CLI를 사용하여 모든 API 호출을 수행해야 합니다. 하지만. 사용자에게는 MFA 토큰을 입력하라는 메시지가 표시되지 않으며 MFA 없이 CLI 명령을 실행할 수 있습니다. MFA를 시행하기 위해 회사는 MFA로 인증되지 않은 API 호출을 거부하는 IAM 정책을 모든 사용자에게 연결했습니다.
MFA를 사용하여 API 호출을 인증하려면 어떤 추가 단계를 수행해야 합니까?
A. CLI 사용에는 MFA가 지원되지 않으므로 IAM 사용자가 콘솔을 사용하도록 제한합니다.
B. IAM 역할에서 MFA를 활성화하고 IAM 사용자가 역할 자격 증명을 사용하여 API 호출에 서명하도록 요구합니다.
C. CLI를 사용하여 API를 호출하기 전에 IAM 사용자에게 MFA를 사용하여 AWS Management Console에 로그인하도록 요청합니다.
D. 사용자가 API 호출에 서명하려면 get-session token 명령의 임시 자격 증명을 사용해야 합니다.
Answer: D (LEAVE A REPLY)

NEW QUESTION: 321
한 대기업은 AWS Organizations를 사용하여 여러 AWS 지역에 걸쳐 수백 개의 AWS 계정을 관리하고 있습니다. 회사는 조직 전체에 AWS Config를 활성화했습니다.
회사에서는 모든 Amazon S3 버킷에 공개 읽기 액세스를 차단하도록 요구합니다. SysOps 관리자는 모든 S3 버킷과 해당 버킷이 이 요구 사항을 준수하는지 여부를 보여주는 월별 보고서를 생성해야 합니다.
SysOps 관리자는 이 데이터를 수집하기 위해 어떤 단계 조합을 수행해야 합니까? (2개를 선택하세요.)
A. 집계자 계정에 AWS Config 집계자를 생성합니다. 조직을 소스로 사용합니다. 집계자에서 규정 준수 데이터를 검색합니다.
B. 각 계정에 AWS Config 집계자를 생성합니다. 집계자 계정의 S3 버킷을 대상으로 사용합니다. S3 버킷에서 규정 준수 데이터를 검색합니다.
C. AWS Organizations에서 AWS Config 정책을 편집합니다. 조직의 마스터 계정을 사용하여 전체 조직에 대해 S3-bucket-public-read-prohibited 규칙을 활성화합니다.
D. 조직의 마스터 계정에서 AWS Config 규정 준수 보고서를 사용합니다. 리소스별로 결과를 필터링하고 Amazon S3를 선택합니다.
E. Aws Config API를 사용하여 사용 가능한 모든 리전의 모든 계정에 s3-bucket-public-read-prohibited 규칙을 적용합니다.
Answer: B,D (LEAVE A REPLY)
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aggregate-data.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ looking-up-discovered-resources.html

NEW QUESTION: 322
Amazon EC2 인스턴스는 인터넷에서 연결할 수 있어야 합니다. EC2 인스턴스는 다음 라우팅 테이블이 있는 서브넷에 있습니다.

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
172.31.0.0/16	pcx-1122334455

이 요구 사항을 충족하려면 SysOps 관리자가 경로 테이블에 어떤 항목을 추가해야 합니까?
A. 인터넷 게이트웨이를 가리키는 0.0.0.0/0의 경로
B. 탄력적 네트워크 인터페이스를 가리키는 0.0.0.0/0의 경로
C. NAT 게이트웨이를 가리키는 0.0.0.0/0의 경로
D. 외부 전용 인터넷 게이트웨이를 가리키는 0.0.0.0/0의 경로
Answer: A (LEAVE A REPLY)

SOA-C02 시험 합격을 도와드리기 위해 DumpTop 에서 공유하는 유효한 SOA-C02 덤프! DumpTop 는 최신 **SOA-C02** 시험 덤프를 제공해드리고, DumpTop SOA-C02 시험 문제가 업데이트되었으며 답변이 수정되었습니다. 여기에서 테스트 엔진으로 최신 DumpTop SOA-C02 덤프를 받으십시오.

https://www.dumptop.com/Amazon/SOA-C02-dump.html (**391** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **KrDump**)