CAPAS Y CONTENEDORES · C4 L2

SIETE CAPAS · DIRECCIÓN DE DEPENDENCIA · SUPERFICIES


A CAPAS Y CONTENEDORES

L0 CLIENTE	**NAVEGADOR / PWA** standalone · SW · offline	**API v1** Bearer key + rate limit	**CI/CD** webhook con firma HMAC
L1 EDGE	**proxy.ts** CSP nonce + HSTS + headers	**updateSession()** refresh + redirect a /login	**Rate limit global** fail-closed acotado
L2 PRESENTACIÓN	**app/ (25 páginas)** dashboard · intelligence security · settings	**features/intelligence** components · hooks stores · lib	**Server Actions** audits · projects · reports
L3 API	**intelligence (24)** runs · tools · live	**public/v1 (7) + ai (4)** API key · copilot · report	**security (5) · projects (5)** audit · siem · csp · crud	**resto (33)** webhooks · cron · dominio
L4 DOMINIO	**intelligence/core** dispatcher · registry cache · breaker · semáforo risk-engine · scan-response	**executors (12)** dns · tls · osint · cve email · whois · takeover discovery · mitre	**ai/** ai-router · TASK_ROUTING failover · usage	**seguridad y salida** SIEM · HMAC · api-keys push · reportes PDF
L5 DATOS	**Drizzle ORM** schemas · 78 pgTable migraciones 68 · journal 68	**withRLS()** claims JWT + rol en 1 statement transaccional, nunca persistente	**Postgres Supabase** RLS · índices · outbox scan_queue · caché distribuida
L6 JOBS	**Vercel Cron ×3** siem 03:00 · uptime 03:30 ai-healthcheck 04:00	**Trigger.dev** 34 tasks · 10 schedules discovery · anomaly · queue	**On-demand** runProjectAudit · webhooks purga de cola · reportes

B REGLA DE DEPENDENCIA

SOLO HACIA ABAJO

Una capa no importa de la superior.



PROHIBIDO

cliente → DB directa
componente → ai-router
route → executor sin registry
job → UI

El cliente NUNCA conoce
keys, provider, fallback

C SUPERFICIES

ELEMENTO	N
Páginas	25
Route handlers	78
Dominios API	25
Tools	43
Ejecutores	12
Tablas	78


FRONTERA SERVER

src/server/** es server-only.
Secretos en env-secrets.ts.
service_role solo en admin.ts.

El client bundle no contiene
NINGUNA credencial: guard:secrets
falla el build si aparece.

Toda lectura multi-tenant pasa
por withRLS(userId).

D DISTRIBUCIÓN DE ROUTE HANDLERS · 78

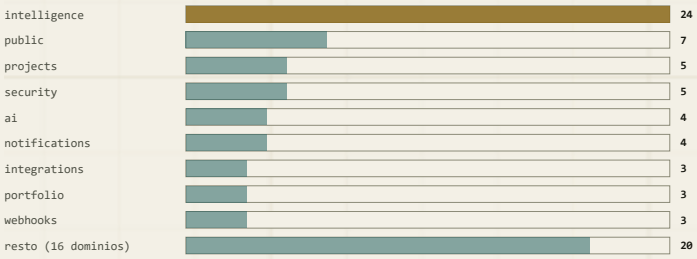

NOTAS

01 L2 no habla con L5: las páginas consumen Server Actions o route handlers, nunca Drizzle directo.
02 L4 es el único lugar con lógica de negocio; L3 solo valida, autoriza y serializa.
03 L6 reutiliza los servicios de L4 — no duplica queries ni reglas de riesgo.
04 Los guards de CI impiden reintroducir capas eliminadas (check:entrypoint, cascade-drop).

STRATEGICAUDIT PRO — ATLAS TÉCNICO
ARQUITECTURA DE SOFTWARE

CAD

Estructura de capas y regla de dependencia

Nº PLANO	SCAUDIT-CAD-02	REV	1.0
ESCALA	N/A	FECHA	2026-11-02
LÁMINA	02 / 10	FORMATO	A4 · 210×297

DOCUMENTO GENERADO DESDE EL CÓDIGO Y LOS ADR DEL REPOSITORIO