



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

INTRODUÇÃO

VIEW

VAMOS IMAGINAR QUE O BANCO É UMA BIBLIOTECA

E AS VIWES SÃO COMO ESTANTES PERSONALIZADAS

O acervo completo (as tabelas) tem tudo.

Mas a *view* mostra só os livros que você quer **consultar rapidamente, sem bagunçar o acervo original.**



Por que usar views?

Vocês já montaram uma query tão grande que não dava vontade de escrever de novo?

Uma **VIEW** é uma **consulta salva** que funciona como uma **tabela virtual** no banco de dados.

Ela é criada a partir de um **comando SELECT**, que retorna uma *visualização específica* dos dados — de **uma ou várias tabelas**.

É conhecida como **Virtual Table (tabela virtual)** porque **não armazena dados**, apenas mostra o resultado de uma consulta.

Como funciona?

Quando você cria uma *view*, o MySQL “grava” o código da consulta, e toda vez que ela é chamada, o banco **executa o SELECT original**.

Assim, você pode **usar a view dentro de outras consultas**, como se fosse uma tabela comum.

Sintaxe de criação:

```
CREATE VIEW nome_da_view AS  
SELECT colunas_da_tabela  
FROM nome_tabela;
```

Sintaxe de consulta:

```
SELECT colunas_da_tabela FROM nome_da_view ;
```

A query da view pode incluir:

CASE, OPERAÇÕES MATEMÁTICAS, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, etc, permitindo criar consultas complexas e reutilizáveis.

Outros comando com view

Sintaxe de alteração:

```
ALTER VIEW nome_da_view AS  
SELECT colunas_da_tabela  
FROM nome_tabela;
```

Sintaxe de deleção:

```
DROP VIEW nome_da_view;
```

Atualização de dados (UPDATE / DELETE)

Só é possível **alterar dados por uma view** se:

- Ela **não tiver agrupamentos (GROUP BY)**, funções agregadas ou DISTINCT;
- O usuário tiver permissão de alteração nas tabelas base.


Caso contrário, a view é **somente leitura**.

Cuidados com o uso de view

Não armazenam dados, apenas a consulta.

Não permitem colunas com nomes repetidos → use **ALIAS** (AS) para renomear.

Dependem das tabelas originais → se a tabela for alterada (colunas removidas ou renomeadas), a view pode “quebrar”.

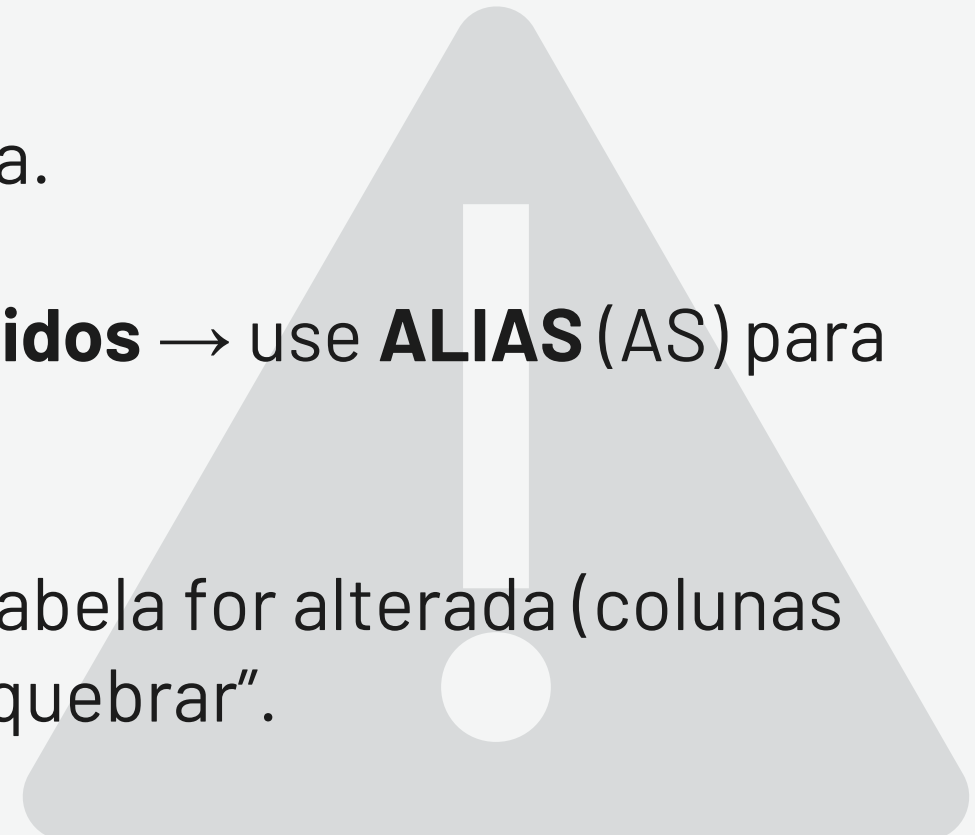

VAMOS EXERCITAR
VIEWS

Preparando o ambiente

Faça Download do arquivo *massa_de_dados.sql* do Moodle

Execute os comandos no Workbench

No database *dados_db* foram criadas três tabelas *Estado, Cidade e Aeroporto*

Execute o *Select* em cada uma delas para ter certeza que todas foram carregadas com seus respectivos dados

Preparando o ambiente

1. Consultar dados de cidade e estado exibindo a o Id da cidade, sigla do estado e o nome da cidade
2. Consultar dados de cidade, estado e aeroporto exibindo a sigla do estado, sigla do aeroporto
3. Crie uma view de nome *vw_cidade*, com o comando do exercício no. 1
4. Crie uma view de nome *vw_aeroporto*, com o comando do exercicio no. 2
5. Consultar as cidades do estado de São Paulo utilizando a view
6. Consultar os aeroportos do estado de Pernambuco utilizando a View
7. Altere a view de aeroporto, inclua o nome do aeroporto e execute a consulta filtrando pelos aeroportos que tenham a primeira letra da sigla do aeroporto igual a "C"
8. Apague a view de cidades

Agradeço
a sua atenção!



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL