

Установить. Подключить. Начать.

От первого запуска до ежедневной работы: профиль команды, проект, Codex, CI и Simulator. Каждый шаг заканчивается понятным результатом.

Mimic 1.5.0 опубликован. Приложение подписано Developer ID, принято Apple и содержит ticket нотарификации. Для первой установки скачай MimicSetup-1.5.0.zip.

01 · ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Что понадобится.



Мас и Xcode

Выпуск предназначен для Apple Silicon; минимальная система — macOS 14. Живой запуск на macOS 14 и Intel отдельно не подтверждён. Для разработки нужны Xcode и инструменты профиля.



Доверенный профиль

Получить .mimicprofile у Василия Маслова. Профиль поставляется отдельно от приложения и содержит сценарии команды. Токены в профиль не добавляй.

Для встроенной панели нужна локальная версия Codex с поддержкой плагинов и MCP Apps. Для экрана Simulator — Xcode 27+. CI можно настроить позже; при необходимости используй рабочую сеть/VPN команды.

02 · УСТАНОВКА

Готовое приложение. Без сборки из исходников.

01 Скачай пакет со страницы релизов

Открой [GitHub Releases](#). Скачай `MimicSetup-1.5.0.zip` для первой установки и распакуй архив.

02 Установи Mimic

Запусти `setup-mimic.command` : по умолчанию он устанавливает приложение в `~/Applications` .
Альтернатива — перенести `Mimic.app` в доступную папку Applications вручную.

03 Открой приложение

Запусти Mimic из Applications. Его значок появится в строке меню macOS. До импорта совместимого профиля будет показана первоначальная настройка.

Готово: Mimic открыт, доступна настройка профиля. Если macOS блокирует запуск, проверь источник и целостность пакета; не отключай системную защиту. Сохрани точный текст сообщения для разбора с владельцем инструмента.

03 · ПРОФИЛЬ И СРЕДА

Свяжи инструменты с рабочим проектом.

01 Импортируй профиль команды

В первоначальной настройке либо **Настройки** → **Профиль и среда** → **Импортировать профиль...** выбери пакет от Василия Маслова. Ошибка импорта сохраняет прежний активный профиль.

02 Добавь checkout

В том же разделе нажми **Добавить checkout...**, выбери локальный Git-проект, затем нужный проект в списке. Выбери checkout своего проекта.

03 Выбери Apple-проект

Нажми **Workspace / project** → **Выбрать...**. Выбери существующий `.xcworkspace` или `.xcodeproj` своего проекта. Используй актуальные пути и Apple target из конфигурации команды.

04 Задай Xcode

Нажми **Выбрать Xcode...** или оставь **Системный**. Для встроенного экрана Simulator нужен Xcode 27+. Apple target задаётся при выборе workspace/project.

СХЕМА РАБОТЫ Профиль и среда

01

Импортировать профиль...

02

Добавить checkout...

03

Workspace / project и
Xcode

Готово: видны название и версия профиля, выбранный checkout, workspace/project и Xcode. Профиль один для Mac; проекты десктопа и чатов Codex выбираются отдельно. Совместимый пакет использует manifest 2 и interface 1.

Доверие к профилю. Импорт не запускает команды и не обращается в сеть. Адаптеры — исполняемые программы: проверяй происхождение профиля. Новая версия подключается повторным импортом; уже принятые задачи сохраняют свою ревизию.

04 · CODEX

Подключи панель к нужному чату.

01 Экспортируй локальный плагин

В Mimic открой **Настройки** → **AI и Codex**. В блоке **Панель Mimic в Codex** нажми **Подключить к Codex** и следуй подсказкам подключения.

02 Открой Mimic в рабочем чате

В чате проекта попроси: «Открой панель Mimic для текущего checkout». При вызове `open_panel` используется абсолютный рабочий каталог именно этого чата.

03 Проверь контекст

В шапке или подробностях проекта проверь checkout, ветку и Xcode. Выбор проекта в десктопе не переключает проект чата. Если привязки нет, используй **Подключить проект чата**.

СХЕМА РАБОТЫ AI и Codex

01

Подключить к Codex

02

Открыть панель в чате

03

Подключить проект чата

Готово: панель открыта рядом с чатом и показывает его проект. Для работы панели отдельный Node.js или веб-сервер не нужен. Подключение CLI для анализа ошибок — отдельная настройка; авторизацию в CLI проходи самостоятельно.

05 · CI-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

GitLab и Jenkins. Credentials — в Keychain.

01 Открой настройки CI

Перейди в **Настройки** → **CI**. Получи адреса серверов и права доступа у команды; вводи их только в нативные поля Mimic.

02 Настрой GitLab

Укажи сервер и идентификатор проекта из конфигурации команды, затем свой Personal access token с правом `read_api`. Нажми **Проверить**, после успешной проверки — **Сохранить**.

03 Настрой Jenkins

Укажи сервер, логин Jenkins и личный API-токен. Логин берётся из адреса профиля `/user/имя/security/` и может отличаться от почты. Снова: **Проверить** → **Сохранить**.

04 Выбери нужные кнопки запуска

Если нужны Quality Gates или Beta, включи **Показывать запуск Quality Gates** и **Показывать запуск Beta**. История продолжает показывать все типы прогонов.

СХЕМА РАБОТЫ Настройки → CI

01

Адреса и права от команды

02

Нативные формы credentials

03

Проверить → Сохранить

Готово: у сервиса указан статус «Подключено». «Проверить» не заменяет «Сохранить». При уже настроенном подключении пустое поле токена сохраняет прежний токен. CI можно пропустить и вернуться к нему позже.

Не передавай токены через чат, HTML, профиль или скриншоты. Не нажимай «Перечитать токен» ради иллюстрации или передачи данных.


06 · ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА

Выбери задачу. Проверь область действия.

Сценарий	Как работать
Bootstrap	Открой нужную платформу, выбери этапы подготовки и проверь предупреждение о закрытии Xcode. Запускай явно. Следи за этапами и терминалом; при необходимости отмени задачу.
Celestial	Открой инструмент, выбери UI-компонент/Sicilia/Galera и введи имя. Нажми «Проверить будущие файлы», просмотри план и только затем запусти создание. После изменения имени проверка нужна снова.

Сценарий	Как работать
Babylon, Protobuf, SwiftFormat	Открой форму из каталога или избранного, проверь checkout и область действия профиля. После запуска форма покажет очередь, состояние, отмену и переход к записи истории.
Очистки	Проверь назначение и область удаления в форме. Полная очистка и DerivedData меняют локальные кэши; запускай только когда это нужно для задачи.
Сборки и тесты	Выбери workspace/project, схему и конкретный iOS/tvOS Simulator. Для проверки изменений выбери необходимые test identifiers; не запускай весь набор по умолчанию.
UI-тесты в CI	Выбери удалённую ветку и план: SMOKE, FUNCTIONAL, STATS или FULL, если они доступны в текущей конфигурации сервера. Проверь параметры перед отправкой.
Quality Gates / Beta	В Quality Gates выбери проверки. В Beta просмотри серверные defaults. После отправки наблюдай конкретный прогон; при неизвестном результате не повторяй отправку вслепую.


СХЕМА РАБОТЫ
Celestial



Очередь общая. Задача может ждать работу другого проекта. Уже принятая задача фиксирует свой контекст и профиль. Импорт профиля сам по себе не разрешает агенту запускать действия: формулируй нужное действие явно.

Самостоятельная сборка и точные тесты

Открой параметры карточки «Сборки»: проверь checkout, Xcode, схему и Simulator. Выбери «Собрать», «Собрать и запустить» или «Тесты». В каталоге отметь только нужные suites/identifiers; при необходимости введи точный список вручную. Для готового результата используй отдельный запуск. Проверь итог и артефакты в истории.

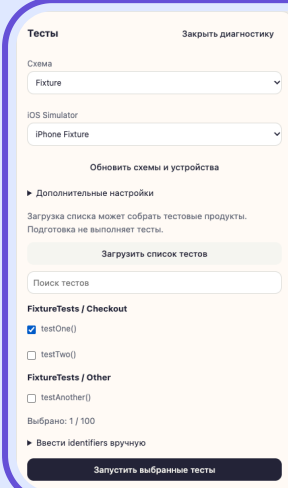

Выбор тестов: preview HTML 1.5.0, синтетический каталог.

ПРОВЕРКА С АГЕНТОМ

Явный сценарий проверки интерфейса с отчётом и записью.

Наблюдение.
Действие.
Доказательство.

- Укажи разрешённые действия, критерии результата и конкретное устройство. Агент получает актуальные capabilities проекта.
- Цикл проверки связывает наблюдения, действия и доказательства. Устаревшие ответы не меняют текущий сценарий.
- Попроси агента начать проверку на конкретном устройстве и явно включить запись. Он использует `start_simulator_check` и `start_simulator_recording`; `stop_simulator_recording` останавливает видео, `finish_simulator_check` завершает журнал. Отчёт связывает наблюдения, действия и артефакты. Запись требует уже доступного native-видеопотока.
- Неопределённый исход отмечается явно. Проверка не выдаёт отсутствие ошибки за доказанный PASS.

Смотри и управляй из панели Codex.

01 Открой блок Simulator

Используй выбранный Xcode 27+; если Xcode не задан, используется системный. При первом доступе выбери существующий Apple workspace в нативном окне Mimic и пройди системное подтверждение.

02 Выбери устройство


Используй группы «Запущенные», «Недавние» или поиск по имени/UUID. Единственное запущенное устройство может подключиться автоматически. При выборе выключенного устройства Mimic запускает его.

03 Управляй экраном

Клик — нажатие, протягивание — свайп, колесо — прокрутка. После фокуса на экране доступны ввод текста и вставка. Над экраном находятся выбор устройства, отключение, Home и поворот; разворачивание — в меню.

04 При необходимости установи приложение

«Установить и запустить» использует актуальный проект текущего чата, его профиль и Xcode. Просмотр экрана доступен и без checkout; установка требует полного контекста.

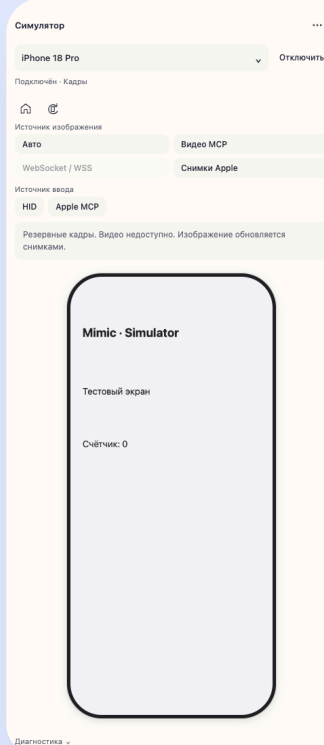

Simulator: preview интерфейса 1.5.0 со встроенным тестовым экраном. Не live-сессия.

Режим и ограничения.

- «Видео» — H.264 по приватному MCP-каналу. «Кадры» / «Резервные кадры» — автоматические снимки Apple MCP.
- При скрытии или сворачивании панели кадры и ввод останавливаются; при возвращении просмотр возобновляется.
- Backspace и Return поддерживаются. Tab перемещает фокус панели; навигационные клавиши не отправляются устройству. Forward Delete не подтверждён.
- Во время команды агента ручной ввод блокируется. Escape закрывает меню или возвращает обычный размер.

FPS и задержка находятся в «Диагностике». Video latency — оценка; для кадров показывается интервал «запрос → показ». До достаточного замера значения могут быть «—».

08 · ВЕТКИ

Переключай локальный checkout осознанно.

01 Открой выбор ветки

Нажми ветку в шапке Tile Grid. Выбор ветки для CI не меняет локальный checkout.

02 Выбери режим rebase

«Rebase на develop» по умолчанию выключен. Если включить, Mimic получит свежий origin/develop и подготовит целевую ветку во временном worktree перед переключением.

03 Проверь результат

Tracked/untracked изменения сохраняются и восстанавливаются через stash; именованный резерв остаётся. Ignored-файлы в этот перенос не входят. При конфликте используй отдельный чат Codex с подготовленным контекстом.

Пока переключение не завершено, локальные задачи Mimic блокируются. После перезапуска неопределённая операция требует проверки и не продолжается автоматически. Если запрос конфликта только подготовлен в новом чате, нажми «Отправить» самостоятельно.

Оставь рядом то, чем пользуешься.



Настрой Tile Grid

«+» добавляет отсутствующую плитку, «-» включает выбор плитки для удаления. Удерживай свободную поверхность для переноса. Escape отменяет текущий перенос или выбор.



Закрепи три инструмента

Открой каталог «Инструменты». Звёздочки задают избранное, стрелки — порядок. Состав общий для приложения и панелей Codex этого Mac.

- **Настройки → Оформление** переключают Tile Grid / «Прежний интерфейс» для этого Mac; раскладки десктопа и Codex независимы.
- AI-лимиты и тренд использования находятся в десктопе. Настройки Codex/Claude CLI и провайдера — в **AI и Codex**.
- Анализ ошибки запускай по необходимости: выбери фрагмент диагностики, проверь его на секреты и отправь через настроенный CLI. Самостоятельно пройди авторизацию выбранного CLI.

Результаты сохраняются. Обновление подождёт.

- **История** внизу панели открывает задачи и сборки; в нативной панели доступна **№1**. «Показать ещё» раскрывает следующие записи.
- Активную задачу можно отменить штатной кнопкой. Неопределённый или прерванный запуск не перезапускай без проверки состояния.
- **Настройки → Основные → Проверить обновления** запускает ручную проверку. Автопроверка выполняется раз в час.
- Установка ждёт локальные задачи и операции, создаёт backup и сохраняет профиль, настройки и историю. Отправленный CI восстанавливается для наблюдения без повторной отправки.
- После запуска новой сборки плагин Codex обновляется. Если интерфейс прежний, закрой и снова открой панель; при необходимости переподключи плагин.

СХЕМА РАБОТЫ

Настройки → Основные

01

Проверить обновления

02

Дождаться завершения
локальной работы

03

Backup и перезапуск

Старым версиям без обновлятора нужна одна ручная установка. Для ручной замены заверши работу и штатно выйди из Mimic. `MimicSetup-<version>.zip` — первая установка; `Mimic-<version>.zip` — приложение для обновления. Приватный профиль обновляется отдельным импортом.

Перед передачей данных проверь содержимое.

- ✓ Credentials вводятся в нативных формах и хранятся в Keychain. Не включай их в профиль, чат, issues или документы.
- ✓ Вывод Bootstrap и полной очистки не сохраняется на диск. Ограниченное терминальное представление и диагностика в памяти исчезают после выхода.
- ✓ Сохраняемые логи инструментов ограничиваются и очищаются. Очистка известных форматов credentials не даёт полной гарантии: посмотри лог или скриншот перед пересылкой.
- ✓ Каталог агента содержит разрешённые действия и параметры, без команд, содержимого адаптеров и сервисных адресов. Контекст проекта и явно запрошенная диагностика могут передаваться агенту.
- ✓ Поток экрана и ключи просмотра идут приватным каналом панели. При явном запросе наблюдения агент может получить снимок и иерархию устройства.
- ✓ Импортируй только доверенный профиль: его адаптеры являются исполняемыми программами и не изолированы sandbox.

Если что-то не получилось.

▼ Вместо задач открывается первоначальная настройка

Выбери Git checkout и импортируй совместимый профиль команды. При отказе импорта получи актуальный пакет у Василия Маслова. CI необязателен; профиль обязателен.

▼ Инструмент или сборка недоступны

Проверь проект, Xcode, workspace/project, Apple target и инструменты, требуемые профилем. Для сборки нужен конкретный Simulator destination, для тестов — выбранные identifiers. Не запускай Bootstrap автоматически в ответ на недоступность.

▼ Панель Codex показывает старую версию

Запусти обновлённый Mimic, дождись обновления плагина и открой панель заново. При необходимости переподключи плагин в настройках Codex. Закрытие панели само по себе не завершает MCP-соединение.

▼ Обновление ожидает или не устанавливается

Ожидание нормально во время локальной работы или неопределённой операции. Заверши работу штатно. При сетевой ошибке повтори проверку позже; при ошибке доступа используй доступную папку Applications и опубликованную инструкцию ручной замены.

▼ CI не подключается или неизвестен результат отправки

Проверь рабочую сеть, права, адреса и логин. «Проверить» не заменяет «Сохранить». При неизвестном результате сначала проверь конкретную очередь/прогон на сервере: не отправляй дубликат вслепую.

▼ Какие данные приложить к сообщению о проблеме?

Версии Mimic, macOS, Xcode, архитектуру, ожидаемый результат и короткие шаги. Перед передачей удали секреты и личные данные. Для уязвимостей используй приватный маршрут из SECURITY в репозитории.

Готово к рабочему дню.

Профиль и помощь с конфигурацией — у Василия Маслова. Все возможности и короткое знакомство доступны в соседних документах.