


Рабочий день. На одной панели.

Подготовка проекта, инструменты, сборки, тесты и CI — рядом с кодом. А экран Simulator — прямо внутри чата Codex.

Mimic использует привычные сценарии команды из отдельного доверенного профиля.

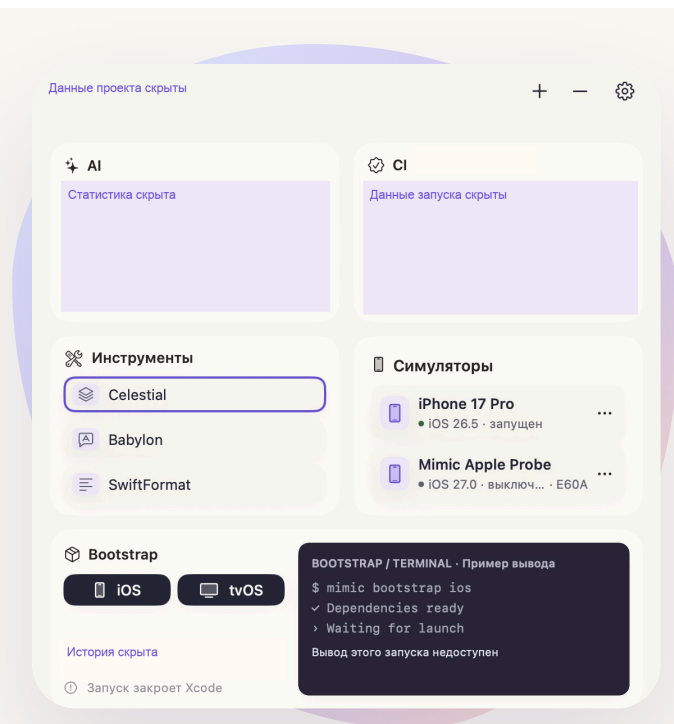

В строке меню

Быстрый доступ на macOS

Внутри Codex

Контекст отдельного чата

Сценарии команды

Из приватного профиля

Локальная очередь

Прогресс, отмена и история

Работаешь в приложении. Продолжаешь в Codex.

Mimic.app исполняет задачи в фоне.
Панель чата даёт доступ к тем же
сценариям и результатам.

Контекст остаётся на месте.

- У каждого чата свой checkout, формы и выбранные задачи.
- Десктопный проект не переключает проекты других чатов.
- История общая для checkout; локальные действия используют одну очередь.


macOS + Codex

Два способа
управлять работой



Mimic.app

Профиль · очередь
· история

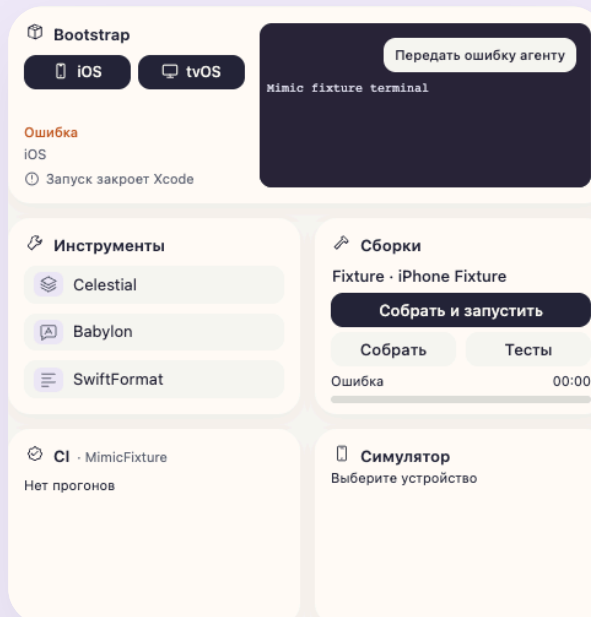

Панель Codex: свежий preview bundled HTML 1.5.0,
демонстрационные данные.

Без отдельного веб-сервера. Установленный локальный плагин связывает Codex с подписанным helper приложения.
Для работы панели пользователю не нужны Node.js или npm.

Панель под твой день.

Оставь нужное, перемести
привычное, раскрой детали в
нужный момент.



Своя композиция

Добавляй и убирай плитки,
меняй порядок и размер.
Удаление плитки сохраняет
задачи и настройки.



Две раскладки

Десктоп и Codex
настраиваются независимо.
Избранные инструменты
общие для этого Mac.



Знакомый выбор

Светлая и тёмная темы
следуют системе или Codex.
«Прежний интерфейс»
остаётся в настройках.

Удержание — для переноса. Нажатие на свободную поверхность раскрывает карточку; её кнопки, терминал и экран устройства сохраняют своё поведение.

Задача идёт. Ты видишь, что происходит.

Bootstrap iOS/tvOS, этапы подготовки и интерактивный терминал — в одном рабочем контексте.

СХЕМА РАБОТЫ

Подготовка проекта

- 01 Выбери платформу и этапы
- 02 Запусти и наблюдай очередь
- 03 Проверь результат или отмени



Последовательно

Общая FIFO-очередь удерживает многошаговую задачу целиком и останавливает её при ошибке или отмене.



С контекстом

Задача фиксирует checkout, ветку, SHA, Xcode, параметры и ревизию профиля.



С историей

Статус, время, отмена и переход к результату доступны из панели и истории.

Меньше поисков. Больше готовых действий.

До трёх избранных — на главной панели. Остальные инструменты открываются в каталоге.

Инструменты

	Celestial Создание UI-компонентов и блоков	↑ ↓ ★
	Babylon Обновление Swift-локализации	↑ ↓ ★
	Protobuf Генерация моделей из .proto	☆
	SwiftFormat Форматирование Swift-кода	↑ ↓ ★
	Полная очистка Очистка кэшей разработки	☆
	Очистка DerivedData Очистка данных сборки Xcode	☆

Каталог инструментов Mimic 1.5.0. Рабочие данные скрыты.

Celestial сначала показывает план.

UI-компонент, Sicilia или Galera: проверь будущие файлы, затем явно запусти создание. Изменение входных данных требует нового предпросмотра.

Предпросмотр

Проверка digest

Без перезаписи


- **Babylon** обновляет Swift-локализацию.
- **Protobuf** генерирует модели из `.proto`.
- **SwiftFormat** форматирует Swift-код в области действия профиля.
- **Очистки** помогают управлять кэшами разработки и DerivedData.

Собрать. Запустить. Проверить выбранное.

Самостоятельная сборка, запуск готового приложения и точный выбор тестов.

Три полезных действия в карточке.

- «Собрать и запустить» устанавливает результат на выбранный Simulator.
- «Собрать» готовит артефакт без обязательного запуска. Готовое приложение можно запустить отдельно.
- «Тесты» показывает каталог и позволяет выбрать suites или конкретные identifiers. Ручной список поддерживает точный охват.
- Результат содержит статус, длительность, диагностику и ссылки на артефакты. Очистка результата учитывает его происхождение.

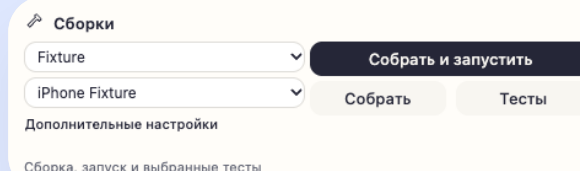

Карточка сборки: preview HTML 1.5.0 с демонстрационными данными.

Перед запуском Mimic проверяет checkout, схему, destination и актуальность выбора. Обнаружение тестов не означает согласие запустить весь проект.

ПРОВЕРКА С АГЕНТОМ

Наблюдение. Действие. Доказательство.

Явный сценарий проверки интерфейса с отчётом и записью.

- Укажи разрешённые действия, критерии результата и конкретное устройство. Агент получает актуальные capabilities проекта.
- Цикл проверки связывает наблюдения, действия и доказательства. Устаревшие ответы не меняют текущий сценарий.
- Запись симулятора привязана к выбранному устройству; завершение и отмена сохраняют отчёт и доступные артефакты.
- Неопределённый исход отмечается явно. Проверка не выдаёт отсутствие ошибки за доказанный PASS.

Весь прогон. С первого взгляда.

UI-тесты

Quality Gates

Beta

Запуск — по настройкам команды.

- UI-тесты используют выбранную удалённую ветку и план.
- Quality Gates позволяют выбрать проверки; Beta использует просмотренные серверные defaults.
- Отслеживается конкретный queue/build или pipeline. Неопределённая отправка автоматически не повторяется.

Ветка, стадии, статусы, время и переходы к результатам доступны рядом с локальной работой.


СХЕМА РАБОТЫ

CI: от запроса к результату

- 01 Ветка и параметры
- 02 Прогон на сервере
- 03 Стадии, результат и отчёты

Экран устройства. Внутри разговора.

Наблюдай интерфейс, нажимай, свайпай и вводи текст, оставаясь в панели чата.

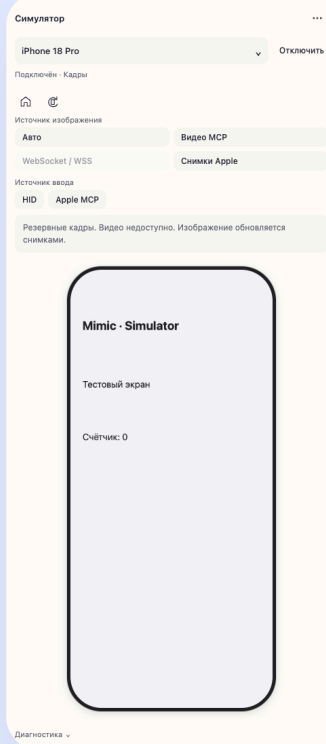

Simulator: preview интерфейса 1.5.0 со встроенным тестовым экраном. Не live-сессия.

Управление и запись рядом.

Tap + swipe

Текст и вставка

Home

Поворот

Разворачивание

- Выбор среди запущенных и недавних устройств, поиск по имени или UUID.
- Просмотр доступен без checkout; установка приложения использует проект текущего чата.
- При скрытии панели доставка кадров и ручной ввод останавливаются. Запись запускается явно и привязана к выбранному устройству; готовый файл доступен среди артефактов.

Xcode 27+. Поддержка клавиатуры имеет ограничения: Tab перемещает фокус панели, навигационные клавиши не отправляются устройству, Forward Delete не подтверждён. Во время команды агента ручной ввод блокируется.

Как экран попадает в панель

Simulator

Framebuffer CoreSimulator



H.264 helper

VideoToolbox · адаптация размера



Панель Codex

Приватные app-only MCP пакеты

Видео и ключи просмотра не передаются модели обычным опросом. При недоступности видео используются явно обозначенные резервные кадры Apple MCP. Явный запрос наблюдения агента может передать ему снимок и иерархию. FPS и оценка задержки доступны в диагностике конкретной сессии.

Переключение с сохранением работы.



По твоему выбору

«Rebase на develop»
включается явно. Целевая
ветка готовится во
временном worktree.



С резервом

Tracked/untracked
изменения переносятся
через stash. Именованный
резерв остаётся после
переключения.



С контекстом конфликта

Конфликт передаётся в
отдельный чат Codex. До
завершения операции
локальные задачи Mimic
заблокированы.

Ignored-файлы не переносятся через stash и не перезаписываются. Если автоматическая передача в Codex недоступна, Mimic открывает новый чат с подготовленным запросом для отправки.

Лимиты видны. Расход понятнее.

Меньше неожиданных пауз.

Смотри текущие лимиты, ближайший сброс и
тренд использования. Статистика токенов
Codex читается из локальных логов этого Mac
и является приблизительной оценкой.

Codex

Claude

Лимит в строке меню

По запросу можно разобрать выбранный
фрагмент ошибки через настроенный
локальный CLI. Перед отправкой
диагностику нужно просмотреть.

СХЕМА РАБОТЫ AI под рукой

- 01 Остаток лимита
- 02 Ближайший сброс
- 03 Локальный тренд использования

Приватное — в своём контуре.

Командные адреса и команды
поставляются отдельным профилем.
Учётные данные хранятся отдельно.



ЧТО ЗАЩИЩАЕМ	КАК ЭТО УСТРОЕНО
CI credentials	Нативные формы ввода и macOS Keychain. Токены не нужно передавать агенту или добавлять в профиль.
Bootstrap и полная очистка	metadataOnly : терминальный вывод не сохраняется на диск. Ограниченный экран и диагностика остаются в памяти и исчезают после выхода.
Логи инструментов	boundedSanitized : ограниченный очищенный лог. Фильтрация известных форматов credentials — best effort.
Профиль и задачи	Импорт проверяет пакет без запуска команд и сети. Задачи фиксируют неизменяемую ревизию; перед выполнением проверяется её целостность.

Границы доверия. Адаптеры профиля — обычные доверенные исполняемые программы, а не sandbox. Импорт не даёт агенту согласия на запуск. Очистка логов не гарантирует удаление любого секрета: перед пересылкой нужна проверка. Терминальный ввод, полный environment и credentials не сериализуются.

Новая версия. С сохранением контекста.

Проверка — раз в час.

Обновления Mimic 1.5.0

Обновлять автоматически

Mimic перезапустится после завершения задач.



Установлена актуальная версия

Проверить обновления

Реальные настройки установленного Mimic 1.5.0/150.

- Автопроверку можно отключить; ручная проверка находится в настройках.
- Установка ждёт завершения локальной работы и создаёт резервную копию.
- Плагин Codex обновляется при запуске новой сборки; открытой панели иногда нужен повторный запуск.
- Новая версия приватного профиля импортируется отдельно.

Начни с настройки.

Установи приложение, получи доверенный профиль своей команды и подключи привычный проект.

Об этих материалах. Mimic 1.5.0/150. macOS: реальные экраны установленного нотарифицированного приложения. Codex, сборки, тесты и Simulator: свежие preview bundled HTML с безопасными фикстурами; экран устройства демонстрационный. Рабочие данные скрыты непрозрачно. Это не квалификация live-видео. Происхождение изображений.

Василий Маслов · 09.10.2026

Публичная редакция. Рабочие данные скрыты в пикселях. macOS: установленная 1.5.0/150; Codex: preview bundled HTML.

[Обзор](#) [Коротко](#) [Инструкция](#)

[Релизы](#) ➤