Иллюстрации обновлены 23.10.2026: нейтральные данные и актуальные production views Mimic. Архивный текст сохранён с общими названиями инструментов.

MIMIC · ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ

Установить. Подключить. Начать.

От первого запуска до ежедневной работы: профиль команды, проект, Codex, CI и Simulator. Каждый шаг заканчивается понятным результатом.

Mimic 1.4.0 опубликован. Приложение подписано Developer ID, принято Apple и содержит ticket нотарификации. Для первой установки скачай MimicSetup-1.4.0.zip.

01 · ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Что понадобится.

Mac и Xcode

Выпуск предназначен для Apple Silicon; минимальная система — macOS 14. Живой запуск на macOS 14 и Intel отдельно не подтверждён. Для разработки нужны Xcode и инструменты профиля.

Доверенный профиль

Получить .mimicprofile у Василия Маслова. Профиль поставляется отдельно от приложения и содержит сценарии команды. Токены в профиль не добавляй.

Для встроенной панели нужна локальная версия Codex с поддержкой плагинов и MCP Apps. Для экрана Simulator — Xcode 27+. CI можно настроить позже; при необходимости используй рабочую сеть/VPN команды.

02 · УСТАНОВКА

Готовое приложение. Без сборки из исходников.

01 Скачай пакет со страницы релизов

Открой GitHub Releases ↗. Скачай `MimicSetup-1.4.0.zip` для первой установки и распакуй архив.

02 Установи Mimic

Запусти `setup-mimic.command` : по умолчанию он устанавливает приложение в `~/Applications` . Альтернатива — перенести `Mimic.app` в доступную папку Applications вручную.

03 Открой приложение

Запусти Mimic из Applications. Его значок появится в строке меню macOS. До импорта совместимого профиля будет показана первоначальная настройка.

Готово: Mimic открыт, доступна настройка профиля. Если macOS блокирует запуск, проверь источник и целостность пакета; не отключай системную защиту. Сохрани точный текст сообщения для разбора с владельцем инструмента.

03 · ПРОФИЛЬ И СРЕДА

Свяжи инструменты с рабочим проектом.

01 Импортируй профиль команды

В первоначальной настройке либо **Настройки → Профиль и среда → Импортировать профиль...** выбери пакет от Василия Маслова. Ошибка импорта сохраняет прежний активный профиль.

02 Добавь checkout

В том же разделе нажми **Добавить checkout...**, выбери локальный Git-проект, затем нужный проект в списке. Выбери checkout своего проекта.

03 Выбери Apple-проект

Нажми **Workspace / project → Выбрать...**. Выбери существующий `.xcworkspace` или `.xcodeproj` своего проекта. Используй актуальные пути и Apple target из конфигурации команды.

04 Задай Xcode

Нажми **Выбрать Xcode...** или оставь **Системный**. Для встроенного экрана Simulator нужен Xcode 27+. Apple target задаётся при выборе workspace/project.

СХЕМА РАБОТЫ

Профиль и среда

01 Импортировать профиль...

02 Добавить checkout...

03 Workspace / project и Xcode

Готово: видны название и версия профиля, выбранный checkout, workspace/project и Xcode. Профиль один для Mac; проекты десктопа и чатов Codex выбираются отдельно. Совместимый пакет использует manifest 2 и interface 1.

Доверие к профилю. Импорт не запускает команды и не обращается в сеть. Адаптеры — исполняемые программы: проверяй происхождение профиля. Новая версия подключается повторным импортом; уже принятые задачи сохраняют свою ревизию.

04 · CODEX

Подключи панель к нужному чату.

01 Экспортируй локальный плагин

В Mimic открой **Настройки → AI и Codex**. В блоке **Панель Mimic в Codex** нажми **Подключить к Codex** и следуй подсказкам подключения.

02 Открой Mimic в рабочем чате

В чате проекта попроси: «Открой панель Mimic для текущего checkout». При вызове `open_panel` используется абсолютный рабочий каталог именно этого чата.

03 Проверь контекст

В шапке или подробностях проекта проверь checkout, ветку и Xcode. Выбор проекта в десктопе не переключает проект чата. Если привязки нет, используй **Подключить проект чата**.

СХЕМА РАБОТЫ

AI и Codex

01 Подключить к Codex

02 Открыть панель в чате

03 Подключить проект чата

Готово: панель открыта рядом с чатом и показывает его проект. Для работы панели отдельный Node.js или веб-сервер не нужен. Подключение CLI для анализа ошибок — отдельная настройка; авторизацию в CLI проходи самостоятельно.

05 · CI-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

GitLab и Jenkins. Credentials — в Keychain.

01 Открой настройки CI

Перейди в **Настройки → CI**. Получи адреса серверов и права доступа у команды; вводи их только в нативные поля Mimic.

02 Настрой GitLab

Укажи сервер и идентификатор проекта из конфигурации команды, затем свой Personal access token с правом `read_api`. Нажми **Проверить**, после успешной проверки — **Сохранить**.

03 Настрой Jenkins

Укажи сервер, логин Jenkins и личный API-токен. Логин берётся из адреса профиля `/user/имя/security/` и может отличаться от почты. Снова: **Проверить → Сохранить**.

04 Выбери нужные кнопки запуска

Если нужны Quality Gates или Beta, включи **Показывать запуск Quality Gates** и **Показывать запуск Beta**. История продолжает показывать все типы прогонов.

СХЕМА РАБОТЫ

Настройки → CI


01 Адреса и права от команды	02 Нативные формы credentials	03 Проверить → Сохранить

Готово: у сервиса указан статус «Подключено». «Проверить» не заменяет «Сохранить». При уже настроенном подключении пустое поле токена сохраняет прежний токен. CI можно пропустить и вернуться к нему позже.

Не передавай токены через чат, HTML, профиль или скриншоты. Не нажимай «Перечитать токен» ради иллюстрации или передачи данных.

Выбери задачу.
Проверь область действия.

Сценарий	Как работать
Bootstrap	Открой нужную платформу, выбери этапы подготовки и проверь предупреждение о закрытии Xcode. Запускай явно. Следи за этапами и терминалом; при необходимости отмени задачу.
Генератор	Открой инструмент, выбери UI-компонент/Модуль/Функция и введи имя. Нажми «Проверить будущие файлы», просмотри план и только затем запусти создание. После изменения имени проверка нужна снова.
Локализация, Protobuf, SwiftFormat	Открой форму из каталога или избранного, проверь checkout и область действия профиля. После запуска форма покажет очередь, состояние, отмену и переход к записи истории.
Очистки	Проверь назначение и область удаления в форме. Полная очистка и DerivedData меняют локальные кэши; запускай только когда это нужно для задачи.
Сборки и тесты	Выбери workspace/project, схему и конкретный iOS/tvOS Simulator. Для проверки изменений выбери необходимые test identifiers; не запускай весь набор по умолчанию.
UI-тесты в CI	Выбери удалённую ветку и план: SMOKE, FUNCTIONAL, STATS или FULL, если они доступны в текущей конфигурации сервера. Проверь параметры перед отправкой.
Quality Gates / Beta	В Quality Gates выбери проверки. В Beta просмотри серверные defaults. После отправки наблюдай конкретный прогон; при неизвестном результате не повторяй отправку вслепую.

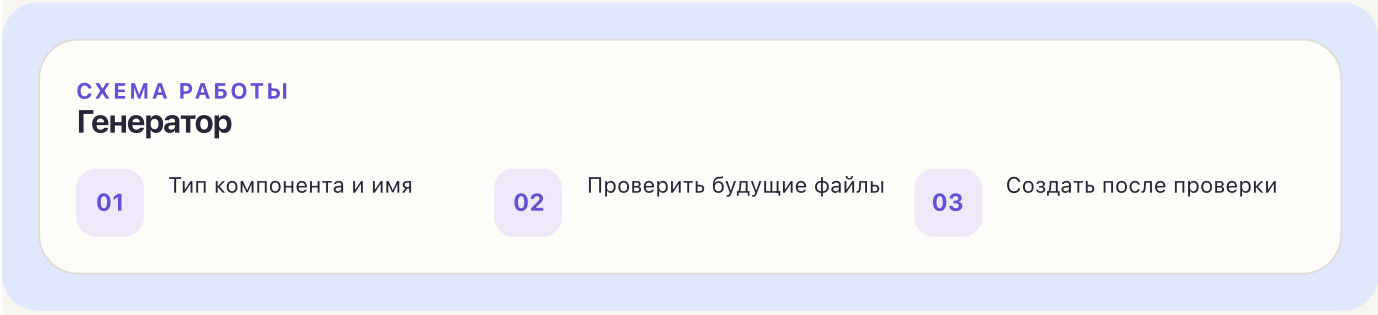

Очередь общая. Задача может ждать работу другого проекта. Уже принятая задача фиксирует свой контекст и профиль. Импорт профиля сам по себе не разрешает агенту запускать действия: формулируй нужное действие явно.

Смотри и управляй из панели Codex.

01

Открой блок Simulator

Используй выбранный Xcode 27+; если Xcode не задан, используется системный. При первом доступе выбери существующий Apple workspace в нативном окне Mimic и пройди системное подтверждение.

02

Выбери устройство

Используй группы «Запущенные», «Недавние» или поиск по имени/UUID. Единственное запущенное устройство может подключиться автоматически. При выборе выключенного устройства Mimic запускает его.

03


Управляй экраном

Клик — нажатие, протягивание — свайп, колесо — прокрутка. После фокуса на экране доступны ввод текста и вставка. Над экраном находятся выбор устройства, отключение, Home и поворот; разворачивание — в меню.

04

При необходимости установи приложение

«Установить и запустить» использует актуальный проект текущего чата, его профиль и Xcode. Просмотр экрана доступен и без checkout; установка требует полного контекста.

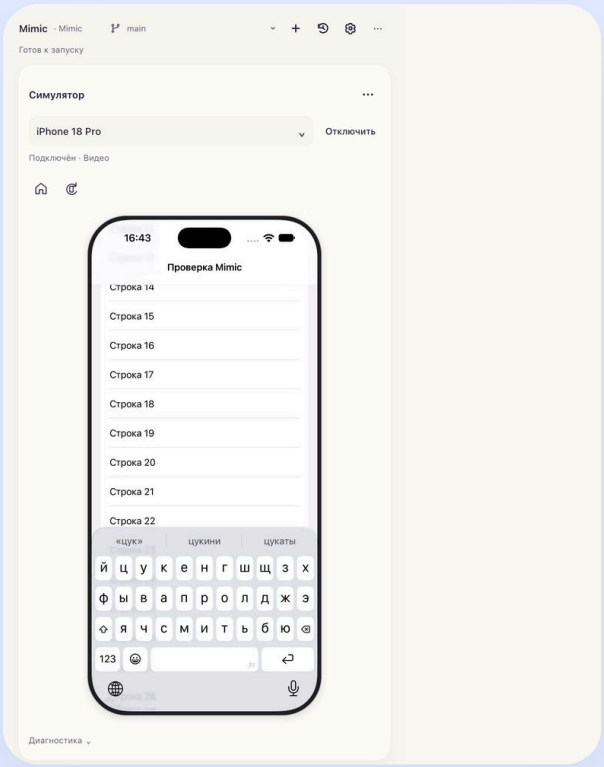

Настоящий Simulator в Codex, тестовое приложение «Проверка Mimic». Development-снимок, не квалификация производительности 1.4.0.

Режим и ограничения.

- «Видео» — H.264 по приватному MCP-каналу. «Кадры» / «Резервные кадры» — автоматические снимки Apple MCP.
- При скрытии или сворачивании панели кадры и ввод останавливаются; при возвращении просмотр возобновляется.
- Backspace и Return поддерживаются. Tab перемещает фокус панели; навигационные клавиши не отправляются устройству. Forward Delete не подтверждён.
- Во время команды агента ручной ввод блокируется. Escape закрывает меню или возвращает обычный размер.

FPS и задержка находятся в «Диагностике». Video latency — оценка; для кадров показывается интервал «запрос → показ». До достаточного замера значения могут быть «—».

08 · ВЕТКИ

Переключай локальный checkout осознанно.

01 Открой выбор ветки

Нажми ветку в шапке Tile Grid. Выбор ветки для CI не меняет локальный checkout.

02 Выбери режим rebase

«Rebase на develop» по умолчанию выключен. Если включить, Mimic получит свежий origin/develop и подготовит целевую ветку во временном worktree перед переключением.

03 Проверь результат

Tracked/untracked изменения сохраняются и восстанавливаются через stash; именованный резерв остаётся. Ignored-файлы в этот перенос не входят. При конфликте используй отдельный чат Codex с подготовленным контекстом.

Пока переключение не завершено, локальные задачи Mimic блокируются. После перезапуска неопределённая операция требует проверки и не продолжается автоматически. Если запрос конфликта только подготовлен в новом чате, нажми «Отправить» самостоятельно.

09 · ПАНЕЛЬ И AI

Оставь рядом то, чем пользуешься.

Настрой Tile Grid

«+» добавляет отсутствующую плитку, «–» включает выбор плитки для удаления. Удерживай свободную поверхность для переноса. Escape отменяет текущий перенос или выбор.

Закрепи три инструмента

Открой каталог «Инструменты». Звёздочки задают избранное, стрелки — порядок. Состав общий для приложения и панелей Codex этого Mac.

- **Настройки → Оформление** переключают Tile Grid / «Прежний интерфейс» для этого Mac; раскладки десктопа и Codex независимы.
- AI-лимиты и тренд использования находятся в десктопе. Настройки Codex/Claude CLI и провайдера — в **AI и Codex**.
- Анализ ошибки запускай по необходимости: выбери фрагмент диагностики, проверь его на секреты и отправь через настроенный CLI. Самостоятельно пройди авторизацию выбранного CLI.

10 · ИСТОРИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

Результаты сохраняются. Обновление подождёт.

- **История** внизу панели открывает задачи и сборки; в нативной панели доступна `⌘1`. «Показать ещё» раскрывает следующие записи.
- Активную задачу можно отменить штатной кнопкой. Неопределённый или прерванный запуск не перезапускай без проверки состояния.
- **Настройки → Основные → Проверить обновления** запускает ручную проверку. Автопроверка выполняется раз в час.
- Установка ждёт локальные задачи и операции, создаёт backup и сохраняет профиль, настройки и историю. Отправленный CI восстанавливается для наблюдения без повторной отправки.
- После запуска новой сборки плагин Codex обновляется. Если интерфейс прежний, закрой и снова открой панель; при необходимости переподключи плагин.

СХЕМА РАБОТЫ

Настройки → Основные

01 Проверить обновления

02 Дождаться завершения локальной работы

03 Backup и перезапуск

Старым версиям без обновлятора нужна одна ручная установка. Для ручной замены заверши работу и штатно выйди из Mimic. `MimicSetup-<version>.zip` — первая установка; `Mimic-<version>.zip` — приложение для обновления. Приватный профиль обновляется отдельным импортом.

11 · БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед передачей данных проверь содержимое.

- ✓ Credentials вводятся в нативных формах и хранятся в Keychain. Не включай их в профиль, чат, issues или документы.
- ✓ Вывод Bootstrap и полной очистки не сохраняется на диск. Ограниченные терминальное представление и диагностика в памяти исчезают после выхода.
- ✓ Сохраняемые логи инструментов ограничиваются и очищаются. Очистка известных форматов credentials не даёт полной гарантии: просмотри лог или скриншот перед пересылкой.
- ✓ Каталог агента содержит разрешённые действия и параметры, без команд, содержимого адаптеров и сервисных адресов. Контекст проекта и явно запрошенная диагностика могут передаваться агенту.
- ✓ Поток экрана и ключи просмотра идут приватным каналом панели. При явном запросе наблюдения агент может получить снимок и иерархию устройства.
- ✓ Импортируй только доверенный профиль: его адаптеры являются исполняемыми программами и не изолированы sandbox.

12 · ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Если что-то не получилось.

▼ Вместо задач открывается первоначальная настройка

Выбери Git checkout и импортируй совместимый профиль команды. При отказе импорта получи актуальный пакет у Василия Маслова. CI необязателен; профиль обязателен.

▼ Инструмент или сборка недоступны

Проверь проект, Xcode, workspace/project, Apple target и инструменты, требуемые профилем. Для сборки нужен конкретный Simulator destination, для тестов — выбранные identifiers. Не запускай Bootstrap автоматически в ответ на недоступность.

▼ Панель Codex показывает старую версию

Запусти обновлённый Mimic, дождись обновления плагина и открой панель заново. При необходимости переподключи плагин в настройках Codex. Закрытие панели само по себе не завершает MCP-соединение.

▼ Обновление ожидает или не устанавливается

Ожидание нормально во время локальной работы или неопределённой операции. Заверши работу штатно. При сетевой ошибке повтори проверку позже; при ошибке доступа используй доступную папку Applications и опубликованную инструкцию ручной замены.

▼ CI не подключается или неизвестен результат отправки

Проверь рабочую сеть, права, адреса и логин. «Проверить» не заменяет «Сохранить». При неизвестном результате сначала проверь конкретную очередь/прогон на сервере: не отправляй дубликат вслепую.

▼ Какие данные приложить к сообщению о проблеме?

Версии Mimic, macOS, Xcode, архитектуру, ожидаемый результат и короткие шаги. Перед передачей удали секреты и личные данные. Для уязвимостей используй приватный маршрут из SECURITY в репозитории.

Готово к рабочему дню.

Профиль и помощь с конфигурацией — у Василия Маслова. Все возможности и короткое знакомство доступны в соседних документах.