
Иллюстрации обновлены 23.10.2026: нейтральные данные и актуальные production views Mimic. Архивный текст сохранён с общими названиями инструментов.

APPLE-РАЗРАБОТКА · MACOS + CODEX

Рабочий день. На одной панели.

Подготовка проекта, инструменты, сборки, тесты и CI — рядом с кодом. А экран Simulator — прямо внутри чата Codex.

Mimic использует привычные сценарии команды из отдельного доверенного профиля.

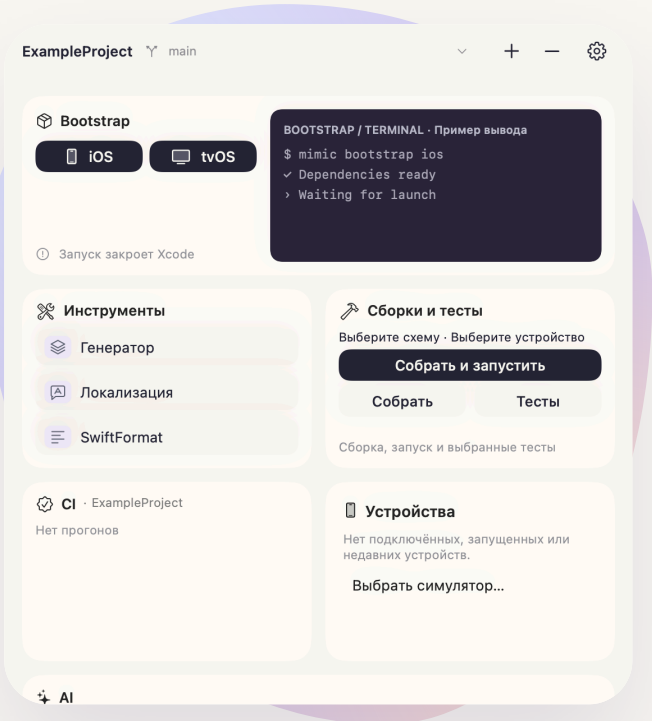

В строке меню

Быстрый доступ на macOS

Внутри Codex

Контекст отдельного чата

Сценарии команды

Из приватного профиля

Локальная очередь

Прогресс, отмена и история

01 · ДВЕ ПОВЕРХНОСТИ

Работаешь в приложении. Продолжаешь в Codex.

Mimic.app исполняет задачи в фоне. Панель чата даёт доступ к тем же сценариям и результатам.


Контекст остаётся на месте.

- У каждого чата свой checkout, формы и выбранные задачи.
- Десктопный проект не переключает проекты других чатов.
- История общая для checkout; локальные действия используют одну очередь.

macOS + Codex
Два способа управлять работой

→

Mimic.app
Профиль · очередь · история

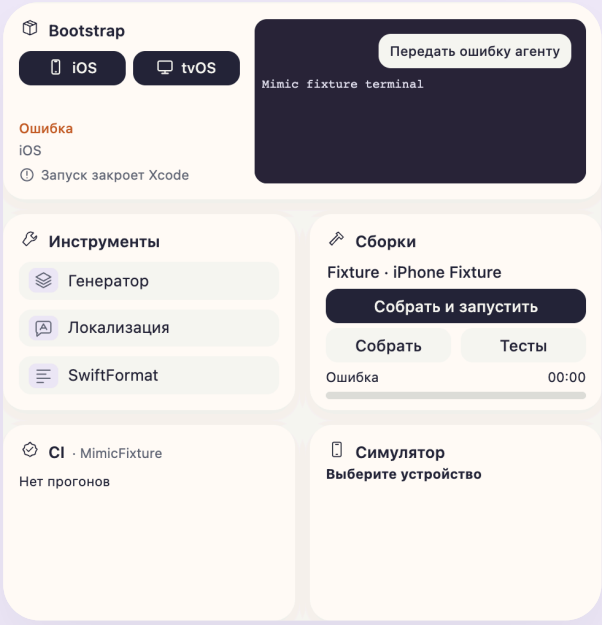

Панель Codex: свежий preview bundled HTML 1.5.0, демонстрационные данные.

Без отдельного веб-сервера. Установленный локальный плагин связывает Codex с подписанным helper приложения. Для работы панели пользователю не нужны Node.js или pnpm.

02 · TILE GRID

Панель под твой день.

Оставь нужное, перемести привычное, раскрой детали в нужный момент.

Своя композиция

Добавляй и убирай плитки, меняй порядок и размер. Удаление плитки сохраняет задачи и настройки.

Две раскладки

Десктоп и Codex настраиваются независимо. Избранные инструменты общие для этого Mac.

Знакомый выбор

Светлая и тёмная темы следуют системе или Codex. «Прежний интерфейс» остаётся в настройках.

Удержание — для переноса. Нажатие на свободную поверхность раскрывает карточку; её кнопки, терминал и экран устройства сохраняют своё поведение.

03 · ПОДГОТОВКА И ОЧЕРЕДЬ

Задача идёт. Ты видишь, что происходит.

Bootstrap iOS/tvOS, этапы подготовки и интерактивный терминал — в одном рабочем контексте.

СХЕМА РАБОТЫ

Подготовка проекта

01 Выбери платформу и этапы

02 Запусти и наблюдай очередь

03 Проверь результат или отмени

Последовательно

Общая FIFO-очередь удерживает многошаговую задачу целиком и останавливает её при ошибке или отмене.

С контекстом

Задача фиксирует checkout, ветку, SHA, Xcode, параметры и ревизию профиля.


С историей

Статус, время, отмена и переход к результату доступны из панели и истории.

04 · ИНСТРУМЕНТЫ

Меньше поисков. Больше готовых действий.

До трёх избранных — на главной панели. Остальные инструменты открываются в каталоге.

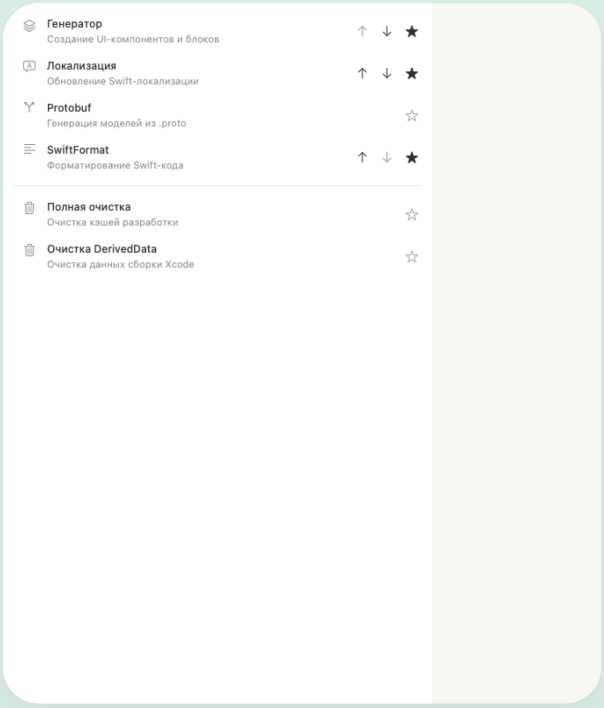

Каталог инструментов Mimic 1.5.0. Рабочие данные скрыты.

Генератор сначала показывает план.

UI-компонент, Модуль или Функция: проверь будущие файлы, затем явно запусти создание. Изменение входных данных требует нового предпросмотра.

Предпросмотр · Проверка digest · Без перезаписи

- **Локализация** обновляет Swift-локализацию.
- **Protobuf** генерирует модели из `.proto`.
- **SwiftFormat** форматирует Swift-код в области действия профиля.
- **Очистки** помогают управлять кэшами разработки и DerivedData.


05 · СБОРКИ И ТЕСТЫ

Собрать. Запустить. Проверить выбранное.

Самостоятельная сборка, запуск готового приложения и точный выбор тестов.

Три полезных действия в карточке.

- «Собрать и запустить» устанавливает результат на выбранный Simulator.
- «Собрать» готовит артефакт без обязательного запуска. Готовое приложение можно запустить отдельно.
- «Тесты» показывает каталог и позволяет выбрать suites или конкретные identifiers. Ручной список поддерживает точный охват.
- Результат содержит статус, длительность, диагностику и ссылки на артефакты. Очистка результата учитывает его происхождение.

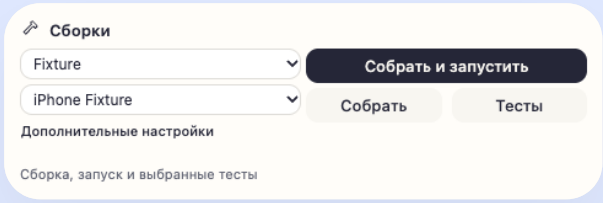

Карточка сборок: preview HTML 1.5.0 с демонстрационными данными.

Перед запуском Mimic проверяет checkout, схему, destination и актуальность выбора. Обнаружение тестов не означает согласие запустить весь проект.

ПРОВЕРКА С АГЕНТОМ

Наблюдение. Действие. Доказательство.

Явный сценарий проверки интерфейса с отчётом и записью.

- Укажи разрешённые действия, критерии результата и конкретное устройство. Агент получает актуальные capabilities проекта.
- Цикл проверки связывает наблюдения, действия и доказательства. Устаревшие ответы не меняют текущий сценарий.
- Запись симулятора привязана к выбранному устройству; завершение и отмена сохраняют отчёт и доступные артефакты.
- Неопределённый исход отмечается явно. Проверка не выдаёт отсутствие ошибки за доказанный PASS.

06 · JENKINS + GITLAB

Весь прогон.
С первого взгляда.

Ветка, стадии, статусы, время и переходы к результатам доступны рядом с локальной работой.

UI-тесты | Quality Gates | Beta

Запуск — по настройкам команды.

- UI-тесты используют выбранную удалённую ветку и план.
- Quality Gates позволяют выбрать проверки; Beta использует просмотренные серверные defaults.
- Отслеживается конкретный queue/build или pipeline. Неопределённая отправка автоматически не повторяется.

СХЕМА РАБОТЫ

CI: от запроса к результату

01 Ветка и параметры


02 Прогон на сервере

03 Стадии, результат и отчёты

07 · SIMULATOR В CODEX

Экран устройства. Внутри разговора.

Наблюдай интерфейс, нажимай, свайпай и вводи текст, оставаясь в панели чата.

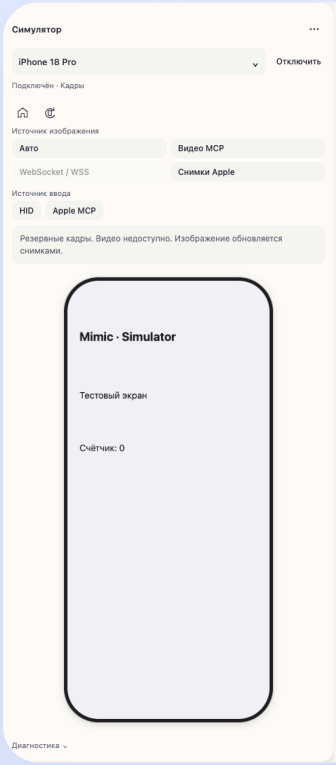

Simulator: preview интерфейса 1.5.0 со встроенным тестовым экраном. Не live-сессия.

Управление и запись рядом.

- Tap + swipe
- Текст и вставка
- Home
- Поворот
- Разворачивание

- ↗ Выбор среди запущенных и недавних устройств, поиск по имени или UUID.
- ↗ Просмотр доступен без checkout; установка приложения использует проект текущего чата.
- ↗ При скрытии панели доставка кадров и ручной ввод останавливаются. Запись запускается явно и привязана к выбранному устройству; готовый файл доступен среди артефактов.

Xcode 27+. Поддержка клавиатуры имеет ограничения: Tab перемещает фокус панели, навигационные клавиши не отправляются устройству, Forward Delete не подтверждён. Во время команды агента ручной ввод блокируется.

Как экран попадает в панель

Simulator
Framebuffer CoreSimulator

→

H.264 helper
VideoToolbox · адаптация размера

→

Панель Codex
Приватные app-only MCP пакеты

Видео и ключи просмотра не передаются модели обычным опросом. При недоступности видео используются явно обозначенные резервные кадры Apple MCP. Явный запрос наблюдения агента может передать ему снимок и иерархию. FPS и оценка задержки доступны в диагностике конкретной сессии.

08 · ВЕТКИ

Переключение с сохранением работы.

Локальная ветка выбирается отдельно от ветки запуска CI.

По твоему выбору

«Rebase на develop» включается явно. Целевая ветка готовится во временном worktree.

С резервом

Tracked/untracked изменения переносятся через stash. Именованный резерв остаётся после переключения.

С контекстом конфликта

Конфликт передаётся в отдельный чат Codex. До завершения операции локальные задачи Mimic заблокированы.

Ignored-файлы не переносятся через stash и не перезаписываются. Если автоматическая передача в Codex недоступна, Mimic открывает новый чат с подготовленным запросом для отправки.

09 · AI ПОД РУКОЙ

Лимиты видны. Расход понятнее.


Поддерживаемые AI-инструменты, остатки лимитов и история использования — в десктопной панели.

Меньше неожиданных пауз.

Смотри текущие лимиты, ближайший сброс и тренд использования. Статистика токенов Codex читается из локальных логов этого Mac и является приблизительной оценкой.

Codex · Claude · Лимит в строке меню

По запросу можно разобрать выбранный фрагмент ошибки через настроенный локальный CLI. Перед отправкой диагностику нужно просмотреть.

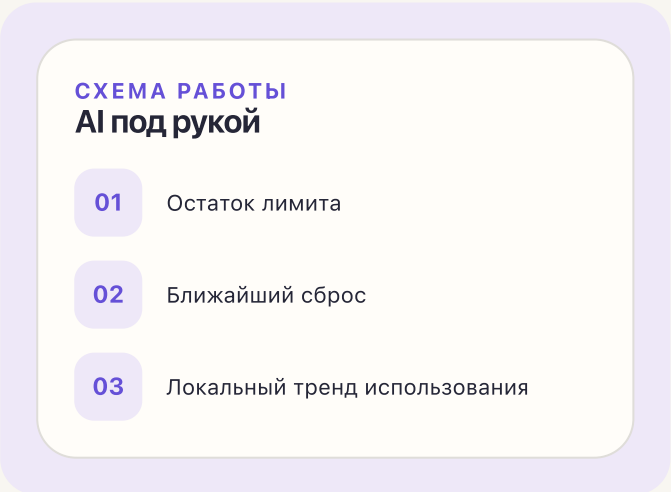

10 · КОНФИГУРАЦИЯ И ДАННЫЕ

Приватное — в своём контуре.

Командные адреса и команды поставляются отдельным профилем. Учётные данные хранятся отдельно.

Приватный профиль
Команды · адреса · адаптеры

→

Mimic
Разрешения · параметры · ревизия

→

Каталог агента
Разрешённые действия и их параметры


Каталог не раскрывает executable, argv, содержимое адаптеров и адреса сервисов. Приватные данные интерфейса возвращаются панели в метаданных. Контекст проекта и явно запрошенная диагностика могут быть доступны агенту.

ЧТО ЗАЩИЩАЕМ	КАК ЭТО УСТРОЕНО
CI credentials	Нативные формы ввода и macOS Keychain. Токены не нужно передавать агенту или добавлять в профиль.
Bootstrap и полная очистка	`metadataOnly` : терминальный вывод не сохраняется на диск. Ограниченные экран и диагностика остаются в памяти и исчезают после выхода.
Логи инструментов	`boundedSanitized` : ограниченный очищенный лог. Фильтрация известных форматов credentials — best effort.
Профиль и задачи	Импорт проверяет пакет без запуска команд и сети. Задачи фиксируют неизменяемую ревизию; перед выполнением проверяется её целостность.

Границы доверия. Адаптеры профиля — обычные доверенные исполняемые программы, а не sandbox. Импорт не даёт агенту согласия на запуск. Очистка логов не гарантирует удаление любого секрета: перед пересылкой нужна проверка. Терминальный ввод, полный environment и credentials не сериализуются.

Новая версия.
С сохранением контекста.

Профиль, настройки и история остаются на месте.

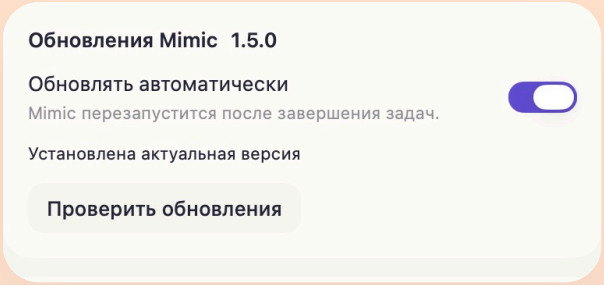

Реальные настройки установленного Mimic 1.5.0/150.

Проверка — раз в час.

- Автопроверку можно отключить; ручная проверка находится в настройках.
- Установка ждёт завершения локальной работы и создаёт резервную копию.
- Плагин Codex обновляется при запуске новой сборки; открытой панели иногда нужен повторный запуск.
- Новая версия приватного профиля импортируется отдельно.

Начни с настройки.

Установи приложение, получи доверенный профиль своей команды и подключи привычный проект.

Об этих материалах. Mimic 1.5.0/150. macOS: реальные экраны установленного нотарифицированного приложения. Codex, сборки, тесты и Simulator: свежие preview bundled HTML с безопасными фикстурами; экран устройства демонстрационный. Рабочие данные скрыты непрозрачно. Это не квалификация live-видео. Происхождение изображений.

Василий Маслов · 09.10.2026
Публичная редакция. Рабочие данные скрыты в пикселях. macOS: установленная 1.5.0/150; Codex: preview bundled HTML.