Иллюстрации обновлены 23.10.2026: нейтральные данные и актуальные production views Mimic. Архивный текст сохранён с общими названиями инструментов.

MACOS + CODEX · УСТАНОВКА И ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА

Начать. Настроить. Работать.

Пошаговая инструкция для Mimic 1.6.0: установка, профиль, Codex, R1, инструменты, CI, задача, Simulator и обновления.

▼ **Содержание**

Установить и пройти шесть шагов. Подключить панель к проекту чата. Выбрать тему и настроить плитки. Запускать только нужную работу. Настроить CI и Atlassian. Собрать контекст и подготовить отчёт. Подключить устройство и управлять экраном. Сохранить работу и проверить результат. Обновить приложение, сохранив контекст. Если что-то не получилось.

УСТАНОВКА

Установить и пройти шесть шагов.

Приложение, профиль команды и учётные данные поставляются отдельно.

01 Получи комплект

Распакуй `MimicSetup-1.6.0.zip` из комплекта кандидата. До публикации последний стабильный пакет находится на странице GitHub Releases. Не смешивай архив приложения с профилем команды.

02 Установи приложение

Запусти `setup-mimic.command`. По умолчанию используется `~/Applications`; вручную Mimic.app можно перенести в Applications. Открой приложение: оно появится в строке меню.

03 Пройди первоначальную настройку

Шесть шагов последовательно задают рабочую среду. Выбери Git checkout, импортируй совместимый доверенный `.mimicprofile`, укажи Xcode и Apple target; пройди показанные проверки. Переход зависит от заполнения текущего шага.

04 Подключи дополнительные возможности

Codex и CI настраиваются при необходимости. CI можно пропустить. Без совместимого профиля рабочая панель остаётся на первоначальной настройке.

05 Проверь версию

«Настройки → Основные → О приложении» показывает 1.6.0, сборку 160. В Codex блок «О приложении» находится в конце настроек и показывает версию работающего Mimic.

Приложение в Applications → **Checkout + доверенный профиль** → **Xcode / Apple target** → **Готовая панель**

> Пакет кандидата принят Apple и подписан Developer ID. Публичный выпуск пока не опубликован. Intel и runtime macOS 14 отдельно не квалифицированы; пакет содержит arm64.

CODEX

Подключить панель к проекту чата.

Работающее Mimic.app исполняет действия обеих поверхностей.

01 Открой настройки интеграции

В Mimic выбери «AI и Codex» и используй штатное подключение локального плагина. Node.js и pnpm для просмотра пользователю не нужны.

02 Открой задачи Mimic в Codex


Привяжи панель к checkout текущего чата. Новый чат имеет свой контекст; desktop checkout не должен переключать его автоматически.

03 Проверь доступность

Открой панель, проверь проект, профиль и доступные действия. Параметры формы относятся к этой панели. Если зависимость отсутствует, исправь её; не запускай Bootstrap автоматически.

04 После обновления

Дождись запуска новой сборки и обновления плагина. Если интерфейс старый, закрой и открой панель; при необходимости переподключи плагин в настройках Codex.

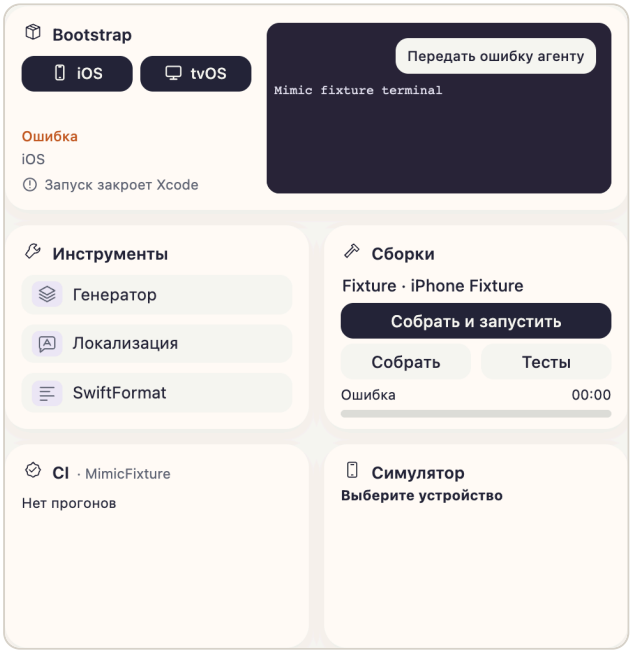

Codex · Tile Grid. Preview актуального bundled HTML с демонстрационными данными, без живого подключения.

История общая для checkout; локальная очередь общая для Mimic. Импорт профиля и открытие панели сами по себе не разрешают агенту запускать операции. В запросе укажи нужное действие, область и критерии.

ОФОРМЛЕНИЕ

Выбрать тему и настроить плитки.

Настройки оформления общие, композиции десктопа и Codex независимы.

01 Выбери тему

«Настройки → Оформление»: Tile Grid, «Прежний интерфейс», Windows 95 или Windows XP. Переключение сохраняет черновики, выделение текста, IME, layouts и задачи.

02 Настрой состав

«+» добавляет отсутствующую плитку, «−» включает выбор для удаления. Удаление плитки не удаляет её задачи и настройки. Mini и Full сохраняют полезные прямые действия.

03 Перемести плитку


Удерживай свободную поверхность около 180 мс. Для смены размера задержись в зоне около 250 мс. Терминал, кнопки и Simulator не используются как поверхность переноса. Escape отменяет перенос.

04 Освой R1 controls

Стрелки и поиск по первым буквам работают в списках; Enter подтверждает, Escape отменяет. В меню доступны Home/End и Left/Right для подменю. Checkbox активируется Space на отпускании; Enter действует сразу.

05 Открой подсказку

Наведи указатель на 500 мс или нажми `⌘/` у сфокусированного элемента. Tab сам подсказку не открывает. Escape, начало действия, потеря активности и смена темы закрывают её.

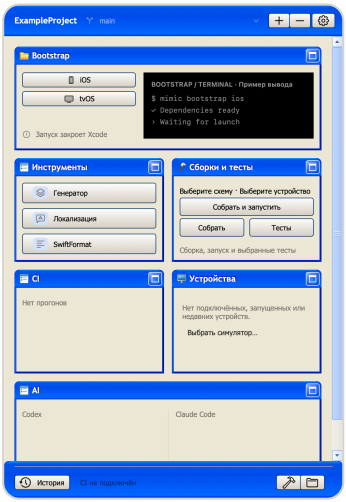

macOS · Windows XP. Реальный SwiftUI/AppKit UI, безопасная фикстура; операции не запускались.

Собственные окна получают R1 caption-кнопки с прежними close/minimize/zoom. Системные диалоги, Sparkle, веб-вход и внешнее окно Simulator оформляет их владелец.

ИНСТРУМЕНТЫ

Запускать только нужную работу.

Проверь параметры и область действия до выполнения.

Сценарий	Как работать
Bootstrap	Выбери iOS/tvOS и этапы. Проверь предупреждение о закрытии Xcode. Запусти явно; следи за этапами и терминалом, отменяй штатной кнопкой.
Генератор	Выбери UI-компонент/Модуль/Функция и имя. «Проверить будущие файлы» → просмотри план → создание. При изменении входных данных проверь план снова.
Локализация / Protobuf / SwiftFormat	Открой форму из каталога или избранного, проверь checkout и область профиля. После запуска доступны очередь, состояние, отмена и история.
Очистки	Прочитай назначение и область удаления. Полная очистка и DerivedData меняют кэши; запускай только когда это нужно.
Три избранных	Звёздочки задают избранное, стрелки - порядок. Состав общий для приложения и Codex этого Mac.

01 Выбери сборку

В карточке «Сборки» проверь workspace/project, схему и конкретный Simulator destination.

02 Выбери полезное действие

«Собрать» создаёт артефакт; «Собрать и запустить» устанавливает результат и запускает его. Готовое приложение можно запускать отдельно.

03 Задай точный охват тестов

Выбери нужные suites/identifiers в каталоге или введи точный список вручную. Проверка изменений не требует всего набора по умолчанию.

04 Проверь результат

Посмотри статус, длительность, диагностику и ссылки на артефакты. Неопределённый или прерванный запуск сначала проверь, затем решай о повторении.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Настроить CI и Atlassian.

Адреса и права доступа выдаёт команда; секреты вводятся в Mimic.

01 GitLab

В «Настройки → CI» укажи сервер и идентификатор проекта команды, введи Personal access token с правом `read_api`. Нажми «Проверить», после успешной проверки - «Сохранить».

02 Jenkins

Укажи сервер, логин и личный API-токен. Логин может отличаться от почты. Снова «Проверить → Сохранить». Пустой токен при уже настроенном подключении сохраняет прежний.

03 Параметры запусков

Включи нужные кнопки Quality Gates/Beta. В UI-тестах выбери удалённую ветку и доступный план. В Quality Gates выбери проверки; в Beta просмотри серверные defaults.

04 Atlassian

Профиль команды должен содержать подключение Jira/Confluence. В плитке «Задача» нажми «Подключить»: Data Center использует web session либо токен, Cloud - OAuth/Rovo MCP при разрешении организации.

05 Проверь область доступа

Настройки профиля ограничивают проекты, spaces и поля требований. Вход не запускается автоматически от открытия панели. Живой Cloud-вход пока не квалифицирован.


Данные и права от команды **→ Нативная форма входа** **→ Проверить → Сохранить**

> Не передавай токены через чат, HTML, профиль или снимки. Учётные данные находятся в Keychain. Если результат отправки CI неизвестен, сначала проверь конкретную очередь/прогон на сервере.

ЗАДАЧА

Собрать контекст и подготовить отчёт.

Черновик сохраняет твоё редактирование и ничего не публикует автоматически.

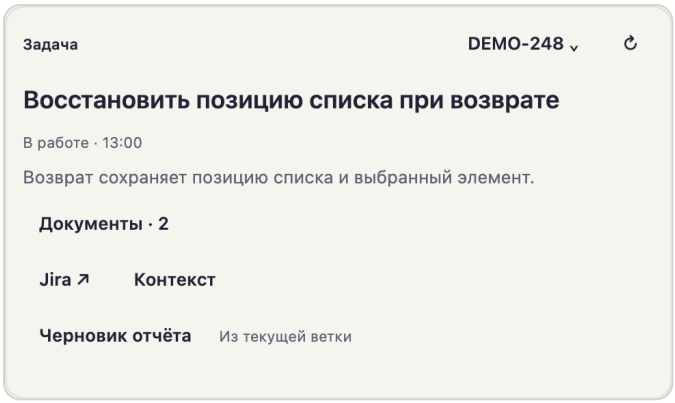

Плитка «Задача»: реальный Web-компонент с синтетической DEMO-248. Сервисы не опрашивались.

01 Добавь плитку

«Новое действие → Задача». Из текущей ветки определяется ключ Jira. При нескольких ключах выбери нужный; вручную можно искать по ключу, ссылке или тексту.

02 Прочитай контекст

Открой описание и связанные документы Confluence. Ручной выбор относится к текущему чату/desktop. После смены ветки контекст обновляется; старые ответы не заменяют новый выбор.

03 Подготовь черновик

Mini/Full дают открыть Jira, скопировать контекст и подготовить отчёт. Доступные результаты прикладываются как доказательства; непроверенные критерии не превращаются в PASS.

04 Отредактируй и реши, что отправлять

Черновик можно скопировать. Дополнение с агентом требует явного действия. Публикация в Jira/Confluence автоматически не выполняется.

05 Обнови при необходимости

Кэш действует пять минут. Кнопка обновления запрашивает данные сразу. При ошибке прежние сведения отмечаются устаревшими.

SIMULATOR

Подключить устройство и управлять экраном.

Xcode 27+ нужен для встроенного просмотра в Codex; десктоп открывает внешнее окно.

01 Подготовь доступ

Используется выбранный Xcode или системный. При первом доступе выбери существующий Apple workspace в окне Mimic и пройди системное подтверждение.

02 Выбери устройство

Группы «Запущенные»/«Недавние» и поиск принимают имя или UUID. Единственное запущенное устройство может подключиться автоматически; выбор выключенного устройства запускает его.

03 Выбери изображение и ввод

Изображение: H.264 видео MCP либо Apple MCP снимки, «Авто» включает резерв при необходимости. Ввод: непрерывные HID-жесты либо Apple MCP tap/swipe после отпускания.

04 Управляй

Клик - нажатие, протягивание - свайп, колесо - прокрутка. Текст и вставка доступны после фокуса на экране; готовый текст отправляется сразу, клавиши сохраняют порядок. Над экраном - выбор, отключение, Home и поворот.

05 Устанавливай из контекста чата

«Установить и запустить» требует актуального проекта, профиля и Xcode текущего чата. Просмотр возможен без checkout.

06 Запись и проверка

Запись включается явно и привязана к устройству. Для проверки с агентом укажи критерии, разрешённые действия и необходимость записи; отчёт связывает наблюдения и артефакты.

Фокус и отмена

При скрытии, смене источника, потере фокуса или разрыве касание освобождается. После неопределённого ответа ввод не повторяется. Во время команды агента ручной ввод блокируется.

Клавиатура

Backspace и Return поддерживаются. Tab перемещает фокус панели. Навигационные клавиши не отправляются; Forward Delete не подтверждён. Escape закрывает меню или сворачивает расширенный просмотр.

> FPS/video latency относятся к диагностике конкретной сессии. Для кадров измеряется «запрос → показ». До достаточного замера может быть «—». Это не полное измерение задержки ввода; материалы не подтверждают live-производительность.

ВЕТКИ AI ИСТОРИЯ

Сохранить работу и проверить результат.

Ветка checkout отличается от ветки удалённого CI.

01 Переключи локальную ветку

Выбери ветку в шапке. «Rebase на develop» по умолчанию выключен; при включении целевая ветка готовится во временном worktree.

02 Проверь резерв

Tracked/untracked изменения переносятся через stash; именованный резерв остаётся. Ignored-файлы не переносятся. При конфликте используется отдельный чат с подготовленным контекстом.

03 Следи за блокировкой

До завершения переключения локальные задачи заблокированы. Неопределённая операция после перезапуска не продолжается автоматически.

04 Посмотри AI

В десктопе доступны остатки лимитов, сброс и локальный тренд. В R1 индикатор сегментирован. У настройки CLI/провайдера своя авторизация.

05 Разбери ошибку по необходимости

Выбери фрагмент диагностики, проверь его на секреты и явно отправь через настроенный CLI. Отсутствующий AI показатель не трактуется как ноль.

06 Открой историю

История внизу панели, в нативной панели - также `⌘1`. «Показать ещё» открывает следующие записи. Активная задача отменяется штатной кнопкой.

ОБНОВЛЕНИЯ

Обновить приложение, сохранив контекст.

Профиль команды обновляется отдельным импортом.

01 Проверь выпуск

«Настройки → Основные → Проверить обновления». Автопроверка выполняется раз в час; её можно отключить. Нотарификация кандидата сама не публикует обновление.

02 Дождись локальной работы

Установка ждёт задачи, сборки, AI и Simulator, создаёт backup и сохраняет профиль, настройки и историю. Отправленный CI восстанавливается для наблюдения без повторной отправки.

03 При ручной замене

Штатно заверши работу и выйди из Mimic. `MimicSetup-<version>.zip` - комплект первой установки; `Mimic-<version>.zip` - приложение для обновления.

04 Проверь после запуска

Посмотри версию и блок «О приложении», открой нужный проект. Плагин Codex обновляется после запуска; старую панель закрой и открой заново.

Не отключай Gatekeeper и не снимай quarantine ради непроверенного пакета. При проблеме подписи используй опубликованный комплект или передай автору версию, macOS и сообщение ошибки.

ПОМОЩЬ

Если что-то не получилось.

Короткая диагностика без автоматического запуска живых действий.

Сценарий	Как работать
Открывается настройка	Нужны Git checkout и совместимый доверенный профиль. CI необязателен; профиль обязателен. Получи актуальный пакет у команды.
Действие недоступно	Проверь Xcode, workspace/project, target, destination и зависимости профиля. Для тестов выбери identifiers. Bootstrap не запускается автоматически ради исправления.
Панель устарела	Запусти новый Mimic, дождись обновления плагина, открой панель заново; при необходимости переподключи плагин.
Обновление ждёт	Заверши локальную работу штатно. При неизвестной операции сначала проверь состояние. Сетевая ошибка допускает позднюю повторную проверку выпуска.
CI / Atlassian не подключаются	Проверь сеть, права, конфигурацию профиля и форму подключения. «Проверить» не заменяет «Сохранить». Cloud требует допуска Rovo MCP организации.
Simulator не готов	Проверь Xcode 27+, устройство и подтверждения ОС. При недоступном видео выбери кадры; при неопределённом вводе переподключи устройство, не повторяя действие вслепую.

- К сообщению о проблеме приложи версии Mimic/macOS/Xcode, архитектуру, ожидаемый результат и короткие шаги. Удали секреты, аккаунты и личные данные из лога/снимка.
- Вывод Bootstrap и полной очистки не сохраняется на диск; остальные логи ограничиваются и очищаются. Очистка известных форматов не гарантирует удаления всех секретов.
- Импортируй только доверенные профили: адаптеры исполняются локально. Для уязвимостей используй приватный маршрут из SECURITY репозитория.

> **Об иллюстрациях.** Свежие рендеры настоящих SwiftUI/AppKit-поверхностей R1 и bundled HTML с безопасными фикстурами. Названия, задачи и состояние демонстрационные. Ни Bootstrap, ни CI, ни вход, ни устройство ради снимков не запускались. Это не live-квалификация Simulator или измерение его производительности.