Иллюстрации обновлены 23.10.2026: нейтральные данные и актуальные production views Mimic. Архивный текст сохранён с общими названиями инструментов.

MACOS + CODEX · ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Работа рядом с кодом.

Все возможности Mimic 1.6.0: собственные Windows 95/XP поверхности, контекст Jira/Confluence и привычные сценарии команды.

▼ **Содержание**

Один рабочий процесс. Два места управления. Windows 95. Windows XP. И привычные темы.
Jira, документы и черновик отчёта. Привычная рутина - в готовых формах.
Собрать. Запустить. Проверить выбранное. Экран устройства внутри Codex. Контекст, история и AI.
Приватные настройки. Проверяемые обновления.

ПОВЕРХНОСТИ

Один рабочий процесс. Два места управления.

Mimic.app выполняет задачи; панель Codex сохраняет контекст текущего чата.

macOS

Приложение живёт в строке меню. Проект, формы, история, активности и самостоятельные компактные действия остаются доступны без чата.


Codex

У каждого чата свой checkout, формы и выбор. Десктопный проект не переключает другие чаты. Установленный локальный плагин использует helper приложения; Node.js пользователю не нужен.

Проект и доверенный профиль

→ Нативный исполнитель и очередь

→ Панель, терминал и история

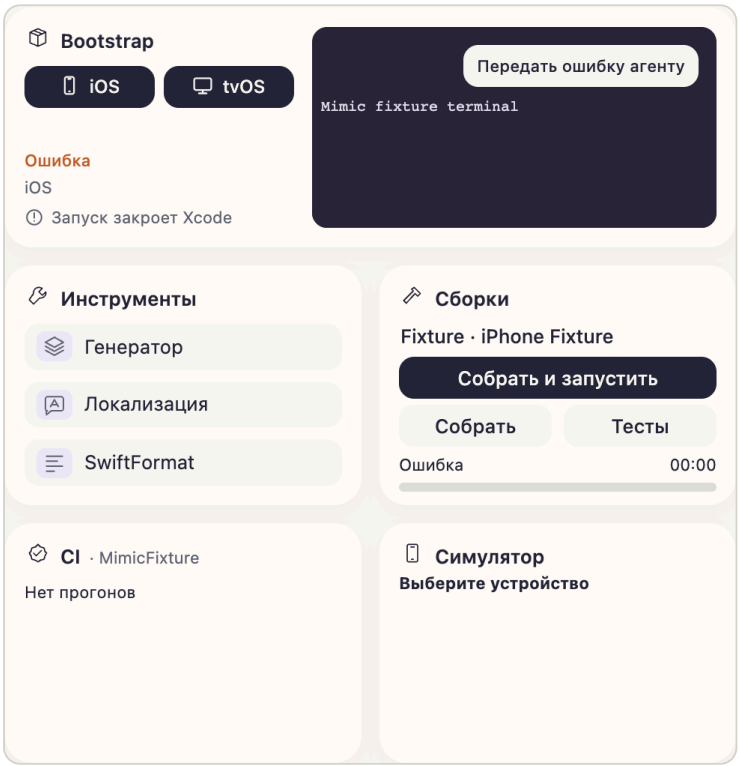


Codex · Tile Grid. Preview актуального bundled HTML с демонстрационными данными, без живого подключения.

История общая для checkout; локальные действия используют общую последовательную очередь. Многошаговая задача сохраняет порядок этапов и прекращается при ошибке или отмене.


ОФОРМЛЕНИЕ

Windows 95. Windows XP. И привычные темы.

Новый облик собственных поверхностей, с нативным вводом и прежними действиями.

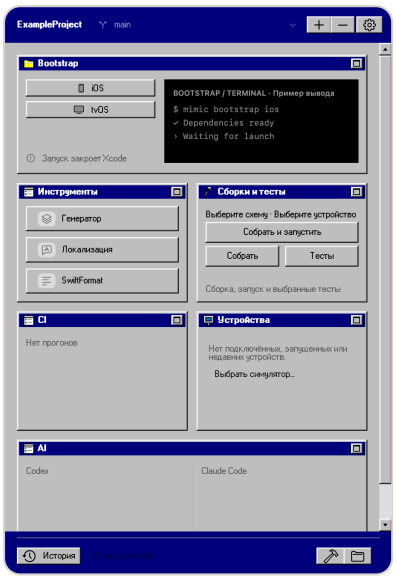

macOS · Windows 95. Реальный SwiftUI/AppKit UI, безопасная фикстура.

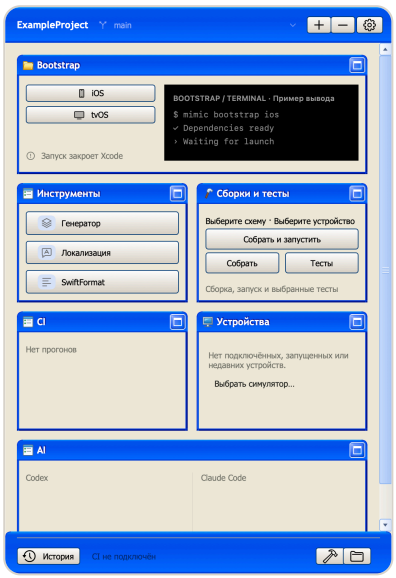

macOS · Windows XP. Реальный SwiftUI/AppKit UI, безопасная фикстура; операции не запускались.

Общий выбор темы

Tile Grid, «Прежний интерфейс», Windows 95 и Windows XP выбираются в настройках. Тема общая; раскладки десктопа и Codex независимы. Избранные инструменты общие для этого Mac.

Нативные формы R1

Поля, secure input, многострочный текст, selection controls, checkbox и подсказки сохраняют редактирование, выделение, IME и bindings.

Окна и действия

Онбординг, карта интерфейса, учётные данные, активности, меню, popover и собственные подтверждения получают R1. Caption-кнопки сохраняют доступные оконные действия.

Настройка панели


Добавляй и убирай плитки, меняй порядок и размеры. Удержание свободной поверхности начинает перенос; Escape отменяет. Кнопки, терминал и экран устройства сохраняют своё поведение.

Системная строка меню macOS, файловые панели, разрешения ОС, Sparkle, веб-страница входа и внешнее окно Simulator сохраняют своё оформление.

ЗАДАЧА

Jira, документы и черновик отчёта.

Рабочий контекст определяется по текущей ветке; ручной выбор принадлежит панели или чату.

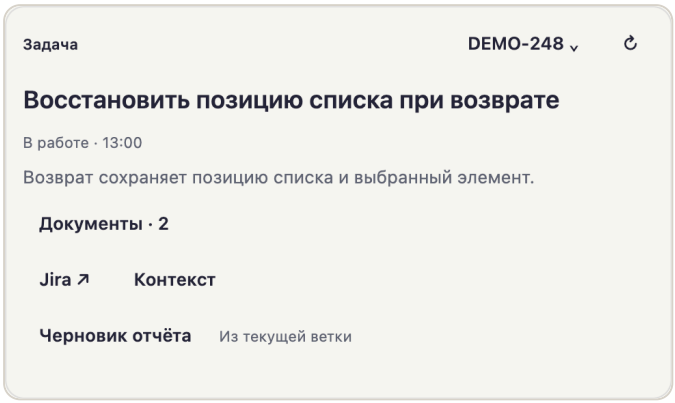

Плитка «Задача»: реальный Web-компонент с синтетической DEMO-248. Сервисы не опрашивались.

- Добавь плитку «Задача». При нескольких ключах выбери нужный; поиск принимает ключ, ссылку или текст.
- Открой Jira, скопируй контекст, просмотри документы Confluence. Результаты ограничиваются доступом и настройками профиля.
- Подготовь черновик отчёта из контекста и доступных доказательств. Непроверенные критерии остаются непроверенными.
- Отправка запроса агенту требует явного действия. Черновик не публикуется в Jira/Confluence автоматически.
- При смене ветки контекст обновляется. Кэш действует пять минут; ручное обновление запрашивает данные сразу. Ошибка помечает прежние данные устаревшими.

> Подключение задаётся доверенным профилем. Server/Data Center поддерживает web session или personal access token; Cloud использует OAuth/Rovo MCP, если организация разрешает доступ. Живой Cloud-вход пока не квалифицирован.

ПОДГОТОВКА

Привычная рутина - в готовых формах.

Команды и область действия поставляет профиль команды.

Сценарий	Как работать
Bootstrap	Выбор iOS/tvOS, этапы подготовки, прогресс и интерактивный терминал. Запуск явный; возможное закрытие Xcode показывается до начала.
Генератор	UI-компонент, Модуль или Функция: имя → проверка будущих файлов → просмотр плана → явное создание. Изменение данных требует нового предпросмотра.
Локализация / Protobuf	Обновление Swift-локализации и генерация моделей из .proto по адаптерам профиля.
SwiftFormat	Форматирование Swift в согласованной области действия. Каталог показывает состояние, очередь и результат.
Очистки	Операции с кэшами и DerivedData доступны отдельно. Назначение и область удаления проверяются до запуска.

Три избранных

Выбери до трёх инструментов, настрой порядок и запускай из главной панели. Полный каталог остаётся рядом.

Наблюдение

Контекст задачи фиксирует checkout, ветку, SHA, Xcode, параметры и ревизию профиля. Активность показывает состояние; отмена и история доступны штатно.

СБОРКИ CI

Собрать. Запустить. Проверить выбранное.

Локальные действия и удалённые прогоны сохраняют разный смысл.

Сборка

Выбери workspace/project, схему и конкретное устройство. «Собрать» готовит артефакт; «Собрать и запустить» выполняет полный сценарий. Готовый результат запускается отдельно.

Тесты

Каталог позволяет выбрать suites или точные identifiers. Ручной список поддерживает конкретный охват. Обнаружение каталога не разрешает запуск всего проекта.

Jenkins / GitLab

UI-тесты, Quality Gates и Beta используют ветку и параметры команды. Прогон показывает стадии, длительность, результат и ссылки на отчёты.

Проверка с агентом

Укажи критерии, устройство и разрешённые действия. Наблюдения, действия и артефакты связываются в отчёт; запись начинается явно.

Параметры и явный запуск → **Очередь / конкретный прогон** → **Статус, диагностика, артефакты**

> При неизвестном результате отправки сначала проверь очередь или прогон. Mimic не повторяет неопределённую отправку автоматически.

SIMULATOR

Экран устройства внутри Codex.

Десктоп сохраняет внешнее окно Simulator; в чате доступен встроенный просмотр.

Изображение

H.264 по приватному MCP-каналу либо явно обозначенные Apple MCP снимки. «Авто» использует резервные кадры при недоступности видео. Нужен Xcode 27+.

Ввод

HID передаёт непрерывное касание и колесо; Apple MCP выполняет tap/swipe после отпускания. Текст, Home и поворот используют Apple MCP независимо от режима жестов.

Клавиатура

Готовый Unicode-текст отправляется сразу; текст и специальные клавиши сохраняют порядок в ограниченной очереди. Backspace/Return поддерживаются; Tab перемещает фокус панели.

Состояние и запись

Скрытие, потеря фокуса и разрыв освобождают касание. После неопределённого ответа ввод не повторяется. Запись привязана к устройству и включается явно.

Выбирай запущенное или недавнее устройство по имени/UUID. Просмотр возможен без checkout; установка приложения использует проект текущего чата. Во время команды агента ручной ввод заблокирован. Escape закрывает меню или возвращает обычный размер.

> FPS и оценка video latency находятся в диагностике сессии. Они не доказывают задержку от ввода до видимого отклика. Навигационные клавиши не отправляются устройству; Forward Delete пока не подтверждён.

ВЕТКИ AI

Контекст, история и AI.

Действия остаются явными; состояние видно рядом.

Ветки

Опциональный rebase на develop готовит целевую ветку во временном worktree. Tracked/untracked изменения сохраняются через stash, именованный резерв остаётся. Ignored-файлы не переносятся.

Конфликты

Переключение блокирует локальные задачи до завершения. Контекст конфликта передаётся в отдельный чат Codex; если запрос только подготовлен, отправь его самостоятельно.

AI

Остатки лимитов, время сброса и локальный тренд доступны в десктопе. R1 использует сегментированные индикаторы. Отсутствующий показатель не означает нулевое использование.

История

Статус, время, диагностика и артефакты связаны с запуском. Отменённую или неопределённую операцию не запускай повторно без проверки состояния.

Анализ ошибки запускается по необходимости через настроенный CLI. Выбери фрагмент диагностики, проверь его содержимое и явно отправь запрос. Авторизация CLI проходит отдельно.

ДАННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Приватные настройки. Проверяемые обновления.

Приложение и профиль обновляются отдельно.

- CI и Atlassian credentials вводятся в собственных нативных формах и сохраняются в macOS Keychain. Не включай токены в профиль, чат или изображения.
- Приватный профиль содержит команды и адреса сервисов. Его адаптеры исполняются локально; импортируй только доверенный пакет команды.
- Вывод Bootstrap и полной очистки не сохраняется на диск. Другие логи ограничиваются и очищаются; перед пересылкой всё равно просмотри содержимое.
- Агент получает каталог разрешённых действий. Явный запрос диагностики или наблюдения может передать контекст, снимок и иерархию устройства.
- Developer ID, нотарификация Apple и подписанная Sparkle-лента проверяются перед распространением. Обновление ждёт локальную работу, создаёт backup и сохраняет профиль, настройки и историю.
- Старая отправка CI восстанавливается для наблюдения без повторной отправки. После запуска новой версии обновляется локальный плагин Codex.

Для 1.6.0 доступны подписанные нотарифицированные пакеты кандидата; выпуск ещё не опубликован. Поддерживаемый пакет - Apple Silicon, минимальная система macOS 14. Проверка runtime на macOS 14 и Intel в этот этап не входила.

> **Об иллюстрациях.** Свежие рендеры настоящих SwiftUI/AppKit-поверхностей R1 и bundled HTML с безопасными фикстурами. Названия, задачи и состояние демонстрационные. Ни Bootstrap, ни CI, ни вход, ни устройство ради снимков не запускались. Это не live-квалификация Simulator или измерение его производительности.

Василий Маслов · 13.10.2026