



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



PERIODO : 202650 abril 2026 – agosto 2026

ASIGNATURA : Desarrollo Fundamentos Web

TEMA : Proyecto Web

INTEGRANTES : Moises Valencia

NIVEL-PARALELO - NRC: 3ero ITIN

DOCENTE : Ing. Geovany Brito

FECHA DE ENTREGA : 23/04/2026

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Resumen

Este informe detalla el diseño y desarrollo de DarkKitchen, una plataforma web multipágina creada desde cero para simular el ecosistema digital de una cocina oculta (ghost kitchen) dedicada a las hamburguesas artesanales gourmet.

El objetivo principal del proyecto fue construir una interfaz atractiva, intuitiva y totalmente funcional utilizando HTML5 semántico y estilos en línea (Inline CSS). De esta forma, se logró un control preciso sobre el diseño de cada componente sin depender de hojas de estilo externas en esta fase del desarrollo.

Palabras clave: HTML5 semántico, inline CSS, Flexbox, dark kitchen, formularios web, rutas relativas, control de versiones.

Enlace a Git: <https://github.com/StudenZ/ProyectoWebU1.git>

1. Descripción General del Proyecto

DarkKitchen es una plataforma web multipágina que da vida al canal digital de una cocina oculta (ghost kitchen) especializada en hamburguesas artesanales gourmet, operando bajo formatos de delivery y take away. El sitio web está compuesto por cinco páginas HTML interconectadas, estructuradas de forma estricta con HTML5 semántico para asegurar una óptima accesibilidad, orden conceptual y posicionamiento. Para la identidad visual, se optó por un diseño inmersivo en modo oscuro (con una paleta de negros, grises y un vibrante color naranja como acento), el cual se maquetó directamente mediante estilos en línea (Inline CSS) en cada etiqueta.

2. Estructura de Carpetas del Proyecto

Para garantizar la escalabilidad del proyecto y el correcto funcionamiento de las rutas relativas exigidas por la rúbrica de evaluación, los archivos se organizaron bajo la siguiente jerarquía:

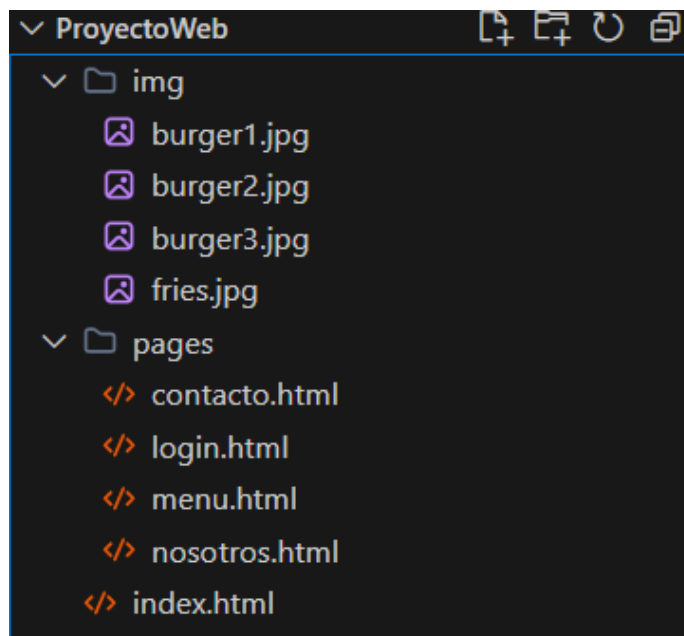


Figura 1

3. Análisis Detallado del Código por Secciones

3.1 Cabecera y Navegación Global (index.html)

El bloque de cabecera actúa como punto de control de navegación de la plataforma, enlazando la página de inicio con la carpeta contenedora de subpáginas.

```
<header style="background-color: #1e1e1e; padding: 15px 30px;
border-bottom: 3px solid #ff6200; display: flex;
justify-content: space-between; align-items: center;">
  <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #ff6200;">
    DarkKitchen
  </div>
  <nav>
    <ul style="list-style-type: none; margin: 0; padding: 0;">
      <li style="display: inline; margin-left: 20px;">
        <a href="index.html" style="color: #ff6200; font-weight: bold;
text-decoration: none; font-size: 16px;">Inicio</a>
      </li>
      <li style="display: inline; margin-left: 20px;">
        <a href="pages/nosotros.html" style="color: #ffffff;
text-decoration: none; font-size: 16px;">Nosotros</a>
      </li>
      <!-- ... más ítems de navegación ... -->
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Para armar la estructura de la barra superior, usé la etiqueta `<header>` de HTML5, que sirve para definir el encabezado principal de la página y ayuda a que los lectores de pantalla identifiquen esta zona de inmediato.

Justo adentro metí la etiqueta `<nav>`. La ventaja de usarla es que le avisa tanto a los motores de búsqueda como a las herramientas de accesibilidad que los enlaces que lleva dentro forman el menú de navegación principal del sitio, en lugar de ser enlaces sueltos.

Para construir el menú de forma limpia, utilicé la típica combinación de una lista no ordenada (`<ul>`) con sus elementos (`<li>`). Como las listas por defecto se muestran hacia abajo y con un punto negro al lado, les cambié el comportamiento con estilos inline: usé `list-style-type: none;` para quitarles las viñetas y les puse `display: inline;` a los `<li>` para obligarlos a alinearse de forma horizontal en una sola línea.

Finalmente, para ordenar todo el encabezado sin meterme en problemas con posiciones absolutas o flotantes, apliqué Flexbox directamente en el contenedor con la línea `display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;`. Con esto, el navegador se encarga de hacer todo el trabajo sucio: empuja automáticamente el logotipo hacia la izquierda, manda el menú `<nav>` hacia la derecha aprovechando el espacio, y deja ambos elementos perfectamente centrados a la misma altura de forma vertical.

3.2 Sección Hero de Impacto Informativo (index.html)

La sección hero representa el primer impacto visual de cara al consumidor y estructura el mensaje de conversión de la marca con llamadas a la acción inmediatas.

```
<section style="background-color: #1e1e1e; padding: 50px;
    border-radius: 10px; margin-bottom: 40px;">
  <h1 style="color: #ff6200; font-size: 3em; margin-bottom: 10px;">
    Sabor Oculto, Entrega Directa
  </h1>
  <p style="font-size: 1.2em; color: #cccccc;">
    Las mejores hamburguesas artesanales de la ciudad,
    directamente a tu puerta.
  </p>
  <a href="pages/menu.html"
    style="display: inline-block; background-color: #ff6200;
    color: white; padding: 15px 30px; text-decoration: none;
    border-radius: 5px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">
    Ver Menú Completo
  </a>
</section>
```

Para organizar el contenido de la página de forma lógica, usé la etiqueta `<section>`. A diferencia de meter todo en un `<div>` genérico (que no aporta nada), la `<section>` le avisa a Google y a los motores de búsqueda que todo lo que está ahí dentro tiene una temática común y forma un bloque con sentido propio.

Dentro de la sección principal puse la etiqueta `<h1>`, que es el título más importante y el de mayor jerarquía. Por temas de SEO y para que la página esté bien estructurada, la regla de oro es

tener un solo `<h1>` por cada página, asegurando que incluya la palabra clave principal de lo que trata el sitio.

Por último, al botón de acción le apliqué la propiedad `display: inline-block` directamente en el enlace `<a>`. Hice esto porque los enlaces por defecto son elementos en línea y no te dejan cambiarles bien el tamaño. Al pasar la etiqueta a `inline-block`, ya me permite jugar con los márgenes, los rellenos (`padding`) y ponerle bordes redondeados para que parezca un botón interactivo de verdad, todo esto sin romper ni desordenar el resto del diseño de la página.

3.3 Catálogo de Productos con Sistema Flex-Wrap (menu.html)

Esta sección ilustra cómo se estructura el catálogo de productos con tarjetas modulares independientes, utilizando una ruta relativa de salida de directorio para acceder a los recursos gráfico.

```
<section style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;
  justify-content: center;">

  <article style="background-color: #1e1e1e; border-radius: 10px;
    overflow: hidden; border: 1px solid #333;
    width: 100%; max-width: 300px; box-sizing: border-box;">
    
    <div style="padding: 20px;">
      <h3 style="margin-top: 0; color: #ff6200; font-size: 1.4em;">
        Classic Smash
      </h3>
      <p style="color: #ccc; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">
        Dos piezas de 100g de carne fresca, doble queso americano...
      </p>
      <div style="display: flex; justify-content: space-between;
        align-items: center; margin-top: 15px;">
        <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">$150.00</span>
        <a href="contacto.html" style="background-color: #ff6200;
          color: white; text-decoration: none; padding: 8px 15px;
          border-radius: 5px;">Pedir</a>
      </div>
    </div>
  </article>

</section>
```

Aquí tienes la reescritura de este último texto para que mantenga esa misma línea humana, suelta y explicada desde la práctica de tu código:

Para separar cada uno de los productos dentro del catálogo, utilicé la etiqueta `<article>`. La ventaja de usarla es que le indica al navegador que todo el contenido que está ahí dentro (la foto de la hamburguesa, el nombre, la descripción y el precio) es un bloque de información totalmente independiente y con sentido propio, lo cual es ideal para estructurar productos o tarjetas de un menú.

En la etiqueta `<img>`, el atributo `src="../../img/burger1.jpg"` es el que le dice a la página de dónde sacar la foto de la hamburguesa. Como el archivo `menu.html` está guardado dentro de la carpeta `pages/`, tuve que poner los dos puntos y la barra (`../`) para "salir" de esa carpeta, subir un nivel en el directorio y así poder entrar correctamente a la carpeta `img/` donde están guardadas las imágenes.

Además, a todas las imágenes les agregué el atributo `alt="Classic Smash Burger"`. Esto se hace para cumplir con las normas internacionales de accesibilidad. Si un usuario con discapacidad visual entra al sitio con un lector de pantalla, el dispositivo le leerá este texto en voz alta para que sepa exactamente qué hay en la foto; también sirve por si la imagen no llega a cargar por problemas de internet.

Finalmente, en el contenedor donde agrupé todas las tarjetas de comida, apliqué la propiedad `flex-wrap: wrap`. Esto es clave para que el diseño sea responsivo y se adapte a cualquier pantalla. Lo que hace es que, cuando la pantalla se vuelve más chica (como en un celular), las hamburguesas que ya no caben a lo ancho no se amontonan ni se salen de la pantalla, sino que se bajan automáticamente a la siguiente fila de forma ordenada.

3.4 Contenedor de Historia con Crecimiento Flexible (nosotros.html)

Esta sección muestra la organización del bloque informativo central, aprovechando las propiedades semánticas de los elementos de estructura principal de HTML5.

```
<main style="padding: 40px; flex-grow: 1; max-width: 800px;
margin: 0 auto; text-align: center;">
  <section style="background-color: #1e1e1e; padding: 40px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.5);
border-top: 3px solid #ff6200;">
    <h1 style="color: #ff6200; font-size: 2.5em;">
      Nuestra Historia
    </h1>
    <p style="font-size: 1.1em; color: #cccccc; line-height: 1.6;
text-align: justify;">
      DarkKitchen nació en 2024 con una misión simple...
    </p>
    <a href="menu.html" style="display: inline-block;
background-color: #ff6200; color: white; padding: 15px 30px;
text-decoration: none; border-radius: 5px; font-weight: bold;">
      Descubre nuestro Menú
    </a>
  </section>
</main>
```

Para encerrar el plato fuerte de la página, utilicé la etiqueta `<main>`. Su función es indicarle al navegador cuál es el contenido central y exclusivo de ese archivo HTML en específico. Por regla, es una etiqueta única que no se debe repetir en la misma página, y deja por fuera todo lo que se comparte de forma global en el sitio, como la barra de navegación de arriba o el pie de página.

En la sección central del Login, apliqué la propiedad `flex-grow: 1`. Hice esto para obligar al contenedor principal a estirarse y adueñarse de todo el espacio vertical que quede libre en la pantalla. Es un truco excelente porque así te aseguras de que el pie de página (`<footer>`) se quede siempre abajo del todo, bien anclado al fondo de la ventana, solucionando ese típico problema visual donde el menú inferior se sube a la mitad de la pantalla en monitores grandes o con mucha resolución.

Por último, al texto de la historia del negocio le puse text-align: justify. Con esto logré que las líneas de los párrafos se alineen de forma simétrica e impecable tanto en el margen izquierdo como en el derecho. Así el texto no se ve desordenado ni "mordido" en los lados, dándole una presentación mucho más limpia, equilibrada y formal, parecida al estilo que se usa en los libros o artículos impresos.

3.5 Formulario Avanzado con Agrupación Semántica (contacto.html)

Este componente representa el bloque más interactivo del sitio. Incluye controles especializados de captura de información con validación nativa del navegador.

```
<form action="#" method="POST">

  <fieldset style="border: 1px solid #333; border-radius: 5px;
    padding: 20px; margin-bottom: 30px;">
    <legend style="color: #ff6200; font-weight: bold;">
      Datos de Contacto
    </legend>
    <label for="nombre" style="display: block; color: #ccc;">
      Nombre Completo:
    </label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre"
      placeholder="Juan Pérez" required
      style="width: 100%; padding: 10px; background-color: #2a2a2a;
        color: white; box-sizing: border-box;">
  </fieldset>

  <fieldset style="border: 1px solid #333; border-radius: 5px;
    padding: 20px; margin-bottom: 30px;">
    <legend style="color: #ff6200; font-weight: bold;">
      Detalles del Pedido
    </legend>

    <select id="platillo" name="platillo" required
      style="width: 100%; padding: 10px; background-color: #2a2a2a;
        color: white;">
      <option value="" disabled selected>-- Elige una opción --</option>
      <option value="classic">Classic Smash - $150.00</option>
    </select>

    <input type="number" id="cantidad" name="cantidad"
      min="1" max="10" value="1" required>

    <input type="checkbox" name="extras" value="queso"
      style="accent-color: #ff6200;"> Extra Queso

    <input type="radio" name="entrega" value="domicilio" checked
      style="accent-color: #ff6200;"> A Domicilio
```

```

<input type="time" id="hora_entrega" name="hora_entrega">

<textarea id="instrucciones" rows="3"
          placeholder="Ej: Sin cebolla..." style="resize: vertical;">
</textarea>
</fieldset>

<button type="submit" style="width: 100%; background-color: #ff6200;
        color: white; padding: 15px; border: none; border-radius: 5px;
        font-weight: bold; font-size: 18px;">
  Confirmar Pedido
</button>
</form>

```

Para procesar los datos de los clientes, utilicé la etiqueta `<form>`. Además, configuré el atributo `method="POST"` para que toda la información del pedido viaje oculta y segura dentro del cuerpo de la petición HTTP, en lugar de quedar expuesta en la URL.

Para que el formulario no se viera como un bloque gigante de texto, usé `<fieldset>` para separar visualmente los "Datos de Contacto" de los "Detalles del Pedido" con un recuadro. Cada uno lleva su etiqueta `<legend>`, que funciona como el título oficial de ese recuadro y ayuda muchísimo a la accesibilidad del sitio.

A cada cuadro de texto le puse su etiqueta `<label>` enlazada con el atributo `for` al id del input correspondiente. Esto hace que, si un usuario entra desde el celular, pueda tocar directamente sobre el texto y el cursor se active en el campo, haciendo que sea mucho más cómodo de rellenar.

Para las opciones del menú, usé la combinación de `<select>` y `<option>`. La primera opción lleva los atributos `disabled selected` para que sirva solo como una guía visual que dice *"Elige una opción"*, evitando que el cliente envíe el formulario sin haber seleccionado una hamburguesa real.

En el campo de la cantidad, configuré un `input type="number"` con los atributos `min="1"` y `max="10"`. De esta forma, el navegador bloquea automáticamente al usuario si intenta poner números negativos, un cero o pedir más de diez hamburguesas de golpe.

Para los extras del pedido (como el tocino o el queso), usé `input type="checkbox"` porque permiten marcar varias opciones a la vez. En cambio, para el tipo de entrega usé `input type="radio"`; aquí la clave es que todos lleven el mismo atributo `name` para que el navegador entienda que son un grupo y solo deje marcar una opción a la vez (o a domicilio o pasar a recoger).

Para la hora de entrega, aproveché el `input type="time"` de HTML5, que saca un reloj nativo muy cómodo que se adapta al formato del celular o la computadora de quien esté pidiendo. Abajo, añadí un `<textarea>` con `rows="3"` para darle un espacio de tres líneas iniciales donde el cliente pueda escribir notas libres como *"sin cebolla"*.

Por último, le puse el atributo `required` a los campos obligatorios. Con esto, si el usuario olvida llenar su nombre o teléfono, el navegador frena el envío por completo y le muestra una alerta automática para que complete los datos antes de mandar el pedido.

3.6 Interfaz de Acceso con Validación de Credenciales (login.html)

Esta sección muestra el esquema técnico utilizado para simular el acceso controlado a perfiles de clientes recurrentes.

```
<main style="padding: 40px; flex-grow: 1; display: flex;
  justify-content: center; align-items: center;">
  <section style="background-color: #1e1e1e; padding: 40px;
    border-radius: 10px; width: 100%; max-width: 400px;
    border-top: 3px solid #ff6200;">
    <h2 style="text-align: center; color: #ff6200;">
      Acceso a tu Cuenta
    </h2>
    <form action="contacto.html" method="GET">

      <label for="email" style="display: block; color: #cccccc;">
        Correo Electrónico:
      </label>
      <input type="email" id="email" name="email"
        placeholder="ejemplo@correo.com" required
        style="width: 100%; padding: 12px; background-color: #2a2a2a;
          color: white; box-sizing: border-box;">

      <label for="password" style="display: block; color: #cccccc;">
        Contraseña:
      </label>
```

```

<input type="password" id="password" name="password"
      placeholder="Tu contraseña secreta" required
      style="width: 100%; padding: 12px; background-color: #2a2a2a;
            color: white; box-sizing: border-box;">

<input type="checkbox" id="recordar" name="recordar"
      style="accent-color: #ff6200;">
<label for="recordar" style="color: #cccccc;">
  Recordar mi sesión
</label>

<button type="submit" style="width: 100%;
  background-color: #ff6200; color: white; padding: 15px;
  border: none; border-radius: 5px; font-weight: bold;">
  Entrar a Pedir
</button>
</form>
</section>
</main>

```

Para el correo, usé un `input type="email"`. La ventaja de este campo es que el propio navegador se encarga de revisar que lo que escriba el usuario tenga cara de correo real (es decir, con su arroba y su dominio), bloqueando el envío si falta algún dato clave.

En la contraseña utilicé `input type="password"`. Este campo lo que hace es ocultar automáticamente las letras y números cambiándolos por puntitos negros mientras el cliente escribe, lo cual es básico para proteger los datos de miradas curiosas.

Por último, a los campos de texto les apliqué la propiedad `box-sizing: border-box`. Esto es un salvavidas cuando usas anchos del 100%, porque le dice al navegador que sume los rellenos (padding) y los bordes por dentro del tamaño total. Así evitas el típico error visual donde los cuadros de texto se desbordan y se salen feo de las cajas del formulario.

4. Evidencia de Versionamiento (Git / GitHub)

Para cumplir con el criterio de control de versiones del proyecto, se inicializó un repositorio local conectado con la plataforma remota GitHub.

Commit 1: Initial Commit / Architecture Base. Inicialización del proyecto, creación de los directorios raíz (pages/ e img/) y codificación de la estructura fundamental del archivo index.html.

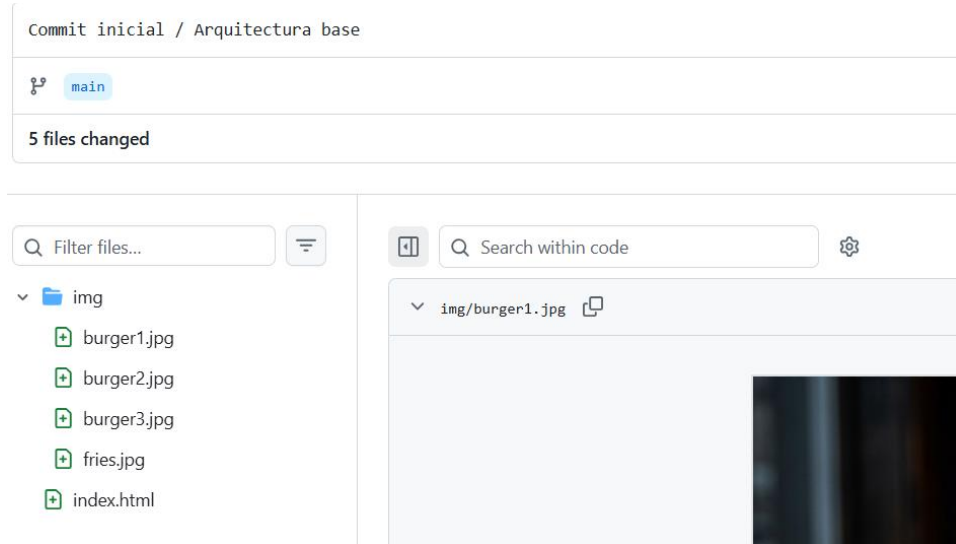


Figura 2

Commit 2: Content Modules Implementation. Desarrollo de las secciones de información estática y catálogos, integrando los archivos nosotros.html y menu.html.

Commit 2d23774

ESPE-SD authored and ESPE-SD committed 2 minutes ago

Implementación de módulos de contenido

main

2 files changed

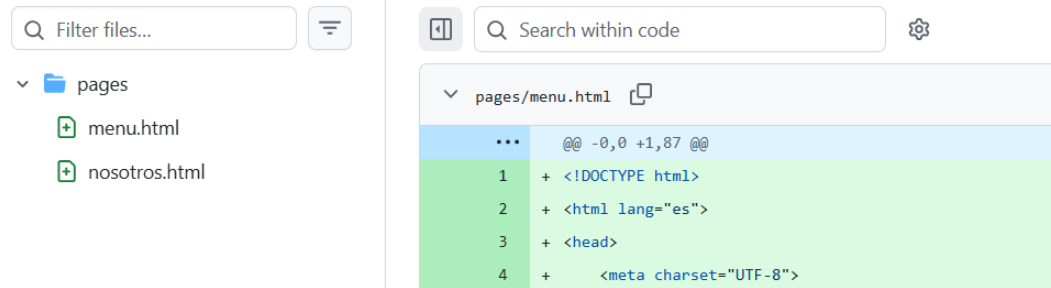


Figura 3

Commit 3: Interactive Data Acquisition Forms. Integración del formulario de pedidos avanzado (contacto.html) y la pantalla de inicio de sesión segura (login.html).

Commit c2e24b1

ESPE-SD authored and ESPE-SD committed 3 minutes ago

Formularios interactivos

main

2 files changed

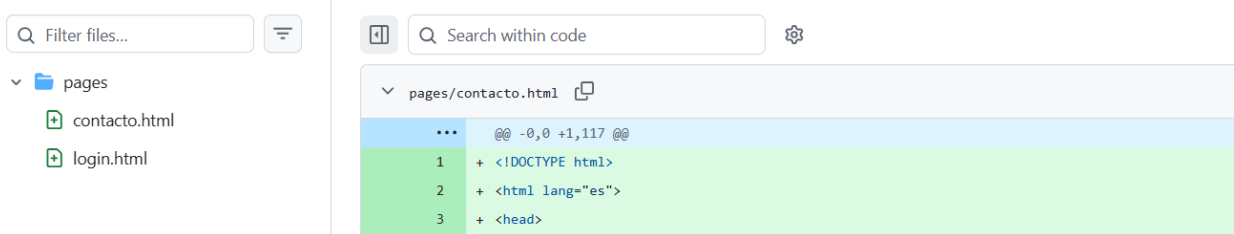


Figura 4

Commit 4: Style Fine-Tuning and Route Audit. Inserción de estilos en línea para unificar la paleta de color oscura, revisión del comportamiento responsivo de Flexbox y auditoría de la integridad de todas las rutas relativas.

Commit 71f2f63

ESPE-SD authored and ESPE-SD committed 3 minutes ago

Ajuste de estilos y revisión de rutas



main

0 file changed

Figura 5

5. Capturas de Pantalla (Evidencia de Ejecución)

5.1 index.html — Página de Inicio

En la pestaña de inicio se presenta el hero del negocio con el eslogan principal "Sabor Oculto, Entrega Directa" en color naranja, acompañado de un texto descriptivo de la marca y un botón de acción en naranja sólido que invita a "Ver Menú Completo". Un hero es la sección principal y más llamativa que aparece al inicio de una página, normalmente arriba de todo, diseñada para captar la atención del usuario de inmediato. El header muestra la marca "DarkKitchen" en el extremo izquierdo y el menú de navegación a la derecha, resaltando el enlace "Inicio" en color naranja para indicar que está activo. Justo abajo, la sección "Nuestros Favoritos" presenta tres productos destacados (Classic Smash, Bacon BBQ y Dark Fries) organizados de forma horizontal en tarjetas contenedoras, mostrando la fotografía de cada platillo, su descripción detallada y su respectivo precio.



Figura 6

5.2 nosotros.html — Sección de Historia

En la pestaña de "Nosotros" se presenta un *hero* dedicado a la identidad de la marca, encabezado por el título "Nuestra Historia" en color naranja acentuado, seguido de dos párrafos justificados que detallan el origen del negocio en 2024, su enfoque operativo basado en el modelo de cocina oculta (*dark kitchen*) y su compromiso con el delivery eficiente. Justo debajo del texto descriptivo, se incluye un botón de acción en naranja sólido que invita a los usuarios a "Descubre nuestro Menú". El *header* mantiene la consistencia visual mostrando la marca "DarkKitchen" a la izquierda, pero resalta en color naranja el enlace de "Nosotros" con tipografía en negrita para indicarle claramente al usuario en qué sección del sitio web se encuentra navegando.



Figura 7

5.3 menu.html — Catálogo y Precios

En la pestaña de "Menú" se despliega la sección principal de ventas bajo el título destacado "Menú Oficial" en color naranja, acompañado de un subtítulo breve que invita a descubrir los productos del negocio. El header mantiene la consistencia visual del sitio, pero esta vez resalta en color naranja el enlace "Menú" para dejar claro en qué parte del catálogo se encuentra el usuario. Abajo de la cabecera se presenta un catálogo responsivo organizado mediante tarjetas independientes para cada producto (Classic Smash, Bacon BBQ, Monster Double y Dark Fries). Cada tarjeta contiene de forma ordenada una imagen representativa del platillo en la parte superior, seguida por su título en naranja, una descripción detallada de los ingredientes y, en la base de la tarjeta, el precio alineado a la izquierda junto a un botón interactivo de color naranja que dice "Pedir" para facilitar la compra directa.

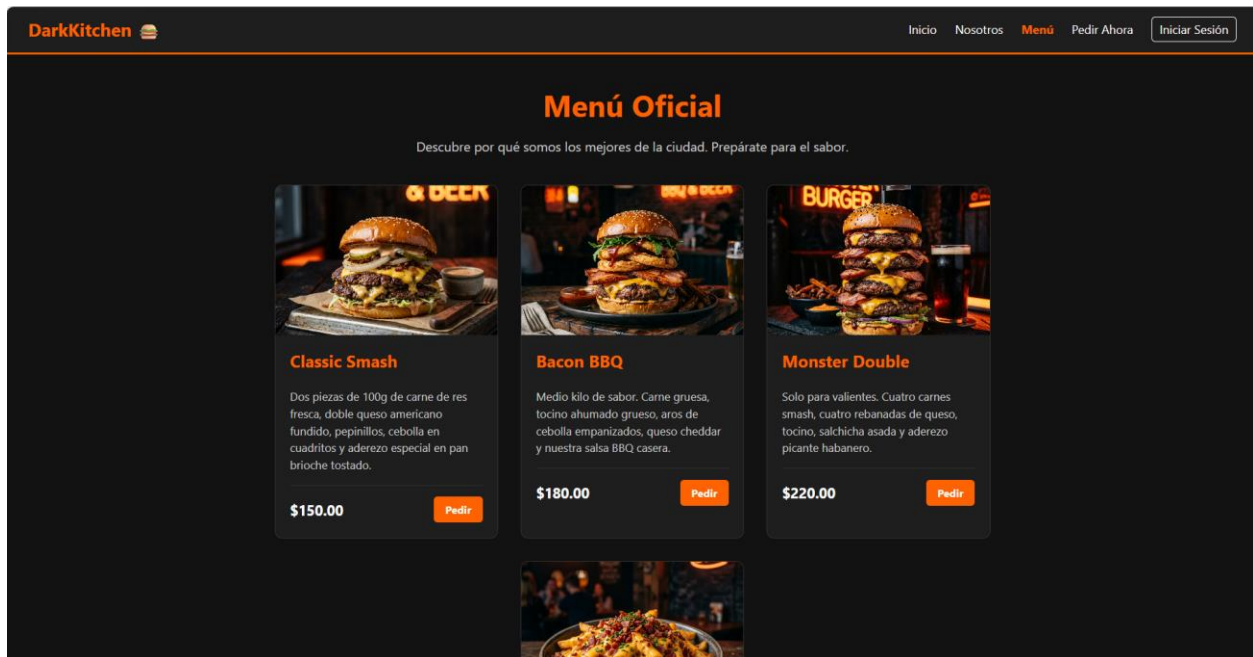


Figura 8

5.4 contacto.html — Formulario y Controles

En la pestaña de "Contacto" se presenta la interfaz interactiva para el procesamiento de compras bajo el título principal "Completa tu Pedido". El bloque central está estructurado mediante un formulario limpio que divide lógicamente la captura de datos en dos segmentos principales. El primero, denominado "Datos de Contacto", incluye los campos de texto para el nombre completo y el teléfono del usuario. El segundo bloque, "Detalles del Pedido", agrupa los componentes de selección interactiva: un menú desplegable para elegir la hamburguesa, un selector numérico para la cantidad, casillas de verificación (checkboxes) para agregar extras como queso o tocino, botones de opción (radio buttons) excluyentes para definir el método de entrega (A Domicilio o Pasar a Recoger), un selector horario opcional y un cuadro de texto multilínea para instrucciones especiales. En la base del contenedor se ubica un botón de acción ancho y de color naranja sólido con el texto "Confirmar Pedido" para finalizar la solicitud.

Completa tu Pedido

Datos de Contacto

Nombre Completo:

Teléfono de Contacto:

Detalles del Pedido

Selecciona tu Hamburguesa: Cantidad:

Extras y Adicionales:
☐ Extra Queso ☐ Tocino Ahumado ☐ Porción de Papas

Tipo de Entrega:
☒ A Domicilio ☐ Pasar a Recoger

Hora de Entrega (Opcional):

Instrucciones Especiales (Opcional):

Confirmar Pedido

Figura 9

5.5 login.html — Control de Acceso

En la pestaña de "Iniciar Sesión" se presenta la interfaz limpia y centralizada para la autenticación de usuarios bajo el título principal "Ingresa a tu Cuenta". El *header* mantiene la coherencia visual con el logo "DarkKitchen" a la izquierda, pero resalta en color naranja el enlace "Iniciar Sesión" en el extremo derecho del menú para marcar la ubicación actual del usuario. El formulario de acceso está contenido en un bloque central oscuro y consta de dos campos principales: un cuadro de entrada para el correo electrónico y un campo protegido para la contraseña que oculta los caracteres con viñetas. Justo debajo de los campos de texto, se incluye una casilla de verificación (*checkbox*) con la opción "Recordar mi sesión" para mayor comodidad del usuario. El formulario se completa en la base con un botón de acción ancho en naranja sólido con el texto "Entrar a Pedir", seguido de un enlace secundario para el registro de nuevos usuarios.

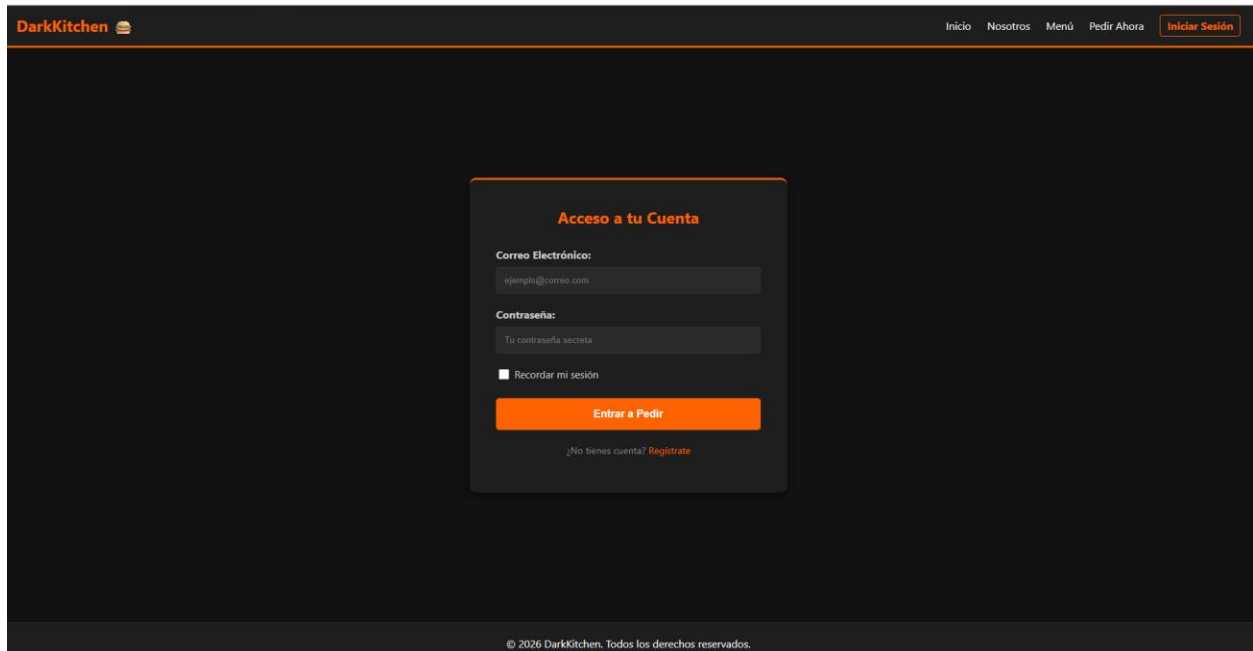


Figura 10

6. Conclusiones

Usar etiquetas semánticas como `<header>`, `<nav>`, `<main>` o `<section>` en lugar de caer en la mala práctica de llenar el código de `<div>` anidados hace una diferencia enorme. No solo logramos un código mucho más limpio y fácil de leer, sino que el sitio se vuelve verdaderamente accesible para lectores de pantalla y se posiciona mucho mejor en Google (SEO).

Por otro lado, los formularios aprovechan al máximo el estándar de HTML5. Al usar tipos de entrada específicos como `email`, `time` o `number`, combinados con el atributo `required`, el propio navegador se encarga de filtrar los datos obligatorios o con formato incorrecto. Esto nos ahorra tener que meter librerías externas o escribir código extra en el lado del cliente solo para validaciones básicas.