

Grundlagen Informationssicherheit und
Datensicherheit,
Blatt 6

Lukas Baur, 3131138
Felix Bühler, 2973410
Marco Hildenbrand, 3137242

30. Januar 2018

Problem 1: Protocol for Mutual Authentication

Reflection attack:

Eine Person, die N_B korrekt entschlüsselt hat, ist jemand, der den KEY kennt (Alice). Allerdings kennt Bob selbst den KEY auch! Der Angreifer kann also die gesendeten Nachrichten aufzeichnen und später nochmal senden und sich damit als Alice ausgeben.

E = Evil (= Attacker)

1. Verbindung 1: $A \rightarrow B$: $enc_s^k(N_A)$
2. Verbindung 1: $B \rightarrow A$: $enc_s^k(N_B), N_A$
3. Verbindung 1: $A \rightarrow B$: N_B

4. Verbindung 2: $E \rightarrow A$: $enc_s^k(N_B)$
5. Verbindung 2: $A \rightarrow E$: $enc_s^k(N'_A), N_B$
6. Verbindung 3: $E \rightarrow A$: $enc_s^k(N'_A)$
7. Verbindung 3: $A \rightarrow E$: $enc_s^k(N''_A), N'_A$
8. Verbindung 2: $A \rightarrow E$: N'_A

Problem 2: Kerberos

Im folgenden gehen wir von folgender Anfangssituation aus:

$$\left| C \right| \xrightarrow{cert_C, sig_{\hat{k}_C}(t_C, n_2), C, TGS, n_1} \left| E \right| \xrightarrow{cert_E, sig_{\hat{k}_E}(t_C, n_2), E, TGS, n_1} \left| KAS \right|$$

(a)

Die Vorgestellte Idee stellt **keine** sichere Lösung dar:

Bei einem MitM sendet der Server unter anderem $enc_k^s(AK, n_1, t_{KAS}, TGS, E)$ zurück. Diesen Teil kann E entschlüsseln (mit dem Key k , den er auch bekommt) und sendet dann die substituierte Nachricht zurück:

$$\left| E \right| \xleftarrow{enc_{k_E}^a(cert_{KAS}, sig_{\hat{k}_{KAS}}(k, n_2)), E, TGT, enc_k^s(AK, n_1, t_{KAS}, TGS, E)} \left| KAS \right|$$

$$\left| C \right| \xleftarrow{enc_{k_C}^a(cert_{KAS}, sig_{\hat{k}_{KAS}}(k, n_2)), C, TGT, enc_k^s(AK, n_1, t_{KAS}, TGS, C)} \left| E \right|$$

(b)

Die Vorgestellte Idee stellt eine **sichere Lösung** dar:

Der Name, für den der TGT bereitgestellt wird, wird von KAS-Server mit dessen privaten Schlüssels verschlüsselt. Diese Signatur kann E nicht fälschen.

(c)



Die Vorgestellte Idee stellt **keine** sichere Lösung dar:

Die Nachricht, in der der Name eingetragen und verschlüsselt wurde, lässt sich von E entschlüsseln, da er den privaten Schlüssel hierfür besitzt. Ein Substituieren ist dann problemlos möglich.

$$\left| E \right| \xleftarrow{enc_{k_E}^a(E, cert_{KAS}, sig_{\hat{k}_{KAS}}(k, n_2)), E, TGT, enc_k^s(AK, n_1, t_{KAS}, TGS)} \left| KAS \right|$$

$$\left| C \right| \xleftarrow{enc_{k_C}^a(C, cert_{KAS}, sig_{\hat{k}_{KAS}}(k, n_2)), C, TGT, enc_k^s(AK, n_1, t_{KAS}, TGS)} \left| E \right|$$

Problem 3: TLS and Randomness

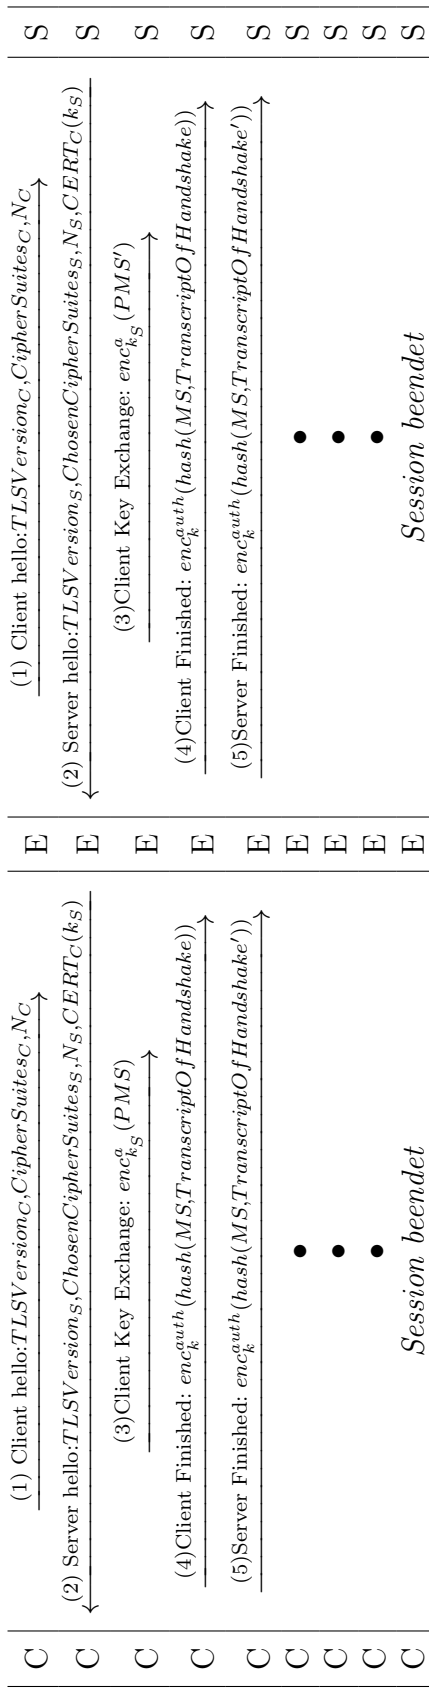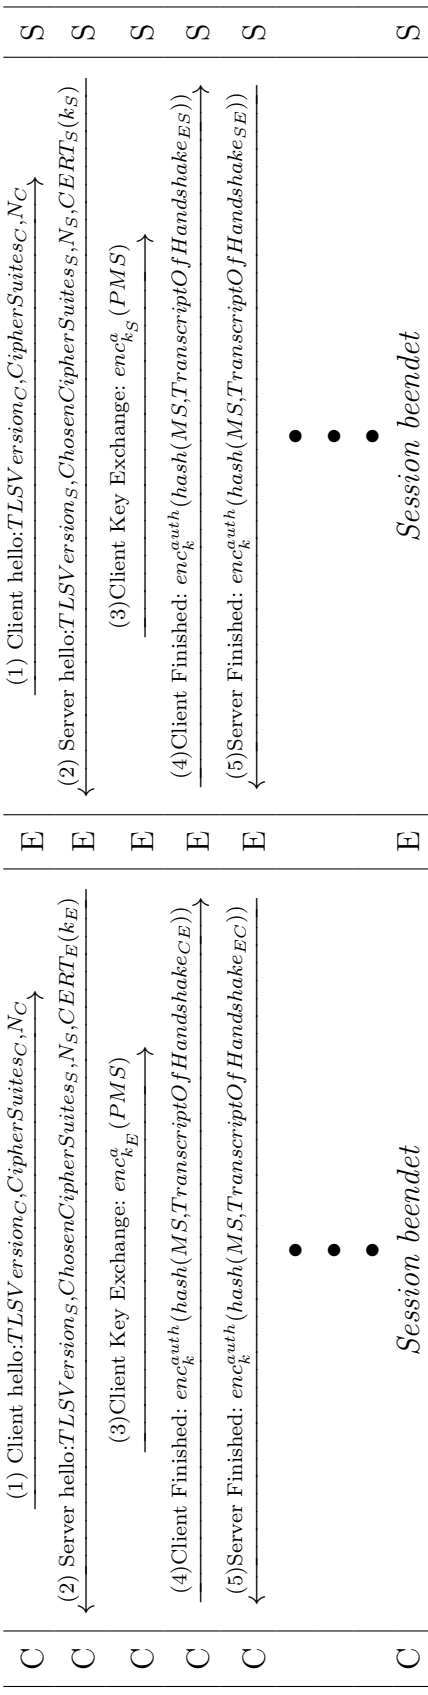

Problem 4: Attack on IKEv1 Main Mode

Reflection attack:

Der Angriff ist eine einfache Reflexion, die erfordert, dass ein Initiator seine eigene Identität als Gleichrangigen-Peer akzeptiert. In diesem Fall werden die Authentifizierer in dem Protokoll gleich und der Gegner sendet einfach alle Nachrichten, die von dem Initiator kommen, unverändert an sie zurück. In diesem Fall schlägt die schwache Vereinbarung fehl, da kein Agent die Responder-Rolle ausführt. Die Geheimhaltung des Schlüssels ist weiterhin gewährleistet. Wenn eine Selbstkommunikation nicht möglich ist, ist der aufgezeigte Angriff nicht mehr möglich.