4.嵌入式C语言类题目分析

4.1.00 嵌入式C语言类知识点汇总

4.2.00 历年嵌入式C语言类真题分析

4.2.01 2017年第8届国赛嵌入式C语言类真题

4.2.02 2021年第12届省赛第1场嵌入式C语言类真题

3.1.00 模电类知识点汇总




4.2.01 2017年第8届国赛嵌入式C语言类真题

8. 对结构体变量 sh 成员引用错误的是（ D ）

```
struct shape{
    float length;
    int width;
    int heigth;
}sh, *ptr;
ptr = &sh;
```

A. sh.width　　B. (*ptr).length

C. ptr→width　　D. ptr.length

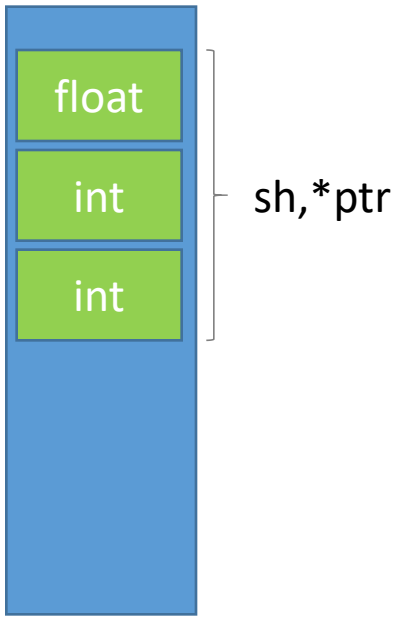

结构体如下：

```
struct student
{
int num;
char name[20];
char sex;
float score;
};
```

1. 结构体的初始化

```
struct student aa = {1001, "zhang", 'M', 80, 5};
```


2. 引用整个结构体

```
struct student *p = &aa; //p指向aa这个结构体的首地址
```

3.结构体中，字符数组的引用

```
char *q = aa.name;  //q指向 "zhang" 。因为 "zhang" 本身已经是字符数组， 所以在指向他时，不需要再加一个 “&”
```

int a,*p

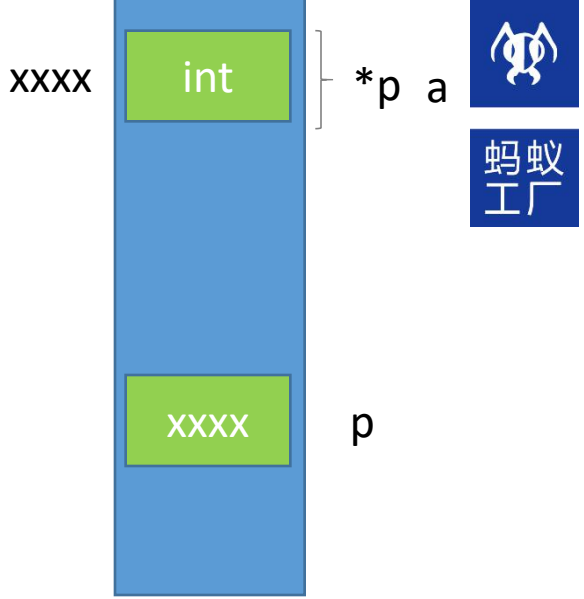

4.结构体中，普通类型的引用

```
int *r= &aa.num;  // r 指向 1001 的地址
char *s= &aa.sex; // r 指向 'M' 的地址
```

5.

因为有了p指向aa, 所以在引用aa的成员时， aa.num 和 p->num是等价的，和 (*p).num也是等价的

即 aa.num ， p->num， (*p).num 均指向 name

蚂蚁工厂

4.2.02 2021年第12届省赛第1场嵌入式C语言类真题

(9) 定义一个指向函数的指针 a，该函数有一个整型参数，并返回一个整形数(A)。

A. int(*a)(int)

B. (*int)(a)(int)

C. int(*a)(*int)

D. *int a(int)

用变量a给出下面的定义:一个有10个指针的数组,该指针指向一个函数,该函数有一个整形参数并返回一个整型数

正确答案: D 你的答案: D (正确)

```
int *a[10];
int (*a)[10];
int (*a)(int);
int (*a[10])(int);
```

蚂蚁工厂

