



紅陽科技股份有限公司
SunTech 串接手冊
(V3.1)

:: 更新項目

| 日期 | 版本 | 說明 |
|---------|--------|-------------------|
| 2017/04 | V3.1 | 新增回傳參數。 |
| 2016/01 | V3.0.1 | 信用卡分期參數。刪除支付寶.... |
| 2015/07 | V2.9 | 超商代收服務異動。 |

《如有技術文件有更新，則排定每季月初更新至官方網站技術支援中，不再另行通知請見諒。 》

系統說明：整合概念

在進行系統整合前，我們先介紹一下相關的系統程式：

- (1) 交易傳送網址：由於我們是運用 HTML 語法中的 **POST** 方式來整合，這個是指 MSTs 的網址，測試與正式營運的 URL 不同，這部份請在測試或正式營運進行整合前，務必詳讀此手冊的技術規格。

正式營運 URL：

| 語系 | 方式 | Url 位置 |
|-------|------|---|
| UTF-8 | POST | https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx |

測試區 URL：

| 語系 | 方式 | Url 位置 |
|-------|------|---|
| UTF-8 | POST | https://test.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx |

※商店如需先行測試套進行測試交易，請先提出申請測試套帳號。

※有中文參數值傳遞時，請以 URL Encode 編碼，所有網頁字集為 **UTF-8**。

※參數傳遞時，非 POST 方式串接拒絕交易。

※參數描述前有符號*為必填會檢核，其他參數有帶值則檢查格式。所有參數值大於字元長度系統自動捨棄。

※為了交易安全性，禁止內嵌紅陽交易頁面，請另開視窗頁籤或在原頁導頁至紅陽。

- (2) 交易密碼：交易傳入時交易檢查碼預設為必填參數不可空白，第一次使用請至商家專區→修改密碼中修改新的交易密碼。
- (3) 授權介面：此接收介面，主要的功用在於取得商店網站的相關參數，取得了這些參數，系統在經過檢查商店資訊正確無誤後，系統就會顯示接下來授權的資訊並由消費者確定消費金額及內容才能進行接下的授權步驟。
- (4) 授權回應：產出相關參數可供特店網站進行資料記錄，建議特店網站可以將相關參數記錄至特店網站的系統資料庫之中；商家亦可設定藉由自行的網站產生授權結果之頁面。**請注意部分參數名稱異動，及所有傳遞及回傳改由 POST。商家代碼 b 開頭商家如需轉此版串接需特別告知紅陽。**



商家代號：S1234567890
服務狀態：服務正常

| | |
|-----------|---|
| 交易成功接收網址： | https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx |
| 交易失敗接收網址： | https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx |
| 交易回傳確認網址： | |

- (5) 交易回傳修改位置：登入商家專區→服務設定。**如登入後無此選項，表示登入的權限不可使用該功能。**
- (6) 如果您有任何整合上的問題，歡迎您隨時聯絡我們。(02)2502-6969#技術部

《如有技術文件有更新，則排定每季月初更新至官方網站技術支援中，不再另行通知請見諒。》

《目 錄》

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. BuySafe 信用卡付款 | 5 |
| 1.1 說明 | 5 |
| 1.2 傳送參數介面 | 5 |
| 1.3 範例 | 6 |
| 1.4 回傳接收參數介面 | 7 |
| 1.5 範例 | 8 |
| 2. Web_ATM 即時付 | 9 |
| 2.1 說明 | 9 |
| 2.2 傳送參數介面 | 9 |
| 2.3 範例 | 10 |
| 2.4 回傳接收參數介面 | 11 |
| 2.5 範例 | 12 |
| 3. 超商代收 24Pay | 13 |
| 3.1 說明 (離線式交易) | 13 |
| 3.2 傳送參數介面 | 13 |
| 3.3 範例 | 15 |
| 3.4 回傳接收參數介面 | 16 |
| 3.4.1 即時回傳 | 16 |
| 3.4.2 離線回傳 | 18 |
| 3.5 範例 | 19 |
| 3.5.1 即時回傳範例 | 19 |
| 3.5.2 離線回傳範例 | 20 |
| 4. PayCode(超商代碼繳費) | 21 |
| 4.1 說明 (離線式交易) | 21 |
| 4.2 傳送參數介面 | 21 |
| 4.3 範例 | 22 |
| 4.4 回傳接收參數介面 | 23 |
| 4.4.1 即時回傳 | 23 |
| 4.4.2 離線回傳 | 24 |
| 4.5 範例 | 25 |
| 4.5.1 即時回傳範例 | 25 |
| 4.5.2 離線回傳範例 | 26 |
| 5. 即時交易查詢(Double_check) | 27 |
| 5.1 說明(非必要串接) | 27 |
| 5.2 傳送參數介面 | 27 |
| 5.3 範例 | 28 |
| 5.4 回傳接收介面 | 29 |



| | |
|-----------------------------|----|
| 附錄 A 交易注意事項..... | 30 |
| A.1 信用卡交易..... | 30 |
| A.2 現金交易..... | 30 |
| A.3 退貨須知..... | 30 |
| A.4 交易密碼修改..... | 30 |
| A.5 測試帳號申請書..... | 31 |
| A.6 電子發票說明..... | 32 |
| 附錄 B 交易檢查碼(SHA-1 雜湊函數)..... | 33 |
| B.1 說明..... | 33 |
| B.2 範例..... | 33 |
| 附錄 C 交易回傳確認..... | 34 |
| C.1 說明(非必要設定) | 34 |
| C.2 流程..... | 34 |
| C.3 設定..... | 35 |
| 附錄 D 異動說明..... | 36 |

1. BuySafe 信用卡付款

1.1 說明



請利用 HTTP POST Method 來發送訊息，注意項目如下：

※ 因部分參數有中文所以統一傳送參數時請將**所有參數**編碼後傳遞，請以貴網站編碼格式(Utf8)進行URL Encode編碼，依編碼方式不同傳送不同的URL。

※ 正式、測試環境為個別獨立網站及資料庫，**帳號**需個別申請，**無法共通使用**。

1.2 傳送參數介面

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 字元長度 | 備註 |
|----|--------------|-----------|----|------|---|
| 1 | web | *商店代號 | 英數 | | |
| 2 | MN | *交易金額 | 數字 | 8 | 不可有小數點和千位符號。(新台幣) |
| 3 | OrderInfo | *交易內容 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | 20 | (註一) |
| 5 | sna | 消費者姓名 | 文字 | 30 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" |
| 6 | sdt | 消費者電話 | 數字 | 20 | 空白 or 純數字。 |
| 7 | email | 消費者 Email | 英數 | 100 | 空白 or 符合 Email 格式內容。 交易成功時會發送成功訊息給消費者。 |
| 8 | note1 | 備註 1 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" |
| 9 | note2 | 備註 2 | 文字 | 400 | |
| 10 | Card_Type | 交易類別 | 數字 | 1 | 空白 or 0 信用卡交易、1 銀聯卡交易。 |
| 11 | Country_Type | 語言類別 | 英 | | 空白 or EN(英文)、JIS(日文)。 |
| 12 | Term | 分期期數 | 數字 | | 空白 or 3、6、12、18、24 (Card_Type 必須為 0) (非聯信收單不可帶值) |
| 13 | ChkValue | *交易檢查碼 | 英數 | | (註二) |

(註一.) 商家訂單編號：紅陽交易系統僅阻擋同 Td 在同瀏覽器上的未完成交易。

(註二.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | |
|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 交易金額 MN | 分期期數 Term |
|-------------|--------------------|------------|--------------|



1.3 範例

此範例以 ASP 語言撰寫，HTTP POST Method 表示。

```
<form name="form1" action=" https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx" method="POST">
<input type="hidden" name="web" value="<%=server.UrlEncode("S1234567890")%>" /> <!-- 1.商店代號-->
<input type="hidden" name="MN" value="1500" /> <!--2.*交易金額-->
<input type="hidden" name="OrderInfo" value="<%=server.UrlEncode("交易內容")%>" /> <!--3.交易內容-->
<input type="hidden" name="Td" value="2011A00001" /> <!--4.商家訂單編號-->
<input type="hidden" name="sna" value="<%=server.UrlEncode("王小明")%>" /> <!--5.消費者姓名-->
<input type="hidden" name="sdt" value="0282863939" /> <!--6.消費者電話-->
<input type="hidden" name="email" value="<%=server.UrlEncode("123@test.com")%>" /> <!--7.消費者Email-->
<input type="hidden" name="note1" value="<%=server.UrlEncode("備註一")%>" /> <!--8.備註-->
<input type="hidden" name="note2" value="<%=server.UrlEncode("備註二")%>" /> <!--9.備註-->
<input type="hidden" name="Card_Type" value="" /> <!--10.交易類別-->
<input type="hidden" name="Country_Type" value="" /> <!--11.語言類別-->
<input type="hidden" name="Term " value="" /> <!--12.分期期數-->
<input type="hidden" name="ChkValue" value="" /> <!--13.交易檢查碼-->
<input type="submit" name="button" id="button" value="送出" />
</form>
```

此範例以 ASP.NET C# 語言發送範例(.cs)

```
Response.Write("<html><body>");
Response.Write("<form name='PostForm' action='https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx'
method='POST'>");
Response.Write("<input type='hidden' name='web' value='S1234567890'>"); //1.商店代號
.....
Response.Write("</form>");
Response.Write("<script language='Javascript'>");
Response.Write("document.PostForm.submit();");
Response.Write("</script>");
Response.Write("</body></html>");
Response.End();
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

1.4 回傳接收參數介面

型態=文字：回傳參數時,貴網站需自行 UriDecode 編譯回中文。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 備註 |
|----|-------------|-----------|----|---------------------------------------|
| 1 | buysafeno | 紅陽訂單編號 | 英數 | |
| 2 | web | 商店代號 | 英數 | |
| 3 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 4 | MN | 交易金額 | 數字 | |
| 5 | webname | 商家網站名稱 | 文字 | |
| 6 | Name | 消費者姓名 | 文字 | 因個資法會轉換為隱藏。例：王○明 |
| 7 | note1 | 備註 1 | 文字 | |
| 8 | note2 | 備註 2 | 文字 | |
| 9 | ApproveCode | 交易授權碼 | 數字 | 非信用卡交易則空白。 |
| 10 | Card_NO | 授權卡號後 4 碼 | 數字 | 非信用卡交易則空白。 |
| 11 | SendType | 傳送方式 | 數字 | 1：背景傳送；2：網頁傳送。商家需可接受 1-2 次的回傳(非重複交易)。 |
| 12 | errcode | 回覆代碼 | 英數 | 00(數字)表交易成功。其餘交易失敗！請搭配交易檢查碼進行交易驗證。 |
| 13 | errmsg | 回覆代碼解釋 | 文字 | |
| 14 | Card_Type | 交易類別 | 數字 | 0 信用卡交易、1 銀聯卡交易。 |
| 15 | InvoiceNo | 發票號碼 | 英數 | (附錄 A.6) |
| 16 | ChkValue | 交易檢查碼 | 英數 | (註一) |

(註一.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 紅陽訂單編號 buysafeno | 交易金額 MN | 回覆代碼 errcode |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|

Return URL 網頁範例：

交易完成後將依據您提供之 url，以 **POST** 方式回傳成功訊息給您



1.5 範例

此範例以 ASP 語言撰寫，接收回傳值顯示。

```
<%  
response.write "紅陽訂單編號= " & request("buysafeno") & " <br/>"  
response.write "商店代號= " & request("web") & " <br/>"  
response.write "商家訂單編號= " & request("Td") & " <br/>"  
response.write "交易金額= " & request("MN") & " <br/>"  
response.write "商家網站名稱= " & server.UrlDecode(request("webname")) & " <br/>"  
response.write "消費者姓名= " & server.UrlDecode(request("Name")) & " <br/>"  
response.write "備註一= " & server.UrlDecode(request("note1")) & " <br/>"  
response.write "備註二= " & server.UrlDecode(request("note2")) & " <br/>"  
response.write "傳送方式= " & request("SendType") & " <br/>"  
response.write "回覆代碼= " & request("errcode ") & " <br/>"  
response.write "回覆代碼解釋= " & server.UrlDecode(request("errmsg")) & " <br/>"  
response.write "交易授權碼= " & request("ApproveCode") & " <br/>"  
response.write "卡號後4碼= " & request("Card_NO") & " <br/>"  
response.write "交易類別= " & request("Card_Type") & " <br/>"  
response.write "發票號碼= " & request("InvoiceNo") & " <br/>"  
response.write "檢查碼= " & request("ChkValue")  
%>
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

2. Web_ATM 即時付

2.1 說明



請利用 HTTP POST Method 來發送訊息，注意項目如下：

※ 因部分參數有中文所以統一傳送參數時請將**所有參數**編碼後傳遞，請以貴網站編碼格式(Utf8)進行URL Encode編碼，依編碼方式不同傳送不同的URL。

※ 正式、測試環境為個別獨立網站及資料庫，**帳號**需個別申請，**無法共通使用**。

2.2 傳送參數介面

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 字元長度 | 備註 |
|----|-----------|-----------|----|------|---|
| 1 | web | *商店代號 | 英數 | | |
| 2 | MN | *交易金額 | 數字 | 8 | 不可有小數點和千位符號。 |
| 3 | OrderInfo | 交易內容 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含：*' ◇ ['"] |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | 20 | (註一) |
| 5 | sna | 消費者姓名 | 文字 | 30 | 不可有特殊字元。包含：*' ◇ ['"] |
| 6 | sdt | 消費者電話 | 數字 | 20 | 空白 or 純數字。 |
| 7 | email | 消費者 Email | 英數 | 100 | 空白 or 符合 Email 格式內容。 交易成功時會發送成功訊息給消費者。 |
| 8 | note1 | 備註 1 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含：*' ◇ ['"] |
| 9 | note2 | 備註 2 | 文字 | 400 | |
| 10 | ChkValue | *交易檢查碼 | 英數 | | (註二) |

(註一.) 商家訂單編號：紅陽交易系統僅阻擋同 Td 在同瀏覽器上的未完成交易。

(註二.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | |
|-------------|--------------------|------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 交易金額 MN |
|-------------|--------------------|------------|



2.3 範例

此範例以 ASP 語言撰寫，HTTP POST Method 表示。

```
<form name="form1" action=" https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx" method="POST">
<input type="hidden" name="web" value="<%=server.UrlEncode("S1234567890")%>" /> <!-- 1.商店代號-->
<input type="hidden" name="MN" value="1500" /> <!--2.*交易金額-->
<input type="hidden" name="OrderInfo" value="<%=server.UrlEncode("交易內容")%>" /> <!--3.交易內容-->
<input type="hidden" name="Td" value="2011A00001" /> <!--4.商家訂單編號-->
<input type="hidden" name="sna" value="<%=server.UrlEncode("王小明")%>" /> <!--5.消費者姓名-->
<input type="hidden" name="sdt" value="0282863939" /> <!--6.消費者電話-->
<input type="hidden" name="email" value="<%=server.UrlEncode("123@test.com")%>" /> <!--7.消費者Email-->
<input type="hidden" name="note1" value="<%=server.UrlEncode("備註一")%>" /> <!--8.備註-->
<input type="hidden" name="note2" value="<%=server.UrlEncode("備註二")%>" /> <!--9.備註-->
<input type="hidden" name="ChkValue" value="" /> <!--10.交易檢查碼-->
<input type="submit" name="button" id="button" value="送出" />
</form>
```

此範例以 ASP.NET C# 語言發送範例(.cs)

```
Response.Write("<html><body>");
Response.Write("<form name='PostForm' action='https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx'
method='POST'>");
Response.Write("<input type='hidden' name='web' value='S1234567890'>"); //1.商店代號
.....
Response.Write("</form>");
Response.Write("<script language='Javascript'>");
Response.Write("document.PostForm.submit();");
Response.Write("</script>");
Response.Write("</body></html>");
Response.End();
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

2.4 回傳接收參數介面

型態=文字：回傳參數時,貴網站需自行 UriDecode 編譯回中文。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 備註 |
|----|-----------|--------|----|---------------------------------------|
| 1 | buysafeno | 紅陽訂單編號 | 英數 | |
| 2 | web | 商店代號 | 英數 | |
| 3 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 4 | MN | 交易金額 | 數字 | |
| 5 | webname | 商家網站名稱 | 文字 | |
| 6 | Name | 消費者姓名 | 文字 | 因個資法會轉換為隱藏。例：王○明 |
| 7 | note1 | 備註 1 | 文字 | |
| 8 | note2 | 備註 2 | 文字 | |
| 9 | SendType | 傳送方式 | 數字 | 1：背景傳送；2：網頁傳送。商家需可接受 1-2 次的回傳(非重複交易)。 |
| 10 | errcode | 回覆代碼 | 英數 | 00(數字)表交易成功。其餘交易失敗！請搭配交易檢查碼進行交易驗證。 |
| 11 | errmsg | 回覆代碼解釋 | 文字 | |
| 12 | InvoiceNo | 發票號碼 | 英數 | (附錄 A.6) |
| 13 | ChkValue | 交易檢查碼 | 英數 | (註一) |

(註一.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 紅陽訂單編號 buysafeno | 交易金額 MN | 回覆代碼 errcode |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|

Return URL 網頁範例：

交易完成後將依據您提供之 url，以 **POST** 方式回傳成功訊息給您



2.5 範例


此範例以 ASP 語言撰寫，接收回傳值顯示。

```
<%  
response.write "紅陽訂單編號= " & request("buysafeno") & " <br/>"  
response.write "商店代號= " & request("web") & " <br/>"  
response.write "商家訂單編號= " & request("Td") & " <br/>"  
response.write "交易金額= " & request("MN") & " <br/>"  
response.write "商家網站名稱= " & server.UrlDecode(request("webname")) & " <br/>"  
response.write "消費者姓名= " & server.UrlDecode(request("Name")) & " <br/>"  
response.write "備註一= " & server.UrlDecode(request("note1")) & " <br/>"  
response.write "備註二= " & server.UrlDecode(request("note2")) & " <br/>"  
response.write "傳送方式= " & request("SendType") & " <br/>"  
response.write "回覆代碼= " & request("errcode ") & " <br/>"  
response.write "回覆代碼解釋= " & server.UrlDecode(request("errmsg")) & " <br/>"  
response.write "發票號碼= " & request("InvoiceNo") & " <br/>"  
response.write "檢查碼= " & request("ChkValue")  
%>
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

3. 超商代收 24Pay

3.1 說明 (離線式交易)



請利用 HTTP POST Method 來發送訊息，注意項目如下：

※ 因部分參數有中文所以統一傳送參數時請將**所有參數**編碼後傳遞，請以貴網站編碼格式(Utf8)進行URL Encode編碼，依編碼方式不同傳送不同的URL。

※ 正式、測試環境為個別獨立網站及資料庫，**帳號**需個別申請，**無法共通使用**。

3.2 傳送參數介面

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 字元 長度 | 備註 |
|----|--|-----------|----|----------|---|
| 1 | web | *商店代號 | 英數 | | |
| 2 | MN | *交易金額 | 數字 | 8 | 請注意金額必須等於產品單價 × 數量， 不符者不允許交易，不可有小數點和千位符號。 |
| 3 | OrderInfo | 交易內容 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | 20 | (註一) |
| 5 | sna | 消費者姓名 | 文字 | 30 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" |
| 6 | sdt | 消費者電話 | 數字 | 20 | 空白 or 純數字。 |
| 7 | email | 消費者 Email | 英數 | 100 | 空白 or 符合 Email 格式內容。 交易成功時會發送成功訊息給消費者。 |
| 8 | note1 | 備註 1 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" |
| 9 | note2 | 備註 2 | 文字 | 400 | |
| 10 | DueDate | *繳費期限 | 數字 | 8 | 繳款期限最長 180 天。(YYYYMMDD) |
| 11 | UserNo | 用戶編號 | 英數 | 15 | 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" 本欄位可供商家自行定義。例：會員編號... |
| 12 | BillDate | 列帳日期 | 數字 | 8 | 商家自行定義帳單產生日。(YYYYMMDD) |
| 13 | ProductName1 ~ ProductName10 | *產品名稱 | 文字 | 100 | 每項產品名稱最多 100 個字元， 不可有特殊字元。包含：*'◇[]" 如有負值商家.建議整合為單一產品傳送。 |
| 14 | ProductPrice1 ~ ProductPrice10 | *產品單價 | 數字 | 5 | 每項單價>0 元；≤9999999。 如有負值商家.建議整合為單一產品傳送。 |
| 15 | ProductQuantity1 ~ ProductQuantity10 | *產品數量 | 數字 | 5 | 每項數量>0；≤99999。 |
| 16 | ChkValue | *交易檢查碼 | 英數 | | (註二) |



- (註一.) 商家訂單編號：紅陽交易系統僅阻擋同 Td 在同瀏覽器上的未完成交易。
- (註二.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 交易金額 MN |
|-------------|--------------------|------------|
|-------------|--------------------|------------|



3.3 範例

此範例以 ASP 語言撰寫，HTTP POST Method 表示。

```
<form name="form1" action=" https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx" method="POST">
<input type="hidden" name="web" value="<%=server.UrlEncode("S1234567890")%>" /> <!-- 1.商店代號-->
<input type="hidden" name="MN" value="1500" /> <!--2.*交易金額-->
<input type="hidden" name="OrderInfo" value="<%=server.UrlEncode("交易內容")%>" /> <!--3.交易內容-->
<input type="hidden" name="Td" value="2011A00001" /> <!--4.商家訂單編號-->
<input type="hidden" name="sna" value="<%=server.UrlEncode("王小明")%>" /> <!--5.消費者姓名-->
<input type="hidden" name="sdt" value="0282863939" /> <!--6.消費者電話-->
<input type="hidden" name="email" value="<%=server.UrlEncode("123@test.com")%>" /> <!--7.消費者Email-->
<input type="hidden" name="note1" value="<%=server.UrlEncode("備註一")%>" /> <!--8.備註-->
<input type="hidden" name="note2" value="<%=server.UrlEncode("備註二")%>" /> <!--9.備註-->
<input type="hidden" name="DueDate" value="20120428" /> <!--10.繳款期限-->
<input type="hidden" name="UserNo" value="S012001" /> <!--10.用戶編號-->
<input type="hidden" name="BillDate" value="20120228" /> <!--11.列帳日期-->
<input type="hidden" name="ProductName1" value="<%=server.UrlEncode("產品1")%>" /> <!--13.產品名稱-->
<input type="hidden" name="ProductName2" value="<%=server.UrlEncode("產品2")%>" />
<input type="hidden" name="ProductPrice1" value="200" /> <!--14.單價-->
<input type="hidden" name="ProductPrice2" value="1300" />
<input type="hidden" name="ProductQuantity1" value="1" /> <!--15.數量-->
<input type="hidden" name="ProductQuantity2" value="1" />
<input type="hidden" name="ChkValue" value="" /> <!--16.交易檢查碼-->
<input type="submit" name="button" id="button" value="送出" />
</form>
```

此範例以 ASP.NET C# 語言發送範例(.cs)

```
Response.Write("<html><body>");
Response.Write("<form name='PostForm' action='https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx'
method='POST'>");
Response.Write("<input type='hidden' name='web' value='S1234567890'>"); //1.商店代號
.....
Response.Write("</form>");
Response.Write("<script language='Javascript'>");
Response.Write("document.PostForm.submit();");
Response.Write("</script>");
Response.Write("</body></html>");
Response.End();
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

3.4 回傳接收參數介面

3.4.1 即時回傳

非必要設定：交易完成接收網址為空白，則由紅陽預設交易告知消費者資訊。

商家串接交易完成後即時回傳交易資訊至商家指定交易完成接收網址(非繳款的成功)。型態=文字：回傳參數時，貴網站需自行 UriDecode 編譯回中文。



商家代號：S1234567890
服務狀態：服務正常
繳款成功接收網址：
交易完成接收網址：https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx
交易回傳確認網址：

(即時回傳)回傳至商家交易完成接收網址。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 備註 |
|----|--------------|---------|----|---|
| 1 | buysafeno | 紅陽訂單編號 | 英數 | |
| 2 | web | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 3 | UserNo | 用戶編號 | 英數 | |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 5 | MN | 交易金額 | 數字 | |
| 6 | note1 | 備註 1 | 文字 | |
| 7 | note2 | 備註 2 | 文字 | |
| 8 | SendType | 傳送方式 | 數字 | 1：背景傳送；2：網頁傳送。 商家需可接受 1-2 次的回傳(非重複交易)。 |
| 9 | BarcodeA | 超商第一段條碼 | 英數 | 金額大於 2 萬則空白。 |
| 10 | BarcodeB | 超商第二段條碼 | 英數 | |
| 11 | BarcodeC | 超商第三段條碼 | 英數 | |
| 12 | PostBarcodeA | 郵局一段條碼 | 英數 | |
| 13 | PostBarcodeB | 郵局二段條碼 | 英數 | |
| 14 | PostBarcodeC | 郵局三段條碼 | 英數 | |
| 15 | EntityATM | 虛擬帳號 | 英數 | 金額大於 3 則銀行臨櫃匯款。 |
| 16 | ChkValue | 交易檢查碼 | 英數 | 請驗證虛擬帳號是否正確。(註一) |

(註一.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 紅陽訂單編號 buysafeno | 交易金額 MN | 虛擬帳號 EntityATM |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|

條碼規則：



- 1.條碼固定為 Code39 碼。
- 2.各段條碼由上而下排列，條碼間距請至少保留 0.6 公分，左右間距的空白長度一般為"**X**" dimension 的 10 倍寬或 1/4 英吋，建議以約 2 公分為主。
- 3.條碼長度不可超過 6.2 公分，英數字位數不超過 20 位，條碼高度建議在 0.8 公分 ~ 1.4 公分左右。建議條碼寬窄比 2：5 及印刷寬度愈大愈好。
- 4.回傳每段條碼前後皆有起始字元"*"及結束字元"*"。
- 5.條碼區請加印"便利商店專用條碼區"或郵局專用條碼區，以利辨視。

Return URL 網頁範例：

4.5.1 即時回傳範例

3.4.2 離線回傳

當消費者取的繳款代碼，在繳款期限內前去超商進行繳款後，系統則背景傳送交易結果至商家指定頁面。型態=文字：回傳參數時，貴網站需自行 UriDecode 編譯回中文。

(離線回傳)回傳至繳款成功接收網址。



商家代號：S1234567890
服務狀態：服務正常
繳款成功接收網址： <https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx>
交易完成接收網址：
交易回傳確認網址：

(離線回傳)回傳至繳款成功接收網址。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 備註 |
|----|-----------|--------|----|--------------------------------|
| 1 | buysafeno | 紅陽訂單編號 | 英數 | |
| 2 | web | 商家代碼 | 英數 | |
| 3 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 4 | MN | 交易金額 | 數字 | |
| 5 | Name | 消費者姓名 | 文字 | 因個資法會轉換為隱藏。例：王○明 |
| 6 | note1 | 備註 1 | 文字 | |
| 7 | note2 | 備註 2 | 文字 | |
| 8 | UserNo | 用戶編號 | 英數 | |
| 9 | PayDate | 繳款日期 | 數字 | 格式：YYYYMMDD。 |
| 10 | errcode | 回覆代碼 | 英數 | 00(數字)為繳款成功 請搭配交易檢查碼進行交易驗證。 |
| 11 | PayType | 繳款方式 | 數字 | (註一) |
| 12 | InvoiceNo | 發票號碼 | 英數 | (附錄 A.6) |
| 13 | ChkValue | *交易檢查碼 | 英數 | (註二) |

(註一.) 1= 超商條碼繳款、2= 郵局條碼繳款、3= 虛擬帳號繳款。

(註二.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 紅陽訂單編號 buysafeno | 交易金額 MN | 回覆代碼 errcode |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|

Return URL 網頁範例：

交易完成後將依據您提供之 url，以 **POST** 方式回傳成功訊息給您



3.5 範例

3.5.1 即時回傳範例

此範例以 ASP 語言撰寫，接收回傳值顯示。

```
<%  
response.write "紅陽訂單編號= " & request("buysafeno") & " <br/>"  
response.write "商店代號= " & request("web") & " <br/>"  
response.write "商家訂單編號= " & request("Td") & " <br/>"  
response.write "交易金額= " & request("MN") & " <br/>"  
response.write "備註一= " & server.UrlDecode(request("note1")) & " <br/>"  
response.write "備註二= " & server.UrlDecode(request("note2")) & " <br/>"  
response.write "傳送方式= " & server.UrlDecode(request("SendType")) & " <br/>"  
response.write "用戶編號 = " & request("UserNo") & " <br/>"  
response.write "超商第一段條碼 = " & request("BarcodeA") & " <br/>"  
response.write "超商第二段條碼 = " & request("BarcodeB") & " <br/>"  
response.write "超商第三段條碼 = " & request("BarcodeC") & " <br/>"  
response.write "郵局第一段條碼 = " & request("PostBarcodeA") & " <br/>"  
response.write "郵局第二段條碼 = " & request("PostBarcodeB") & " <br/>"  
response.write "郵局第三段條碼 = " & request("PostBarcodeC") & " <br/>"  
response.write "虛擬帳號 = " & request("EntityATM") & " <br/>"  
response.write "檢查碼= " & request("ChkValue")  
%>
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)



3.5.2 離線回傳範例

此範例以 ASP 語言撰寫，接收回傳值顯示。

```
<%  
response.write "紅陽訂單編號= " & request("buysafeno") & " <br/>"  
response.write "商店代號= " & request("web") & " <br/>"  
response.write "商家訂單編號= " & request("Td") & " <br/>"  
response.write "交易金額= " & request("MN") & " <br/>"  
response.write "商家網站名稱= " & server.UrlDecode(request("webname")) & " <br/>"  
response.write "消費者姓名= " & server.UrlDecode(request("Name")) & " <br/>"  
response.write "備註一= " & server.UrlDecode(request("note1")) & " <br/>"  
response.write "備註二= " & server.UrlDecode(request("note2")) & " <br/>"  
response.write "傳送方式= " & request("SendType") & " <br/>"  
response.write "回覆代碼= " & request("errcode ") & " <br/>"  
response.write "用戶編號= " & request("UserNo") & " <br/>"  
response.write "繳款日期= " & request("PayDate") & " <br/>"  
response.write "繳款方式= " & request("PayType") & " <br/>"  
response.write "發票號碼= " & request("InvoiceNo") & " <br/>"  
response.write "檢查碼= " & request("ChkValue")  
%>
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

4. PayCode(超商代碼繳費)

4.1 說明 (離線式交易)



請利用 HTTP POST Method 來發送訊息，注意項目如下：

※ 因部分參數有中文所以統一傳送參數時請將**所有參數**編碼後傳遞，請以貴網站編碼格式(Utf8)進行URL Encode編碼，依編碼方式不同傳送不同的URL。

※ 正式、測試環境為個別獨立網站及資料庫，**帳號**需個別申請，**無法共通使用**。

4.2 傳送參數介面

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 字元 長度 | 備註 |
|----|-----------|-----------|----|----------|---|
| 1 | web | *商店代號 | 英數 | | |
| 2 | MN | *交易金額 | 數字 | 8 | 不可有小數點和千位符號。 |
| 3 | OrderInfo | 交易內容 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含： *'◇[] " |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | 20 | (註一) |
| 5 | sna | 消費者姓名 | 文字 | 30 | 不可有特殊字元。包含： *'◇[] " |
| 6 | sdt | 消費者電話 | 數字 | 20 | 空白 or 純數字。 |
| 7 | email | 消費者 Email | 英數 | 100 | 空白 or 符合 Email 格式內容。 交易成功時會發送成功訊息給消費者。 |
| 8 | note1 | 備註 1 | 文字 | 400 | 不可有特殊字元。包含： *'◇[] " |
| 9 | note2 | 備註 2 | 文字 | 400 | 本欄位可供商家自行定義。 |
| 10 | DueDate | *繳費期限 | 數字 | 8 | 格式：YYYYMMDD， 繳款期限最長 180 天。 |
| 11 | UserNo | 用戶編號 | 英數 | 15 | 不可有特殊字元。包含： *'◇[] " 本欄位可供商家自行定義。例：會員編號... |
| 12 | BillDate | 列帳日期 | 數字 | 8 | 商家自行定義帳單產生日。 格式：YYYYMMDD。 |
| 13 | ChkValue | *交易檢查碼 | 英數 | | (註二) |

(註一.) 商家訂單編號：紅陽交易系統僅阻擋同 Td 在同瀏覽器上的未完成交易。

(註二.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | |
|-------------|--------------------|------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 交易金額 MN |
|-------------|--------------------|------------|



4.3 範例

此範例以 ASP 語言撰寫，HTTP POST Method 表示。

```
<form name="form1" action=" https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx" method="POST">
<input type="hidden" name="web" value="<%=server.UrlEncode("S1234567890")%>" /> <!-- 1.商店代號-->
<input type="hidden" name="MN" value="1500" /> <!--2.*交易金額-->
<input type="hidden" name="OrderInfo" value="<%=server.UrlEncode("交易內容")%>" /> <!--3.交易內容-->
<input type="hidden" name="Td" value="2011A00001" /> <!--4.商家訂單編號-->
<input type="hidden" name="sna" value="<%=server.UrlEncode("王小明")%>" /> <!--5.消費者姓名-->
<input type="hidden" name="sdt" value="0282863939" /> <!--6.消費者電話-->
<input type="hidden" name="email" value="<%=server.UrlEncode("123@test.com")%>" /> <!--7.消費者Email-->
<input type="hidden" name="note1" value="<%=server.UrlEncode("備註一")%>" /> <!--8.備註-->
<input type="hidden" name="note2" value="<%=server.UrlEncode("備註二")%>" /> <!--9.備註-->
<input type="hidden" name="UserNo" value="S012001" /> <!--10.用戶編號-->
<input type="hidden" name="DueDate" value="20120229" /> <!--11.繳款期限-->
<input type="hidden" name="BillDate" value="20120228" /> <!--12.列帳日期-->
<input type="hidden" name="ChkValue" value="" /> <!--13.交易檢查碼-->
<input type="submit" name="button" id="button" value="送出" />
</form>
```

此範例以 ASP.NET C# 語言發送範例(.cs)

```
Response.Write("<html><body>");
Response.Write("<form name='PostForm' action='https://www.esafe.com.tw/Service/Etopm.aspx'
method='POST'>");
Response.Write("<input type='hidden' name='web' value='S1234567890'>"); //1.商店代號
.....
Response.Write("</form>");
Response.Write("<script language='Javascript'>");
Response.Write("document.PostForm.submit();");
Response.Write("</script>");
Response.Write("</body></html>");
Response.End();
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

4.4 回傳接收參數介面

4.4.1 即時回傳

非必要設定：交易完成接收網址為空白,則由紅陽預設交易告知消費者資訊(代碼及可繳款超商)。

商家串接交易完成後即時回傳交易資訊至商家指定交易完成接收網址(非繳款的成功)。型態=文字：回傳參數時,貴網站需自行 UriDecode 編譯回中文。



商家代號：S1234567890
服務狀態：服務正常
繳款成功接收網址：
交易完成接收網址：https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx
交易回傳確認網址：

(即時回傳)回傳至商家交易完成接收網址。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 備註 |
|----|-----------|--------|----|---------------------------------------|
| 1 | buysafeno | 紅陽訂單編號 | 英數 | |
| 2 | web | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 3 | UserNo | 用戶編號 | 英數 | |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 5 | MN | 交易金額 | 數字 | |
| 6 | note1 | 備註 1 | 文字 | |
| 7 | note2 | 備註 2 | 文字 | |
| 8 | SendType | 傳送方式 | 數字 | 1：背景傳送；2：網頁傳送。商家需可接受 1-2 次的回傳(非重複交易)。 |
| 9 | paycode | 繳款代碼 | 英數 | |
| 10 | PayType | 可繳款超商 | 英數 | (註一)逗點符號分隔。 |
| 11 | ChkValue | 交易檢查碼 | 英數 | 請驗證繳款代碼是否正確。(註二) |

(註一.) 4：全家超商、5：統一超商、6：OK 超商、7：萊爾富超商。使用逗點符號分隔，例：4,6,7 → 表示統一超商不可繳費。

(註二.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| 商店代號 | 商家交易密碼 | 紅陽訂單編號 | 交易金額 | 繳款代碼 |
|------|----------|-----------|------|---------|
| web | (附錄 A.4) | buysafeno | MN | paycode |

Return URL 網頁範例：

4.5.1 即時回傳範例

4.4.2 離線回傳

當消費者取的繳款代碼，在繳款期限內前去超商進行繳款後，系統則背景傳送交易結果至商家指定頁面。型態=文字：回傳參數時，貴網站需自行 UriDecode 編譯回中文。



(離線回傳)回傳至繳款成功接收網址。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 備註 |
|----|-----------|--------|----|--------------------------------|
| 1 | buysafeno | 紅陽訂單編號 | 英數 | |
| 2 | web | 商家代碼 | 英數 | |
| 3 | UserNo | 用戶編號 | 英數 | |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | |
| 5 | MN | 交易金額 | 數字 | |
| 6 | note1 | 備註 1 | 文字 | |
| 7 | note2 | 備註 2 | 文字 | |
| 8 | PayDate | 繳款日期 | 數字 | 格式：YYYYMMDD。 |
| 9 | errcode | 回覆代碼 | 英數 | 00(數字)為繳款成功 請搭配交易檢查碼進行交易驗證。 |
| 10 | PayType | 繳款方式 | 數字 | (註二) |
| 11 | InvoiceNo | 發票號碼 | 英數 | (附錄 A.6) |
| 12 | ChkValue | 交易檢查碼 | 英數 | (註一) |

(註一.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| 商店代號 | 商家交易密碼 | 紅陽訂單編號 | 交易金額 | 回覆代碼 |
|------|----------|-----------|------|---------|
| web | (附錄 A.4) | buysafeno | MN | errcode |

(註二.) 4：全家超商繳款、5：統一超商繳款、6：OK 超商繳款、7：萊爾富超商繳款。

Return URL 網頁範例：

4.5.2 離線回傳範例



4.5 範例

4.5.1 即時回傳範例

此範例以 ASP 語言撰寫，接收回傳值顯示。

```
<%  
response.write "紅陽訂單編號= " & request("buysafeno") & " <br/>"  
response.write "商店代號= " & request("web") & " <br/>"  
response.write "商家訂單編號= " & request("Td") & " <br/>"  
response.write "交易金額= " & request("MN") & " <br/>"  
response.write "備註一= " & server.UrlDecode(request("note1")) & " <br/>"  
response.write "備註二= " & server.UrlDecode(request("note2")) & " <br/>"  
response.write "傳送方式= " & server.UrlDecode(request("SendType")) & " <br/>"  
response.write "用戶編號 = " & request("UserNo") & " <br/>"  
response.write "繳款代碼 = " & request("paycode") & " <br/>"  
response.write "可繳款超商 = " & request("PayType") & " <br/>"  
response.write "檢查碼= " & request("ChkValue")  
%>
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)



4.5.2 離線回傳範例

此範例以 ASP 語言撰寫，接收回傳值顯示。

```
<%  
response.write "紅陽訂單編號= " & request("buysafeno") & " <br/>"  
response.write "商店代號= " & request("web") & " <br/>"  
response.write "商家訂單編號= " & request("Td") & " <br/>"  
response.write "交易金額= " & request("MN") & " <br/>"  
response.write "商家網站名稱= " & server.UrlDecode(request("webname")) & " <br/>"  
response.write "消費者姓名= " & server.UrlDecode(request("Name")) & " <br/>"  
response.write "備註一= " & server.UrlDecode(request("note1")) & " <br/>"  
response.write "備註二= " & server.UrlDecode(request("note2")) & " <br/>"  
response.write "傳送方式= " & request("SendType") & " <br/>"  
response.write "回覆代碼= " & request("errcode ") & " <br/>"  
response.write "用戶編號= " & request("UserNo") & " <br/>"  
response.write "繳款日期 = " & request("PayDate ") & " <br/>"  
response.write "繳款方式 = " & request("PayType ") & " <br/>"  
response.write "發票號碼= " & request("InvoiceNo") & " <br/>"  
response.write "檢查碼= " & request("ChkValue")  
%>
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

5.即時交易查詢(Double_check)

5.1 說明(非必要串接)

串接交易回傳至商家網站後，商家可利用此服務再次確認交易結果，[適合背景作業](#)。
 請利用 HTTP POST Method 來發送訊息，其 URL 如下：

正式營運 URL：

| 語系 | 方式 | Url 位置 |
|-------|------|---|
| UTF-8 | POST | https:// www .esafe.com.tw/Service/PaymentCheck.aspx |

測試區 URL：

| 語系 | 方式 | Url 位置 |
|-------|------|--|
| UTF-8 | POST | https:// test .esafe.com.tw/Service/PaymentCheck.aspx |

※ 正式、測試環境為個別獨立網站及資料庫，**帳號**需個別申請，**無法共通使用**。

5.2 傳送參數介面

※ 如有錯誤則以中文表示。

| 序號 | 參數名稱 | 參數描述 | 型態 | 字元 長度 | 備註 |
|----|-----------|--------|----|----------|---------------------------------------|
| 1 | web | *商店代號 | 英數 | 11 | 商家有專屬的服務代號，交易查詢時 僅搜尋該商家代碼 的交易。 |
| 2 | MN | 交易金額 | 英數 | 8 | (註一.) |
| 3 | buysafeno | 訂單編號 | 英數 | 20 | (註一.) 紅陽訂單編號。19 碼 |
| 4 | Td | 商家訂單編號 | 英數 | 20 | (註一.) 商家訂單編號。 |
| 5 | note1 | 備註一 | 文字 | 400 | (註一.) 不可有特殊字元。包含：*' ◇ ['"] |
| 6 | note2 | 備註二 | 文字 | 400 | (註一.) 不可有特殊字元。包含：*' ◇ ['"] |
| 7 | ChkValue | *交易檢查碼 | 英數 | | (註二.) |

(註一.) 序號 2、3、4、5、6 項需擇其一填入搜尋、日期範圍為近 7 日

(註二.) 交易檢查碼組合順序，如不搜尋則不需帶入值，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 商店代號 web | 商家交易密碼 (附錄 A.4) | 交易金額 MN | 訂單編號 buysafeno | 商家訂單編號 Td | 備註一 note1 | 備註二 note2 |
|-------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|



5.3 範例

```
<form name="form1" action="https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentCheck.aspx" method="post">
<input type="hidden" name="web" value="S1234567890"> <!--1.商家代號-->
<input type="hidden" name="MN" value="110"> <!--2.交易金額-->
<input type="hidden" name="buysafeno" value="2400009912300000019"> <!--3.紅陽訂單編號-->
<input type="hidden" name="Td " value="2011A00001"> <!--4.商家自訂編號-->
<input type="hidden" name="not1" value="note1"> <!--5.備註一-->
<input type="hidden" name="not2 " value="note2"> <!--6.備註二-->
<input type="hidden" name="ChkValue" value=""> <!--7.交易檢查碼-->
<input type="submit" name="button" id="button" value="送出" />
</form>
```

此範例以 ASP.NET C# 語言發送範例(.cs)

```
Response.Write("<html><body>");
Response.Write("<form name='PostForm' action='https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentCheck.aspx'
method='POST'>");
Response.Write("<input type='hidden' name='web' value='S1234567890'>"); //1.商店代號
.....
Response.Write("</form>");
Response.Write("<script language='Javascript'>");
Response.Write("document.PostForm.submit();");
Response.Write("</script>");
Response.Write("</body></html>");
Response.End();
```

(範例僅供參考，請勿複製貼上使用。)

5.4 回傳接收介面

| 序號 | 描述 | 型態 | 備註 |
|----|-----------|----|--|
| 1 | 商店代號 | 英數 | |
| 2 | 紅陽訂單編號 | 英數 | 此交易於紅陽科技的訂單編號 19 碼 |
| 3 | 交易金額 | 數字 | |
| 4 | 交易時間 | 數字 | 年月日時分(YYYYMMDDHHmm)。 |
| 5 | 回覆代碼 | 英數 | 00(數字)表交易成功。其餘交易失敗！ 請搭配交易檢查碼進行交易驗證。 |
| 6 | 信用卡號後 4 碼 | 數字 | 非信用卡交易則空白。 |
| 7 | 信用卡授權碼 | 英數 | 非信用卡交易則空白。 |
| 8 | 交易檢查碼 | 英數 | (註一.) |

(註一.) 交易檢查碼組合順序，並使用「SHA-1 雜湊函數」取得組合字串的雜湊值(轉大寫)。

| | | | | |
|------|--------|--------|------|------|
| 商店代號 | 商家交易密碼 | 紅陽訂單編號 | 交易金額 | 回覆代碼 |
|------|--------|--------|------|------|

Return URL 網頁範例：

網頁將顯示字串

S1103020010##E400009912300000019##110##201112311825##00##4321##A12345##1B9AB76287215E3
497C002B955E7203A9B456276

交易查詢到 2 筆以上則以換行符號表示。

其他可能錯誤訊息：

商家代碼不可空白。→商店代號需必填。

最少請填入一種搜尋條件。→2.3.4.5.6 項需擇其一填入搜尋。

無此交易，請聯絡您的商家。→搜尋無交易。

Double_Check 需要密碼驗證。→無帶入參數 ChkValue。

交易檢查碼錯誤。請注意大小寫有差別→加密結果比對錯誤。



附錄 A 交易注意事項

A.1 信用卡交易

國外信用卡交易需向業務端提出申請。

A.2 現金交易

金融卡 **WebATM**：1.若非約定帳戶，一日轉帳總金額不可超過 3 萬。

2.付款人須先行安裝好銀行 WebATM 所需元件。

超商條碼：1.超商是不代收 2 萬以上金額。

2.金額超過 2~3 萬僅能 ATM 轉帳。

3.金額 3 萬以上僅能銀行臨櫃匯款。

銀行代碼：812

分行名稱：台新國際商業銀行 建北分行

分行代碼：0687

A.3 退貨須知

1.進入紅陽官方網站→登入商家專區→退貨申請：搜尋出可退貨之信用卡交易，填寫退貨原因送出。

2.進入紅陽官方網站→登入商家專區→交易查詢：搜尋出可要退貨信用卡交易，點選詳細資料→點選產生退貨申請單，列印後填妥資料傳真至紅陽科技。

※現金交易(金融卡 **WebATM**、超商代收及超商代碼)不能退貨。

A.4 交易密碼修改

首次使用串接時必須先至商家專區後台中重新修改交易密碼。

請登入商家專區→修改密碼→修改其他密碼(選項勾起)，重新設定新的"交易密碼"。



A.5 測試帳號申請書

申請資料：

| | | | |
|---|-------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 統一編號 (不接受個人)： | | | |
| <input type="checkbox"/> 公司名稱(同發票章)： | | | |
| <input type="checkbox"/> 申請人： | | <input type="checkbox"/> 申請人市電話： | |
| 聯絡人： | | 聯絡人電話： | |
| <input type="checkbox"/> 開通帳號通知的 Email： (最好 2 個) | (請寫工整,以便辨識) | | |

☐欄位必填。

測試帳號預設開啟服務：信用卡 BuySafe、金融卡 WebATM、超商 24Pay。

※超商 24Pay 串接方式 與超商代碼 PayCode 相同。

測試區為串接交易時所提供的測試平台，非串接的服務不開放測試。測試區帳號使用期限預設為 1 年，到期時會自動關閉。

傳真後請電話連絡確認(02)2502-6969.謝謝

☐欄位必填。

☐申請人簽署(勿蓋章)：_____

備註：

(☐發票章.需與統一編號相同)

傳真：(02)2501-2727

A.6 電子發票說明

如果您需要在每一筆交易付款完成時，為客戶開立電子發票，您需要：

- 1.向紅陽業務專員提出電子發票服務申請，或撥打紅陽客服電話取得聯繫。
- 2.申請完成後，可取得立吉富電子發票管理後台登入用的使用者名稱與密碼（以下稱此密碼為立吉富發票密碼）。
- 3.登入紅陽官網→商家專區→基本資料中「立吉富發票密碼」設定您取得的密碼。（如下圖）

| | |
|------|--|
| 帳務資料 | 本月信用卡交易額：0元(台幣) |
| | 匯款戶名： |
| | 匯款帳號： |
| | 銀行名稱/分行： |
| | 立吉富發票密碼： <input type="text" value="12345678"/> |

4.串接時需要傳送「交易內容」（**OrderInfo**），或者到商家專區的基本資料中設定一個通用的「預設交易內容」（例如：百貨商品）。授權成功或繳款成功時，系統除了傳送交易成功通知外，亦會傳送發票號碼給商家的接收網址，您也可以登入**立吉富**電子發票管理後台查詢。

信用卡範例流程：持卡人在紅陽端輸入卡號→進行授權→授權成功→開立發票→回傳參數。

超商代收或代碼流程：繳款人在紅陽產生帳單。繳款人進行繳款。紅陽端收到銀行繳款訊息→開立發票→回傳參數。

取消與退貨交易：紅陽並不會代為辦理取消與退貨交易交易的電子發票的作廢（尚未向國稅局申報）或折讓（已向國稅局申報），請您登入**立吉富**電子發票管理後台，查詢欲作廢或折讓的電子發票訂單，確認訂單無誤後再按作廢或折讓按鈕。

※如果您的購物網站已經自行串接**立吉富**電子發票，請勿在紅陽官網商家專區中設定「立吉富發票密碼」，以免重複開立發票。

※若您在**立吉富**電子發票管理後台修改了登入密碼，您也必須登入紅陽官網商家專區中修改「立吉富發票密碼」為新密碼。

※本電子發票服務由立吉富線上金流股份有限公司提供。



附錄 B 交易檢查碼(SHA-1 雜湊函數)

B.1 說明

此雜湊函數產生之值，用於判定是否由我方或貴公司傳值給對方，以此方式避免有心人士從中攔截更改資料，請使用 ASCII 字碼做 SHA-1 的輸出，輸出格式為十六進位編碼（HEX）

請登入商家專區→修改密碼→修改其他密碼，重新設定新的"交易密碼"。

B.2 範例

範例 VB.NET

```
'交易檢查碼 =SHA1(商家代碼+交易密碼+交易金額)
Dim PswSalt As String = 商家代碼 & 交易密碼 & 交易金額
Dim ChkValue As String =
System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(PswSalt, "sha1")
```

範例 C#.NET

```
//交易檢查碼 =SHA1(商家代碼+交易密碼+交易金額)
string PswSalt = 商家代碼 + 交易密碼 + 交易金額;
string ChkValue = System.Web.Security.FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(PswSalt,
"sha1");
```

範例 PHP

```
<?php
$ChkValue=sha1('商家代碼'. '交易密碼'. '交易金額');
$ChkValue=strtoupper($ChkValue); //轉換為全部大寫
?>
```

若以S11030200108888888110 為例

(請注意英文字大小寫編譯後會不同)

經 SHA-1 編碼後變更為 61AD92D55B228CEE95F10F49BA1A2BFE84B4B1D1


ChkValue測試頁面：<https://test.esafe.com.tw/Service/ChkValueTest.aspx>

附錄 C 交易回傳確認

C.1 說明(非必要設定)

為了避免消費者在交易結束後返回商家網頁時發生錯誤，此商家交易回傳確認網址是紅陽背景傳送交易結果至商家網頁後，商家網站處理完成後便直接以 `HttpResponse` 回傳字串顯示 0000(數字)紅陽則記住商家接收成功。如遇商家接收失敗則系統將每 1 小時嘗試回傳一次，當回傳三次(含第一次傳送)失敗後將不再嘗試。

C.2 流程

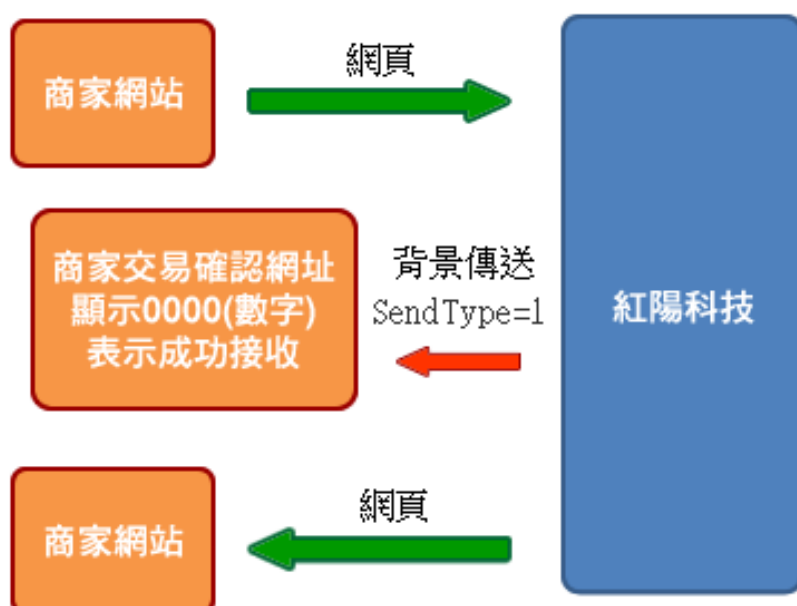




C.3 設定

交易回傳確認網址可以在**商家專區**→**服務設定** 中輸入，預設為空白，有輸入網址才會背景傳送，商家如接收成功，必須將在網頁上顯示 0000(數字)，不可加入任何 **Html** 語法。

商家代號：S1234567890
服務狀態：服務正常
交易成功接收網址：<https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx>
交易失敗接收網址：<https://www.esafe.com.tw/Service/PaymentShow.aspx>
交易回傳確認網址：

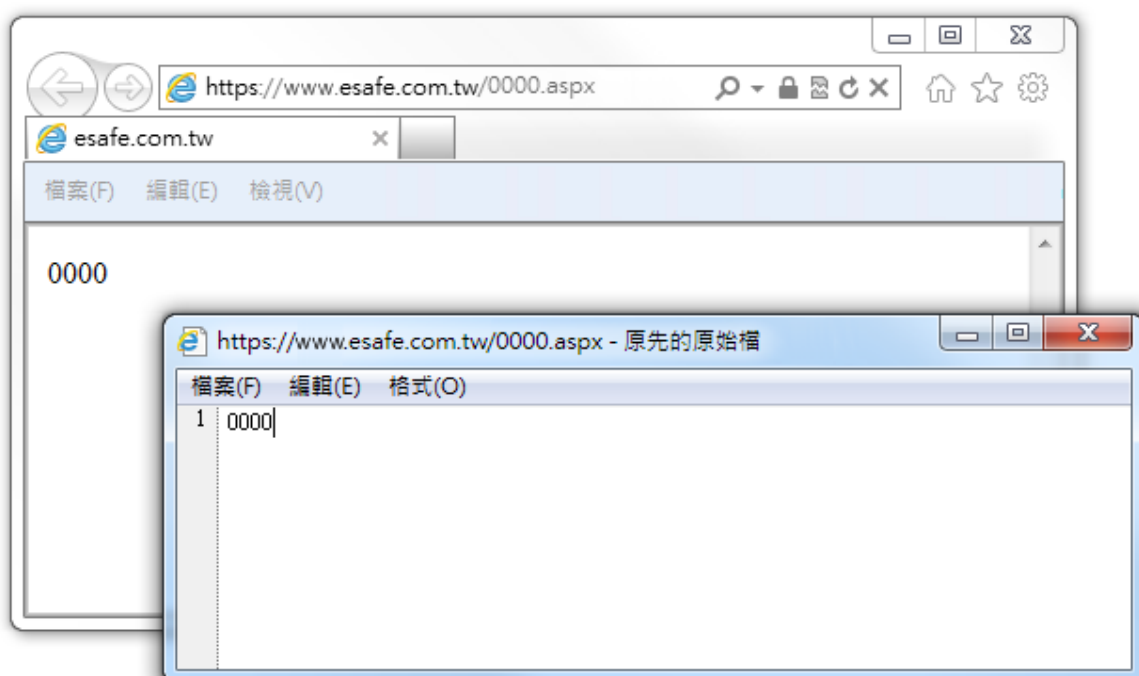

****回傳參數為各服務既有參數， **SendType =1** 表示背景傳送。****



附錄 D 異動說明

V3.1 異動

新增

回傳參數發票號碼。(第 7、11、18、24 頁)

附錄 A.6 發票號碼說明。(第 32 頁)

V3.0.1 異動

修改

1.信用卡分期期數，* Card_Type 需帶 0(信用卡)*。(第 5 頁)

2.文字型態之參數不可有特殊符號新增雙引號。

刪除

原支付寶服務 2016/01/01 停止服務。

V2.9 異動

修改

1.傳交易金額如超過 2 萬.則回傳之超商條碼為空白，僅能使用虛擬帳號轉帳。

2.連絡電話修改。

3.附錄 A 說明內文修改。

V2.8 異動

新增

1.2 增加語言類別。

3.4.1 增加超商代收即時回傳。

4.4.1 增加參數傳送方式。

停用

文件“SunTech 外幣支付串接手冊 V2.1.pdf”停止該項服務.故串接文件不在放置。