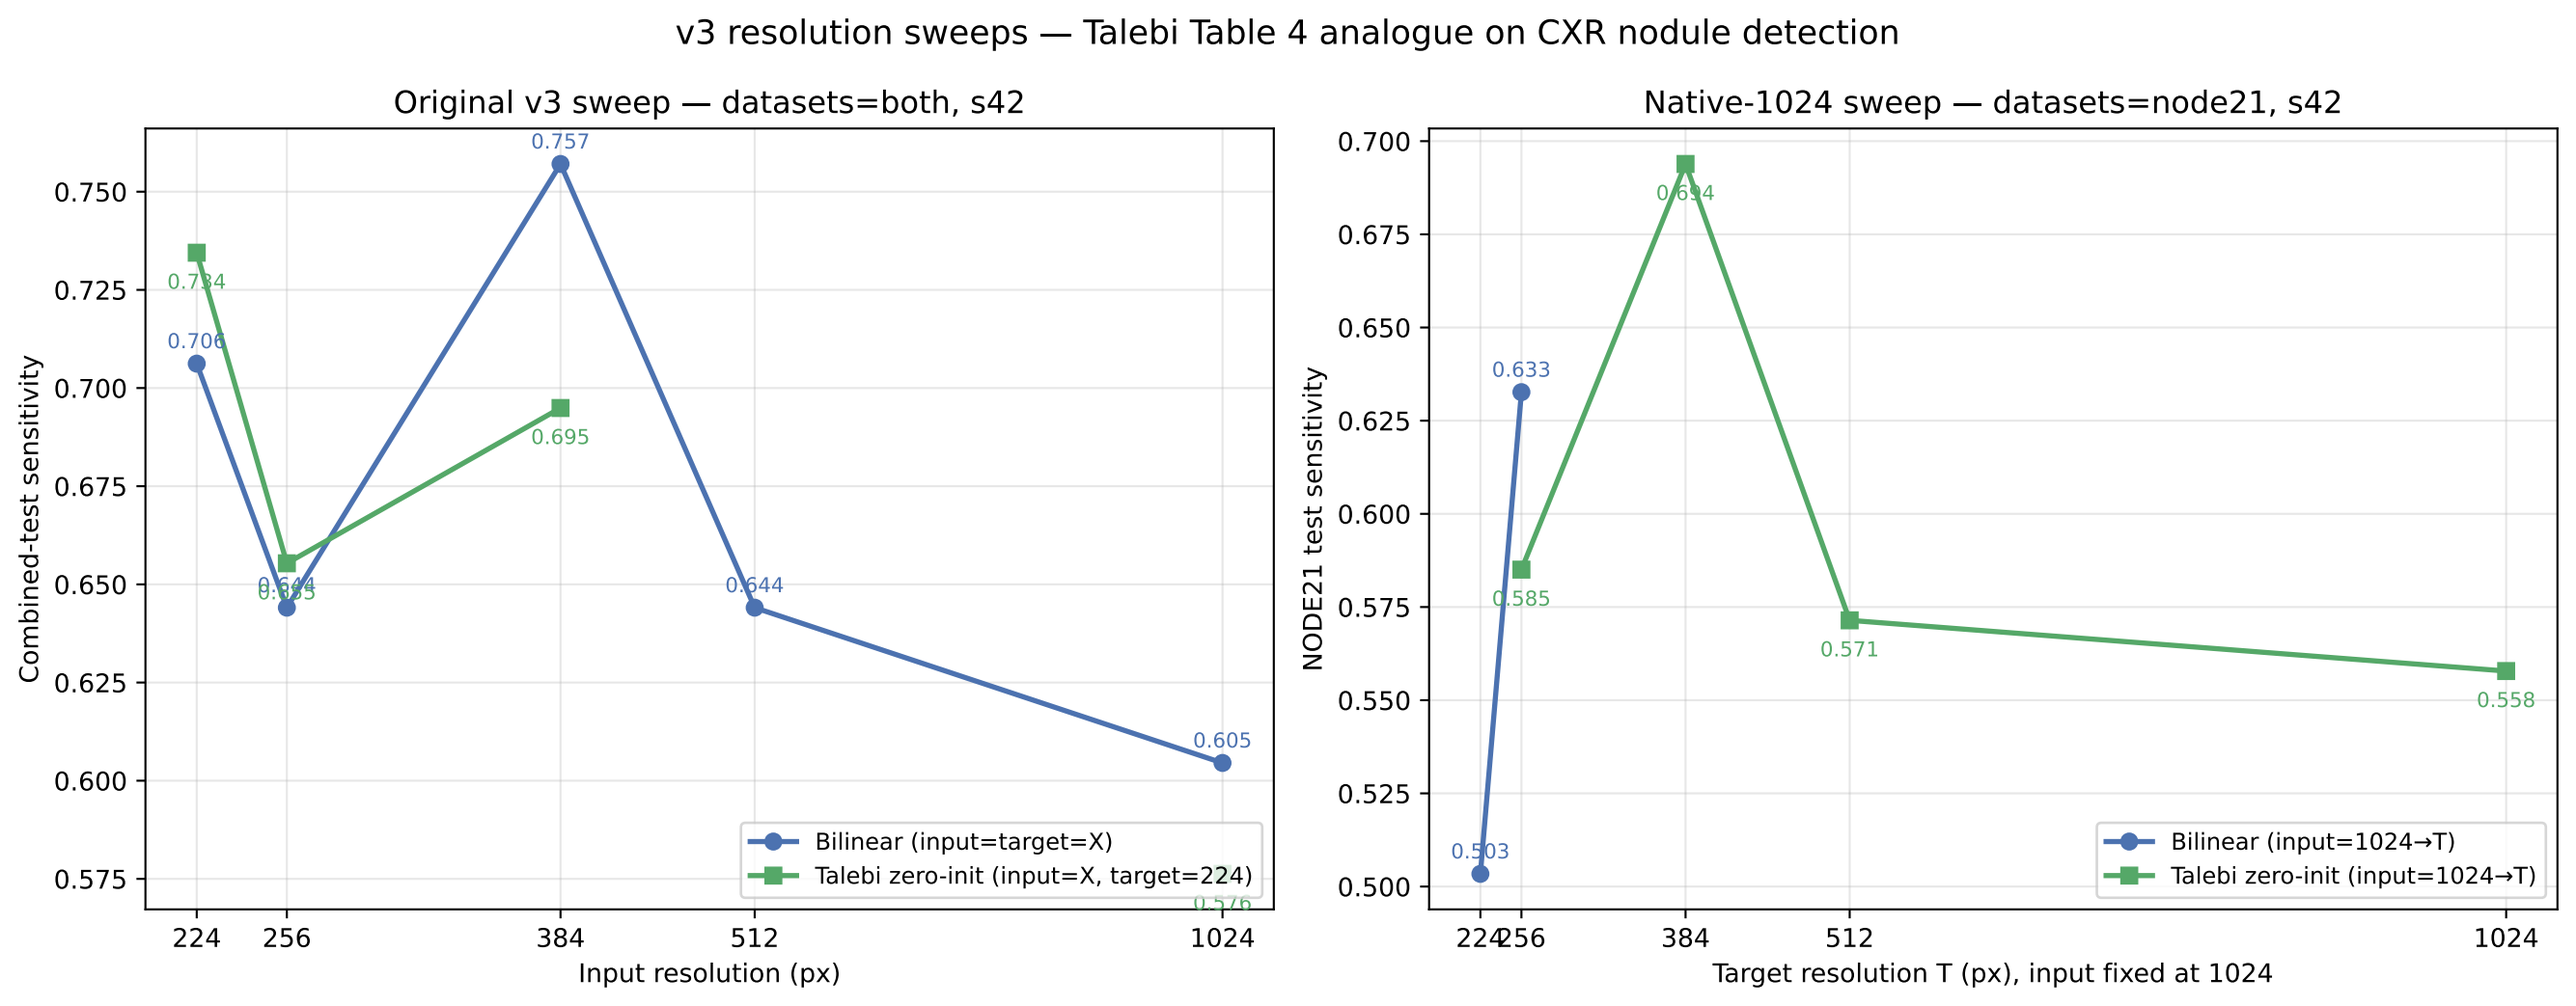
v3 resolution sweeps — Talebi Table 4 analogue on CXR nodule detection
Original v3 sweep — datasets=both, s42
Combined-test sensitivity
Input resolution (px)
Bilinear (input=target=X)
Talebi zero-init (input=X, target=224)
0.706
0.734
0.644
0.757
0.695
0.644
0.605
Native-1024 sweep — datasets=node21, s42
NODE21 test sensitivity
Target resolution T (px), input fixed at 1024
Bilinear (input=1024→T)
Talebi zero-init (input=1024→T)
0.503
0.633
0.585
0.694
0.571
0.558